ROHDE&SCHWARZ

Geschäftsbereich
Meßtechnik

Servicehandbuch

SIGNAL GENERATOR

SMHU

0,1 ... 4320 MHz

835.8011.52/.56/.58

ENGLISH SERVICE MANUAL FOLLOWS FIRST COLOURED DEVIDER

Band 1
Servicehandbuch besteht aus 3 Bänden

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/manualsplus_07033

Certified Quality System

ISO 9001

DQS REG. NO 1954-04

Qualitätszertifikat

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für den Kauf eines Rohde & Schwarz-Produktes entschieden. Hiermit erhalten Sie ein nach modernsten Fertigungsmethoden hergestelltes Produkt. Es wurde nach den Regeln unseres Qualitätsmanagementsystems entwickelt, gefertigt und geprüft. Das Rohde & Schwarz-Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Certificate of quality

Dear Customer,

You have decided to buy a Rohde & Schwarz product. You are thus assured of receiving a product that is manufactured using the most modern methods available. This product was developed, manufactured and tested in compliance with our quality management system standards.
The Rohde & Schwarz quality management system is certified according to ISO 9001.

Certificat de qualité

Cher client,

Vous avez choisi d'acheter un produit Rohde & Schwarz. Vous disposez donc d'un produit fabriqué d'après les méthodes les plus avancées. Le développement, la fabrication et les tests respectent nos normes de gestion qualité.
Le système de gestion qualité de Rohde & Schwarz a été homologué conformément à la norme ISO 9001.

ROHDE&SCHWARZ

ROHDE&SCHWARZ

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Postfachadresse: Postfach 80 14 69 · D-81614 München
Hausadresse: Mühldorfstraße 15 · D-81671 München
Telefon: (München 089) 41 29-0 · International: (4989) 41 29-0
Telefax: (München 089) 41 29-21 64

Zweigniederlassungen

Subsidiaries in Germany

Zweigniederlassung Berlin Ernst-Reuter-Platz 10 **D-10587 Berlin**	Tel. (0 30) 34 79 48-0 Telefax (0 30) 34 79 48-48
Zweigniederlassung Büro Bonn Josef-Wirmer-Straße 1–3 **D-53123 Bonn**	Tel. (02 28) 9 18 90-0 Telefax (02 28) 25 50 87
Zweigniederlassung Dresden Fritz-Reuter-Straße 32c **D-01097 Dresden**	Tel. (03 51) 4 45 92-0 Telefax (03 51) 4 45 92-15
Zweigniederlassung Hamburg Steilshooper Allee 47 **D-22309 Hamburg**	Tel. (0 40) 63 29 00-0 Telefax (0 40) 6 30 78 70
Zweigniederlassung Karlsruhe Am Sandfeld 9 **D-76149 Karlsruhe**	Tel. (07 21) 9 78 21-0 Telefax (07 21) 9 78 21-41
Zweigniederlassung Köln Graf-Zeppelin-Straße 18 **D-51147 Köln**	Tel. (0 22 03) 8 07-0 Telefax (0 22 03) 8 07 50
Zweigniederlassung München Mühldorfstraße 15 **D-81671 München**	Tel. (0 89) 41 86 95-0 Telefax (0 89) 40 47 64
Zweigniederlassung Neu-Isenburg Siemensstraße 20 **D-63263 Neu-Isenburg**	Tel. (0 61 02) 20 07-0 Telefax (0 61 02) 80 00 40
Zweigniederlassung Telekommunikation Siemensstraße 20 **D-63263 Neu-Isenburg**	Tel. (0 61 02) 20 07-0 Telefax (0 61 02) 20 07 12
Zweigniederlassung Nürnberg Donaustraße 36 **D-90451 Nürnberg**	Tel. (09 11) 6 42 03-0 Telefax (09 11) 6 42 03 33

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG Werk Köln Graf-Zeppelin-Straße 18 **D-51147 Köln**	Tel. (0 22 03) 49-0 Telefax (0 22 03) 49-229 Telex 8 874 525 (rsk d)
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG Werk Teisnach Kaikenrieder Straße 27 **D-94244 Teisnach**	Tel. (0 99 23) 28-0 Telefax (0 99 23) 28-174
ROHDE & SCHWARZ MESSGERÄTEBAU GmbH Riedbachstraße 58 **D-87700 Memmingen**	Tel. (0 83 31) 108-0 Telefax (0 83 31) 108-124 Telex 54 512 (rsmb d)
ROHDE & SCHWARZ Engineering and Sales GmbH Mühldorfstraße 15 **D-81671 München**	Tel. (0 89) 41 29-0 Telefax (0 89) 41 29-37 23

R&S International

		Telephone Telefax Telex
Argentinia	Precisión Electrónica SRL Esmeralda 582, Piso 4, Off. 11 **1007 Buenos Aires**	(1) 3944815 (1) 3272332 –
Australia	ROHDE & SCHWARZ (Australia) Pty. Ltd. 63 Parramatta Road **Silverwater, N.S.W. 2141**	(2) 97480155 (2) 97481836 –
Austria	ROHDE & SCHWARZ ÖSTERREICH Ges.m.b.H. Sonnleithnergasse 20 **A-1100 Wien**	(1) 6026141 (1) 6026141-14 133933 (rsoe a)
Azerbaijan	ROHDE & SCHWARZ Representative Office Azerbaijan avenue 35 **370004 Baku**	(412) 933138 (412) 930314 –
Bangladesh	Business International Ltd. 146/A, New Bailey Rd., P.O.B. 727 **Dhaka-2**	(2) 408633 (2) 832903 675632 (bil bj)
Belgium	ROHDE & SCHWARZ BELGIUM N.V. Excelsiorlaan 31 Bus 1 **B-1930 Zaventem**	(2) 7215002 (2) 7250936 25306 (rs bel)
Brazil	ROHDE & SCHWARZ Precisão Eletrônica Ltda. Rua Geraldo Flausino Gomes, 42-1° and. **04575-060 São Paulo – SP**	(11) 55052177 (11) 55055793 –
Brunei	GKL Equipment Pte. Ltd. # 11-01 BP Tower, 396, Alexandra Rd. **Singapore 0511**	2760626 2760629 –
Bulgaria	ROHDE & SCHWARZ Representation Office 39, Fridtjof Nansen Blvd. **1000 Sofia**	(2) 655133 (2) 656833 –
Canada	COM: ROHDE & SCHWARZ CANADA INC. 555 March Rd. **Kanata, Ontario K2K 2M5**	(613) 5928000 (613) 5928009 –
	T & M: TEKTRONIX CANADA INC. 785 Arrow Road **Weston, Ontario M9M2L4**	(416) 747-5000 (416) 747-7581 –

R&S International

		Telephone Telefax Telex
Chile	DYMEQ Ltda. Avenida Larrain 6666 **Santiago**	(2) 2775050 (2) 2278775 –
China	ROHDE & SCHWARZ Repr. Office Room 821 Beijing Towercrest Plaza No. 3 Mai Zi Dian West Road Chao Yang District **Beijing 100016**	(10) 64672365 (10) 64672315 –
Czech Republic	ROHDE & SCHWARZ Praha, s.r.o. Pod kastany 3 **CZ-16000 Praha 6**	(2) 24322014 (2) 24317043 –
Denmark	ROHDE & SCHWARZ DANMARK A/S Ejby Industrivej 40 **DK-2600 Glostrup**	(43) 436699 (43) 437744 –
Ecuador	Digitec Ltd. El Heraldo 121 y El Dia **Quito**	(2) 430373 (2) 443782 –
Finland	Orbis Oy Vanha Kaarelantie 9 **FIN-01610 Vantaa**	(89) 478830 (89) 531604 –
France	ROHDE & SCHWARZ FRANCE 25–27, rue J. Braconnier **F-92366 Meudon-La-Forêt Cédex**	41361113 41361111 –
	ROHDE & SCHWARZ FRANCE Agences régionales:	
	Rennes Sigma 1 rue du Bignon **F-35135 Chantepie**	99519700 99419131 –
	Toulouse Technoparc 3 B.P. 501 **F-31674 Labège Cédex**	61391069 61399910 –

R&S International

		Telephone Telefax Telex
Greece	Mercury SA 6, Loukianou Str. **GR-10675 Athens**	(1) 7229213/7242746 (1) 7215198 221695 (spa gr)
Hongkong	Schmidt Co. (HK) Ltd 18/Fl., Great Eagle Centre 23 Harbour Rd., P.O.B. 297 **Wanchai, Hongkong**	(2) 5070222 (2) 8275656 74766 (schmc hx)
Hungary	ROHDE & SCHWARZ Budapesti Iroda Etele út 68 **H-1115 Budapest**	(1) 2030282 (1) 2030282 –
India	ROHDE & SCHWARZ India Pvt. Ltd. A-382 Defence Colony **New Delhi 110024**	(11) 4615285/4692238 (11) 4626324 –
Indonesia	P.T. Dian Graha Elektrika Wisma Dian Graha Jln. Rawa Gelam III No. 8 Kawasan Industri Pulo Gadung **Jakarta 13930**	(21) 4615354 (21) 4616032 –
Iran	ROHDE & SCHWARZ IRAN Liaison Office, Reg N° RFC 1947 Dr. Beheshty Ave., Pakistan Ave., 12th Street N° 1 **Tehran 15317**	(21) 8730282/8735478 (21) 8730283 –
Ireland		see United Kingdom
Italy	ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.a. Via Tiburtina 1182 **I-00156 Roma** Via Roma 108 **I-20060 Cassina de' Pecchi (MI)**	(6) 415981 (6) 41598270 – (2) 957041 (2) 95302772 –
Japan	ADVANTEST Corp. Gunma Factory #2 3685-1, Akabori, Ohra-Machi, Ohra-Gun **Gunma, 370-06**	(276) 888791 (276) 888769 –
Kazakhstan	ROHDE & SCHWARZ Representative Office Pl. Respubliki 15 **480091 Almaty**	(3272) 635555 (3272) 634633 –
Luxembourg		see Belgium
Malaysia	Dagang Teknik Sdn. Bhd. No. 9, Jalan SS 4D/2 Taman People's Park, Selangor Darul Ehsan **47301 Petaling Jaya**	(3) 7035503 (3) 7033439 –
Malta	ITEC – International Technology Ltd. B'Kara Road **San Gwann**	374300/374329 374353 1031 (reho mw)
Mexico	Electroingenieriea de Precisión S.A. Uxmal 520, Col. Vertiz Narvarte Apartado 44-088 **03600 Mexico DF**	(5) 5597677 (5) 5753381 –
Nepal	Abishek Trade Links (P) Ltd. P.O.B. 1544 **Kathmandu**	(1) 217495 (1) 225875 –
Netherlands	ROHDE & SCHWARZ NEDERLAND B.V. Perkinsbaan 1 (NL-3439 ND Nieuwegein) Postbus 1315 **3439 BH Nieuwegein**	(30) 6040900 (30) 6048122 –
New Zealand	nichecom 210 Main Rd. Tawa P.O.B. 56045 **Wellington**	(4) 2323233 (4) 2323230 –
Norway	ROHDE & SCHWARZ NORGE Østensjøveien 36, Postboks 103 Bryn **N-0611 Oslo**	(22) 658020 (22) 658021 –
Pakistan	Telco Net Communications 213/D, Ordnance Road **Rawalpindi 46000**	(51) 582356 (51) 518627 –
Philippines	Marcom Industrial Equipment, Inc. MCC P.O.B. 1110 Eurovilla I Condominium 142 Legaspi St. Corner Herrera, Legaspi Village **Makati, Metro Manila**	(2) 8170507 (2) 8105807 –
Poland	ROHDE & SCHWARZ Oddzial w Warszawie ul. Stawki 2, Pietro 28 **00-193 Warszawa**	(22) 6350687 (22) 6353544 –
Portugal	TELERUS – Sistemas de Telecomunicações, S.A. Rua General Ferreira Martins, Lote 6 – 2.° B **P-1495 Algés**	(1) 4120131 (1) 4120172 –
Romania	ROHDE & SCHWARZ Representation Office Str. Uranus 98, Sc. 2, Et. 5, Ap. 36 **RO-76102 Bucharest, Sector 5**	(1) 4106846 (1) 3122013 –
Russian Federation	ROHDE & SCHWARZ Representative Office 1-j Kazacij per., 7 **109017 Moscow**	(095) 2344962 (095) 2344963 –
Saudi Arabia	ROHDE & SCHWARZ Liaison Office Riyadh c/o Haji Abdullah Alireza Co. Ltd. P.O.B. 361 **Riyadh 11411**	(1) 4656428 Ext. 229 (1) 4656428 Ext. 229 –
Singapore	Infotel Technologies Ltd. 19 Tai Seng Drive Kinergy Building # 06-00 **Singapore 1953**	2876822 2876577 38360 (inftel rs)
Slovak Republic		see Czech Republic
Slovenia	ROHDE & SCHWARZ Repr. Ljubljana Koprska 92 **61000 Ljubljana**	(61) 1234651 (61) 1234611 –
South Africa	S.A. Electro-Medical (Pty) Ltd. 115 Siersteen Road Silvertondale P.O.B. 1784 **Pretoria 0001**	(12) 8041620 (12) 8042009 320756 (saem sa)
Spain	REMA Leo Haag S.A. Avenida de Burgos, 12 **E-28036 Madrid**	(1) 3839017 (1) 7662773 42838 (rema e)
Sri Lanka	Lanka Avionics 658/1/1, Negombo Road, Mattumagala **Ragama**	(1) 956678 (1) 958311 –
Sweden	ROHDE & SCHWARZ SVERIGE AB Flygfältsgatan 15 **S-12830 Skarpnäck**	(8) 6051900 (8) 6051980 –
Switzerland	Roschi Télécommunication AG Papiermühlestrasse 145, Postfach **CH-3063 Ittigen**	(31) 9221522 (31) 9218101 911759 (ragbe ch)
Taiwan	Function Enterprise Co. Ltd. 16 F, No. 30 Pei-Ping East Road **Taipei, R.O.C.**	(2) 3217070 (2) 3958782 –
Thailand	UCOM 499/5 Benchachinda Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd. Chatuchak **Bangkok 10900**	(2) 9532244 (2) 9532245 –
Turkey	ROHDE & SCHWARZ Liaison Office Bagdad Cad. 191/3, Arda. Apt. **TR-81030 Selamicesme-Istanbul**	(216) 3851917 (216) 3851918 –
Ukraine	ROHDE & SCHWARZ Representative Office 4, Patris Loumoumba ul. **252042 Kiew**	(044) 2686055 (044) 2688364 –
United Kingdom	ROHDE & SCHWARZ UK Ltd. Ancells Business Park **Fleet,** Hampshire GU 13 8UZ	(1252) 811377 (1252) 811447 –
USA	COM: ROHDE & SCHWARZ, INC. 4425 Nicole Drive **Lanham,** MD 20706 T & M: TEKTRONIX, INC. P.O.B. 500 **Beaverton, OR 97077**	 (301) 4598800 (301) 4592810 – (800) 4262200 (413) 4488003 –
Vietnam	Schmidt Vietnam Co. Ltd. 8/F. Schmidt Tower, Intern. Techn. Centre Cau Giay, Tu Liem, IPO Box 89 **Hanoi**	(4) 8346186 (4) 8346188 –
For areas not listed contact:	ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG Postfach 80 14 69 D-81614 München Telefax Int. + 49-89-41 29 36 62	Division 5Z

Printed in Germany 04.97

Inhaltsübersicht

Servicehandbuch

BAND 1		Ident-Nr.	Register
4	Serviceanleitung Gesamtgerät	835.8011.52	
5	Serviceanleitung Baugruppen		
	Tastatur/Anzeige	819.1122.02	1
	Schaltnetzteil	819.1568.02	2
	Rechner	819.2164.02	3
	AF-Generator	819.3260.02	4
	FRN-Synthese	819.3860.02	5
	Stepsynthese/FM	819.4944.02	6
	Festfrequenzen	819.6060.02	7
	Summierschleifen	819.7166.02	8
	RF-Oszillatoren	819.8262.02	9
BAND 2			
	Filtersatz	819.9369.02	1
	Ausgangsteil	820.0461.02	2
	RF-Verstärker 4,4 GHz	836.0766.02	3
	Verdoppler	835.8763.02	4
	Ansteuerung	836.2269.02	5
	Eichleitung	835.8234.02	6
	Fast hop bus [1]	1002.5558.02	7
	Breitbandmodulator [2]	1002.4251.02	8
	Umsetzer [2]	1002.3755.02	9
	Spurious Response Detector	1013.5502.02	10
BAND 3			
	Option GMSK-Coder SMHU-B2 [2]	820.4350.02	1
	Option DECT-Coder SMHU-B3 [2]	836.4010.02	2
	Option ADC-Coder SMHU-B4 [2]	836.4161.02	3
	Option CT-Coder SMHU-B5 [2]	836.4410.02	4
	Option CDMA-Coder SMHU-B6 [2]	836.4661.02	5
	Option TETRA-Coder SMHU-B7 [2]	836.3788.02	6

1) nur bei Modell 56 und 58
2) nur bei Modell 58

Inhaltsverzeichnis

		Seite
4	**Serviceanleitung für das Gesamtgerät**	4.1
4.1	**Funktionsbeschreibung**	4.1
4.1.1	Die HF - Synthese	4.1
4.1.2	Pegelregelung und Amplitudenmodulation	4.2
4.1.3	Frequenzmodulation	4.2
4.1.4	Interne Modulationsquellen	4.2
4.1.5	Steuerung	4.2
4.1.6	Selbstüberwachung und Diagnose	4.2
4.1.7	Erweiterungen für Modell 56/58	4.2
4.2	**Mechanischer Aufbau**	4.3
4.2.1	Verzeichnis der Baugruppen	4.3
4.3	**Prüfen und Abgleichen**	4.3
4.3.1	Übersicht der Abgleichpunkte und Eichroutinen für das Gesamtgerät	4.3
4.3.1.1	Liste der durchführbaren Abgleiche	4.4
4.3.2	Abgleicharbeiten und Eichroutinen bei Baugruppenreparatur oder -wechsel	4.5
4.4	**Abgleichpunkte und Eichroutinen**	4.6
4.4.1	Pulsamplitude	4.6
4.4.2	AM 100 %	4.6
4.4.3	Gleichrichterlinearität 500 MHz	4.6
4.4.4	Gleichrichterlinearität 4 MHz	4.7
4.4.5	Pegel bei Frequenzen unter 5 MHz	4.7
4.4.6	Eichroutine für den RF-Pegel	4.7
4.4.7	Interne Referenzfrequenz	4.7
4.4.8	Eichroutine für die Voreinstellung der Summierschleife 1	4.8
4.4.9	Eichroutine für die Spezialfunktion 7	4.8
4.4.10	Eichroutine für den Pegel vor dem Verdoppler	4.8
4.4.11	Eichroutine für den I/Q-Modulator (nur Modell 58)	4.8

		Seite
4.5	**Fehlersuche**	4.9
4.5.1	Selbstüberwachung	4.9
4.5.2	Eingebaute Diagnose	4.9
4.6	**Überprüfung der Baugruppen mit der eingebauten Diagnose**	4.12
4.6.1	Fehlersuche nach Baugruppen	4.12
4.6.1.1	A 3 Tastatur/Anzeige	4.12
4.6.1.2	A 4 Netzteil	4.12
4.6.1.3	A 5 Rechner	4.12
4.6.1.4	A 6 AF - Generator	4.12
4.6.1.5	A 7 FRN - Synthese	4.13
4.6.1.6	A 8 Stepsynthese/FM	4.13
4.6.1.7	A 10 Summierschleifen	4.13
4.6.1.8	A 11 RF-Oszillatoren	4.13
4.6.1.9	A 12 Filtersatz	4.14
4.6.1.10	A 13 Ausgangsteil	4.14
4.6.1.11	A 163 Verdoppler	4.14
4.6.1.12	A 14 Breitbandmodulator (nur Modell 58)	4.14
4.6.1.13	A 15 Umsetzer (nur Modell 58)	
4.6.2	Fehlersuche nach Fehlerart	4.15
4.6.2.1	Frequenzfehler	4.15
4.6.2.2	Pegelfehler	4.15
4.6.2.3	AM - Fehler	4.15
4.6.2.4	FM/ΦM - Fehler	4.15
4.6.2.5	Oberwellenpegel zu hoch	4.15
4.6.2.6	Mangelhafte spektrale Reinheit (SSB-Rauschen, Störhub)	4.16
4.6.2.7	Verzeichnis der Spezialfunktionen für Servicezwecke	4.16
4.7	**Nachrüstung der Optionen SMHU58 B-2/3/4/5**	4.16
4.7.1	Installation	4.16
4.7.2	Abgleich	4.17

4 Serviceanleitung für das Gesamtgerät

4.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Funktionsstromlauf 835.8011 FS)

Der Signalgenerator SMHU erzeugt das Ausgangssignal mit einer indirekten Synthese. Alle Oszillatoren sind im unmodulierten Zustand mit Phasenregelschleifen mit der (internen oder externen) Referenzfrequenz synchronisiert, so daß deren Stabilität sich auf das Ausgangssignal überträgt.

Die Synthese erzeugt Frequenzen von 1000 bis 2160 MHz. Alle tiefer liegenden Frequenzen werden daraus durch Teilen oder Mischen mit einer ebenfalls synchronen Festfrequenz erzeugt.

Frequenzen über 2,16 GHz werden mit einem Frequenzverdoppler erzeugt.

Der Ausgangspegel wird durch eine schnelle Regelschaltung konstant gehalten, die auch die Amplitudenmodulation erzeugt. Für die Pulsmodulation wird die Regelspannung gespeichert, so daß es keine Beschränkungen für die Pulsdauer gibt.

Für die Frequenzmodulation wird statt eines Quarzoszillators ein frequenzmodulierbarer LC-Oszillator eingeschaltet, dessen Mittenfrequenz ebenfalls über eine Regelschaltung mit der Referenzfrequenz synchronisiert wird. Diese Regelschaltung erlaubt auch einen driftfreien FM-DC-Betrieb.

4.1.1 Die HF - Synthese

Die drei Oszillatoren, die das Frequenzband 1000 ... 2160 MHz erzeugen (Baugruppe A 11, RF-Oszillatoren), werden auf die 25. bis 54. Oberwelle eines Referenzsignales von ca. 40 MHz synchronisiert, das soweit variabel ist, daß bei der zweiten benutzten Oberwelle (der 26.) der Anschluß an die erste (die 25.) lückenlos erfolgen kann.

Dieses Referenzsignal wird bei 320 bis 333 MHz erzeugt, mit einem Frequenzteiler durch acht geteilt und so der Oberwellenerzeugung zugeführt.

Die Synthese des Referenzsignales geschieht in zwei Stufen, um eine hohe spektrale Reinheit zu erreichen.

Die Feinauflösung wird in einer Synthese mit gebrochenem Teilerfaktor mit 8 Nachkommastellen erzeugt (Baugruppe A 7, FRN-Synthese). Ein Frequenzteiler durch acht erhöht deren spektrale Reinheit, engt aber den Variationsbereich so ein, daß eine weitere Synthesestufe notwendig wird, deren Schrittweite dem geteilten Variationsbereich entspricht (Baugruppe A 8, Stepsynthese/FM-Stufe). Eine erste Summierschleife (Baugruppe A 10, Summierschleifen) führt diese Signale zusammen und erzeugt ein Frequenzband von ca. 20 bis 33 MHz. In einer zweiten Summierschleife (Baugruppe A 10, Summierschleifen) wird dazu noch eine Festfrequenz von 300 MHz addiert (aus Baugruppe A 9, Festfrequenzen), die im unmodulierten Zustand aus Quarzoszillatoren erzeugt wird. Bei FM ist darin auch ein frequenzmoduliertes 40-MHz-Signal enthalten (aus Baugruppe A 8, Stepsynthese/FM-Stufe).

Um das gesamte Ausgangsfrequenzband zu erhalten, ist den RF-Oszillatoren eine HF-Teilerkette (in Baugruppe A 13, Ausgangsteil) nachgeschaltet, die Teilerfaktoren von 2 bis 64 in Zweierstufen einstellen kann. Damit sind Frequenzen bis etwa 15 MHz zu erzeugen. Wegen des rechteckförmigen Ausgangssignales der Teiler ist ein Filtersatz (Baugruppe A 12) vorgesehen, der Tiefpaßfilter in Halboktavabständen enthält.

Der Filtersatz speist den Verdoppler (A163), der ein eigenes Pegelstellglied und 3 Bandpässe zur Unterdrückung von Harmonischen und Subharmonischen enthält.

Die Frequenzen unterhalb 15 MHz werden durch Mischen mit einer Festfrequenz von 130 MHz aus einem Quarzoszillator (auf Baugruppe A 9, Festfrequenzen) erzeugt. Eine Spezialfunktion erlaubt das Umschalten auf eine Festfrequenz von 520 MHz. Damit können Frequenzen bis 125 MHz durch Mischen erzeugt werden. Wegen des geringeren Teilerfaktors bei der Erzeugung der RF-Frequenz für den Mischer ist so ein viermal größerer FM-Hub in diesem Band möglich.

4.1.2 Pegelregelung und Amplitudenmodulation

Pegelregelung und Amplitudenmodulation sind funktionsmäßig nicht getrennt, die AM stellt den Wechselspannungsanteil des Sollwertes für den Amplitudenregelkreis dar.

Das Pegelstellglied ist ein Abschwächer mit PIN-Dioden, der von einem PI-Regler angesteuert wird (Baugruppe A 13, Ausgangsteil). Die jeweilige Pegelspannung kann gemessen und digital gespeichert werden, um auch bei Pulsmodulation einen genauen Ausgangspegel zu erhalten.

Der Ausgangspegel wird mit einem Widerstands-Lichtkoppler am Ausgang des RF-Verstärkers 2,4 GHz (A162) gemessen. Die Regelung stellt damit korrekten Pegel und Ausgangswiderstand sicher.

4.1.3 Frequenzmodulation

Die Mittenfrequenz des modulierbaren 40-MHz-Oszillators auf der Baugruppe A 8 (Stepsynthese/FM-Stufe) wird mit einer so langsamen Regelschaltung stabilisiert, daß der Modulationsinhalt bei FM-AC nicht beeinträchtigt wird. Bei FM-DC wird der Modulationsinhalt gegenphasig zum Meßwert des Diskriminators auf den Integrator der Regelung geschaltet, so daß nur bei Abweichungen vom Sollwert ein Korrektursignal entsteht. Der Regelkreis bleibt geschlossen, so daß eine driftfreie FM-DC möglich ist.

4.1.4 Interne Modulationsquellen

Auf der Baugruppe A 6, AF-Synthese, sind zwei Generatoren enthalten, ein AF(NF)-Synthesizer von 1 Hz bis 100 kHz mit einer Auflösung von 1 Hz und ein Festfrequenzgenerator, der von 409,6 auf 1024 Hz umschaltbar ist. Beide Generatoren können für jede Modulationsart und als Ausgangssignal der AF-Buchse verwendet werden. So ist z. B. simultane AM und FM mit verschiedenen Modulationsfrequenzen oder interne Zweitonmodulation möglich.

4.1.5 Steuerung

Die Baugruppe A 5 (Rechner) steuert alle Vorgänge im SMHU. Der darin enthaltene Mikroprozessor berechnet aus den Eingabewerten von der Tastatur/Anzeige (A 3) oder von der IEC-625-Schnittstelle die Einstelldaten für die Baugruppen und gibt sie über einen internen seriellen Datenbus weiter. Alle Funktionen außer dem Netzschalter sind fernsteuerbar. Der Gerätestatus kann über die Talkerfunktion abgefragt werden.

4.1.6 Selbstüberwachung und Diagnose

Alle Regelschleifen lösen einen Fehleralarm aus, wenn die Steuerspannungen den zulässigen Bereich verlassen. Auf der Baugruppe A 5 (Rechner) befindet sich ein Analog/Digitalwandler, über den 70 interne Meßpunkte abgefragt werden können, wodurch die Fehlersuche in der Regel schon vor dem Öffnen des Gerätes auf eine verursachende Baugruppe beschränkt werden kann.
Im Servicekit SMGU-Z2 (s. Kap. 4.2) ist ein Rechnerprogramm enthalten, das diese internen Meßmöglichkeiten intensiv nutzt.

4.1.7 Erweiterungen für Modell 56/58

Beim Modell 56 ist die zusätzliche Baugruppe "Fast hop bus" (A191) enthalten, über die mit einer externen Schnittstelle (X192) bis zu 4800 "Fast Mode"-Einstellungen adressiert werden können.
Zusätzlich sind beim Modell 58 zwei weitere Baugruppen enthalten, ein Breitbandmodulator (A14) und ein Umsetzer (A15).
Der Breitbandmodulator enthält einen PLL-geregelten Oszillator bei 2,24 GHz, der breitbandig mit großem Hub modulierbar ist und einen I/Q-Modulator. Als Option sind dazu verschiedene Coder lieferbar, die digitale Eingangsdaten zu Modulationssignalen für den I/Q-Modulator aufbereiten (z. B. für Gausssches Minimum Shift Keying, GMSK).
Über den Umsetzer wird dieses modulierte Signal mit einer entsprechenden Synthesefrequenz auf den Ausgangsfrequenzbereich von 1 ... 2000 MHz umgesetzt. In diesem Frequenzbereich sind also Breitband-FM, Breitband-AM, I/Q-Modulation und je nach Coderdigitale Modulationsarten möglich.

4.2 Mechanischer Aufbau

Ein Druckgußrahmen trägt die Frontplatte, die Rückwand mit der Stromversorgung und ein Motherboard, das die Signalverbindungen zwischen den Baugruppen herstellt. Die Baugruppen sind von oben in das Motherboard gesteckt und von Führungsschienen gehalten. Eine von unten zugängliche Arretierung verhindert das Herausgleiten beim Transport. Ebenfalls auf der Unterseite befinden sich die HF-Steckverbindungen. In einem seitlichen Schacht sind der RF-Verstärker (A162), der Verdoppler (A163) und die Eichleitung (A18) untergebracht.

Der Service-Kit SMHU-Z2 enthält alle Teile um die Baugruppen für Servicezwecke zugänglich zu machen.
Außerdem ist eine Diskette beigefügt mit dem Diagnoseprogramm SMSERVIC.BAS in R&S-Basic, das
* die internen Diagnosemeßpunkte für Baugruppentests intensiv nutzt,
* viele Abgleicharbeiten ohne zusätzliche Meßgeräte ermöglicht und
*Frequenzgangkurven von wichtigen Funktionen darstellen kann.

4.2.1 Verzeichnis der Baugruppen

A 2	Motherboard
A 3	Tastatur/Anzeige
A 4	Netzteil
A 5	Rechner
A 6	AF-Generator
A 7	FRN-Synthese
A 8	Stepsynthese/FM
A 9	Festfrequenzen
A 10	Summierschleifen
A 11	RF-Oszillatoren
A 12	Filtersatz
A 13	Ausgangsteil
A 14	Breitbandmodulator [1]
A 15	Umsetzer [1]
A 18	Eichleitung
A 162	RF-Verstärker 4,4 GHz
A 163	Verdoppler
A 191	Fast hop bus [2]

[1] nur bei Modell 58
[2] nur bei den Modellen 56 und 58

4.3 Prüfen und Abgleichen

4.3.1 Übersicht der Abgleichpunkte und Eichroutinen für das Gesamtgerät

Alle diese Abgleiche, außer der Eichroutine für den Rf-Pegel und dem Abgleich der internen Referenzfrequenz, können mit dem im Servicekit SMGU-Z2 enthaltenen Diagnoseprogramm ohne zusätzliche Meßgeräte durchgeführt werden.

Abgleich	auf Baugruppe	s. Kapitel
Pulsamplitude	RF-Oszillatoren (A11)	4.4.1
AM 100 %	Ausgangsteil (A13)	4.4.2
Gleichrichterlinearität 500 MHz	RF-Verstärker (A162)	4.4.3
Gleichrichterlinearität 4 MHz	Ausgangsteil (A13)	4.4.4
Pegel unter 5 MHz	Ausgangsteil (A13)	4.4.5
Eichroutine für den RF-Pegel		4.4.6
Interne Referenzfrequ.	Festfrequenzen (A9)	4.4.7
Eichroutine für die Voreinstellung der Summierschleife 1		4.4.8
Eichroutine für die Spezialfunktion 7		4.4.9
Eichroutine für den Pegel vor dem Verdoppler		4.4.10
Eichroutine für den I/Q-Modulator (nur bei Modell 58)		4.4.11

4.4.1.1 Liste der durchführbaren Abgleiche

Angebotene Reihenfolge des Diagnoseprogramms mit den entsprechenden Kapiteln im Servicehandbuch:

Baugruppe	Sachnummer	Kapitel	Abgleich-element
RF-Oszillator	819.8262	5.2.2.2 5.2.2.4	R106 R164
SMU Synthese	819.3860	5.2.1	C70/C71
Stepsynthese	819.4944	5.2.2.1	C211, C212
Summierschleife 1		5.2.1	C31
Summierschleife 2	819.7166	5.2.6	C285
RF-Oszillatore	819.8262	5.2.1.1	C1, R202, C21, R203, C51, R203
Ausgangsteil	820.0461	5.2.1.1	R404
Gesamtgerät SMHU	819.0010	4.4.3	R72, R85
RF-Verstärker 2 GHz	843.3450	5.2.1	R30
RF-Verstärker 4 GHz	836.0766	5.2.1	R72, R85
Ausgangsteil	820.0461	5.2.2.1 5.2.2.3	R314 R362
AF-Generator	819.4944	5.2.6.3 5.2.6 5 5.2.2	R260 R125 R19
FM-Stufe	819.4944	5.2.2.5 5.2.2.6 5.2.2.3 5.2.2.6 .2.2.6	R39 R170 R30 R169 R171
Summierschleifen	819.7166	5.2.3	Spezialfunk-tion 67
Gesamtgerät SMHU	835.8011	4.4.9	Spezialfunk-tion 67
Verdoppler	835.8763	5.2	Spezialfunk-tion 66
Gesamtgerät SMHU	835.8011	4.4.11	Spezialfunk-tion 66
Gesamtgerät SMHU	835.8011	4.4.10	Spezialfunk-tion 68
Gesamtgerät SMHU	835.8011	4.4.12	Spezialfunk-tion 320 [1]

[1] nur bei Modell 58

4.3.2 Abgleicharbeiten und Eichroutinen bei Baugruppenreparatur oder -wechsel

Die Eichroutine für die Spezialfunktion 7 (4.4.10) soll nach jeder Reparatur am warmgelaufenen Gerät aufgerufen werden, insbesondere nach Arbeiten am Rechner und an Baugruppen ab A11 (RF-Oszillatoren). Davor müssen die Abgleiche nach der folgenden Tabelle durchgeführt sein.

Wechsel der Baugruppe	Abgleich / Eichung	s. Kapitel
A 5 Rechner	alle Eichroutinen	4.4.6 4.4.9 4.4.11 4.4.12
A 6 AF-Generator	AM 100 % Eichroutine für den RF-Pegel	4.4.2 4.4.6
A 9 Festfrequenzen	Interne Referenzfrequenz	4.4.9
A 10 Summierschleifen	Pulsamplitude Eichroutine für A10	4.4.1 4.4.9
A 11 RF-Oszillatoren	Pulsamplitude Eichroutine für den Pegel vor dem Verdoppler	4.4.1 4.4.11
A 12 Filtersatz	Eichroutine für den Pegel vor dem Verdoppler	4.4.11
A 13 Ausgangsteil	AM 100 % Gleichrichterlinearität 4 MHz Pegel unter 5 MHz Eichroutine für den RF-Pegel Eichroutine für den Pegel vor dem Verdoppler	4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.11
A 14 Breitbandmodulator[1] A 15 Umsetzer[1]	Eichroutine für den I/Q-Modulator	4.4.11
A 162 RF-Verstärker	Gleichrichterlinearität 500 MHz Eichroutine für den RF-Pegel	4.4.3 4.4.6
A 163 Verdoppler	Eichroutine für den Pegel vor dem Verdoppler	4.4.11

[1] nur bei Modell 58

4.4 Abgleichpunkte und Eichroutinen

Achtung !

Vor dem Herausziehen oder Einstecken von Baugruppen immer das Gerät abschalten. Baugruppenwechsel unter Spannung kann den Ausfall der Datentransferbausteine zur Folge haben !

4.4.1 Pulsamplitude

- Baugruppe A11 (RF-Oszillatoren) mit Serviceadapter zugänglich machen.
- Mit der Spezialfunktion 155 (Diagnose) die Pulsamplitude bei Frequenzeinstellung 1020 MHz messen.
- Am Potentiometer R106 maximale Spannung einstellen. Sie sollte mehr als 3 V betragen.

4.4.2 AM 100 %

Dieser Abgleich muß nur dann durchgeführt werden, wenn bei AM die hohen Modulationsgrade ungenau eingestellt werden oder bei AM-Stufe 100%, die Dynamik nicht ausreicht.

- Baugruppe A 13 (Ausgangsteil) mit Serviceadapter zugänglich machen.
- Deckel auf der Bauelementseite (der Frontplatte zugewandt) öffnen.
- Oszilloskop an den Meßpunkt P43 anschließen.
- Am SMHU AM 100% und AF 1 kHz einstellen.
- Mit R403 den DC-Anteil so einstellen, daß der untere Scheitelwert der Sinusschwingung die Nullinie berührt. Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, den ganzen Bildschirm ausnutzen, ggf. etwas übersteuern.

4.4.3 Gleichrichterlinearität 500 MHz

Der Abgleich erfolgt am RF-Verstärker (A162). Die Abgleichelemente sind nach dem Abmontieren des Tragegriffs zugänglich.

Zuerst wird der Abgleich des AM-Klirrfaktors mit dem Potentiometer R72 (AM-Linear) vorgenommen:

- Über 6-dB-Leistungsteiler einen Leistungsmesser und einen Modulationsanalysator mit Klirrfaktormesser an den RF-Ausgang des SMHU anschließen.
- Am SMHU RF 500 MHz, Pegel auf 1 dBm am Leistungsmesser einstellen.
- AM INT mit 80 % Modulationsgrad bei AF 1 kHz einschalten.
- Spezialfunktion 1 (Unterbrechungsfreie Pegeleinstellung) einschalten.
- Den jetzt am Leistungsmesser angezeigten Pegel als Bezugswert notieren.
- AM-Klirrfaktor auf Minimum (<2 %) abgleichen.
- Den Pegel am SMHU um 10 bzw. 20 dB absenken. Die Absenkung am Leistungsmesser kontrollieren und bei Abweichungen >1 dB mit R85 (U-DET Linear) korrigieren. Bei beiden Absenkungen den Klirrfaktorabgleich wiederholen.

  Mit dem Potentiometer R85 (U-DET Linear) wird dann die Linearität der elektronischen Pegeleinstellung eingestellt:
- Leistungsmesser an die RF-Ausgangsbuchse anschließen.
- Am SMHU 500 MHz, 13 dBm, unmoduliert einstellen und mit der Spezialfunktion 76 die elektronische Pegeleinstellung auf 0 dB stellen. Den Ausgangspegel messen und als Bezugswert notieren.
- Mit der Spezialfunktion 77 die elektronische Pegeleinstellung auf -25 dB stellen und wieder den Pegel messen.
- Mit R85 den Pegel 25 ± 0,1 dB unter den Bezugswert einstellen.

  Den Abgleich wiederholen, bis ein Pegelunterschied von 25 ± 0,2 dB erreicht ist.

4.4.4 Gleichrichterlinearität 4 MHz

- Baugruppe A 13 (Ausgangsteil) mit Serviceadapter zugänglich machen.
- Leistungsmesser an die RF-Ausgangsbuchse anschließen.
- Am SMHU 4 MHz, 13 dBm, unmoduliert einstellen und mit der Spezialfunktion 76 die elektronische Pegeleinstellung auf 0 dB stellen. Den Ausgangspegel messen und als Bezugswert notieren.
- Mit der Spezialfunktion 77 die elektronische Pegeleinstellung auf -25 dB stellen und wieder den Pegel messen. Mit R314, wenn nötig, den Pegel 25 ±0,1 dB unter den Bezugswert einstellen.

  Den Abgleich wiederholen, bis ein Pegelunterschied von 25 ± 0,2 dB erreicht ist.

4.4.5 Pegel bei Frequenzen unter 5 MHz

- Baugruppe A 13 (Ausgangsteil) mit Serviceadapter zugänglich machen.
- Leistungsmesser an die RF-Ausgangsbuchse anschließen.
- Am SMHU 5,1 MHz, 0 dBm, unmoduliert einstellen und mit der Spezialfunktion 55 die Pegelkorrektur ausschalten.
- Den Ausgangspegel messen und notieren
- Die Frequenz auf 4,9 MHz reduzieren und am Potentiometer R362 wieder denselben Pegel ± 0,1 dB einstellen.
- ***Achtung ! Nach diesem Abgleich unbedingt die RF-Pegel-Eichroutine nach 4.4.6 durchführen!***

4.4.6 Eichroutine für den RF-Pegel

Mit dieser Eichroutine wird im EEPROM des Rechners eine Korrekturtabelle angelegt, durch die die Ungenauigkeiten der elektronischen Pegeleinstellung durch eine entsprechende Sollwertvorgabe minimiert werden können. Der Rechner gibt die Meßpunkte vor, an denen mit einem genauen Leistungsmesser der Sollwert eingestellt wird.

- Leistungsmesser an die RF-Ausgangsbuchse anschließen.
- Am SMHU mit Spezialfunktion 51 die Eichroutine aufrufen.
- Bei jedem Meßpunkt den Pegel solange am Drehknopf variieren, bis der Leistungsmesser den im Pegeldisplay auf der linken Seite angezeigten Wert so genau wie möglich auch anzeigt. Der Korrekturwert wird dabei in der rechten Hälfte des Pegeldisplays sichtbar. Beim Drücken einer ENTER/UNITS-Taste wird der Wert abgespeichert und der nächste Meßpunkt eingestellt. Mit der unteren STEP-Taste kann die Wiederholung des letzten Meßpunktes aufgerufen werden. Mit der oberen STEP-Taste kann der folgende Meßpunkt aufgerufen werden, wenn eine Korrektur unnötig ist.

  Es werden 87 Eichpunkte durchlaufen. Die Routine wird automatisch nach dem letzten Eichpunkt verlassen, oder an beliebiger Stelle mit SHIFT PRESET.

  Das führt jedoch wegen der in diesem Fall nicht neuberechneten Checksumme zur Fehlermeldung 65 (Fehler in den Pegelkorrekturwerten).

4.4.7 Interne Referenzfrequenz

- Am SMHU interne Referenz einschalten (RF INT/ON).
- Kalibrierten Frequenzzähler an die Buchse REF an der Rückseite des Gerätes anschließen.
- Nach einer Warmlaufzeit von einer halben Stunde mit dem Trimmer INT. REF. 10 MHz auf der Baugruppe A 9 (Festfrequenzen) die Sollfrequenz einstellen. Der Abgleich ist bei eingebauter Baugruppe möglich.

4.4.8 Eichroutine für die Voreinstellung der Summierschleife 1

Der VCO in der ersten Summierschleife wird mit Hilfe einer Voreinstellung synchronisiert. Diese wird aus einer Tabelle im EEPROM des Rechners (A5) ausgelesen, wo sie auch mit einer Eichroutine neu abgespeichert werdern kann. Das geschieht durch aufrufen der Spezialfunktion 67. Die Routine muß nach Reparatur oder Austausch der Baugruppe A10 (Summierschleifen) und A5 (Rechner) aufgerufen werden, oder wenn die Fehlermeldung 67 beim Drücken der STATUS-Taste (bei blinkender LED) erscheint.

4.4.9 Eichroutine für die Spezialfunktion 7

Durch die Spezialfunktion 7 wird bewirkt, daß bei Pegeleinstellungen ohne Regelung (Spezialfunktion 5, Pulsmodulation) die Steuerspannungswerte aus einer Tabelle im EEPROM des Rechners entnommen werden. Diese Werte können durch die Spezialfunktion 68 ohne zusätzliche Meßgeräte neu erzeugt werden. Diese Eichroutine sollte immer nach Reparaturen am Rechner (A5) und an allen Baugruppen ab A11 (RF-Oszillatoren) aufgerufen werden.

4.4.10 Eichroutine für den Pegel vor dem Verdoppler

Da der Verdoppler ein eigenes Pegelstellglied enthält, wird das Stellglied im Ausgangsteil über einen eigenen D/A-Wandler so eingestellt, daß der PIN-Modulator des Verdopplers mit konstantem Eingangspegel betrieben wird. Dafür ist im EEPROM des Rechners eine Tabelle angelegt, die mit dieser Eichroutine, die die interne Diagnose benutzt, neu beschrieben werden kann. Das geschieht durch Aufrufen der Spezialfunktion 66. Während des Ablaufs wird im linken Display SPECIAL 66 angezeigt, danach erscheint wieder die vorherige Anzeige.

4.4.11 Eichroutine für den I/Q-Modulator (nur Modell 58)

Mit den eingebauten Eichspannungsquellen und Diagnosemitteln kann der I/Q-Modulator mit einer Firmwareroutine kalibriert werden. Die Kalibrierdaten werden im EEPROM des Rechners gespeichert. Ohne diese Kalibrierung werden die Daten nicht eingehalten (siehe dazu auch Kap. 2.3.23 im Betriebshandbuch). Sind keine gültigen Werte im EEPROM (z. B. nach Wechsel des Rechners), blinkt die Status-LED und bei der Statusabfrage wird der Fehlercode 69 angezeigt.
Die Eichroutine wird durch Eingeben der Spezialfunktion 320 aufgerufen. Kann sie wegen Hardwarefehlern nicht durchgeführt werden, wird der Fehler 71 angezeigt.

4.5 Fehlersuche

4.5.1 Selbstüberwachung

Gerät die Steuerspannung in einer Regelschleife aus dem erlaubten Bereich, so wird am Rechner Alarm ausgelöst, der durch eine blinkende Status-LED angezeigt wird. Durch Drücken der Statustaste wird die Anzeige eines oder mehrerer Fehlercodes ausgelöst, die die folgende Bedeutung haben:

Fehlernummer	Bedeutung
40	40-MHz-Quarzoszillator (A 9) asynchron
41	130-MHz-Quarzoszillator (A 9) asynchron
42	FRN-Synthese (A 7) asynchron
43	Stepsynthese (A 8) asynchron
44	1. Summierschleife (A 10) asynchron
45	FM-Oszillator (A 8) asynchron
46	2. Summierschleife (A 10) asynchron
47	RF-Oszillatoren (A 11) asynchron
48	Pegelregelung (A 13) gestört
49	Codertakt Clockfrequenz außer Toleranz (nur B2/B3/B4)
50	2,24-GHz-Loop außer Synchronisation (nur SMHU58)
61	Datenfehler im EPROM
62	Fehler im RAM
63	Fehler in einer gespeicherten Geräteeinstellung
64	Fehler in einem Speicher für Spezialfunktion 45
65	Fehler in der EEPROM-Tabelle für die Pegelkorrektur
66	Fehler in der EEPROM-Tabelle für den Pegel vor dem Verdoppler
67	Fehler in der EEPROM-Tabelle für die Voreinstellung von A10
68	Fehler in der EEPROM-Tabelle für die Spezialfunktion 7
69	Fehler in I/Q-Modulator-Kalibrierwerten (nur SMHU58)
70	Ansprechen des Überspannungsschutzes
71	Eichroutine nicht durchführbar
72	Fehler im A/D-Wandler für die Diagnose
73	Fehler im Fast-Hop-Bus-Interface (nur SMHU56/58)
74	Unzulässige Fast-Hop-Bus-Adresse (nur SMHU56/58)

Die Fehlermeldungen 61 bis 68 und 72 weisen auf Defekte im Rechner (A5) hin, wenn sie nicht durch erneutes Abspeichern oder Aufrufen der betreffenden Eichroutine behoben werden können. Kann eine Eichroutine wegen eines Hardwarefehlers nicht durchgeführt werden (Fehler 71), muß der Fehler bei den betroffenen Baugruppen gesucht werden.

4.5.2 Eingebaute Diagnose

Um den Fehler weiter einzukreisen, können die folgenden Meßpunkte über die Spezialfunktionen 101 bis 199 angewählt werden, die angegebenen Spannungen sind Richtwerte für ein fehlerfrei arbeitendes Gerät. Sie werden im rechten Display angezeigt und können auch über die IEC-625-Schnittstelle von einem Steuerrechner ausgelesen werden. Ein umfangreiches Rechnerprogramm als Hilfsmittel für Fehlersuche und Abgleich ist im Servicekit SMGU-Z2 enthalten, siehe dazu auch Kapitel 4.3.1

SF-Nr.	Meßpunkt	U_{min}	U_{max}	Einheit
A 5 Rechner				
101	Voltmeter	-40	+ 40	V
102	RAM-Batterie	2	4	V
103	X-Spannung bei Sweep	0	10	V
A 6 AF-Synthese				
109	Oszillatorpegel	1,5	2,5	V
110	Referenz 5 V	4,9	5,1	V
111	Versorgung 5 V	4,5	5,3	V
112	Versorgung 15 V	14,0	15,5	V
113	Versorgung -15 V	-15,5	-14,0	V
114	AF-Ausgang	-2	2	V
115	Ausgang AMOD	-6	6	V
116	Ausgang FMOD	-1,45	1,45	V

A 7 FRN-Synthese				
117	Ausgang PI-Regler	-8	+ 8	V
118	Steuerspannung VCO	2,0	18,0	V
119	Voreinstellspannung	-4,2	-3,5	V
120	Oszillatorpegel	0,4	0,8	V
121	Ausgangspegel 3...3,6 MHz	0,2	0,5	V
122	Eingang 40 MHz	0,7	1,5	V
123	ZF-Pegel	1,1	2,7	V
124	Versorgung	23	25	V

A 8 Step/FM				
125	Alarm ("L"-aktiv)	3,5	5,3	V
126	Abstimmspannung Step	1	18	V
127	Abstimmspannung FM	2	13	V
128	Pegel Stepsynth.	0,3	1,1	V
129	Pegel FM-Ausgang	0,2	0,6	V
130				V
131				V
132				V

A 9 Festfrequenzen				
133	OCXO-Thermostat	5,5	6,5	V
134	Abstimmspannung 40 MHz	1,2	19	V
135	Abstimmspannung 135 MHz	1,2	19	V
136	Pegel 130/520 MHz	0/0,2	0,7	V
137	Pegel 300 MHz	0,3	0,8	V
138	Pegel 40 MHz zu FRN	0,3	1,2	V
139	Pegel 40 MHz zu FM	0,3	1,2	V
140	Pegel 40 MHz zu OPT	0,3	1,2	V

A 10 Summierschleifen				
141	Voreinstellung SUM 1	1,6	21,6	V
142	Abstimmspan. SUM 1	1,6	21,6	V
143	Oszillatorpegel SUM 1	0,3	1	V
144	Abstimmspan. SUM 2	1,6	21,6	V
145	Oszillatorpegel SUM 2	0,05	0,3	V
146	Alarm SUM 2 "high activ"	-0,5	1,5	V
147	ZF-Pegel SUM 2	0,5	1,5	V
148	Pegel Ausblendteiler	0,4	1,2	V

A 11 RF-Oszillatoren				
149	Steuerspannung Oszill.	1	22	V
150	HF-Pegel vor Sampler	0	0,11	V
151	Versorgung HF-Verst.	7,0	7,6	V
152	PLL - Alarm (high activ)	-0,1	1,2	V
153	Sampler Bezugspegel	0,8	2,5	V
154	Sampler Offset (Abgl.)	0,8	2,5	V
155	Pegel Samplerpulse	3	10	V
156	Ausgangspegel	20	220	mV

A 12 Filtersatz				
157	Versorgung -15 V	-15,5	-13,5	V
158	Ausgangsverst. (N320)	13	15	V
159	Eingangsverst. (V4)	13	15	V
160	Mischerverst. (V400)	13	15	V
161	Versorgung 5 V	4,5	5,3	V
162	Ausgangspegel X123	0	250	mV
163	Versorgung + 15 V	14,0	15,5	V
164	Ausgangspegel X122	0	250	mV

A 13 Ausgangsteil				
165	Alarmsignal (low-aktiv)	3,5	5,3	V
166	Steuerspg. Modulator	-15	3	V
167	Gleichrichter > 5 MHz	0	6	V
168	Ausgangspegel X121	0/10	120	mV
169	Ausgangspegel X131	0/10	600	mV
170	Führungswert AM	-5	-0,4	V
171	Gleichrichter < 5 MHz	0	6	V
172	Eingangsspannung, PIN-Modulator	-15	3	V

A 14 Breitbandmodulation				
173	Erkennung Modell / Option	-0,1	5,5	V
174	PLL GMSK-Coder Takt	13/-1,5	-12	V
175	Pegel Oszill.2,24GHz	0/50	250	mV
176	Pegel LO Q-Kanal	0/50	400	mV
177	Pegel LO I-Kanal	0/50	400	mV
178	Pegel X142 (I/Q)	0	100	mV
179	Pegel X141 (Koh. Tr.)	0/30	150	mV
180	PLL Oszill. 2,24 GHz	13,2/+6	-6	V
189	Amplitude I-Kanal	0	22	V
190	Amplitude Q-Kanal	0	22	V
191	Offsetkompensation I-Kan. + Carr. leak	6	10	V
192	Offsetkomp. Q-Kanal	0	10	V
193	Phase Q-Kanal	2,7	13,5	V
194	Phase I-Kanal	2,7	13,5	V
195	D/A BB-FM	0	3,3	V
196	Carr. leak. comp	0	10	V

A 164 Ansteuerung RF/Verdoppler				
181	Erkennung 2/4 GHz (1V = 4GHz)	-0,1	1,2	V
182	10 V intern	9,8	10,2	V
183	Steuerspannung Modulator	-0,7	10	V
184	Pegel vor dem Verdoppler	1,0	5,0	V
185	Pegel nach dem Verdoppler	0,5	2,0	V
186	Pegel coh. Träger	-0,1	0,5	V
187	Ausgangspegel Converter	-0,1	5	V
188				V

4.6 Überprüfung der Baugruppen mit der eingebauten Diagnose

4.6.1 Fehlersuche nach Baugruppen

Vor Einstellungen am SMHU sollte das Gerät mit SHIFT PRESET in einen definierten Zustand ohne Spezialfunktionen gebracht werden. Diagnosemeßpunkte, die im Folgenden nicht angesprochen werden, sollen unabhängig von den Einstellungen innerhalb der in 4.5.2 angegebenen Grenzen liegen. Hinweise zur weiteren Fehlersuche in den Baugruppen, sind im Kapitel 5 der betreffenden Baugruppenbeschreibung zu finden.
Im Servicekit SMGU-Z2 (s. Kap. 4.2) ist ein Rechnerprogramm enthalten, das die Fehlersuche stark vereinfacht. Ohne zusätzliche Meßgeräte können damit nahezu alle Gerätefunktionen in baugruppenorientierten Testroutinen überprüft werden. Abgleiche sind einfacher durchzuführen und Diagramme von wichtigen Steuerspannungen können dargestellt werden.

4.6.1.1 A 3 Tastatur/Anzeige

Erfolgt keine Reaktion des Gerätes auf die Tastatur, obwohl die Anzeigen beschrieben werden, sollte zuerst geprüft werden, ob das Gerät durch die Fernsteuerung (IEC-Bus) blockiert ist (am sichersten durch Abziehen des Kabels), oder eine Taste klemmt. Ist dies nicht der Fall, siehe Serviceanleitung für die Baugruppen A3 und A5.

4.6.1.2 A 4 Netzteil

Das Netzteil hat eine unabhängige Selbstüberwachung und schaltet sich bei Überlastung oder internen Störungen auf Standby-Betrieb um (LED an der Frontplatte).

In diesem Fall empfiehlt es sich, alle Baugruppen außer Rechner und Frontplatte herauszuziehen und einen neuen Einschaltversuch zu machen. Schaltet das Netzteil nach dem Einschalten wieder auf Standby, sind Netzteil, Rechner und Frontplatte zu prüfen (siehe Kap. 5). Läßt sich das Gerät einschalten, sind die Baugruppen einzeln wieder einzusetzen (bei ausgeschaltetem Gerät) bis die verursachende Baugruppe dazukommt und das Abschalten nach dem Einschalten wieder auslöst. Diese Baugruppe muß dann näher untersucht werden (siehe Kap. 5).

Achtung !

Häufig wiederholte Einschaltversuche ohne Beseitigung der Störung können Folgeschäden verursachen.

Mit den Meßpunkten 111, 112, 113 und 124 kann auf Baugruppen, die ganz vorne ins Motherboard gesteckt sind, geprüft werden, ob die Versorgungsspannungen dort noch richtig ankommen.

4.6.1.3 A 5 Rechner

Der Meßpunkt 101 ist ein Voltmeter mit Bereichsautomatik, mit dem Spannungen bis ± 40 V gemessen werden können. Im Service-Kit SMHU-Z2 ist ein Tastkopf enthalten, mit dem Spannungen an Prüfpunkten in den Baugruppen gemessen werden können, die nicht an die Diagnose angeschlossen sind. Sollwerte sind in der Serviceanleitung für die einzelnen Baugruppen zu ersehen.

Der Meßpunkt 102 mißt die Spannung der Batterie, die die nichtflüchtigen Speicher (RAM) versorgt. Bei Spannungen unter 3,3 V ist der Erhalt der Daten beim Abschalten nicht mehr gesichert.

Meßpunkt 103 mißt die Spannung für die Ausgangsbuchse X-AXIS an der Rückseite.

- Am SMHU einen beliebigen Sweep mit ca. 100 Schritten einstellen. In der Betriebsart MAN von der unteren bis zur oberen Sweepgrenze variieren und die angezeigte Spannung beobachten. Sie muß von 0 bis 10 V proportional zu den Sweepschritten mitlaufen.

4.6.1.4 A 6 AF - Generator

Die Meßpunkte 114 bis 116 dienen zur Funktionskontrolle. Dazu

- AF auf 1 Hz stellen, Kurvenform Rechteck wählen, AF LEVEL auf 2 V, AM INT 100% und FM INT auf Maximalhub, z. B. 800 kHz bei RF 600 MHz bringen. Die Meßwertanzeige muß nun zwischen den angegebenen Werten schwanken.

4.6.1.5 A 7 FRN - Synthese

Überprüfung der Abstimmung des Oszillators mit Spezialfunktion 118:

- Am SMHU RF 1070,0625 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll 2,0 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1072,0925 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 18,0 ± 1,5 V betragen.
- Beim Variieren der Frequenz vom unteren zum oberen Grenzwert soll die Spannung rampenförmig mitlaufen.

4.6.1.6 A 8 Stepsynthese/FM

Überprüfung der Abstimmung des Oszillators der Stepsynthese mit Spezialfunktion 126:

- Am SMHU zuerst 1001, dann 1000,2 MHz einstellen. Die angezeigte Spannung soll jetzt 4,0 + 1 –2 V betragen.
- Am SMHU RF 1019,2 MHz einstellen. Die angezeigte Spannung soll nun 17 ± 1 V betragen.
- Beim Variieren der Frequenz von der unteren zur oberen Grenze soll sich die Spannung in 15 Stufen erhöhen.

4.6.1.7 A 10 Summierschleifen

Überprüfen des VCO der ersten Schleife mit Spezialfunktion 142:

- Am SMHU RF 1000,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll 2,5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1019,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 17 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1020,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1039,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 20 ± 1 V betragen.

Überprüfen der Voreinstellung:

- Bei allen nachstehend angegebenen Frequenzen zuerst mit Spezialfunktion 141 die Voreinstellspannung und dann mit Spezialfunktion 142 die Abstimmspannung messen. Die Werte sollen sich um maximal 0,3 V unterscheiden. Bei größeren Unterschieden kann mit Spezialfunktion 67 eine Neueichung versucht werden. Führt das zur Fehlermeldung 71, muß die Baugruppe näher untersucht werden (siehe Kap. 5).

Meßfrequenzen (in MHz):

1000,250,	1001,367,	1003,320,	1005,273,
1007,227,	1009,180,	1011,133,	1013,086,
1015,039,	1016,992,	1018,945,	1020,117,
1022,070,	1024,023,	1025,977,	1027,930,
1029,883,	1031,836,	1033,789,	1035,742,
1037,695,	1039,648.		

Überprüfen des VCO der zweiten Summierschleife mit der Spezialfunktion 144:

- Am SMHU RF 1000,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll 2,5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1039,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 19,5 MHz ± 1 V betragen.

4.6.1.8 A 11 RF-Oszillatoren

Überprüfen der VCOs mit der Spezialfunktion 149:

- Am SMHU RF 1000,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll 1,5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1399,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 21,5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1400,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 1,5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1799,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 21,5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 1800,5 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 1,5 ± 1 V betragen.
- Am SMHU RF 2160 MHz einstellen, die angezeigte Spannung soll nun 20,5 ± 1 V betragen.

4.6.1.9 A 12 Filtersatz

- Um bei den Meßpunkten 162 und 164 eine sichere Anzeige zu erhalten, Kabel W 162 von Buchse X162 an A 13 (Ausgangsteil) abziehen. Dadurch wird die Pegelregelschleife unterbrochen und an diesen Meßpunkten Maximalpegel gemessen.

An Meßpunkt 162 soll bei RF 500 MHz, an Meßpunkt 164 bei RF 4 MHz eine Spannung >50 mV gemessen werden.

4.6.1.10 A 13 Ausgangsteil

- Am SMHU RF 500 MHz, unmoduliert, einstellen. Bei einem Pegel von 13 dBm die Spezialfunktionen 1 (unterbrechungsfreie Pegeleinstellung) und 55 (Pegelkorrektur ausschalten) eingeben.

Am Meßpunkt 170 müssen folgende Spannungen (± 0,05 V) gemessen werden:

Pegel	Spannung an Meßpunkt 170
13 dm	2,83V
8 dm	1,59V
3 dm	0,90V
-2 dm	0,50V
-7 dm	0,28V

Dieselben Spannungen müssen an Meßpunkt 167 gemessen werden, dort Messung wiederholen bei RF 4 MHz.

- Am SMHU 13 dBm, unmoduliert einstellen und die RF über den ganzen Bereich variieren.

Am Meßpunkt 166 muß die Spannung innerhalb der angegebenen Grenzen bleiben.

- Um bei den Meßpunkten 168 und 169 eine sichere Anzeige zu erhalten, Kabel W 162 von Buchse X162 an A 13 (Ausgangsteil) abziehen. Dadurch wird die Pegelregelschleife unterbrochen und an diesen Meßpunkten Maximalpegel gemessen.

An Meßpunkt 168 soll bei RF 500 MHz, an Meßpunkt 169 bei RF 4 MHz eine Spannung >50 mV gemessen werden.

4.6.1.11 A 163 Verdoppler

Zum Prüfen des Verdopplers

- am SMHU Frequenzen von 2160 MHz bis 4320 MHz bei 0 dBm Pegel, unmoduliert, einstellen.

  Die Spannungen an den Meßpunkten 184 und 185 müssen in den in 4.5.2 angegebenen Grenzen bleiben.

  Die Spannung an Meßpunkt 183 liegt typisch bei 1...3 V. Ergeben sich stark davon abweichende Werte in einem der Frequenzbereiche 2160 – 2720, 2720 – 3440, 3440 – 4320 MHz, so ist ein Defekt im betreffenden Bandpaß zu vermuten.

4.6.1.12 A 14 Breitbandmodulator (nur Modell 58)

Zum Prüfen des Modulationsoszillators

- Nach Preset BB-FM mit 0 Hz Hub einschalten, und die Diagnose-Spezialfunktion 175 wählen, Sollwert 50...250 mV
- die Diagnose-Spezialfunktion 180 wählen, die angezeigte Spannung muß zwischen +6 und -6 V liegen. Beim Ausschalten muß sie auf ca. 13 V springen, beim Wiedereinschalten ist der Einschwingvorgang zu sehen.

Zum Prüfen von I-und Q-Kanal gilt (bei unveränderter Einstellung) folgende Tabelle:

Spezialfunktion	Sollwert	
176	50...400	mV
177	50...400	mV
179	30...100	mV
189	5...10	V
190	0...22	V
191	8,4...10	V
192	0...10	V
193	7...9	V
194	2,7..13,5	V
196	9,5...10,5	V

Zum Prüfen der Hubeinstellung

- Spezialfunktion 195 wählen, Sollwert -10 ... + 10 mV
- Hub 25 MHz einstellen, Sollwert jetzt 1,5 ± 0,05 V
- Hub 50 MHz einstellen, Sollwert jetzt 3,0 ± 0,1 V.

Zum Prüfen des Ausgangspegels

- RF 1950 MHz, Pegel 19 dBm einstellen, Spezialfunktion 178 wählen, Sollwert 30...100 mV.

4.6.1.13 A15 Umsetzer (nur Modell 58)

Zum Prüfen des Ausgangspegels

- Nach Preset RF 10 MHz, Pegel 13 dBm, BB-FM 0 kHz einstellen
- Spezialfunktion 187 wählen, Sollwert 2,5...4,1 V
- Spezialfunktion 186 wählen, Sollwert 30...250 mV

4.6.2 Fehlersuche nach Fehlerart

Je nach Fehlerart wird im Folgenden die Reihenfolge der möglicherweise verursachenden Baugruppen nach dem Signalfluß aufgeführt. Die Fehlersuche kann auch rückwärts erfolgen.

4.6.2.1 Frequenzfehler

A 9	Festfrequenzen
A 7	FRN-Synthese
A 8	Stepsynthese/FM
A 10	Summierschleifen
A 11	RF-Oszillatoren
A 13	Ausgangsteil
A14	Breitbandmodulator (bei Modell 58)
A15	Umsetzer (bei Modell 58)

Die Sollfrequenzen der einzelnen Synthesestufen können mit den Spezialfunktionen 78 - 85 im Display angezeigt werden (siehe 4.6.2.7)

4.6.2.2 Pegelfehler

A 11	RF-Oszillatoren
A 13	Ausgangsteil
A 12	Filtersatz
A 163	Verdoppler
A 162	RF-Verstärker 4,4 GHz
A 18	Eichleitung
A14	Breitbandmodulator (bei Modell 58)
A15	Umsetzer (bei Modell 58)

4.6.2.3 AM - Fehler

A 6	AF-Generator
A 13	Ausgangsteil
A 163	Verdoppler

4.6.2.4 FM/ΦM - Fehler

A 6	AF-Generator
A 8	Stepsynthese/FM
A 9	Festfrequenzen
A 11	RF-Oszillatoren

4.6.2.5 Oberwellenpegel zu hoch

A 12	Filtersatz
A 13	Ausgangsteil (RF <15 MHz)
A 163	Verdoppler
A 162	RF-Verstärker 4,4 GHz

4.6.2.6 Mangelhafte spektrale Reinheit (SSB-Rauschen, Störhub)

Tritt dieser Fehler im unmodulierten Zustand auf, siehe 4.6.2.1, nur bei FM/ΦM siehe 4.6.2.4.

4.6.2.7 Verzeichnis der Spezialfunktionen für Servicezwecke

71	Anzeige der Firmware-Versionsnummer 2)
72	Display-Test (einschließlich LED-Test)
73	RAM-Test 1)
74	EPROM-Test 1)
75	EEPROM-Test 1)
76	Elektronische Pegeleinstellung auf 0 dB setzen (Einstellung der mech. Eichleitung dabei nicht verändern). Spezielle Anzeige im Level/Memory-Display. 2)
77	Elektronische Pegeleinstellung auf -25 dB setzen, sonst wie 76
78	Anzeige der FRN-Frequenz (A 7) 2)
79	Anzeige der Step-Frequenz (A 8) 2)
80	Anzeige der Frequenz der Summierschleife 1 (A 10) 2)
81	Anzeige der Frequenz der Summierschleife 2 (A 10) 2)
82	Anzeige der Samplerfrequenz (A 10) 2)
83	Anzeige der Oberwelle der RFO-Synchronisation (A 11) 2)
84	Anzeige des RF-Teilerfaktors (A 13) 2)
85	Anzeige der ungeteilten Synthesefrequenz 2)

1) Die jeweilige Anzeige erfolgt für ca. 1 sec oder solange die Enter/Units-Taste gedrückt bleibt.

2) Die Anzeige (und Baugruppeneinstellung) wird beendet, sobald irgendeine Taste gedrückt wird.

4.7 Nachrüstung der Optionen SMHU58 B-2/3/4/5

4.7.1 Installation

Mit SF 71 den Softwarezustand überprüfen, für Versionen unter 3.0 beim GMSK/DECT/ADC-Coder sowie unter 4.0 beim CT-Coder müssen zusätzlich die EPROMs auf der Rechnerbaugruppe gegen den mitgelieferten EPROM-Satz ausgetauscht werden. Ab 3.0 bzw. 4.0 muß nur der Coder eingebaut werden.

- Die vier versenkten Schrauben in den hinteren Fußteilen lösen und die Füße entfernen. Beide Gehäuseschalen nach hinten schieben und abheben. An der Geräteunterseite die beiden Schrauben auf den Verriegelungsschienen lockern und die Schienen nach vorne (zur Frontplatte) schieben. Sind die EPROM'S zu wechseln, dann muß die Rechnerbaugruppe (1. Baugruppe hinter der Frontplatte) herausgezogen werden. Die Kabel brauchen dabei nicht entfernt zu werden. Die Schrauben des Abschirmdeckels entfernen und die EPROM'S auf den Positionen D135 und D140 auswechseln. Schirmdeckel wieder montieren und die Baugruppe einbauen, dabei auf die Lage der Flachbandkabel achten.

- Die SMB-Kabel auf der Unterseite zum Breitbandmodulator (letzte Baugruppe vor dem Netzteil) abziehen, die Baugruppe herausziehen und den Schirmdeckel entfernen. Die Schrauben aus den Befestigungsklötzen des Coders entfernen. Der optionelle Coder wird in die linke Kammer, oberhalb der 4 SMB-Buchsen eingebaut. Die Option mit der Madenschraube in das Loch in der Schirmwand einhängen, den Verbindungsstecker aufstekken, die Baugruppe einpassen und die Schraube in den Befestigungsklotz gegenüber der Madenschraube eindrehen. Bei der Montage ist unbedingt darauf zu achten, daß die Drossel L515 auf der Bauteilseite des Breitbandmodulators nicht beschädigt wird. Der Coder muß sich jetzt schwenken lassen. Man sollte sich vergewissern, daß keine Kurzschlüsse zu den Meßpunkten auf dem Breitbandmodulator auftreten. Dann den Coder mit der zweiten Befestigungsschraube fixieren und den Schirmdeckel des Breitbandmodulators montieren.

- Ist ein Abgleich des Coders gewünscht, so wird die Baugruppe auf den Serviceadapter (enthalten im Servicekit) gesetzt, damit die Abgleichpunkte zugänglich sind. Dieser Vorgang ist zwar für die Funktion des Coders nicht notwendig, man kann aber dadurch eine Verbesserung der Vektorgenauigkeit von maximal 1% erreichen.

War der betreffende Coder bereits einmal in dem Breitbandmodulator eingebaut und abgeglichen, so ist ein Neuabgleich nicht mehr notwendig. Ansonsten Baugruppe einsetzen und die SMB-Kabel in der richtigen Reihenfolge (Beschriftung Motherboard) aufstecken.

Der folgende Abschnitt ist nur durchzuführen, wenn der Coder abgeglichen werden soll.

4.7.2 Abgleich

- Spektrumanalysator an den RF-Ausgang des SMHU58 anschließen.

Einstellungen: CF 140 MHz, REF LEV 0 dBm, SPAN 677 khz (bei GMSK-Coder), SPAN 2,88 MHz (bei DECT-Coder), SPAN 30,4 kHz (bei ADC-Coder), SPAN 240 kHz (bei CT-Coder).

- Für den Abgleich muß unbedingt der obere Schirmdeckel des Breitbandmodulators aufgeschraubt sein. Handelt es sich noch um einen Deckel ohne Trimmbohrungen, kann dieser beim Zentralservice gegen einen neuen Deckel ausgetauscht werden.

- Den SMHU58 einschalten, die Optionsanzeige OP. 2/3/4/5 muß erscheinen.

Vor Durchführung der Kalibrierroutinen und des Abgleichs sollte das Gerät ca. 10 Minuten warmlaufen. Es können die Fehlermeldungen Err. 68 und Err. 69 auftreten.

- Dann mit SF 68 die ALC-Tabelle aufnehmen und mit SF 320 die Eichung des I/Q-Modulators durchführen, es darf danach keine Fehlermeldung mehr angezeigt werden.

Einstellungen am SMHU58: PRESET, RF 140MHz, LEV 0 dBm, DM ON, F 15 bei GMSK- und DECT-Coder, F 3 bei ADC-Coder.

Die CLOCK- und DATEN-Eingänge an der Rückwanne des Gerätes bleiben offen.

Das Spektrum des RF-Trägers besteht nun aus dem Trägerrest bei 140 MHz, dem Nutzsignal bei 140 MHz + df (df = 67,7 kHz bei GMSK-Coder, df = 288 kHz bei DECT-Coder, df = 3,04 kHz bei ADC-Coder, df = 24 kHz bei CT-Coder) sowie dem unerwünschten Seitenband bei 140 MHz-df.

- Dann den Abgleich nach folgender Tabelle durchführen. Es ist sinnvoll, hierbei zwischen Modulation normal/invertiert (SF 314/SF 313) umzuschalten und den Abgleich so durchzuführen, daß in beiden Einstellungen gleiche Werte erreicht werden.

Abgleich	GMSK-Coder	DECT-Coder	ADC-Coder	CT-Coder
Trägerrest f_0	R42, R62	R62, R74	R42, R62	R42, R62
Unteres Seitenband f_0 - df	R74, C70	R42	R74	R74, C70

Typische Werte sind

- -56 dBc für den Trägerrest bei allen Codern
- -56 dBc für das unerwünschte Seitenband beim GMSK- , ADC- und CT-Coder sowie
- -50 dBc beim DECT-Coder.

- Das Klebeschild für die Option auf den oberen Deckel der Baugruppe aufkleben, den Serviceadapter entfernen, Breitbandmodulator einbauen und die SMB-Kabel aufstecken.

- Das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Das Klebeschild für die Optionskennung auf die Rückwanne oberhalb der Seriennummer aufkleben.

Bei den Optionen SMHU-B3/B4/B5 ist zu überprüfen, ob die Beschriftungsplatte mit "GMSK" oder "DM" bedruckt ist. Sollte der Text "GMSK" noch vorhanden sein, so ist er mit dem Schild 836.4255 "DM" zu überkleben.

- Gerät einschalten, die Optionsanzeige OP. 2/3/4/5 muß erscheinen.

- Dann mit SF 320 die Eichung des I/Q-Modulators durchführen, es darf danach keine Fehlermeldung mehr angezeigt werden.

Die vorhandenen Kalibrierdaten sowie die abgespeicherten Geräteeinstellungen und Fast-Mode-Daten werden durch den Austausch der EPROMs nicht verändert.

Contents

Service Manual

VOLUME 1		Order No.	Index
4	Service Manual for Complete Instrument	835.8011.52	
5	Service Instructions for the Individual PC Boards		
	Display/Keyboard	819.1122.02	1
	Switched-mode Power Supply	819.1568.02	2
	Controller	819.2164.02	3
	AF-Generator	819.3260.02	4
	FRN-Synthesis	819.3860.02	5
	Step Synthesis/FM	819.4944.02	6
	Fixed Frequencies	819.6060.02	7
	Summing Loops	819.7166.02	8
	RF-Oscillators	819.8262.02	9
VOLUME 2			
	Filter Bank	819.9369.02	1
	Output Section	820.0461.02	2
	RF Amplifier 4.4 GHz	836.0766.02	3
	Doubler	835.8763.02	4
	Control	836.2269.02	5
	Precision Attenuator	835.8234.02	6
	Fast Hop Bus [1]	1002.5558.02	7
	Broadband Modulator [2]	1002.4251.02	8
	Down Converter [2]	1002.3755.02	9
	Spurious Response Detector	1013.5502.02	10
VOLUME 3			
	GMSK-Coder Option SMHU-B2 [2]	820.4350.02	1
	DECT-Coder Option SMHU-B3 [2]	836.4010.02	2
	ADC-Coder Option SMHU-B4 [2]	836.4161.02	3
	CT-Coder Option SMHU-B5 [2]	836.4410.02	4
	CDMA-Coder Option SMHU-B6 [2]	836.4661.02	5
	TETRA-Coder Option SMHU-B7 [2]	836.3788.02	6

1) only with model 56 and 58
2) only with model 58

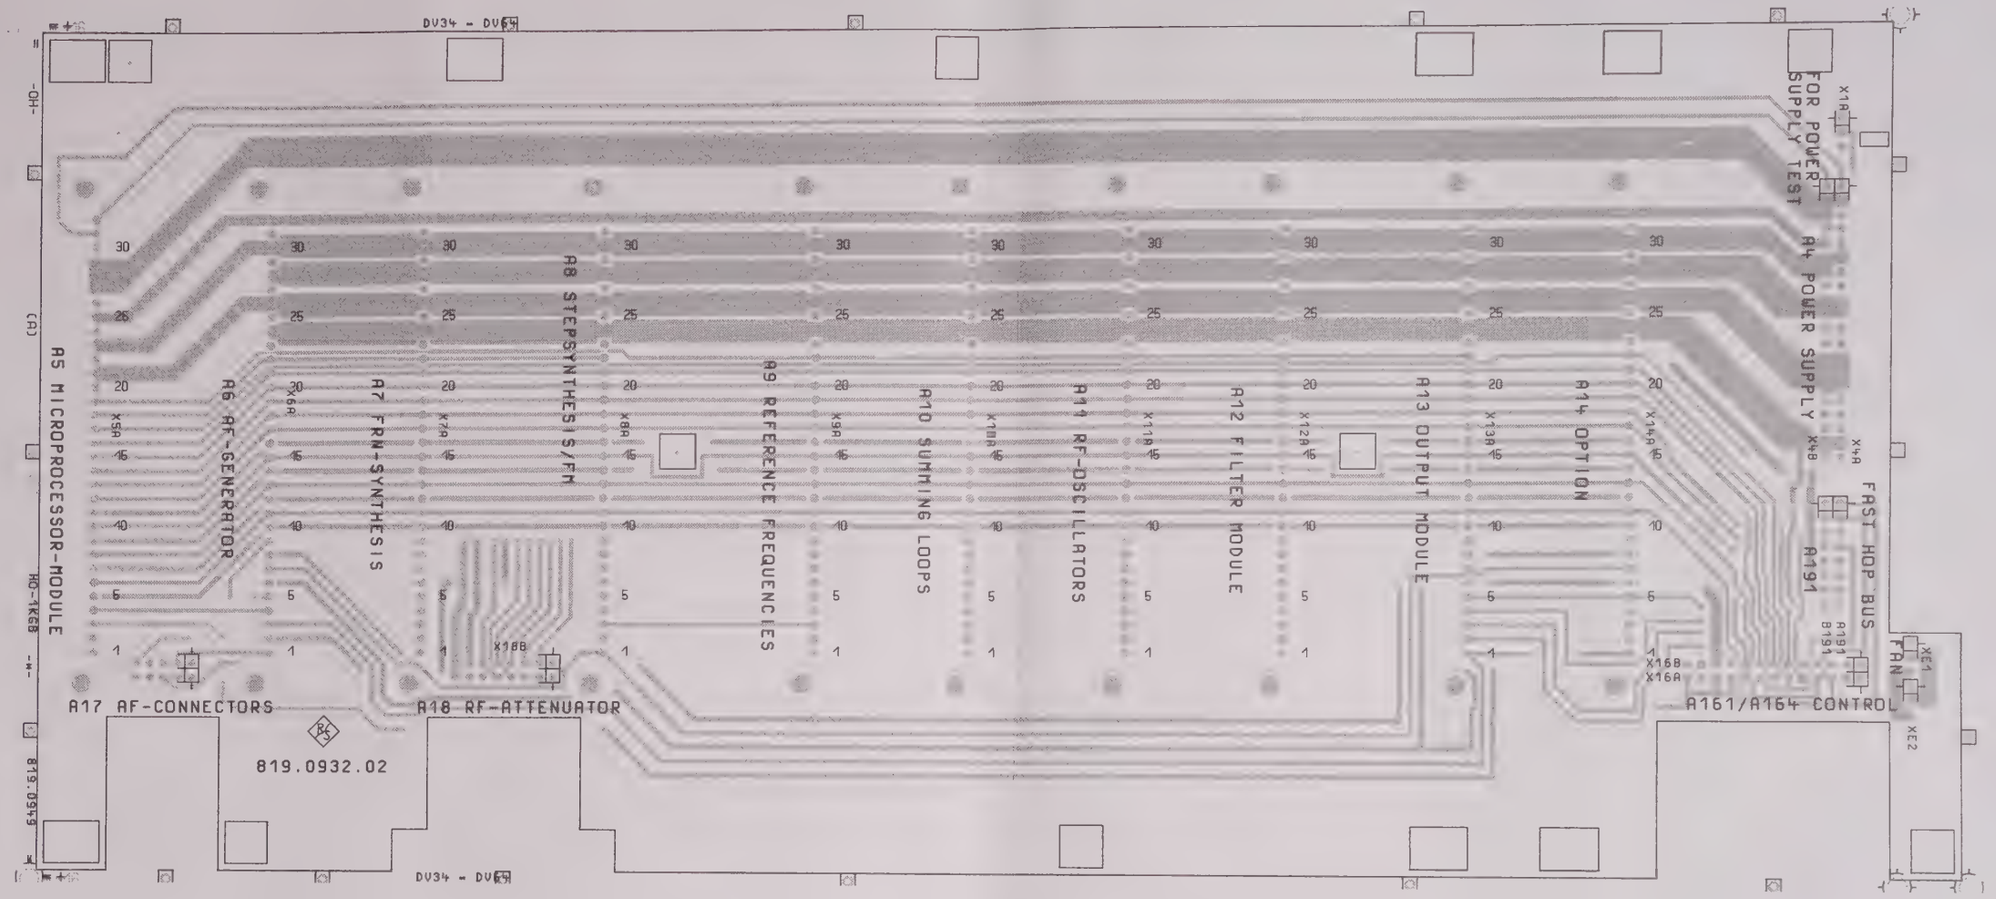

Ansicht und Leitungsfuehrung Bauteilseite
View of tracks on component side

VARIANTENERKLAERUNG/VERSION
VAR02-GRUNDAUSFUEHRUNG/BASIC MODEL

				Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1 : 1	
						Halbzeug, Werkstoff	
				1KGB	Tag 08.89	Name HO	Benennung MOTHERBOARD Z
				Bearb			
				Gepr			
				Norm			
And Zust	Anderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ		Zeichn -Nr 819.0932.02	Blatt-Nr 2
				zu Gerat SMGU		reg v 819.0010 V	erste Z

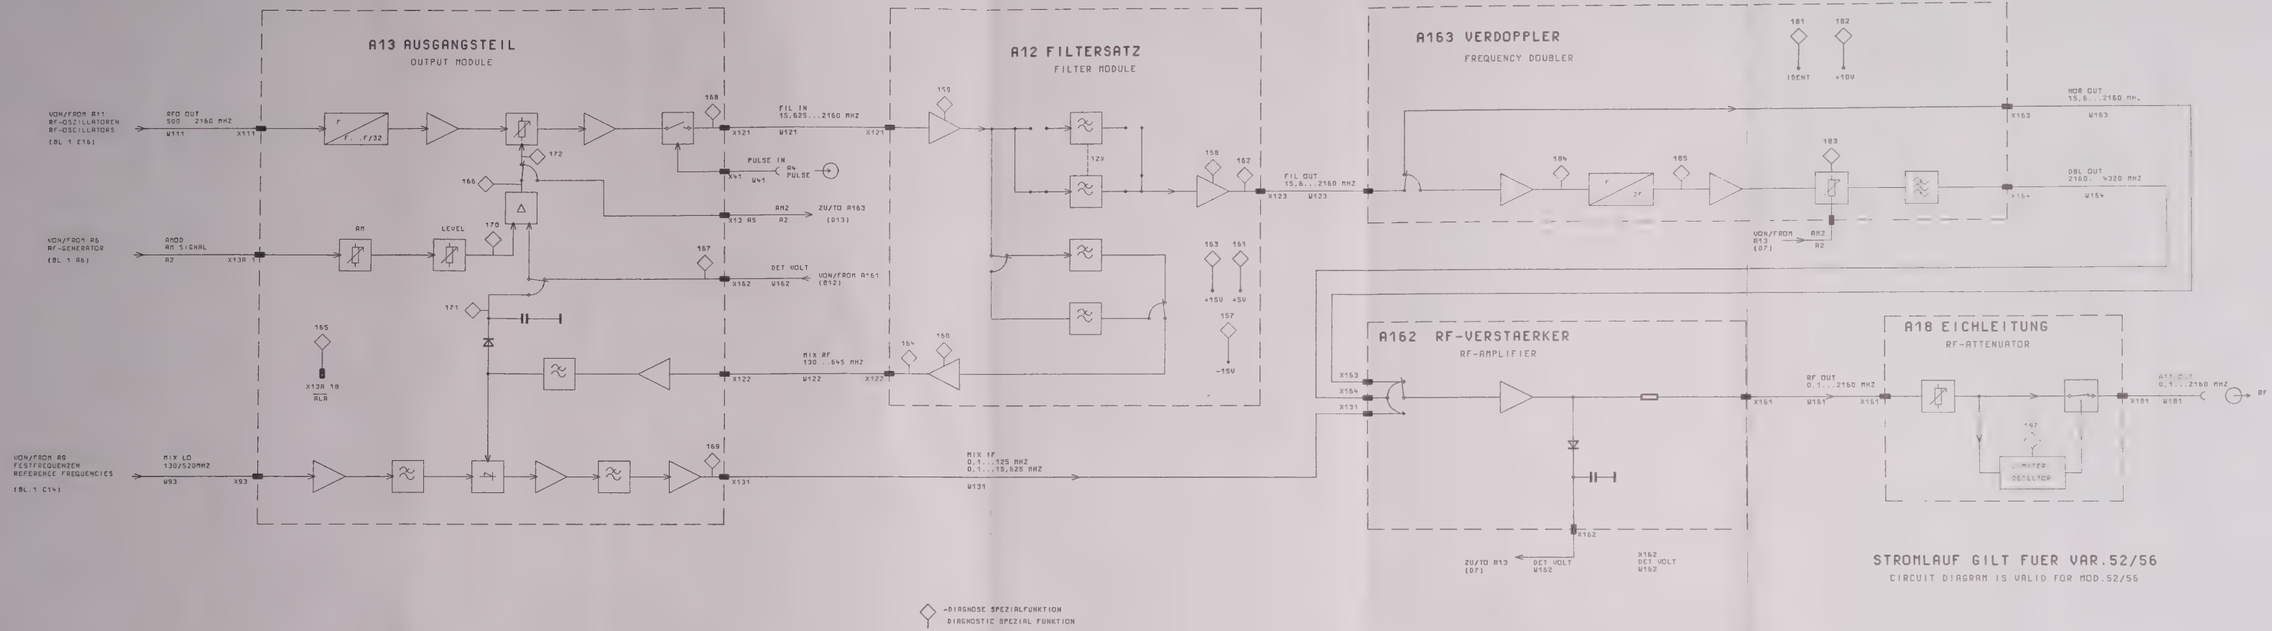

STROMLAUF GILT FUER VAR.52/56

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.52/56

					TAG	NAME	BENENNUNG
03	44801	10 90	HO	BEARB.		VL	SMHU-SIGNALGENERATOR
				GEPR.		SP	SMHU-SIGNALGENERATOR
				NORM			
				PLOTT	18.10.90		
AENDERUNGS-MITTEILUNG		DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 835.8011. FS

BLATT-NR. 2 V. 3 BL.

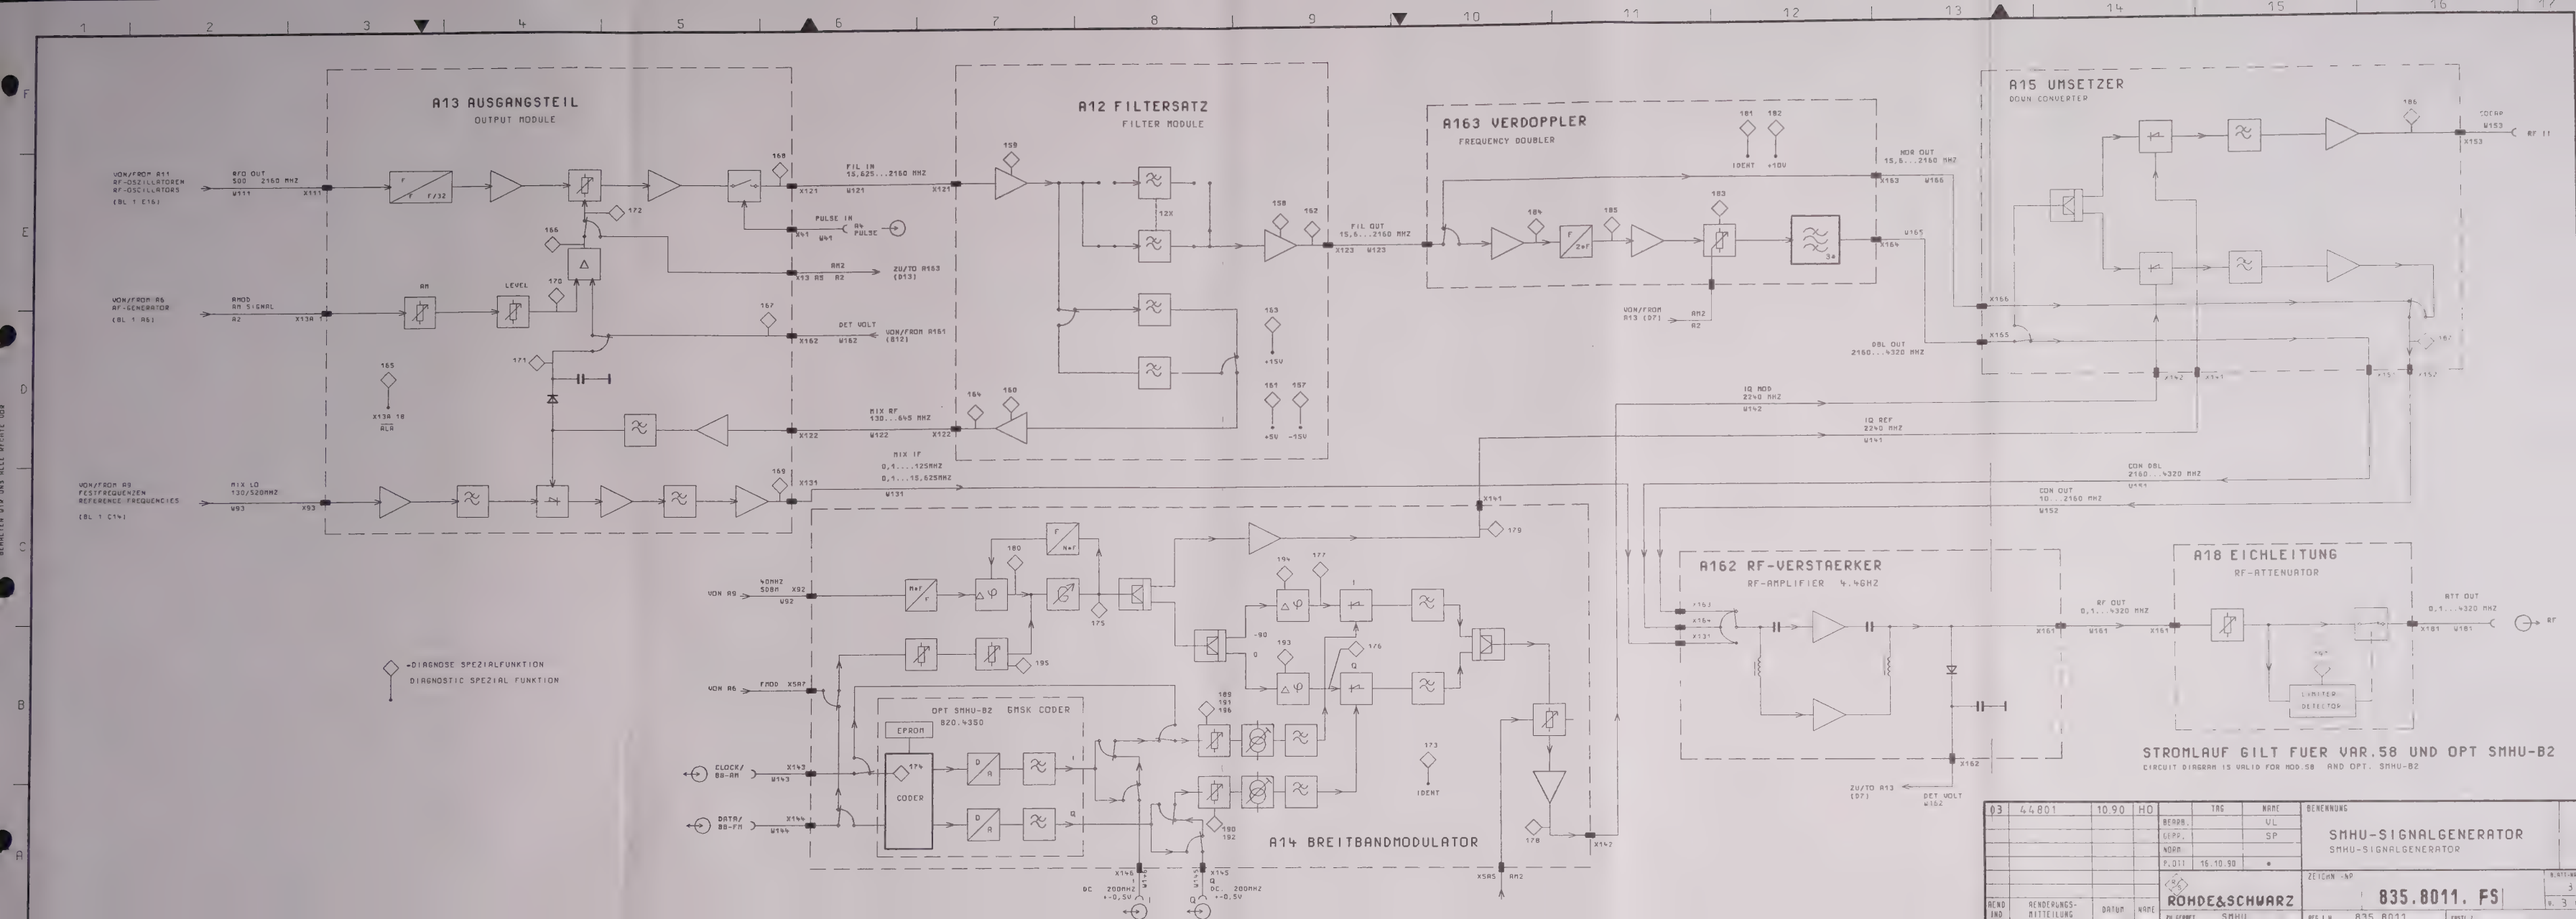
A13 AUSGANGSTEIL
OUTPUT MODULE
A12 FILTERSATZ
FILTER MODULE
A163 VERDOPPLER
FREQUENCY DOUBLER
A15 UMSETZER
DOWN CONVERTER
A162 RF-VERSTAERKER
RF-AMPLIFIER 4.4GHZ
A18 EICHLEITUNG
RF-ATTENUATOR
A14 BREITBANDMODULATOR
OPT SMHU-B2 GMSK CODER
820.4350
EPROM
CODER
STROMLAUF GILT FUER VAR.58 UND OPT SMHU-B2
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.58 AND OPT. SMHU-B2
SMHU-SIGNALGENERATOR
SMHU-SIGNALGENERATOR
ROHDE&SCHWARZ
835.8011. FS

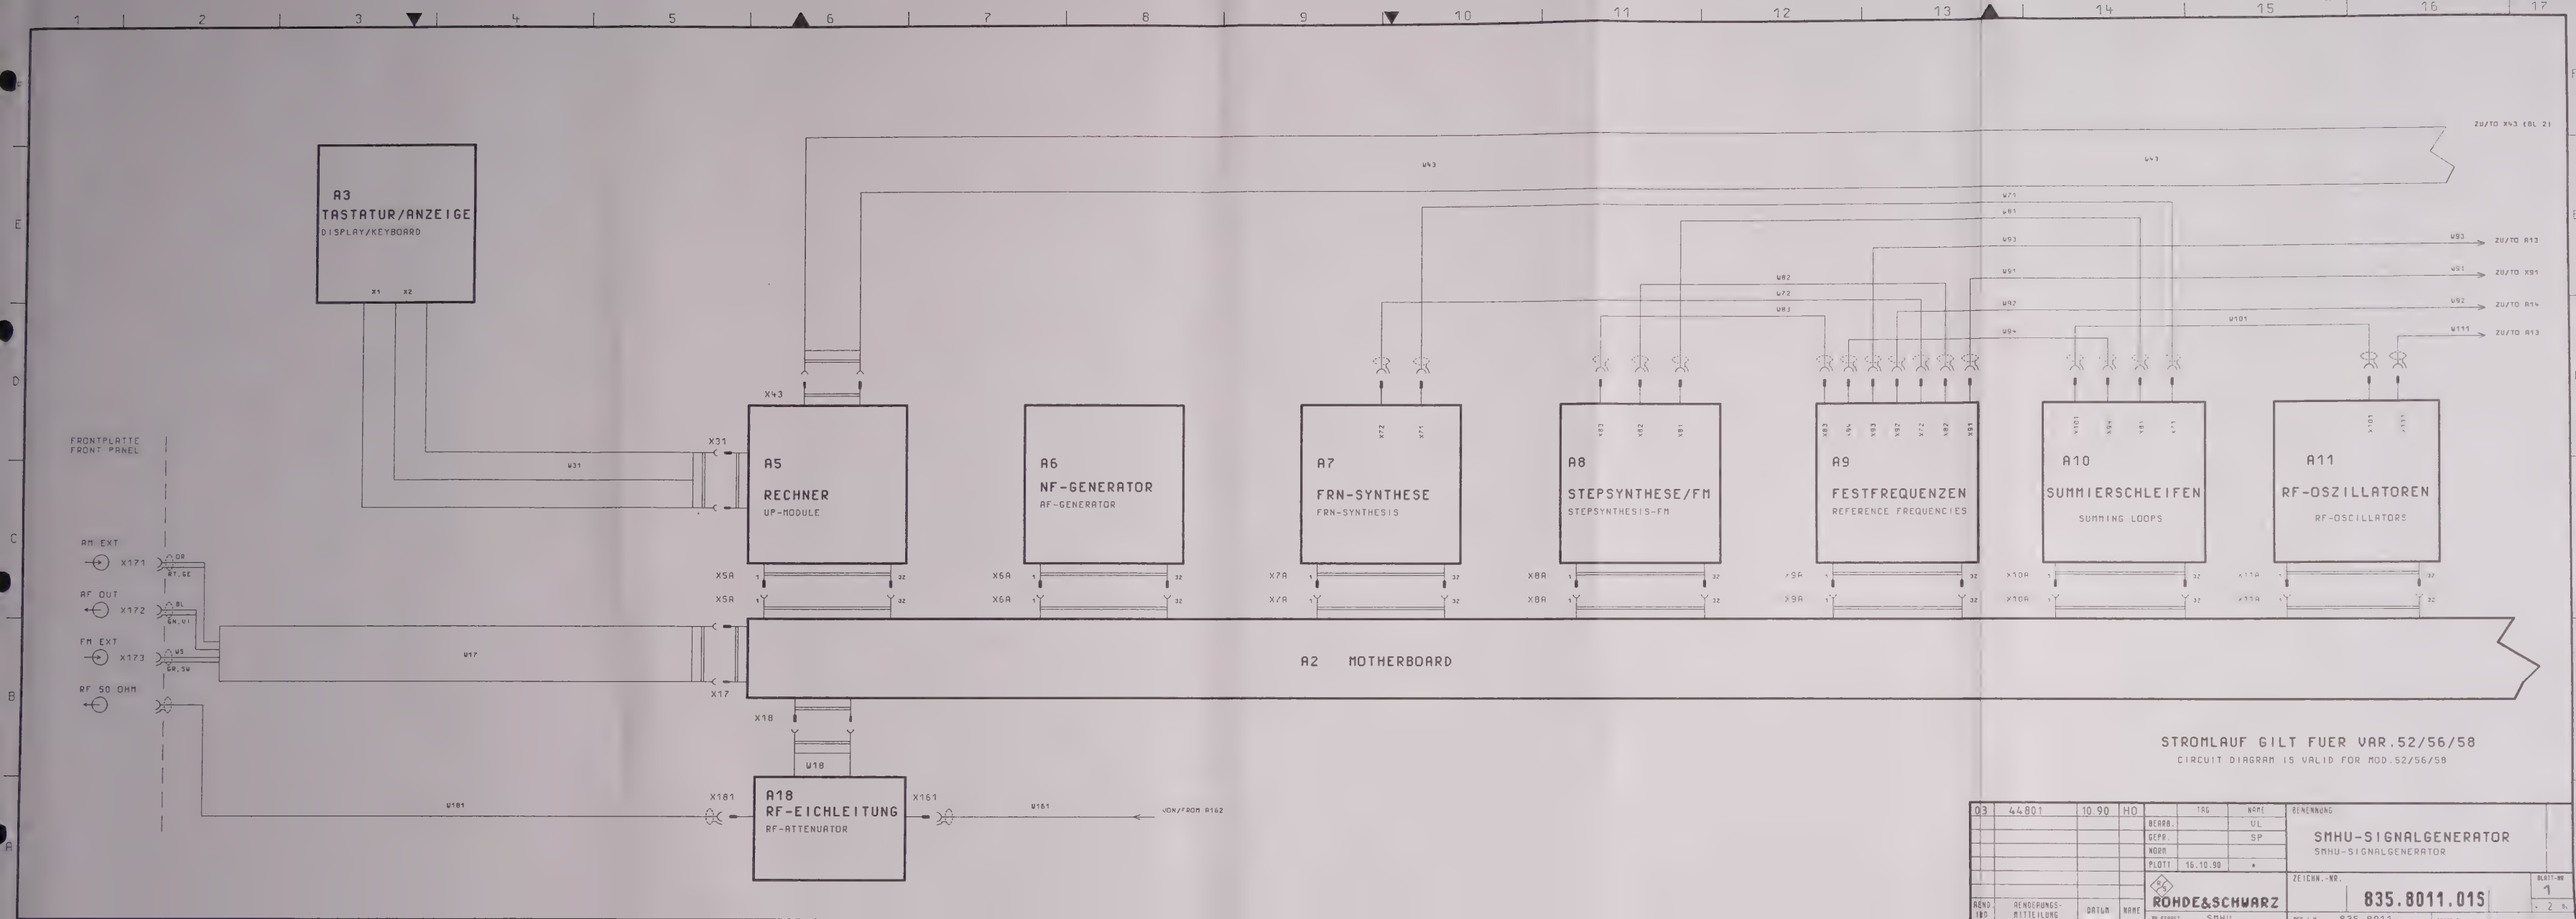

STROMLAUF GILT FUER VAR.52/56/58

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.52/56/58

03	44801	10.90	HO		TAG	NAME	BENENNUNG	
				BEARB.		UL	SMHU-SIGNALGENERATOR	
				GEPR.		SP	SMHU-SIGNALGENERATOR	
				NORM				
				PLOTT	16.10.90	*		
RÄND. NO	RÄNDERUNGS-MITTEILUNG		DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ		ZEICHN.-NR. 835.8011.01S	BLATT-NR 1
					SMHU			

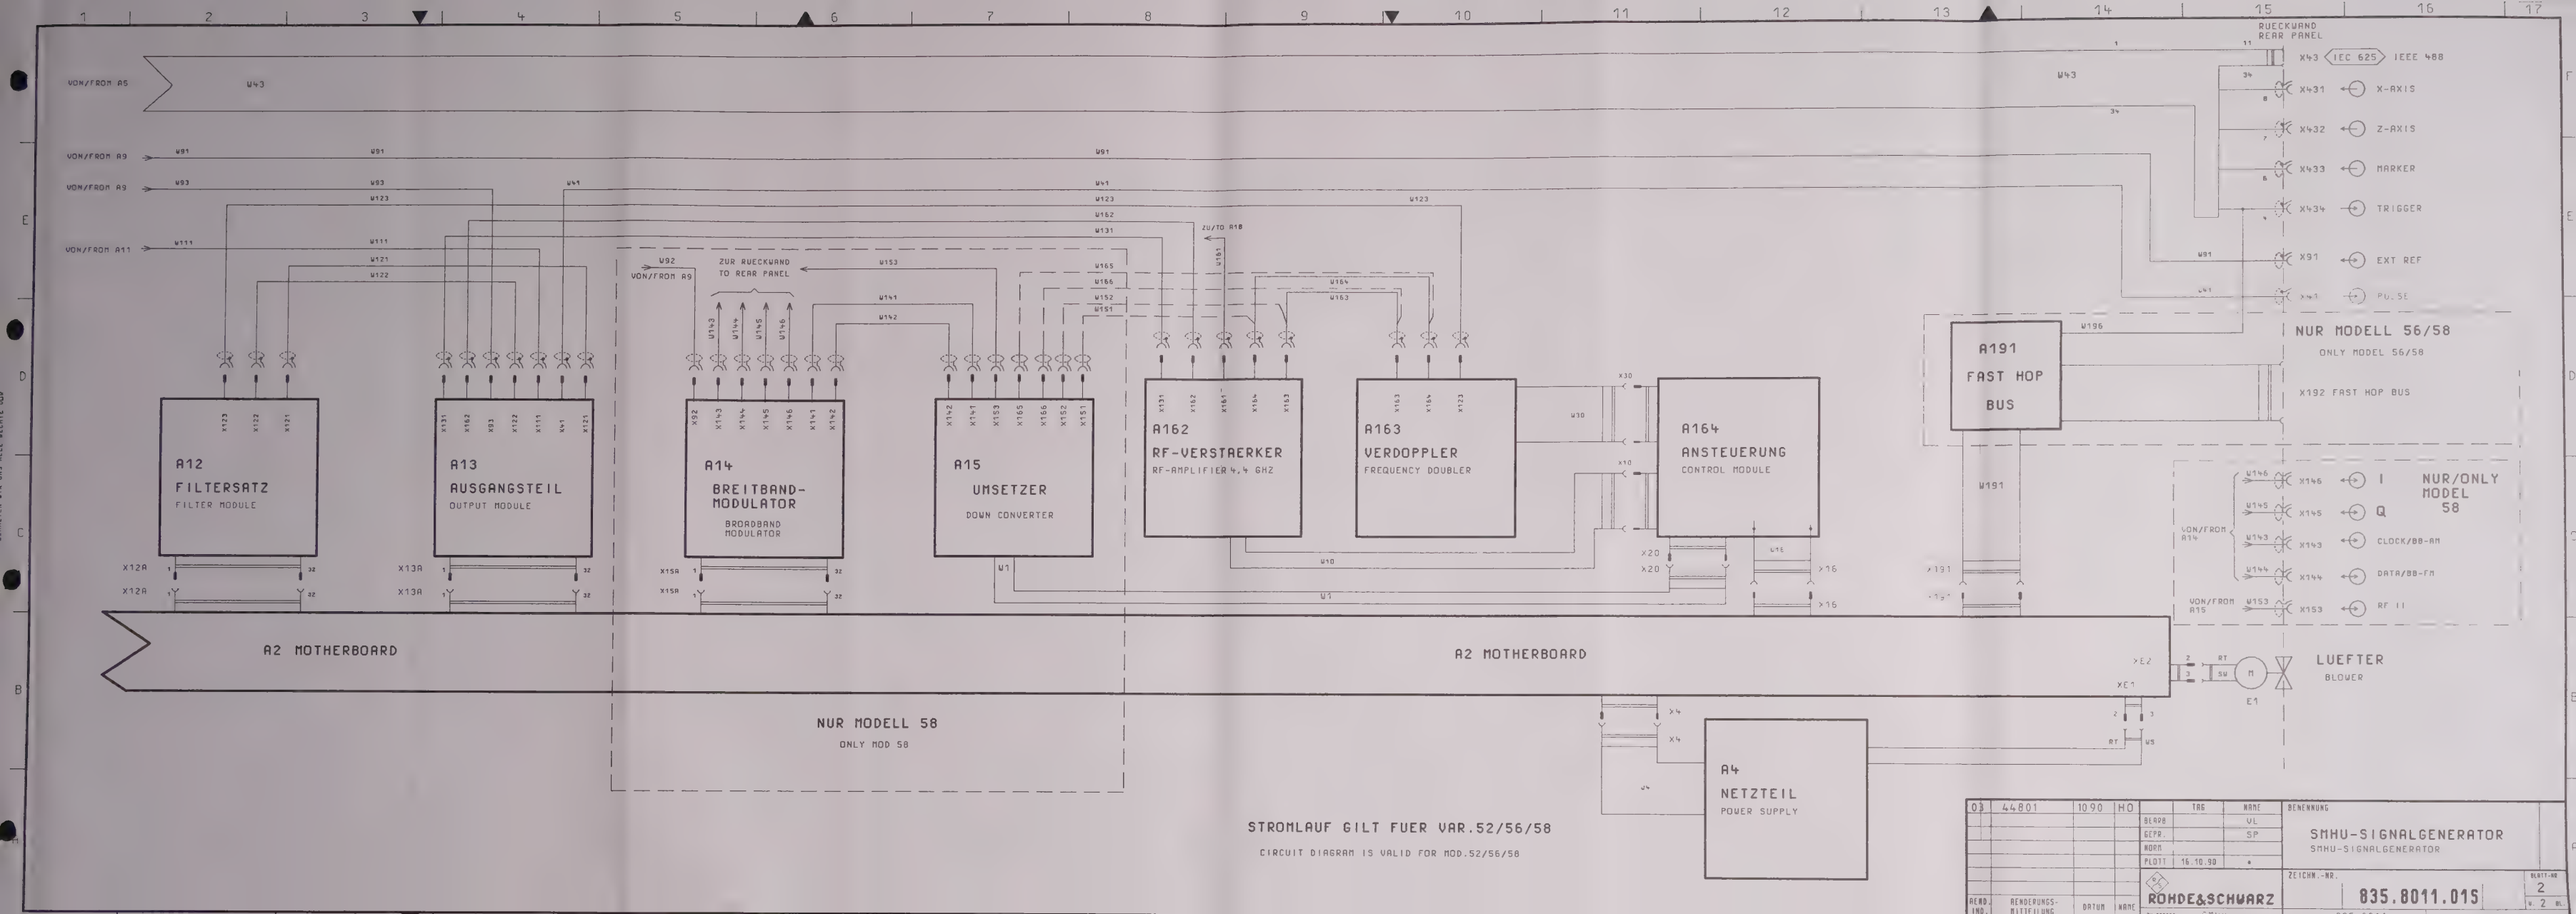

03	44801	1090	HO		TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		VL	SMHU-SIGNALGENERATOR
				GEPR.		SP	SMHU-SIGNALGENERATOR
				NORM			
				PLOTT	16.10.90	*	

ROHDE&SCHWARZ

ZEICHN.-NR. 835.8011.01S

BLATT-NR 2 v. 2 BL.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
.	XX ZUGEH.STROML. CIRC.DIAGR. 835.8011 S				
A162	ZE HF-VERSTAERKER 4,4 GHZ RF AMPLIFIER	0836.0766.02			
A163	ZE VERDOPPLERMODUL DOUBLER UNIT	0835.8763.04			
A164	ED ANSTEUERPLATTE CONTROL/MODUL	0836.2269.02			
W151	DW HF-KABEL W151 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3471.00			0836.3442.01
W152	DW HF-KABEL W152 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3488.00			0836.3442.01
W163	DX HF KABEL W163 RF CABLE NUR VAR/ONLY MOD: 02	0836.3465.00			0836.3442.01
W164	DX HF KABEL W164 RF CABLE (SIEHE VGT) NUR VAR/ONLY MOD: 02	0836.3459.00			0836.3442.01
W165	DW HF-KABEL W165 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3494.00			0836.3442.01
W166	DW HF-KABEL W166 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3507.00			0836.3442.01

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
XE1	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
XE2	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 3-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X1A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 3-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X10A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X11A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X12A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X13A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X14A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X16A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 13-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X16B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 13-POLIG/PINS	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	
X17A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 5-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X17B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 5-POLIG/PINS	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	
X18A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 8-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X18B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 8-POLIG/PINS	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	
X191A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 8-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X191B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 8-POLIG/PINS	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	
X4A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 20-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X4B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 20-POLIG/PINS	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	
X5A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X6A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X7A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X8A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	
X9A	FP BUCHSENLEISTE 32POL. FEMALE MULTIPOINT CONNECT	FP 0514.4120.00	SIEMENS	V42254-B2201-B641	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

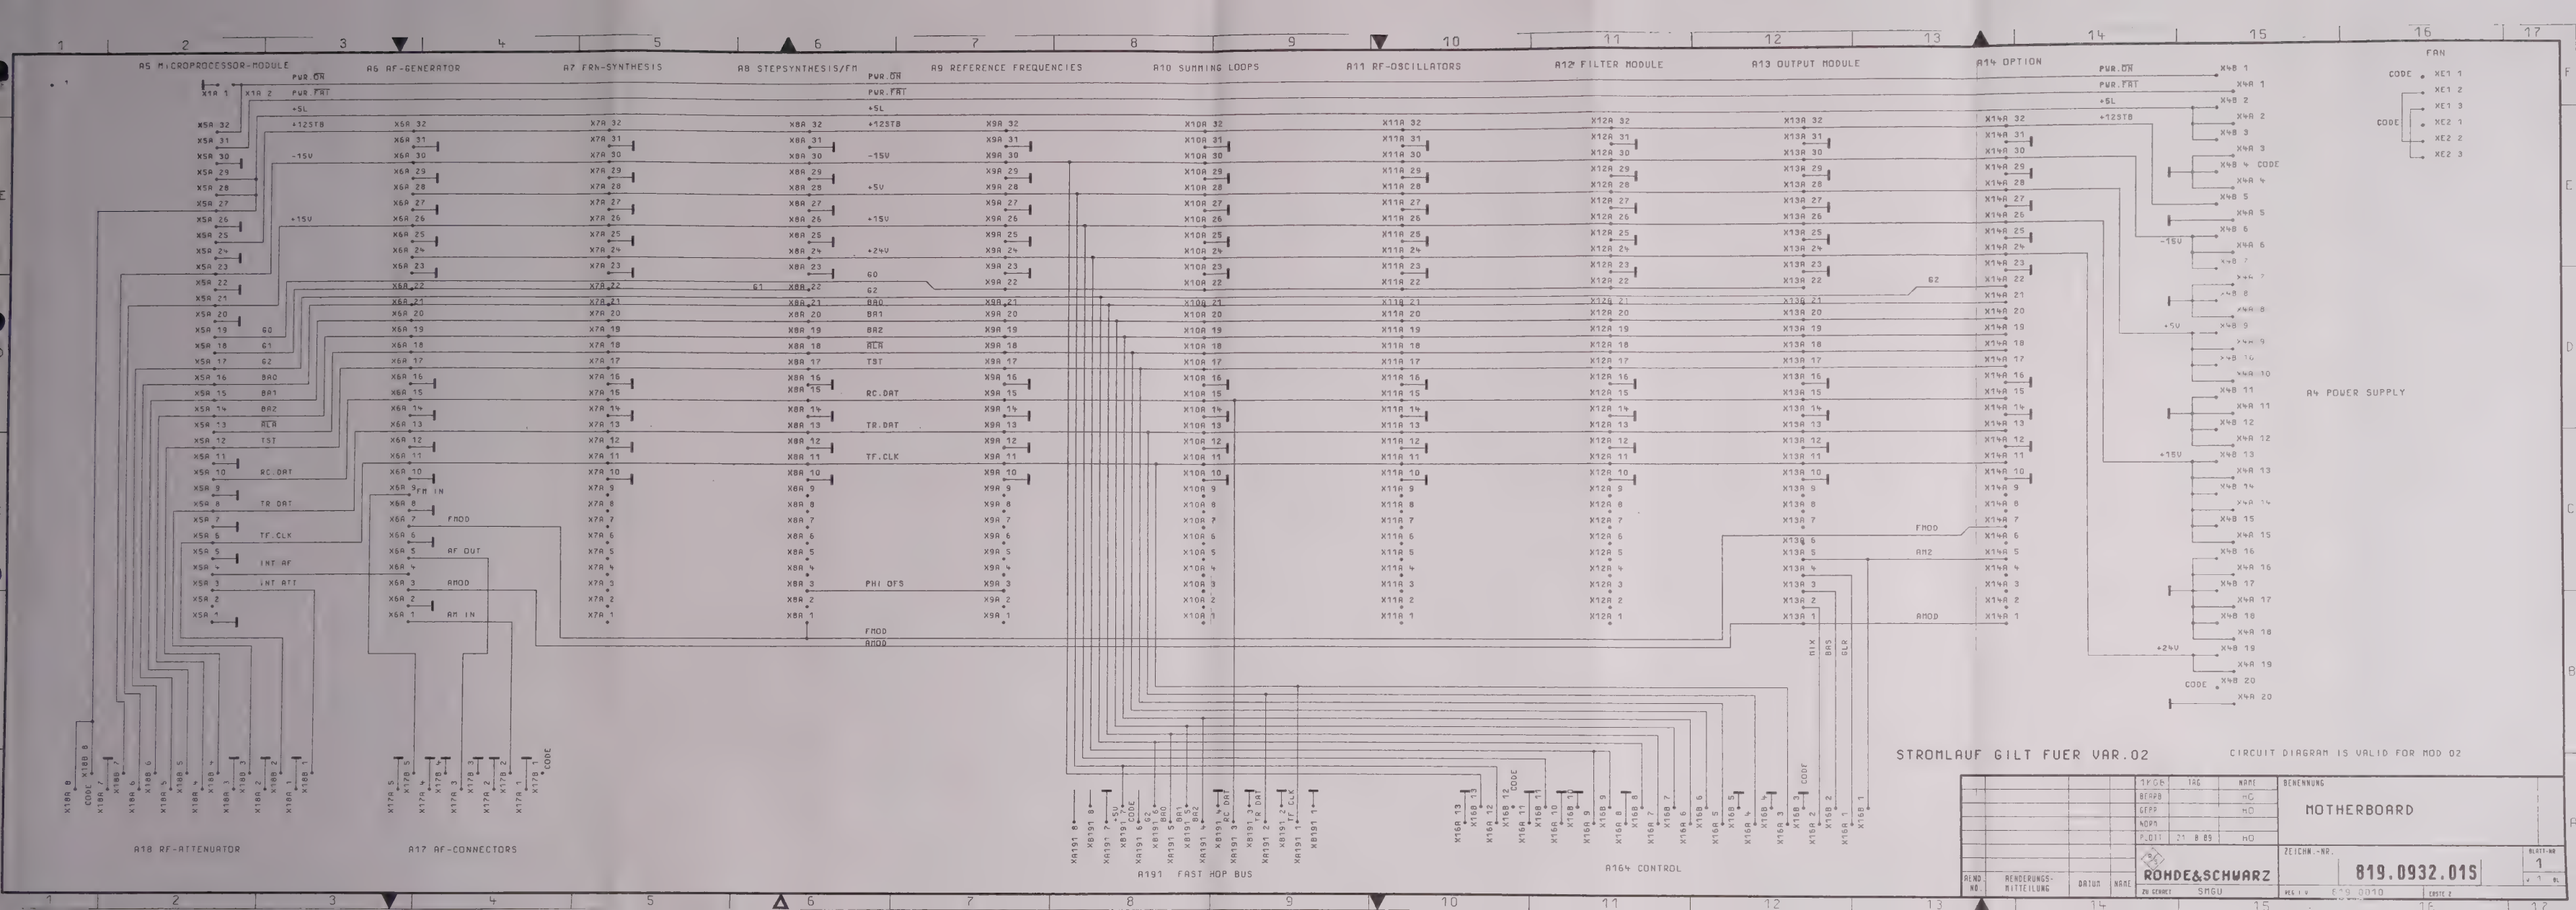
A5 MICROPROCESSOR-MODULE
A6 RF-GENERATOR
A7 FRN-SYNTHESIS
A8 STEPSYNTHESIS/FM
A9 REFERENCE FREQUENCIES
A10 SUMMING LOOPS
A11 RF-OSCILLATORS
A12 FILTER MODULE
A13 OUTPUT MODULE
A14 OPTION
A4 POWER SUPPLY
FAN
PWR.ON
PWR.FAIL
+5L
+12STB
-15V
+15V
+5V
+24V
GO
G1
G2
BA0
BA1
BA2
RCR
TST
RC.DAT
TR.DAT
TF.CLK
INT AF
INT ATT
FM IN
FMOD
AMOD
AF OUT
PHI OFS
A18 RF-ATTENUATOR
A17 AF-CONNECTORS
A191 FAST HOP BUS
A164 CONTROL
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD 02
MOTHERBOARD
ROHDE&SCHWARZ
819.0932.01S
SNGU

4 Service Manual for Complete Instrument

4.1 Function Description

(See function diagram 835.8011 FS)

The Signal Generator SMHU uses indirect synthesis to generate the output signal. All oscillators are synchronized in the unmodulated state to the (internal or external) reference frequency by means of phase locked loops so that the output signal has the same stability.

This type of synthesis generates frequencies from 1000 to 2160 MHz. Lower frequencies are generated by dividing or mixing with a synchronous fixed frequency.

Frequencies above 2.16 GHz are generated by means of a frequency doubler.

The output level is held constant by a fast control circuit which also generates the amplitude modulation. The control voltage is stored for the pulse modulation so that there are no limitations on the pulse width.

A frequency-modulated LC oscillator is used for frequency modulation instead of a crystal oscillator. The centre frequency of the LC oscillator is also synchronized to the reference frequency by means of a control circuit. This circuit also makes a drift-free FM DC mode possible.

4.1.1 RF Synthesis

The three oscillators which generate the frequency band of 1000 to 2160 MHz (module A 11, RF oscillators) are synchronized with the 25th to 54th harmonics of a reference signal of approx. 40 MHz which can be adjusted such that the changeover from the first harmonic used (the 25th) to the second used(the 26th) is continuous.

This reference signal is generated at 320 to 333 MHz, divided by 8 and used to generate the harmonics.

The reference frequency is synthesized in two stages in order to achieve high spectral purity.

The fine resolution is generated in a synthesis circuit with a fractional division factor with 8 places after the decimal point (module A 7, FRN synthesis). An 8:1 frequency division increases their spectral purity but limits the range of variation such that a further synthesis stage is required whose step size corresponds to the divided variation range (module A 8, step synthesis/FM stage). An initial summing loop (module A 10, summing loops) combines these signals and generates a frequency band of approx. 20 to 33 MHz. In a second summing loop (module A 10, summing loops), a fixed frequency of 300 MHz is added (from module A 9, fixed frequencies) which is generated in the unmodulated state by crystal oscillators. With FM, a frequency-modulated 40-MHz signal is also included (from module A 8, step synthesis/FM stage).

In order to retain the complete output frequency band, the RF oscillators are followed by an RF divider chain (in module A 13, output unit) which can set divider factors from 2 to 64 in steps of 2. Frequencies up to approx. 15 MHz can then be generated. A filter bank (module A 12) is provided because of the square-wave output signal of the dividers and contains lowpass filters at intervals of half an octave.

The filter bank applies the signal to the doubler (A163) which contains a level control element and three bandpass filters for suppressing harmonics and subharmonics.

The frequencies below 15 MHz are generated by mixing with a fixed frequency of 130 MHz from a crystal oscillator (on module A 9, fixed frequencies). There is a special function for switching over to a fixed frequency of 520 MHz. Thus frequencies up to 125 MHz can be generated by mixing. An FM deviation four times as large is thus possible in this band as a result of the smaller divider factor for generation of the RF frequency for the mixer.

4.1.2 Level Control and Amplitude Modulation

The level control and amplitude modulation functions are linked, the AM represents the AC voltage component of the target voltage for the amplitude control loop.

The level control element is an attenuator with PIN diodes which is driven by a PI controller (module A 13, output unit). The respective control voltage can be measured and stored digitally in order to obtain an exact output level with pulse modulation as well.

The output level is measured with a resistive directional coupler at the output of the 4.4 GHz RF Amplifier (A162). This ensures that level and output impedance are correct.

4.1.3 Frequency Modulation

The centre frequency of the modulated 40-MHz oscillator on module A 8 (step synthesis/FM stage) is stabilized by a slow control circuit so that the modulation contents are not influenced with FM AC. In the case of FM DC, the modulation contents are connected to the integrator of the control with the opposite phase to the measured value of the discriminator so that a correction signal is only generated if there is a deviation from the target value. The control loop remains closed and enables drift-free FM DC.

4.1.4 Internal Modulation Sources

The module A 6, AF synthesis, contains two generators, an AF synthesizer from 1 Hz to 100 kHz with a resolution of 1 Hz and a fixed-frequency generator which is switchable from 409.6 to 1024 Hz. Both generators can be used for both modulation modes and as an output signal at the AF connector. Thus e.g. simultaneous AM and FM with different modulation frequencies or internal two-tone modulation are possible.

4.1.5 Controller

The module A 5 (controller) controls all routines in the SMHU. The microprocessor calculates the settings for the modules from the data input from the keyboard/display (A 3) or from the IEC 625/IEEE 488 interface. It then passes them on via an internal serial data bus. All functions except the AC power switch can be remote-controlled. The device status can be polled using the talker function.

4.1.6 Self-monitoring and Diagnostics

All control loops trigger an alarm if the control voltages are out of range. The module A 5 (controller) contains an analog/digital converter with which 70 internal test points can be interrogated, thus enabling the fault to be limited to one particular module even before opening the instrument. The Service Kit SMGU-Z2 (cf. section 4.2) includes a computer program making intensive use of these internal measurement capabilities.

4.1.7 Extensions for Model 56/58

Model 56 contains the additional module fast hop bus (A191), which allows to address up to 4800 fast mode settings via an external interface (X192).
Model 58 includes two additional modules, a broadband modulator (A14) and a converter (A15).
The broadband modulator contains a PLL-controlled oscillator 2.24 GHz that can be broadband-modulated with a high deviation and furthermore an I/Q modulator. Various coders can be supplied as options which process the digital input data to form modulation signals for the I/Q modulator (e.g. for Gaussian minimum shift keying, GMSK).
This modulated signal is converted with an appropriate synthesis frequency to the output frequency range of 1 to 2000 MHz using a converter. In this frequency range broadband-FM, broadband-AM, I/Q modulation and digital types of modulations depending on the used coder are thus feasible.

4.2 Mechanical Design

The front panel, rear panel with power supply and a motherboard are fitted in a die-cast frame. The motherboard establishes the sigal connections between the various modules which are inserted into it from above and held by guide rails. A locking assembly accessible from below prevents the modules from sliding out in transit. The RF connections are also located at the bottom. The RF amplifier (A162), the doubler (A163) and the precision attenuator (A18) are accommodated in a space at the side.

The Service Kit SMGU-Z2 contains all parts required to access the modules for servicing.
It includes further a diskette with the diagnostic program SMSERVIC.BAS in R&S-Basic which
* makes intensive use of the diagnostic test points for module tests
* allows to perform many adjustments without any extra test equipment
* is able to display frequency response curves of important functions.

4.2.1 List of Modules

A 2	Motherboard
A 3	Keyboard/display
A 4	Power supply
A 5	Controller
A 6	AF generator
A 7	FRN synthesis
A 8	Step synthesis/FM
A 9	Fixed frequencies
A 10	Summing loops
A 11	RF oscillators
A 12	Filter bank
A 13	Output section
A 14	Broadband modulator [1]
A 15	Converter [1]
A 18	Precision attenuator
A 162	RF amplifier 4.4 GHz
A 163	Doubler
A 191	Fast hop bus [2]

[1] only with model 58
[2] only with models 56 and 58

4.3 Testing and Adjustment

4.3.1 Summary of Adjustment Points and Calibration Routines for the Complete Instrument

All these adjustments, with the exception of the calibration routine for RF level and adjustment of the internal reference frequency, can be performed with the diagnostic program contained in the Service Kit SMGU-Z2 without any extra test equipment.

Adjustment	On module	S. Section
Pulse amplitude	RF oscillators (A11)	4.4.1
AM 100 %	Output section (A13)	4.4.2
500-MHz detector linearity	RF amplifier (A162)	4.4.3
4-MHz detector linearity	Output section (A13)	4.4.4
Level below 5 MHz	Output section (A13)	4.4.5
Calibration routine for RF level		4.4.6
Internal reference frequency	Fixed frequencies (A9)	4.4.7
FM deviation	Step synthesis/FM (A8)	4.4.8
Calibration routine for presetting of summing loop 1		4.4.9
Calibration routine for special function 7		4.4.10
Calibration routine for the level before the doubler		4.4.11
Calibration routine for I/Q modulator (only with model 58)		4.4.11

4.3.1.1 List of Feasible Adjustments

The adjustments are listed in the sequence offered by the diagnostic program with the corresponding sections in the service manual:

Module	Part No.	Section	Adjustment element
RF oscillator	819.8262	5.2.2.2 5.2.2.4	R106 R164
FRN synthesis	819.3860	5.2.1	C70/C71
Step synthesis	819.4944	5.2.2.1	C211, C212
Summing loop 1		5.2.1	C31
Summing loop 2	819.7166	5.2.6	C285
RF oscillators	819.8262	5.2.1.1	C1, R202, C21, R203, C51, R203
Output section	820.0461	5.2.1.1	R404
Complete instrument SMHU	819.0010	4.4.3	R72, R85
RF amplifier 2 GHz	843.3450	5.2.1	R30
RF amplifier 4 GHz	836.0766	5.2.1	R72, R85
Output section	820.0461	5.2.2.1 5.2.2.3	R314 R362
AF generator	819.4944	5.2.6.3 5.2.6.5 5.2.2	R260 R125 R19
FM stage	819.4944	5.2.2.5 5.2.2.6 5.2.2.3 5.2.2.6 .2.2.6	R39 R170 R30 R169 R171
Summing loops	819.7166	5.2.3	Special function 67
Complete instrument SMHU	835.8011	4.4.9	Special function 67
Doubler	835.8763	5.2	Special function 66
Complete instrument SMHU	835.8011	4.4.11	Special function 66
Complete instrument SMHU	835.8011	4.4.10	Special function 68
Complete instrument SMHU	835.8011	4.4.12	Special function 320 [1]

[1] only with model 58

4.3.2 Adjustments and Calibration Routines following Module Repair or Replacement

The calibration routine for the special function 7 (4.4.10) should be used each time a repair is made (instrument warmed-up), especially after work on the controller and on the modules from A11 onwards (RF oscillators). The adjustments in line with the following table must be performed before.

Replacement of module	Adjustment/calibration	S. Section
A 5 Controller	All the calibration routines	4.4.6 4.4.9 4.4.11 4.4.12
A 6 AF generator	AM 100 % Calibration routine for RF level	4.4.2 4.4.6
A 9 Fixed frequencies	Internal reference frequency	4.4.7
A 10 Summing loops	Pulse amplitude Calibration routine for A10	4.4.1 4.4.9
A 11 RF oscillators	Pulse amplitude Calibration routine for the level before the doubler	4.4.1
A 12 Filter bank	Calibration routine for the level before the doubler	4.4.11
A 13 Output section	AM 100 % 4-MHz detector linearity Level below 5 MHz Calibration routine for RF level Calibration routine for the level before the doubler	4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6
A 14 Broadband modulator [1] A 15 Converter [1]	Calibration routine for the I/Q modulator	4.4.11
A 162 RF amplifier	500-MHz detector linearity Calibration routine for RF level	4.4.3 4.4.6
A 163 Doubler	Calibration routine for the level before the doubler	4.4.11

[1] only with model 58

4.4 Adjustment Points and Calibration Routines

Caution!

Always switch the instrument off before removing or inserting modules. Replacing modules with the power switched on may lead to destruction of the data transfer modules.

4.4.1 Pulse Amplitude

- Make module A11 (RF oscillators) accessible using service adapter.
- Using special function 155 (diagnostics), measure the pulse amplitude at a frequency setting of 1020 MHz.
- Adjust for maximum voltage using potentiometer R106. It should be more than 3 V.

4.4.2 AM 100 %

This adjustment need only be carried out if the high modulation depths are inaccurate when AM is selected or if the dynamic range is insufficient when AM-square, 100 % is used.

- Make module A 13 (output unit) accessible using service adapter.
- Open cover on component side (opposite to front panel).
- Connect oscilloscope to test point P43.
- Set AM 100 % and AF 1 kHz on the SMHU.
- Use R403 to adjust the DC component such that the minimum of the sinewave signal touches the zero line. To achieve a high accuracy, use the complete screen or even better only display lower half of signal.

4.4.3 500-MHz Detector Linearity

The adjustment is made at the RF amplifier (A162). The tuning elements are accessible after removing the carrying handle.

First adjust AM distortion using potentiometer R72 (AM linear):

- Connect a power meter and a modulation analyzer with distortion meter to the RF output of the SMHU via a 6-dB power divider.
- Select an RF of 500 MHz and set a level of 1 dBm on the SMHU power meter.
- Switch on AM INT with 80% modulation depth at 1 kHz AF.
- Switch on special function 1 (uninterrupted level adjustment).
- Note the level on the power meter as the reference value.
- Adjust the AM distortion to a minimum (< 2%).
- Reduce the level on the SMHU by 10 or 20 dB. Check the reduction on the power meter and correct in the case of deviations > 1 dB, using R85 (U-DET linear). After both reductions repeat the distortion adjustment.
  Now set the linearity of the electronic level adjustment using potentiometer R85 (U-DET linear):
- Connect power meter to RF output connector.
- Set 500 MHz, 13 dBm, unmodulated on the SMGU and adjust the electronic level setting to 0 dB using special function 76. Measure the output level and note it as the reference value.
- Adjust the electronic level setting for -25 dB using special function 77 and measure the level again.
- Adjust the level to 25 ± 0.1 dB below the reference using R85.
  Repeat the adjustment until a difference in level of 25 ± 0.2 dB is achieved.

4.4.4 4-MHz Detector Linearity

- Make module A 13 (output unit) accessible using service adapter.
- Connect power meter to RF output connector.
- Set 4 MHz, 13 dBm, unmodulated on the SMHU and adjust the electronic level setting to 0 dB using special function 76. Measure the output level and note it as the reference value.
- Adjust the electronic level setting to -25 dB using special function 77 and measure the level again. If necessary, adjust the level to 25 ±0.1 dB below the reference value using R314.

  Repeat the adjustment until a difference in level of 25 ±0.2 dB is achieved.

4.4.5 Level at Frequencies below 5 MHz

- Expose module A 13 (output unit) using service adapter.
- Connect power meter to RF output connector.
- Set 5.1 MHz, 0 dBm, unmodulated on the SMHU and switch off the level correction using special function 55.
- Measure the output level and note it.
- Reduce the frequency to 4.9 MHz and set the same level again ±0.1 dB using potentiometer R362.
- ***Caution: following this adjustment, always carry out the RF level calibration routine as in 4.4.6.***

4.4.6 Calibration Routine for RF Level

This calibration routine generates a correction table in the EEPROM of the controller by means of which the inaccuracies of the electronic level setting can be kept to a minimum by specifying a corresponding setpoint. The controller specifies the test points at which the setpoint is set using an accurate power meter.

- Connect power meter to RF output connector.
- Select calibration routine on SMHU using special function 51.
- Vary the level at each test point using the spinwheel until the power meter also displays the value shown on the left in the level display as accurately as possible. The correction value is then shown in the right half of the level display. The value is stored by pressing an ENTER/UNITS key; the next test point set. The bottom STEP key can be used to repeat the last test point is selected. The top STEP key can be used to skip a test point if a correction is unnecessary.

  87 calibration points are gone through. The routine is automatically left after the last calibration point, or at any time using SHIFT PRESET.

4.4.7 Internal Reference Frequency

- Switch on internal reference on SMHU (RF INT/ON).
- Connect calibrated frequency counter to REF connector at rear of instrument.
- After a warm-up time of half an hour, set the nominal frequency using the trimmer INT. REF. 10 MHz on module A 9 (fixed frequencies). The adjustment can be carried out with the module fitted.

4.4.8 Calibration Routine for Presetting of Summing Loop 1

The VCO in the first summing loop is synchronized using a presetting. This is read from a table in the EEPROM of the controller (A5) where it can also be restored using a calibration routine. This is carried out by calling special function 67. The routine must be called following a repair or module replacement A9 (summing loops) and A5 (controller) or if the error message 67 appears when the STATUS key (with flashing LED) is pressed.

4.4.9 Calibration Routine for Special Function 7

In the case of level settings without control (special function 5, pulse modulation), special function 7 selects the control voltages from a table in the EEPROM of the controller. These values can be regenerated using special function 68 without additional instruments. This calibration routine should always be called following repairs on the controller (A5) and on all modules from A11 upwards (RF oscillators).

4.4.10 Calibration Routine for Level before the Doubler

Since the doubler comprises a level control element, the control element in the output section is set via a separate D/A converter such that the PIN modulator of the doubler is driven at a constant input level. For this purpose, a table is provided in the controller EEPROM. It can be overwritten with the calibration routine which uses the internal diagnostics facility, by calling up special routine 66. During the call, SPECIAL 66 appears in the left display, then the previous display is restored.

4.4.11 Calibration Routine for the I/Q Modulator (only Model 58)

With the built-in attenuator voltage sources and diagnostic means the I/Q modulator can be calibrated using a firmware routine. The calibration data are stored in an EEPROM in the controller. Without this calibration the specifications are not adhered to (see also in the operating manual, section 2.3.23). No valid values in the EEPROM (eg after a controller change) cause the status LED to flash and the error code 69 to be indicated upon a status query.
The calibration routine is called by entering special function 320. If hardware errors prevent the routine from being performed, error 71 is output.

4.5 Troubleshooting

4.5.1 Self-monitoring

An alarm is triggered on the controller - indicated by a flashing status LED - if the control voltage in a loop is out of range. One or more error codes are then displayed by pressing the status key. The error codes have the following meanings:

Error number	Meaning
40	40-MHz crystal oscillator (A9) asynchronous
41	130-MHz crystal oscillator (A9) asynchronous
42	FRN synthesis (A7) asynchronous
43	Step synthesis (A8) asynchronous
44	1st summing loop (A10) asynchronous
45	FM oscillator (A8) asynchronous
46	2nd summing loop (A10) asynchronous
47	RF oscillators (A11) asynchronous
48	Level control (A13) faulty
49	Coder clock frequency out of tolerance (only B2/B3/B4)
50	2.24-GHz loop out of sync (only SMHU58)
61	Data error in EPROM
62	Error in RAM
63	Error in a stored instrument setting
64	Error in a memory for special function 45
65	Error in the EEPROM level correction table
67	Error in the EEPROM table for presetting of A10
66	Error in the EEPROM table for level before the doubler
68	Error in the EEPROM table for special function 7
69	Error in I/Q modulator calibration values (only SMHU58)
70	Triggering of overvoltage protection
71	Calibration routine cannot be executed
72	Fault in ADC used for diagnostics
73	Fault in fast hop bus interface (only SMHU56/58)
74	Illegal fast hop bus address (only SMHU56/58)

Error messages 61 to 68 and 72 indicate faults in the controller (A5) if they cannot be eliminated by restoring or by calling the associated calibration routine. If a calibration routine cannot be executed because of a hardware error (error 71), the error must be looked for in the associated modules.

4.5.2 Built-in Diagnostics

In order to localize the errors more precisely, the following test points can be selected using special functions 101 to 199. The voltages listed are approximate values for a fault-free instrument. They are output in the right-hand display and can be read by a controller via the IEC 625/IEEE 488 interface. An extensive computer program facilitating troubleshooting and adjustment is included in the Service Kit SMGU-Z2 (see also section 4.3.1).

SF-No.	Test point	V_{min}	V_{max}	Unit
A 5 Controller				
101	Voltmeter	-40	+ 40	V
102	RAM battery	2	4	V
103	X voltage for sweep	0	10	V

A 6 AF synthesis				
109	Oscillator level	1.5	2.5	V
110	5-V reference	4.9	5.1	V
111	5-V supply	4.5	5.3	V
112	15-V supply	14.0	15.5	V
113	-15-V supply	-15.5	-14.0	V
114	AF output	-2	2	V
115	AMOD output	-6	6	V
116	FMOD output	-1.45	1.45	V

A 7 FRN synthesis				
117	PI controller output	-8	+8	V
118	VCO control voltage	2.0	18.0	V
119	Presetting voltage	-4.2	-3.5	V
120	Oscillator level	0.4	0.8	V
121	Output level 3 to 3.6 MHz	0.2	0.5	V
122	40-MHz input	0.7	1.5	V
123	IF level	1.1	2.7	V
124	Supply	23	25	V

A 8 Step/FM				
125	Alarm (low-active)	3.5	5.3	V
126	Step tuning voltage	1	18	V
127	FM tuning voltage	2	13	V
128	Step synthesizer level	0.3	1.1	V
129	FM output level	0.2	0.6	V
130				V
131				V
132				V

A 9 Fixed frequencies				
133	OCXO thermostat	5.5	6.5	V
134	40-MHz tuning voltage	1.2	19	V
135	135-MHz tuning voltage	1.2	19	V
136	130/520-MHz signal	0/0.2	0.7	V
137	300-MHz signal	0.3	0.8	V
138	40-MHz signal to FRN	0.3	1.2	V
139	40-MHz signal to FM	0.3	1.2	V
140	40-MHz signal to OPT	0.3	1.2	V

A 10 Summing loops				
141	SUM 1 presetting	1.6	21.6	V
142	SUM 1 tuning voltage	1.6	21.6	V
143	SUM 1 oscillator signal	0.3	1	V
144	SUM 2 tuning voltage	1.6	21.6	V
145	SUM 2 oscillator signal	0.05	0.3	V
146	SUM 2 sync signal	-0.5	1.5	V
147	SUM 2 IF signal	0.5	1.5	V
148	Pulse blanking divider signal	0.4	1.2	V

A 11 RF oscillators				
149	Oscillator control voltage	1	22	V
150	RF level before sampler	0	0.11	V
151	RF amplifier supply	7.0	7.6	V
152	PLL alarm (high active)	-0.1	1.2	V
153	Sampler reference level	0.8	2.5	V
154	Sampler offset (adj.)	0.8	2.5	V
155	Sampler pulse level	3	10	V
156	Output level	20	220	mV

A 12 Filter bank				
157	-15-V supply	-15.5	-13.5	V
158	Output amplifier (N320)	13	15	V
159	Input amplifier (V4)	13	15	V
160	Mixer amplifier (V400)	13	15	V
161	5-V supply	4.5	5.3	V
162	Output level X123	0	250	mV
163	+ 15-V supply	14.0	15.5	V
164	Output level X122	0	250	mV

A 13 Output section				
165	Alarm signal (low-act.)	3.5	5.3	V
166	Modulator control voltage	-15	3	V
167	Detector >5 MHz	0	6	V
168	Output level X121	0/10	120	mV
169	Output level X131	0/10	600	mV
170	AM control value	-5	-0.4	V
171	Detector <5 MHz	0	6	V
172	Input voltage, pin modulator	-15	3	V

A 14 Broadband modulation				
173	Model identification / option	-0,1	5.5	V
174	PLL GMSK coder clock	13/-1.5	-12	V
175	2.24-GHz oscillator level	0/50	250	mV
176	LO level, Q channel	0/50	400	mV
177	LO level, I channel	0/50	400	mV
178	Level X142 (I/Q)	0	100	mV
179	Level X141 (coh. carrier)	0/30	150	mV
180	PLL 2.24-GHz oscillator	13.2/+6	-6	V
189	I channel amplitude	0	22	V
190	Q channel amplitude	0	22	V
191	I channel offset comp. + carrier leak	6	10	V
192	Q channel offset comp.	0	10	V
193	Q channel phase	2.7	13.5	V
194	I channel phase	2.7	13.5	V
195	D/A BB-FM	0	3.3	V
196	Carr. leak. comp.	0	10	V

A 164 RF amplifier/doubler driver				
181	2/4-GHz identification (1 V = 4 GHz)	-0.1	1.2	V
182	10 V internal	9.8	10.2	V
183	Modulator control voltage	-0.7	10	V
184	Level before the doubler	1.0	5.0	V
185	Level after the doubler	0.5	2.0	V
186	Level of coh. carrier	-0.1	0.5	V
187	Converter output level	-0.1	5	V
188				V

4.6 Checking Modules with the Built-in Diagnostics Facility

4.6.1 Troubleshooting at Module Level

Before setting the SMHU, the instrument should be set to a defined status without using special functions by pressing SHIFT PRESET. Diagnostics test points not referred to below should be within the limits specified in 4.5.2 independent of the settings. More information on troubleshooting at the modules can be found in Section 5 of the relevant module description.
The Service Kit SMGU-Z2 (cf. section 4.2) contains a computer program considerably facilitating troubleshooting. Without any extra test equipment hardly any instrument function can be checked using module-oriented test routines. Adjustments can be carried out easily and diagrams of important control voltages can be displayed.

4.6.1.1 A 3 Keyboard/Display

If the instrument does not react to keyboard entries even though the displays indicate an entry, first check that the instrument is not locked up by the remote control (IEC/IEEE bus) (best of all by removing the cable) or that a key is not stuck. If these are not the causes, refer to the service manual, modules A3 and A5.

4.6.1.2 A 4 Power Supply

The power supply has an independent self-monitoring facility and switches over to standby mode if overloading or internal faults (LED on front panel) occur.

In this case it is advisable to remove all modules apart from the controller and front panel and to switch the instrument on again. If the power supply again switches over to standby, check the power supply, controller and front panel (see Section 5). If the instrument can be switched on successfully, insert the modules again singly (with the instrument switched off) until one particular module causes the instrument to be switched off when it is switched on again. This module must then be examined more closely (see Section 5).

Caution!

Switching the set on and off without removing the fault may cause further damage.

In the case of modules inserted right at the front in the motherboard, test points 111, 112, 113 and 124 can be used to check whether the supply voltages still reach these modules.

4.6.1.3 A 5 Controller

Test point 101 is a voltmeter with autoranging. Voltages up to ± 40 V can be measured. The Service Kit SMHU-Z2 contains a probe for measuring voltages at test points in the modules which are not connected to the diagnostics system. The nominal values for the various modules are listed in the service manuals.

Test point 102 gives the voltage of the battery which supplies the RAM. If the voltage is below 3.3 V, the data may not be stored when the set is switched off.

Test point 103 gives the voltage for the output connector X-AXIS at the rear.

- Set any sweep with approx. 100 steps on the SMHU. Vary from the start frequency to the stop frequency in MAN mode and observe the displayed voltage. It must be proportional to the sweep steps, i.e. from 0 to 10 V.

4.6.1.4 A 6 AF Generator

Test points 114 to 116 are used for function checks.

- Set AF to 1 Hz, select squarewave, set AF LEVEL to 2 V, AM INT 100 % and FM INT to maximum deviation, e.g. 800 kHz at RF 600 MHz. The result display must now vary between the values given.

4.6.1.5 A 7 FRN Synthesis

Check the tuning of the oscillator using special function 118:

- Set RF 1070.0625 MHz on the SMHU, the displayed voltage should be 2.0 ± 1 V.
- Set RF 1072.0925 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 18.0 ± 1.5 V.
- The voltage should have a ramp response when the frequency is varied between these limits.

4.6.1.6 A 8 Step Synthesis/FM

Check the tuning of the step synthesis oscillator using special function 126:

- First set 1001 MHz on the SMHU and then 1000.2 MHz. The displayed voltage should now be 4.0 + 1/-2 V.
- Set RF 1019.2 MHz on the SMHU. The displayed voltage should now be 17 ± 1 V.
- The voltage should increase in 15 steps when varying the frequency from the bottom to the top limit.

4.6.1.7 A 10 Summings

Check the VCO in the first loop using special function 142:

- Set RF 1000.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should be 2.5 ± 1 V.
- Set RF 1019.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 17 ± 1 V.
- Set RF 1020.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 5 ± 1 V.
- Set RF 1039.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 20 ± 1 V.

Check the presetting:

- For all the following frequencies, first measure the preset voltage using special function 141 and then the tuning voltage using special function 142. The values should not differ by more than 0.3 V. If the difference is greater, a new calibration can be attempted using special function 67. If this leads to error message 71, the module must be examined more closely (see Section 5).

Test frequencies (in MHz):

1000.250, 1001.367, 1003.320, 1005.273,
1007.227, 1009.180, 1011.133, 1013.086,
1015.039, 1016.992, 1018.945, 1020.117,
1022.070, 1024.023, 1025.977, 1027.930,
1029.883, 1031.836, 1033.789, 1035.742,
1037.695, 1039.648.

Check the VCO of the second summing loop using special function 144:

- Set RF 1000.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should be 2.5 ± 1 V.
- Set RF 1039.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 19.5 ± 1 V.

4.6.1.8 A 11 RF Oscillators

Check the VCOs using the special function 149:

- Set RF 1000.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should be 1.5 ± 1 V.
- Set RF 1399.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 21.5 ± 1 V.
- Set RF 1400.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 1.5 ± 1 V.
- Set RF 1799.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 21.5 ± 1 V.
- Set RF 1800.5 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 1.5 ± 1 V.
- Set RF 2160 MHz on the SMHU, the displayed voltage should now be 20.5 ± 1 V.

4.6.1.9 A 12 Filter Bank

- To obtain an exact display for test points 162 and 164, disconnect cable W 162 from connector X162 on A13 (output section). The PLL is then interrupted and the maximum level can be measured at these test points.

A voltage >50 mV should be measured at test point 162 at RF 500 MHz and at test point 164 at RF 4 MHz.

4.6.1.10 A 13 Output Section

- Set RF 500 MHz, unmodulated, on the SMHU. At a level of 13 dBm, enter special functions 1 (interruption-free level setting) and 55 (switch off level correction).

The following voltages (±0.05 V) must be found at test point 170:

Level	Voltage at test point 170
13 dBm	3,00 V
8 dBm	1,69 V
3 dBm	0,95 V
-2 dBm	0,53 V
-7 dBm	0,30 V

The same voltages must be found at test point 167, repeat the measurement there with RF 4 MHz.

- Set 13 dBm, unmodulated, on the SMHU and vary the RF over the complete range.

The voltage must remain within the defined limits at test point 166.

- To obtain a valid display for test points 168 and 169, disconnect cable W 162 from connector X162 on A13 (output section). The PLL is then interrupted and the maximum level can be measured at these test points.

A voltage >50 mV should be measured at test point 168 with RF 500 MHz and at test point 169 with RF 4 MHz.

4.6.1.11 A 163 Doubler

To check the doubler

- set frequencies from 2160 MHz to 4320 MHz, 0 dBm, unmodulated on the SMHU.

Voltages at test points 184 and 185 must be within the limits specified in 4.5.2.

The voltage at test point 183 is typically 1 to 3 V. If considerable deviations are noticed in one of the frequency ranges 2160 to 2720, 2720 to 3440, 3440 to 4320 Mz, it can be assumed that the bandpass filter for this range is defective.

4.6.1.12 A 14 Broadband Modulator (only Model 58)

To check the modulation oscillator

- switch on BB-FM with a deviation of 0 Hz after preset, select the diagnostic special function 175, nominal value 50 to 250 mV
- select the diagnostic special function 180, the displayed voltage must be between +6 and -6 V. It must jump to about 13 V upon switch-off and the settling process must be visible when switching the instrument on again.

The following table applies to testing the I and Q channels (with unchanged settings):

Special function	Nominal value	
176	50 to 400	mV
177	50 to 400	mV
179	30 to 100	mV
189	5 to 10	V
190	0 to 22	V
191	8.4 to 10	V
192	0 to 10	V
193	7 to 9	V
194	2.7 to 13.5	V
196	9.5 to 10.5	V

To test the deviation setting

- select special function 195, nominal value -10 to + 10 mV
- set deviation to 25 MHz, nominal value is now 1.5 ± 0.05 V
- set deviation to 50 MHz, nominal value is now 3.0 ± 0.1 V.

To test the output level

- set RF to 1950 MHz, level to 19 dBm, select special function 178, nominal value 30 to 100 mV.

4.6.1.13 A15 Converter (only Model 58)

To test the output level

- set RF to 10 MHz, level to 13 dBm, BB-FM to 0 kHz after preset
- select special function 187, nominal value 2.5 to 4.1 V
- select special function 186, nominal value 30 to 250 mV

4.6.2 Troubleshooting According to Type of Fault

For each type of fault, proceed in the given order, tracing the subassembly that may be causing the fault along the signal path. Troubleshooting may be done in the opposite direction.

4.6.2.1 Frequency Errors

A 9	Fixed frequencies
A 7	FRN synthesis
A 8	Step synthesis/FM
A 10	Summing loops
A 11	RF oscillators
A 13	Output section
A14	Broadband modulator (only model 58)
A15	Converter (only model 58)

The nominal frequency for each synthesis stage can be displayed using special functions 78 to 85 (see 4.6.2.7).

4.6.2.2 Level Errors

A 11	RF oscillators
A 13	Output section
A 12	Filter bank
A 163	Doubler
A 162	RF amplifier 4.4 GHz
A 18	Precision attenuator
A14	Broadband modulator (only model 58)
A15	Converter (only model 58)

4.6.2.3 AM Errors

A 6	AF generator
A 13	Output section
A 163	Doubler

4.6.2.4 FM/ΦM Errors

A 6	AF generator
A 8	Step synthesis/FM
A 9	Fixed frequencies
A 11	RF oscillators

4.6.2.5 Harmonics Level Too High

A 12	Filter bank
A 13	Output unit (RF <15 MHz)
A 163	Doubler
A 162	RF amplifier 4.4 GHz

4.6.2.6 Poor Spectral Purity (SSB Noise, residual FM)

See 4.6.2.1 if this error occurs when there is no modulation, or see 4.6.2.4 with FM/ΦM.

4.6.2.7 List of Special Functions for Service Purposes

71	Display of firmware version number 2)
72	Display test (including LED test)
73	RAM test
74	EPROM test 1)
75	EEPROM test 1)
76	Set electronic level setting to 0 dB (do not change setting of mechanical precision attenuator in process). Special display in level/memory display 2)
77	Set electronic level setting to -25 dB, otherwise as in 76
78	Displays FRN frequency (A7) 2)
79	Displays step frequency (A8) 2)
80	Displays frequency of summing loop 1 (A10) 2)
81	Displays frequency of summing loop 2 (A10) 2)
82	Displays sampler frequency (A10) 2)
83	Displays harmonics of RFO synchronization (A11) 2)
84	Displays RF divider factor (A13) 2)
85	Displays undivided synthesis frequency 2)

1) The display only occurs if the ENTER/UNITS key is held down.
2) The display (and module setting) is cancelled as soon as any key is pressed.

4.7 Retrofitting Options SMHU58 B-2/3/4/5

4.7.1 Installation

Check the software status using SF 71; in the case of GMSK, DECT and ADC coder for versions below 3.0, the EPROMs on the controller module must additionally be replaced by the supplied EPROM set. The same applies to the CT coder for versions below 4.0. For versions 3.0 or later (4.0 with CT coder), only the coder has to be installed.

- Loosen the four countersunk screws in the rear parts of the feet and remove the feet. Shift the two instrument panels towards the rear and lift off. Loosen the two screws on the locking rails on the bottom of the instrument and push the rails towards the front panel. If the EPROMs are to be replaced, the controller module must be removed (1st module after the front panel). The cables need not be removed for this purpose. Remove the screws of the screening cover and replace the EPROMs on locations D135 and D140. Remount the screening cover and install the module, paying attention to the position of the ribbon cables.

- Remove the SMB cables on the bottom towards the broadband modulator (last module before the power supply), take out the module and remove the screening cover. Remove the screws from the fastening blocks of the coder. The optional coder is installed in the left chamber above the 4 SMB connectors. Engage the option into the hole in the screening panel using the grub screw, insert the connector, fit in the module and turn the screw into the fastening block opposite to the grub screw. Make sure that the choke L515 on component side of the broadband modulator is not damaged during assembly. It must then be possible to swivel the coder. Make sure that there are no short-circuits to the test points on the broadband modulator. Then fix the coder using the second fastening screw and mount the screening cover of the broadband modulator.

- In order to adjust the coder, insert the module on the service adapter (included in the service kit) to make the adjustment points accessible. Adjustment is not necessary for proper functioning of the coder, however it permits to improve the vector accuracy by max. 1 %.

If the respective coder has already been installed in the broadband modulator and adjusted, readjustment is not necessary. Otherwise, install the module and connect the SMB-type cables in the correct order (labelling motherboard).

Perform the following procedure only if the coder is to be adjusted.

4.7.2 Adjustment

- Connect the spectrum analyzer to the RF output of the SMHU58

Settings: CF 140 MHz, REF LEV 0 dBm, SPAN 677 kHz (with GMSK coder), SPAN 2.88 MHz (with DECT coder), SPAN 30.4 kHz (with ADC coder), SPAN 240 kHz (with CT coder).

- Do not perform adjustments with the upper screening cover of the broadband modulator removed. If the cover is not fitted with trimming bores, our central service will replace it by a new cover.

- Switch on the SMHU58, OP.2/3/4/5 must be displayed.

Perform the calibration routines and the adjustments only after an instrument warm-up period of about 10 minutes. The error messages Err. 68 and Err. 69 may occur.

- Then record the ALC table using SF 68 and calibrate the I/Q modulator using SF 320, which must not be followed by any error message.

Settings on the SMHU58: PRESET, RF 140 MHz, LEV 0 dBm, DM ON, F 15 with GMSK and DECT coder, F 3 with ADC coder.

The CLOCK and DATA inputs on the rear panel of the instrument remain open.

The spectrum of the RF carrier then consists of the residual carrier at 140 MHz, the useful signal at 140 MHz + df (df = 67.7 kHz with GMSK coder, df = 288 kHz with DECT coder, df = 3.04 kHz with ADC coder, df = 24 kHz with CT coder) and the unwanted sideband at 140 MHz - df.

- Then perform the adjustment according to the following table. It is useful to switch between modulation normal/inverted (SF 314/SF 313) and effect the adjustment such that with both settings the same values result.

Adjustment	GMSK coder	DECT coder	ADC coder	CT coder
Residual carrier f_0	R42, R62	R62, R74	R42, R62	R42, R62
Lower sideband f_0 - df	R74, C70	R42	R74	R74, C70

Typical values are

- -56 dBc for the residual carrier with all coders
- -56 dBc for the unwanted sideband with GMSK, ADC and CT coder and
- -50 dBc with the DECT coder.

- Fasten the adhesive label for the option on the upper cover of the module, remove the service adapter, install the broadband modulator and connect the SMB cables.

- Reassemble the instrument in the reverse order. Fasten the adhesive cable for the option identification on the rear panel above the serial number.

In the case of the options SMHU-B3/B4/B5 check whether "GMSK" or "DM" is printed on the identification plate. In the event that the text "GMSK" is still printed there, cover it with the label 836.4255 "DM".

- Switch on the instrument, OP.2/3/4/5 must be displayed.

- Calibrate the I/Q modulator using SF 320; no error message may be displayed any more after the calibration.

The provided calibration data and the stored instrument setups and fast mode data are not affected by the replacement of the EPROMs.

ROHDE&SCHWARZ

Liste mechanischer Teile

List of mechanical parts

Bilder und Erklärung zur Liste mechanischer Teile

Figures and explanation pertaining to list of mechanical parts

Liste mechanischer Teile

Der SMHU ist in ***R&S-Kompaktbauweise 90*** aufgebaut.

Gehäusegröße:
4E, 1/1,T460

Maße über alles:
426,7 × 176,5 × 460(B × H × T)

Ergänzungen:
19"-Adapter ZZA-94

Tragegriff, Nachrüstsatz
(falls ein zweiter Tragegriff gewünscht wird)

List of Mechanical Parts

The SMHU is designed in accordance with the ***R&S design 90***.

Cabinet size:
4E, 1/1,T460

Overall dimensions:
426.7 × 176.5 × 460 (width × height × depth)

Accessories:
19"-Adapter ZZA-94

Carrying handle, retrofit set
(if a second carrying handle is desired)

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
1		1	Haube, oben 4E 1/1 T460 Cover, top	819.0426
2		1	Haube, unten 4E 1/1 T460 Cover, bottom	396.3815
3		1	Führungsschiene, rechts Guide rail, right	396.4757
4		1	Führungsschiene, links Guide rail, left	396.4763
5		1	Bedienhinweiskarte 1 User guide card 1	
6		1	Bedienhinweiskarte 2 User guide card 2	
7		1	Bedienhinweiskarte 3 User guide card 3	
8		2	Gerätefuß, vorne Instrument foot, front	396.4534
9		2	Aufstellfuß, unten Foot, bottom	396.4540
11		2	Gerätefuß, hinten Instrument foot, rear	396.4586
15		2	Seitenleiste T460 Side strip	396.3080

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
16		4	M3 x 6 DIN 965 A4	081.9378
17		1	Rückwandfuß, links 4E Rear-panel foot, left	396.4363
18		1	Rückwandfuß, rechts 4E Rear-panel foot, right	396.4157
19		4	Ansatzschr. M4 K.D 7985 Screw	396.4492
21		1	Tragegriff T... Carrying handle	396.3221
22		2	Griffbuchse Washer	396.3321
23		2	M4 x 10 DIN 965 A4	081.9478
24		2	Abdeckung, Griffseite Cover, handle side	396.3338
25		2	Abdeckung, Leerseite Cover, blank side	396.3344
30		1	Frontrahmen 4E 1/1 Front frame	396.2131
31		4	Seitenfuß Side foot	396.4692
32		2	Stapelnutabdeckung Cover for groove	396.4711
33		2	Frontgriff Front grip	
34		4	M4 x 8 DIN 965	396.1087
35		1	Rückrahmen 4E 1/1 Rear frame	396.2377
36		4	Rahmenschiene T460 Frame rail	396.2377
37		16	M3 x 8 DIN 965 A4	081.9384
40		4,95 m	HF-Dichtschnur RF seal	396.1035
50		1	Deckel Netzteil Cover for Power Supply Unit	819.1697
51		1	DIN 7985 - M2,5 x 6	088.0030

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
52		1	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
53	A41	1	Gleichrichtung VAR 02 Rectification	819.1716.02
54		10	DIN 7985 - M3 x 6 - A4	081.9061
55		10	DIN 137 - A3 - A2	005.0296
56		10	DIN 125 - A3,2 - A4	082.4670
57		4	Mutter für Rückrahmen M3 Nut for rear frame	396.3167
58	A42	1	Schaltregler VAR 02 Switching regulator	819.1916.02
59		1	Deckel oben Cover, top	819.2070
60		2	DIN 7985 - M2,5 x 5 - A4	088.1543
61		2	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
62		2	DIN 125 - A2,7 - A4	082.4663
65		1	Deckel unten Cover , bottom	819.2087
66		2	DIN 7985 - M2,5 x 10 - A4	088.0053
67		2	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
70		1	Netzteilrahmen Frame for Power Supply Unit	819.1639
71		4	Zyl. Schr. M 2,5 x 5 A2 Screw	088.7693
72		4	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
73		1	Winkel mit Haltefeder Angle with spring	819.1874

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
74		1	Winkel links Angle, left	819.1897
75		2	DIN 927 M 3 x 4	032.4447
76		2	DIN 137 - A3 - A2	005.0296
77		2	Durchf. Tülle 8 x 10 x 15 Feedthrough	099.3536
80	22	1	Netzfilter Chassis power plug with filter	819.1739
81		1	Kabelbinder Rd 1,6 bis 76 B 3,6 Cable clamp	015.9044
82		1	Schirmung Netzeingang Shielding power input	819.1651
83		4	DIN 7985 - M2,5 x 6 - A4	088.0030
84		4	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
90		1	Kühlprofil Heat sink	819.1674
91		3	DIN 7985 M3 x 10 - A4	081.9084
92		3	DIN 137 - A3 - A2	005.0296
93		3	DIN 125 - A3,2 - A4	082.4670
94		8	Kombischraube M 2,5 x 8 Screw	071.5705
95		2	DIN 965 - M 3 x 6 - A4	081.9378
100		1	Rückplatte, engl. Rear plate	819.1597
101		2	Sicherungshalter GR Fuse holder	087.5022
102	S2	1	Spannungsumschalter 115/220 Voltage selector	292.5387

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
103		2	DIN 7985 - M 3 x 8 - A4	081.9078
104		4	DIN 125 - A3,2 - A4	082.4670
105		2	DIN 137 - A3 - A2	005.0296
106		2	DIN 934 - M3 - A4	016.4398
110	Z1	1	Einbaust. mit Netzfilter 3A Power plug with filter	006.0977
111		2	DIN 965 - M3 x 8 - A4	081.9384
112		2	DIN 137 - A3 - A2	005.0296
113		2	DIN 125 A3,2 - A4	082.4670
114		2	DIN 934 - M3 - A4	016.4398
115	S1	1	Wippschalter 2polig Aus SW Rocker switch 2pole	553.2925
117		1	Flachstecker GR 6,3 Flat connector	543.6705
118		1	DIN 7985 - M4 x 8 - A4	081.9178
119		1	DIN 137 - A4 - A2	005.0315
120		1	DIN 433 - 4,3 - A4	082.4586
121		1	DIN 6797 - A4,3 - A2	016.2837
122		1	DIN 934 - M4 - A4	016.4400
124		1	Schutzkappe f. BNC-Buchse Protective cover for BNC socket	250.3840
125		1	Kombischraube M2,5 x 8 Screw	071.5705

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
126	A4	1	Netzteil (Pos. 50...125) VAR 02 Power Supply Unit	819.1568.02
127		6	DIN 7985 - M3 x 8 - A4	081.9078
128		6	DIN 137 - A3 - A2	005.0296
129		6	DIN 125 - A3,2 - A4	082.4670
130		2	DIN 965 - M3 x 10 - A4	081.9390
131		2	Mutter für Rückrahmen M3 Nut for rear frame	396.3167
135		1	Buchsenträger hinten Socket support, rear	819.0326
136		4	DIN 965 - M3 x 8 - A4	081.9384
137	E1	1	Lüftereinheit Blower set	819.0332
138		4	DIN 7340 - B4 x 6 - MS - E1D	031.2805
139		4	DIN 125 - A4,3 - A4	082.4686
140		4	DIN 7985 - M3 x 16 - A4	081.9103
141	X131 - X434	4	Einbaubuchse Syst. BNC Panel mounting socket BNC	099.9186
142		1	Lötöse 18 x 10 Solder tag	035.0813
145		1	Verschlußstopfen Stopper	528.8598
146		7	Verschlußstopfen Stopper	528.8500
147		1	Verschlußstopfen Stopper	681.744
148	W43	1	DX HF-Kabel W43 RF cable	820.3102

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
149		2	Verriegelungsschraube Lock screw	099.2830
155		1	Führungspl. links BL Guide panel, left	396.7185
156		1	Führungspl. rechts sw Guide panel, right	396.7179
157		20	Massefeder 4E Earth clip	396.7233
158		1	Stützplatte 4E Supporting plate	396.7779
159		2	DIN 965 - M3 x 10 - A4	081.9390
160		1	Sicherung für Führungsleisten Securing for guide rails	819.0484
161		2	DIN 7985 - M2,5 x 10 - A4	088.0053
162		2	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
165	A2	1	Motherboard VAR 02	819.0910.02
166		2	Schiene Rail	819.0278
167		1	Zahnstange links Toothed rack, left	819.0284
168		1	Zahnstange rechts Toothed rack, right	819.0290
169		4	DIN 923 - M2,5 x 3 - 5,8 - A3P	088.0976
170		6	DIN 7985 - M3 x 6 - A4	081.9061
171		6	DIN 137 - A3 - A2	005.0296
172		6	DIN 125 - A3,2 - A4	082.4670
173		2	Querwand Transverse panel	819.0261

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
174		4	DIN 7985 - M2,5 x 6 - A4	088.0030
175		4	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
176		4	Abstandsrohr Spacer	302.7740
177		4	DIN 7985 - M2,5 x 8 - A4	088.0047
178		4	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
179		4	DIN 965 - M3 x 10 - A4	081.9390
180		4	DIN 7985 - M2,5 x 10 - A4	088.0053
181		4	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
185	W17	1	DX-Kabel W17 Cable	820.3077
186	W18	1	DX-Kabel W18 Cable	820.3083
187	W1E	1	DX-Kabel W1E Cable	819.2158
188	X4		DX-Kabel X4 Cable	819.2135
189	W16		DX-Kabel W16 Cable	843.4040
191	A5	1	Rechner ohne Software Controller w/o software	819.2164.02
192	A6	1	NF-Generator AF generator	819.3260.02
193	A7	1	FRN-Synthese FRN synthesis	819.3860.02

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
194	A8	1	Stepsynthese Step synthesis	819.4944.02
195	A9	1	Festfrequenzen Fixed frequencies	819.6060.02
196	A10	1	Summierschleifen Summing Loops	819.7166.02
197	A11	1	RF-Oszillator RF oscillator	819.8262.02
198	A12	1	Filtersatz Filter set	819.9369.02
199	A13	1	Ausgangsteil Output section	820.0461.02
200		1	Luftleitblech Cooling baffle	819.0461
205	W121	1	DX HF-Kabel W121 RF cable	820.2941
206	W41	1	DX HF-Kabel W41 RF cable	820.2987
207	W111	1	DX HF-Kabel W111 RF cable	820.2929
208	W122	1	DX HF-Kabel W122 RF cable	820.2958
209	W93	1	DX HF-Kabel W93 RF cable	820.2870
210	W162	1	DX HF-Kabel W162 RF cable	820.3002
211	W131	1	DX HF-Kabel W131 RF cable	820.2993
212	W123	1	DX HF-Kabel W123 RF cable	820.2964
213	W71	1	DX HF-Kabel W71 RF cable	820.2787
214	W81	1	DX HF-Kabel W81 RF cable	820.2812

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
215	W94	1	DX HF-Kabel W94 RF cable	820.2887
216	W101	1	DX HF-Kabel W101 RF cable	820.2906
217	W83	1	DX HF-Kabel W83 RF cable	820.2835
218	W72	1	DX HF-Kabel W72 RF cable	820.2793
219	W82	1	DX HF-Kabel W82 RF cable	820.2829
220	W91	1	DX HF-Kabel W91 RF cable	820.2858
224		1	Längswand Side panel	819.0255
225		8	DIN 965 - M3 x 8 - A4	081.9384
226		19	Führungsleiste f. GS 4E GR Guide rail	396.7427
227		20	DIN 965 - M3 x 8 - A4	081.9384
229		1	Buchsenträger vorne Socket support, front	819.0226
230		4	DIN 965 - M3 x 8 - A4	081.9384
231		1	Federplatte Spring plate	819.0249
232	X171 X172 X173	3	Einbaubuchse Syst. BNC Panel mounting socket BNC	099.9186
233		3	Lötöse 18 x 10 Solder tag	035.0813
235		1	Schirmwand Shielding panel	819.0232
236		6	DIN 965 - M2,5 x 6 - A4	088.0101

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
240		1	Halteblech Retaining plate	819.0384
241		1	Haltebügel Bracket	819.0378
242		2	DIN 965 - M2,5 x 6 - A4	088.0101
243		1	Versteifungsplatte Reinforcing plate	819.0361
244		3	DIN 7985 - M2,5 x 8 - A4	088.0047
245		3	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
246		3	DIN 125 - A2,7 - A4	082.4663
247	A163	1	Verdopplermodul Doubler PCB	835.8763.02
248		11	DIN 7985 - M2,5 x 25 - A4	088.0099
249		11	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
250	A162	1	HF-Verstärker 4,4 GHz RF Amplifier 4.4 GHz	836.0766.02
253	A164	1	Ansteuerplatte Control PCB	836.2269.02
254		3	DIN 7985 - M2,5 x 10 - A4	088.0053
255		3	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
256		3	DIN 125 - A2,7 - A4	082.4663
257		1	Kühlklotz Heat sink	836.2317
258		2	Kombischraube M2,5 x 6 Screw	071.5040

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
260	W163	1	DX HF-Kabel W163 RF cable	836.3465
261	W164	1	DX HF-Kabel W164 RF cable	836.3459
262	A16	1	Erweiterung 4 GHz (Pos. 240 - Pos. 261) Extension 4 GHz	835.8711.02
263	W10	1	DX Kabel W10 Cable	836.1056
264	W30	1	DX Kabel W30 Cable	835.9318
265		3	DIN 965 - M2,5 x 6 - A4	088.0101
266		3	DIN 7985 - M2,5 x 10 - A4	088.0053
267		3	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
268		3	DIN 125 - A2,5 - A4	082.4657
269		1	DIN 7985 - M2,5 x 6 - A4	088.0030
270		1	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280
271	A18	1	Eichleitung SMHU Precision Attenuator SMHU	835.8234.02
272		1	Bügel für Eichleitung Bracket for Precision Attenuator	819.0310
273		3	DIN 7340 - B4 x 6 - MS - E1P	031.2805
274		3	DIN 125 - A4,3 - A4	082.4686
275		3	DIN 7985 - M3 x 10 - A4	081.9084
276		2	DIN 7985 - M2,5 x 6 - A4	088.0030
277		2	DIN 137 - A2,6 - A2	005.0280

Lfd. Nr.	Kenn-zeichen	Menge	Benennung/Beschreibung	Sachnummer
No	Unit/ Comp.No	Qty	Designation	Stock No.
278		2	DIN 965 - M2,5 x 6 - A4	088.0101
279	W181	1	DX HF-Kabel W181 RF cable	820.3060
280	W161	1	DX HF-Kabel W161 RF cable	820.3048
282	A3	1	Anzeige / Tastatur Display/ Keyboard	819.1122.02
283		1	Montageplatte Mounting plate	819.1239
284		13	DIN 965 - M2 x 16 - A4	081.9290
285		1	Beschriftungsplatte Identification plate	SMHU52: 835.8292 SMHU56: 835.8270 SMHU58: 835.8311
286		2	Senkschraube M1,6 x 3 lichtgr. Screw	396.1070
287		4	DIN 965 - M3 x 8 - A4	081.9384
288		4	Schei. Rd 3,1/7,2 H 1,8 CR Washer	396.5518
289		1	Führungskragen Guide frame	396.0897
290		1	Dreh. M. Mulde Rd 37 Rd 6 Rotary knob	078.1192
291		3	Fenster Window	801.1466
292	X1	1	Flachbandkabel Ribbon cable	820.3019

Contents

		Page
4	**Service Manual for Complete Instrument**	4.1
4.1	**Function Description**	4.1
4.1.1	RF Synthesis	4.1
4.1.2	Level Control and Amplitude Modulation	4.2
4.1.3	Frequency Modulation	4.2
4.1.4	Internal Modulation Sources	4.2
4.1.5	Controller	4.2
4.1.6	Self-monitoring and Diagnostics	4.2
4.1.7	Extensions for Model 56/58	4.2
4.2	**Mechanical Design**	4.3
4.2.1	List of Modules	4.3
4.3	**Testing and Adjustment**	4.3
4.3.1	Summary of Adjustment Points and Calibration Routines for the Complete Instrument	4.3
4.3.1.1	List of Feasible Adjustments	4.4
4.3.2	Adjustments and Calibration Routines following Module Repair or Replacement	4.5
4.4	**Adjustment Points and Calibration Routines**	4.6
4.4.1	Pulse Amplitude	4.6
4.4.2	AM 100 %	4.6
4.4.3	500-MHz Detector Linearity	4.6
4.4.4	4-MHz Detector Linearity	4.7
4.4.5	Level at Frequencies below 5 MHz	4.7
4.4.6	Calibration Routine for RF Level	4.7
4.4.7	Internal Reference Frequency	4.7
4.4.8	Calibration Routine for Presetting of Summing Loop 1	4.8
4.4.9	Calibration Routine for Special Function 7	4.8
4.4.10	Calibration Routine for Level before the Doubler	4.8
4.4.11	Calibration Routine for the I/Q Modulator (only model 58)	4.8

		Page
4.5	**Troubleshooting**	4.9
4.5.1	Self-monitoring	4.9
4.5.2	Built-in Diagnostics	4.9
4.6	**Checking Modules with the Built-in Diagnostics Facility**	4.12
4.6.1	Troubleshooting at Module Level	4.12
4.6.1.1	A 3 Keyboard/Display	4.12
4.6.1.2	A 4 Power Supply	4.12
4.6.1.3	A 5 Controller	4.12
4.6.1.4	A 6 AF Generator	4.12
4.6.1.5	A 7 FRN Synthesis	4.13
4.6.1.6	A 8 Step Synthesis/FM	4.13
4.6.1.7	A 10 Summings	4.13
4.6.1.8	A 11 RF Oscillators	4.13
4.6.1.9	A 12 Filter Bank	4.14
4.6.1.10	A 13 Output Section	4.14
4.6.1.11	A 163 Doubler	4.14
4.6.1.12	A 14 Broadband Modulator (only Model 58)	4.14
4.6.1.13	A 15 Converter (only Model 58)	4.14
4.6.2	Troubleshooting According to Type of Fault	4.15
4.6.2.1	Frequency Errors	4.15
4.6.2.2	Level Errors	4.15
4.6.2.3	AM Errors	4.15
4.6.2.4	FM/ΦM Errors	4.15
4.6.2.5	Harmonics Level Too High	4.15
4.6.2.6	Poor Spectral Purity (SSB Noise, residual FM)	4.16
4.6.2.7	List of Special Functions for Service Purposes	4.16
4.7	**Retrofitting Options SMHU58 B-2/3/4/5**	4.16
4.7.1	Installation	4.16
4.7.2	Adjustment	4.17

ROHDE&SCHWARZ

Instruments
Division

Service Manual

SIGNAL GENERATOR
SMHU
0.1 to 4320 MHz

835.8011.52/.56/.58

VOLUME 1

The service manual consists of 3 volumes

Printed in the Federal
Republic of Germany

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

Tastatur / Anzeige

819.1122.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung Baugruppe "Anzeige/Tastatur"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	LCD-Ansteuerung	5.1
5.1.2	LED-Ansteuerung	5.1
5.1.3	Tastaturmatrix	5.1
5.1.4	Drehimpulsgeber	5.1
5.1.5	Standby	5.1
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.2
5.2.1	Abgleich des Kontrastes	5.2
5.2.2	Prüfung der LCD- und LED-Funktion	5.2
5.3	**Fehlersuche**	5.2
5.4	**Schnittstellen**	5.3
5.4.1	Analoge Schnittstellen	5.3
5.4.2	Digitale Schnittstellen	5.3

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "Anzeige/Tastatur"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.1122 S und Bild 5-1)

Die Schaltung der Baugruppe kann in folgende Blöcke unterteilt werden:

- *LCD-Ansteuerung*
- *LED-Ansteuerung*
- *Tastaturmatrix*
- *Drehimpulsgeber*
- *Standby*

5.1.1 LCD-Ansteuerung

Die drei LC-Displays (Frequenz, Modulation, Pegel) werden von je einem Ansteuerbaustein im Multiplexverfahren angesteuert. Zur Kontrasteinstellung der Segmente der LCDs kann dessen Segmentspannung mit dem Potentiometer R16 variiert werden. Der Datenverkehr zwischen der Baugruppe "Rechner" und den Ansteuerbausteinen erfolgt seriell.

5.1.2 LED-Ansteuerung

Die Ansteuerung der LEDs erfolgt mit in Serie geschalteten Schieberegistern (D30, D40, D50, D60, D70, D80, D100), welche über eine Datenleitung (DIS.DAT) seriell geladen werden und mittels eines gemeinsamen Strobeanschlusses die Daten am Ausgang bereitstellen.

Ein Ausgabebit dient zum Programmieren der LCD-Hintergrungbeleuchtung.

Der Timerbaustein D105 generiert ein "Blinksignal" für die "Status-LED" H105. Mit 2 Einstellbits wird ebenfalls der Betriebszustand: "An", "Aus" programmiert.

5.1.3 Tastaturmatrix

Die 58 Eingabetasten sind in einer 8x8-Matrix organisiert, deren "ROW"- und "COLUMN"-Leitungen zur Baugruppe "Rechner" geführt sind.

Das Betätigen einer Taste verbindet die entsprechende Zeilenleitung mit der Spaltenleitung. Mit dem auf der Baugruppe "Rechner" befindlichen Interfacebaustein kann der dieser Taste charakteristische Tastencode erkannt werden.

Die Funktion wird in der Beschreibung für die Baugruppe A5, Rechner, genauer erklärt.

5.1.4 Drehimpulsgeber

Der Drehimpulsgeber besteht aus einem auf der Drehknopfachse angebrachten, radial abwechselnd in Nord- und Südrichtung magnetischen Ferritring. Zwei am Umfang versetzte Hallsonden liefern die Information über Drehrichtung und -winkel.

5.1.5 Standby

Die Standby-LED H110 bezieht ihren Strom bei ausgeschaltetem Gerät von der + 12-V-Standbyspannung. Ist das Gerät in Betrieb, so verhindert die + 15-V-Versorungsspannung einen Stromfluß durch H110 (Standby erlischt).

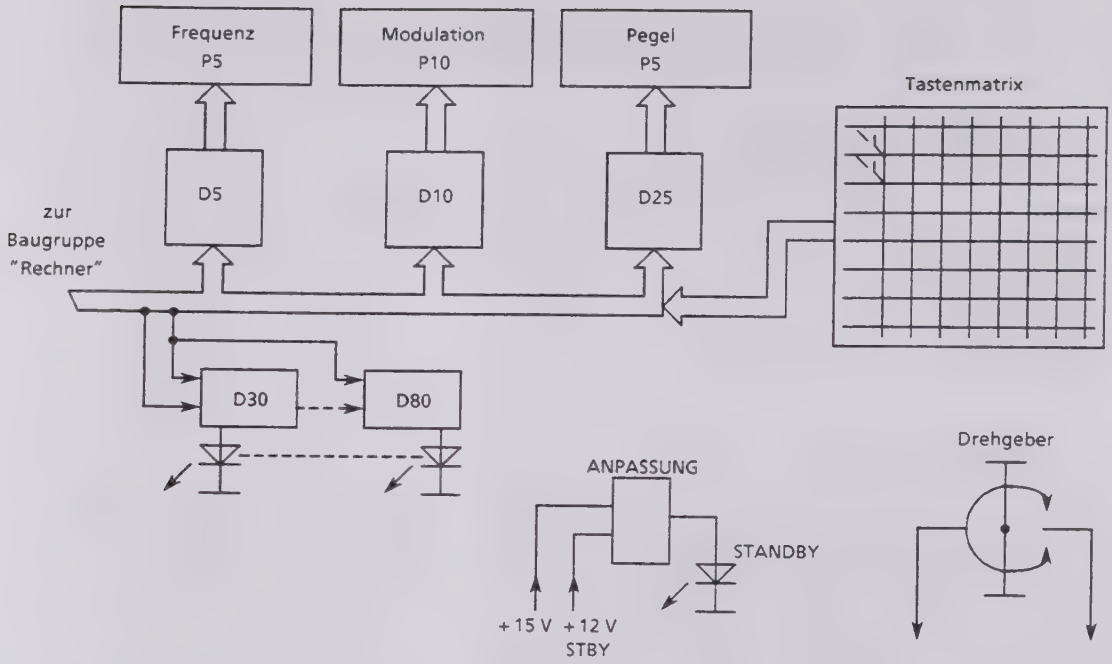

Bild 5-1 Blockschaltbild "Anzeige / Tastatur"

5.2 Prüfung und Abgleich

5.2.1 Abgleich des Kontrastes

Aus frontaler Sicht ist der Kontrast zwischen angesteuerten und nicht angesteuerten Segmenten der LCDs mit dem Potentiometer R16 einzustellen. R16 ist nach Entfernen der Beschriftungsplatte durch einen Durchbruch in der Frontplatte zugänglich (s. Bild 5-2).

5.2.2 Prüfung der LCD- und LED-Funktion

Eingabe: SHIFT SPEC. 72.

Sämtliche Segmente der LCDs werden angesteuert und für ca. 1 s leuchten alle LEDs auf. Nach einer kurzen Dunkelsteuerung der LEDs wird in zyklischer Reihenfolge jeweils eine für ca. 0,5 s angesteuert.

5.3 Fehlersuche

- Anzeige bleibt dunkel:
  Betriebsspannung prüfen.
- Kontrast der LCD mangelhaft:
  Abgleich nach 5.2.1
- Keine Reaktion auf Drehimpulsgeber:
  Prüfen der zwei Pulsfolgen an X1,13 und X1,14: ca. 90° Phasendifferenz der TTL-Signale.
- Keine Reaktion auf Tastenbetätigung:
  Taste auf Kontakt prüfen. Evtl. übrige Tasten auf Festsitzen kontrollieren.

5.4 Schnittstellen

5.4.1 Analoge Schnittstellen

Versorgungsspannung	+ 5 V	X1,17 X2,17
GND (Masse)	⊥	X1, 1, 2, 10, 15, 18, 19, 20
		X2, 2
	+ 12 V STBY	X2, 20
	+ 15 V	X2, 19

5.4.2 Digitale Schnittstellen

Signalname	Bedeutung	E = Eingang A = Ausgang	Anschluß	Pegel
DIS.CLK	Serielle Datenüber-	E	X1, 3	TTL
DIS.DAT	tragung	E	X1, 4	TTL
$\overline{\text{DIS.BUSY}}$	Display Handshake-Ausgang	A	X1, 11	TTL
DIS.C/$\overline{\text{D}}$	Display Steuerung	E	X1, 8	TTL
$\overline{\text{DIS.RES}}$	Display Reset	E	X1, 16	TTL
$\overline{\text{DIS.STB1}}$	Display Strobe 1 (FREQU.)	E	X1, 5	TTL
$\overline{\text{DIS.STB2}}$	Display Strobe 2 (MODUL.)	E	X1, 6	TTL
$\overline{\text{DIS.STB3}}$	Display Strobe 3 (PEGEL)	E	X1, 7	TTL
LED.STB	LED Strobe	E	X1, 9	TTL
KEYB.COL 1	Tastaturmatrix Spalte 1	A	X2, 10	TTL
KEYB.COL 2	Tastaturmatrix Spalte 2	A	X2, 7	TTL
KEYB.COL 3	Tastaturmatrix Spalte 3	A	X2, 8	TTL
KEYB.COL 4	Tastaturmatrix Spalte 4	A	X2, 5	TTL
KEYB.COL 5	Tastaturmatrix Spalte 5	A	X2, 6	TTL
KEYB.COL 6	Tastaturmatrix Spalte 6	A	X2, 3	TTL
KEYB.COL 7	Tastaturmatrix Spalte 7	A	X2, 4	TTL
KEYB.COL 8	Tastaturmatrix Spalte 8	A	X2, 1	TTL
KEYB.ROW 1	Tastaturmatrix Zeile 1	A	X2, 18	TTL
KEYB.ROW 2	Tastaturmatrix Zeile 2	A	X2, 15	TTL
KEYB.ROW 3	Tastaturmatrix Zeile 3	A	X2, 16	TTL
KEYB.ROW 4	Tastaturmatrix Zeile 4	A	X2, 13	TTL
KEYB.ROW 5	Tastaturmatrix Zeile 5	A	X2, 14	TTL
KEYB.ROW 6	Tastaturmatrix Zeile 6	A	X2, 11	TTL
KEYB.ROW 7	Tastaturmatrix Zeile 7	A	X2, 12	TTL
KEYB.ROW 8	Tastaturmatrix Zeile 8	A	X2, 9	TTL
DREHG. PULS		A	X1, 14	TTL
DREHG. DIR		A	X1, 13	TTL
PWR.ON		A	X1, 12	

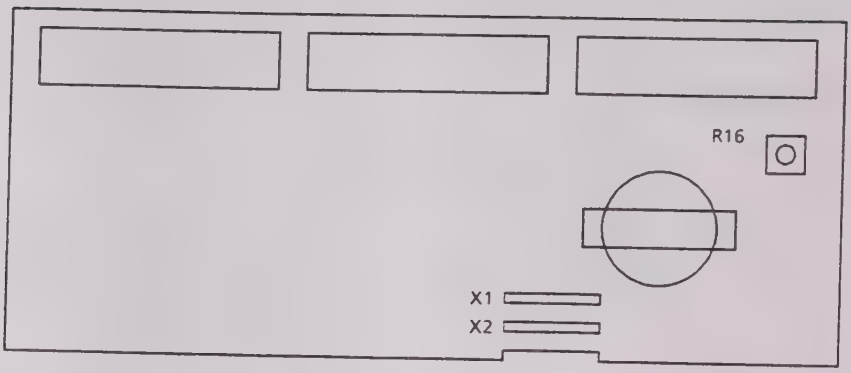

Bild 5-2 Anordnung der Abgleichpunkte

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

Display/Keyboard

819.1122.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "Display / Keyboard"**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	LCD Drive Control	5.1
5.1.2	LED Drive Control	5.1
5.1.3	Display Matrix	5.1
5.1.4	Tachogenerator	5.1
5.1.5	Standby	5.1
5.2	**Testing and Adjustment**	5.2
5.2.1	Adjustment of Contrast	5.2
5.2.2	Testing the LCD and LED Functions	5.2
5.3	**Troubleshooting**	5.2
5.4	**Interfaces**	5.3
5.4.1	Analog Interfaces	5.3
5.4.2	Digital Interfaces	5.3

Circuit diagrams
Parts lists
Components plans

5 Service Manual "Display / Keyboard"

5.1 Function Description

(See circuit diagram 819.1122 S and Fig. 5-1)

The circuit of the subassembly comprises the following blocks:

- *LCD drive circuit*
- *LED drive circuit*
- *Keyboard matrix*
- *Spinwheel*
- *Standby*

5.1.1 LCD Drive Circuit

The three liquid-crystal displays (frequency, modulation, level) are each driven by a driver module in multiplex mode. The segment voltage can be varied using potentiometer R16 in order to adjust the contrast of the segments. Data transfer between the controller subassembly and the drive modules is in serial mode.

5.1.2 LED Drive Circuit

The LEDs are controlled by means of shift registers (D30, D40, D50, D60, D70, D80, D100) connected in series which are loaded serially via a data line (DIS.DAT) and which output the data by means of a common strobe connection.

One output bit is used to program the LCD backlighting.

The timer module D105 generates a flashing signal for the status LED H105. Two bits are also used to program the operating states "On" and "Off".

5.1.3 Keyboard Matrix

The 58 keys are arranged in an 8x8 matrix whose row and column lines are connected to the controller subassembly.

Pressing a key connects the corresponding row line to the column line. The interface module on the controller subassembly recognizes the code characteristic for this key.

A more detailed description of the function can be obtained from the service manual for the module A5, "Controller".

5.1.4 Tachogenerator

The tachogenerator is a magnetized ferrite ring on the spinwheel shaft. The ring is split up into segments whose magnetic field direction alternates. Two Hall sensors offset from one another about the rings's circumference provide information on the direction and angle of rotation.

5.1.5 Standby

The standby LED H110 is powered by the + 12 V standby voltage when the instrument is switched on. When the instrument is in operation, the + 15 V supply prevents a flow of current through H110 (standby lamp goes out).

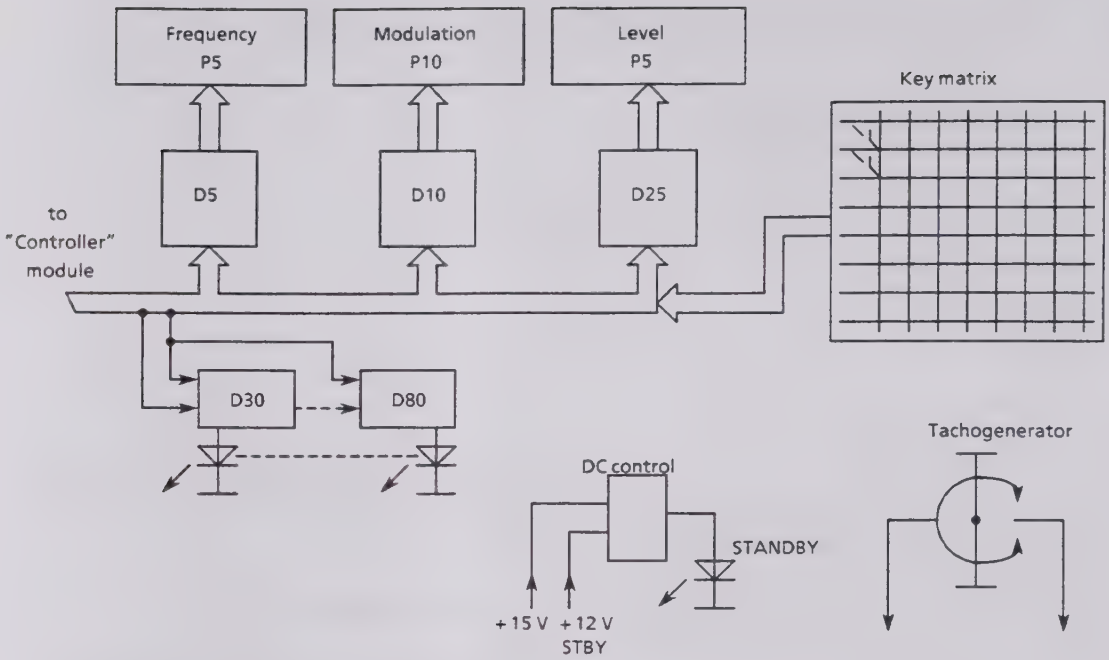

Fig. 5-1 Block diagram "Display/keyboard"

5.2 Testing and Adjustment

5.2.1 Adjustment of Contrast

When viewed directly from the front, the contrast between the segments of the LCDs that are on and off can be adjusted using potentiometer R16. R16 is accessible through a cutout in the front panel after removing the lettered panel (see Fig. 5-2).

5.2.2 Testing the LCD and LED Functions

Input: SHIFT SPEC. 72.

All segments of the LCDs are on and all LEDs light up for approx. 1 s. Following brief off period, each LED goes on for approx. 0.5 s in a cyclic sequence.

5.3 Troubleshooting

- There is nothing on the display:
  Check operating voltage.
- LCD contrast unsatisfactory:
  Adjust according to 5.2.1
- No tachogenerator reaction:
  Check the two pulse sequences at X1,13 and X1,14: approx. 90° difference in phase between the TTL signals.
- No reaction when a key is pressed:
  Check that key is making proper contact. If need be, check if other keys have stuck.

5.4 Interfaces

5.4.1 Analog Interfaces

Supply voltage	+ 5 V	X1,17 X2,17
GND (ground)	⊥	X1, 1, 2, 10, 15, 18, 19, 20
		X2, 2
	+ 12 V STBY	X2, 20
	+ 15 V	X2, 19

5.4.2 Digital Interfaces

Signal name	Meaning	I = input O = output	Test point	Level
DIS.CLK	Serial data	I	X1, 3	TTL
DIS.DAT	transmission	I	X1, 4	TTL
$\overline{\text{DIS.BUSY}}$	Display handshake output	O	X1, 11	TTL
DIS.C/$\overline{\text{D}}$	Display control	I	X1, 8	TTL
$\overline{\text{DIS.RES}}$	Display reset	I	X1, 16	TTL
$\overline{\text{DIS.STB1}}$	Display strobe 1 (FREQ.)	I	X1, 5	TTL
$\overline{\text{DIS.STB2}}$	Display strobe 2 (MODUL.)	I	X1, 6	TTL
$\overline{\text{DIS.STB3}}$	Display strobe 3 (LEVEL)	I	X1, 7	TTL
LED.STB	LED strobe	I	X1, 9	TTL
KEYB.COL 1	Keyboard matrix column 1	O	X2, 10	TTL
KEYB.COL 2	Keyboard matrix column 2	O	X2, 7	TTL
KEYB.COL 3	Keyboard matrix column 3	O	X2, 8	TTL
KEYB.COL 4	Keyboard matrix column 4	O	X2, 5	TTL
KEYB.COL 5	Keyboard matrix column 5	O	X2, 6	TTL
KEYB.COL 6	Keyboard matrix column 6	O	X2, 3	TTL
KEYB.COL 7	Keyboard matrix column 7	O	X2, 4	TTL
KEYB.COL 8	Keyboard matrix column 8	O	X2, 1	TTL
KEYB.ROW 1	Keyboard matrix row 1	O	X2, 18	TTL
KEYB.ROW 2	Keyboard matrix row 2	O	X2, 15	TTL
KEYB.ROW 3	Keyboard matrix row 3	O	X2, 16	TTL
KEYB.ROW 4	Keyboard matrix row 4	O	X2, 13	TTL
KEYB.ROW 5	Keyboard matrix row 5	O	X2, 14	TTL
KEYB.ROW 6	Keyboard matrix row 6	O	X2, 11	TTL
KEYB.ROW 7	Keyboard matrix row 7	O	X2, 12	TTL
KEYB.ROW 8	Keyboard matrix row 8	O	X2, 9	TTL
DREHG. PULS		O	X1, 14	TTL
DREHG. DIR		O	X1, 13	TTL
PWR.ON		O	X1, 12	

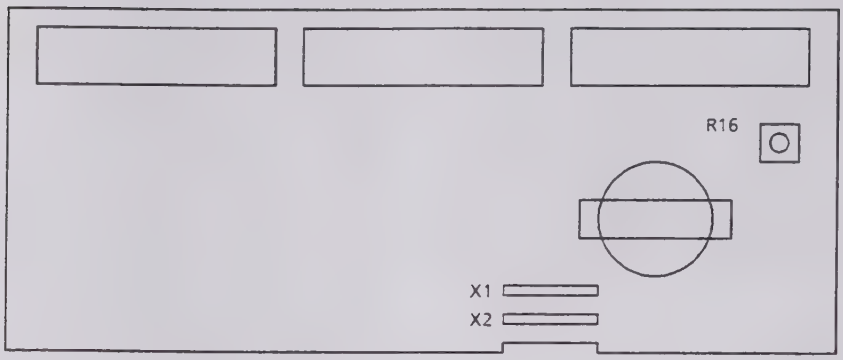

Fig. 5-2 Layout of adjustment points

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
B115	BS UGN3120U HALL-EFF.SW. HALL-EFF.SWITCH	BJ 0336.4750.00	ALLEGRO	A3144EU	
B116	BS UGN3120U HALL-EFF.SW. HALL-EFF.SWITCH	BJ 0336.4750.00	ALLEGRO	A3144EU	
C1	CE 1UF+-20%40V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3905.00	VALVO	2222 128 37108	
C2	CE 1UF+-20%40V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3905.00	VALVO	2222 128 37108	
C5	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C6	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C7	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C10	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C11	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C12	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C15	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C20	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C25	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C26	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C27	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C105	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C107	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C110	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C111	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
D5	BJ UPD7225G00 LCD DRIV ALPHANUM.LCD CONTR/DRIVER	BJ 0392.5320.00	NEC	D7225G (JG)	
D10	BJ UPD7225G00 LCD DRIV ALPHANUM.LCD CONTR/DRIVER	BJ 0392.5320.00	NEC	D7225G (JG)	
D25	BJ UPD7225G00 LCD DRIV ALPHANUM.LCD CONTR/DRIVER	BJ 0392.5320.00	NEC	D7225G (JG)	
D30	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D40	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D50	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D60	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D70	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D80	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D105	BO NE555V TIMER TIMER	BO 0418.1383.00	NSC	LM555CN	
H31 ..38	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H41 ..48	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H52 ..58	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H61 ..67	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H74 ..78	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H81 ..84	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H85	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED NUR VAR/ONLY MOD: 04	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H86	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED NUR VAR/ONLY MOD: 04	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
H87	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED NUR VAR/ONLY MOD: 04	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
H90 ..93	EF 5V OHNE SOCKEL LAMP	EF 0063.6906.00	ALBA	715	
H105	AF HLMP1700 LED3 RT626N LED	0099.9134.00	QUALITY	HLMP-1700(Q7182C6RO)	
H110	AF HLMP1790 LED3 GN569N LED	0007.5250.00	QUALITY	HLMP-1790.7418D	
L1	LD 0,33UH10%0,220HM0,830A CHOKE	LD 0067.2805.00	DALE	IM2	
N20	BO CA3240AE 2XMOSFETOPAMP DUAL MOSFET-INPUT OPAMP	0302.7040.00	RCA	CA3240AE	
P5	BP AN 127 LCD-MODULE	0826.8587.00	VARITRONIX	R&S 0826.8587	
P10	BP AN 155 LC-DISPLAY	1002.4939.00	PHILIPS	1002.4939	
P25	BP AN 152 LC DISPLAY	0801.1437.00	DATA_MODUL	LC 01092 AN 152	
R1	RN 9X47 KOHM+-2% SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0341.9286.00	BOURNS	4610X-T09-473	
R2	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R3	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R5	RG 182 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5989.00	ROEDERSTEI	DC2 182KOHM 1%TK100	
R6	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R7	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R8	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R10	RG 182 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5989.00	ROEDERSTEI	DC2 182KOHM 1%TK100	
R11	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R12	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R13	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R15	RG 46,4KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.1860.00	RESISTA	DC 2	
R16	RS 0,5W5KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0247.7890.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R17	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R20	RG 21,5KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0906.00	RESISTA	DC 2	
R21	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R22	RL 0,60W 681 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2735.00	RESISTA	MK2	
R25	RG 182 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5989.00	ROEDERSTEI	DC2 182KOHM 1%TK100	
R26	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R27	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R28	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R30	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R31	RN 4X1,0KOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R35	RN 4X1,0KOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R40	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R41	RN 4X1,0KOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R45	RN 4X1,0KOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R50	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R51	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R55	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R60	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R61	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R65	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R70	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R71	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R75	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R80	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R81	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R85	RN 4X1,OKOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0291.4370.00	BECKMAN	L 08 3 S 102 M*	
R90	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R105	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 562OHM 1%TK100	
R106	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,OKOHM 1%TK100	
R107	RG 475 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6079.00	ROEDERSTEI	DC2 475KOHM 1%TK100	
R108	RG 10,O OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R109	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R110	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 562OHM 1%TK100	
R111	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R112	RG 3,16KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0670.00	RESISTA	DC 2	
R115	RG 3,16KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0670.00	RESISTA	DC 2	
R116	RG 3,16KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0670.00	RESISTA	DC 2	
S1 ..8	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S11 ..18	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S21 ..28	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S31 ..38	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S41 ..48	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S51 ..58	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S61 ..67	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S68	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH NUR VAR/ONLY MOD: 04	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S71	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH NUR VAR/ONLY MOD: 04	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S72	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSHBUTTON SWITCH NUR VAR/ONLY MOD: 04	SB 0238.3850.00	SIEMENS	V42 263-D32-M2	
S90	SB TASTER 1XA OHNE KNOPF PUSH BUTTON SWITCH	0834.9020.00	SIEMENS	V42263-D11-K9	
V20	AK BCY59IX N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.5163.00	VALVO	BCY59IX	
V90	AL BD139 N 80V 1A0 TRANSISTOR	AL 0274.8994.00	VALVO	BD139	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V108	AK BCY59IX N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.5163.00	VALVO	BCY59IX	
X1	DY BUCHSENEINHEIT CONNECTOR UNIT	0820.3019.00			
X2	XX ENTHALTEN IN INCLUDED IN X1"				
X22	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X23	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 2-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X90	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X105	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 1-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

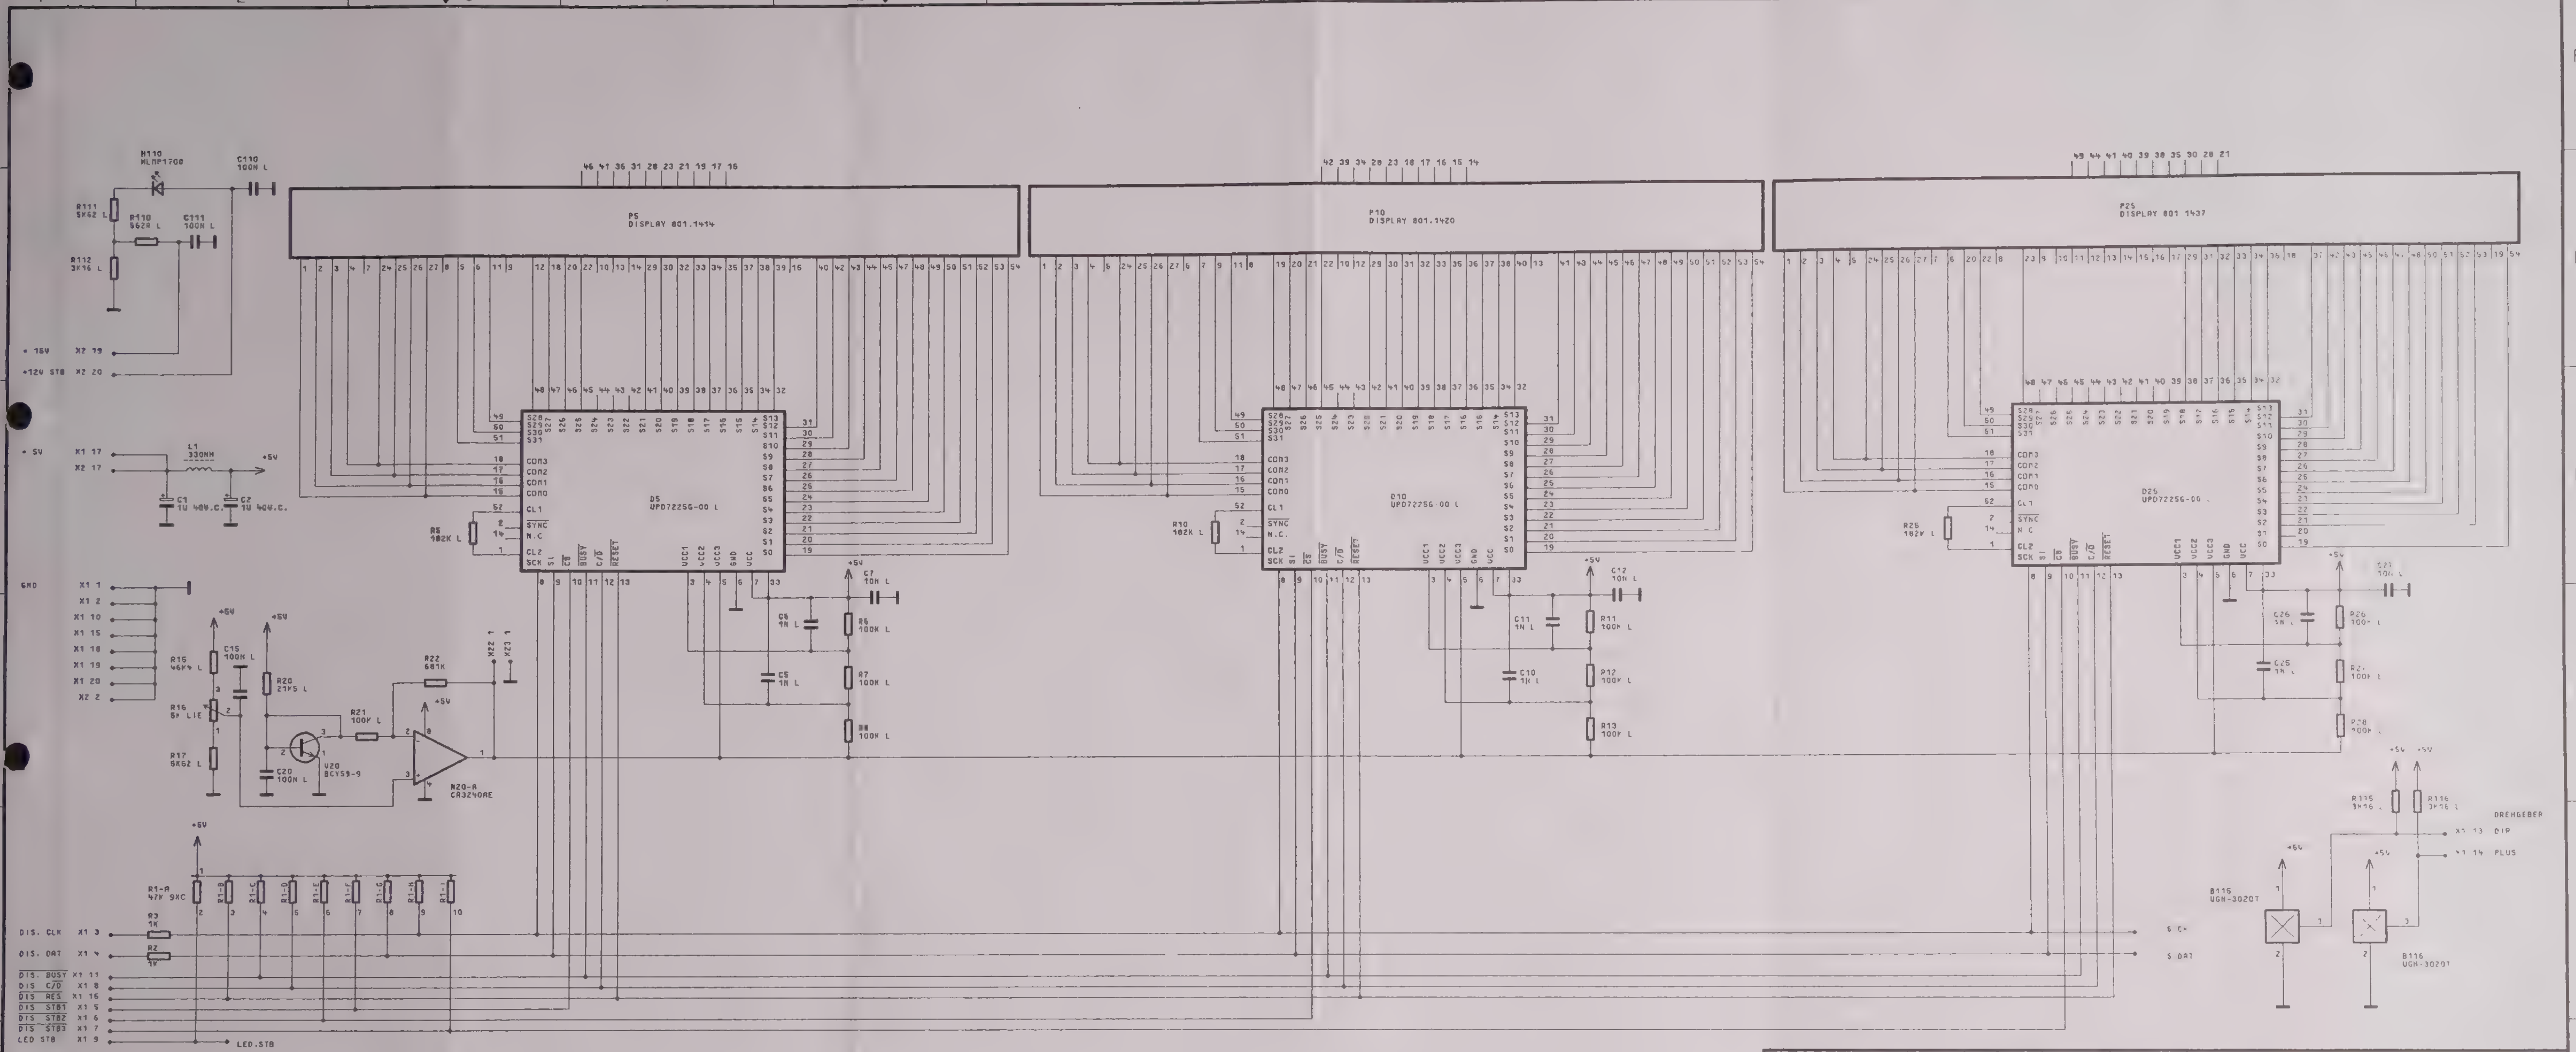

				1KGB	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB		BT	ANZEIGE/TASTATUR
				GEPR		ROD	DISPLAY/KEYBOARD
				NORM			
				PLOTT	6 5 88	*	
AEND. IND	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR 819.1122.01S — BLATT-NR 1 v. 2 BL
				ZU GERAET SMGU			REG L.H. 819.0010

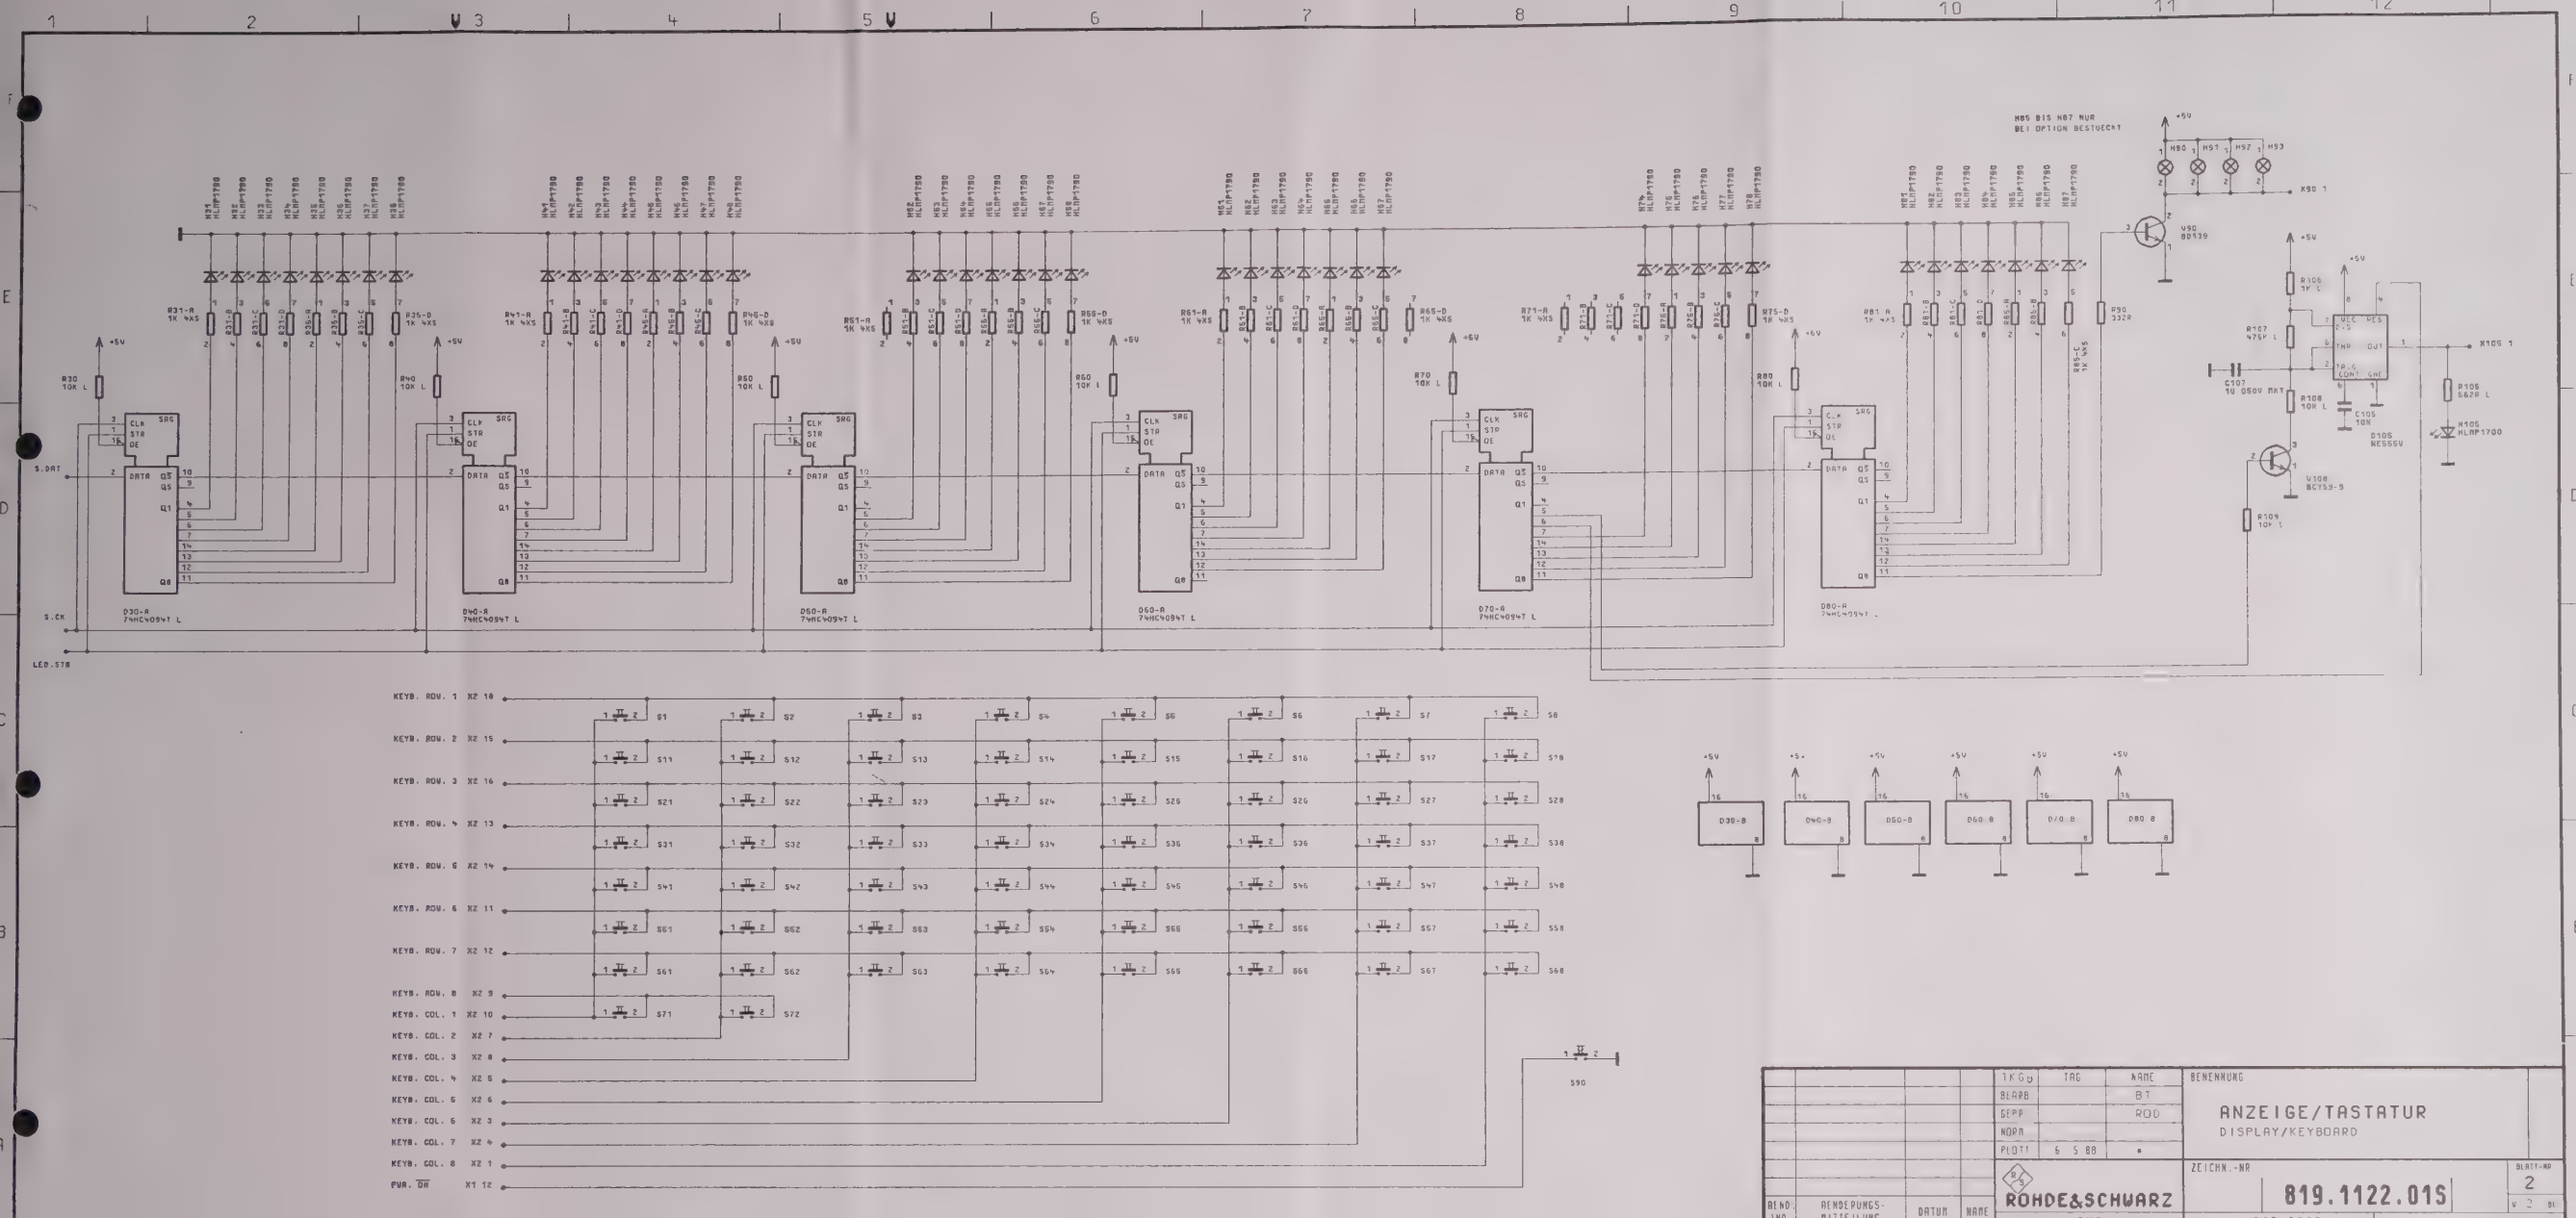

	TAG	NAME
TKGD		
BLAPB		BT
GEPR		ROD
NORM		
PLOTT	6 5 88	

BENENNUNG

ANZEIGE/TASTATUR

DISPLAY/KEYBOARD

ROHDE&SCHWARZ

ZEICHN.-NR 819.1122.01S

BLATT-NR 2

BLAND	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side

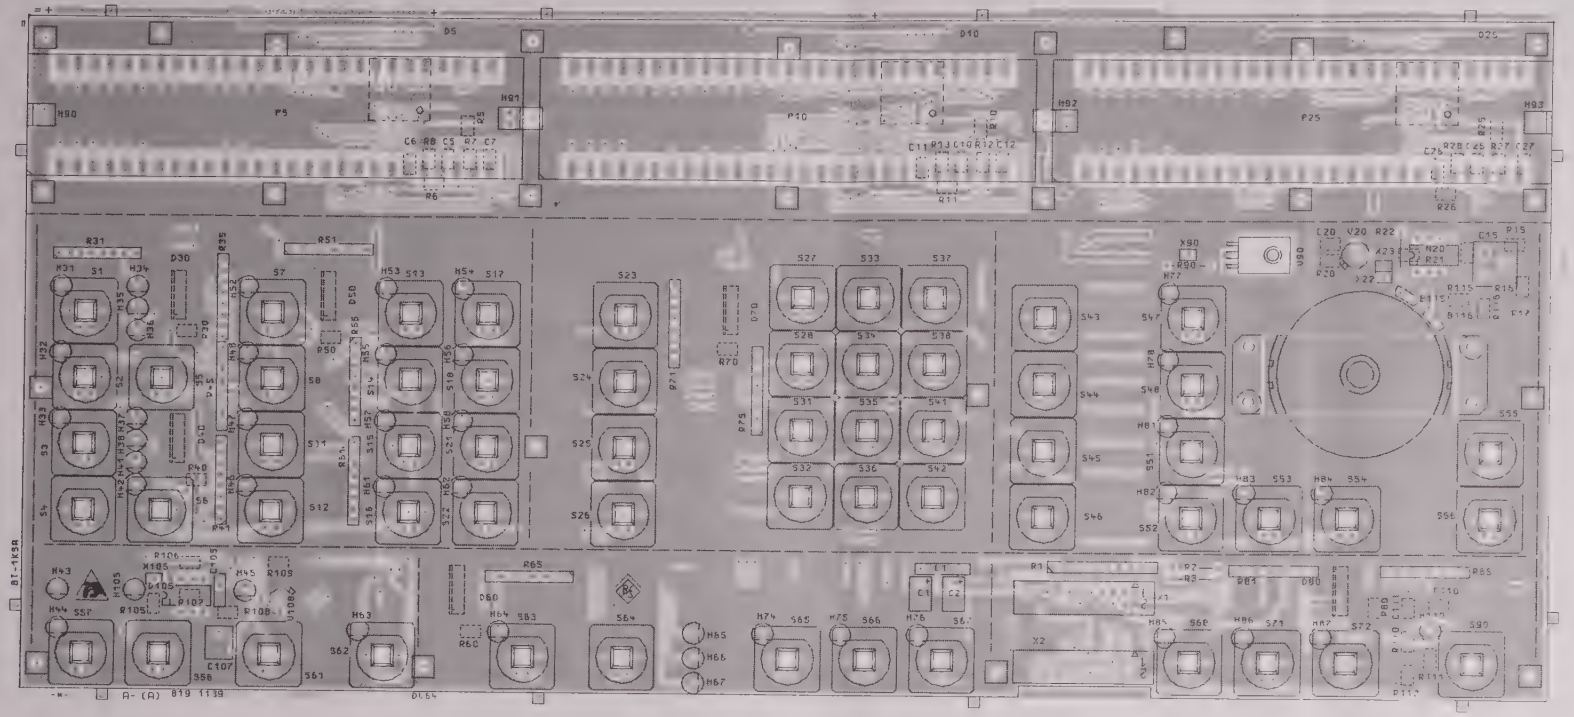

VARIANTENERKLÄRUNG / VERSION
VAR02 – GRUNDAUSFÜHRUNG / BASIC MODEL

			Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1	
				Halbzeug, Werkstoff	
			1KGA Tag Name	Benennung	
			Bearb 06 88 BT	ANZEIGE/TASTATUR	Z
			Gepr	DISPLAY/KEYBOARD	
			Norm		
			ROHDE&SCHWARZ	Zeichn-Nr 819.1122.01 ED	Blatt-Nr 3 . 4 Bl
And Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät SMGU	reg i V 819.0010 V erste Z

ACHTUNG, EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling.

Für diese Unterlage behalten wir uns die Rechte vor

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side

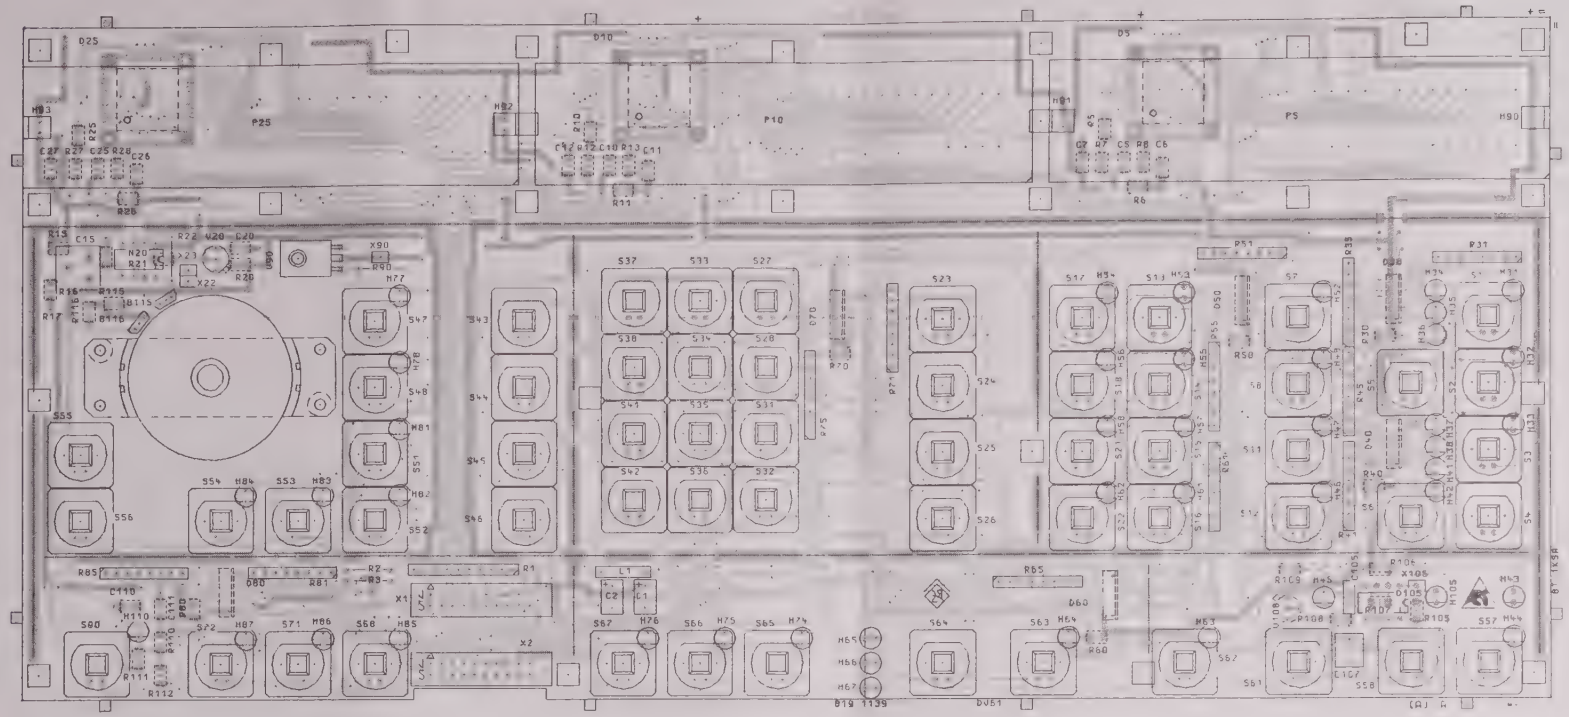

VARIANTENERKLÄRUNG/VERSION
VAR02 – GRUNDAUSFÜHRUNG/BASIC MODEL

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

			Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 1 Halbzeug, Werkstoff		
			1KGA Bearb. 06 88 BT Gepr. Norm	Benennung ANZEIGE/TASTATUR DISPLAY / KEYBOARD		Z
Änd. Index	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ zu Gerät SMGU	Zeichn.-Nr 819.1122.01 ED reg. V 819.0010 V	Blatt-Nr 4 4 Bl.

wir uns alle Rechte vor

Gehäuse

Aufbau

Der Aufbau besteht aus einer tragenden Aluminium-Druckguß-Rahmenkonstruktion mit gerätespezifischer Front-, Montage- und Rückplatte, die mit einer Ober- und Unterhaube (= Beplankung) ummantelt ist.

Rahmen und Beplankung:

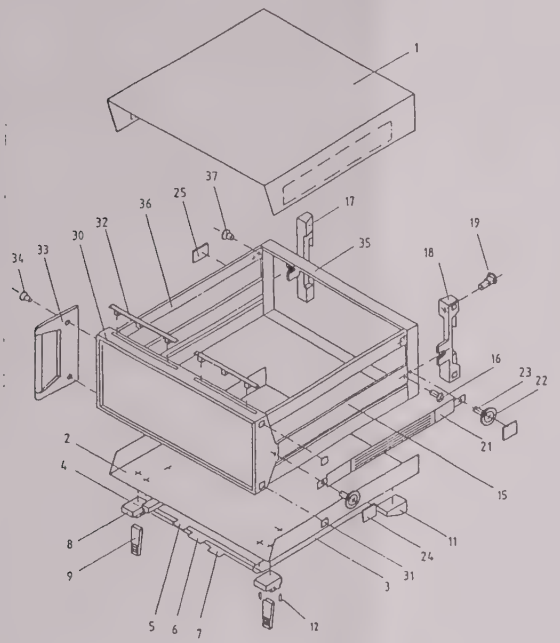

Casing

Construction

The construction consists of a self-supporting aluminium-cast frame with front, mounting and rear panel, top and bottom covers (= panelling).

Frame and panelling:

Dichtschnur (nur bei Geräten mit erhöhtem Schirmdämpfungsbedarf vorhanden) jeweils in die umlaufende Nut einlegen.

Insert the braided cord (provided only for instruments requiring a high degree of shielding) into the respective groove.

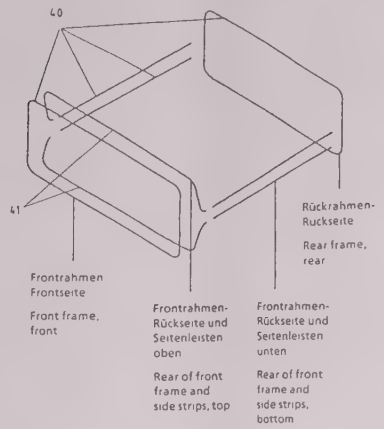

Die Dichtschnüre in der Frontrahmen-Frontseite und in der Rückrahmen-Rückseite müssen durch Klebepunkte in Abständen von ca. 80 mm fixiert werden. Dazu Klebepunkte mit ca. ø2 mm im Nutgrund anbringen und Dichtschnur aufdrücken.
Dauerhaft elastischen Kleber wie z.B. Si-Kautschuk 3145 RTV (R&S-Sachnr. WV 088 3152) verwenden.

The braided cords in the front of front frame and rear of rear frame must be fixed by glued joints approx. every 80 mm. Make joints (ø approx. 2 mm) on the bottom of the groove and press braided cord firmly on it.

Use a permanently elastic adhesive, such as Si-rubber 3145 RTV (R&S Part No. WV 088.3152)

Bei Geräten mit geteilten Rückplatten müssen beim Zusammenbau die Einzelelemente über die gesamte Gehäusebreite waagerecht zueinander ausgerichtet werden.
Ober- und Unterhaube müssen mit den Erhöhungen am Rückrahmen fixiert sein.

Instruments with separate rear panels require the individual components to be adjusted to the same level over the complete instrument width.
Top and bottom cover must be fastened by way of the catches on rear frame.

Achtung: bei hohen Rückwandfüßen (CMS) werden die Fixier-Erhöhungen verdeckt, hier Rückwandfüße erst anschrauben, wenn die Ober- u. Unterkante sicher in den Erhohungen am Rückrahmen fixiert sind.

Note that with high rear panel feet (CMS) the catches are concealed; here tighten the rear feet screws only after the top and bottom cover have been securely fitted into the catches.

Öffnen und Schließen des Gehäuses

Die gute Schirmdämpfung der Kompaktbauweise 90 erfordert häufige Kontaktstellen und hohe Paßgenauigkeit. In Verbindung mit einem leichten Anlagedruck, der mit dem Festziehen der Rückwandfußschrauben erreicht wird, erhält man einen straffen Sitz der Ober- und Unterhaube auf dem Rahmen.

Zum *Öffnen* muß man die Rückwandfußverschraubung lösen und die Füße nach rückwärts abziehen (Schrauben bleiben im Fuß haften). Je nach Bedarf läßt sich nun Ober- bzw. Unterhaube ebenfalls nach rückwärts abnehmen. Sitzen die Hauben sehr fest, erleichtert man das Abziehen durch abwechselndes Hebeln in Pfeilrichtung mit einem Schraubenzieher an beiden Gerateseiten (siehe Bild).

Zum *Schließen* des Gehäuses werden erst die Frontkanten der Hauben in die umlaufende Nut des Frontrahmens und der Seitenleisten eingeführt und dann in die Erhohungen am Rückrahmen bis Anschlag eingerastet. Das Gerät ist wieder geschlossen, wenn die Rückwandfüße eingeschoben und die Schrauben festgezogen sind.

Opening and closing the cabinet

To obtain the high degree of shielding of design 90, many points of contact and accurate fitting are employed. When exerting a slight pressure by tightening the rear-panel feet, tight fitting of the top and bottom covers is ensured.

To *open* the cabinet, first undo the rear panel feet screws and withdraw the feet (captive screws). It is now possible to detach top and bottom cover if required. If the fitting of these cover plates is very tight, removal can be facilitated by alternately levering on both sides of the instrument using a screwdriver (see illustration)

To *close* the cabinet, insert the front edges of the covers into the groove of the front frame and the side strips and lock them into the catches on the rear frame into detent position. The cabinet is closed when the rear-panel feet are inserted and the screws tightened

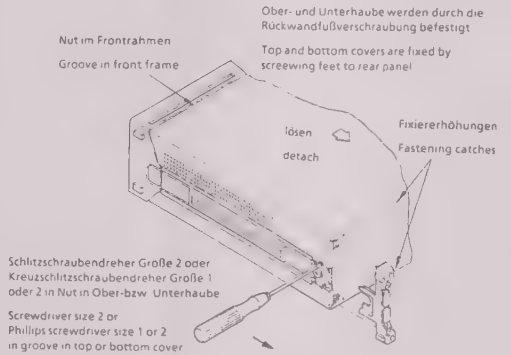

SMHU

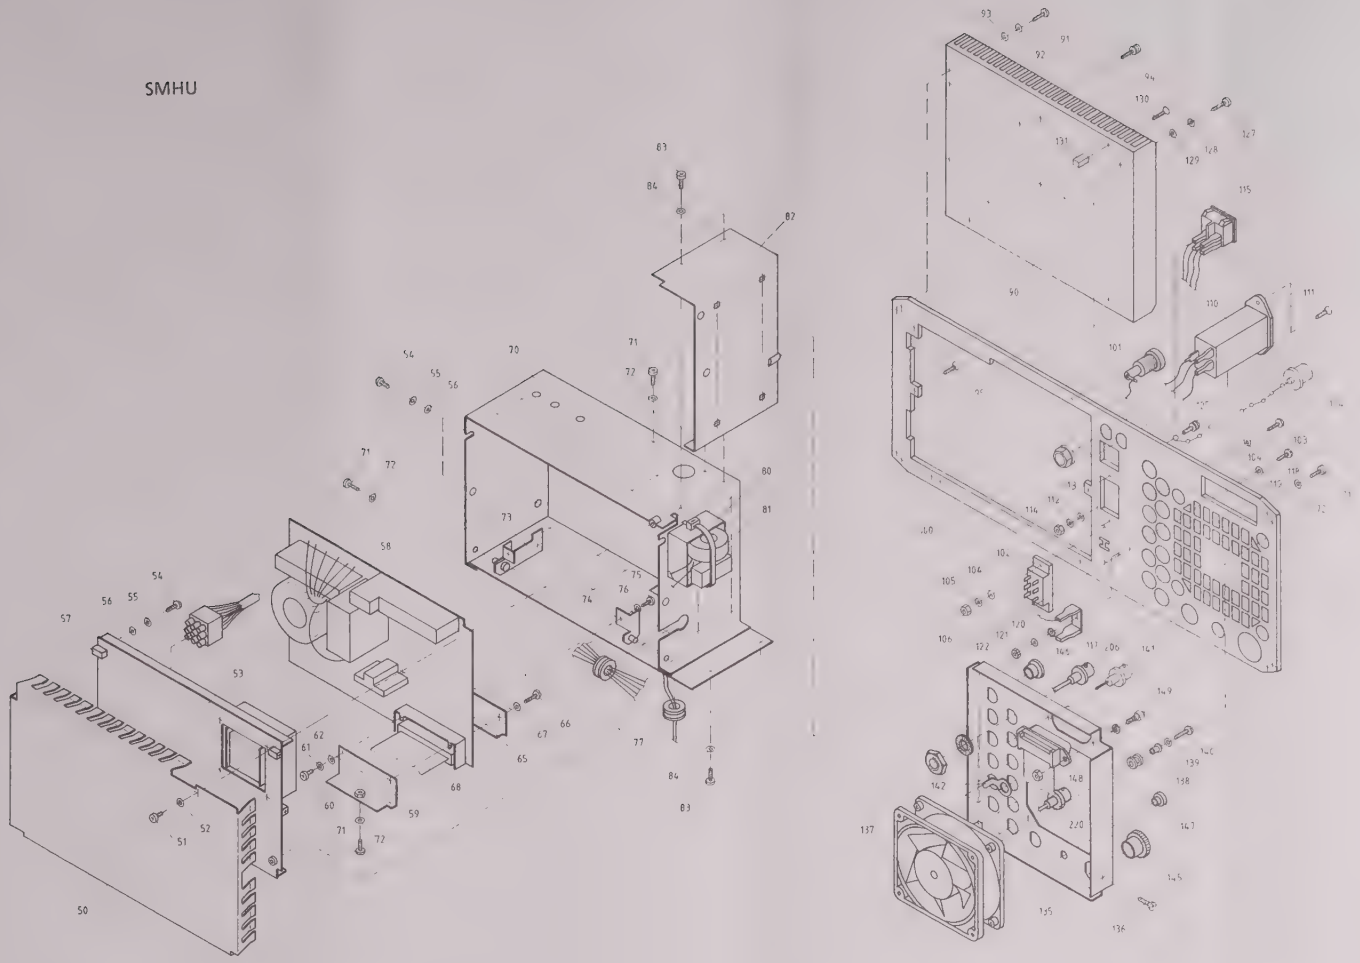

Bild 4 - 10
Fig. 4 - 10

SMHU

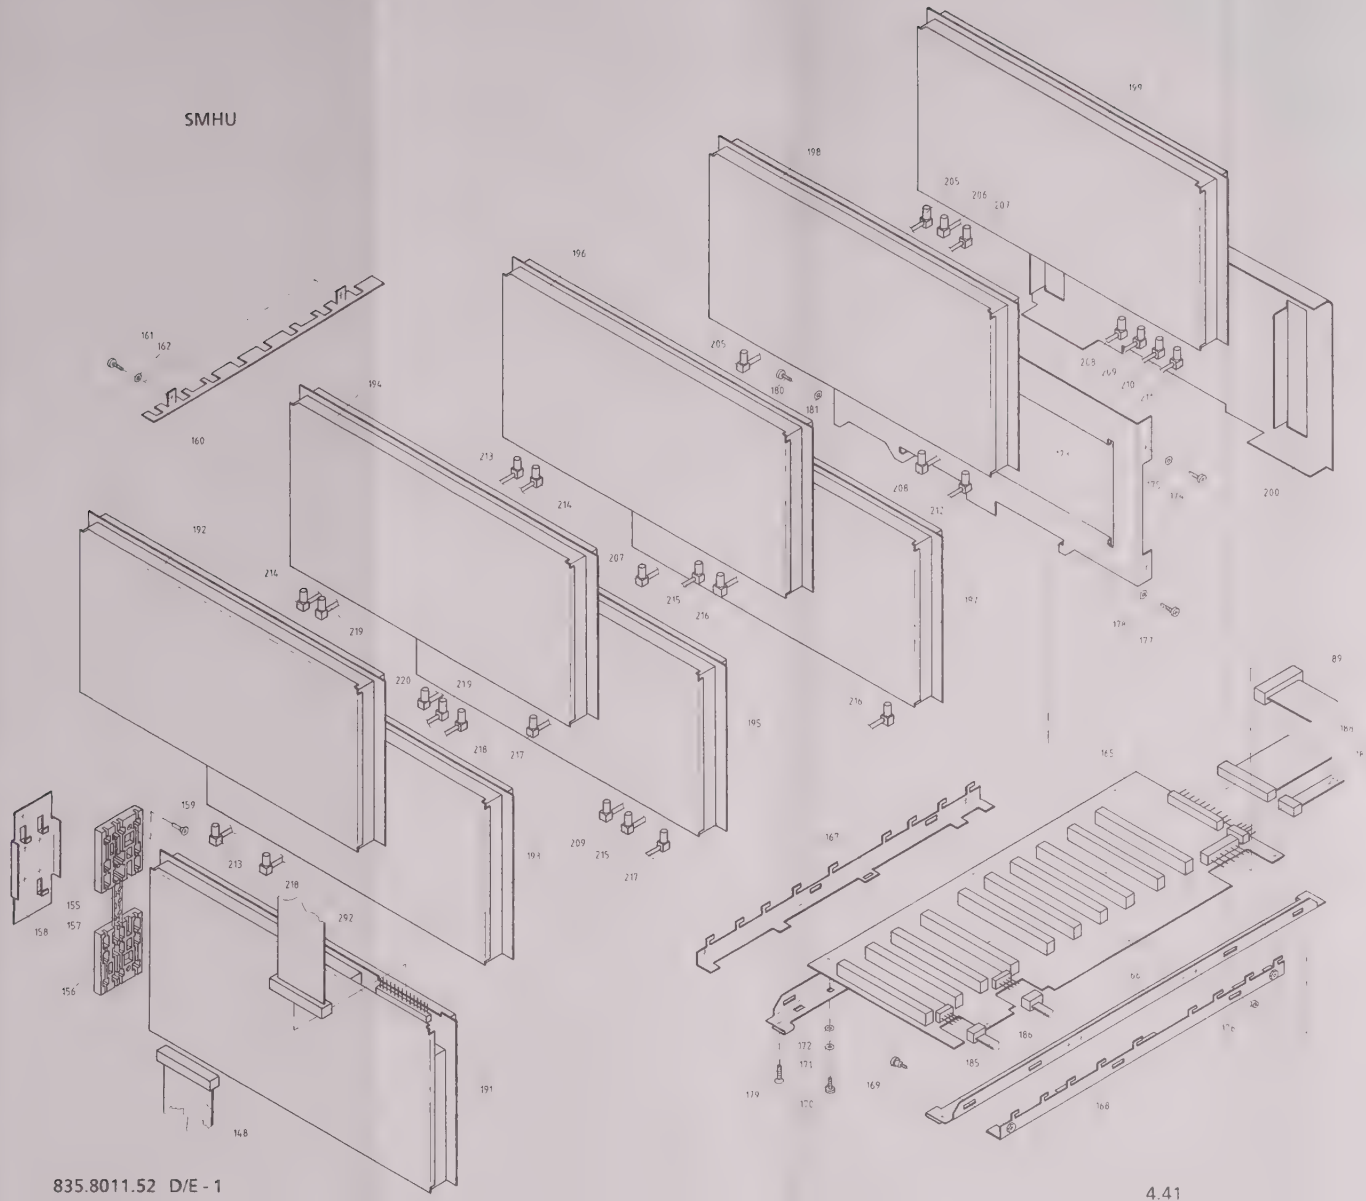

Bild 4 - 11
Fig. 4 - 11

SMHU

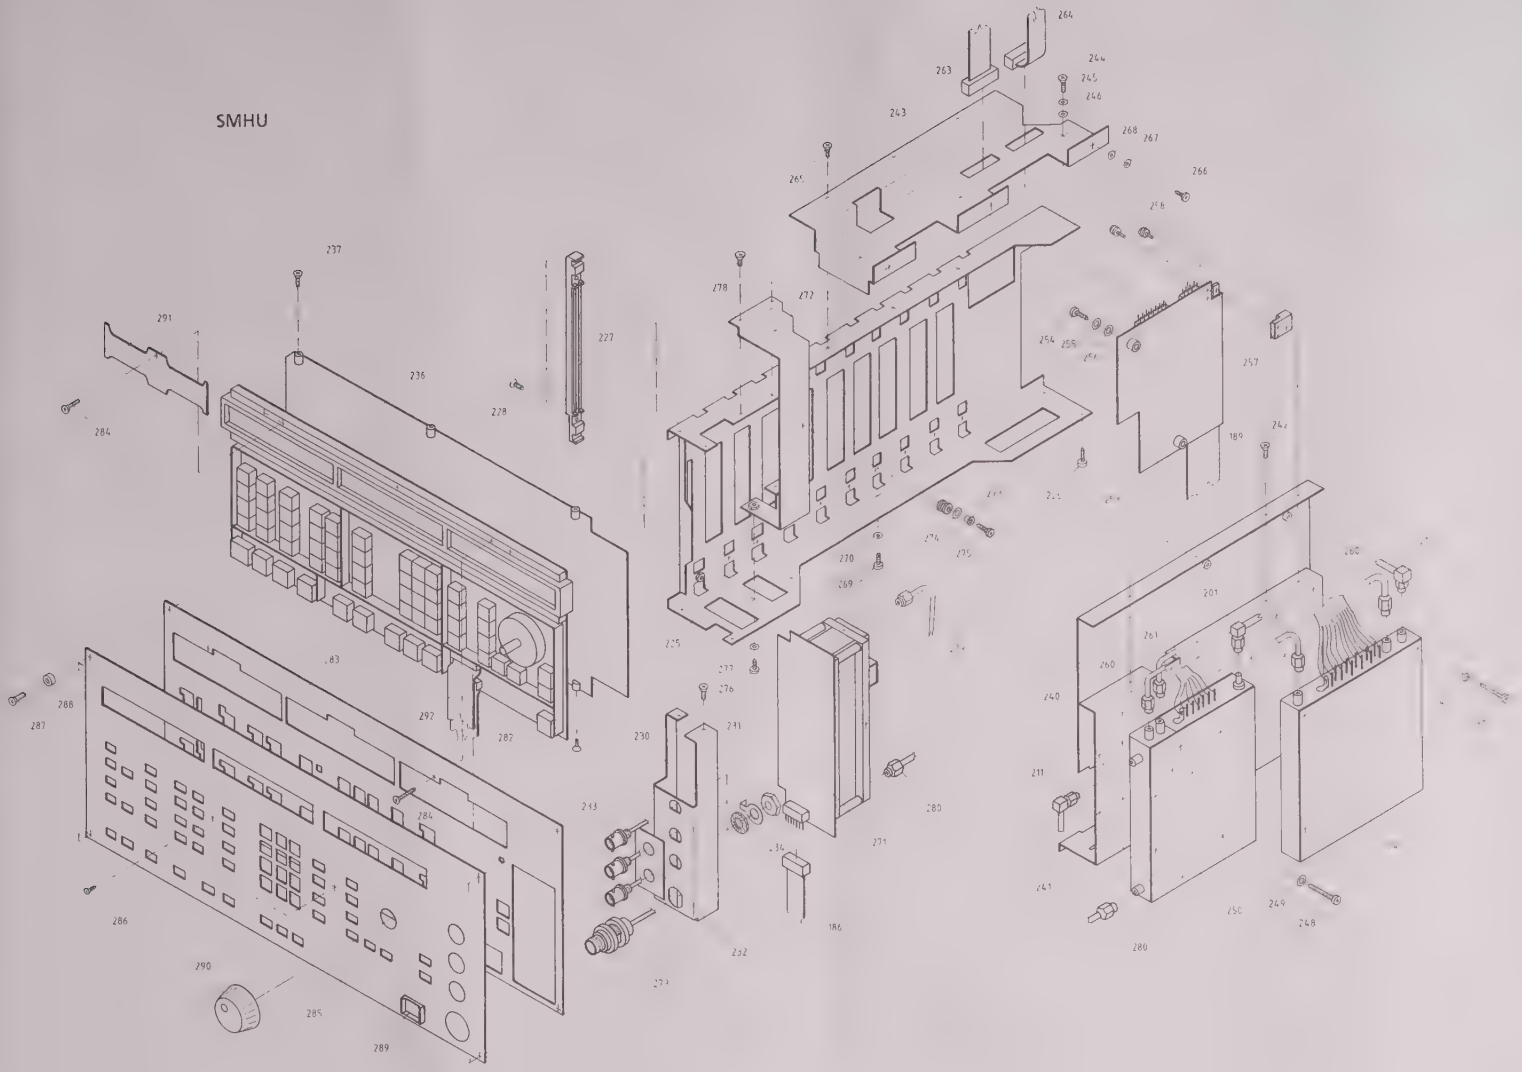

ROHDE&SCHWARZ

Schlüsselliste
für Bauteile-Sachnummern
Code list
for component stock Nos.
Liste
des références des composants

(R 29500 Bl. 5)
095.1000 Bl. 5

ROHDE&SCHWARZ

R&S-Schlüsselliste
R&S key list
Liste des symboles de référence R&S

Die R&S-Schaltteillisten nennen in der Spalte "Benennung/Beschreibung" die technischen Daten der Bauelemente in Kurzform. Die Art des Bauelements (z.B. Schicht-, Draht-Widerstand usw.) beschreiben die 2 Kennbuchstaben vor der "Benennung" (evtl. auch vor der "Sachnummer"), die nachfolgend erklärt werden. In Ersatzteil-Bestellungen an R&S ist stets die Angabe der vollständigen Sachnummer erforderlich.

The R&S Parts Lists give the technical data of the components in short form in the column "Benennung/Beschreibung" (designation). The type of component (e.g. depos.-carbon resistor, wire-wound resistor etc.) is indicated by 2 identification letters before the designation, possibly also before the "Sachnummer" (order number), which are explained below. When ordering spare parts from R&S, the complete order number must always be specified.

La colonne «Désignation/description» des listes de pièces de R&S indique les caractéristiques des éléments sous forme abrégée. Le type d'élément (p.ex. résistance à couche, résistance bobinée etc....) est décrit par les deux lettres précédant la désignation (et éventuellement le numéro de référence), dont voici l'explication. Prière d'indiquer le numéro de référence («Sachnummer») complet dans toute commande de pièces de rechange.

Teile-familie	Art des Bauelementes	Parts family	Type of component	Famil-le	Type d'élément
A	**Aktive Bauelemente, Halbleiter**	**A**	**Active components, semiconductors**	**A**	**Composants actifs, semiconducteurs**
AD	Universaldiode, z.B. Gleichrichter, Sperrdiode	AD	General-purpose diode, e.g. rectifier, high-resistance diode	AD	Diode d'usage général, p.ex. redresseur, diode à haute résistance
AE	Spezialdiode, z.B. Tunnel-, Kapazitäts-, Zener-Diode	AE	Diode (special), e.g. tunnel diode, varactor, Zener diode	AE	Diode spéciale, p.ex. diode tunnel, varactor, diode Zener
AF	Fotohalbleiter, z.B. Foto-Diode, -Transistor, -Widerstand, Leuchtdiode	AF	Photo-semiconductor, e.g. resistor, diode, transistor, LED	AF	Semiconducteur photoélectrique, p.ex. diode, transistor, résistance photoél., DEL
AG	Leistungs-Gleichrichter, z.B. Thyristor, Triac, Selengleichrichter	AG	Power rectifier, e.g. thyristor, triac, selenium rectifier	AG	Redresseur de puissance, p.ex. thyristor, triac, redresseur, au sélénium
AK	Kleinsignal-Transistor	AK	Small-signal transistor	AK	Transistor faible puissance
AL	Leistungs-Transistor	AL	High-power transistor	AL	Transistor grande puissance
AM	Spezial-Transistor, z.B. FET, MOSFET	AM	Transistor (special), e.g. FET, MOS-FET	AM	Transistor spécial, p.ex. TEC, MOSTEC
AP	Peltier-, Hall-Element	AP	Peltier element, Hall element	AP	Element Peltier, élement Hall
AR	Röhre für Empfänger, Verstärker, Gleichrichter	AR	Valve for receiver, amplifier, rectifier	AR	Tube pour récepteur, amplificateur, redresseur
AS	Spezialröhre, z.B. Senderöhre, EW-Widerstand, Stabilisator	AS	Valve (special), e.g. for transmitter, baretter, ballast valve	AS	Tube (spécial), p.ex. pour émetteur, résistance fer-hydrogène, ballast
AT	Katodenstrahlröhre, z.B. Bildröhre, Ziffern-Anzeigeröhre	AT	Cathode ray tube, e.g. picture tube, digital indicator tube	AT	Tube à rayon cathodique, p.ex. tube à image, tube à affichage numérique
AZ	Zubehör für Halbleiter u. Röhren	AZ	Accessories for semiconductors and valves	AZ	Accessoires pour semiconducteurs et tubes
B	**Bausteine**	**B**	**PC boards, chips**	**B**	**Cartes imprimées, puces**
BC	Integr. Schaltkreis (Microcomp.)	BC	Integrated circuit (interface, A/D)	BC	Circuit intégré (microprocesseur)
BD	R&S-Dünnschicht- und Dickschichtschaltung	BD	R&S thinfilm or thickfilm circuit	BD	Circuit R&S à couche mince ou épaisse
BG	R&S-spezifische Gate-Arrays	BG	R&S gate arrays	BG	Circuits intégrés prédiffusés R&S
BJ	Integrierter Schaltkreis (Interface, A/D-Wandler)	BJ	Integrated circuit (interface, A/D converter)	BJ	Circuit intégré (interface, convertisseur A/N)
BL	Log. Schaltkreis z.B. DTL, TTL, HTL, ECL, C-MOS	BL	Logic circuit, e.g. DTL, TTL, HTL, ECL, C-MOS	BL	Circuit logique, p.ex. DTL, TTL, HTL, ECL, C-MOS
BM	Hybridbaustein, z.B. Mischer, Tuner, Modulator	BM	Hybrid chip, e.g. mixer, tuner, modulator	BM	Puce hybride, p.ex. mélangeur, tuner, modulateur
BO	Analogschaltkreis, z.B. Operationsverstärker	BO	Analog circuit, e.g. operational amplifier	BO	Circuit analogique. p.ex. amplificateur opérationnel
BP	Optoelektronischer Baustein, z.B. Anzeigeeinheit, Koppler	BP	Optoelectronic component, e.g. display, coupler	BP	Composant optoélectronique, p.ex. afficheur, coupleur
BS	Schalt- und Steuerbaustein, elektronischer Sensor	BS	Switching and control modul, electronic sensor	BS	Modul de commutation et de commande, sonde électronique
BV	Stromversorgung, Übersp.-Schutz	BV	Power pack, protective circuit	BV	Alimentation, protection surcharge
BZ	Zubehör	BZ	Accessories	BZ	Accessoires

Teile-familie	Art des Bauelementes	Parts family	Type of component	Famille	Type d'element
C	**Kondensatoren**	**C**	**Capacitors**	**C**	**Condensateurs**
CB	Bypass-, Durchf.-Kondensator	CB	Bypass capacitor, feed-through capacitor	CB	Condensateur bypass, condensateur de traversée
CC	Keramischer Kondensator	CC	Ceramic capacitor	CC	Condensateur céramique
CD	Drehkondensator	CD	Variable capacitor	CD	Condensateur variable
CE	Elektrolytkondensator	CE	Electrolytic capacitor	CE	Condensateur électrolytique
CG	Glimmerkondensator	CG	Mica capacitor	CG	Condensateur au mica
CH	Sperrschichtkondensator	CH	Semiconductor capacitor	CH	Condensateur semiconducteur
CK	Kunstfolienkondensator	CK	Synthetic-foil capacitor	CK	Condensateur à feuille synthétique
CL	Ker. Hochsp.-Kondensator	CL	HV capacitor (ceramic)	CL	Condensateur HT céramique
CM	Metallpapier-Kondensator	CM	MP capacitor	CM	Condensateur à papier métallisé
CN	Kondensatornetzwerk	CN	Capacitor network	CN	Réseau capacitif
CP	Papierkondensator	CP	Paper capacitor	CP	Condensateur au papier
CS	Störschutzkondensator	CS	Interference-suppression capacitor	CS	Condensateur anti-parasite
CT	Trimmkondensator	CT	Trimmer capacitor	CT	Condensateur ajustable
CV	Vakuum-Kondensator	CV	Vacuum capacitor	CV	Condensateur à vide
D	**Drähte, Leitungen**	**D**	**Wires, lines**	**D**	**Fils, lignes**
DD	Schalt- und Wickeldraht	DD	Hook-up or winding wire	DD	Fil de câblage, fil de bobinage
DF	Flachleitung, Litze	DF	Flat multiple line, stranded wire	DF	Ligne plate, ligne torsadée
DG	Abgeschirmte Leitung	DG	Shielded line	DG	Ligne blindé
DH	Koaxialkabel	DH	Coaxial line	DH	Ligne coaxiale
DJ	Isolierschläuche, Schrumpfschläuche, Wellrohre, Schutzschläuche	DJ	Insulating sheaths, shrink-on sleeves, corrugated tubes, protective tubes	DJ	Gaines isolantes, gaines thermorétractables tubes ondulés, gaines protectrices
DL	HF-Litzen	DL	RF stranded wires	DL	Lignes torsadées RF
DM	Schaltlitzen (mehrdrähtige Leiter)	DM	Multi-conductor wires	DM	Lignes torsadées (multiconducteurs)
DN	Antenne	DN	Antenna	DN	Antenne
DO	Lichtleiter (optisch)	DO	Optical waveguides	DO	Guides d'onde optiques
DP	Leiterplatten (unbestückt)	DP	Printed circuit boards (bare)	DP	Cartes imprimées (non équipées)
DQ	Multilayer (unbestückt)	DQ	Multilayer boards (bare)	DQ	Cartes multicouche (non équipées)
DS	Anschlußkabel (mehradrig)	DS	Connecting cable, multicore	DS	Câble de connexion (multiconducteur)
DU	Substratplatten für Dickschichtschaltungen	DU	Substrate boards for thickfilm circuits	DU	Cartes à substrat pour circuits à couche épaisse
DW	Festmantelkabel	DW	Rigid cables	DW	Câbles rigides
E	**Elektrische Teile**	**E**	**Electric parts**	**E**	**Organes électriques**
EB	Blei-, NC-Akku, Batterie	EB	Lead or alkaline accumulator, battery	EB	Accumulateur Pb/NC, batterie
ED	Gedruckte Schaltung (bestückte Leiterplatte), nicht steckbar	ED	Printed circuits (assembled), non-pluggable	ED	Circuits imprimés (équipés) non enfichables
EE	Gedruckte Schaltung (bestückte Leiterplatte), steckbar	EE	Printed circuits (assembled), pluggable	EE	Circuits imprimés (équipés) enfichables
EF	Glühlampe, Leuchte	EF	Incandescent lamp, pilot lamp	EF	Lampe à incandescence, voyant
EG	Glimmlampe, Entladungslampe	EG	Glow lamp, discharge lamp	EG	Lampe à luminescence lampe à décharge
EK	Kontakt-Streifen, -Feder	EK	Contact clip, contact spring	EK	Lampe de contact, ressort de contact
EL	Lautsprecher, Kopfhörer, Mikrofon	EL	Loudspeaker, headphones, microphone	EL	Haut-parleur, casque, microphone
EM	Motor, Hubmagnet, Drehfeldsystem	EM	Motor, lifting magnet, synchro system	EM	Moteur, électro-aimant de levage, système synchro
EO	Oszillator, z.B. Quarzoszillator	EO	Oscillator, e.g. crystal oscillator	EO	Oscillateur p.ex. oscillateur à quartz
EP	Tief-, Band-, Hochpaß, Bandsperre, Diskriminator	EP	Lowpass, bandpass, highpass filter, band-stop filter, discriminator	EP	Filtre passe-bas, passe-bande, passe-haut, suppression de bande, discriminateur
EQ	Schwing-, Filter-Quarz	EQ	Oscillator or filter crystal	EQ	Quartz oscillateur, quartz de filtre
ER	Resonator, piezoelektr./magnetostriktiv	ER	Resonator, piezoelectric/ magnetostrictive	ER	Résonateur piézo-électrique/ magneto-strictif
ES	Passive SHF-Bauteile	ES	Passive SHF-components	ES	Composant SHF passif
ET	Thermostat	ET	Thermostat	ET	Thermostat
EV	Lüfter, Gebläse	EV	Ventilator, blower	EV	Ventilateur, soufflerie

Teile-familie	Art des Bauelementes	Parts family	Type of component	Famil-le	Type d'élément
F	**Fassungen, Steckverbindungen**	**F**	**Sockets, connectors**	**F**	**Douilles, connecteurs**
FG	Koax-Umrüstsatz	FG	Coaxial screw-in assembly	FG	Ensemble vissable coaxial
FH	Koax-Übergang auf Fremdsystem	FH	Coaxial adapter	FH	Adaptateur coaxial
FJ	BNC-Systemteil	FJ	BNC screw-in assembly	FJ	Ensemble vissable BNC
FK	Koaxial-UHF-Systemteil	FK	Coaxial UHF screw-in assembly	FK	Ensemble vissable coaxial UHF
FM	Mehrfachstecker, Buchsenleiste	FM	Multipoint connector	FM	Connecteur multiple
FN	Netz-Steckverbindung	FN	AC-supply connector	FN	Connecteur secteur
FO	Runde Mehrfach-Steckverbindung	FO	Round multipoint connector	FO	Connecteur multipoles rond
FP	Druckschalt-Steckverbindung	FP	Multipoint connector for PC boards	FP	Connecteur multipoles pour cartes imprimées
FR	Fassung für Lampe, Sicherung, usw.	FR	Socket for lamp, fuse, etc.	FR	Douille pour lampe, fusible etc. . . .
FT	Schwachstrom-Steckverbindung	FT	LV plug and socket	FT	Connecteur pour faible courant
FU	Hochspannungs-Steckverbindung	FU	HV plug and socket	FU	Connecteur pour haute tension
FV	Verbinder (z.B. AMP)	FV	Push-on connector	FV	Connecteur à enfichage
FZ	Zubehör für koax. Bauelemente	FZ	Accessories for coax. components	FZ	Accessoires pour composants coax.
H	**Software**	**H**	**Software**	**H**	**Logiciel**
HP	Software-Komponenten und Software-Module	HP	Rights to software components and software modules	HP	Droits d'utilisation de composants et modules logiciel
HS	Auf Informationsträger geladene Software	HS	Software data media	HS	Logiciel sur support d'information
J	**Meßinstrumente**	**J**	**Indicators**	**J**	**Indicateurs**
JD	Drehspul-Anzeigeinstrument	JD	Moving-coil meter	JD	Galvanomètre à cadre mobile
JE	Dreheisen-Anzeigeinstrument	JE	Moving-iron meter	JE	Galvanomètre à fer mobile
JF	Frequenzmesser	JF	Frequency meter	JF	Fréquencemètre
JG	Drehspulinstrument mit Gleichrichter	JG	Moving-coil meter with rectifier	JG	Galvanomètre à cadre mobile avec redresseur
JH	Betriebsstundenzähler	JH	Operating-hours counter	JH	Compteur d'heures de fonctionnement
JJ	Impulszähler	JJ	Pulse counter	JJ	Compteur d'impulsions
JK	Kleinst-Instrument, z.B. Abstimmanzeiger	JK	Mini-instrument, e.g. tuning indicator	JK	Petit indicateur, p.ex. indicateur d'accord
JM	Mechanisches Zählwerk	JM	Mechanical counter	JM	Compteur mécanique
JP	Projektions-Instrument (Leuchtziffer)	JP	Digital display	JP	Afficheur numérique
JQ	Quotientenmesser (Kreuzspulinstrum.)	JQ	Ratiometer (cross coul)	JQ	Quotientmètre (à cadres croisés)
JU	Uhrwerk	JU	Clockwork	JU	Mouvement d'horlogerie
JW	Elektrodyn. Anzeigeinstrument	JW	Electrodynamic meter	JW	Instrument électrodynamique
L	**Induktivitäten, Magnetik**	**L**	**Inductors, magnetic components**	**L**	**Composants inductifs et magnétiques**
LB	Blech- und Schnittbandkern mit Zubehör	LB	Laminated and C-cores with accessories	LB	Noyaux feuilletés et noyaux de type C, avec accessoires
LC	Keramische Spule	LC	Ceramic coil	LC	Bobine céramique
LD	Netz-, HF-Drossel, Df-Filter	LD	Choke, lead-through filter	LD	Self de choc, filtre dē traversée
LE	Einzelkreis, Bandfilter	LE	Single tuned circuit, bandpass filter	LE	Circuit accordé, filtre passe-bande
LF	Ferritkern mit Zubehör	LF	Ferrite cores with accessories	LF	Noyaux en ferrite avec accessoires
LK	Karbonyleisenkern und elektrischer Kupferkern mit Zubehör	LK	Iron carbonyl slugs and copper slugs with accessories	LK	Noyaux en fer carbonyle et en cuivre, avec accessoires
LL	Luftspule	LL	Air-core coils	LL	Bobines à air
LM	Magnetband und -platte	LM	Magnetic tapes and disks	LM	Bandes et disques magnétiques
LS	Schirmbecher	LS	Screening cans	LS	Boîtiers de blindage
LT	Netztransformator	LT	Power transformer	LT	Transformateur secteur
LU	NF-Übertrager	LU	AF transformer	LU	Transformateur BF
LV	Variometer	LV	Variometer	LV	Variomètre
LW	Wickelkörper, allgemein	LW	Coil formers, general	LW	Carcasses de bobine, en général

Teile-familie	Art des Bauelementes	Parts family	Type of component	Famil-le	Type d'élement
R	**Widerstände**	**R**	**Resistors**	**R**	**Résistances**
RD	Drahtwiderstand	RD	Wire-wound resistor	RD	Résistance bobinée
RF	Kohleschicht-Widerstand	RF	Carbon-film resistor	RF	Résistance à couche de carbone
RG	Metallglasur-Widerstand	RG	Metal-coated resistor	RG	Résistance à couche métallique
RJ	Metalloxyd-Widerstand	RJ	Metal-oxide resistor	RJ	Résistance à oxyde métallique
RK	Kaltleiter, Heißleiter, Varistor	RK	PTC, NTC resistors, varistors	RK	Résistances CPT, CNT, varistors
RL	Metallfilm-Widerstand	RL	Metal-film resistor	RL	Résistance à film métallique
RN	Widerstandsnetzwerk	RN	Resistor network	RN	Réseau de résistance
RR	Draht-Potentiometer	RR	Wire-wound potentiometer	RR	Potentiomètre bobiné
RS	Schicht-Potentiometer	RS	Carbon-film potentiometer	RS	Potentiomètre à couche
RT	Dämpfungsglied, Abschlußwiderstand	RT	Attenuator, termination	RT	Atténuateur, charge
RV	Drahtwiderstand mit Abgriff	RV	Wire-wound resistor, tapped	RV	Résistance bobinée à prise
RW	Wendelpotentiometer	RW	Helical potentiometer	RW	Potentiomètre hélicoidal
S	**Schalter, Relais, Sicherungen**	**S**	**Switches, relays, fuses**	**S**	**Commutateurs, relais, fusibles**
SB	Drucktastenschalter	SB	Pushbutton switch	SB	Commutateur à touche
SD	Drehschalter	SD	Rotary switch	SD	Commutateur rotatif
SF	Kontaktfedersatz	SF	Spring contact assembly	SF	Jeu de ressorts de contact
SH	HF-Koaxialschalter, -Relais, -Teiler	SH	Coaxial RF switch, RF relay, RF attenuator	SH	Commutateur RF coaxial, relais RF, atténuateur RF
SK	Kipp-, Wipp- und Schiebeschalter	SK	Toggle switch, slide switch	SK	Commutateur à bascule, à glissière
SL	Leistungsschalter Netz/HF	SL	AC supply switch, high-power RF switch	SL	Commutateur secteur, de puissance RF
SM	Mikroschalter	SM	Microswitch	SM	Microrupteur
SN	Elektromagnet, Relais	SN	Electromagnetic relay	SN	Relais électromagnétique
SP	Leistungsrelais, Luftschütz	SP	Power relay, air-type contactor	SP	Relais de puissance, contacteur à air
SR	Reedrelais	SR	Reed relay	SR	Relais reed
SS	Sicherung, Schutzschalter	SS	Fuse, automatic cut-out	SS	Fusible, coupe-circuit automatique
ST	Thermoschalter	ST	Thermal circuit breaker	ST	Disjoncteur thermique
SU	Überspannungs-Ableiter	SU	Arrester	SU	Eclateur
SW	Wechselrichter, Näherungsschalter	SW	Inverter (DC-AC), proximity switch	SW	Inverseur (DC-AC), commutateur de proximité
SZ	Zeitschalter	SZ	Time switch	SZ	Interrupteur horaire
V	**Verbindungselemente**	**V**	**Connecting elements**	**V**	**Eléments de raccordement**
VK	Klemme, Klemmleiste	VK	Clamp, terminal strip	VK	Pince, réglette à bornes
VL	Lötöse, Stützpunkt	VL	Soldering lug	VL	Cosse à souder
VS	Schraube, Mutter, Scheibe	VS	Screw, nut, washer	VS	Vis, écrou, disque

Farbcode für Widerstände und Kondensatoren

Anmerkung:
Die Wertangabe der weitgehend miniaturisierten Bauelemente erfolgt überwiegend durch Farbkennzeichnungen, deren Bedeutung der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann.

Hinweis:
Im Zuge des technischen Fortschrittes setzt R&S zunehmend Metallschichtwiderstände mit 1% Toleranz anstelle von Kohleschichtwiderstanden mit 5% Toleranz ein. Metallschichtwiderstände können sich dabei an Stellen befinden, an denen gemäß Schaltteilliste Kohleschichtwiderstande vorgesehen sind. Etwaige geringfügige Differenzen der Nennwerte zwischen Stromlaufplan, Schaltteilliste und Gerat liegen im zulassigen Toleranzbereich

Colour code for resistors and capacitors

Note:
The electrical values of the largely miniaturized components are mainly identified by a colour code, the meaning of which can be taken from the table below.

N. B.:
Following the state of the art R&S makes increasing use of metal-film resistors (1% tolerance) instead of carbon-film resistors (5% tolerance). Metal-film resistors may have been employed where carbon-film resistors are specified in the parts list. Any slight differences of nominal values between circuit diagram, parts list and equipment are within tolerance.

Code couleur pour résistances et condensateurs

Remarque:
Les valeurs électriques des composants fort miniaturisés sont indiquées dans la plupart des cas par un code couleur dont voici l'explication.

N. B.:
Suivant le progres technique R&S utilise de plus en plus des résistances à film metallique (tolerance 1%) au lieu des resistances a couche de carbone (tolérance 5%). Des resistances à film metallique peuvent se trouver en des points où des types à couche de carbone figurent dans la liste des composants. Les différences minimes des valeurs nominales existant eventuellement entre le schéma de circuit, la liste des composants et l'appareil sont dans la marge de tolerance.

Farbe/Colour/Couleur	A	B	C	D
Schwarz/Black/Noir	—	0		
Braun/Brown/Marron	1	1	0	± 1%
Rot/Red/Rouge	2	2	00	± 2%
Orange/Orangé	3	3	000	
Gelb/Yellow/Jaune	4	4	0000	
Grun/Green/Vert	5	5	00000	± 0,5%
Blau/Blue/Bleu	6	6	000000	
Violett/Violet	7	7	—	± 0,1%
Grau/Gray/Gris	8	8	—	
Weiß/White/Blanc	9	9	—	
Gold/Dore	—	—	—	± 5%
Silber/Silver/Argenté	—	—	—	± 10%
Ohne Farbe/No colour/ Pas de couleur	—	—	—	± 20%

Anordnungsbeispiele fur / Examples for / Exemple pour

Widerstande (R) / Resistors (R) / Resistance (R)



Kondensat. (C) / Capacitors (C) / Condensateur (C)



Definition* / Définition *

Kennzeichen A (Bauteilfarbe/1. Farbring) = 1. Zahl
Kennzeichen B (Bauteilende/2. Farbring) = 2. Zahl
Kennzeichen C (Punkt/3. Farbring) - 3. Zahl = Zahl der Nullen
Kennzeichen D (Punkt/4. Farbring) = Toleranz des Nennwerts in %
(Fehlendes Kennzeichen fur D bedeutet ±20%)
Das Fehlen eines Kennzeichens bedeutet, daß die Farbe des Bauteilkorpers die Wertangabe darstellt.

Marking A (body colour or first coloured ring) = 1st digit
Marking B (body end or second coloured ring) = 2nd digit
Marking C (dot or third coloured ring) = number of zeroes
Marking D (dot or fourth coloured ring) = tolerance on nominal value in %
(with no D marking tolerance ± 20%)
The absence of a marking signifies that the body colour gives the corresponding information

Reperage A (couleur du corps ou 1er anneau) = 1er chiffre
Reperage B (bout du corps ou 2e anneau) = 2e chiffre
Reperage C (point ou 3e anneau) = nombre de zeros
Reperage D (point ou 4e anneau) = tolerance en % de la valeur nominale
(L'absence du reperage D signifie ± 20%)
L'absence de tout reperage signifie que la couleur du corps du composant represente la valeur correspondante

1) Toleranzring, hier nicht spezifiziert
1) Tolerance ring, here not specified
1) Anneau de tolerance, ne pas specifie ici

* Siehe auch DIN 41 429 und DIN 40 825
* see also IEC publication 62-1952 and 62-1968
* Voir aussi DIN 41 429 et DIN 40 825

ROHDE&SCHWARZ

Zusammenstellung der lieferbaren Netzkabel
List of power cables available
Liste des câbles d'alimentation disponibles

Sach-Nr. Stock No. Référence	Schutzkontaktstecker nach: Earthed-contact connector: Fiche à contact de protection:	Vorzugsweise verwendet in: Preferably used in: Utilisé de préférence en:
DS 006.7013	BS 1363: 1967' 13A entspr. IEC 83: 1975 Standard B2 BS 1363: 1967' 13A complying with IEC 83: 1975 Standard B2 BS 1363: 1967' 13A suivant CEI 83: 1975 norme B2	Großbritanien Great Britain Grande-Bretagne
DS 006.7020	Typ 12 nach SEV-Vorschrift 1011.1059, Normblatt S 24 507 Type 12 complying with SEV regulation 1011.1059, standard sheet S 24 507 Type 12 suivant la norme SEV 1011.1059, feuille S 24 507	Schweiz Switzerland Suisse
DS 006.7036	Typ 498/13 nach USA-Vorschrift UL 498, bzw. IEC 83 Type 498/13 complying with US regulation UL 498 or with IEC 83 Type 498/13 suivant la norme E.U.A. UL 498 ou la norme CEI 83	USA / Kanada USA / Canada E.U.A. / Canada
DS 006.7107	Typ SAA3 10 A, 250 V, nach AS C112-1964 Ap. Type SAA3 10 A, 250 V, complying with AS C112-1964 Ap. Type SAA3 10 A, 250 V, suivant AS C112-1964 Ap.	Australien Australia Australie
DS 025.2365	DIN 49 441, 10 A, 250 V	Europa (ohne Schweiz) Europe (Switzerland not included) Europe (Suisse non comprise)

Cross-Reference List of Class Designation Letters

IEC Publication 113-2 (1971) Item Designations, Letter Codes
ANSI Y32.2-1975 (IEEE Std 315-1975), Section 22, Class Designation Letters

Note: The designation letters used in the R&S Manuals correspond to the letter codes of the IEC Standard identified in the first column!

IEC Publication 113-2 Terminology	Letter Code IEC	Y32.2
Acoustical indicator	H	LS
Adjustable resistor	R	R
Aerial	W	E
Amplifier	A	AR
Amplifier (with tubes)	A	AR
Arrester	F	E
Assemblies	A	A,U
Auxiliary switch	S	S
Battery	G	BT
Bistable element	D	U,A
Brake	Y	MP
Busbar	W	W
Cable	W	W
Cable balancing network	Z	Z
Capacitor	C	C
Changer	U	A,B,G,MT
Circuit breaker	Q	CB
Clutch	Y	MP
Coder	U	U,A
Compander	Z	A
Connecting stage	S	S
Contactors	K	K
Control switch	S	S
Converter	U	A,U,MG
Core, storage	D	E
Crystal filter	Z	FL
Crystal transducer	B	Y
Current transformer	T	T
Delay device	D	DL
Delay line	D	DL
Demodulator	U	A
Dial contact	S	S
Diode	V	D
Dipole	W	E
Disconnecting plug	X	P
Disconnecting socket	X	X
Discriminator	U	A
Disk recorder	D	A
Dynamotor	B	MG
Electrically operated mechanical device	Y	MT
Electronic tube	V	V
Equalizer	Z	EQ
Filter	Z	FL
Frequency changer	U	A,B,G
Fuse	F	F
Gas discharge tube	V	V
Generator	G	G
Heating device	E	HR
Hybrid	Z	Z
Indicating device	P	DS
Induction coil	L	L
Inductors	L	L
Integrating measuring device	P	M,MT,Z
Inverter	U	A,U,PS,MG
Isolator	Q	AT
Jumper wire	W	W
Laser	A	MT,A
Lighting device	E	DS
Limit switch	S	S
Limiter	Z	MT,RE
Line trap	L	FL,MP,V
Loudspeaker	B	LS
Magnetic amplifier	A	AR

IEC Publication 113-2 Terminology	Letter Code IEC	Y32.2
Magnetic tape recorder	D	A
Maser	A	A
Measuring equipment	P	M
Microphone	B	MK
Miscellaneous	E	E
Modulator	U	A
Monostable element	D	A,U
Motor	M	B
Optical indicator	H	DS
Oscillator	G	Y,G
Overvoltage discharge device	F	F,E
Parabolic aerial	W	E
Photoelectric cell	B	V
Pickup	B	PU
Plug	X	P
Pneumatic valve	Y	MP
Potentiometer	R	R
Power switchgear	Q	CB,S
Protective device	F	F
Pushbutton	S	S
Quartz-oscillator	G	Y
Recording device	P	A,M
Register	D	A,U,M
Relay	K	K
Resistor	R	R
Resolver	B	B
Rheostat	R	R
Rotating frequency generator	G	G,MG
Rotating generator	G	G
Selector	S	S
Selector switch	S	S
Semiconductor	V	D,CR,Q
Shunt (resistor)	R	R
Signal generator	P	A
Signaling device	H	DS
Socket	X	X
Soldering terminal strip	X	E,TB
Static frequency changer	U	A
Storage device	D	A,U
Subassembly	A	A
Supply	G	A,PS
Supply device	G	A,PS
Synchro	B	B
Telegraph translator	U	A
Terminal	X	E
Terminal board	X	TB
Termination	Z	AT
Test jack	X	E,J
Testing equipment	P	A
Thermistor	R	RT
Thermo cell	B	A,TC
Thermoelectric sensor	B	A
Thyristor	V	Q
Transducer (nonelectrical quantity to electrical quantity)	B	A,BT
Transformer	T	T
Transmission path	W	W
Transistor	V	Q
Tube (electron)	V	V
Voltage transformer (potential)	T	T
Waveguide	W	W
Waveguide directional coupler	W	DC

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 2950.00 81 7)
895 1000 81 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
A2	ED MOTHERBOARD MOTHERBOARD	0819.0932.02			0819.0055.01
A3	ED ANZEIGE/TASTATUR DISPLAY/KEYBOARD NUR VAR/ONLY MOD: 52 56	0819.1122.02			0835.8040.01
A3	ED ANZEIGE/TASTATUR DISPLAY/KEYBOARD NUR VAR/ONLY MOD: 58	0819.1122.04			0835.8040.01
A4	ZJ NETZTEIL POWER SUPPLY	0819.1568.02			0819.0055.01
A5	EE RECHNER OHNE SOFTWARE PROC.WITHOUT SOFTWARE NUR VAR/ONLY MOD: 52	0819.2164.02			0835.8040.01
A5	EE RECHNER OHNE SOFTWARE COMPUTER WITHOUT SOFTWARE NUR VAR/ONLY MOD: 56 58	1002.5258.02			0835.8040.01
A6	EE NF-GENERATOR AF-GENERATOR	0819.3260.02			0819.0055.01
A7	EE FR-N-SYNTHESE FRN-SYNTHESIS	0819.3860.02			0819.0055.01
A8	ZE STEPSYNTHESE/FM STEPSYNTHESIS/FM	0819.4944.02			0819.0055.01
A9	EE FESTFREQUENZEN REFERENCE FREQUENCIES	0819.6060.02			0819.0055.01
A10	EE SUMMIERSCHLEIFEN SUMMING LOOPS	0819.7166.02			0819.0055.01
A11	EE RF-OSZILLATOR RF-OSCILLATOR	0819.8262.02			0819.0055.01
A12	EE FILTERSATZ FILTER-MODULE	0819.9369.02			0819.0055.01
A13	EE AUSGANGSTEIL OUTPUT-MODULE	0820.0461.02			0819.0055.01
A14	EE BREITBANDMODULATOR BROADBANDMODULATOR NUR VAR/ONLY MOD: 58	1002.4251.02			0835.8040.01
A16	ZE ERWEITERUNG 4GHZ EXTENSION UNIT	0835.8711.02			0835.8040.01
A18	ZE EICHLEITUNG (SMHU) ATTENUATOR	0835.8234.02			0835.8040.01
A19	ED FAST HOP BUS FAST HOP BUS NUR VAR/ONLY MOD: 56 58	1002.5558.02			0835.8040.01
E1	DX LUEFTEREINHEIT BLOWER UNIT	0819.0332.00			0819.0055.01
W17	DY KABEL W17 CABLE	0820.3077.00			0836.3320.01
W41	DV HF KABEL W41 RF-CABLE	0820.2987.00			0836.3265.01
W43	DX HF-KABEL W43 RF-CABLE W3	0820.3102.00			0836.3320.01
W71	DV HF KABEL W71 RF-CABLE	0820.2787.00			0836.3265.01
W72	DV HF KABEL W72 RF-CABLE	0820.2793.00			0836.3265.01
W81	DV HF KABEL W81 RF-CABLE	0820.2812.00			0836.3265.01
W82	DV HF KABEL W82 RF-CABLE	0820.2829.00			0836.3265.01
W83	DV HF KABEL W83 RF-CABLE	0820.2835.00			0836.3265.01
W91	DV HF-KABEL W91 RF-CABLE	0820.2858.00			0836.3265.01
W92	DV HF-KABEL W92 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3342.00			0836.3265.01
W93	DV HF KABEL W93 RF-CABLE	0820.2870.00			0836.3265.01
W94	DV HF KABEL W94 RF-CABLE	0820.2887.00			0836.3265.01
W101	DV HF KABEL W101 RF-CABLE	0820.2906.00			0836.3265.01
W111	DV HF KABEL W111 RF-CABLE	0820.2929.00			0836.3265.01
W121	DV HF KABEL W121 RF-CABLE	0820.2941.00			0836.3265.01
W122	DV HF-KABEL W122 RF-CABLE	0820.2958.00			0836.3265.01

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
W123	DV HF KABEL W123 RF CABLE	0836.3271.00			0836.3265.01
W131	DV HF KABEL W131 RF CABLE	0836.3288.00			0836.3265.01
W141	DV HF-KABEL W141 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3359.00			0836.3265.01
W142	DV HF-KABEL W142 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3365.00			0836.3265.01
W143	DV HF-KABEL W143 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3371.00			0836.3265.01
W144	DV HF-KABEL W144 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3388.00			0836.3265.01
W145	DV HF-KABEL W145 RF CABLE W145 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3394.00			0836.3265.01
W146	DV HF-KABEL W146 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3407.00			0836.3265.01
W151	DW HF-KABEL W151 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3471.00			0836.3442.01
W152	DW HF-KABEL W152 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3488.00			0836.3442.01
W153	DV HF-KABEL W153 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3413.00			0836.3265.01
W161	DX HF KABEL W161 RF CABLE	0836.3313.00			0836.3336.01
W162	DV HF KABEL W162 RF CABLE	0836.3294.00			0836.3265.01
W163	DX HF KABEL W163 RF CABLE NUR VAR/ONLY MOD: 02	0836.3465.00			0836.3442.01
W164	DX HF KABEL W164 RF CABLE (SIEHE VGT) NUR VAR/ONLY MOD: 02	0836.3459.00			0836.3442.01
W165	DW HF-KABEL W165 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3494.00			0836.3442.01
W166	DW HF-KABEL W166 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0836.3507.00			0836.3442.01
W181	DW HF KABEL W181 RF-CABLE W181	0820.3060.00			0836.3336.01
W196	DX HF KABEL W196 NUR VAR/ONLY MOD: 04	0820.3119.00			0836.3320.01
X171	FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC BNC-CONNECTOR UG 625CIU	FJ 0099.9186.00	ROSENBERGE	51K-503-200-N4	0819.0055.01
X172	FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC BNC-CONNECTOR UG 625CIU	FJ 0099.9186.00	ROSENBERGE	51K-503-200-N4	0819.0055.01
X173	FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC BNC-CONNECTOR UG 625CIU	FJ 0099.9186.00	ROSENBERGE	51K-503-200-N4	0819.0055.01
X431 ..434	FJ EINBAUBUCHSE SYST.BNC BNC-CONNECTOR UG 625CIU	FJ 0099.9186.00	ROSENBERGE	51K-503-200-N4	0819.0055.01

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

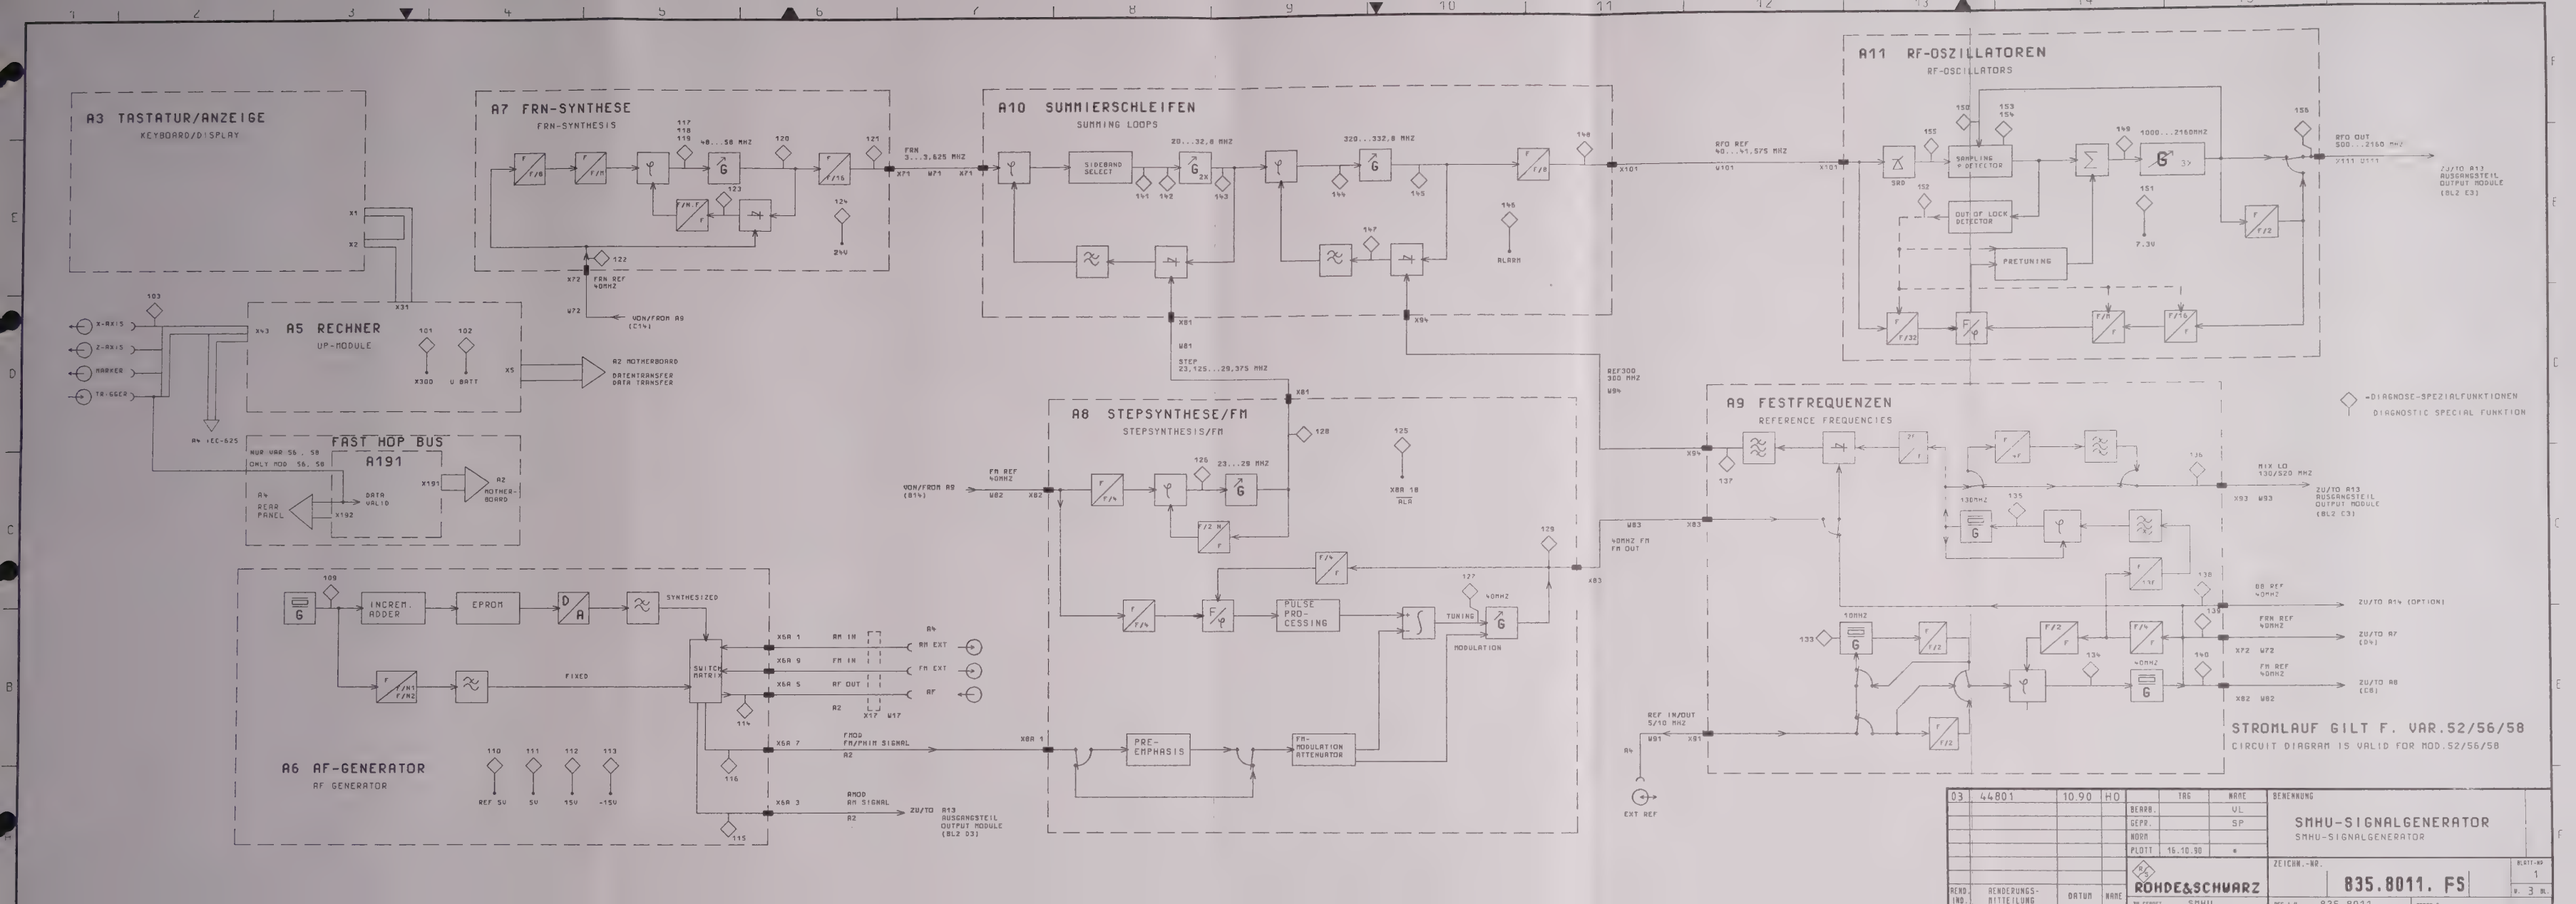
A3 TASTATUR/ANZEIGE
KEYBOARD/DISPLAY
A7 FRN-SYNTHESE
FRN-SYNTHESIS
A10 SUMMIERSCHLEIFEN
SUMMING LOOPS
A11 RF-OSZILLATOREN
RF-OSCILLATORS
A5 RECHNER
UP-MODULE
A4 IEC-625
FAST HOP BUS
A191
A8 STEPSYNTHESE/FM
STEPSYNTHESIS/FM
A9 FESTFREQUENZEN
REFERENCE FREQUENCIES
A6 AF-GENERATOR
RF GENERATOR
SAMPLING + DETECTOR
OUT OF LOCK DETECTOR
PRETUNING
SIDEBAND SELECT
PULSE PRO-CESSING
TUNING
MODULATION
PRE-EMPHASIS
FM-MODULATION ATTENUATOR
INCREM. ADDER
EPROM
SYNTHESIZED
FIXED
SWITCH MATRIX
ZU/TO A13 AUSGANGSTEIL OUTPUT MODULE (BL2 C3)
◇=DIAGNOSE-SPEZIALFUNKTIONEN
DIAGNOSTIC SPECIAL FUNKTION
STROMLAUF GILT F. VAR.52/56/58
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.52/56/58
SMHU-SIGNALGENERATOR
SMHU-SIGNALGENERATOR
ROHDE&SCHWARZ
835.8011. FS

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

Schaltnetzteil

819.1568.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung "Schaltnetzteil"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	Beschreibung der Netzeingangsschaltung	5.1
5.1.2	Beschreibung der Leiterplatte A41	5.1
5.1.3	Beschreibung der Leiterplatte A42	5.2
5.1.3.1	Funktion des Steuer-IC	5.2
5.1.3.2	Aufbau des Regelkreises	5.3
5.1.3.3	Erzeugung der Ausgangsspannungen	5.3
5.1.3.4	Weitere Schaltungen	5.4
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.6
5.2.1	Prüfung der Gleichricht-Leiterplatte A41	5.6
5.2.1.1	Prüfung der Netzgleichrichtung und des Standby-Netzteils	5.6
5.2.1.2	Kurzprüfung des Netzteils	5.6
5.2.2	Prüfung und Abgleich der Leiterplatte A42	5.6
5.2.2.1	Abgleich der Referenzspannung	5.6
5.2.2.2	Prüfung der Ober- und Ausgangsspannungen der Regler	5.6
5.2.2.3	Prüfung der Störspannungen	5.6
5.2.2.4	Prüfung der Steuerspannungsüberwachung	5.7
5.2.2.5	Prüfung der Powerfail-Schaltung	5.7
5.3	**Fehlersuche**	5.8
5.4	**Schnittstellen**	5.9
5.5	**Prüfmittelliste**	5.10

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "Schaltnetzteil"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromläufe 819.1568 S, 819.1716 S und 819.1916 S)

Bei der Baugruppe handelt es sich um ein primär getaktetes Schaltnetzteil. Es werden ingesamt fünf Sekundärspannungen erzeugt:

+ 24 V, + 15 V, –15 V, + 5 V für Analogschaltung und + 5 V für Digitalschaltung.

Weiterhin ist ein Netztrafo, Gleichrichtung und Linearregler vorhanden, damit im Standby-Betrieb die Quarzreferenz des SMGU weiterbetrieben werden kann. Das Netzteil hat zum Erkennen von Netzspannungseinbrüchen und Netzausfällen eine Powerfail-Schaltung.

Bereich 90...132 V:

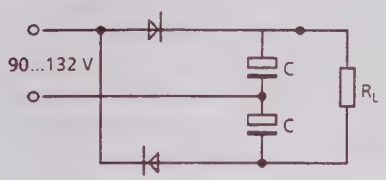

Bereich 190...260 V:

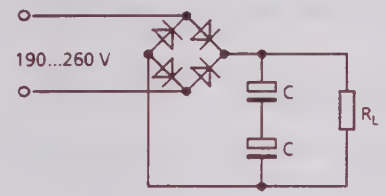

Bild 5-1 Gleichrichterprinzip

5.1.1 Beschreibung der Netzeingangsschaltung

Über Netzfilter, Netzschalter und Spannungswahlschalter gelangt die Netzspannung über die Sicherungen F1 und F2 auf den Eingang der Leiterplatte A41.

Die Netzspannung kann zwischen 90...132 V bzw. zwischen 190...260 V liegen.

5.1.2 Beschreibung der Leiterplatte A41

Hinter dem Entstörfilter mit L100 und C100 wird die Netzspannung einerseits zum Netztrafo T100 geleitet, andererseits wird sie über den Heißleiter V101 (Einschaltstrombegrenzung) zum Gleichrichter V110 geführt.

Die Netzgleichrichtung funktioniert im Spannungsbereich 190...260 V als Brückengleichrichter, und im Bereich 90...132 V als Spannungsverdopplerschaltung. Wegen des dabei umgeschalteten Ladeelkos ist die Brummspannung in beiden Fällen gleich groß.

Über die Entstördrossel L102 wird die gleichgerichtete Netzspannung dann zur Steckverbindung X20 geleitet.

Der VDR (V102) hält Störspannungsspitzen vom Schalttransistor fern.

Der Netztrafo T100 besteht aus je zwei Primär- und Sekundärwicklungen.

Die beiden Primärwicklungen werden für die Netzspannungsbereiche umgeschaltet.

Die eine der beiden Sekundärwicklungen versorgt die auf Netzpotential liegenden Bauelemente, die zweite Sekundärwicklung liegt auf der Gerätemasse (Erde) und wird zur Versorgung des Netzteils und des Quarzofens im SMGU herangezogen.

Über die Sicherungen F100 bzw. F101 gelangen die Sekundärspannungen auf die Brückengleichrichter V111 und V112. Mit den Linearreglern N101 und N102 werden dann je + 12 V erzeugt. Die Funktion des Bausteins D100 und der zugehörigen Schaltungsteile wird im Abschnitt 5.1.3.1 erläutert.

5.1.3 Beschreibung der Leiterplatte A42

Die über die Steckverbingung X20 auf die Leiterplatte A42 geführte gleichgerichtete Netzspannung liegt an der Primärwicklung des Durchfluß-übertragers T200 an. Mit dem Schalttransistor V220 wird der Primärstrom im 100-kHz-Takt geschaltet. Dabei erfährt der Übertragerkern eine Gleichstrommagnetisierung, die nach dem Abschalten des Primärstroms durch die Entmagnetisierungswicklung wieder abgebaut wird.

Das Tastverhältnis der 100-kHz-Pulse muß somit $<0{,}5$ sein. Die so erzeugten 100-kHz-Pulse werden mit dem jeweiligen Übersetzungsverhältnis auf vier Sekundärwicklungen übertragen.

Die Sekundärspannungen werden mit jeweils zwei Dioden gleichgerichtet.

Mit Hilfe einer Speicherdrossel und einem Ladeelko entsteht am Elko die Spannung U_a nach folgender Formel:

$$U_a = U_s \times v_t$$

mit U_a = Ausgangsspannung
U_s = Spitzenspannung
v_t = Tastverhältnis.

Drei Sekundärspannungen haben ihre Speicherdrossel auf einem gemeinsamen Kern (Dreifachdrossel), wodurch sie über den magnetischen Fluß miteinander verkoppelt werden. Hierdurch genügt es bei Leerlauf eine der drei Spannungen zu belasten, um ein "Hochlaufen" der Spannung am Ladeelko zu verhindern.

Die vierte Sekundärspannung hat eine eigene Speicherdrossel.

Wie aus der Formel für die Spannung am Ladeelko zu ersehen ist, kann die Ausgangsspannung mit dem Tastverhältnis eingestellt werden. Über einen Regelkreis wird somit eine Sekundärspannung auf 6 V geregelt. Die anderen Sekundärspannungen werden über das Tastverhältnis und das jeweilige Übersetzungsverhältnis des Durchflußübertragers mitgesteuert.

5.1.3.1 Funktion des Steuer-IC

Eine zentrale Aufgabe des Regelkreises übernimmt der Steuer-IC D100 auf der Leiterplatte A41. Folgende Funktionen werden mit ihm realisiert:

- Erzeugung des pulsweitenmodulierten Ansteuersignals für den Leistungstransistor (PWM-Signal)
- Brummvorsteuerung des PWM-Signals
- Langsamer Anlauf, Tastverhältnisbegrenzung
- Ein/Ausschalten des Netzteils
- Strombegrenzung für Leistungstransistor

- **Oszillator**

R105 und C112 bestimmen die Schaltfrequenz von ca. 100 kHz.

- **Sägezahngenerator**

Der Kondensator C115 wird über eine Stromspiegelschaltung aufgeladen, deren Eingangsstrom mit den Vorwiderständen R105 und R106 von der gleichgerichteten Netzspannung abgeleitet wird.

Der Oszillator entlädt C115 nach Ablauf der Periodendauer, so daß an Pin 10 eine Sägezahnspannung entsteht.

- **Erzeugung des pulsweitenmodulierten Rechtecksignals**

Folgendes Bild 5-2 erklärt das Prinzip:

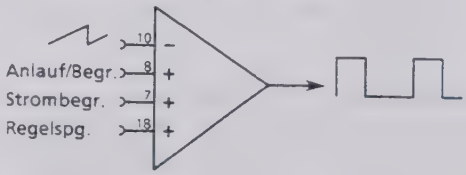

Bild 5-2

Im Prinzip wird also die 100-kHz-Sägezahnspannung auf einen Eingang eines Komparators gegeben und mit den Spannungen an drei weiteren Eingängen verglichen.

Die drei Eingänge erfüllen folgende Aufgaben:

- **Pin 8**, langsames Anlaufen, Brummvorsteuerung und Tastverhältnisbegrenzung

Die Tastverhältnisbegrenzung wird in Verbindung mit der Brummvorsteuerung realisiert.

Mit dem Spannungsteiler R110, R111 und R107 wird eine Spannung von der gleichgerichteten Netzspannung abgeleitet. Sie wird mit C116 gesiebt. Die Spannung an Pin 8 bewirkt zusammen mit der Brumm-Modulation der Sägezahnspannung an Pin 10 eine Brummvorsteuerung, wodurch eine Kompensation der sekundären Brummspannung erreicht wird.

Die Aufladezeitkonstante für C115 ist so dimensioniert, daß die Spannung an Pin 10 bei der minimalen Netzspannung auf die maximal halbe Periodendauer der Oszillatorfrequenz ansteigen kann. Dadurch wird ein maximales Tastverhältnis von 0,5 nicht überschritten.

- **Pin 7**, Strombegrenzung des Leistungstransistors

Mit einem internen Komparator wird die Spannung zwischen Pin 6 und Pin 7 verglichen. R117 und R118 legen die Spannung für die Abschaltschwelle fest. Zwischen dem Source von V220 und Masse liegt der Meßwiderstand R202. Die an ihm abfallende Spannung wird über X20 auf Pin 7 geführt. Der maximale Strom im Leistungstransistor errechnet sich demnach zu:

$$I_{smax} = U_S\,(Pin\ 6) / R202$$

mit I_{smax} = max. Spitzenstrom
$U_S\,(Pin\ 6)$ = Spannung an Pin 6 (ca. 1 V)
$R202$ = 0,15 Ω

Bei Überschreitung eines Spitzenstroms von 6,6 A schaltet das Netzteil ab.

- **Pin 18**, Regelspannungseingang

Pin 18 ist der Eingang eines Spannungsfolgers. Auf ihn wird die Regelspannung des Schaltreglers geführt. Sie kommt über den Optokoppler U101 und X20 von der Baugruppe A42.

Mit der Regelspannung kann das Tastverhältnis v_t von 0...v_{tmax} eingestellt werden.

- **Ein/Ausschalten des Netzteils**

Ein vom Standby-Schalter und der nachfolgenden Schaltung auf der Leiterplatte A42 erzeugtes Schaltsignal wird über den Steckverbinder X20 auf den Optokoppler U100 geführt.

Dieser Optokoppler schaltet Pin 2 von D100 entweder auf ca. 6 V (= ein) oder 0 V (= aus).

5.1.3.2 Aufbau des Regelkreises

Folgendes Blockschaltbild stellt den Regelkreis für die + 6-V-Regelung des Schaltnetzteils dar:

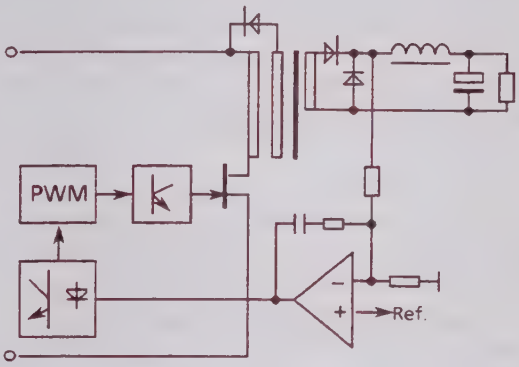

Bild 5-3 Regelung des Schaltnetzteils

5.1.3.3 Erzeugung der Ausgangsspannungen

Alle Spannungen werden hinter den Speicherdrosseln nochmal mittels Linearregler nachgeregelt.

Die teilweise diskret aufgebauten Regler sowie der Schaltregler haben eine gemeinsame Referenzspannung von + 5 V (V300, N300, Abgleich mit R304).

- + 5-V-Regler für Versorgung der Digitalschaltung

Er besteht aus einem integrierten Linearregler N290.

- + 5-V-Regler für Versorgung der Analogschaltung

Der Regler ist mit V281 als Längsregler und N300-B als Regelverstärker aufgebaut.

L281 und C287 bilden das Entstörfilter für 100 kHz.

- –15-V-Regler

Er ist mit dem Positiv-Regler N270 realisiert. Die Ausgangsspannung wird erzeugt, indem der positive Spannungsausgang des Reglers auf Masse gelegt wird und der negative Bezugsknoten als Ausgang dient.

L270 und C275 sind das Entstörfilter für die 100 kHz.

- + 15-V-Regler

Er ist mit V241 als Stellglied und N240-A, V242 und V243 als Regelverstärker aufgebaut. Mit R260, R261 und R262 wird die Ausgangsspannung eingestellt. R255 dient als Strommeßwiderstand. Zusammen mit N240-B wird eine "Fold-Back-Charakteristik" bei Lastströmen >6 A erreicht.

L240 und C245 sind das Entstörfilter für 100 kHz.

- + 24-V-Regler

Er ist mit V212 als Längs-Regler und N210-A als Regelverstärker aufgebaut. Mit R222, R223 und R224 wird die Ausgangsspannung eingestellt.

N210-B realisiert zusammen mit dem Strommeßwiderstand R234 die "Fold-Back-Charakteristik".

L211 und C217 bilden das Entstörfilter für 100 kHz.

5.1.3.4 Weitere Schaltungen

- **Lüfterversorgung**

Über R212, R213 und R214 wird der Lüfter von der Oberspannung des 24-V-Reglers versorgt. Ein Thermoschalter überbrückt bei Temperaturen von > + 45 °C den Widerstand R212 und erhöht die Drehzahl des Lüfters. Bei Temperaturen < + 35 °C schaltet der Thermoschalter wieder aus.

- **Spannungsüberwachung**

Die Spannungen + 6 V, + 5 V (analog) sowie die -15 V werden mit dem Fensterkomparator N320-A und N320-B auf Über- und Unterspannung überwacht.

Die Spannungen + 15 V, + 5 V (digital) und + 24 V werden mit N320-D auf Unterspannung überwacht.

Im Störfall wird das Netzteil abgeschaltet.

Beim Einschalten wird die Spannungsüberwachung über C350, C351 und R350 für ca. 500 ms gesperrt.

- **Powerfail**

Um beim Ausschalten bzw. bei Netzausfall eine Datenrettung zu ermöglichen, erhält der Mikroprozessor einen Powerfail-Impuls. Der Impuls wird mit dem Komparator N320-C erzeugt.

- **Standby-Schalter**

Mit dem Standby-Schalter wird über V350 und das RS-Flip-Flop (N350-C und N350-B) der Transistor V353 geschaltet. Über den Optokoppler U100 wird dann das Netzteil eingeschaltet. Die LED V352 zeigt den "Ein"-Zustand des Netzteils an.

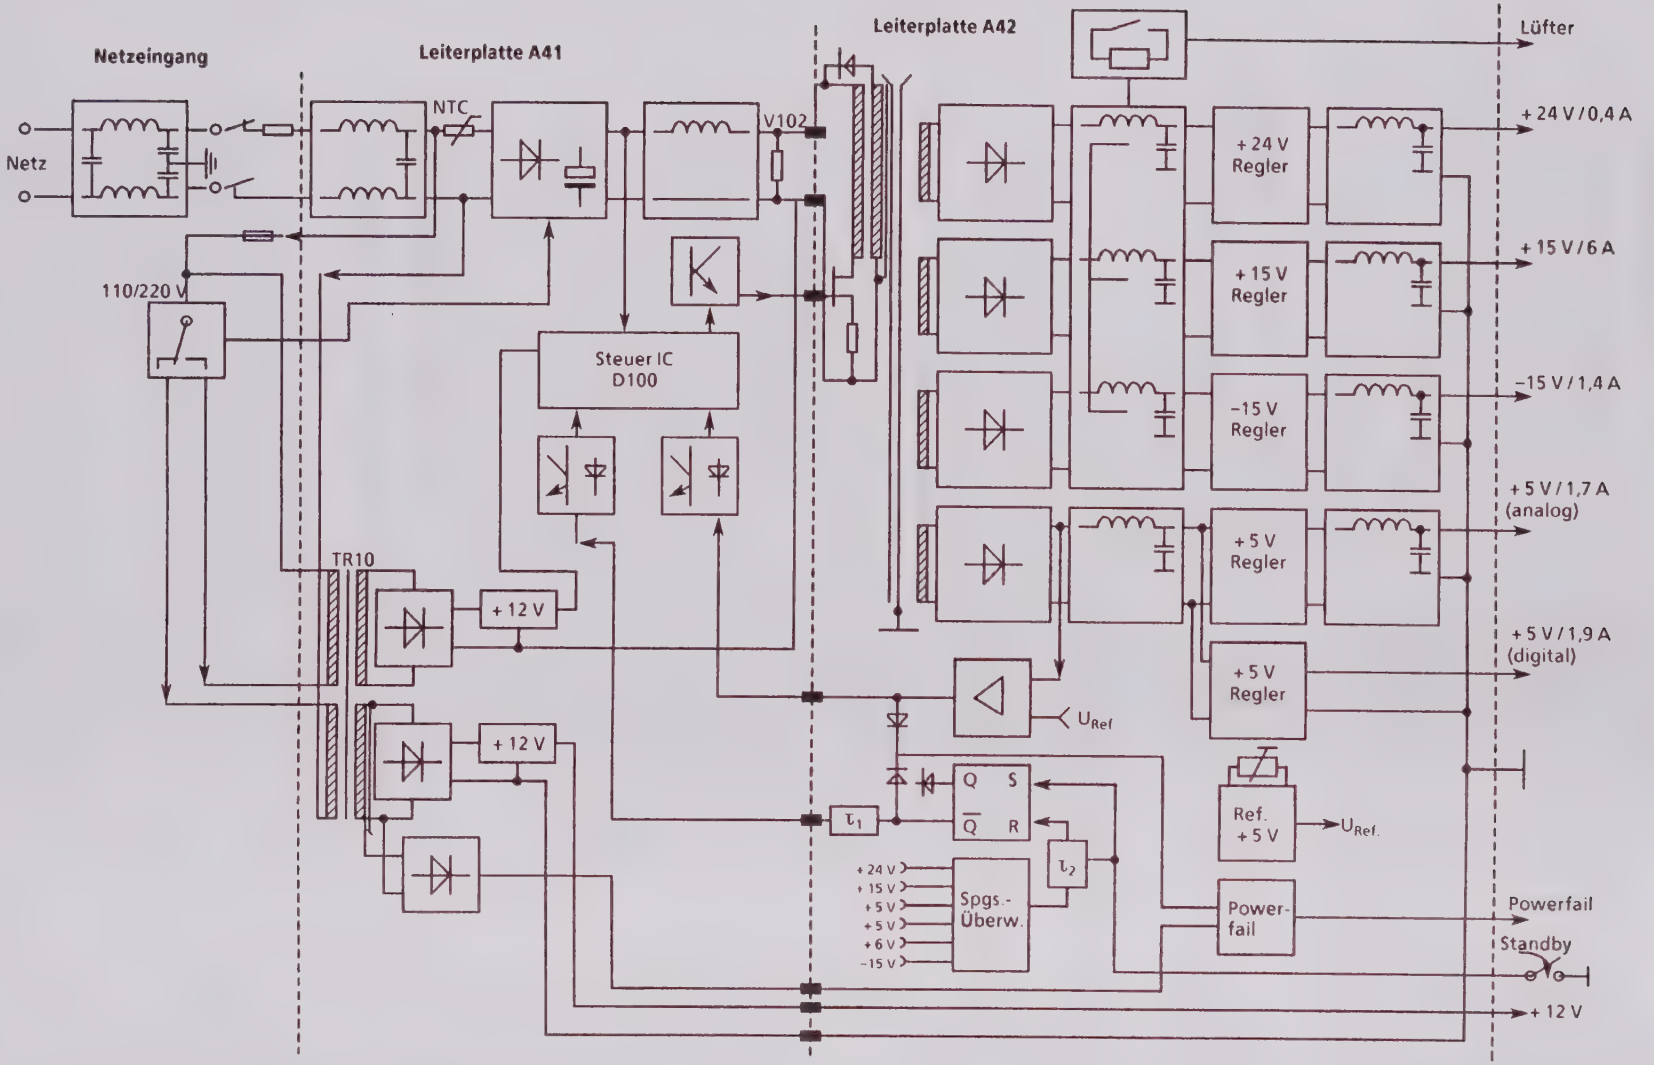

Bild 5-4 Blockschaltbild des Schaltnetzteils

5.2 Prüfung und Abgleich

Das Netzteil schaltet bei ausgangsseitigem Leerlauf selbständig ab. Falls keine anderen Angaben gemacht sind, müssen die +5 V deshalb mit mindestens 1 A belastet werden.

Vorsicht: ***Auf beiden Leiterplatten befinden sich netzspannungsführende Bauelemente. Bei Messungen mit Oszillographen muß, wegen der Kurzschlußgefahr mit der Oszillographenmasse, ein Trenntrafo verwendet werden.***

5.2.1 Prüfung der Gleichricht-Leiterplatte A41

5.2.1.1 Prüfung der Netzgleichrichtung und des Standby-Netzteils

Netzteil aufschrauben und Leiterplatte A41 ausklappen. Bei gezogenem Netzstecker X20 abziehen. Netzteil an Regel-Trenntrafo anschließen und einschalten.

Spannungswahlschalter auf 190...240 V schalten.

Prüfung nach folgender Tabelle:

Meßstelle	DC-Spannung	± Tol.
P12-P13	264...335 V	10 V
P1-P2	12 V	0,5 V
P3-P4	12 V	0,5 V

Spannungswahlschalter auf 90...132 V schalten.

Prüfung nach folgender Tabelle:

Meßstelle	DC-Spannung	± Tol.
P12-P13	250...362 V	10 V
P1-P2	12 V	0,5 V
P3-P4	12 V	0,5 V

X 20 wieder aufstecken.

5.2.1.2 Kurzprüfung des Netzteils

Den SMGU am Trenntrafo bei 220 V Netzspannung einschalten und am Netzteil folgende Daten prüfen:

- Regelspannung am Meßpunkt P303 muß zwischen 9...11 V liegen.
- Referenzspannung an P301 auf 5,00 V ± 0,01 V prüfen.
- Ober- und Ausgangsspannungen nach Tabelle 5-1 prüfen.
- Störspannungen ebenfalls nach Tabelle 5-1 überprüfen.
- Oszillographenmasse an P13 anschließen und Puls an P10 prüfen:
  Amplitude: 10 V_{ss} ± 1 V_{ss}
  Pulsdauer: 0,5...4 µs
  Periodendauer: 8,9...11,5 µs

Sind alle Meßdaten einwandfrei, ist das Netzteil in seinen Hauptfunktionen in Ordnung.

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben weitergehende Prüfungen.

5.2.2 Prüfung und Abgleich der Leiterplatte A42

5.2.2.1 Abgleich der Referenzspannung

- DC-Voltmeter an P301 anschließen
- Netzteil im Standby-Modus betreiben und mit R304 die Spannung an P301 auf 5,00 V ± 0,01 V einstellen.

5.2.2.2 Prüfung der Ober- und Ausgangsspannungen der Regler

Die Prüfung ist nach Tabelle 5-1 vorzunehmen.

5.2.2.3 Prüfung der Störspannungen

Die Störspannungen sind mit einem NF-Voltmeter mit einer Meßbandbreite von 15 Hz ... 100 kHz nach Tabelle 5-1 zu prüfen.

5.2.2.4 Prüfung der Steuerspannungs-überwachung

Netzteil nach folgender Tabelle prüfen:

Meßstelle	DC-Spannung	± Tol.
P322	2,18 V	0,1 V
P323	1,75 V	0,1 V
P327	3,75 V	0,1 V
P324	11,5 V	1,0 V

Die Spannungen nacheinander am Ausgang kurzschließen:
Das Netzteil muß jeweils abschalten.

5.2.2.5 Prüfung der Powerfail-Schaltung

DC-Voltmeter an P325 anschließen. Netzwahlschalter auf 90...132 V stellen. Das Voltmeter muß eine Spannung zwischen 4...5 V anzeigen.

Die Netzspannung mit dem Stelltrafo langsam absenken:

Bei <90 V muß die Spannung an P325 auf 0 V fallen.

Tabelle 5-1 Prüfen der Ober- und Ausgangsspannungen der Regler

Spannung	Meßpunkt / Oberspannung	Meßpunkt / Ausgangsspannung	Störspannung 15 Hz ... 100 kHz
+24 V	P210: +26 ... +28 V	P213: +23,5 ... +24,6 V	X4.19 <1 mV
+15 V	P240: +16,5 ... +17,5 V	P242: +14,9 ... +15,3 V	X14.14 <2 mV
−15 V	P271: +1,8 ... +2,5 V	P271: −15,25 ... −14,5 V	X4.6 <2 mV
+5,2 V	P280: +5,7 ... +6 V	P290: +5,1 ... +5,4 V	X4.2 <4 mV
+5,1 V	P280: +5,7 ... +6 V	P292: +5,0 ... +5,2 V	X4.9 <1 mV
+12 V		Z300: +11,0 ... +12,1 V	X4.B5 <30 mV

5.3 Fehlersuche

Das Netzteil schaltet sich aufgrund einer Spannungsüberwachungs-Schaltung im Fehlerfall selbständig ab. Mit Hilfe des folgenden Fehlersuchdiagramms kann eine mögliche Fehlerursache eingegrenzt werden.

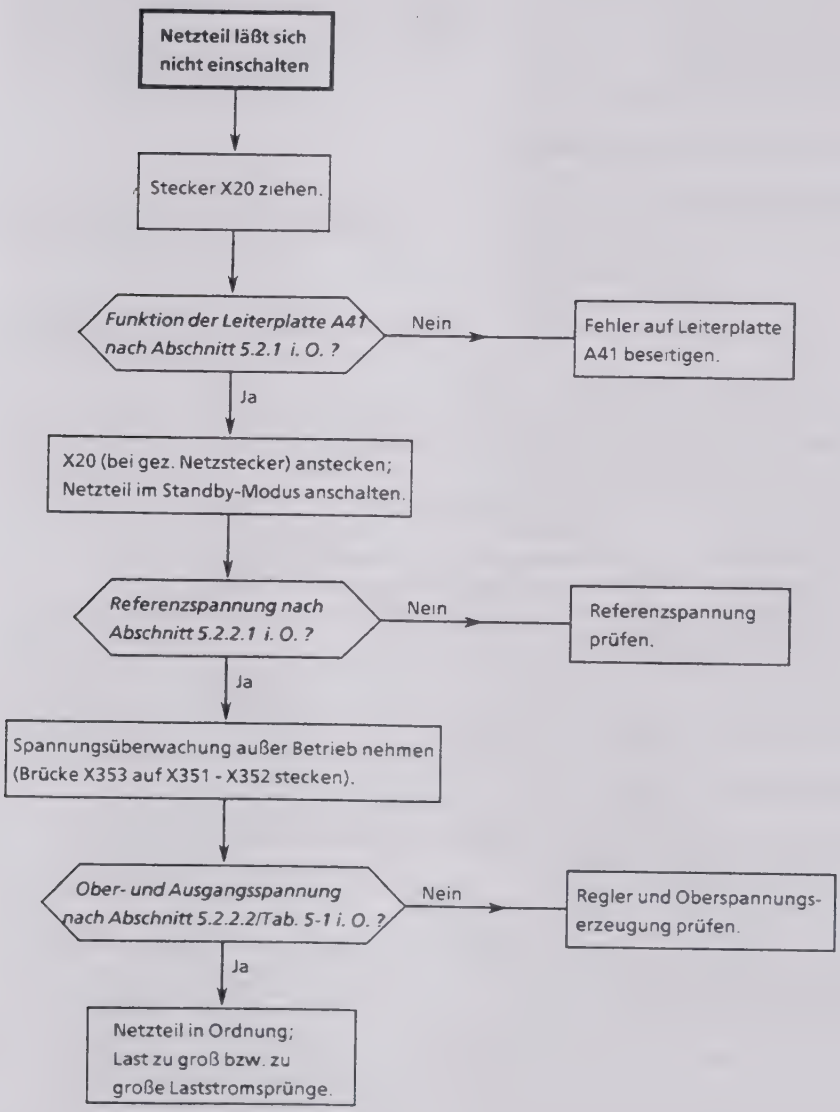

5.4 Schnittstellen

A41 Gleichrichtung

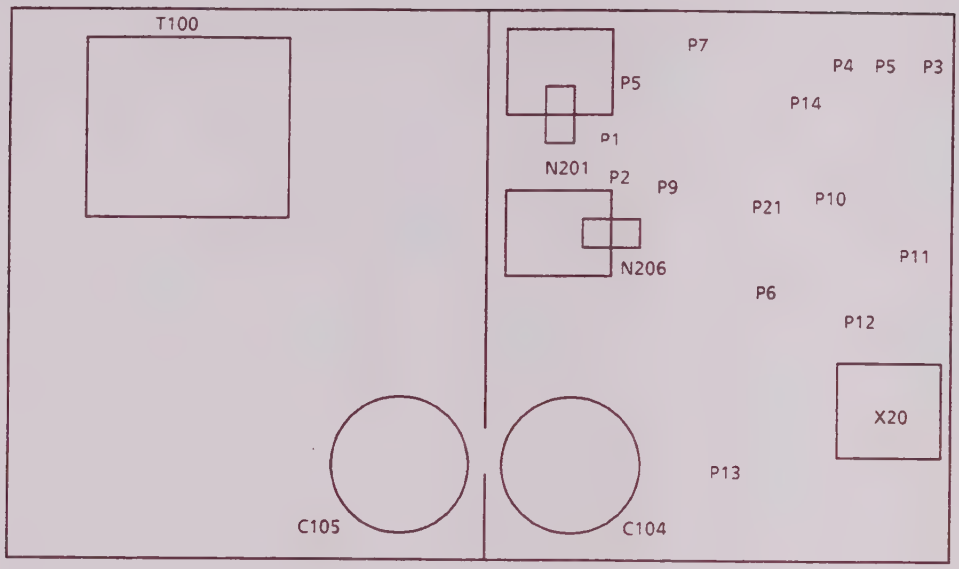

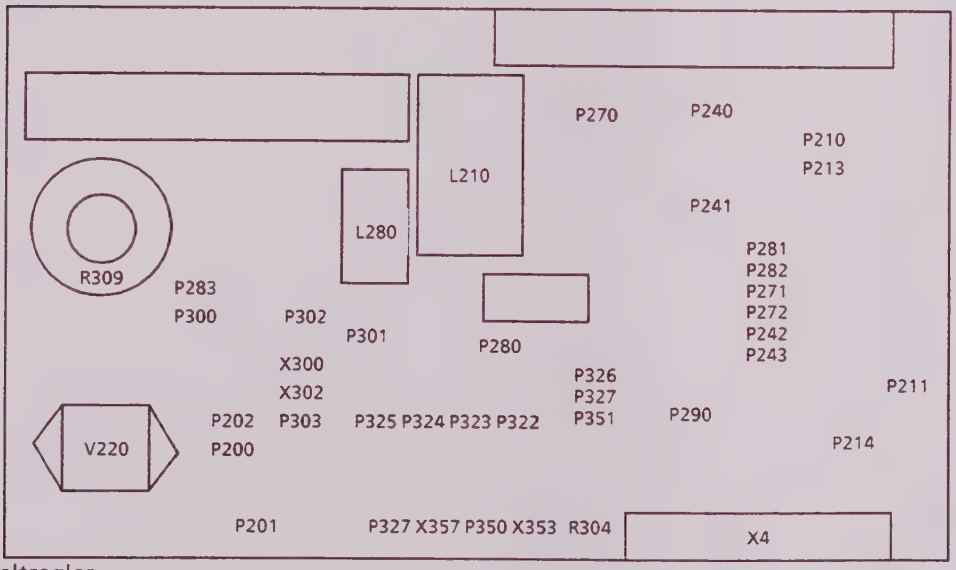

A42 Schaltregler

Analoge Schnittstellen

Steckeranschluß	Spannung	max. Ausgangsstrom	Meßpunkt
X4-37, X4-38	+ 24 V	0,4 A	P214
X4-25, X4-26, X4-27	+ 15 V	6,0 A	P243
X4-28, X4-29, X4-30			
X4-11, X4-12, X4-13	–15 V	1,4 A	P272
X4-3, X4-4, X4-5	+ 5,2 V	1,9 A	P290
X4-17, X4-18, X4-19	+ 5,1 V	1,7 A	P282
X4-20			
X4-6, X4-8, X4-10,	Masse		
X4-14, X4-16, X4-22,	Masse		
X4-24, X4-32, X4-34,	Masse		
X4-7, X4-15, X4-21,	Masse		
X4-23, X4-31, X4-33,	Masse		
X4-35, X4-36, X4-39,	Masse		
X4-40	Masse		
X4-9	+ 12 V	0,15 A	Z300

Digitale Schnittstellen

Steckeranschluß	Spannung	Funktion	Meßpunkt
X4-1	0 V	Standby-ON	X355-1
X4-1	7...8 V	Standby-OFF	X355-1
X4-2	4,75 V	Powerfail-OFF	P325
X4-2	0 V	Powerfail-ON	P325

5.5 Prüfmittelliste

- Regeltrenntrafo 0...250 V; 2,5 A
- DC - Voltmeter 0...400 V z. B. R&S UDS 5
- NF - Voltmeter 10 Hz...100 kHz z. B. R&S UDS 5
- Oszilloskop
- Ersatzlast (5 Ω/ 5 W)

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

Switched-mode Power Supply

819.1568.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "Switched-mode Power Supply"**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	Description of AC Power Input Circuit	5.1
5.1.2	Description of PCB A41	5.1
5.1.3	Description of PCB A42	5.2
5.1.3.1	Function of Control IC	5.2
5.1.3.2	Design of Control Loop	5.3
5.1.3.3	Generation of Output Voltages	5.3
5.1.3.4	Further Circuits	5.4
5.2	**Testing and Adjustment**	5.6
5.2.1	Testing the Rectifier PCB A41	5.6
5.2.1.1	Testing the AC Rectification and the Standby Power Supply	5.6
5.2.1.2	Brief Power Supply Test	5.6
5.2.2	Testing and Adjustment of PCB A42	5.6
5.2.2.1	Adjustment of Reference Voltage	5.6
5.2.2.2	Testing the Unregulated and Output Voltages of the Regulators	5.6
5.2.2.3	Checking Spurious Voltages	5.6
5.2.2.4	Testing the Control Voltage Monitoring	5.7
5.2.2.5	Testing the Power Fail Circuit	5.7
5.3	**Troubleshooting**	5.8
5.4	**Interfaces**	5.9
5.5	**List of Required Test Equipment**	5.10

Circuit diagrams

Parts lists

Component layout plans

5 Service Manual "Switched-mode Power Supply"

5.1 Function Description

(See circuit diagrams 819.1568 S, 819.1716 S and 819.1916 S)

The module is a primary switched-mode power supply. Five secondary voltages are generated:

+ 24 V, + 15 V, -15 V, + 5 V for analog circuits and + 5 V for digital circuits.

The power supply also contains a mains transformer, rectifier and linear regulator so that the crystal reference of the SMGU can still be operated when in standby mode. The power supply has a power fail circuit to detect AC power brought-outs and failures.

5.1.1 Description of AC Power Input Circuit

The AC voltage is applied via fuses F1 and F2, AC filter, AC power switch and voltage selector to the input of circuit board A41.

The AC power supply ranges are 90 to 132 V or 190 to 260 V.

5.1.2 Description of PCB A41

Following the EMI suppression filter containing L100 and C100, the AC voltage is applied to the AC transformer T100 and also via the NTC resistor V101 (inrush current limiting) to rectifier V110.

Rectification of the AC supply is by means of a bridge rectifier for the voltage range from 190 to 260 V and as a voltage doubler in the range from 90 to 132 V. The magnitude of the hum voltage is the same in both cases as a result of the electrolytic capacitors switched over in the process.

Range from 90 to 132 V:

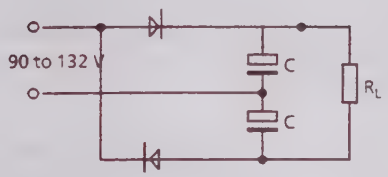

Range from 190 to 260 V:

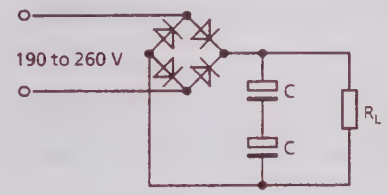

Fig. 5-1 Rectifier principle

The rectified AC supply voltage is then applied to connector X20 via the noise suppression inductor L102.

The VDR (V102) prevents spikes from reaching the switching transistor.

The mains transformer T100 has two primary windings and two secondary windings.

The two primary windings are selected according to the AC voltage ranges.

One of the secondary windings powers the components connected to the AC supply potential, the second winding is connected to the instrument ground (earth) and is used to supply the power supply and the crystal oven in the SMGU.

The secondary voltages are applied to the bridge rectifiers V111 and V112 via fuses F100 and F101. + 12 V are then generated by each of the linear regulators N101 and N102. The function of the component D100 and the associated parts of the circuit is described in Section 5.1.3.1.

5.1.3 Description of PCB A42

The rectified AC voltage applied to PCB A42 via connector X20 is connected to the primary winding of the transformer T200. The primary current is switched at 100 kHz by the switching transistor V220. The transformer core is magnetized by a direct current which is reduced again by the demagnetization winding when the primary current is switched off.

The duty factor of the 100-kHz pulse must therefore be <0.5. The 100-kHz pulses generated in this manner are transmitted to four secondary windings with the respective transmission ratio.

The secondary voltages are each rectified by two diodes.

A voltage Vout results on the electrolytic capacitor by means of a storage inductor and a charging capacitor according to the following equation:

$$V_{out} = V_p \times v_t$$

where V_{out} = output voltage
V_p = peak voltage
v_t = duty factor

Three secondary voltages have their chokes on a common core (triple choke) and are therefore coupled together via the magnetic flux. It is then sufficient to load one of the three voltages under open-circuit conditions in order to prevent a rapid increase of the voltage on the electrolytic capacitor.

The fourth secondary voltage has its own choke.

As can be seen from the equation for the voltage on the charging capacitor, the output voltage can be set using the duty factor. A secondary voltage is thus regulated at 6 V using a control loop. The other secondary voltages are controlled at the same time by means of the duty factor and the respective turns ratio of the transformer.

5.1.3.1 Function of Control IC

Central functions of the control loop are handled by the control IC D100 on the PCB A41. It implements the following functions:

- Generation of pulse-width modulated drive signal for the power transistor (PWM signal)
- Hum precontrol of PWM signal
- Slow start-up, of duty factor limiting
- Switching on/off of power supply
- Current limiting for power transistor

- **Oscillator**

R105 and C112 determine the switching frequency, which is approx. 100 kHz.

- **Sawtooth generator**

The capacitor C115 is charged via a current mirror circuit whose input current is derived from the rectified AC supply by means of the series resistors R105 and R106.

The oscillator discharges C115 at the end of the period so that a sawtooth voltage results at pin 10.

- **Generation of pulse-width modulated squarewave signal**

Fig. 5-2 explains the principle:

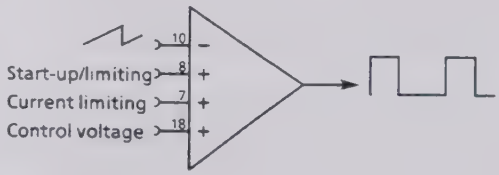

Fig. 5-2

The 100-kHz sawtooth voltage is therefore basically connected to the input of a comparator and compared with the voltages at three other inputs.

The three inputs fulfil the following tasks:

- **Pin 8**, slow start-up, hum precontrol and limiting of duty factor

Duty factor limiting is implemented in conjunction with the hum precontrol.

A voltage is derived from the rectified AC supply voltage by means of the divider R110, R111 and R107. This voltage is then smoothed by C116. The voltage at pin 8 together with the hum modulation of the sawtooth voltage at pin 10 results in hum precontrol and therefore compensation of the secondary hum voltage.

The time constant for C115 is dimensioned such that the voltage at pin 10 with the minimum AC supply voltage cannot rise to more than half the period of the oscillator frequency. A maximum duty factor of 0.5 is therefore not exceeded.

- **Pin 7**, current limitation for power transistor

The voltage between pins 6 and 7 is compared using an internal comparator. R117 and R118 define the voltage for the switch-off threshold. The precision resistor R202 is connected between the source of V220 and ground. The voltage drop across this resistor is applied to pin 7 via X20. The maximum current in the power transistor is then calculated as follows:

$$I_{pmax} = V_p\,(Pin\ 6) / R202$$

where I_{pmax} = max. peak current
$V_p\,(Pin\ 6)$ = voltage at pin 6 (approx. 1 V)
$R202$ = 0.15 Ω

The power supply is switched off if the peak current exceeds 6.6 A.

- **Pin 18**, control voltage input

Pin 18 is the input of a voltage follower. The control voltage of the switching controller is connected to this input. The control voltage comes from the module A42 via the opto isolator U101 and X20.

The duty factor v_t can be adjusted from 0 to v_{tmax} by means of the control voltage.

- **Switching the power supply on and off**

A switching signal generated by the standby switch and the following circuit on PCB 842 is applied to the opto isolator U100 via plug connector X20.

This opto isolator switches pin 2 of D100 either to approx. 6 V (= on) or 0 V (= off).

5.1.3.2 Design of Control Loop

The following block diagram represents the control loop for controlling the +6 V of the switched-mode power supply:

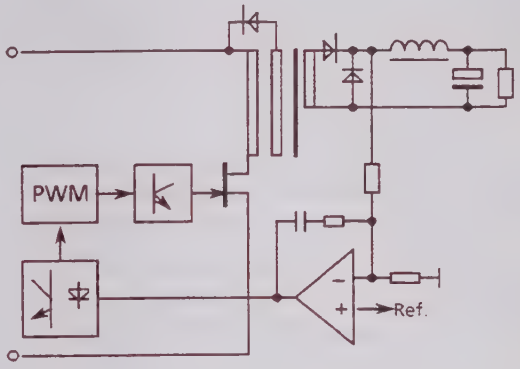

Fig. 5-3 Control of switched-mode power supply

5.1.3.3 Generation of Output Voltages

All voltages after the storage inductors are subject to further regulation from the linear regulators.

The regulators (some of which are of discrete design) and the switching controller have a common reference voltage of +5 V (V300, N300, adjustment using R304).

- +5 V controller for supplying the digital circuit

This consists of an integrated linear regulator N290.

- +5 V controller for supply of analog circuit

The regulator is a series regulator and has N300-B as an amplifier.

L281 and C287 are the noise suppression filter for 100 kHz.

- −15-V controller

This is implemented with the positive controller N270. The output voltage is generated by applying the positive voltage output of the controller to ground. The negative reference point serves as the output.

L270 and C275 are the EMI suppression filter for 100 kHz.

- + 15-V controller

This is designed with V241 as the control element and N240-A, V242 and V243 as the control amplifier. The output voltage is set using R260, R261 and R262. R255 is used as a shunt. A fold-back characteristic at load currents > 6 A with N240-B.

L240 and C245 are the EMI suppression filter for 100 kHz.

- + 24-V controller

This is designed using V212 as a series regulator and with N210-A as a control amplifier. The output voltage is set using R222, R223 and R224.

N210-B and the shunt R234 provide the fold-back characteristic.

L211 and C217 form the 100 kHz EMI suppression filter.

5.1.3.4 Further Circuits

- **Fan supply**

The fan is supplied by the unregulated voltage of the 24-V controller via R212, R213 and R214. A thermostat bypasses resistor R212 at temperatures > + 45 °C and increases the speed of the fan. The fan is switched off again by the thermostat at temperatures < + 35 °C.

- **Voltage monitoring**

The voltages of + 6 V, + 5 V (analog) and -15 V are monitored for overvoltage and undervoltage by means of the window comparator N320-A and N320-B.

The voltages of + 15 V, + 5 V (digital) and + 24 V are monitored for undervoltage by means of N320-D.

The power supply is switched off if a fault occurs.

During power-up, the voltage monitoring is disabled for approx. 500 ms by means of C350, C351 and R350.

- **Power fail**

The microprocessor receives a power fail pulse to save the data when the unit is switched off or if there is a power failure. The pulse is generated by comparator N320-C.

- **Standby switch**

Transistor V353 is switched on by the standby switch via V350 and the RS flip-flop (N350-C and N350-B). The power supply is then switched on via the opto isolator U100. The LED V352 indicates the "On" status of the power supply.

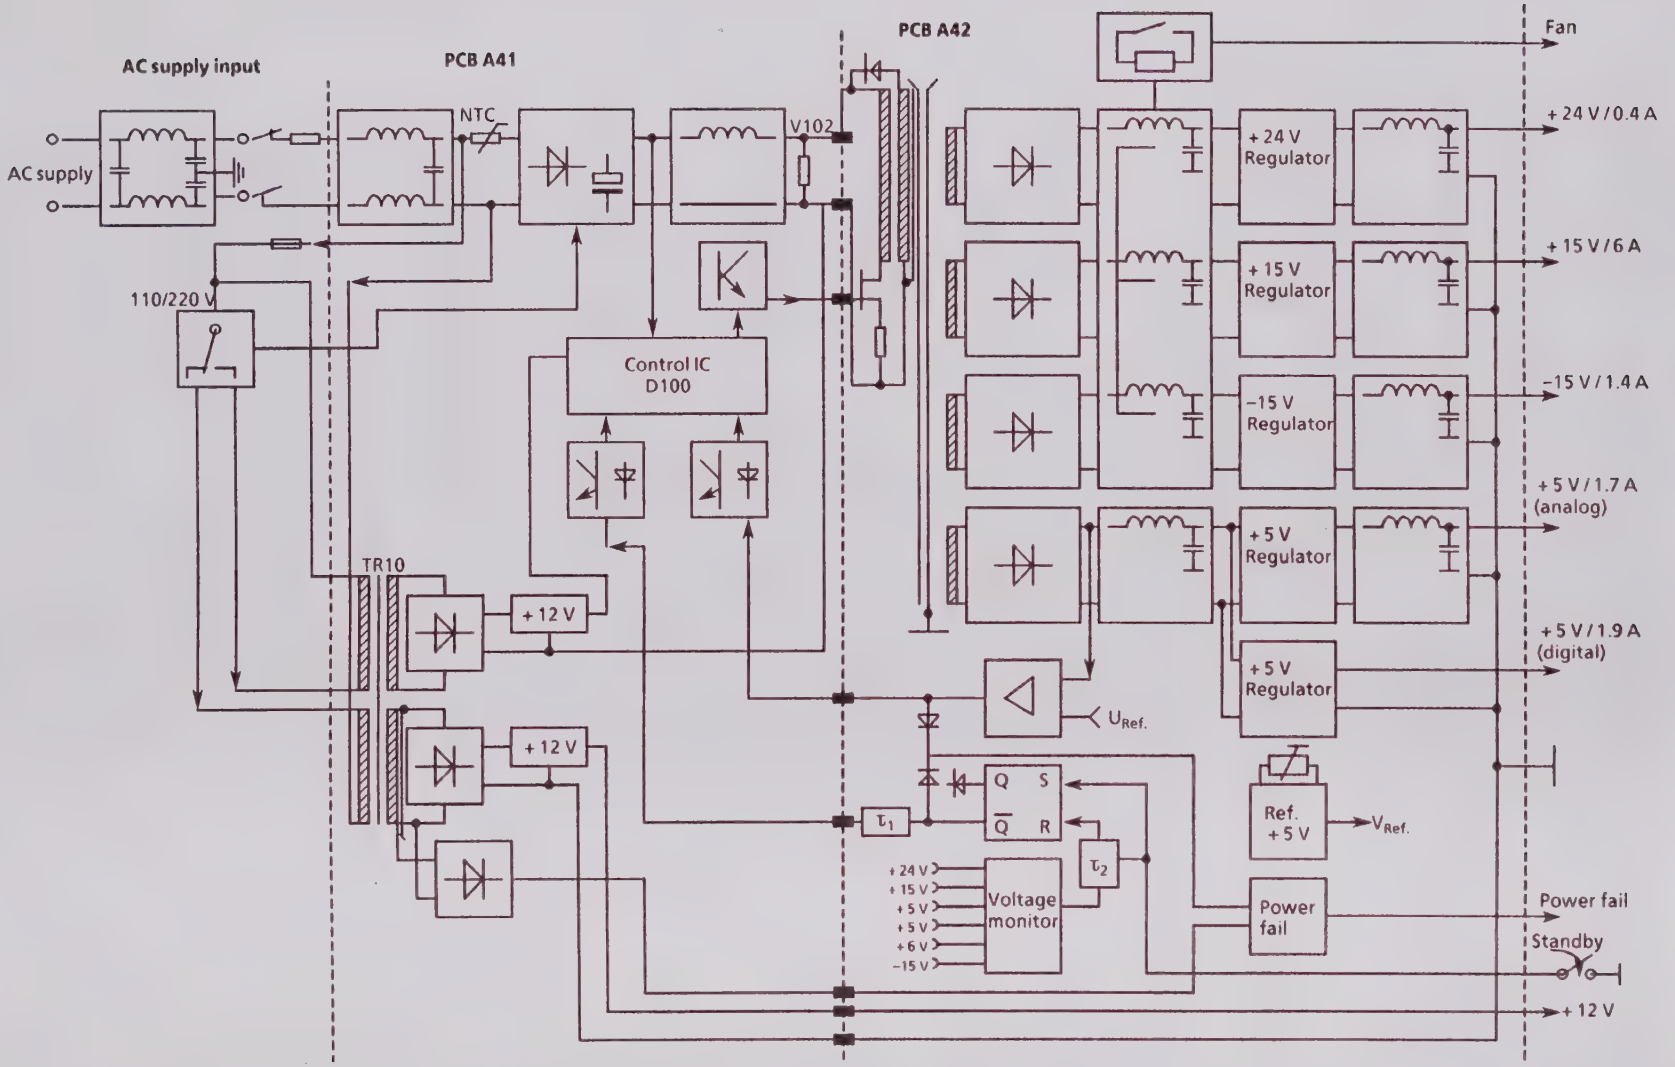

Fig. 5-4 Block diagram of switched-mode power supply

5.2 Testing and Adjustment

The power supply is automatically switched off if there is no load at the output. If not otherwise specified, at least 1 A must be taken at + 5 V.

Caution: ***Both PCBs contain components connected to the AC supply voltage. An isolating transformer must therefore be used when using oscilloscopes because of the danger of a short-circuit with the oscilloscope ground.***

5.2.1 Testing the Rectifier PCB A41

5.2.1.1 Testing the AC Rectification and the Standby Power Supply

Open up power supply and fold out PCB A41. With the AC power plug disconnected, remove X20. Connect power supply to isolating transformer and switch on.

Set voltage selector to 190 to 240 V.
Check using the following table:

Test point	DC voltage	± Tol.
P12-P13	264 to 335 V	10 V
P1-P2	12 V	0.5 V
P3-P4	12 V	0.5 V

Set voltage selector to 90 to 132 V.

Check using the following table:

Test point	DC voltage	± Tol.
P12-P13	250 to 362 V	10 V
P1-P2	12 V	0.5 V
P3-P4	12 V	0.5 V

Reconnect X20.

5.2.1.2 Brief Power Supply Test

Switch on the SMGU on the isolating transformer with a 220-V supply and check the following data on the power supply:

- The control voltage at test point P303 must be between 9 and 11 V.
- Check that the reference voltage at P301 is 5.00 V ± 0.01 V.
- Check the unregulated voltage and output voltages using Table 5-1.
- Also check the noise voltages according to Table 5-1.
- Connect oscilloscope ground to P13 and check pulse at P10:
  Amplitude: 10 V_{pp} ± 1 V_{pp}
  Pulse width: 0.5 to 4 µs
  Period: 8.9 to 11.5 µs

If all data are correct, the main functions of the power supply are OK.

The following sections describe further tests.

5.2.2 Testing and Adjustment of PCB A42

5.2.2.1 Adjustment of Reference Voltage

- Connect DC voltmeter to P301.
- Operate power supply in standby mode and adjust voltage at P301 to 5.00 V ± 0.01 V using R304.

5.2.2.2 Testing the Unregulated and Output Voltages of the Regulators

Check according to Table 5-1.

5.2.2.3 Checking Spurious Voltages

Check the spurious voltages using Table 5-1 with an AF voltmeter with a bandwidth from 15 Hz to 100 kHz.

5.2.2.4 Testing the Control Voltage Monitoring

Check the power supply using the following table:

Test point	DC voltage	± Tol.
P322	2.18 V	0.1 V
P323	1.75 V	0.1 V
P327	3.75 V	0.1 V
P324	11.5 V	1.0 V

Short-circuit the voltages at the output one after the other:
the power supply must cut out each time.

5.2.2.5 Testing the Power Fail Circuit

Connect DC voltmeter to P325. Set AC power selector to 90 to 132 V. The voltmeter must indicate a voltage between 4 and 5 V.

Slowly reduce the AC supply using the transformer:

the voltage at P325 must drop to 0 V at <90 V.

Table 5-1 Checking the unregulated and output voltages of the regulators

Voltage	Test point/ unregulated voltage	Test point/ output voltage	Noise voltage 15 Hz to 100 kHz
+24 V	P210: +26 to +28 V	P213: +23.5 to +24.6 V	X4.19 <1 mV
+15 V	P240: +16.5 to +17.5 V	P242: +14.9 to +15.3 V	X14.14 <2 mV
–15 V	P271: +1.8 to +2.5 V	P271: –15.25 to –14.5 V	X4.6 <2 mV
+5.2 V	P280: +5.7 to +6 V	P290: +5.1 to +5.4 V	X4.2 <4 mV
+5.1 V	P280: +5.7 to +6 V	P292: +5.0 to +5.2 V	X4.9 <1 mV
+12 V		Z300: +11.0 to +12.1 V	X4.B5 <30 mV

5.3 Troubleshooting

The power supply is switched off automatically by a voltage monitoring circuit if there is a fault. A possible cause of the fault can be located using the following troubleshooting diagram.

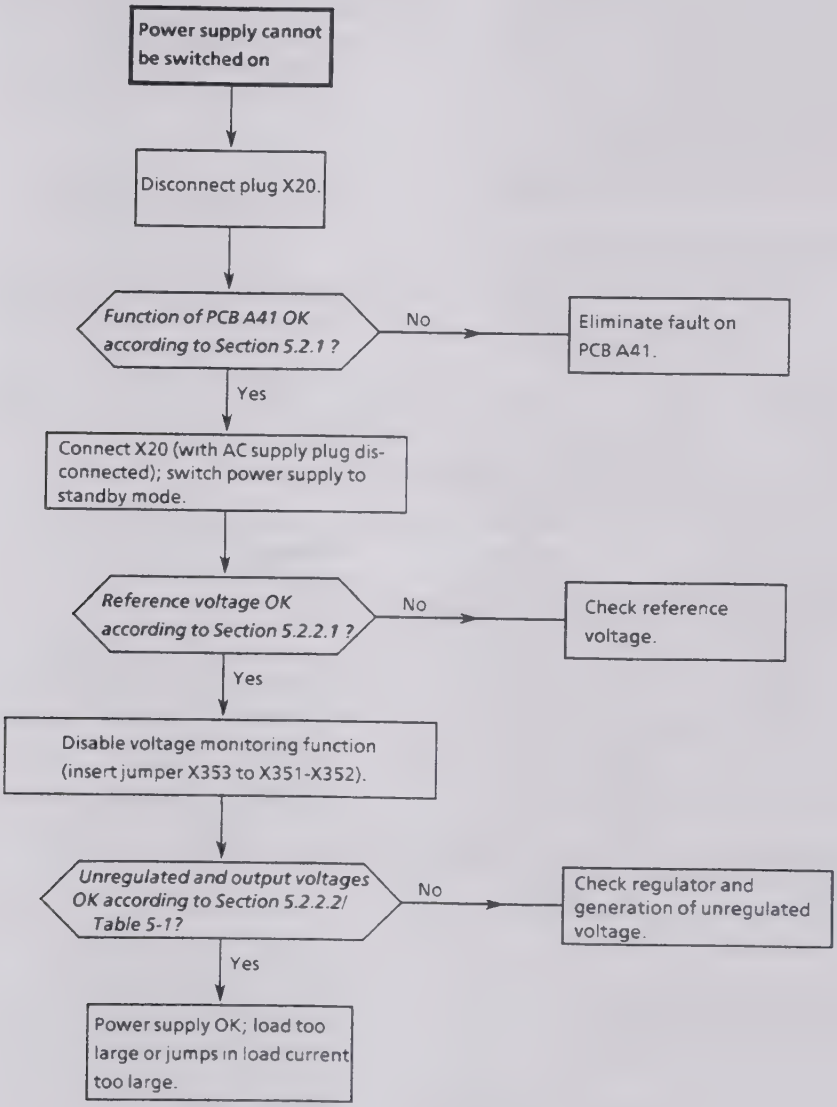

5.4 Interfaces

A41 Rectification

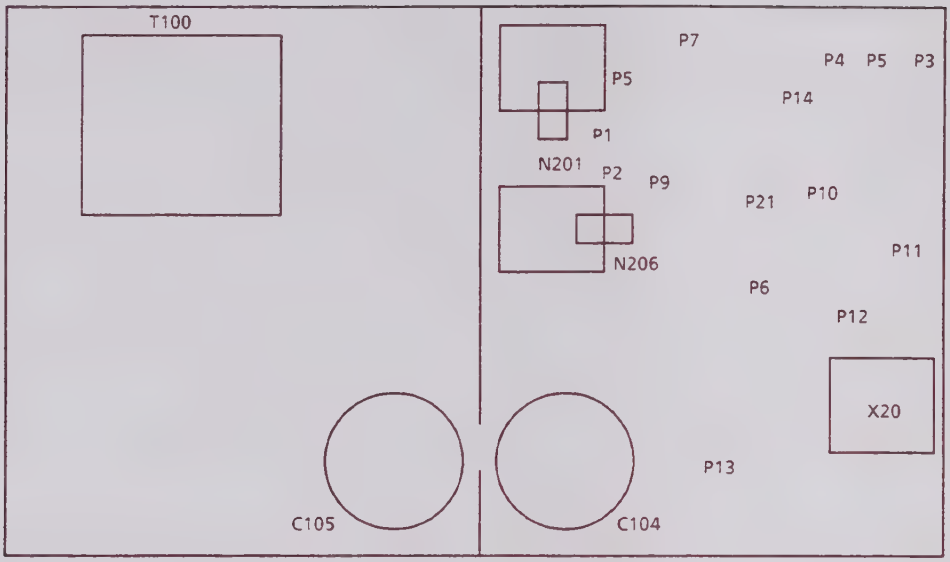

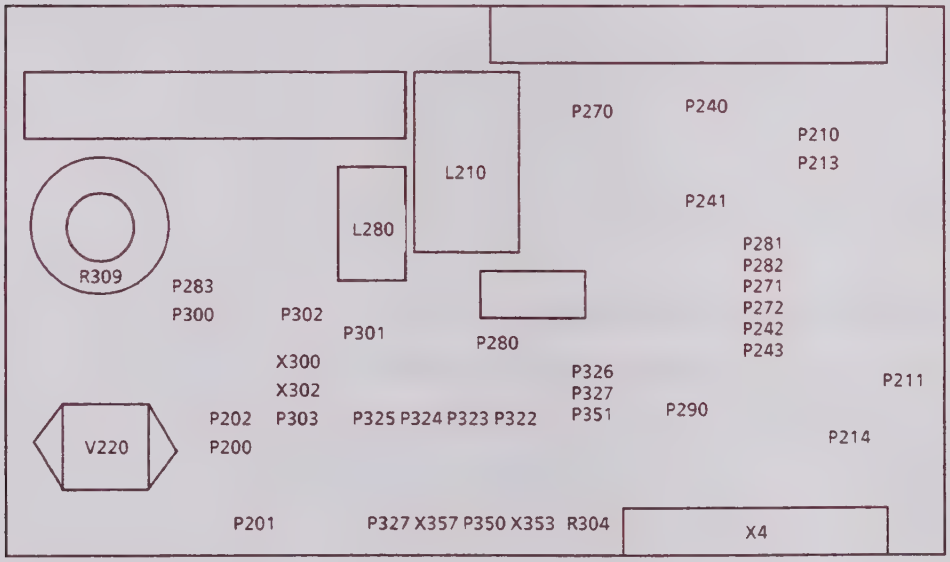

A42 Switching controller

Analog Interfaces

Test point	Voltage	max. output current	Test point
X4-37, X4-38	+24 V	0 4 A	P214
X4-25, X4-26, X4-27	+15 V	6.0 A	P243
X4-28, X4-29, X4-30			
X4-11, X4-12, X4-13	−15 V	1.4 A	P272
X4-3, X4-4, X4-5	+5.2 V	1.9 A	P290
X4-17, X4-18, X4-19	+5.1 V	1.7 A	P282
X4-20			
X4-6, X4-8, X4-10,	Ground		
X4-14, X4-16, X4-22,	Ground		
X4-24, X4-32, X4-34,	Ground		
X4-7, X4-15, X4-21,	Ground		
X4-23, X4-31, X4-33,	Ground		
X4-35, X4-36, X4-39,	Ground		
X4-40	Ground		
X4-9	+12 V	0.15 A	Z300

Digital Interfaces

Test point	Voltage	Function	Test point
X4-1	0 V	Standby ON	X355-1
X4-1	7 to 8 V	Standby OFF	X355-1
X4-2	4.75 V	Power fail OFF	P325
X4-2	0 V	Power fail ON	P325

5.5 List of Required Test Equipment

- Variable isolating transformer — 0 to 250 V; 2.5 A
- DC voltmeter — 0 to 400 V — eg R&S UDS 5
- AF voltmeter — 10 Hz to 100 kHz — eg R&S UDS 5
- Oscilloscope
- Dummy load — (5 Ω/ 5 W)

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
A41	ED GLEICHRICHTUNG RECTIFIER BOARD	0819.1716.02			
A42	ED SCHALTREGLER SWITCHED REGULATOR	0819.1916.02			
C2	CS 1,0UF+-10% 630/250V CAPACITOR ENTHALTEN IN/INCLUDED IN Z2	0811.2542.00	SIEMENS	B81121-C-B132	0819.1739.00
F1	SS SCHMELZ.T2,0IEC127-2/3 FUSE T2,0	SS 0009.0578.00	WICKMANN	T2 L NR.19195	
F2	SS SCHMELZS.T100 IEC127/3 FUSE	SS 0020.7146.00	WICKMANN	T100 L NR.19195	
L2	LD STROMKOMPENS.DROSSEL COMPENSATION INDUCTOR ENTHALTEN IN/INCLUDED IN Z2	0811.2571.00			0819.1739.00
R2	RL 1W 182 KOHM+-1%TK100 METAL FILM RESISTOR ENTHALTEN IN/INCLUDED IN Z2	RL 0006.5927.00	ROEDERSTEI	MK 5	0819.1739.00
S1	SK WIPPSCH.2POL.AUS SW SWITCH	SK 0553.2925.00	MARQUARDT	1802.1102	
S2	SK SPANNUNGSUMSCH.115/230 VOLTAGE SWITCH	0292.5387.00	MARQUARDT	4021.0501	
X1	XX ENTHALTEN IN INCLUDED IN Z1				
Z1	FN EINBAUST.M.NETZFILT.3A POWER LINE FILTER	FN 0006.0977.00	SCHAFFNER	FN328-3/05	
Z2	LD NETZFILTER POWER LINE FILTER	0819.1739.00			

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

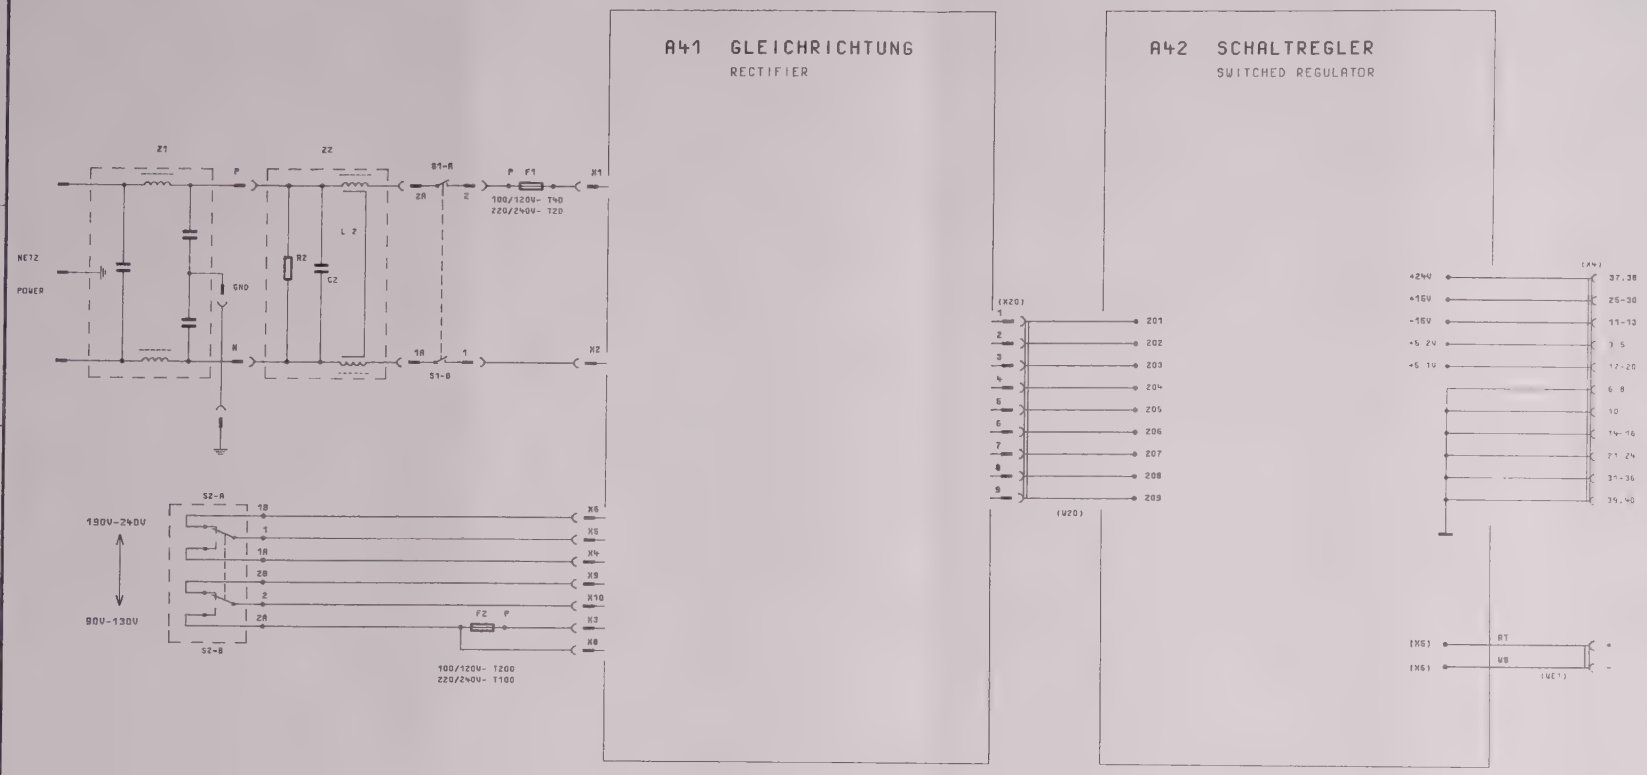

				1KSB	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB		LS	SCHALTNETZTEIL
				GEPR.		*	POWER-SUPPLY
				NORM			
				PLOTT	12 4 89	*	
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 819.1568.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SMGU		BLATT-NR 1

DIESE ZEICHNUNG IST EIN ...NERAUSDUCK, AENDERUNGEN KOENNEN NUR DURCH AENDER... DATENSATZES ERFOLGEN

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C100	CS 1,0UF+-10% 630/250V CAPACITOR	0811.2542.00	SIEMENS	B81121-C-B132	
C102	CK 68NF+-20%250V QUADER CAPACITOR	CK 0087.4184.00	ROEDERSTEI	MKC 1862 368/25	
C103	CK 68NF+-20%250V QUADER CAPACITOR	CK 0087.4184.00	ROEDERSTEI	MKC 1862 368/25	
C104	CE 470UF-10+30%250V40X45 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0006.9939.00	VALVO	2222 052 43471	
C105	CE 470UF-10+30%250V40X45 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0006.9939.00	VALVO	2222 052 43471	
C106	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C107	CK 330NF+-5%63VRD4,5H10 CAPACITOR	CK 0099.2969.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-433-06-4	
C108	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C109	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C110	CK 330NF+-5%63VRD4,5H10 CAPACITOR	CK 0099.2969.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-433-06-4	
C111	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C112	CK 2,2NF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7617.00	ROEDERSTEI	KP1830-222 01 1 3 W	
C115	CK 1,0NF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7598.00	ROEDERSTEI	KP1830-210 01 1 3 W	
C116	CE 15 UF+-20%16V 7X 5X11 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0087.9328.00	KEMET	T340 C156M016 AS	
C117	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C118	CC 330PF+-2%6X9N750 CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6964.00	PHILIPS_CO	2222 678 58331	
C122	CS 1NF+-20%250V/50HZ VDE Y-CAPACITOR (DISC)	0834.9143.00	ROEDERSTEI	WY 7	
C123	CK 10NF+-20%630V QUADER CAPACITOR	CK 0024.7763.00	PLESSEY	R60 PF2100AAM	
C124	CK 10NF+-20%630V QUADER CAPACITOR	CK 0024.7763.00	PLESSEY	R60 PF2100AAM	
D100	BO UC2840J OA2 SCH.REGL REG.PULSE WIDTH MODULATOR	0374.9904.00	UNITRODE	UC2840J	
F100	SS SCHMELZS.T 0,5A YTR5-T FUSE TR5T 0,5A	SS 0815.8239.00	WICKMANN	TR5-T/NR.19372 K	
F101	SS SCHMELZS.T 0,315A TR5T FUSE TR5T 0,315A	SS 0377.6906.00	WICKMANN	TR5-T/NR.19372K	
L100	LD STROMKOMPENS.DROSSEL COMPENSATION INDUCTOR	0811.2571.00			
L102	LD 100UH 20% 1A 0,650HM CHOKE	LD 0155.9446.00	SIEMENS	B82111-E-C25	
N101	BO LM7812CT+12V1A0 VREGL VOLTAGE REGULATOR	BO 0344.9641.00	NSC	LM340T12	
N102	BO MC78M12CT+12V0A5 VREGF VOLTAGE REGULATOR	0820.3331.00	MOTOROLA	MC78M12CT	
P1 ..14	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
P21	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
P31 ..34	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
R101	RL 0,60W 221 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2270.00	RESISTA	MK2	
R102	RL 0,60W 221 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2270.00	RESISTA	MK2	
R103	RL 0,60W 3,92KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1039.00	RESISTA	MK2	
R104	RL 0,60W 3,92KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1039.00	RESISTA	MK2	
R105	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R106	RL 0,60W 4,99KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1116.00	RESISTA	MK2	
R107	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R108	RL 0,60W 210 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2258.00	RESISTA	MK2	
R109	RL 0,35W 300KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.7840.00	RESISTA	MK2	
R110	RL 0,60W 475 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2593.00	RESISTA	MK2	
R111	RL 0,60W 681 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2735.00	RESISTA	MK2	
R112	RL 0,60W 1,82KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2277.00	RESISTA	MK2	
R113	RL 0,60W 825 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2502.00	RESISTA	MK2	
R114	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R115	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R116	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R117	RL 0,60W 6,81KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2560.00	RESISTA	MK2	
R118	RL 0,60W 1,82KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2277.00	RESISTA	MK2	
R119	RL 0,60W 825 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2502.00	RESISTA	MK2	
R120	RL 0,60W 562 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0461.00	RESISTA	MK2	
R125	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R127	RL 0,60W 511 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2629.00	RESISTA	MK2	
R128	RL 0,60W 511 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2629.00	RESISTA	MK2	
R150	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R153	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R185	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
T100	LT NETZTRANSFORMATOR LINE TRANSFORMER	0819.1851.00			
U100	BP H11A550 OPTOCOUPLER OPTO COUPLER	BP 0006.0948.00	QUALITY	MCT22XX.4910	
U101	BP H11A550 OPTOCOUPLER OPTO COUPLER	BP 0006.0948.00	QUALITY	MCT22XX.4910	
V101	RK HEISSL 4.7 OHM,10%1.5W THERMISTOR	0820.3319.00	SIEMENS	B57234-S479-M	
V102	RK VARISTOR 300V 1W VARISTOR	0820.3348.00	SIEMENS	Q 69-X3234	
V103	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V104	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V105	AK 2N2222A N 40V 800MA TRANSISTOR	AK 0010.5405.00	VALVO	2N2222A	
V110	AG KBU4K 560V 4A0 BRGL RECTIFIER	0820.3302.00	GEN_INSTRU	KBU4K	
V111	AG B80C800 BRGL RECTIFIER	AG 0013.2042.00	GEN_INSTRU	B80C800G	
V112	AG B80C800 BRGL RECTIFIER	AG 0013.2042.00	GEN_INSTRU	B80C800G	
V115	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V116	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
X1 ..6	FV FLACHSTECKER 2,8X0,8 FLAT PLUG 2,8X0,8	FV 0279.1998.00	VOGT	3775 A/0.8/MS-SN8	
X8 ..18	FV FLACHSTECKER 2,8X0,8 FLAT PLUG 2,8X0,8	FV 0279.1998.00	VOGT	3775 A/0.8/MS-SN8	
X20	FP STIFTSOCKEL F.GS 9P. CONNECTOR 9POL	0681.1150.00	AMP	350712-1	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

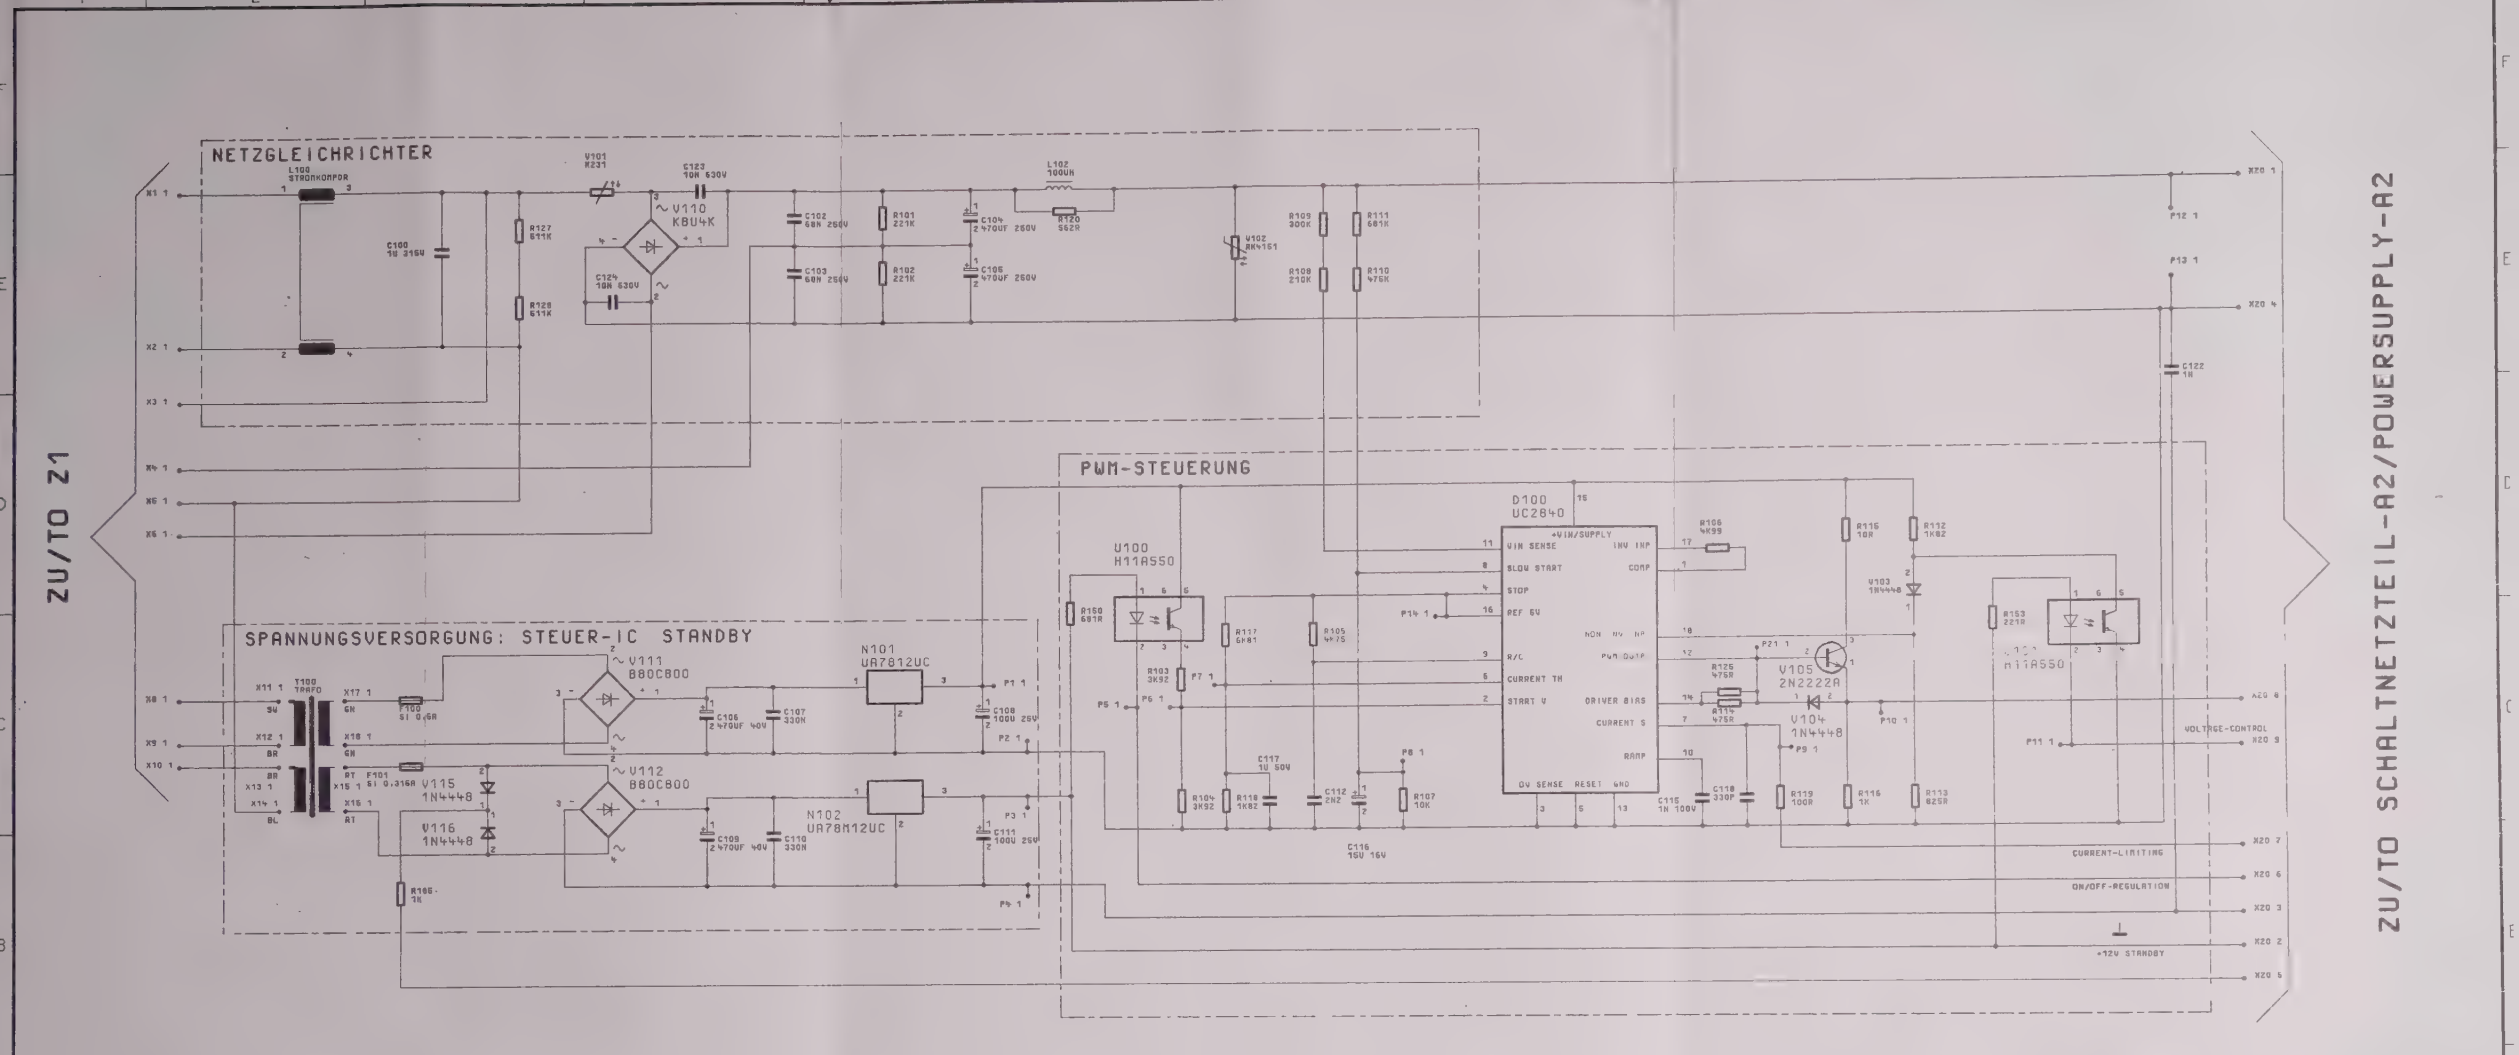

STROMLAUF GILT FUER VAR.02

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

02	43071	11 89	JN	1KGB	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB		JN	GLEICHRICHTUNG
				CEPR		JN	RECTIFIER
				NORM			
				PLOTT	21.11 89		
AEND IND	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 819.1716.01S
				ZU GERAET	SMGU		BLATT NR. 1

FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR.

Ansicht und Leitungsfuehrung Bauteilseite
View of tracks on component side

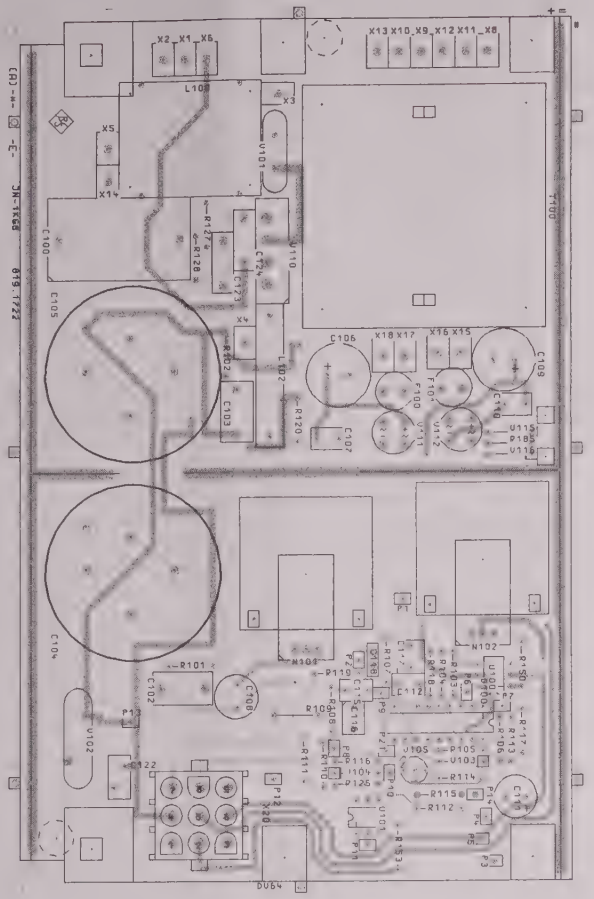

Ansicht und Leitungsfuehrung Loetseite
View of tracks on solder side

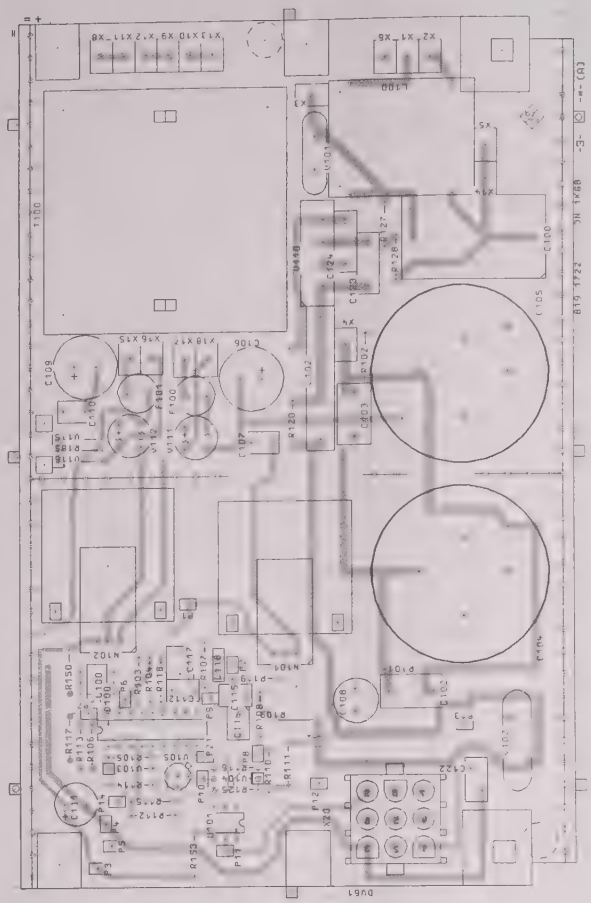

07	43071	11.89	JN	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1
					Halbzeug, Werkstoff
				1KGB Typ / Name	Benennung
				Gepr. 11.89 JN	GLEICHRICHTUNG Z
				Norm	
Änd. Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr. 819.1716 Blatt-Nr. 2
				zu Gerät SMGU	zeg. i. V 819.0010 V

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C200	CK 2,2UF+-5%400V RM27,5 FILM-CAPACITOR	0681.2133.00	SIEMENS	B32654-A4225-J	
C210	CC 150PF+-20% HDK700 RD5 CERAMIC CAPACITOR	0006.0448.00	VALVO	2222 655 **151	
C211	CC 100PF+-20% HDK700 RD5 CERAMIC CAPACITOR	0006.0431.00	VALVO	2222 65553(09<16000)	
C212	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C213	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C214	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C215	CK 10NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2869.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-310-014W	
C216	CE 2,2UF+-20%40V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3911.00	VALVO	2222 128 37228	
C217	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C218	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C219	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C240	CC 1 NF+50-20%500V HDK CERAMIC CAPACITOR	0006.0490.00	VALVO	2222 65553(09<16000)	
C241	CC 1 NF+50-20%500V HDK CERAMIC CAPACITOR	0006.0490.00	VALVO	2222 65553(09<16000)	
C242	CE 1000UF 40V 16RDX30 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0573.9931.00	SIEMENS	B 41293-B7108-T	
C243	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C244	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C245	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C246	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C247	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C270	CC 100PF+-20% HDK700 RD5 CERAMIC CAPACITOR	0006.0431.00	VALVO	2222 65553(09<16000)	
C271	CC 100PF+-20% HDK700 RD5 CERAMIC CAPACITOR	0006.0431.00	VALVO	2222 65553(09<16000)	
C272	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C273	CK 33NF+-5%63VRD4,5H10 CAPACITOR	CK 0099.2969.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-433-06-4	
C274	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C275	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C280	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C281	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C282	CE 1000UF-10+50%25V 17X26 ALUMINIUM CAPACITOR	0565.9513.00	FROLYT	EKR 00 JH 410E	
C284	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C285	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C286	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C287	CE 470UF+-20%50V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.7504.00	ROEDERSTEI	EKE00FE347H00E	
C290	CK 33NF+-5%63VRD4,5H10 CAPACITOR	CK 0099.2969.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-433-06-4	
C291	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C292	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C300	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C301	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C302	CK 10NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2869.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-310-014W	
C303	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C304	CK 10NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2869.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-310-014W	
C305	CC 3,3NF+-10%6X7R2000 CAPACITOR	CC 0087.7083.00	PHILIPS_CO	2222 630 5(1)1332	
C306	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C320	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C321	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C322	CC 47PF+-2%3X4N750 CAPACITOR	CC 0087.6864.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C323	CC 47PF+-2%3X4N750 CAPACITOR	CC 0087.6864.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C324	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C350	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C351	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C352	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C353	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C354	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
L210	LD DREIFACHDR.650UH/4A STORAGE CHOKE	0820.3377.00	VACUUMSCHM	T60405-A4198-X064-XX	
L211	LD 100UH 20% 1A 0,6500HM CHOKE	LD 0155.9446.00	SIEMENS	B82111-E-C25	
L212	LD 680 UH10%60,00HM0,030A CHOKE	LD 0067.3201.00	DALE	IM-2	
L240	LD 9UH 6A 0,0120HM CHOKE	LD 0026.4826.00	SIEMENS	B82111-B-C22	
L241	LD 680 UH10%60,00HM0,030A CHOKE	LD 0067.3201.00	DALE	IM-2	
L270	LD 56UH 1,5A 0,30HM CHOKE	LD 0099.5197.00	SIEMENS	B82111-E-C24	
L280	LD SPEICHERDR.63UH/10A CHOKE	0686.9565.00	VACUUMSCHM	T60495-A4194-X007-XX	
L281	LD 25UH 3A 0,0460HM CHOKE	LD 0026.4849.00	SIEMENS	B82111-B-C24	
L300	RL 0-OHM-WIDERST. 0204 0-OHM RESISTOR	RL 0069.0000.00	DRALORIC	OMA 0204	
N210	BO LM358P 2X OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0377.3813.00	NSC	LM358P	
N240	BO LM358P 2X OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0377.3813.00	NSC	LM358P	
N270	BO SI3152V +15V2A0 VREGL VOLTAGE REGULATOR	0803.0615.00	SANKEN	(SI)-3152V (ROEDERS)	
N290	BO SI3052V + 5V2A0 VREGL VOLTAGE REGULATOR	0641.8553.00	SANKEN	SI-3052V(ROEDERST.)	
N300	BO TL074IN LN 4XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0568.7528.00	TEXAS	TL074IN	
N320	BO LM339N 4X COMPAR COMPARATOR	BO 0342.2062.00	NSC	LM339N	
N350	BL CD4025BE 3X3INP.NORG NOR GATE	0086.7121.00	RCA	CD4025BE	
P200	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR P202 2-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P201	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P210	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR P212,P213 3-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P211	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P214	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P240	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
P241	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P270	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P280	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P281	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR P243,P271,P272,P242,P282 6-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P283	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P290	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P300	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P301	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR P302 2-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P303	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 11X1-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P322	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR P323-P325 4-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P326	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR P321,P351 3-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P327	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR P350,X350-X356 8-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
R200	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R201	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 332OHM 1%TK100	
R202	RD 0,8W 0,15 OHM+-1% WIRE-WOUND RESISTOR	RD 0087.5222.00	TEPRO	TS 1A	
R210	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R211	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R212	RD 0,8W 100 OHM+-1% WIRE WOUND RESISTOR	RD 0082.6420.00	TEPRO	TS 1A	
R213	RL 0,60W 47,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9507.00	RESISTA	MK2	
R214	RL 0,60W 47,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9507.00	RESISTA	MK2	
R220	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R221	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 681OHM 1%TK100	
R222	RL 0,60W 18,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1480.00	RESISTA	MK2	
R223	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R224	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R225	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R230	RG 221 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6004.00	ROEDERSTEI	DC2 221KOHM 1%TK100	
R231	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 332OHM 1%TK100	
R232	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 332OHM 1%TK100	
R233	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R234	RD 0,8W 0,33 OHM+-1%TK80 WIRE WOUND RESISTOR	RD 0450.6670.00	TEPRO	TS 1A	
R235	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R240	RD 0,8W 47 OHM+-1% WIRE-WOUND RESISTOR	RD 0082.0680.00	TEPRO	TS 1A	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R241	RD 0,8W 47 OHM+-1% WIRE-WOUND RESISTOR	RD 0082.0680.00	TEPRO	TS 1A	
R245	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R246	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R247	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R248	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R249	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R250	RG 3,57KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5795.00	ROEDERSTEI	DC2 3,57KOHM 1%TK100	
R251	RL 0,60W 909 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2858.00	RESISTA	MK2	
R252	RL 0,60W 909 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2858.00	RESISTA	MK2	
R253	RG 1,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9951.00	ROEDERSTEI	DC2 1,1KOHM 1%TK100	
R254	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R255	RD 2,4W 0,05 OHM+-1%TK20 RESISTOR	RD 0069.1964.00	DALE	RS-2B	
R260	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R261	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 150OHM 1%TK100	
R262	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R263	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R270	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R271	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R280	RD 0,8W 15 OHM+-1% WIRE-WOUND RESISTOR	RD 0087.5316.00	DALE	RS-1A	
R281	RD 0,8W 15 OHM+-1% WIRE-WOUND RESISTOR	RD 0087.5316.00	DALE	RS-1A	
R283	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R285	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R286	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R287	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R288	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R290	RG 162 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8932.00	ROEDERSTEI	DC2 162OHM 1%TK100	
R291	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R292	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R300	RG 825 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7259.00	ROEDERSTEI	DC2 825OHM 1%TK100	
R301	RG 15,0KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5843.00	ROEDERSTEI	DC2 15,0KOHM 1%TK100	
R302	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	
R303	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R304	RS 0,5W10KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0247.7526.00	SPECTROL	63X ... T010	
R305	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R306	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R307	RL 0,60W 5,23KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1122.00	RESISTA	MK2	
R308	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R309	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R310	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R311	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R312	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R320	RL 0,60W 6,04KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6089.00	RESISTA	MK2	
R321	RL 0,60W 5,11KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2348.00	RESISTA	MK2	
R322	RL 0,60W 15,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1400.00	RESISTA	MK2	
R323	RL 0,60W 14,3KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1380.00	RESISTA	MK2	
R324	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R325	RG 130,0KOH+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5966.00	RESISTA	DC2 130KOHM 1%TK100	
R326	RG 82,5KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1925.00	ROEDERSTEI	DC2 82,5KOHM 1%TK100	
R327	RG 82,5KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1925.00	ROEDERSTEI	DC2 82,5KOHM 1%TK100	
R328	RG 3,01KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5772.00	ROEDERSTEI	DC2 3,01KOHM 1%TK100	
R329	RG 750 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9097.00	ROEDERSTEI	DC2 750OHM 1%TK100	
R330	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R331	RG 12,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0841.00	ROEDERSTEI	DC2 12,1KOHM 1%TK100	
R332	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R333	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R334	RG 82,5KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1925.00	ROEDERSTEI	DC2 82,5KOHM 1%TK100	
R335	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R336	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R337	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R338	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R339	RL 0,60W 33,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1674.00	RESISTA	MK2	
R340	RL 0,60W 24,3KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1574.00	RESISTA	MK2	
R341	RL 0,60W 15,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1400.00	RESISTA	MK2	
R342	RL 0,60W 4,99KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1116.00	RESISTA	MK2	
R343	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R350	RG 1,0MOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0815.7532.00	DRALORIC	CRC 1206	
R351	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R352	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R353	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R354	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R355	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R356	RG 1,0MOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0815.7532.00	DRALORIC	CRC 1206	
R357	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R358	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R359	RG 68,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1902.00	RESISTA	DC2 68,1KOHM 1%TK100	
S3	ST TEMP.SCHALT.45GRSCHL TEMPERATURE SWITCH	0801.8325.00	MIDWEST_CO	MTS 45 A	
T200	LT SCHALTTRAFO TRANSFORMER	0819.2112.00			

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V200	AE TVS310 10V SUPPR SUPPRESSOR	0811.2594.00	UNITRODE	TVS310(T/R)	
V202	AG BYV96E GL1000V 0A8 RECTIFIER	0099.9034.00	PHILIPS_SE	BYV 96E	
V210	AG BYV32/200 2GL200V10AO RECTIFIER	0803.0644.00	PHILIPS_SE	BYV32E/200	
V211	AE BZY93/C3OR 20W ZDI ZENER DIODE (SUPPR.)	0464.9160.00	PHILIPS_SE	BZY93C3OR	
V212	AL BD438 P 45V 4AO TRANSISTOR	AL 0010.0403.00	VALVO	BD438	
V213	AE BZX79/B6V8 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0586.9906.00	PHILIPS	BZX79B6V8	
V214	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V220	AM BUZ58 N-E1000V MOSF POWER MOSFET	0820.3354.00	SIEMENS	BUZ58	
V240	AG BYV32/200 2GL200V10AO RECTIFIER	0803.0644.00	PHILIPS_SE	BYV32E/200	
V241	AL BDT92/BD808 P 60V 10AO TRANSISTOR	0803.0650.00	MOTOROLA	BD808	
V242	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V243	AL BD139 N 80V 1AO TRANSISTOR	AL 0274.8994.00	VALVO	BD139	
V244	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V270	AG BYV32/200 2GL200V10AO RECTIFIER	0803.0644.00	PHILIPS_SE	BYV32E/200	
V280	AG BYV32/200 2GL200V10AO RECTIFIER	0803.0644.00	PHILIPS_SE	BYV32E/200	
V281	AM BUZ10 N-E 50V MOSF MOS-FET	AM 0608.9490.00	SIEMENS	BUZ10S2	
V300	AE 1N827 6,2V REFDI REFERENCE DIODE	AE 0418.0029.00	COMPENSATE	1N827(A)	
V301	AG 1N4007 GL1000V 1AO RECTIFIER	AG 0013.0310.00	ITT-SEMICO	1N4007	
V302	AG 1N4007 GL1000V 1AO RECTIFIER	AG 0013.0310.00	ITT-SEMICO	1N4007	
V320	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V321	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V322	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V350	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V351	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V352	AF HLMP1503 LED GN RD3 LED	0252.5570.00	QUALITY	HLMP1503-19	
V353	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V354	AE BZX79B3V9 2% 0.5W ZDI ZENER	AE 0008.7685.00	PHILIPS_SE	BZX79B3V9	
W20	DX KABEL (W20) CABLE	0819.2106.00			
WE1	DY KABEL WE1 CABLE	0819.2158.00			
X4	DY BUCHSENEINHEIT CONNECTOR UNNIT	0819.2135.00			
X5	VL LOETOESE 11,5 X 1,4 SOLDERING PIN	0082.5247.00	VOGT	N.ZEICHNUNG 082.5247	
X6	VL LOETOESE 11,5 X 1,4 SOLDERING PIN	0082.5247.00	VOGT	N.ZEICHNUNG 082.5247	
X300	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR X301 2-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X302	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X353	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X357	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
Z210	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z240	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z270	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z280	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z290	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z300	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z320	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z350	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

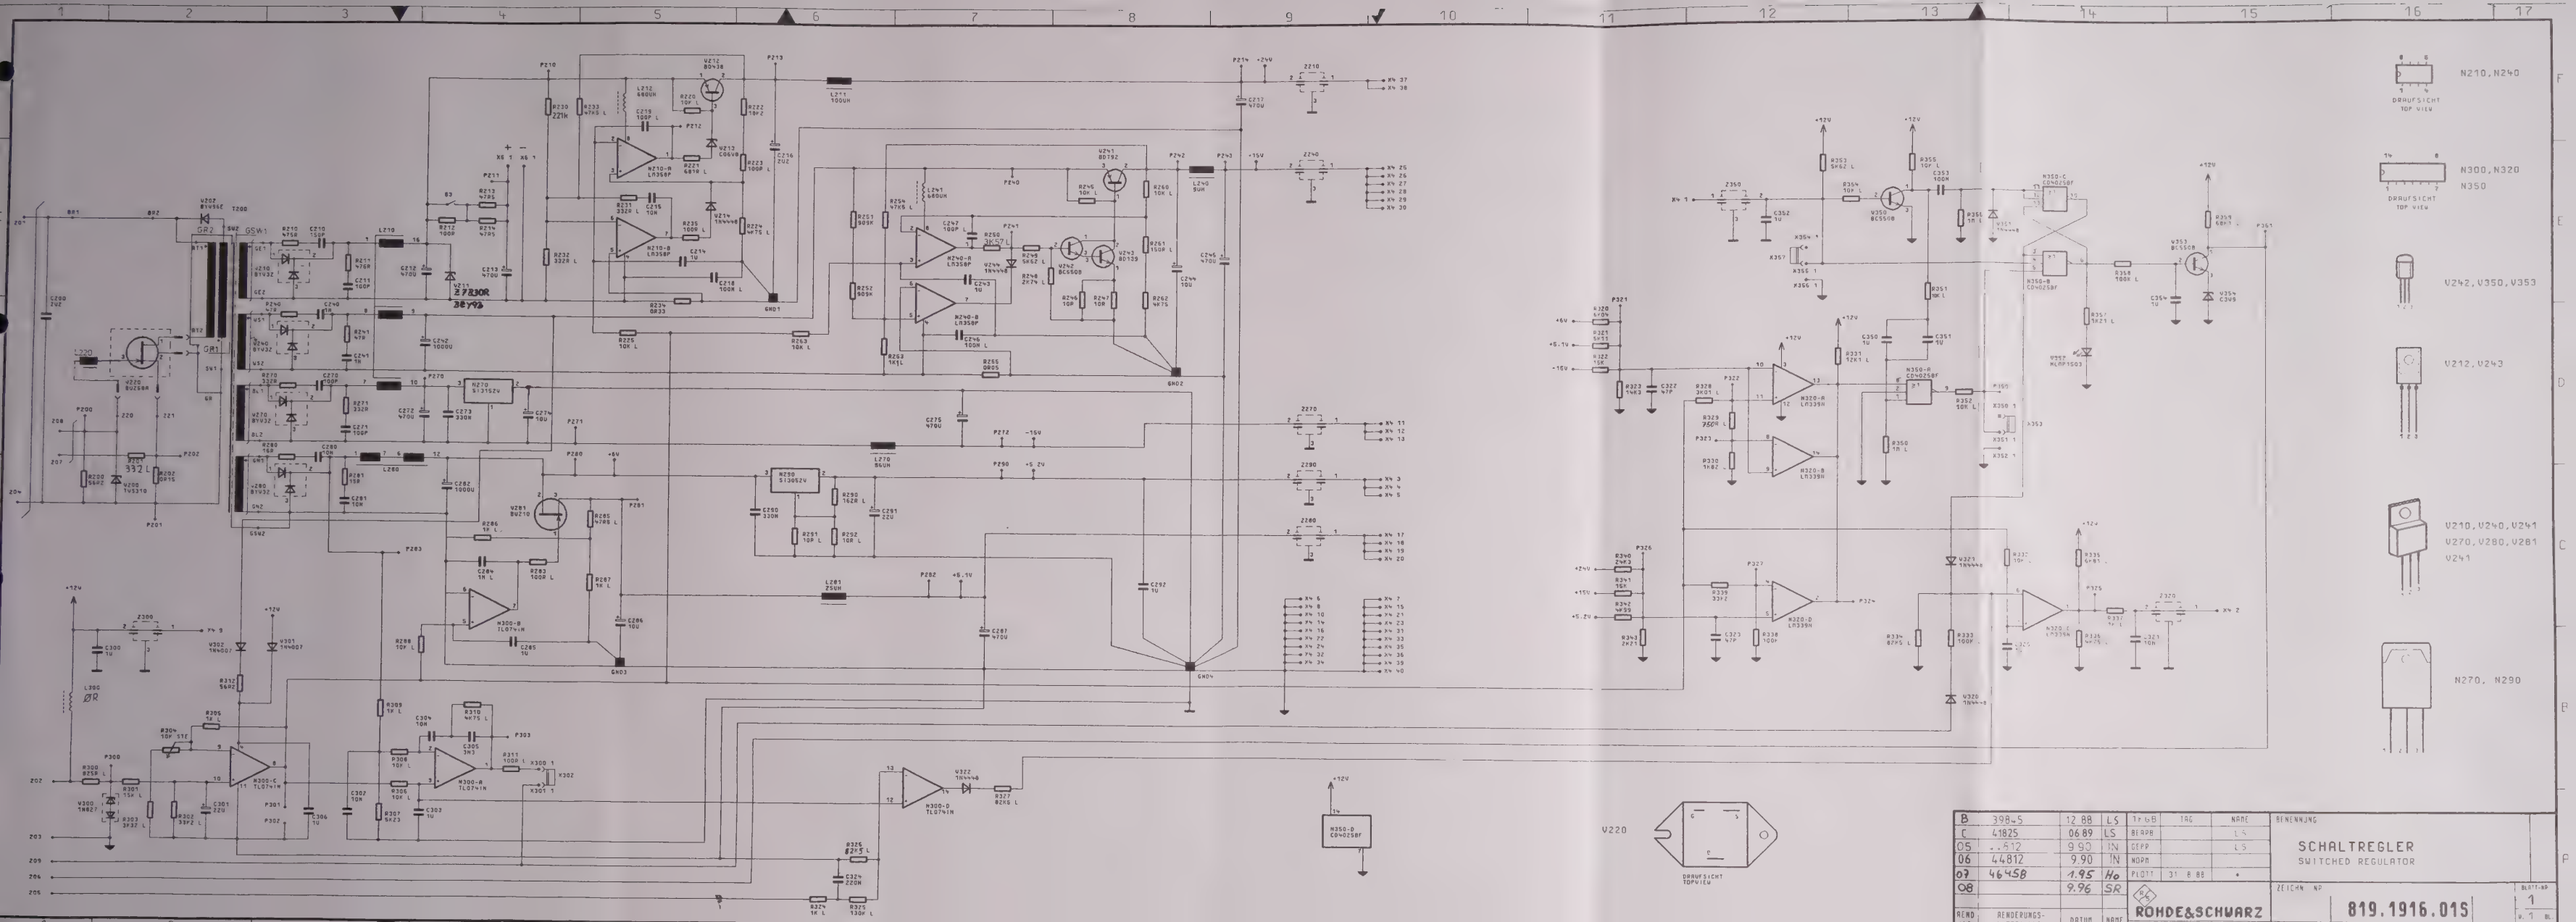
N210, N240
DRAUFSICHT TOP VIEW
N300, N320
N350
DRAUFSICHT TOP VIEW
V242, V350, V353
V212, V243
V210, V240, V241
V270, V280, V281
V241
N270, N290
V220
DRAUFSICHT TOPVIEW
B 39845 12 88 LS
C 41825 06 89 LS
05 ..812 9 90 IN
06 44812 9.90 IN
07 46458 1.95 Ho
08 9.96 SR
REND RENDERUNGS- DATUM NAME
TRGB TAG NAME
BEARB LS
GEPR LS
NORM
PLOTT 31 8 88
ROHDE&SCHWARZ
BENENNUNG
SCHALTREGLER
SWITCHED REGULATOR
ZEICHN NR
819.1916.015
BLATT-NR
1
V. 1 BL.

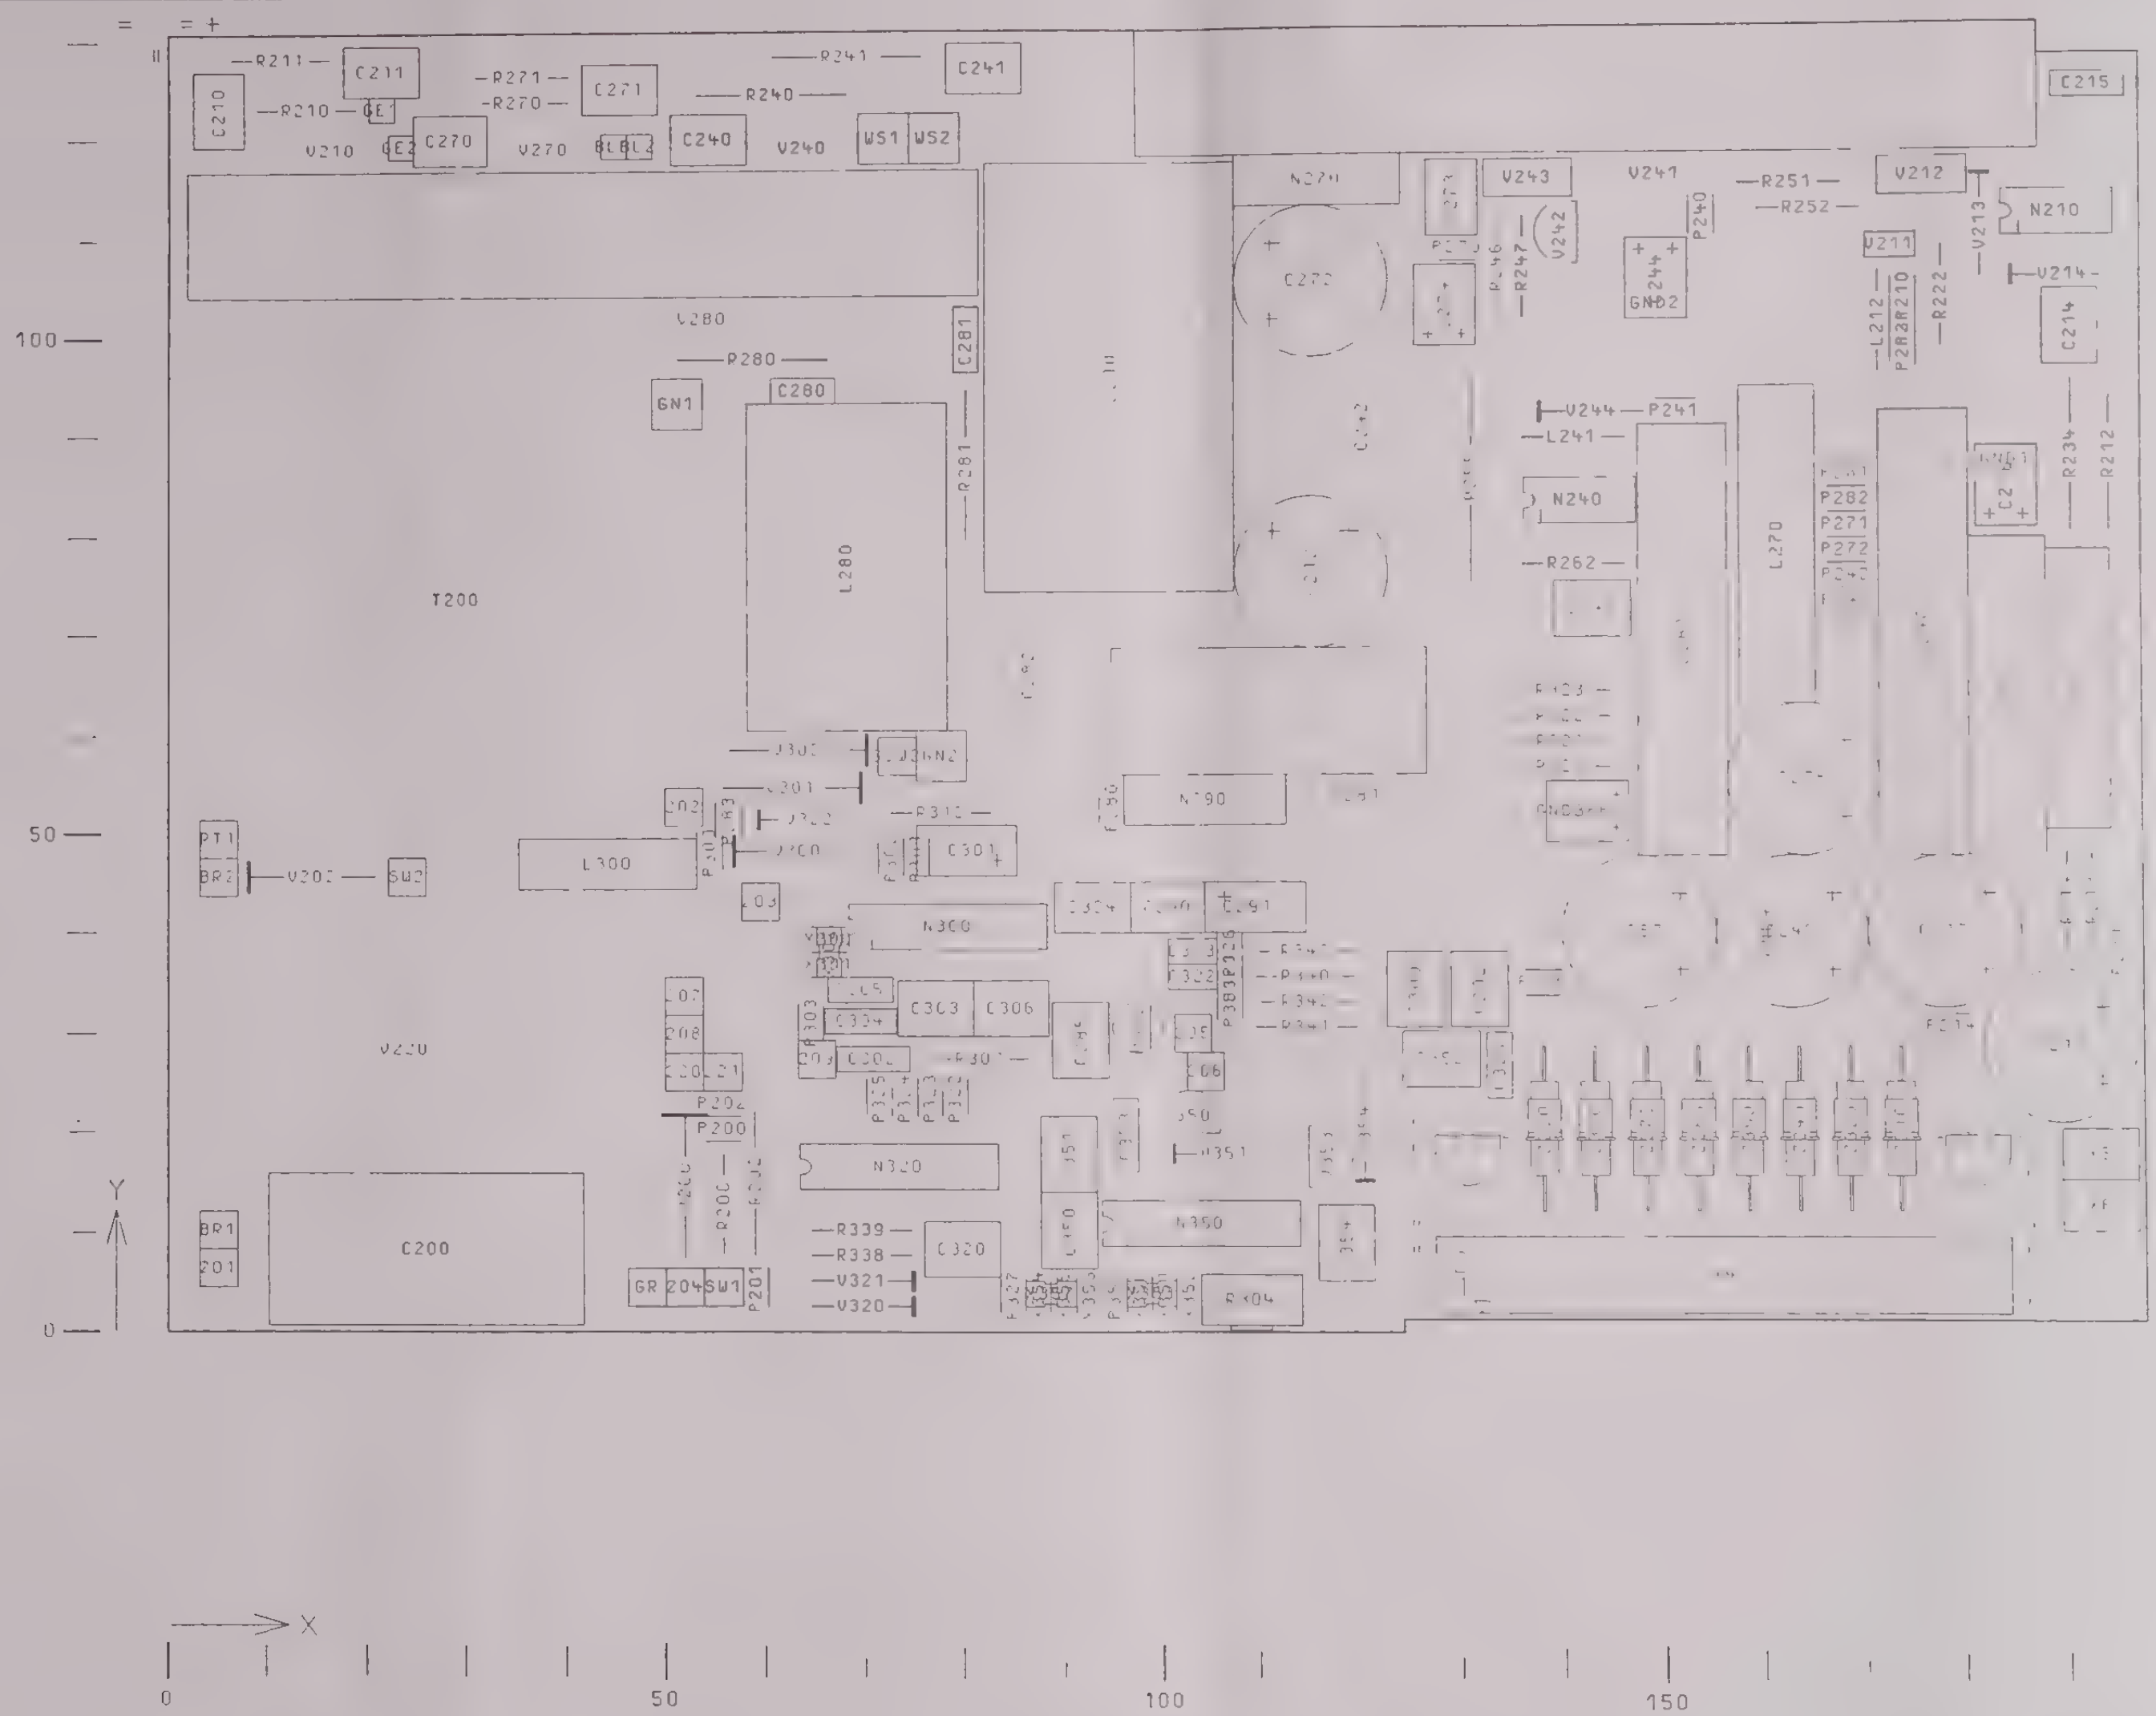

DARSTELLUNG SEITE B

VIEW ON SIDE B

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG

ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST

AEND. IND.	AENDERUNGS MITTEILUNG	DATUM	NAME
0930		10.02.97	EI
09/10		09.96	OR

MENP	TAG	NAME
BEARB.		EI
GEPR.		
NORM		
PLOTT	10 02 97	

ROHDE&SCHWARZ

ZU GERAET SMGU

BENENNUNG

ED SCHALTREGLER

SWITCHED REGULATOR

Z

ZEICHN.-NR. 819.1916.01 D

BLATT-NR 1+ · 4 B.

REG.I.V. 819.0010

ERSTE Z

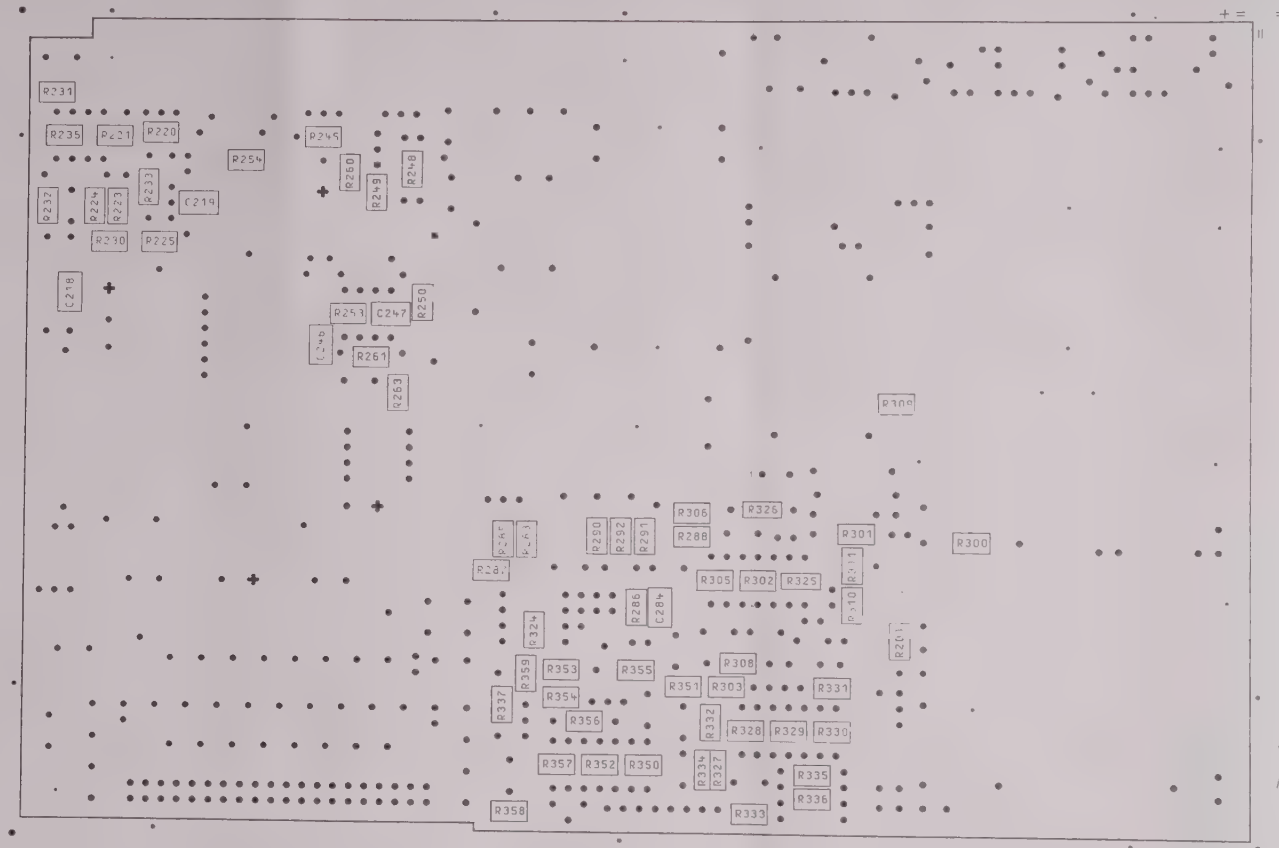

DARSTELLUNG SEITE A

VIEW ON SIDE A

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SR.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

09.30		10.02.97	EI	MENP	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		EI	ED SCHALTREGLER
				GEPR.			SWITCHED REGULATOR
				NORM			Z
				PLOTT	10.02.97		
09/10		09.96	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR 819.1916.01 D
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME				BLATT NO 1.1 - 4 BL

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM HERAUSGEBER. AENDERUNGEN KOENNEN NUR DURCH AENDERUNG DES DATENSATZES ERFOLGEN

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

Rechner

819.2164.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung "Rechner"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	CPU mit Programm- und Datenspeicher	5.1
5.1.2	Interface zur Baugruppe "Anzeige / Tastatur" und zur Datenübertragung	5.1
5.1.3	Diagnoseschaltung	5.1
5.1.3.1	Analoge Diagnoseschaltung	5.2
5.1.3.2	Digitale Diagnoseschaltung	5.2
5.1.4	X-Ausgang	5.2
5.1.5	IEC-Interface	5.2
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.3
5.2.1	Prüfung der RAM-Pufferspannung	5.3
5.2.2	Prüfung der Referenzspannung für den X-Ausgang	5.3
5.2.3	Abgleich des A/D-Wandlers (Diagnose)	5.3
5.4	**Schnittstellen**	5.4
5.4.1	Schnittstelle IEC-Bus / X-Ausgang	5.4
5.4.3	Schnittstelle Voltmeter	5.5
5.4.4	Schnittstelle "Anzeige / Tastatur"	5.5
5.5	**Prüfmittelliste**	5.6

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "Rechner"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.2164 S und Bild 5-1)

Die Baugruppe läßt sich in folgende Funktionseinheiten unterteilen:

- *CPU mit Programm- und Datenspeicher*
- *Interface zur Baugruppe "Anzeige/Tastatur" und zur Datenübertragung*
- *Diagnoseschaltung*
- *X-Ausgang*
- *IEC-Interface*

5.1.1 CPU mit Programm- und Datenspeicher

Als Zentraleinheit (CPU) wird der mit 8 MHz betriebene 80186 verwendet. Um einen sicheren Programmstart zu gewährleisten, erzeugt N101 ein RESET-Signal für die CPU. Insgesamt sind für die Programmspeicher 128 kByte (D135, D140) vorgesehen. Als Datenspeicher und zum Abspeichern von Geräteeinstellungen werden die batteriegepufferten RAMs D170, D175 verwendet. In den EEPROMs D145, D150 sind Korrekturtabellen abgelegt, welche auf Grund gerätespezifischer Parameter ermittelt werden (z.B. Pegel-, Modulations-Frequenzgang).

5.1.2 Interface zur Baugruppe "Anzeige / Tastatur" und zur Datenübertragung

Das kundenspezifische Gate-Array "IFPAS" (D225) beinhaltet drei unabhängige Schaltungen:

- *Interface für Drehimpulsgeber (RMK)*

An seinen Eingangspins RMK.PLS und RMK.DIR liegen die um 90° phasenverschobenen Signale des Drehimpulsgebers (Baugruppe "Anzeige / Tastatur") an. Intern werden die Pulse aufsummiert, die Drehrichtung erkannt, und mittels Interrupt (RMK.INT) der CPU mitgeteilt.

- *Interface für die Tastenmatrix*

Die auf LOW-Potential liegenden Ausgänge KC1...KC8 führen über die Tastenmatrix (Spaltenleitungen) der Baugruppe "Anzeige/Tastatur" zu den hochohmigen CMOS-Eingängen KR1... KR8 (Zeilenleitungen). Bei offenen Tasten sind C210...C217 auf H-Potential. Ein Tastendruck verbindet nun eine Zeilen- mit einer Spaltenleitung, wodurch der entsprechende Eingang KR1...KR8 auf LOW gezogen wird. Der erzeugte Interrupt (KEY.INT) veranlaßt die CPU zum Auslesen des Tastencodes. Zu dessen Erzeugung werden die PINs KC1..KC8 zu Eingängen und damit hochohmig. Die "offenen" Spaltenleitungen erreichen jetzt schnell das HIGH-Potential. Über die Spaltenleitung der gedrückten Taste muß sich zuerst das entsprechende C210..C217 aufladen. Aus diesem Signalzustand wird kurz vor Ende des Lesezugriffs ein 1 aus 64-Code erzeugt.

- *Interface zum seriellen Bus*

Dieser serielle Bus besteht aus den drei unidirektionalen Leitungen TFR.CLK (Transfer Clock), TR.DATA (Transmit Data) und RC.DAT (Receive Data). Mit TRF.CLK werden die Daten (TR.DAT) in Schieberegister (der anderen Baugruppen) geladen. Die Übertragung zur Baugruppe "Anzeige/ Tastatur" erfolgt über die Gatter D250. Die Daten werden entweder mit dem von D275 generierten Strobe (DIS.STB) für die LCD-Kontroller übernommen, oder sie werden für die LEDs mit dem LED-Strobe (LED.STB) übernommen und an den Ausgängen der Schieberegister bereitgestellt. Zur Strobeerzeugung auf den übrigen Baugruppen werden "Gruppen-" und "Adressleitungen" (G0..G2,BA0..BA2) über D270 ausgegeben, wobei jede Baugruppe aus diesem Binärcode die benötigten Strobes decodiert.

Das Eingangsschieberegister des IFPAS ist mit TRF.CLK und TR.DAT verbunden und übernimmt alle darauf gesendeten Daten.

5.1.3 Diagnoseschaltung

5.1.3.1 Analoge Diagnoseschaltung

Auf den Eingang des 12-bit-Analog/Digitalwandlers N320 können mit dem Multiplexer D300 verschiedene Quellen geschaltet werden:

- Spannungen der verschiedenen Baugruppen an TST
- Freier Eingang als "Voltmeter"
- Batteriespannung

- Frequenzproportionale Spannung des X-Ausganges

Jede Spannung kann vor der Wandlung noch mit N304, N08 mit dem Verstärkungsfaktor v = 1 oder v = 10 versehen werden. Der A/D-Wandlerbaustein besitzt eine eigene Referenzspannung. Sein Meßbereich liegt bei ± 5,12 V und wird mit R323 (Verstärkung) und R321 (Offset) eingestellt.

5.1.3.2 Digitale Diagnoseschaltung

Über das 8-bit-Eingabeport D265 können der CPU verschiedene Zustände der externen Hardware mitgeteilt werden. Beispielsweise, ob Interruptanforderungen noch anliegen und ob der Überspannungsschutz noch aktiv ist. Des weiteren wird das Statussignal der EEPROMs während des Programmierens überwacht, sowie ein externes Triggersignal.

5.1.4 X-Ausgang

Der 12-bit-D/A-Wandler N355 erzeugt beim "SWEEP"-Ablauf eine zwischen Start- und Stoppunkt proportionale Spannungsrampe von 0...10 V. Er wird über die beiden Latches D360, D365 programmiert.

Zur Schreibersteuerung wird von D365 ein Signal "PEN-LIFT"(Z-Ausgang) ausgegeben. Für Oszilloskopbetrachtungen kann ein MARKER-Signal ausgegeben werden, dessen Polarität per Software wählbar ist.

5.1.5 IEC-Interface

Bei dem IEC-Bus-Interface, bestehend aus den Bausteinen D370, D375, D380 ist die Fernsteuerschnittstelle nach IEC-625-Norm implementiert. Das Interface kann über die Leitung DRQ0, DACK und einem DMA-Kanal (Direct Memory Access) des Mikroprozessors Daten direkt in den Datenspeicher laden bzw. von dort lesen. Das Handshake auf dem IEC-Bus wird von dem Interface selbständig abgewickelt. Über den Interrupteingang INT1 werden Bedienungsanforderungen an die CPU weitergeleitet.

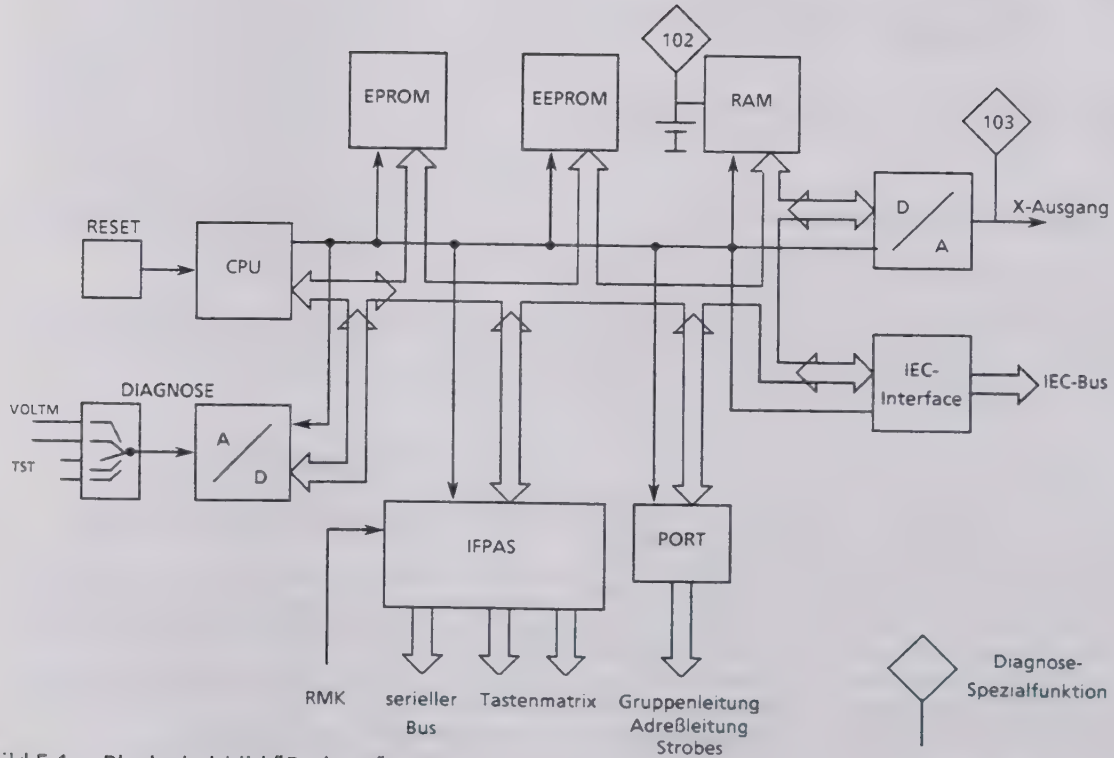

Bild 5-1 Blockschaltbild "Rechner"

5.2 Prüfung und Abgleich

5.2.1 Prüfung der RAM-Pufferspannung

Am Meßpunkt P160 muß, ohne Versorgungsspannung der Baugruppe, die Batteriespannung 3,2 V...3,5 V betragen.

5.2.2 Prüfung der Referenzspannung für den X-Ausgang

Am Meßpunkt P350 soll eine Referenzspannung für den D/A-Wandler von 10,0 V...10,4 V meßbar sein.

5.2.3 Abgleich des A/D-Wandlers (Diagnose)

- Eingabe: SHIFT SPEC 109
- An den Stecker X5A 12 (TST) eine DC-Spannungsquelle U = 0...5 V anschließen.

a) Offsetabgleich

U = 0 V: Mit R321 auf Anzeige 0,0 mV abgleichen.

b) Verstärkungsabgleich

U = 5,000 V: Mit R323 auf Anzeige 5,000 V abgleichen.

5.4 Schnittstellen

5.4.1 Schnittstelle Motherboard

Anschluß	Leiterart	Signalrichtung	Bedeutung	
X5, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 20, 22, 24, 26, 30	⊥		GND	
3	TTL	E	INT ATT	Interrupt Eichleitung
4	TTL	E	INT AF	Interrupt AF
6	CMOS	A	TF.CLK	Serielle Datenüber-tragung
8	CMOS	A	TR.DAT	
10	TTL	E	RC.DAT	
12	DC	E	TST	Test-Eingang (-5V... + 5V)
13	TTL	E	$\overline{\text{ALA}}$	LOOP OK
14	CMOS	A	BA2	Baugruppenadresse
15	CMOS	A	BA1	Baugruppenadresse
16	CMOS	A	BA0	Baugruppenadresse
17	CMOS	A	G2	Gruppenleitung
18	CMOS	A	G1	Gruppenleitung
19	CMOS	A	G0	Gruppenleitung
21	DC		+ 15 V	Spannungsversorgung
23	DC		−15 V	Spannungsversorgung
25	DC		+ 12 V STB	STANDBY
27, 28, 29	DC		+ 5 L	Spannungsversorgung
31	TTL	E	PWR.$\overline{\text{FAIL}}$	Power fail
32	DC	A	PWR.$\overline{\text{ON}}$	Netz ein nach Standby

5.4.1 Schnittstelle IEC-Bus / X-Ausgang

Anschluß	Leiterart	Signalrichtung	Bedeutung	
X43A 1, 5, 6 B 1, 2, 3, 5...12	⊥		GND	
A14...17	TTL	E / A	IEC-Datenbus	
B14...17	TTL	E / A	IEC-Datenbus	
A12	TTL	E / A	DAV	
A11	TTL	E / A	NRFD	
A10	TTL	E / A	NDAC	
A7	TTL	E / A	ATN	IEC-Steuersignale
A9	TTL	E / A	IFC	
A8	TTL	E / A	SRQ	
B13	TTL	E / A	REN	
A13	TTL	E / A	EOI	
A4	DC: 0... + 10 V	A	X-AUSGANG	Spannungsrampe (0... + 10 V)
B4	CMOS	A	MARKER	
A3	CMOS	A	Polarität	programmierbarer Z-Ausgang
A2	TTL	E	Ext. Trigger	

5.4.3 Schnittstelle Voltmeter

X300, 1	-40 V... + 40 V	Eingang	Voltmetereingang
X300, 2	⊥		

5.4.4 Schnittstelle "Anzeige / Tastatur"

Anschluß	Leiterart	Signalrichtung	Bedeutung	
X31.A1, 5, 9, 10, 11 B1, 8, 10	⊥		GND	
X31.A6	DC	E	PWR.$\overline{ON}$	Netz ein nach Standby
B19, 9	DC	A	+ 5 L	
B20	DC	A	+ 15 V	
A20	DC	A	+ 12 V STB	
A8	CMOS	A	$\overline{DIS.RES}$	Reset
B2	CMOS	A	DIS.CLK	Serielle Daten-
A2	CMOS	A	DIS.DAT	übertragung
A4	CMOS	A	$\overline{C/D}$	Steuerung der
B3	CMOS	A	$\overline{DIS.STB1}$	LCD-Kontroller
A3	CMOS	A	$\overline{DIS.STB2}$	
B4	CMOS	A	$\overline{DIS.STB3}$	
B5	CMOS	A	$\overline{LED.STB}$	Strobe für LED
B6	CMOS	E	$\overline{DIS.BUSY}$	Handshakesignal d. LCD-Kontroller
A7	CMOS	E	DREHG.PULS	Information des
B7	CMOS	E	DREHG.DIR	Drehgebers
B11...B14		E		
A12...A15	DC	E	KEYB.COL	Tastenmatrix
B15...B18		E		
A16...A19	DC	E	KEYB.ROW	

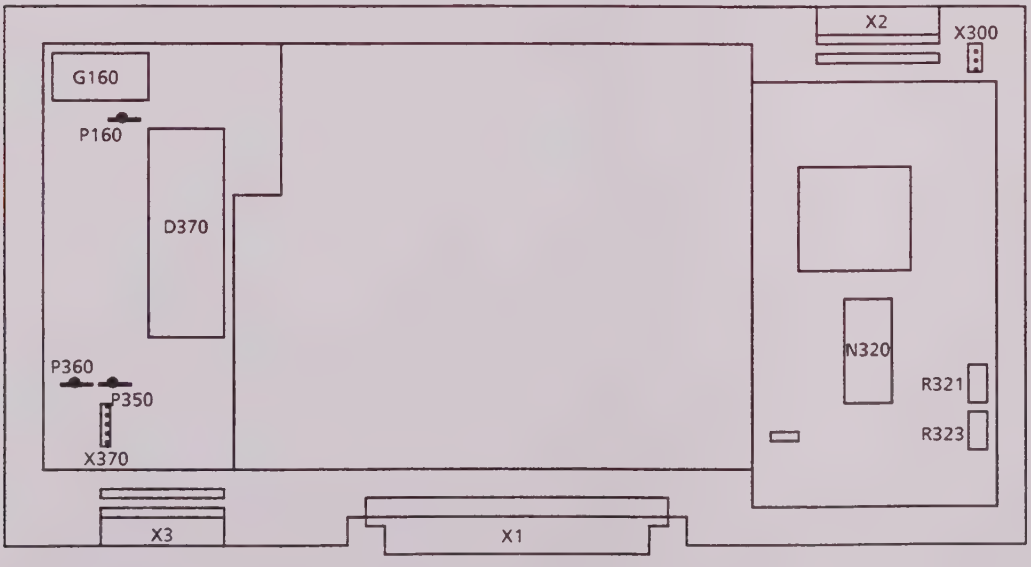

Bild 5-2 Anordnung der Meß- und Abgleichpunkte

5.5 Prüfmittelliste

- DC - Voltmeter	(0 ... 20V)	z. B. R&S URE
- DC - Spannungsquelle	(0 ... 6V)	z. B. R&S NGT 20

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

Controller

819.2164.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "Controller"**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	CPU with Program and Data Memories	5.1
5.1.2	Interface to "Display/Keyboard" subassembly and for Data Transmission	5.1
5.1.3	Diagnostics Circuit	5.2
5.1.3.1	Analog Diagnostics Circuit	5.2
5.1.3.2	Digital Diagnostics Circuit	5.2
5.1.4	X Output	5.2
5.1.5	IEC Interface	5.2
5.2	**Testing and Adjustment**	5.3
5.2.1	Checking the RAM Back-up Voltage	5.3
5.2.2	Checking the Reference Voltage for the X Output	5.3
5.2.3	Adjusting the ADC (Diagnostics)	5.3
5.4	**Interfaces**	5.4
5.4.1	Motherboard Interface	5.4
5.4.3	IEC bus/X Output Interface	5.5
5.4.4	Display/Keyboard Interface	5.5
5.5	**List of Required Test Equipment**	5.6

Circuit diagrams
Parts lists
Component layout plans

5 Service Manual "Controller"

5.1 Function Description

(See circuit diagram 819.2164 S and Fig. 5-1)

The module comprises the following function units:

- *CPU with program and data memories*
- *Interface to module "Display/keyboard" and for data transmission*
- *Diagnostics circuit*
- *X output*
- *IEC interface*

5.1.1 CPU with Program and Data Memories

The CPU is an 80186 operated at 8 MHz. To ensure correct starting of the program, N101 generates a RESET signal for the CPU. A total of 128 kbytes (D135, D140) is provided for the program memories. The RAMs D170, D175 with battery back-up are used as data memories and for storing instrument settings. The EEPROMs D145, D150 contain correction tables determined from instrument-specific parameters (e.g. level and modulation frequency response flatness).

5.1.2 Interface to "Display/Keyboard" subassembly and for Data Transmission

The custom gate array "IFPAS" (D225) contains three independent circuits:

- *Interface for tachogenerator (RMK)*

The tachogenerator signals ("Display/keyboard" subassemblies) 90° out of phase, are applied to the input pins RMK.PLS and RMK.DIR. The pulses are added internally, the direction of rotation detected, and the CPU informed by means of an interrupt (RMK.INT).

- *Interface for the key matrix*

The outputs KC1 to KC8 at low potential are connected via the key matrix (column lines) of the "Display/keyboard" subassembly to the high-impedance CMOS inputs KR1 to KR8 (row lines). With the keys open, C210 to C217 are at high potential. Pressing a key combines one row line with one column line, and the corresponding input KR1 to KR8 is set to Low. The interrupt generated (KEY.INT) requests the CPU to read the key code. To generate it, the pins KC1 to KC8 become inputs and thus go into a high-impedance state. The "open" column lines now rapidly go high.

The appropriate capacitor (C210 to C217) must first be charged via the column line of the pressed key. A 1-out-of-64 code is generated from this signal status shortly before the end of the read access.

- *Interface to serial bus*

This serial bus consists of the three unidirectional lines TFR.CLK (transfer clock), TR.DAT (transmit data) and RC.DAT (receive data). The data (TR.DAT) are loaded into shift registers (of the other subassemblies) by means of TRF.CLK. The transfer to the "Display/keyboard" subassembly is made via the gates D250. The data are either accepted for the LCD controller with the strobe (DIS.STB) generated by D275, or they are accepted for the LEDs with the LED strobe (LED.STB) and applied to the outputs of the shift registers. Group lines and address lines (G0 to G2, BA0 to BA2) are output via D270 in order to generate the strobes on the remaining modules. Each module decodes the required strobes from this binary code.

The input shift register of the IFPAS is linked to TRF.CLK and TR.DAT and accepts all transmitted data.

5.1.3 Diagnostics Circuit

5.1.3.1 Analog Diagnostics Circuit

Various sources can be connected to the input of the 12-bit analog/digital converter N320 using the multiplexer D300:

- Voltages of various subassemblies on TST
- Vacant input as voltmeter
- Battery voltage
- Frequency-proportional voltage of X output

Each voltage can be provided with a gain of 1 or 10 by means of N304, N308 prior to conversion. The ADC module has its own reference voltage. Its measuring range is ±5.12 V and is set using R323 (gain) and R321 (offset).

5.1.3.2 Digital Diagnostics Circuit

The external hardware status can be sent to the CPU via the 8-bit input port D265 to indicate for example whether interrupt requests are present or whether the overvoltage protection is still active. In addition, the status signal of the EEPROMs is monitored during programming, as is an external trigger signal.

5.1.4 X Output

The 12-bit DAC N355 generates a voltage ramp from 0 to 10 V proportional to the start and stop frequencies of the sweep. The converter is programmed via the latches D360, D365.

A signal "PEN LIFT" (Z output) is output by D365 to control the recorder. A MARKER signal whose polarity is software selectable can be selected using the software can be output for observations on an oscilloscope.

5.1.5 IEC Interface

The IEC/IEEE bus interface consisting of the modules D370, D375, D380 is based on the remote-control interface to IEC 625/IEEE 488. The interface can write data directly to the data memory or read data from it via the lines DRQ0, DACK and a DMA channel of the microprocessor. The handshake on the IEC/IEEE bus is handled automatically by the interface. Service requests are passed on to the CPU via the interrupt input INT1.

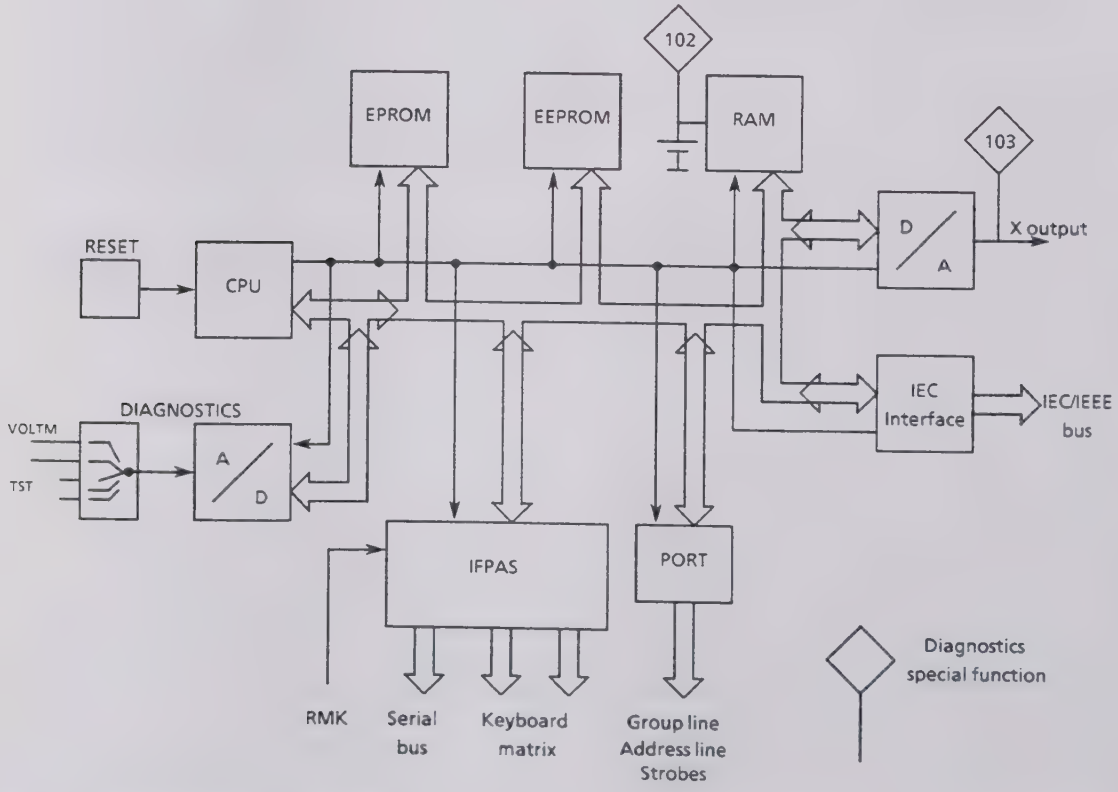

Fig. 5-1 Block diagram "Controller"

5.2 Testing and Adjustment

5.2.1 Checking the RAM Back-up Voltage

The battery voltage must be 3.2 V to 3.5 V at test point P160 without the supply voltage of the module.

5.2.2 Checking the Reference Voltage for the X Output

A reference voltage of 10.0 V to 10.4 V for the DAC should be measured at test point P350.

5.2.3 Adjusting the ADC (Diagnostics)

- Input: SHIFT SPEC 109
- Connect a DC voltage source of 0 to 5 V to plug X5A 12 (TST).

a) Offset adjustment

0 V: adjust display to 0.0 mV using R321.

b) Gain adjustment

5.000 V: adjust display to 5.000 V using R323.

5.4 Interfaces

5.4.1 Motherboard Interface

Test point	Type of line	Signal direction	Meaning	
X5, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 20, 22, 24, 26, 30	⊥		GND	
3	TTL	I	INT ATT	Interrupt precision attenuator
4	TTL	I	INT AF	Interrupt AF
6	CMOS	O	TF.CLK	Serial data transmission
8	CMOS	O	TR.DAT	
10	TTL	I	RC.DAT	
12	DC	I	TST	Test input (-5V to +5V)
13	TTL	I	$\overline{\text{ALA}}$	LOOP OK
14	CMOS	O	BA2	Subassembling address
15	CMOS	O	BA1	Subassembling address
16	CMOS	O	BA0	Subassembling address
17	CMOS	O	G2	Group line
18	CMOS	O	G1	Group line
19	CMOS	O	G0	Group line
21	DC		+15 V	Power supply
23	DC		−15 V	Power supply
25	DC		+12 V STB	STANDBY
27, 28, 29	DC		+5 L	Power supply
31	TTL	I	PWR.$\overline{\text{FAIL}}$	Power fail
32	DC	O	PWR.$\overline{\text{ON}}$	Power on following standby

5.4.2 IEC bus/X Output Interface

Test point	Type of line	Signal direction	Meaning	
X43A 1, 5, 6 B 1, 2, 3, 5 to 12	⊥		GND	
A14...17	TTL	I/O	IEC/IEEE data bus	
B14...17	TTL	I/O	IEC/IEEE data bus	
A12	TTL	I/O	DAV	IEC/IEEE control signals
A11	TTL	I/O	NRFD	
A10	TTL	I/O	NDAC	
A7	TTL	I/O	ATN	
A9	TTL	I/O	IFC	
A8	TTL	I/O	SRQ	
B13	TTL	I/O	REN	
A13	TTL	I/O	EOI	
A4	DC: 0 to +10 V	O	X OUTPUT	Voltage ramp (0 to +10 V)
B4	CMOS	O	MARKER	Programmable Z output
A3	CMOS	O	Polarity	
A2	TTL	I	Ext. trigger	

5.4.3 Voltmeter Interface

X300, 1	-40 V to + 40 V input	Voltmeter input
X300, 2	⊥	

5.4.4 Display/Keyboard Interface

Test point	Type of conductor	Signal direction	Meaning	
X31.A1, 5, 9, 10, 11 B1, 8, 10	⊥		GND	
X31.A6	DC	E	PWR.$\overline{ON}$	Power on following standby
B19, 9	DC	A	+ 5 L	
B20	DC	A	+ 15 V	
A20	DC	A	+ 12 V STB	
A8	CMOS	A	$\overline{DIS.RES}$	Reset
B2	CMOS	A	DIS.CLK	Serial data
A2	CMOS	A	DIS.DAT	transmission
A4	CMOS	A	$\overline{C/D}$	Control of
B3	CMOS	A	$\overline{DIS.STB1}$	LCD controller
A3	CMOS	A	$\overline{DIS.STB2}$	
B4	CMOS	A	$\overline{DIS.STB3}$	
B5	CMOS	A	$\overline{LED.STB}$	Strobe for LED
B6	CMOS	E	$\overline{DIS.BUSY}$	Handshake signal of LCD controller
A7	CMOS	E	DREHG.PULS	Tachogenerator
B7	CMOS	E	DREHG.DIR	information
B11 to B14		E		
A12 to A15	DC	E	KEYB.COL	Key matrix
B15 to B18		E		
A16 to A19	DC	E	KEYB.ROW	

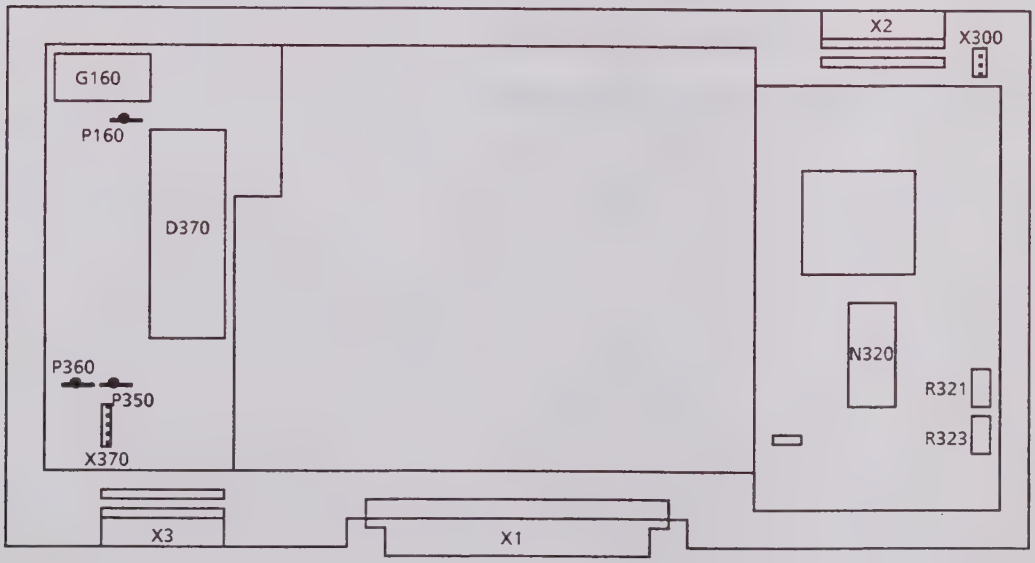

Fig. 5-2 Layout of test points and adjustment points

5.5 List of Required Test Equipment

- DC voltmeter	(0 to 20V)	eg R&S URE
- DC power supply	(0 to 6V)	eg R&S NGT 20

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
B100	EQ 16,000000MHZ CL30HC43U CRYSTAL 16MHZ	EQ 0091.0321.00	PHILIPS	N. R&S SACHNUMMER	
C100	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C101	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C102	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C103	CE 4,7UF+-20%10V 5X 4X 7 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0022.8056.00	KEMET	T340 A475M010 AS	
C110	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C111	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C117	CC 47PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6506.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C120	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C125	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C130	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C135	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C140	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C145	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C150	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C160	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C170	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C175	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C180	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C181	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C190	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C191	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C200 ..207	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C210 ..217	CK 10NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2869.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-310-014W	
C220	CC 2,2NF+-10%5X6R2000 CAPACITOR	CC 0087.7060.00	PHILIPS_CO	2222 630 51222	
C221	CC 2,2NF+-10%5X6R2000 CAPACITOR	CC 0087.7060.00	PHILIPS_CO	2222 630 51222	
C222	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C225	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C235	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C240	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C245	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C250	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C255	CK 68NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2923.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-368-06-4	
C260	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C261	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C262	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C265	CK 1,0NF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7598.00	ROEDERSTEI	KP1830-210 01 1 3 W	
C270 ..275	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C280 ..287	CC 100PF+-2%63V6,5X9 NPO CAPACITOR	0092.7442.00	STETTNER	EGPZ	
C290	CC 100PF+-2%6X9NPO CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C291	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C292	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C293	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C294	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C295	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C296	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C297	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C298	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C300	CC 100PF+-2%6X9NPO CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C301	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C302	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C303	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C304	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C305	CC 100PF+-2%6X9NPO CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C306 ..309	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C320	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C321	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C322	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C323	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C324	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C325	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C330	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C335	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C350	CE 100UF+-20%25V RD8X9,5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0580.00	MATSUSHITA	ECE-A1ESS-101	
C351	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C352	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C353	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C355	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C356	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C357	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C358	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C360	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C365	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C370	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C371	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C372	CC 100PF+-2%6X9NPO CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C375	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C380	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C390	CC 68PF+-2%6X7NPO CAPACITOR	CC 0087.6529.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C392	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	
D100	BC N80C186XL10 16B.EBC IC EMBEDDED PROCESSOR	BC 0007.7930.00	INTEL	N80C186XL12	
D107	BL PC74HCT00P 4X2I.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3394.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT00(N)	
D108	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D120	BL PC74HCT573P 8XD-LATCH OCTAL D-TYPE LATCH	0620.3146.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT573N(P)	
D125	BL MM74HC75N 4B.BIST.LA 4BIT BISTABLE LATCH	0099.9511.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC75N(P)	
D130	BL PC74HCT573P 8XD-LATCH OCTAL D-TYPE LATCH	0620.3146.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT573N(P)	
D135	BC SOFTW.N.BESTUECKUNGSPL SOFTW. SEE COMPONENTSPLAN 819.0049 BP	0669.2808.90			
D140	BC SOFTW.N.BESTUECKUNGSPL SOFTW. SEE COMPONENTSPLAN 819.0049 BP	0669.2808.90			
D142	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D145	BC D2817A-3 2KX8 EEPROM EEPROM	0394.0248.00	ATMEL	AT28C17-25PC	
D150	BC D2817A-3 2KX8 EEPROM EEPROM	0394.0248.00	ATMEL	AT28C17-25PC	
D170	BC HM6264LP10 8KX8 SRAM SRAM	0813.9738.00	HYUNDAI	HY6264ALP-10	
D175	BC HM6264LP10 8KX8 SRAM SRAM	0813.9738.00	HYUNDAI	HY6264ALP-10	
D225	BG CLA3726 IFPAS ASIC IC GATEARRAY	0801.8348.00	PLESSEY	CLA3726(PLCC)	
D235	BL PC74HCT86P 4X2IN EXOR QUAD 2-INPUT EXOR GATE	0266.7228.00	PHILIPS	(PC)74HCT86N(P)	
D240	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D245	BL PC74HCT74P 2XD-FF DUAL D-FLIP-FLOP	0571.3436.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT74N(P)	
D250	BL PC74HCT08P 4X2IN AND QUAD 2-INPUT AND GATE	0571.3413.00	PHILIPS	(PC)74HCT08N(P)	
D255	BL PC74HCT123P 2MULTIVIB DUAL MONOST.MULTIVIBRATOR	0352.7367.00	PHILIPS	(PC)74HCT123N(P)	
D260	BL PC74HCT138P LINE DEC 1-OF-8 DECODER/DEMUX	0571.3459.00	PHILIPS	(PC)74HCT138N(P)	
D265	BL PC74HCT244P 8XBUFF.3S OCTAL BUFFER	0352.7473.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT244N(P)	
D270	BL PC74HCT273P 8XD-FF CL OCTAL D-FLIPFLOP	0815.8080.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT273N(P)	
D275	BL MM74HC259N 8B.A.LATCH 8 BIT ADDRESSABLE LATCH	0394.9097.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC259N(P)	
D280	BL PC74HCT08P 4X2IN AND QUAD 2-INPUT AND GATE	0571.3413.00	PHILIPS	(PC)74HCT08N(P)	
D285	BL PC74HCT04P 6XINVERT. HEX-INVERTER	0379.6726.00	PHILIPS	(PC)74HCT04N(P)	
D300	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D310	BL MM74HC259N 8B.A.LATCH 8 BIT ADDRESSABLE LATCH	0394.9097.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC259N(P)	
D325	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D330	BL PC74HCT244P 8XBUFF.3S OCTAL BUFFER	0352.7473.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT244N(P)	
D335	BL PC74HCT244P 8XBUFF.3S OCTAL BUFFER	0352.7473.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT244N(P)	
D360	BL PC74HCT273P 8XD-FF CL OCTAL D-FLIPFLOP	0815.8080.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT273N(P)	
D365	BL PC74HCT273P 8XD-FF CL OCTAL D-FLIPFLOP	0815.8080.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT273N(P)	
D370	BC UPD72100C GPIB IF CONTR GPIB INTERFACE CONTROLLER	BC 0620.3130.00	NEC	(UP)D72100	
D375	BJ SN75160AN 8XBUS TRANSC BUS TRANSCEIVER	BJ 0345.6517.00	TEXAS	SN75160BN	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
D380	BJ SN75161AN 8XBUS TRANSC BUS TRANSCEIVER	BJ 0345.6523.00	TEXAS	SN75161BN	
G160	EB 3,4V LITHIUM-BATTERIE LI BATTERY	0565.1687.00	ACCU_SONNE	SL-750/P/009 1110750	
L260	LD 25UH 3A 0,046OHM CHOKE	LD 0026.4849.00	SIEMENS	B82111-B-C24	
L292	LD 150UH BEI 0,17A 6,2OHM CHOKE	LD 0026.4055.00	DALE	IM 6	
L295	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L298	LD 150UH BEI 0,17A 6,2OHM CHOKE	LD 0026.4055.00	DALE	IM 6	
N101	BO TL7705ACP UPSUPERVISOR IC RESET/POWER-CONTROLLER	0347.1170.00	TEXAS	TL7705ACP	
N304	BO LF156J FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0645.7251.00	ANALOG_DEV	PM156Z	
N308	BS TL601CP 1X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0213.4530.00	TEXAS	TL601CP [MJG]	
N320	BJ AD574AKD 1X12B-ADC A/D-CONVERTER	0006.9774.00	ANALOG_DEV	AD-574AKD	
N350	BO LF412CN 2XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0356.0521.00	NSC	LF412CN	
N355	BJ AM6012F 1X12B-DAC D/A-CONVERTER	0805.1425.00	SIGNETICS	AM6012F	
N370	EO 4,000000OMHZ-QU.OSZ. 5V CLOCK OSZILLATOR	0377.4232.00	PHILIPS_CO	XO 5860 W(XO 5850 W)	
R100	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R101	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R102	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R103	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R104	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R105	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R106	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R107	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R110	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R111	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R112	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R113	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R114	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R115	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R116	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R117	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R118	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R125 ..129	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R130	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R145	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R160	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R161	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R162	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R180	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R181	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	
R190	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	
R191	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	
R195	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R196	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R200	RN 9X3,3KOHM+-2%SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0340.2765.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 332 M*	
R210 ..217	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R220	RN 9X47 KOHM+-2% SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0341.9286.00	BOURNS	4610X-T09-473	
R232	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R233	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R235	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R236	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R237	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R240	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R241	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R245	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R246	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R247	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R248	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R250	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R251	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R252	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R253	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R254	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R255	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R256	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R257	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R260	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R270 ..275	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R276	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R280 ..290	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R295	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R299	RL 0,35W42,7KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.4277.00	RESISTA	MK2	
R300	RL 0,60W 866 KOHM+-1%TK50 METAL-FILM-RESISTOR	RL 0083.2835.00	RESISTA	MK2	
R301	RL 0,35W100KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0084.4983.00	DRALORIC	100K-B-E	
R302	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R303	RL 0,60W 2,05KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0832.00	RESISTA	MK2	
R304	RL 0,60W 1MOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.7862.00	RESISTA	MK2	
R305	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R306	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R308	RL 0,35W13,5KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3312.00			
R309	RL 0,35W1,50KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9481.00	RESISTA	MK2	
R310	RL 0,60W 68,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2602.00	RESISTA	MK2	
R311	RL 0,60W 27,4KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2583.00	RESISTA	MK2	
R320	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R321	RS 0,5W100 OHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7932.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R322	RL 0,60W 49,9 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9520.00	RESISTA	MK2	
R323	RS 0,5W200 OHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7949.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R335	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R336	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R337	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R339	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R350	RL 0,60W 5,62KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2190.00	RESISTA	MK2	
R351	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R355	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R356	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R357	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R358	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R359	RL 0,35W2,49KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9900.00	RESISTA	MK2	
R360	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R363	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R365	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R371	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R372	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R379	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R390	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
V103	AK BCY79IX P 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.3777.00	VALVO	BCY79IX	
V105	AE BZX79B3V3 2% 0.5W ZDI ZENER	AE 0008.7704.00	PHILIPS_SE	BZX79B3V3	
V160	AK BCY79IX P 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.3777.00	VALVO	BCY79IX	
V161	AK BCY59IX N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.5163.00	VALVO	BCY59IX	
V162	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V163	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V260	AE ICT5/1N5907 5V SUPPR SUPPRESSOR DIODE	AE 0012.5502.00	GEN_SEMICO	ICT5 (1N5907)	
V303	AE BZX55/B4V7 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0080.4014.00	VALVO	BZX79B4V7	
V310	AK BCY59IX N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.5163.00	VALVO	BCY59IX	
V390	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
X5	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
X6	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 10-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X235	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 2-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X300	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 2-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X335	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 3-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X370	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 5-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X31A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 20-POLIG/PINS	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	
X31B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 20-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X4A	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 12-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X4B	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 12-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X43A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 17-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X43B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 17-POLIG/PINS	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

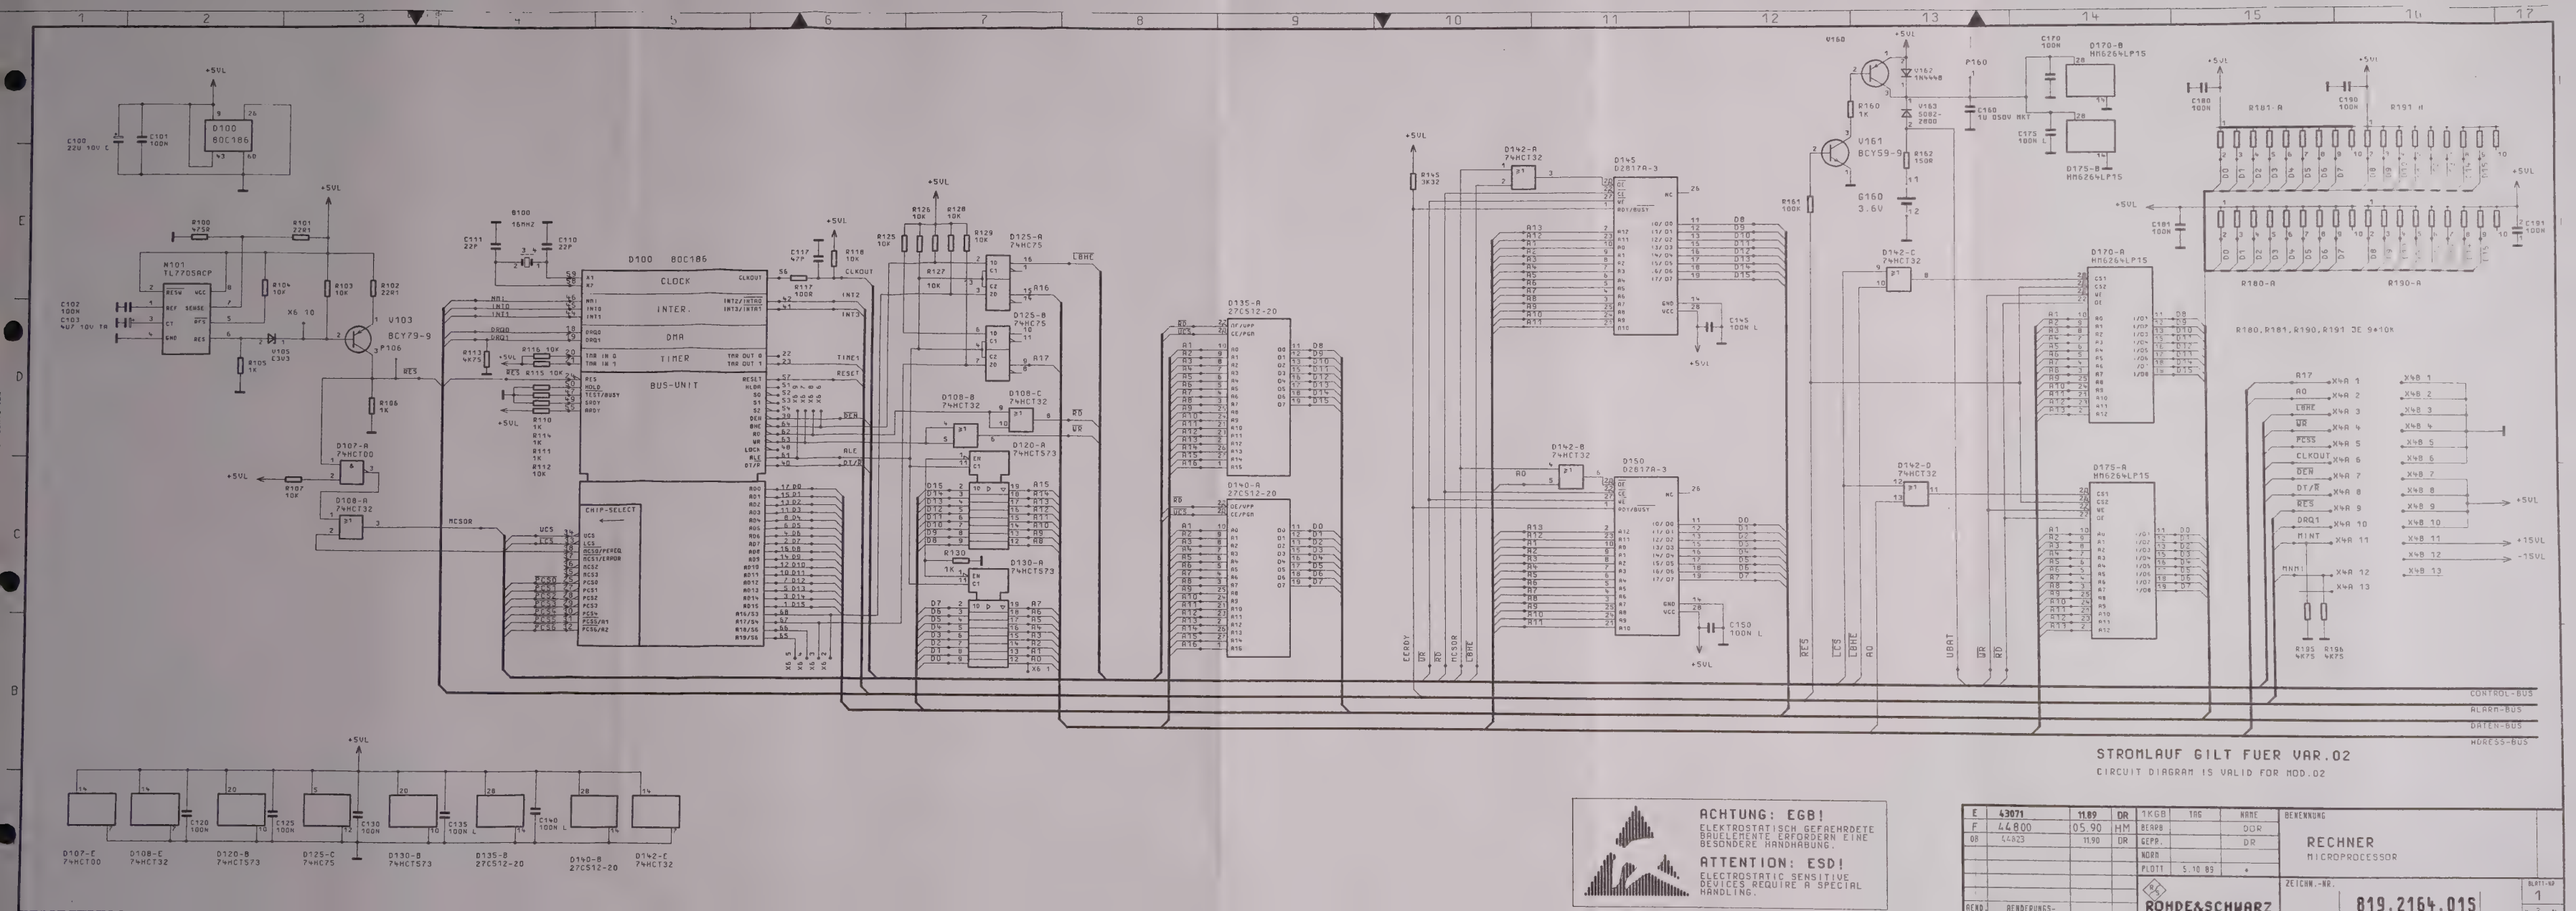
D100 80C186
CLOCK
INTER.
DMA
TIMER
BUS-UNIT
CHIP-SELECT
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
RECHNER
MICROPROCESSOR
ROHDE&SCHWARZ
819.2164.01S
CONTROL-BUS
ALARM-BUS
DATEN-BUS
ADRESS-BUS

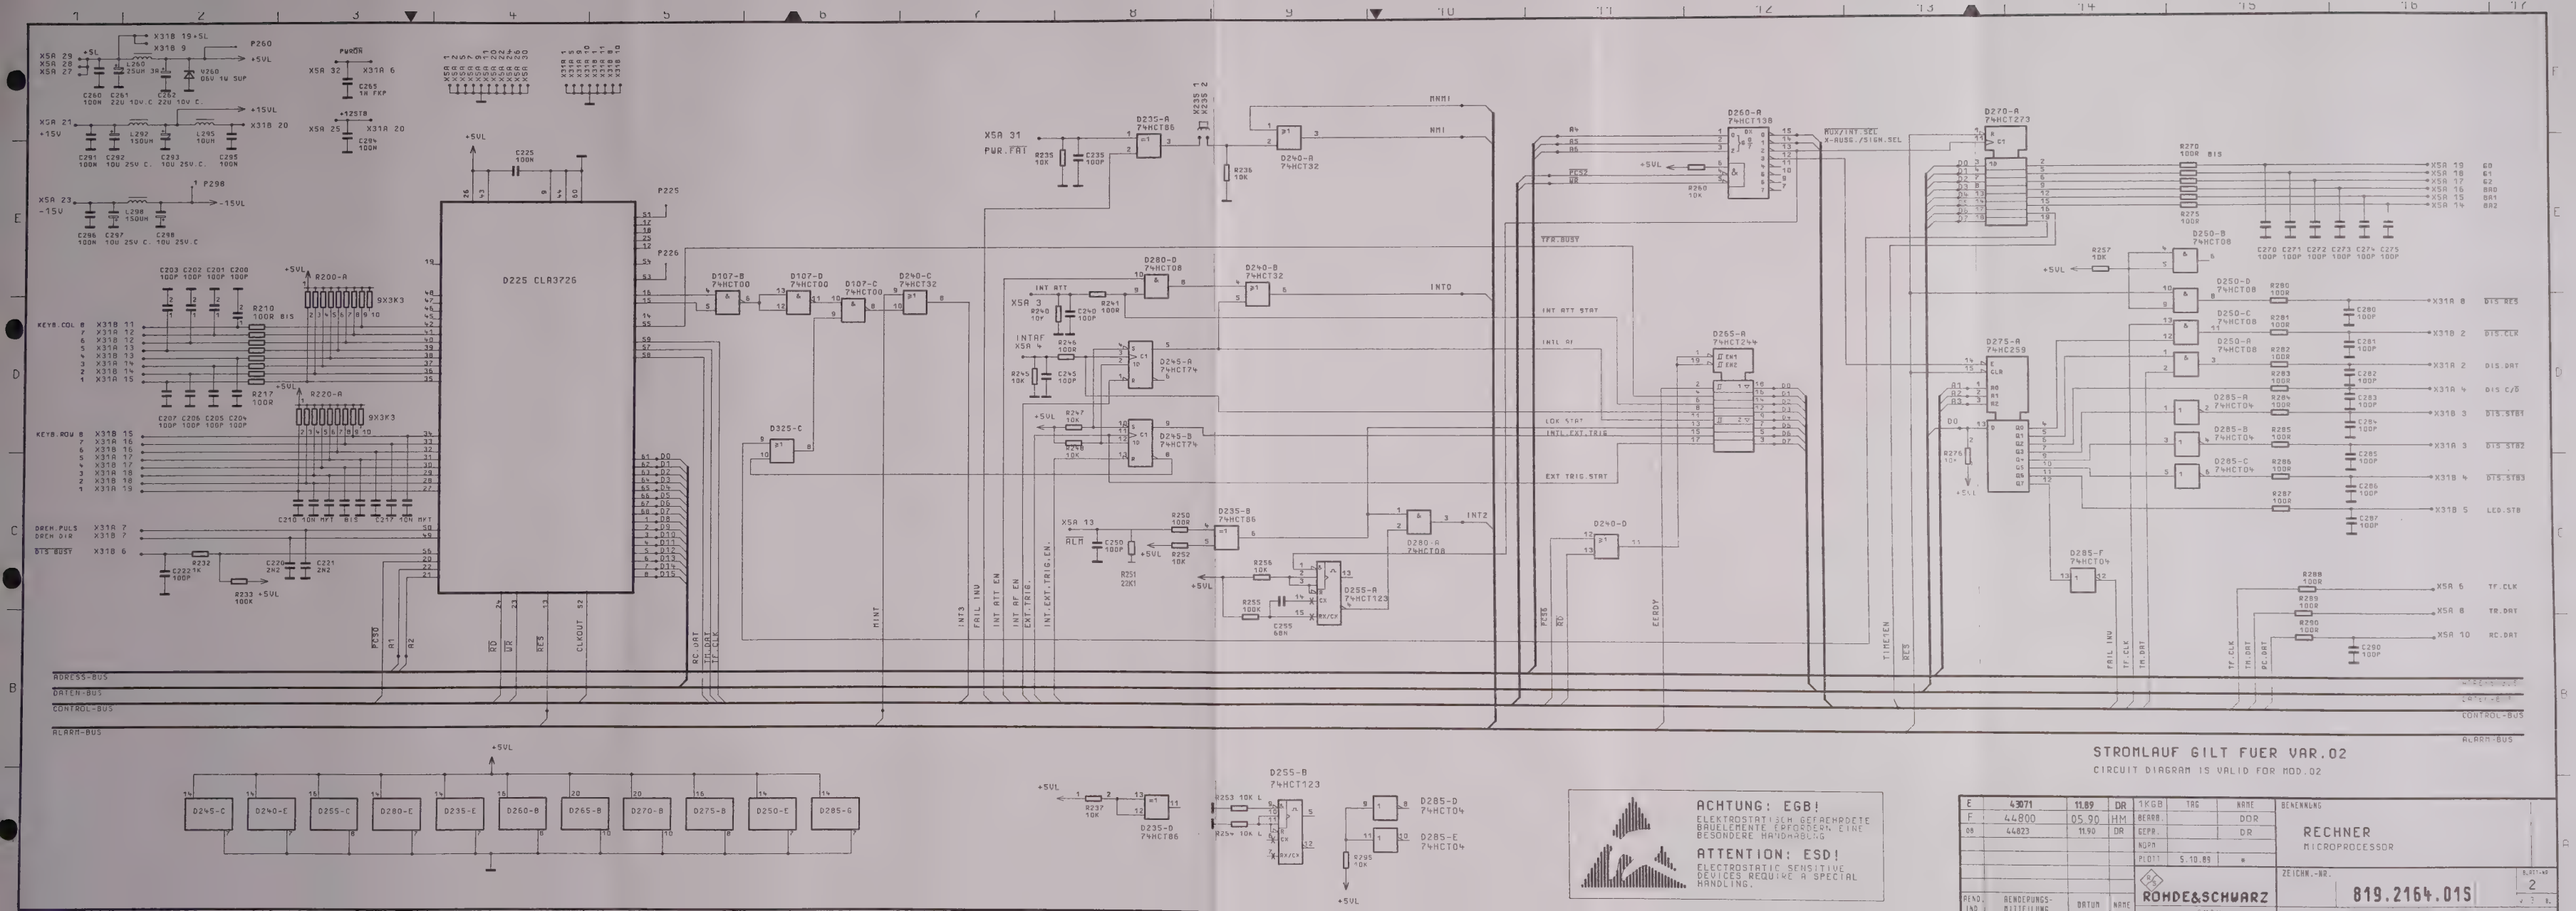
D225 CLA3726
ADRESS-BUS
DATEN-BUS
CONTROL-BUS
ALARM-BUS
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
RECHNER
MICROPROCESSOR
ROHDE&SCHWARZ
819.2164.01S

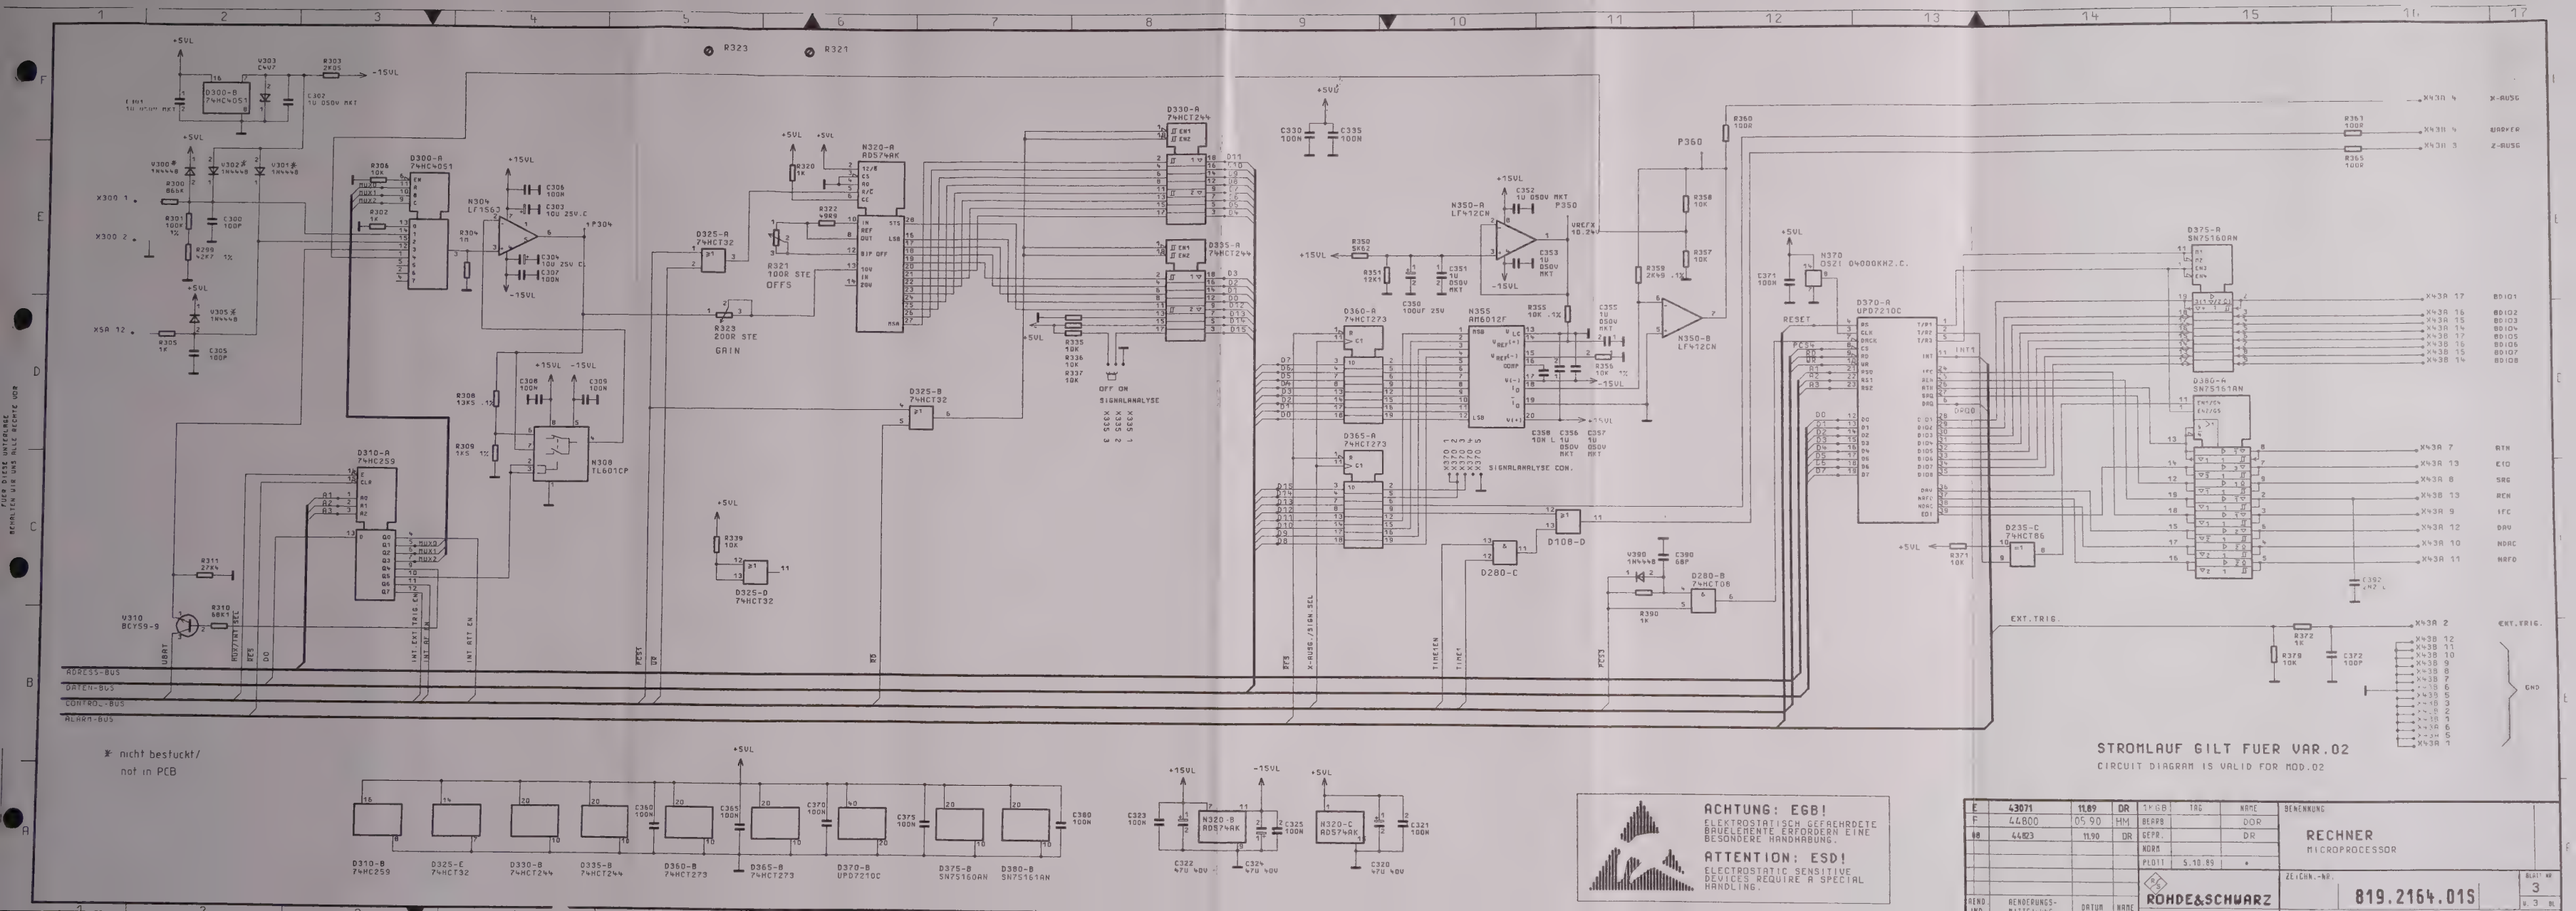

STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
* nicht bestuckt/
not in PCB
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
ROHDE&SCHWARZ
RECHNER
MICROPROCESSOR
819.2164.01S
3

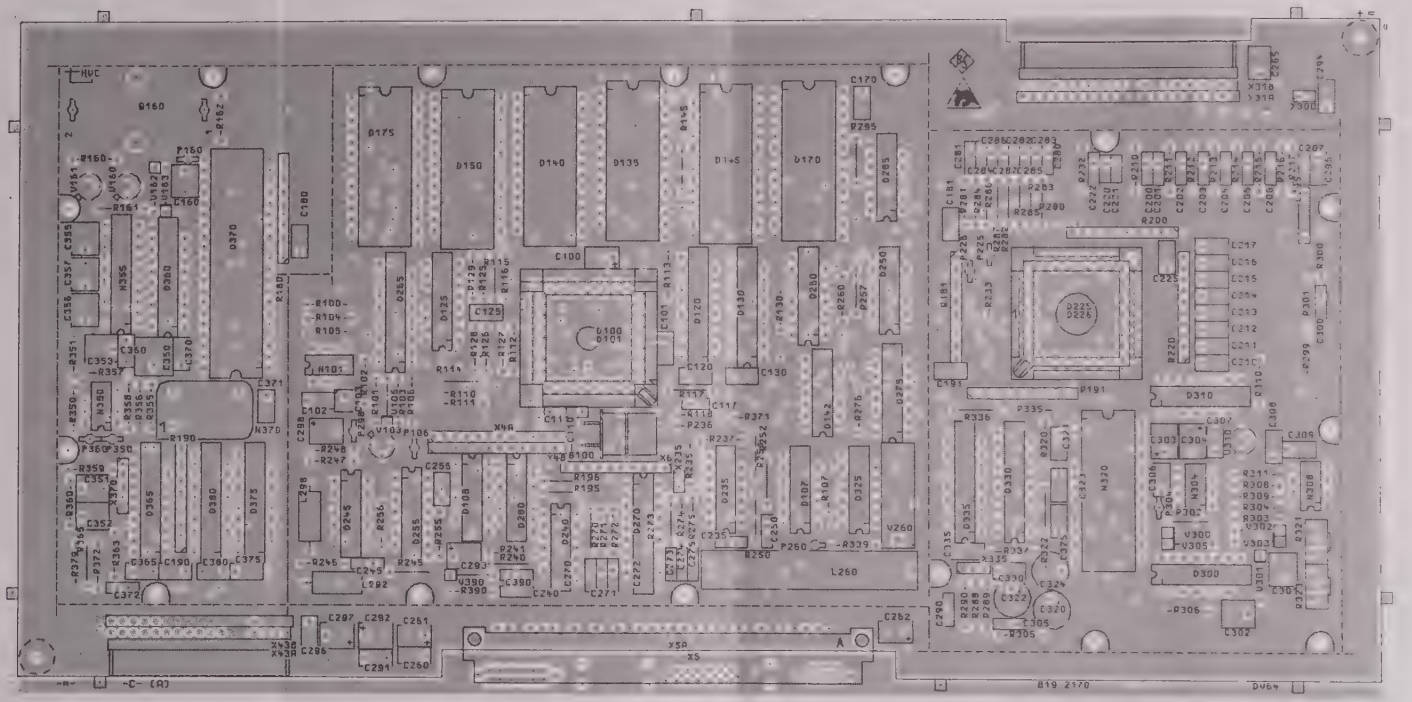

Ansicht und Leitungsfuehrung Bauteilseite
View of tracks on component side

DV41

E	43071	11.89	DR	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1 Halbzeug, Werkstoff
				1KGB / Tag / Name Bearb 08.89 DR Gepr Norm	Benennung RECHNER Z
Änd Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ zu Gerät SMGU	Zeichn.-Nr 819.2164 Blatt Nr 3 reg. i V 819.0010 V erste Z

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

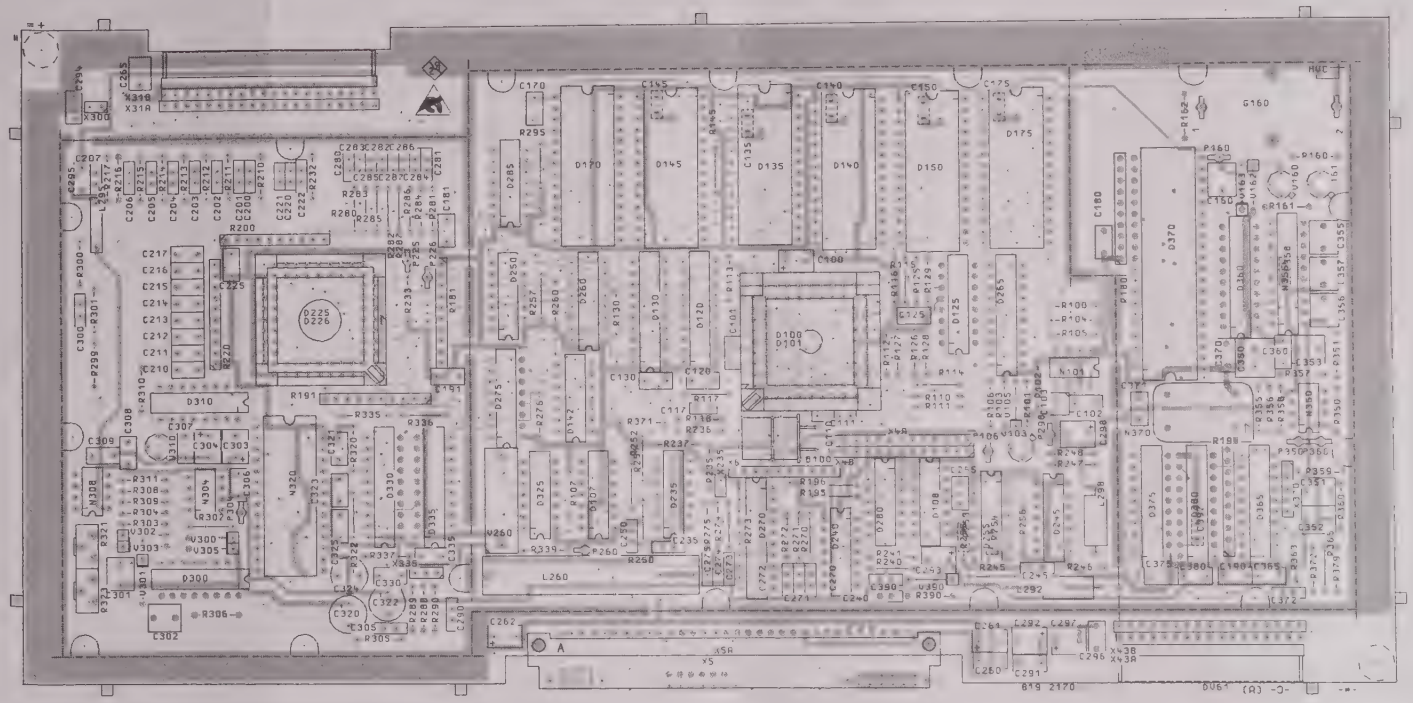

Ansicht und Leitungsfuehrung Loetseite
View of tracks on solder side

DV11

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

E	43071	11.89	DR	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1
					Halbzeug, Werkstoff
				1KGB Tag 08.89 Name DR	Benennung RECHNER Z
				ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr 819.2164 Blatt-Nr 6
And. Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät SMGU	reg. : V 819.0010 V

BESTUECKUNGSPLAN / COMPONENTS PLAN

BENENNUNG SOFTWARE SOFTWARE DESIGNATION	BEN. DER ZUGEH. INFORMATIONSTRAEGER NAMES OF APPERTAINING DATA MEDIA	SACHNUMMER STOCK NO
	HS EPROM-KIT RECHNER	819.2764.02

EL. KENNZEICHEN DER BAUGRUPPE EL. DESIGNATION OF SUBASSEMBLY	EL. KENNZ. DES PROG. INFOTRAEGERS EL. DESIGNATION OF DATA MEDIA USED	BENENNUNG DESIGNATION	SACHNUMMER STOCK NO
A5		EE RECHNER OHNE SOFTWARE PROCESSOR WITHOUT SOFTWARE	819.2164.02
	D135	HS 27C512-20 PROG.(D135)	819.2770
	D140	HS 27C512-20 PROG.(D140)	819.2787

PRUEFANWEISUNG / TESTING INSTRUCTIONS : T

ANMERKUNG: BESTEHT EINE SOFTWARE AUS MEHREREN INFORMATIONSTRAEGERN, MUESSEN BEI AUSTAUSCH IMMER ALLE INFORMATIONSTRAEGER DIESER SOFTWARE GEWECHSELT WERDEN !!
(ADRESSENAENDERUNG MOEGLICH !)

NOTE: IF SOFTWARE IS STORED ON SEVERAL DATA MEDIA, ALL MEDIA MUST BE EXCHANGED IN CASE OF A REPLACEMENT OF SOFTWARE (ADDRESS-MODIFICATIONS POSSIBLE !)

ROHDE & SCHWARZ	DRUCK	ABT	NAME	BENENNUNG / DESIGNATION :
	11.04.89	1KGB	LS	BESTUECKUNGSPLAN
	TYP : SMGU			ZEICHN.-NR./DRAWING NO
	REG.I.V 819.0010.00 V			819.0049.00 BP

AEI	AEND.M.	DATUM	NAME

BLATT 1-v.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
B100	EQ 16,000000MHZ CL30HC43U CRYSTAL 16MHZ	EQ 0091.0321.00	PHILIPS	N. R&S SACHNUMMER	
C100	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C101	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C102	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C103	CE 4,7UF+-20%10V 5X 4X 7 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0022.8056.00	KEMET	T340 A475M010 AS	
C110	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C111	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C117	CC 47PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6506.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C120	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C125	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C130	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C135	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C140	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C145	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C150	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C160	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C170	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C175	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C180	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C181	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C190	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C191	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C200 ..207	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C210 ..217	CK 10NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2869.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-310-014W	
C220	CC 2,2NF+-10%5X6R2000 CAPACITOR	CC 0087.7060.00	PHILIPS_CO	2222 630 51222	
C221	CC 2,2NF+-10%5X6R2000 CAPACITOR	CC 0087.7060.00	PHILIPS_CO	2222 630 51222	
C222	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C225	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C235	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C240	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C245	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C250	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C255	CK 68NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2923.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-368-06-4	
C260	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C261	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C262	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C265	CK 1,0NF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7598.00	ROEDERSTEI	KP1830-210 01 1 3 W	
C270	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C271	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C272 ..275	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C280 ..287	CC 100PF+-2% 63V NP0 CAPACITOR	0092.7442.10	STETTNER	EGPZ	
C290	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C291	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C292	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C293	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C294 ..296	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C297	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C298	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C300	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C301	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C302	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C303	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C304	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C305	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C306 ..309	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C320	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C321	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C322	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C323	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C324	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C325	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C330	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C335	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C350	CE 100UF+-20%25V RD8X9,5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0580.00	MATSUSHITA	ECE-A1ESS-101	
C351 ..353	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C355 ..357	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C358	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C360	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C365	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C370	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C371	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C372	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C375	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C380	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C390	CC 68PF+-2%6X7NP0 CAPACITOR	CC 0087.6529.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C392	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
D100	BC N80C186XL10 16B.EBC IC EMBEDDED PROCESSOR	BC 0007.7930.00	INTEL	N80C186XL12	
D107	BL PC74HCT00P 4X2I.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3394.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT00(N)	
D108	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D120	BL PC74HCT573P 8XD-LATCH OCTAL D-TYPE LATCH	0620.3146.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT573N(P)	
D125	BL MM74HC75N 4B.BIST.LA 4BIT BISTABLE LATCH	0099.9511.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC75N(P)	
D130	BL PC74HCT573P 8XD-LATCH OCTAL D-TYPE LATCH	0620.3146.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT573N(P)	
D135	BC SOFTW.N.BESTUECKUNGSPL SOFTW. SEE COMPONENTSPLAN	0669.2808.90			
D140	BC SOFTW.N.BESTUECKUNGSPL SOFTW. SEE COMPONENTSPLAN	0669.2808.90			
D142	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D145	BC D2817A-3 2KX8 EEPROM EEPROM	0394.0248.00	ATMEL	AT28C17-25PC	
D150	BC D2817A-3 2KX8 EEPROM EEPROM	0394.0248.00	ATMEL	AT28C17-25PC	
D170	BC TC551001FL 128KX8 SRAM STATIC RAM 128KX8	1046.3938.00	SONY	CXK581000(A/B)M-70LL	
D175	BC TC551001FL 128KX8 SRAM STATIC RAM 128KX8	1046.3938.00	SONY	CXK581000(A/B)M-70LL	
D225	BG CLA3726 IFPAS ASIC IC GATEARRAY	0801.8348.00	PLESSEY	CLA3726(PLCC)	
D235	BL PC74HCT86P 4X2IN EXOR QUAD 2-INPUT EXOR GATE	0266.7228.00	PHILIPS	(PC)74HCT86N(P)	
D240	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D245	BL PC74HCT74P 2XD-FF DUAL D-FLIP-FLOP	0571.3436.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT74N(P)	
D250	BL PC74HCT08P 4X2IN AND QUAD 2-INPUT AND GATE	0571.3413.00	PHILIPS	(PC)74HCT08N(P)	
D255	BL PC74HCT123P 2MULTIVIB DUAL MONOST.MULTIVIBRATOR	0352.7367.00	PHILIPS	(PC)74HCT123N(P)	
D260	BL PC74HCT138P LINE DEC 1-OF-8 DECODER/DEMUX	0571.3459.00	PHILIPS	(PC)74HCT138N(P)	
D265	BL PC74HCT244P 8XBUFF.3S OCTAL BUFFER	0352.7473.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT244N(P)	
D270	BL PC74HCT273P 8XD-FF CL OCTAL D-FLIPFLOP	0815.8080.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT273N(P)	
D275	BL MM74HC259N 8B.A.LATCH 8 BIT ADDRESSABLE LATCH	0394.9097.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC259N(P)	
D280	BL PC74HCT08P 4X2IN AND QUAD 2-INPUT AND GATE	0571.3413.00	PHILIPS	(PC)74HCT08N(P)	
D285	BL PC74HCT04P 6XINVERT. HEX-INVERTER	0379.6726.00	PHILIPS	(PC)74HCT04N(P)	
D300	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D310	BL MM74HC259N 8B.A.LATCH 8 BIT ADDRESSABLE LATCH	0394.9097.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC259N(P)	
D325	BL PC74HCT32P 4X2IN.ORG QUAD 2-INPUT OR GATE	BL 0571.3420.00	PHILIPS	(PC)74HCT32N(P)	
D330	BL PC74HCT244P 8XBUFF.3S OCTAL BUFFER	0352.7473.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT244N(P)	
D335	BL PC74HCT244P 8XBUFF.3S OCTAL BUFFER	0352.7473.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT244N(P)	
D360	BL PC74HCT273P 8XD-FF CL OCTAL D-FLIPFLOP	0815.8080.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT273N(P)	
D365	BL PC74HCT273P 8XD-FF CL OCTAL D-FLIPFLOP	0815.8080.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT273N(P)	
D370	BC UPD7210C GPIB IF CONTR GPIB INTERFACE CONTROLLER	BC 0620.3130.00	NEC	(UP)D7210C	
D375	BJ SN75160AN 8XBUS TRANSC BUS TRANSCEIVER	BJ 0345.6517.00	TEXAS	SN75160BN	
D380	BJ SN75161AN 8XBUS TRANSC BUS TRANSCEIVER	BJ 0345.6523.00	TEXAS	SN75161BN	
G160	EB 3,4V LITHIUM-BATTERIE LI BATTERY	0565.1687.00	ACCU_SONNE	SL-750/P/009 1110750	
L260	LD 25UH 3A 0,046OHM CHOKE	LD 0026.4849.00	SIEMENS	B82111-B-C24	
L292	LD 150UH BEI 0,17A 6,2OHM CHOKE	LD 0026.4055.00	DALE	IM 6	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
L295	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L298	LD 150UH BEI 0,17A 6,2OHM CHOKE	LD 0026.4055.00	DALE	IM 6	
N101	BO TL7705ACP UPSUPERVISOR IC RESET/POWER-CONTROLLER	0347.1170.00	TEXAS	TL7705ACP	
N304	BO LF156J FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0645.7251.00	ANALOG_DEV	PM156Z	
N308	BS TL601CP 1X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0213.4530.00	TEXAS	TL601CP [MJG]	
N320	BJ AD574AKD 1X12B-ADC A/D-CONVERTER	0006.9774.00	ANALOG_DEV	AD-574AKD	
N350	BO LF412CN 2XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0356.0521.00	NSC	LF412CN	
N355	BJ AM6012F 1X12B-DAC D/A-CONVERTER	0805.1425.00	SIGNETICS	AM6012F	
N370	EO 4,000000MHZ-QU.OSZ. 5V CLOCK OSZILLATOR	0377.4232.00	PHILIPS_CO	XO 5860 W(XO 5850 W)	
R100	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R101	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R102	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R103	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R104	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R105	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R106	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R107	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R110	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R111	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R112	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R113	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R114	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R115	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R116	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R117	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R118	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R125 ..129	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R130	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R145	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R160	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R161	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R162	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R180	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	
R181	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	
R190	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	
R191	RN 9X 10KOHM+-SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4523.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 103 M*	
R195	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R196	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R200	RN 9X3,3KOHM+-2%SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0340.2765.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 332 M*	
R210 ..217	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R220	RN 9X47 KOHM+-2% SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0341.9286.00	BOURNS	4610X-T09-473	
R232	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R233	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R235 ..237	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R240	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R241	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R245	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R246	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R247	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R248	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R250	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R251	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R252	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R253	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R254	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R255	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R256	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R257	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R260	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R270 ..275	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R276	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R280 ..290	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R295	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R299	RL 0,35W42,7KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.4277.00	RESISTA	MK2	
R300	RL 0,60W 866 KOHM+-1%TK50 METAL-FILM-RESISTOR	RL 0083.2835.00	RESISTA	MK2	
R301	RL 0,35W100KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0084.4983.00	DRALORIC	100K-B-E	
R302	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R303	RL 0,60W 2,05KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0832.00	RESISTA	MK2	
R304	RL 0,60W 1MOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.7862.00	RESISTA	MK2	
R305	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R306	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R308	RL 0,35W13,5KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3312.00			
R309	RL 0,35W1,50KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9481.00	RESISTA	MK2	
R310	RL 0,60W 68,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2602.00	RESISTA	MK2	
R311	RL 0,60W 27,4KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2583.00	RESISTA	MK2	
R320	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R321	RS 0,5W100 OHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7932.00	SPECTROL	63X ... T010	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R322	RL 0,60W 49,9 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9520.00	RESISTA	MK2	
R323	RS 0,5W200 OHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7949.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R335 ..337	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R339	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R350	RL 0,60W 5,62KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2190.00	RESISTA	MK2	
R351	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R355	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R356	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R357	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R358	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R359	RL 0,35W2,49KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9900.00	RESISTA	MK2	
R360	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R363	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R365	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R371	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R372	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R379	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R390	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
V103	AK BCY79IX P 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.3777.00	VALVO	BCY79IX	
V105	AE BZX79B3V3 2% 0.5W ZDI ZENER	AE 0008.7704.00	PHILIPS_SE	BZX79B3V3	
V160	AK BCY79IX P 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.3777.00	VALVO	BCY79IX	
V161	AK BCY59IX N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.5163.00	VALVO	BCY59IX	
V162	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V163	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V260	AE ICT5/1N5907 5V SUPPR SUPPRESSOR DIODE	AE 0012.5502.00	GEN_SEMICO	ICT5 (1N5907)	
V303	AE BZX55/B4V7 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0080.4014.00	VALVO	BZX79B4V7	
V310	AK BCY59IX N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.5163.00	VALVO	BCY59IX	
V390	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
X5	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	
X6	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 10-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X235	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 2-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X300	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 2-POLIG	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X335	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 3-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X31A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 20-POLIG	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	
X31B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
X4A	20-POLIG FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 13-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X4B	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 13-POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X43A	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 17-POLIG	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X43B	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 17-POLIG	FP 0087.9105.00	BINDER	742-5-11-0191-00-36	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

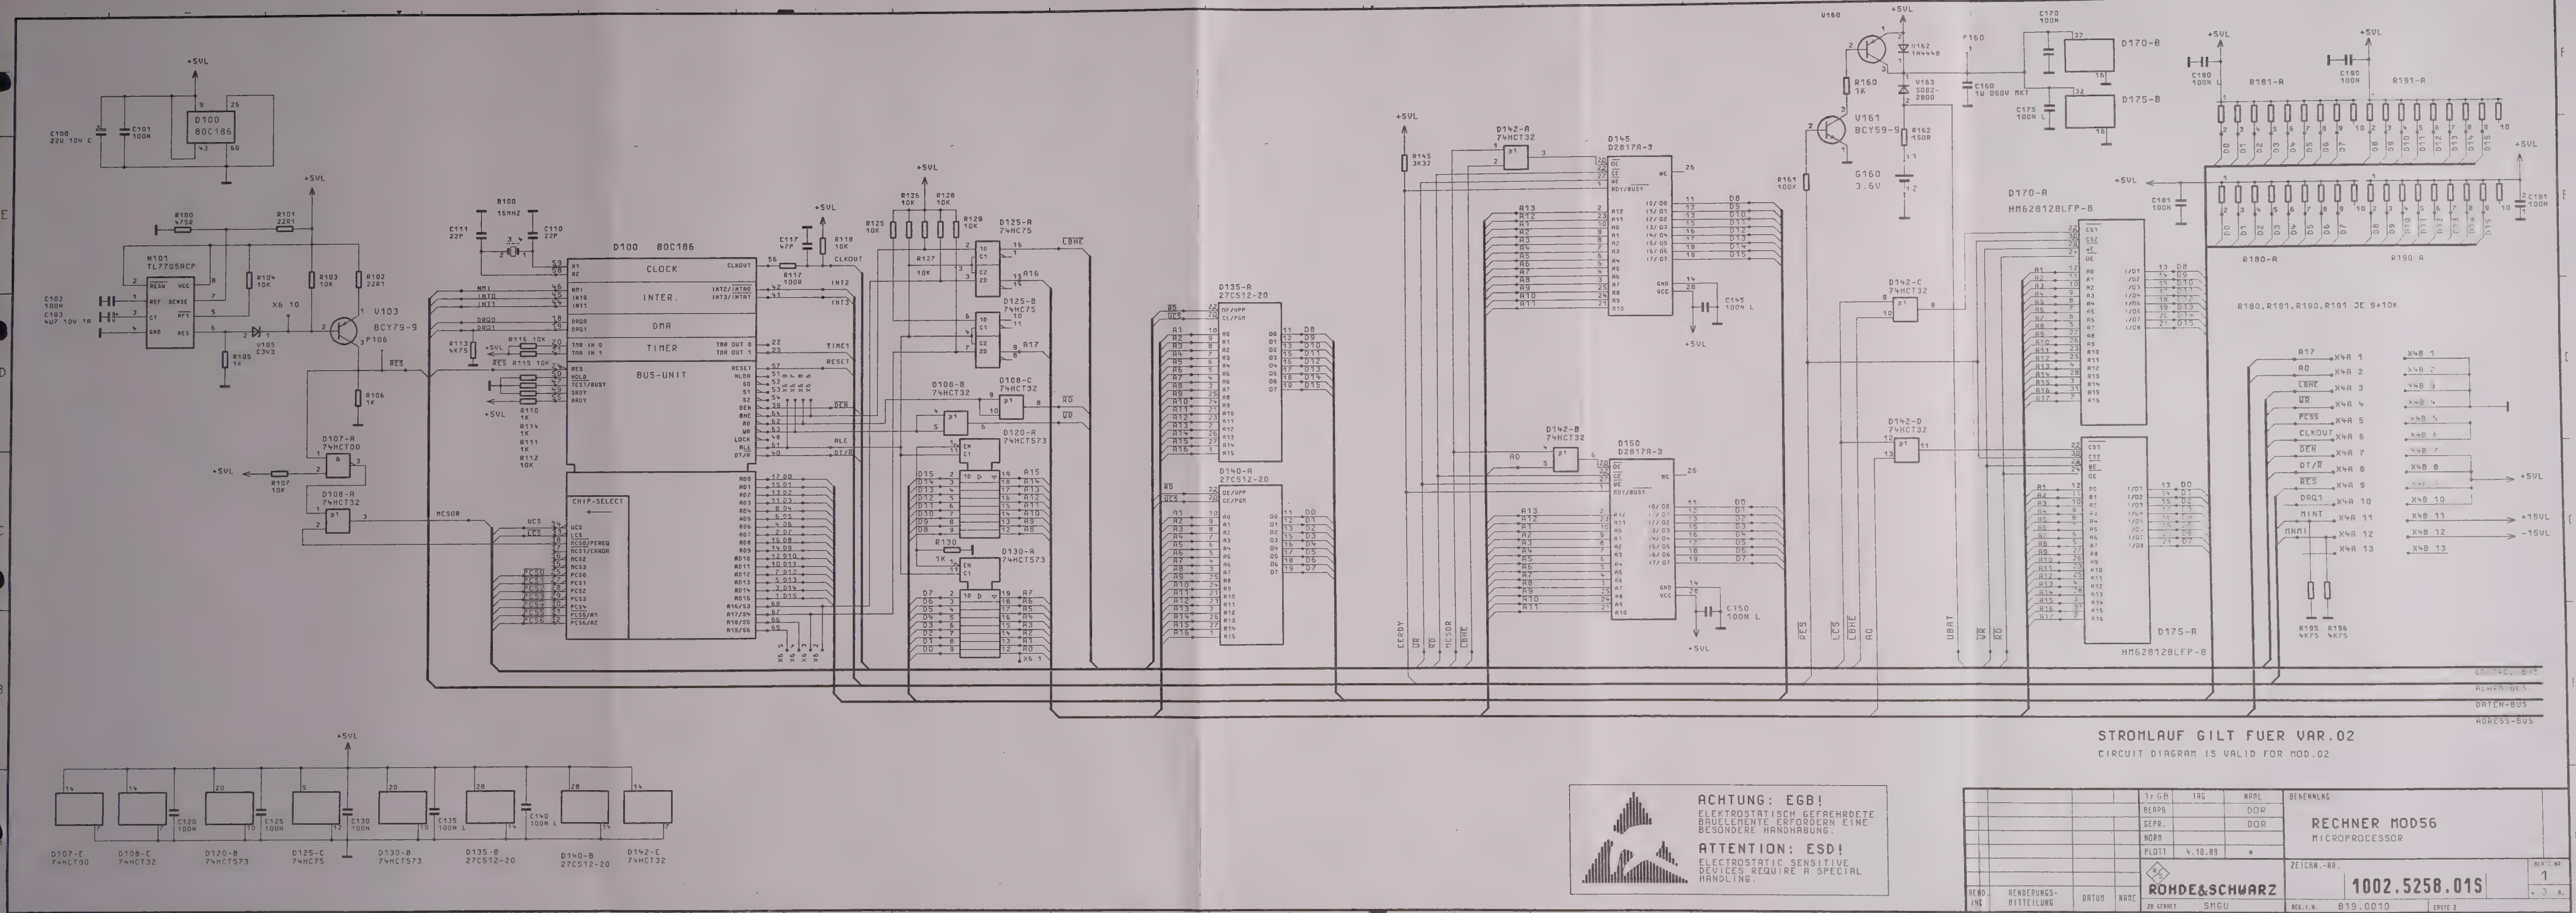
D100 80C186
CLOCK
INTER.
DMA
TIMER
BUS-UNIT
CHIP-SELECT
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
RECHNER MOD56
MICROPROCESSOR
ROHDE&SCHWARZ
1002.5258.01S
4.10.89
819.0010
SMGU
R180,R181,R190,R191 JE 9x10K
CONTROL-BUS
ADRESS-BUS
DATEN-BUS

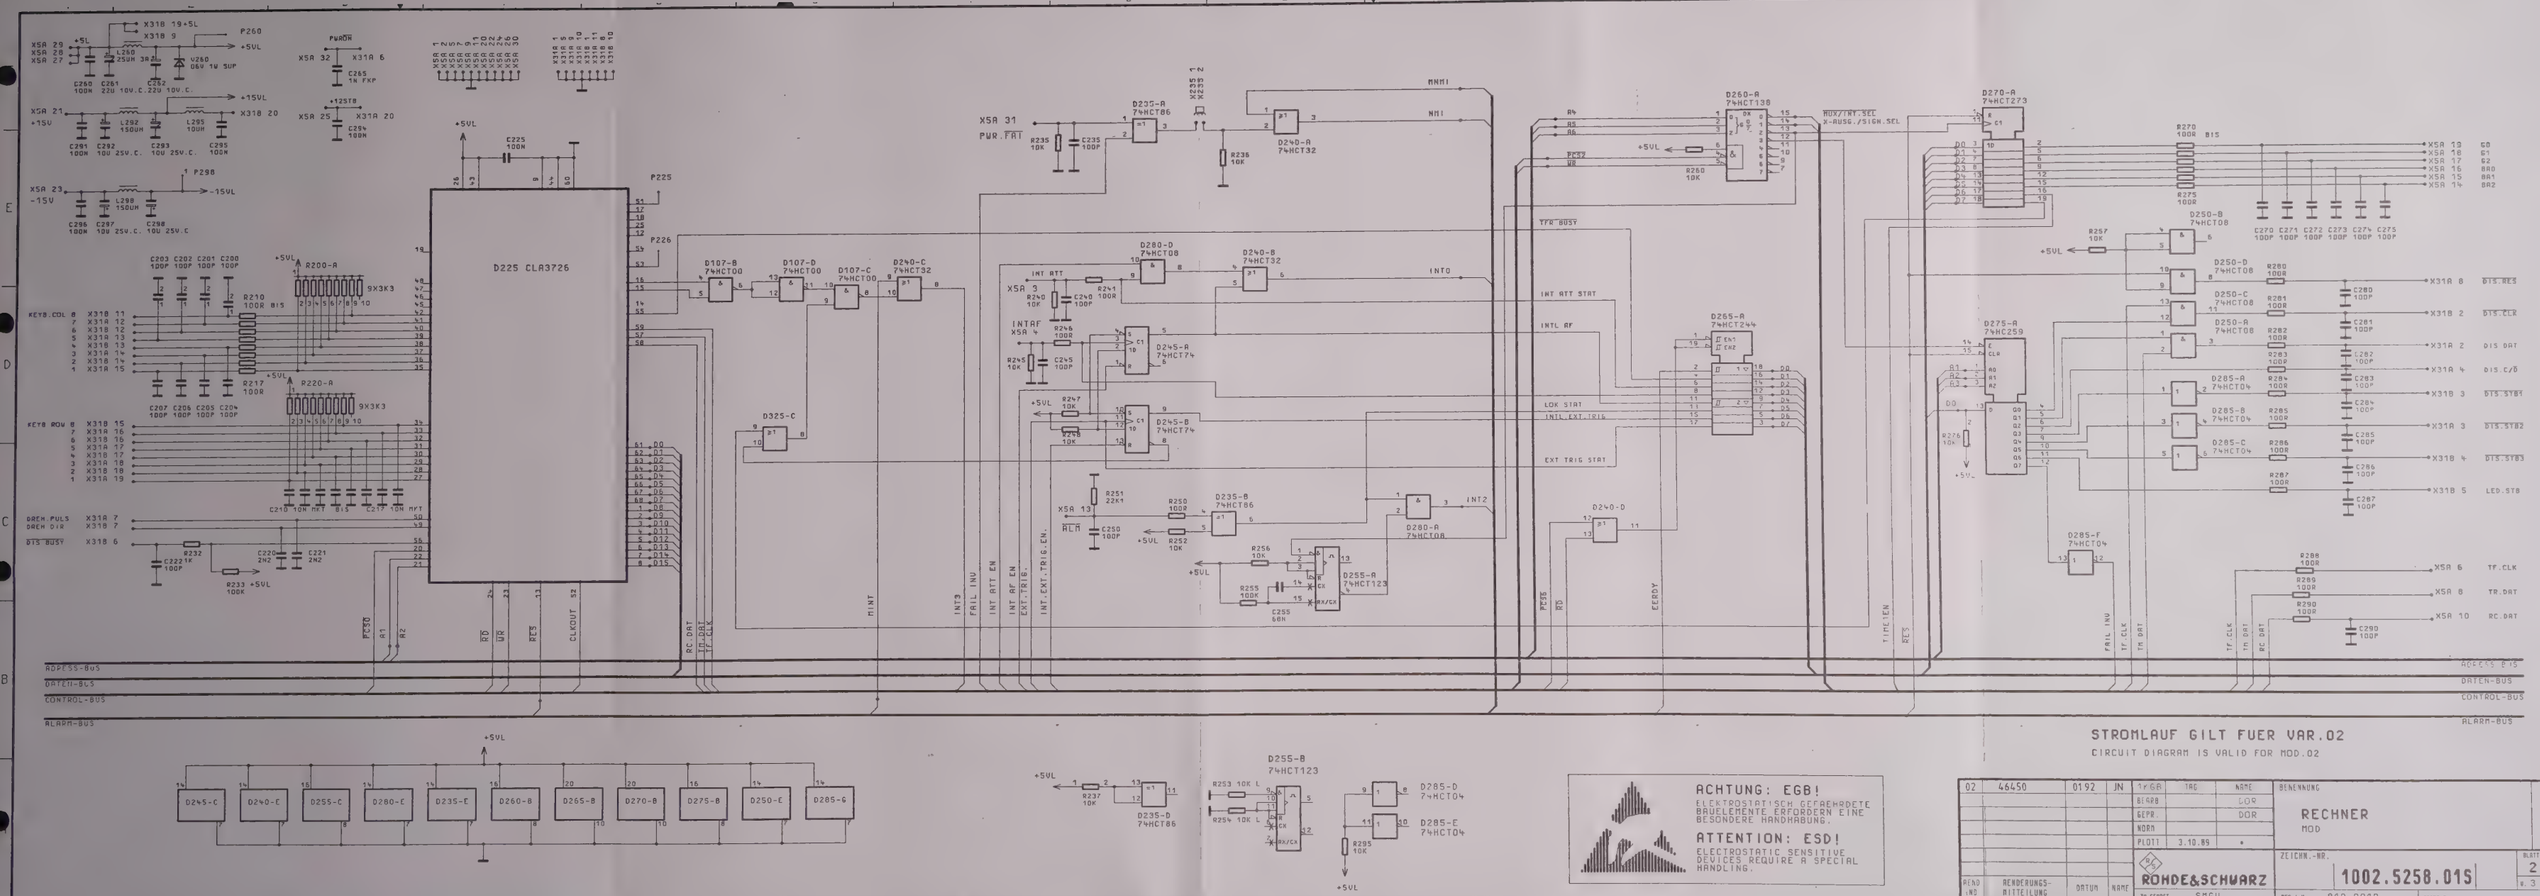
D225 CLA3726
ADRESS-BUS
DATEN-BUS
CONTROL-BUS
ALARM-BUS
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
02 46450 0192 JN
1KGB TAG NAME
BEARB DOR
GEPR. DOR
NORM
PLOTT 3.10.89
BENENNUNG
RECHNER
MOD
ZEICHN.-NR.
1002.5258.01S
BLATT-NR. 2
V. 3 BL.
ROHDE&SCHWARZ
ZU GEHRET SMGU
REG.I.V. 819.0010
CUSTE Z.
REND IND
RENDERUNGS-MITTEILUNG
DATUM
NAME

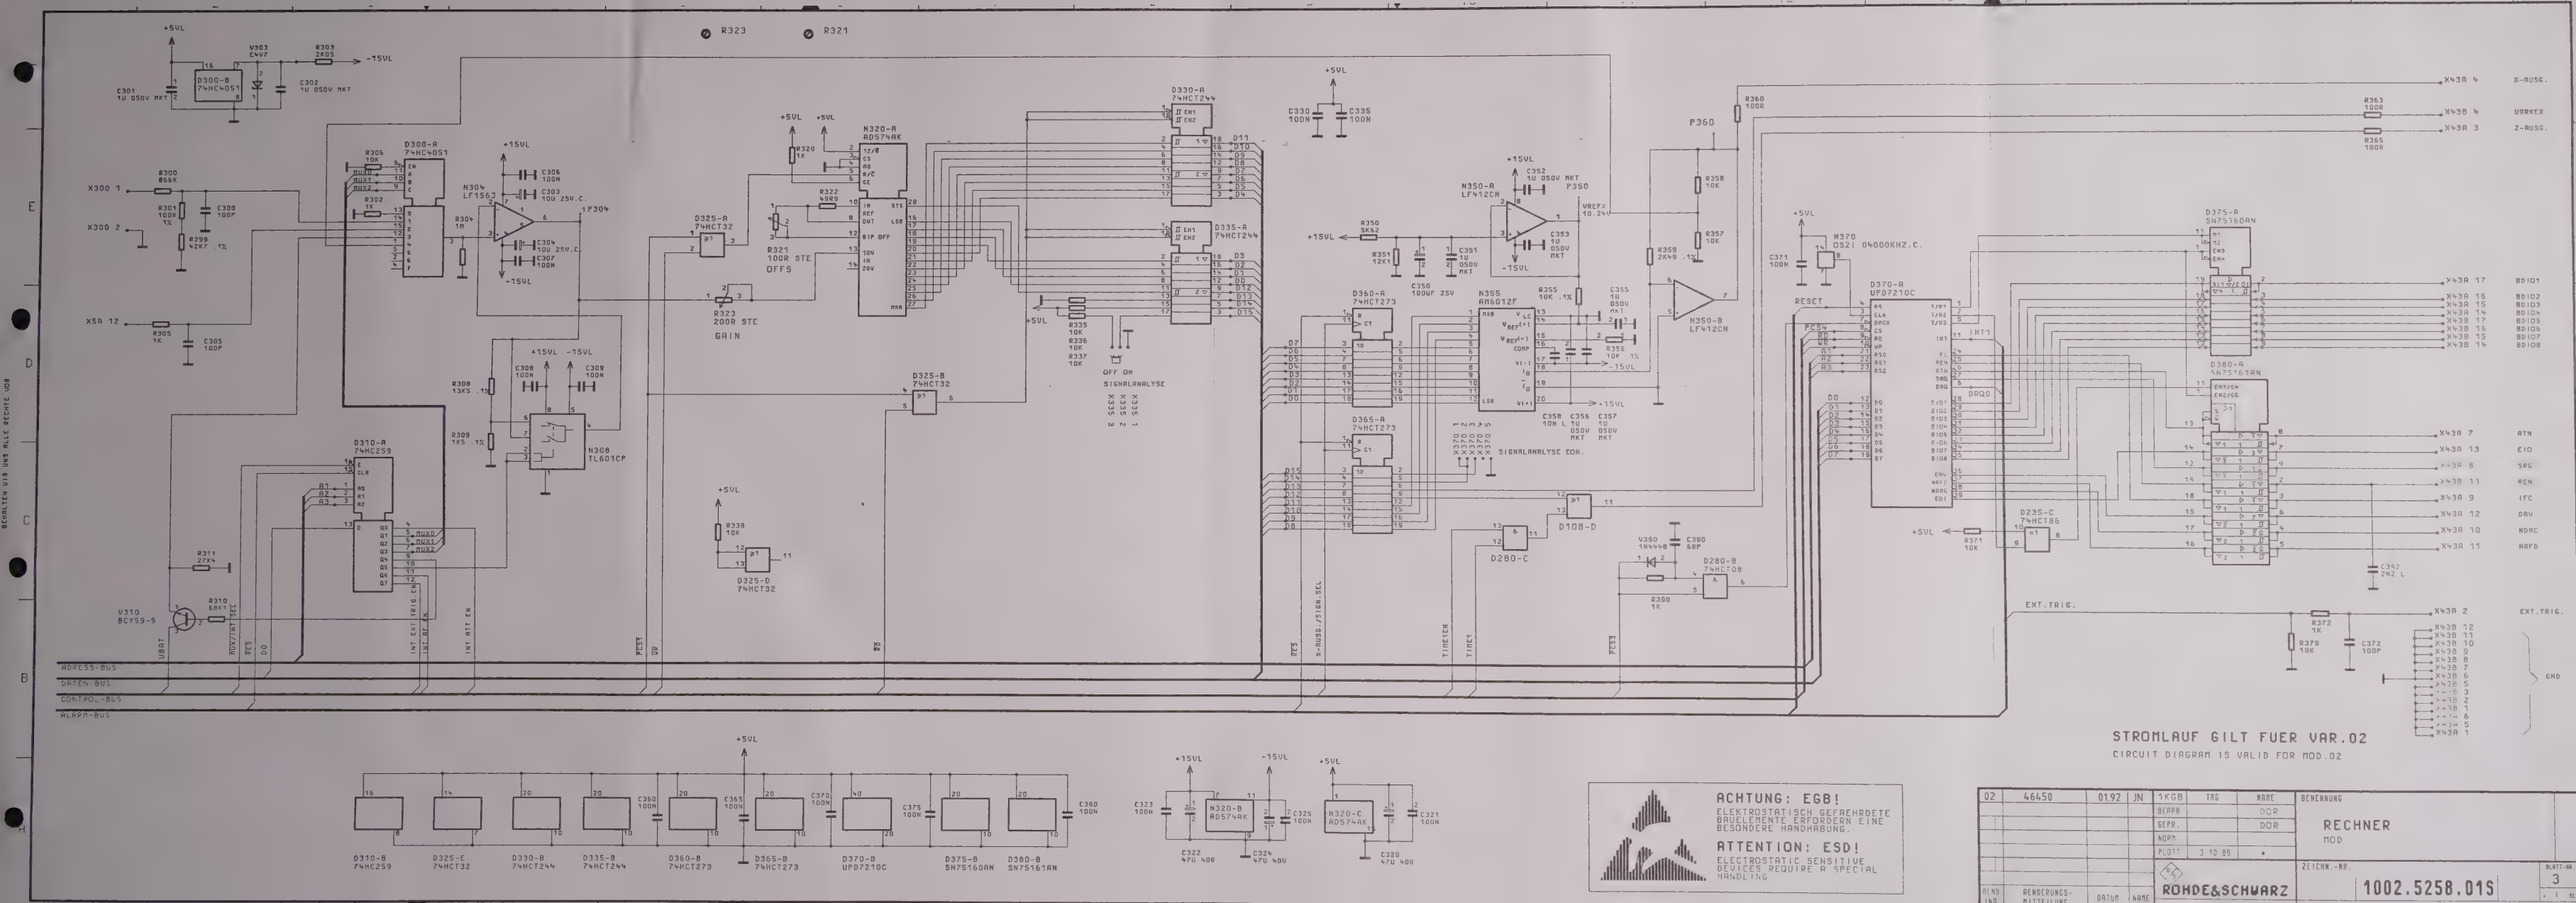
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING
BENENNUNG
RECHNER
MOD
ZEICHN.-NR.
1002.5258.01S
ROHDE&SCHWARZ
BLATT-NR.
3
ADRESS-BUS
DATEN BUS
CONTROL-BUS
ALARM-BUS
SIGNALANALYSE
OFF ON
GRAIN
RESET
EXT.TRIG.
GND

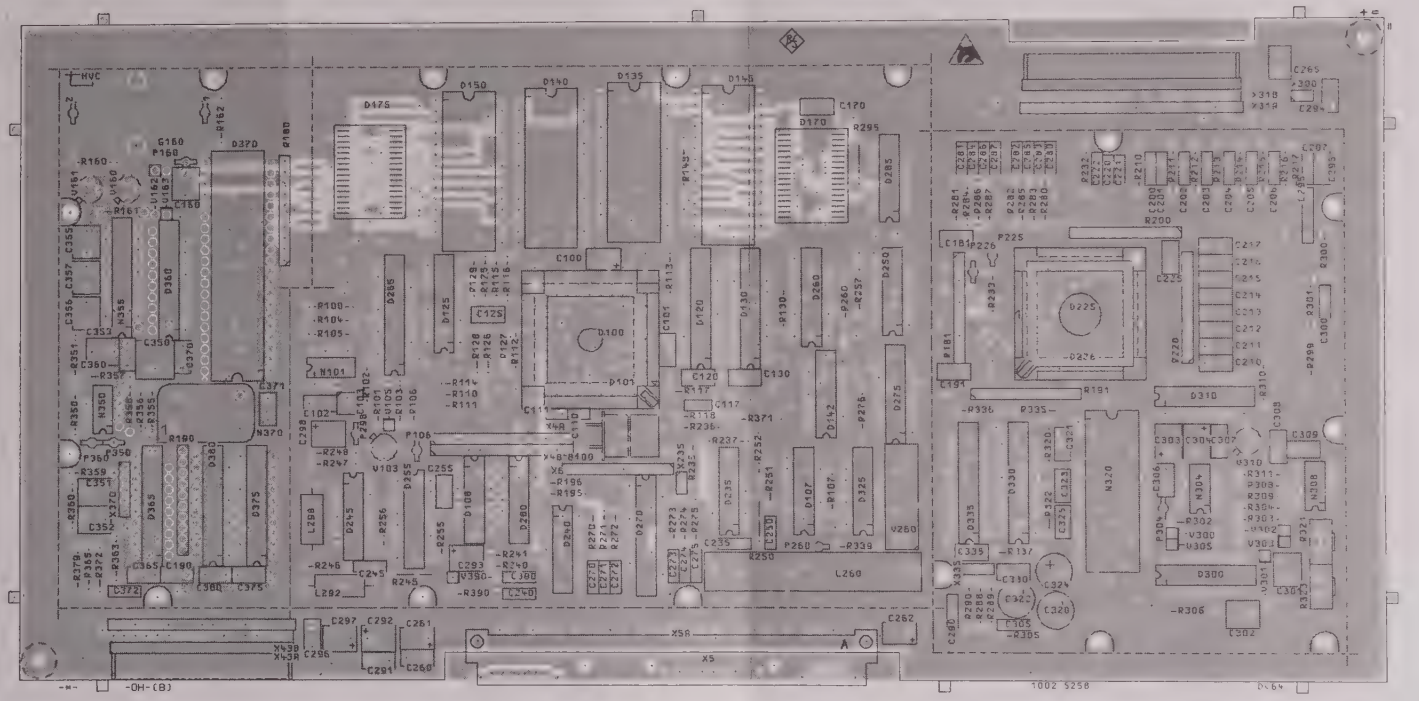

Ansicht und Leitungsfuehrung Bauteilseite
View of tracks on component side

DV41

			Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1	
				Halbzeug, Werkstoff	
			1KGB	Tag 10.89	Name DR
			Bearb		
			Gepr		
			Norm		
			ROHDE&SCHWARZ	Benennung RECHNER MOD 56	
				Zeichn.-Nr 1002.5258	Blatt Nr 2
Änd Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät SMGU	reg. i V 819.0010 V erste Z

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

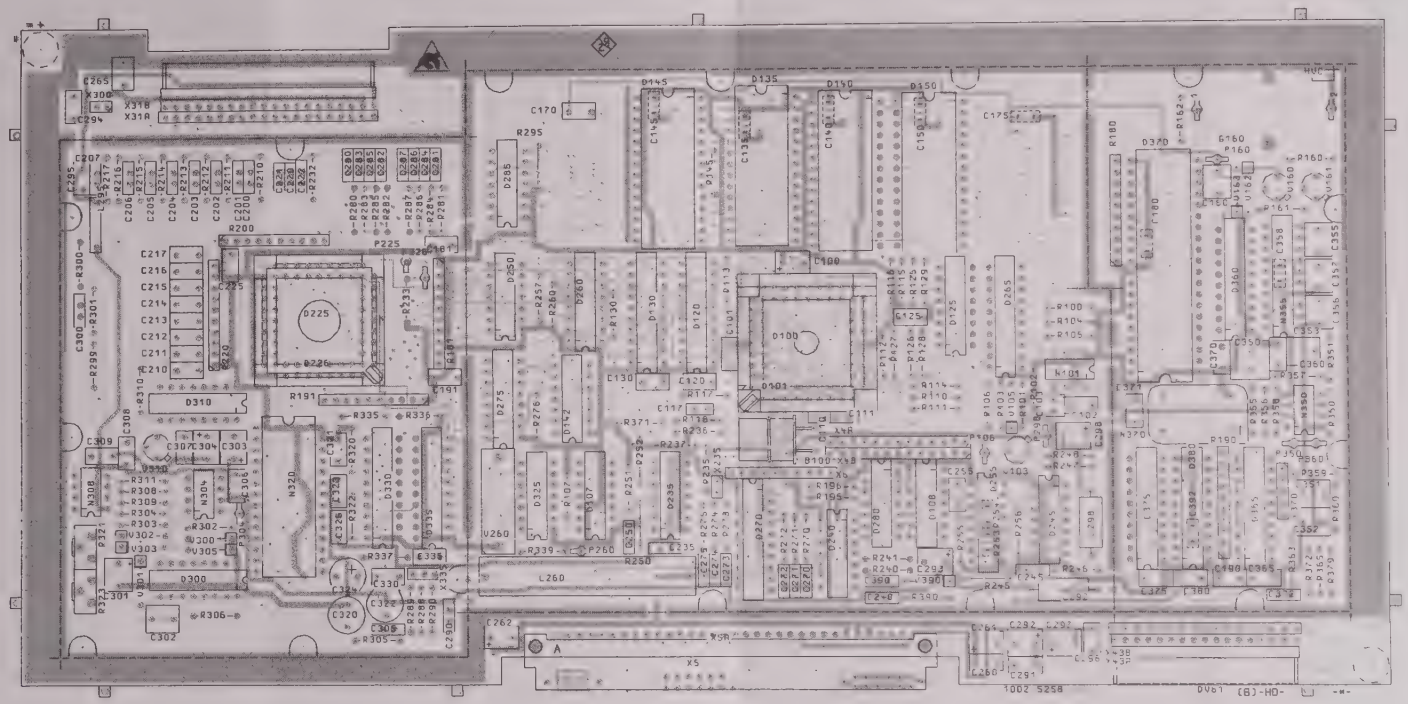

Ansicht und Leitungsfuehrung Loetseite
View of tracks on solder side

DV11

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

			Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 1	
				Halbzeug, Werkstoff	
			1KGB Tag 10.89 Name DR	Benennung RECHNER MOD 56	
			Bearb		
			Gepr		
			Norm		
			ROHDE&SCHWARZ	Zeichn-Nr 1002.5258	Blatt Nr 5
And Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu benut SMGU	reg : V 819.0010 V

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

AF-Generator

819.3260.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung "AF-Generator"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	AF-Synthesizer	5.1
5.1.2	Festfrequenzgeneratoren	5.1
5.1.3	AM/FM-Eingangswahlschaltungen	5.1
5.1.4	Diagnose	5.2
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.3
5.2.1	Abgleich der 5-V-Referenz	5.3
5.2.2	Pegel/Offsetabgleich des NF-Synthesizers	5.3
5.2.3	Pegelabgleich Festfrequenzen	5.3
5.2.4	Pegelabgleich am AF-Ausgang	5.3
5.2.5	Messungen am Ausgang AMOD X6A3	5.3
5.2.5.1	Prüfung des Signalzweiges "Interne Modulation"	5.3
5.2.5.2	Pegel bei Sinussignal	5.3
5.2.5.3	Prüfung der Betriebsart "AM-SQUARE"	5.3
5.2.5.4	Prüfung des Signalzweiges "Externe Modulation"	5.3
5.2.6	Messungen am Ausgang FMOD X6A7	5.3
5.2.6.1	Prüfung und Abgleich des Signalzweiges "Interne Modulation"	5.3
5.2.6.2	Ausgangspegel bei Sinussignal	5.3
5.2.6.3	Prüfung der Betriebsart "FSK"	5.4
5.2.6.4	Prüfung und Abgleich des Signalzweiges "Externe Modulation"	5.4
5.2.7	Prüfung des Diagnose-Interfaces	5.4
5.3	**Fehlersuche**	5.4
5.3.1	Prüfung der Taktfrequenz	5.4
5.4	**Schnittstellen**	5.5
5.4.1	Digitale Schnittstellen	5.5
5.4.2	Analoge Schnittstellen	5.5
5.5	**Prüfmittelliste**	5.6

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "AF-Generator"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.3260 S und Bild 5-1)

Die Baugruppe "AF-Generator" besteht aus folgenden Funktionseinheiten:

- *AF-Synthesizer*
- *Festfrequenzgeneratoren*
- *AM/FM-Eingangswahlschaltungen*
- *Diagnose*

5.1.1 AF-Synthesizer

Dieser enthält einen digitalen Kurvenformgenerator, welcher Ausgangsfrequenzen im Bereich 1 Hz...100 kHz mit einer Auflösung von 1 Hz erzeugt. Kernstück ist das Gate-Array D16. Es enthält einen 10:1-Teiler für die Taktfrequenz, einen 20-bit-Addierer sowie eine Schnittstelle für die serielle Datenübertragung. Im Addierer wird ein über die serielle Schnittstelle eingelesenes Inkrement I zyklisch mit einer internen Taktfrequenz von 1,04858 MHz aufaddiert. Die höherwertigen 12 bit der Summe stellen die Adressen für das Kurvenform-EPROM D5 dar. In diesem sind die Amplitudenwerte einer Periode von Sinus-, Rechteck- und Sägezahnschwingungen mit 12 bit Auflösung gespeichert. Nach Zwischenspeicherung der Daten in D6 erzeugt der nachfolgende D/A-Wandler D9 nun ein treppenförmiges Signal, dessen Einschwingvorgänge durch die nachfolgende Sample-and-Hold-Schaltung unterdrückt werden. Der aktive Tiefpaß mit einer schaltbaren Grenzfrequenz von 20 kHz/ 100 kHz glättet das Ausgangssignal und unterdrückt die Taktfrequenz. Aus der gewünschten AF-Frequenz Faf bestimmt sich das Inkrement I des Addierers nach folgender Formel: $I = Faf(Hz)$.

5.1.2 Festfrequenzgeneratoren

Die beiden Festfrequenzen 1,024 kHz und 409,6 Hz (i.a. mit 1 kHz und 400 Hz bezeichnet) werden durch Teilung des Addiertaktes (2^{10} für 1,024 kHz, $2^8 * 10$ für 409,6 Hz) gewonnen. Aktive Tiefpässe (N10, N15) filtern die Grundwelle des Rechtecksignales heraus.

Das Sinussignal, sowie wahlweise jenes des AF-Synthesizers, gelangt über die Schalter D14, Pufferstufe N15, zum AF-Pegelteiler. Dieser ist mit einem 10-bit-D/A-Wandler sowie einem schaltbaren 1:1/10:1 Festteiler realisiert und erlaubt am Ausgang AF-OUT Pegeleinstellungen von 0...2 Vs, welche auch wiederum zu den internen Modulationsausgängen durchgeschaltet werden können.

5.1.3 AM/FM-Eingangswahlschaltungen

Die AM- und FM-Eingangsschaltungen sind nahezu identisch aufgebaut. Im folgenden Text wird die Funktion der AM-Schaltung beschrieben, die entsprechenden Bauteile für die FM-Schaltung sind in Klammern angegeben. Mit den Eingangswahlschaltern D40..D42 (D30..D32) wird zwischen AM EXT AC, AM EXT DC, AM EXT SQUARE und AM INT (FM EXT AC, FM EXT DC, FM EXT FSK und FM INT) unterschieden.

Das EXT-Signal wird über den Steckeranschluß X6A1 (X6A9) zugeführt. Der Eingangswiderstand kann durch Umstecken der Brücke X3 (X2) zwischen 600 und 100 kΩ gewählt werden. Die Dioden V40 und V41 (V30 und V31) dienen als Überspannungsschutz. Über den Eingangsverstärker N30 (N20) gelangt das EXT-Signal über C135 (C100) auf den Eingangswahlschalter D40 (D30). Bei AM EXT DC (FM EXT DC) ist C135 (C100) überbrückt. Aus dem EXT-Signal wird über den durchgeschalteten D40-A bei AM EXT SQUARE (D30-B bei FM EXT FSK) mit D45 (D33) ein Signal mit Logikpegel und wählbarer Phase 0° bzw. 180° generiert. Mit N33 (N22) wird ein Offset addiert und der Pegel für max. AM (FM) angeglichen.

Für AM-INT (FM-INT) kann der AF-Synthesizer entweder über D41-A (D32-D) mit einstellbarem Pegel oder über D42-C (D31-D) mit Festpegel geschaltet werden. Entsprechendes gilt für die beiden Festfrequenzen 1 kHz und 400 Hz, wobei dieselben mit Festpegel über D41-D (D31-A) geführt werden.

Mit dem nachfolgenden Verstärker N32 (N21) wird das gewählte Modulationssignal zu weiteren Baugruppen über X6A3 (X6A7) geleitet. Die Verstärkung ist für maximale AM (FM) dimensioniert. Das entsprechende Modulationssignal wird außerdem über einen Analogschalter D46 einem Fensterkomparator zugeführt. Er wird zur Pegelüberwachung benötigt. Über- oder Unterschreiten der Schwellenspannung triggern das Mono-

flop D47 (D36), dessen Pulsbreite so gewählt ist, daß T = 1/Fmin ist, mit Fmin als minimalste Modulationsfrequenz. Die 4 Informationen: AM-LOW, AM-HIGH, FM-LOW, FM-HIGH liegen am Parallel-eingang des Schieberegisters D52, zum anderen werden sie verodert und erzeugen ein Interrupt-signal. Beim seriellen Auslesen werden sie in D52 gelatcht und über den Treiber D52 an X6A15 ausgegeben.

5.1.4 Diagnose

Mit dem Multiplexer D50 können diverse Spannungen der Baugruppe auf die "TST"-Leitung geschaltet werden, so beispielsweise die Versorgungsspannungen, Referenzspannung, Spannung der AM- FM- Ausgänge.

Die Baugruppe wird über einen seriellen Datenbus angesteuert. Die Daten werden hierbei in die Latchbausteine D10, D16 (Gate-Array), D20, D31, D51, D44, D34 mit 2 Strobes eingelesen, welche aus den Baugruppenadressen BA0..BA2 decodiert werden.

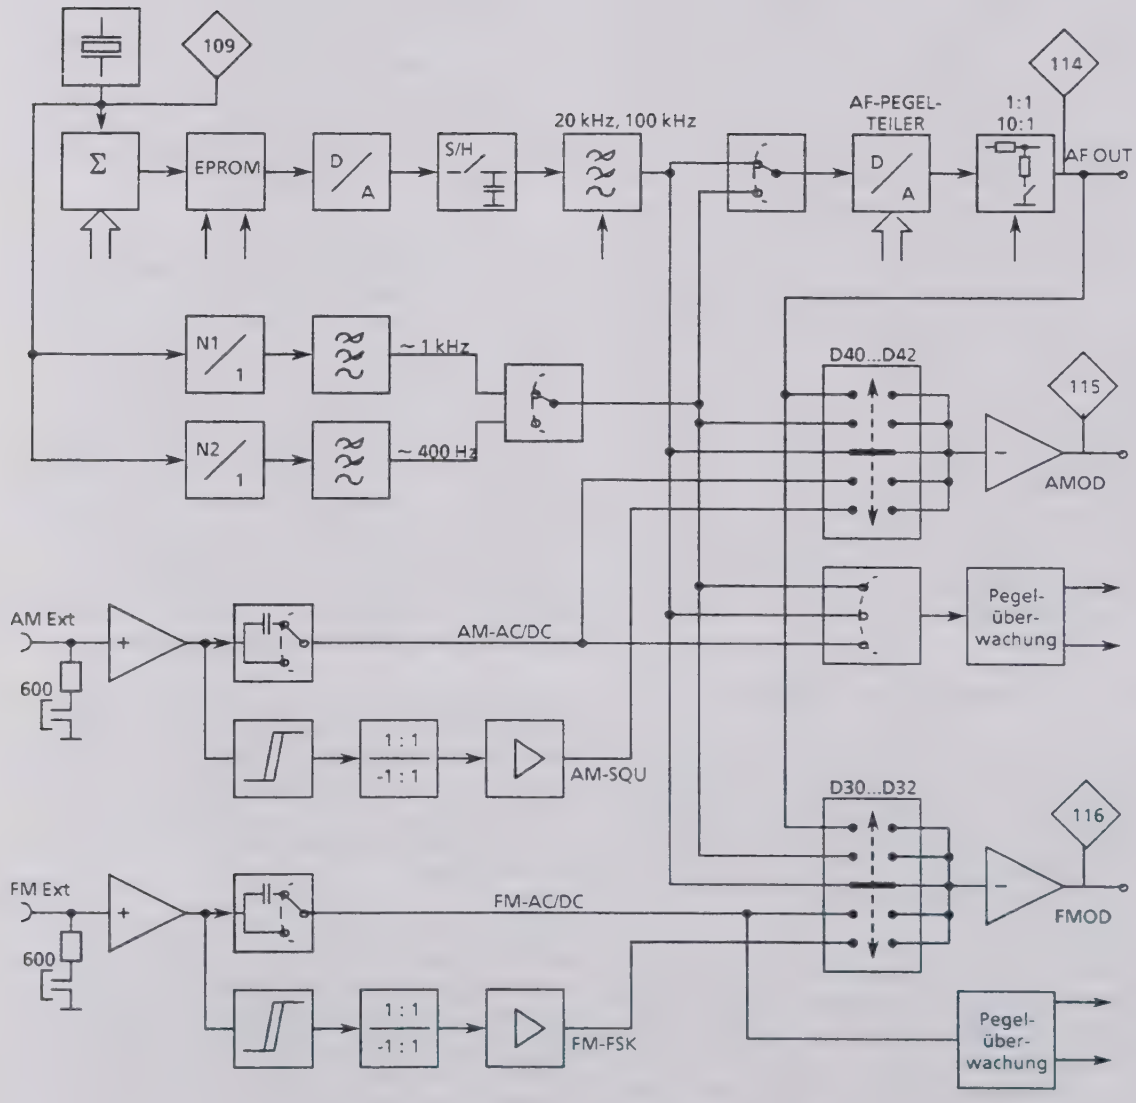

Bild 5-1 Blockschaltbild "AF-Generator"

5.2 Prüfung und Abgleich

- Einstellung: SHIFT PRESET

5.2.1 Abgleich der 5-V-Referenz

- DC-Voltmeter an P31B1 anschließen.
- Mit R166 ist die Referenzspannung auf 5,00 V abzugleichen.

5.2.2 Pegel/Offsetabgleich des NF-Synthesizers

- AC/DC-Voltmeter über 1:1-Tastkopf an P31 anschließen.
- AC-Abgleich mit R11 auf 1 Vs ± 2 mV.
- DC-Abgleich mit R19 auf 0 V ± 1 mV.

5.2.3 Pegelabgleich Festfrequenzen

- AC-Voltmeter über 1:1-Tastkopf an P11 3 anschließen.
- Einstellung: SHIFT AF 400 Hz.
- Abgleich mit R59 auf 1 Vs ± 2 mV.
- Einstellung: SHIFT AF 1 kHz.
- Abgleich mit R71 auf 1 Vs ± 2 mV.

5.2.4 Pegelabgleich am AF-Ausgang

- Einstellung: SHIFT PRESET
- AC-Voltmeter an Buchse AF OUT anschließen.
- Abgleich mit R99 auf 1,00 V ± 1 mV
- Bei AF 2 kHz mit Oszilloskop Kurvenformen Sägezahn und Rechteck prüfen. Überschwinger sollen < 10% bleiben.

5.2.5 Messungen am Ausgang AMOD X6A3

5.2.5.1 Prüfung des Signalzweiges "Interne Modulation"

- Einstellung: SHIFT PRESET, AM INT ON

5.2.5.2 Pegel bei Sinussignal

- AC-Voltmeter an P32 anschließen.
- Prüfen des Pegels auf Sollwert: 6 Vs ± 1 %, sowie bei folgenden Einstellungen: SHIFT AF 1 kHz, SHIFT AF 400 Hz.

5.2.5.3 Prüfung der Betriebsart "AM-SQUARE

- Eingabe: AM SQU 100%
- Pulsgenerator an die Buchse AMEXT anschließen.
- Rechteckpulse, Tastverhältnis 1:1, Amplitude + 5V peak mit einer Folgefrequenz von 5kHz einstellen.
- Oszilloskop an P32 anschließen.
- Messung der Überschwinger des Ausgangssignales. Soll: ≤ 10 %.

5.2.5.4 Prüfung des Signalzweiges "Externe Modulation"

- Einstellung: SHIFT PRESET, AM EXT AC
- NF-Sinusgenerator, 1 kHz, 1 Vs ± 0,2 % an Buchse AM EXT anschließen.

Ausgangspegel

- AC-Voltmeter an P32 anschließen.
- Messen und Prüfen des Pegels. Soll: 6 Vs ± 1 %

Prüfen der Pegelüberwachung

- Eingangspegel an der Buchse AM EXT mit AC-Voltmeter messen. Bei Pegeln über 1,03 ± 0,01 V_{pead} soll die Anzeige "EXT HIGH", bei Pegeln unter 0.97 ± 0,01 V_{peak} die Anzeige "EXT LOW" erscheinen.

5.2.6 Messungen am Ausgang FMOD X6A7

5.2.6.1 Prüfung und Abgleich des Signalzweiges "Interne Modulation"

- Einstellung: SHIFT PRESET, FM INT ON

5.2.6.2 Ausgangspegel bei Sinussignal

- AC-Voltmeter an P60 anschließen
- Prüfen des Pegels. Sollwert: 1 V_{eff} ± 1 % sowie bei den Einstellungen: SHIFT AF 1 kHz, SHIFT AF 400 Hz

5.2.6.3 Prüfung der Betriebsart "FSK"

- Eingabe: FSK 1 kHz
- Oszilloskop an P60 anschließen.
- Pulsgenerator an die Buchse FM/ΦM EXT anschließen.
- Rechteckpulse, Tastverhältnis 1:1, Amplitude + 5V peak mit einer Folgefrequenz von 5kHz einstellen.
- Messung der Überschwinger des Ausgangssignales. Soll: ≤ 10 %.

5.2.6.4 Prüfung und Abgleich des Signalzweiges "Externe Modulation"

- Eingabe: SHIFT PRESET, FM EXT AC, FM/ΦM EXT
- NF-Sinusgenerator, 1 Vs ± 0,2 % an Buchse FM/ ΦM EXT anschließen

Ausgangspegel

- AC-Voltmeter an P60 anschließen
- Messen und Prüfen des Pegels.
  Soll: 1 V_{eff} ± 1 %

Offsetabgleich

- DC-Voltmeter an P60 anschließen
- Eingabe: SHIFT PRESET
- Eingang FM/AM EXT kurzschließen.
- Mit R260 ist der Offset auf 0 V ± 1 mV abzugleichen
- Eingabe: FM EXT DC 1kHz
- Mit R125 den Offset auf 0 V ± 1 mV abgleichen

Prüfung der Pegelüberwachung

- Eingangspegel an der Buchse FM/ΦM EXT mit AC-Voltmeter messen. Bei Pegeln über 1,03 ± 0,01 V_{pead} soll die Anzeige "EXT HIGH", bei Pegeln unter 0.97 ± 0,01 V_{peak} die Anzeige "EXT LOW" erscheinen.

5.2.7 Prüfung des Diagnose-Interfaces

- DC-Voltmeter an P41 anschließen
- Eingabe: SHIFT PRESET
- Nach Eingabe der folgenden Spezialfunktionen die Spannung an P41 messen und die Anzeige im rechten Display kontrollieren.

Spez. Funktion	Sollwert	Anzeige
109	0,75...1,25 V	1,5...2.5 V
110	1.63...1,7 V	4,9...5,1 V
111	2,25...2,6 V	4,5...5,3 V
112	3,5...3,9 V	14,0...15,5 V
113	-3,9...-3,5 V	-15,5...-14 V

5.3 Fehlersuche

5.3.1 Prüfung der Taktfrequenz

- Eingabe: SHIFT PRESET
- Messen mit Frequenzzähler an den angegebenen Meßpunkten.
  MP: Frequenz (TTL-Pegel)
  P13 1,048 MHz
  P10B 1,024 kHz
- Eingabe: SHIFT AF 400 Hz
  P10A 409,6 Hz

5.4 Schnittstellen

5.4.1 Digitale Schnittstellen

Anschluß	Bedeutung	
X6 A21 X6 A20 X6 A19	BA0 BA1 BA2	Bezugsimpedanz
X6 A22	G1	Gruppenleitung
X6 A11 X6 A13 X6 A15	TF.CLK TM.DAT RC.DAT	Serielle Datenübertragung
X6 A4	INT.AF	Interruptsignal

5.4.2 Analoge Schnittstellen

Anschluß	Pegel	Ein-/Ausgang	Bedeutung
X6 A28 X6 A26 X6 A30 X6 A2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 28, 31	+ 5 V + 15 V –15 V GND		Stromversorgung
X6 A5	0...2 Vs	A	AF.OUT
X6 A1	1 Vs, HC-TTL	E	AM.IN Ext. Mod.-Eing.
X6 A3	0...6 Vs	A	AMOD Mod.-Ausgang
X6 A9	1 Vs, HC-TTL	E	FM.IN Ext. Mod.-Eing.
X6 A7	1 V_{eff}	A	FMOD Mod.-Ausgang
X6 A17	–5V.. + 5V	A	TST Diagnoseschalt.

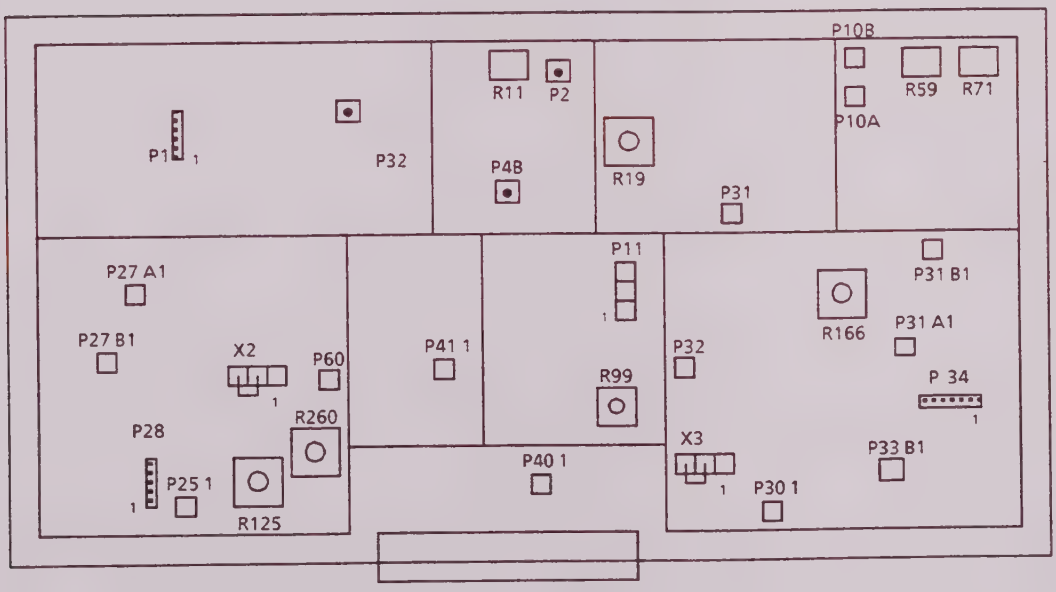

Bild 5-2 Anordnung der Prüf- und Abgleichpunkte

5.5 Prüfmittelliste

- AC/DC Voltmeter ($R_i \geq 100\,k\Omega$ AC: 10 Hz...3 MHz, 5 V_{eff} DC: 0 ...30 V) z. B. R&S UDS 4
- Oszilloskop
- NF - Generator (1 kHz, 0...2 V_{eff}) z. B. R&S APN
- Frequenzzähler (... 20 MHz)

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

AF-Generator

819.3260.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "AF Generator"**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	AF Synthesizer	5.1
5.1.2	Fixed-frequency Generators	5.1
5.1.3	AM/FM Input Selection Circuits	5.1
5.1.4	Diagnostics	5.2
5.2	**Testing and Adjustment**	5.3
5.2.1	Adjustment of 5-V Reference	5.3
5.2.2	Level/Offset Adjustment of AF Synthesizer	5.3
5.2.3	Level Adjustment of Fixed Frequencies	5.3
5.2.4	Level Adjustment at AF Output	5.3
5.2.5	Measurements at AMOD Output X6A3	5.3
5.2.5.1	Testing the Signal Path "Internal Modulation"	5.3
5.2.5.2	Sinewave Signal Level	5.3
5.2.5.3	Checking the "AM SQUARE" Mode	5.3
5.2.5.4	Checking the "External Modulation" Signal Branch	5.3
5.2.6	Measurements at FMOD Output X6A7	5.3
5.2.6.1	Testing and Adjustment of the "Internal Modulation" Signal Branch	5.3
5.2.6.2	Output Level with Sinewave Signal	5.3
5.2.6.3	Testing the "FSK" Mode	5.4
5.2.6.4	Testing and Adjustment of the "External Modulation" Signal Branch	5.4
5.2.7	Testing the Diagnostics Interface	5.4
5.3	**Troubleshooting**	5.4
5.3.1	Checking the Clock Frequency	5.4
5.4	**Interfaces**	5.5
5.4.1	Digital Interfaces	5.5
5.4.2	Analog Interfaces	5.5
5.5	**List of Required Test Equipment**	5.6

Circuit diagrams
Parts lists
Components plans

5 Service Manual "AF Generator"

5.1 Function Description

(See circuit diagram 819.3260 S and Fig. 5-1)

The module "AF generator" consists of the following function units:

- *AF synthesizer*
- *Fixed-frequency generators*
- *AM/FM input selection circuits*
- *Diagnostics*

5.1.1 AF Synthesizer

This contains a digital waveform generator which generates output frequencies from 1 Hz to 100 kHz with a resolution of 1 Hz. The main part is the gate array D16. This contains a 10:1 divider for the clock frequency, a 20-bit adder and an interface for the serial data transmission. In the adder, an increment I read in via the serial interface is added cyclically to an internal clock frequency of 1.04858 MHz. The most significant 12 bits of the total represent an addresses in the waveform EPROM D5. The amplitudes for one period of sinewave, squarewave and sawtooth-wave are stored in the EPROM with a 12-bit resolution. Following intermediate storage of the data in D6, the DAC D9 generates a staircase signal whose transient response is suppressed by the subsequent sample-and-hold circuit. The active lowpass with a selectable cutoff frequency of 20 kHz/100 kHz smooths the output signal and suppresses the clock frequency. The adder increment I is a function of the desired AF frequency Faf and is given by the following equation: $I = Faf(Hz)$.

5.1.2 Fixed-frequency Generators

The two fixed frequencies of 1.024 kHz and 409.6 Hz (usually stated as 1 kHz and 400 Hz) are obtained by dividing the adder clock (2^{10} for 1.024 kHz, $2^8 * 10$ for 409.6 Hz). Active lowpasses (N10, N15) filter the fundamental out of the squarewave signal.

The sinewave signal, and also that of the AF synthesizer if required, is applied to the AF level attenuator via switch D14 and buffer stage N15. This is implemented using a 10-bit DAC and a selectable 1:1/10:1 divider and enables the level at the output AF OUT to be set from 0 to 2 Vp which in turn can also be connected to the internal modulation outputs.

5.1.3 AM/FM Input Selection Circuits

The AM and FM input circuits are of almost identical design. The following text describes the AM circuit, the corresponding components for the FM circuit are shown in brackets. The input selectors D40 to D42 (D30 to D32) are used to distinguish between AM EXT AC, AM EXT DC, AM EXT SQUARE and AM INT (FM EXT AC, FM EXT DC, FM EXT FSK and FM INT).

The EXT signal is applied via the plug connection X6A1 (X6A9). An input impedance of 600 or 100 kΩ can be selected with jumper X3 (X2). The diodes V40 and V41 (V30 and V31) are used for overvoltage protection. The EXT signal is applied via the input amplifier N30 (N20) and C135 (C100) to the input selection switch D40 (D30). C135 (C100) is bypassed with AM EXT DC (FM EXT DC). A signal with a logic level and a selectable phase of 0° or 180° is generated from the EXT signal via D40-A with AM EXT SQUARE (D30-B with FM EXT FSK) by means of D45 (D33). An offset is added using N33 (N22) and the level adjusted for max. AM (FM).

For AM-INT (FM-INT), the AF synthesizer can be switched either via D41-A (D32-D) for an adjustable level or via D42-C (D31-D) for a fixed level. The same applies to the two fixed frequencies of 1 kHz and 400 Hz, these having a fixed level via D41-D (D31-A).

The selected modulation signal is applied to further modules via X6A3 (X6A7) by means of the following amplifier N32 (N21). The gain is dimensioned for maximum AM (FM). The corresponding modulation signal is also applied to a window comparator via an analog switch D46. This is required for level monitoring. Voltages above or below the threshold voltage trigger the monostable D47 (D36) whose pulse width is selected such that T is 1/Fmin, where Fmin is the minimum modulation frequency. The four items of data AM LOW, AM HIGH, FM LOW and FM HIGH are applied to the parallel input of the shift register D52. They are ORed and generate an interrupt signal. When read in serial mode, they are latched in D52 and output via driver D52 to X6A15.

5.1.4 Diagnostics

Multiplexer D50 can be used to switch various module voltages to the "TST" line, for example the supply voltages, reference voltage, AM/FM output voltages.

The subassembly is driven via a serial data bus. The data are read into the latch modules D10, D16 (gate array), D20, D31, D51, D44, D34 with two strobes which are decoded from the subassembly addresses BA0 to BA2.

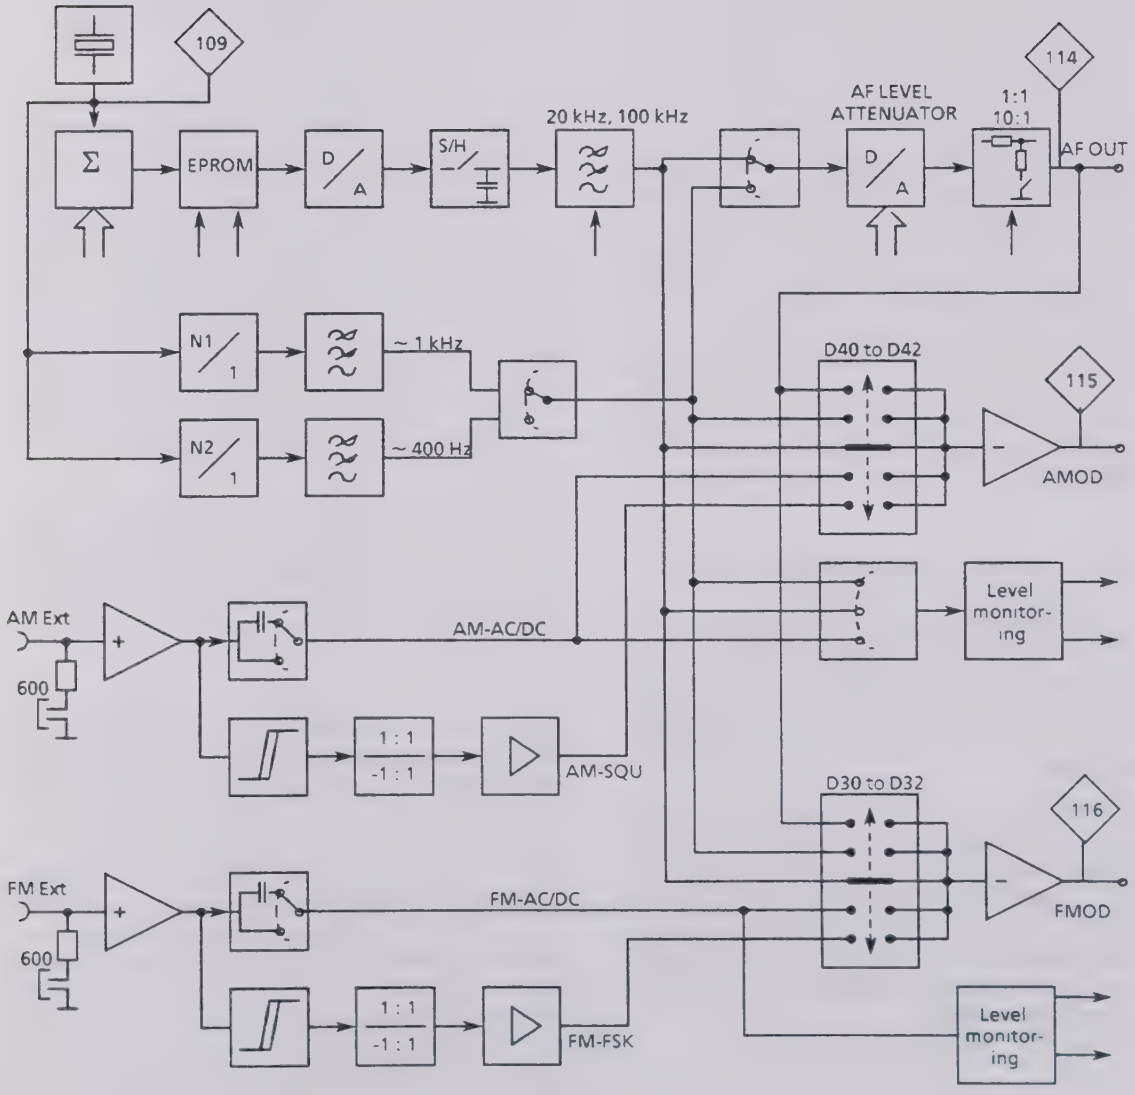

Fig. 5-1 Block diagram "AF generator"

5.2 Testing and Adjustment

- Setting: SHIFT PRESET

5.2.1 Adjustment of 5-V Reference

- Connect DC voltmeter to P31B1.
- Adjust the reference voltage to 5.00 V using R166.

5.2.2 Level/Offset Adjustment of AF Synthesizer

- Connect AC/DC voltmeter to P31 via 1:1 probe.
- Adjust AC voltage to 1 Vp ± 2 mV using R11.
- Adjust DC voltage to 0 V ± 1 mV using R19.

5.2.3 Level Adjustment of Fixed Frequencies

- Connect AC voltmeter to P11 3 via 1:1 probe.
- Setting: SHIFT AF 400 Hz.
- Adjust to 1 Vp ± 2 mV using R59.
- Setting: SHIFT AF 1 kHz.
- Adjust to 1 Vp ± 2 mV using R71.

5.2.4 Level Adjustment at AF Output

- Setting: SHIFT PRESET
- Connect AC voltmeter to AF OUT socket.
- Adjust to 1.00 V ± 1 mV using R99.
- Check the sawtooth and square curve shapes at an AF of 2 kHz.
  The overshoots should be < 10%.

5.2.5 Measurements at AMOD Output X6A3

5.2.5.1 Testing the Signal Path "Internal Modulation"

- Setting: SHIFT PRESET, AM INT ON

5.2.5.2 Sinewave Signal Level

- Connect AC voltmeter to P32.
- Check nominal value of level: 6 Vp ± 1 %, and at the following settings as well: SHIFT AF 1 kHz, SHIFT AF 400 Hz.

5.2.5.3 Checking the "AM SQUARE" Mode

- Input: AM SQU 100 %
- Connect the pulse generator to the AMEXT socket
- Set square pulses, pulse duty factor 1:1, amplitude + 5 V_{peak} with a repetition frequency of 5 kHz.
- Connect oscilloscope to P32.
- Measure the overshoots of the output signal. Nominal value: ≤ 10 %.

5.2.5.4 Checking the "External Modulation" Signal Branch

- Setting: SHIFT PRESET, AM EXT AC
- Connect AF sinewave generator, 1 kHz, 1 Vp ± 0.2 % to AM EXT socket.

Output level

- Connect AC voltmeter to P32.
- Measure and check the level. Nominal value: 6 Vp ± 1 %.

Checking the level monitoring

Measure the input level at the AM EXT socket using an AC voltmeter. "EXT HIGH" should be displayed with levels over 1.03 ± 0.01 V_{peak} and "EXT LOW" with levels below 0.97 ± 0.01 V_{peak}, respectively.

5.2.6 Measurements at FMOD Output X6A7

5.2.6.1 Testing and Adjustment of the "Internal Modulation" Signal Branch

- Setting: SHIFT PRESET, FM INT ON

5.2.6.2 Output Level with Sinewave Signal

- Connect AC voltmeter to P60.
- Check nominal value of level: 1 V_{rms} ± 1 %, and at the following settings as well: SHIFT AF 1 kHz, SHIFT AF 400 Hz

5.2.6.3 Testing the "FSK" Mode

- Input: FSK 1 kHz
- Connect oscilloscope to P60.
- Connect the pulse generator to the FM/ΦM EXT socket
- Set square pulses, pulse duty factor 1:1, amplitude +5 V_{peak} with a repetition frequency of 5 kHz.
- Measure output signal overshoots. Nominal value: ≤ 10 %.

5.2.6.4 Testing and Adjustment of the "External Modulation" Signal Branch

- Input: SHIFT PRESET, FM EXT AC, FM/ΦM EXT
- Connect AF sinewave generator, 1 Vp ±0.2 % to connector FM/ΦM EXT.

Output level

- Connect AC voltmeter to P60.
- Measure and check the level.
  Nominal value: 1 V_{rms} ± 1 %

Offset adjustment

- Connect DC voltmeter to P60.
- Input: SHIFT PRESET
- Short-circuit FM/AM EXT input.
- Adjust the offset to 0 V ± 1 mV using R260.
- Input: FM EXT DC 1 kHz
- Adjust the offset to 0 V ± 1 mV using R125.

Testing the level monitoring

Measure the input level at the FM/ΦM EXT socket using an AC voltmeter. "EXT HIGH" should be displayed with levels over 1.03 ± 0.01 V_{peak} and "EXT LOW" with levels below 0.97 ± 0.01 V_{peak}, respectively.

5.2.7 Testing the Diagnostics Interface

- Connect DC voltmeter to P41.
- Input: SHIFT PRESET
- After having entered the following special functions measure the voltage at P41 and check the indication in the right-hand display.

Special function	Nominal value	Display
109	0.75 to 1.25 V	1.5 to 2.5 V
110	1.63 to 1.7 V	4.9 to 5.1 V
111	2.25 to 2.6 V	4.5 to 5.3 V
112	3.5 to 3.9 V	14.0 to 15.5 V
113	-3.9 to -3.5 V	-15.5 to -14 V

5.3 Troubleshooting

5.3.1 Checking the Clock Frequency

- Input: SHIFT PRESET
- Measure using frequency counter at the defined test points.

  Test point: Frequency (TTL level)
  P13 1.048 MHz
  P10B 1.024 kHz
- Input: SHIFT AF 400 Hz
  P10A 409.6 Hz

5.4 Interfaces

5.4.1 Digital Interfaces

Test point	Meaning	
X6 A21 X6 A20 X6 A19	BA0 BA1 BA2	Reference impedance
X6 A22	G1	Group line
X6 A11 X6 A13 X6 A15	TF.CLK TM.DAT RC.DAT	Serial data transmission
X6 A4	INT.AF	Interrupt signal

5.4.2 Analog Interfaces

Test point	Level	Input/output	Meaning
X6 A28 X6 A26 X6 A30 X6 A2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 28, 31	+ 5 V + 15 V −15 V GND		Power supply
X6 A5	0 to 2 Vp	A	AF.OUT
X6 A1	1 Vp, HC-TTL	E	AM.IN Ext. mod. input
X6 A3	0 to 6 Vp	A	AMOD Mod. output
X6 A9	1 Vp, HC-TTL	E	FM.IN Ext. mod. input
X6 A7	1 V_{rms}	A	FMOD Mod. output
X6 A17	−5V to + 5V	A	TST Diagnostics circuit

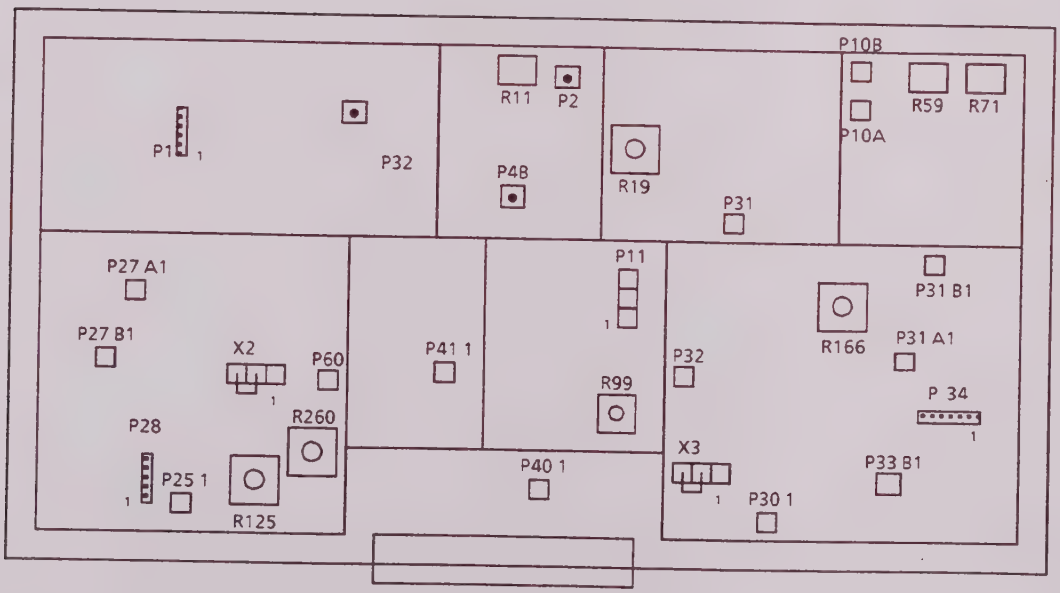

Fig. 5-2 Layout of test points and adjustment points

5.5 List of Required Test Equipment

- AC/DC voltmeter ($R_i \geq 100\ k\Omega$ AC: 10 Hz to 3 MHz, 5 V_{rms} DC: 0 to 30 V) eg R&S UDS 4
- Oscilloscope
- AF generator (1 kHz, 0 to 2 V_{rms}) eg R&S APN
- Frequency counter (up to 20 MHz)

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl 2)
095.1000 BL 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
B1	EQ 10,485800MHZ CL30HC43U QUARTZ CRYSTAL UNIT	0091.8345.00	PHILIPS	N. R&S SACHNUMMER	
C1	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C2	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C3	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C4	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C5	CC 56PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6512.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C6	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C7	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C9	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C10	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C12	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C13	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C14	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C15	CC 10PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6429.00	PHILIPS_CO	2222 678 10109	
C16	CC 150PF+-2%5X6N750 CAPACITOR	CC 0087.6929.00	PHILIPS_CO	2222 678 58151	
C17	CC 8,2PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6412.00	VALVO	2222 678	
C20	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C21	CC 6,8PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6406.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C30	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C31	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C32	CK 4,7NF +-1% 63V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	0007.7630.00	ROEDERSTEI	KP1830-247 06 1 3 W	
C33	CK 4,7NF +-1% 63V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	0007.7630.00	ROEDERSTEI	KP1830-247 06 1 3 W	
C34	CK 18NF+-1%63V7,5OAX13 KP CAPACITOR	CK 0099.1933.00	SIEMENS	B33531-A5183-F	
C35	CK 18NF+-1%63V7,5OAX13 KP CAPACITOR	CK 0099.1933.00	SIEMENS	B33531-A5183-F	
C36	CK 330PF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7569.00	ROEDERSTEI	KP1830-133 01 1 3 W	
C37	CK 330PF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7569.00	ROEDERSTEI	KP1830-133 01 1 3 W	
C50	CK 470NF+-5%63V RD5H10MKT CAPACITOR	CK 0099.2975.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-447-06-4	
C51	CK 68NF+-1%63V12X12X12 PP CAPACITOR	CK 0303.7067.00	SIEMENS	B33531-A5683-F	
C52	CK 470NF+-5%63V RD5H10MKT CAPACITOR	CK 0099.2975.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-447-06-4	
C53	CK 330NF+-5%63VRD4,5H10 CAPACITOR	CK 0099.2969.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-433-06-4	
C54	CK 820PF+-1%63V6,3QUX11KP CAPACITOR	CK 0340.6748.00	SIEMENS	B33531-A5821-F	
C55	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C56	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C57	CK 68NF+-1%63V12X12X12 PP CAPACITOR	CK 0303.7067.00	SIEMENS	B33531-A5683-F	
C58	CK 470NF+-5%63V RD5H10MKT CAPACITOR	CK 0099.2975.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-447-06-4	
C59	CK 330NF+-5%63VRD4,5H10 CAPACITOR	CK 0099.2969.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-433-06-4	
C60	CK 820PF+-1%63V6,3QUX11KP CAPACITOR	CK 0340.6748.00	SIEMENS	B33531-A5821-F	
C61	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C62	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C63	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C66	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C70	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C71	CK 18NF+-1%63V7,50AX13 KP CAPACITOR	CK 0099.1933.00	SIEMENS	B33531-A5183-F	
C72	CK 150NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2946.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-415-06-4	
C74	CK 200PF+-1%63V6,3QUX11KP CAPACITOR	CK 0341.8515.00	SIEMENS	B33531-A5201-F	
C77	CK 18NF+-1%63V7,50AX13 KP CAPACITOR	CK 0099.1933.00	SIEMENS	B33531-A5183-F	
C78	CK 150NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2946.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-415-06-4	
C80	CK 200PF+-1%63V6,3QUX11KP CAPACITOR	CK 0341.8515.00	SIEMENS	B33531-A5201-F	
C86	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C91	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C92	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C93	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C94	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C95	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C96	CC 22PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6464.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C100 ..107	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C108	CC 6,8PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6406.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C109	CE 47UF+-20%50V RM5BIPOL ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.9688.00	FROLYT	EKS20DC247H	
C110	CC 2,2PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6341.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C112	CC 330PF+-2%6X9N750 CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6964.00	PHILIPS_CO	2222 678 58331	
C113	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C117	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C118	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C130 ..133	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C135	CE 10UF+-20% 63V RM5BIPOL ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0008.9742.00	PHILIPS_CO	2222 036 92103	
C136	CC 2,7PF+-0,25PF3X4NP0 CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6358.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C137	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C138	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C140	CE 10UF+-20%63V RD9XH12 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7910.00	PHILIPS_CO	2222 036 90362	
C141	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C142	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C143	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C144	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C145	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C146	CC 3,3PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6364.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C147	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C148	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C150 ..153	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C154	CC 4,7NF+-10%6X9R2000 CAPACITOR	CC 0087.7102.00	PHILIPS_CO	2222 630 01 472	
C160	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C161	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C164	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C165	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C166	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C167	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C168	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C173	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C194	CC 4,7NF+-10%6X9R2000 CAPACITOR	CC 0087.7102.00	PHILIPS_CO	2222 630 01 472	
C195	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C196	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C230 ..233	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C235	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C300	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C301	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C302	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C305	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C306	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C308	CC 47PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6506.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C309	CC 47PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6506.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C310	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C319	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C382	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
D1	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	
D5	HS 27C256 PROGRAM (D5)	0819.3760.00			
D6	BL MM74HC175N 4XD-FF CL. QUAD D-FLIP-FLOP	0099.9528.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC175N(P)	
D7	BL MM74HC175N 4XD-FF CL. QUAD D-FLIP-FLOP	0099.9528.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC175N(P)	
D8	BL MM74HC273N 8XD-FF/REG OCTAL D-FLIPFLOP	0099.9611.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC273N(P)	
D9	BJ DAC80-CPI-I 1X12B-DAC D/A-CONVERTER	0300.6330.00	BURR_BROWN	DAC80CBI-I	
D10	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D12	BL MM74HC4040N 12ST.B.CTR 12 STAGE BINARY COUNTER	0394.8784.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4040N(P)	
D13	BL MM74HC390N 2X4B.COUNT DUAL 4-BIT DECADE COUNTER	0099.9640.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC390N(P)	
D14	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D15	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	
D16	BG CLA2116 ADDER1 ASIC GATE ARRAY	0801.8183.00	PLESSEY	CLA2116	
D17	BL PC74HCT08P 4X2IN AND QUAD 2-INPUT AND GATE	0571.3413.00	PHILIPS	(PC)74HCT08N(P)	
D20	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
D21	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D22	BJ AD7533CQ 1X10B-DAC D/A-CONVERTER	BJ 0300.8740.00	ANALOG_DEV	AD7533CQ(CD)	
D23	BS TL604CP 2X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0300.6199.00	TEXAS	TL604CP	
D30	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D31	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D32	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D33	BL MM74HC132N 4X2IN.NAND QUAD 2INP.NAND SCHMITT TR	0099.9557.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC132N(P)	
D34	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D35	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	
D36	BL PC74HC123 2XMULTIVIB DUAL MONOST.MULTIVIBRATOR	0099.9540.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC123N(P)	
D40	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D41	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D42	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D43	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	
D44	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D45	BL MM74HC132N 4X2IN.NAND QUAD 2INP.NAND SCHMITT TR	0099.9557.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC132N(P)	
D46	BS TL604CP 2X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0300.6199.00	TEXAS	TL604CP	
D47	BL PC74HC123 2XMULTIVIB DUAL MONOST.MULTIVIBRATOR	0099.9540.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC123N(P)	
D50	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D51	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D52	BL MM74HC165N 8B.SH.REG. 8 BIT SHIFT REGISTER	0641.7128.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC165N(P)	
D53	BL MM74HC126N 4XBUFF. 3S QUAD BUFFER TRISTATE	0099.9792.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC126N(P)	
D54	BL PC74HCT86P 4X2IN EXOR QUAD 2-INPUT EXOR GATE	0266.7228.00	PHILIPS	(PC)74HCT86N(P)	
D55	BL PC74HCT4075P 3X3IN ORG OR GATE	0811.7780.00	PHILIPS	(PC)74HCT4075N(P)	
D60	BL PC74HC238P 3TO8 L.DEC DECODER/DEMULTIPLEXER	0620.0847.00	PHILIPS	(PC)74HC238N(P)	
L1	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L17	LD 15,0UH10%2,800HM0,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L18	LD 15,0UH10%2,800HM0,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L160	LD 15,0UH10%2,800HM0,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L161	LD 15,0UH10%2,800HM0,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L162	LD 15,0UH10%2,800HM0,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L300	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L301	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
N1	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N2	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N3	BO LT318AJ8 OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0805.1454.00	LINEAR_TEC	LT 318 AJ8 /SL 30001	
N4	BO MC1558JG 2X OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0275.0816.00	TEXAS	MC1558JG	
N10	BO TL074IN LN 4XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0568.7528.00	TEXAS	TL074IN	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
N15	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N16	BO SE5534AFE LN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0301.3335.00	SIGNETICS	SE5534AFE	
N17	BO SE5534AFE LN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0301.3335.00	SIGNETICS	SE5534AFE	
N20	BO HA7-2525-5 OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0352.7544.00	HARRIS	HA7-2525-5	
N21	BO HA7-2525-5 OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0352.7544.00	HARRIS	HA7-2525-5	
N22	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N23	BO LM119J 2X COMPAR COMPARATOR	0007.5337.00	LINEAR_TEC	LM119J (AJ)	
N30	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N31	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N32	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N33	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N34	BO LM119J 2X COMPAR COMPARATOR	0007.5337.00	LINEAR_TEC	LM119J (AJ)	
P1	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 4 PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P11	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P28	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 6 PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P34	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 5 PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
R1	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R2	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R3	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R4	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R6	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R7	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R8	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R9	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R11	RS 0,5W200 OHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7949.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R12	RL 0,60W 909 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0584.00	RESISTA	MK2	
R13	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R14	RL 0,60W 301 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0210.00	RESISTA	MK2	
R15	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R16	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R17	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R18	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R19	RS 0,5W20KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7577.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R20	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R21	RL 0,35W2,05KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9746.00	RESISTA	MK2	
R22	RL 0,35W1,87KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9669.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R23	RL 0,35W2,10KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9769.00	RESISTA	MK2	
R24	RL 0,60W 1MOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.7862.00	RESISTA	MK2	
R25	RL 0,35W432 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8440.00	RESISTA	MK2	
R26	RL 0,35W402 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8385.00	RESISTA	MK2	
R27	RL 0,35W294 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8127.00	RESISTA	MK2	
R28	RL 0,60W 1MOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.7862.00	RESISTA	MK2	
R29	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R30	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R31	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R32	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
..35					
R39	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R50	RL 0,60W 243 OHM+-1%TK50 DEPOS.-CARBON RESISTOR	RL 0083.0126.00	RESISTA	MK2	
R55	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R57	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R58	RL 0,60W 5,11KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2348.00	RESISTA	MK2	
R59	RS 0,5W2KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7961.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R60	RL 0,60W 3,01KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0961.00	RESISTA	MK2	
R61	RL 0,60W 13,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1368.00	RESISTA	MK2	
R62	RL 0,60W 130 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2093.00	RESISTA	MK2	
R63	RL 0,60W 1,43KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0710.00	RESISTA	MK2	
R64	RL 0,60W 15,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1400.00	RESISTA	MK2	
R65	RL 0,60W 130 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2093.00	RESISTA	MK2	
R66	RL 0,60W 1,43KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0710.00	RESISTA	MK2	
R70	RL 0,60W 16,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1439.00	RESISTA	MK2	
R71	RS 0,5W10KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0247.7526.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R72	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R73	RL 0,60W 16,9KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1451.00	RESISTA	MK2	
R74	RL 0,60W 23,7KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1568.00	RESISTA	MK2	
R75	RL 0,60W 25,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1580.00	RESISTA	MK2	
R76	RL 0,60W 23,7KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1568.00	RESISTA	MK2	
R77	RL 0,60W 23,7KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1568.00	RESISTA	MK2	
R78	RL 0,60W 25,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1580.00	RESISTA	MK2	
R90	RL 0,35W10,9KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3135.00	RESISTA	MK2	
R91	RL 0,35W1,21KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9300.00	RESISTA	MK2	
R92	RL 0,60W4,75 OHM+-1%TK50 METALFILMRESISTOR	RL 0099.8021.00	RESISTA	MK2 4,75 OHM 1% TK50	
R93	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R94	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R95	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R96	RL 0,60W 5,11KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2348.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R97	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R98	RL 0,60W 4,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6572.00	RESISTA	MK2	
R99	RS 0,5W2KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0247.7884.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R100	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R101	RL 0,60W 604 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2425.00	RESISTA	MK2	
R102	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R103	RL 0,60W 33,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1674.00	RESISTA	MK2	
R104	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R105	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R106	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R107	RL 0,60W 11,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1322.00	RESISTA	MK2	
R109	RL 0,35W31,2KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.4019.00	RESISTA	MK2	
R111	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R112	RL 0,60W 8,25KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1239.00	RESISTA	MK2	
R113	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R116	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R119	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R125	RS 0,5W20KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7577.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R126	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R127	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R128	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R129	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R130	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R132	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R136	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R137	RL 0,35W4,99KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2480.00	RESISTA	MK2	
R138	RL 0,35W4,99KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2480.00	RESISTA	MK2	
R139	RL 0,35W 1 KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	0083.9146.00	RESISTA	MK2	
R140	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R141	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R145	RL 0,35W39,7KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.4219.00	RESISTA	MK2	
R146	RL 0,35W412 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8404.00	RESISTA	MK2	
R147	RL 0,35W9,76KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3041.00	RESISTA	MK2	
R148	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R149	RL 0,60W 274 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2364.00	RESISTA	MK2	
R150	RL 0,60W 274 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2364.00	RESISTA	MK2	
R151	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R160	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R161	RL 0,60W 604 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2425.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R162	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R163	RL 0,60W 33,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1674.00	RESISTA	MK2	
R164	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R165	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R166	RS 0,3W 1KOHM+-10%CERMET TRIMMING POTENTIOMETER	RS 0006.6681.00	BECKMAN	67 W	
R167	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R170	RL 0,35W100KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0084.4983.00	DRALORIC	100K-B-E	
R171	RL 0,35W32,4KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.4048.00	RESISTA	MK2	
R174	RL 0,60W 11,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1322.00	RESISTA	MK2	
R179	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R180	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	
R181	RL 0,60W 15,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1400.00	RESISTA	MK2	
R182	RL 0,60W 11,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1322.00	RESISTA	MK2	
R185	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R187	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R188	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R192	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R193	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R194	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R208	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R209	RL 0,35W4,99KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2480.00	RESISTA	MK2	
R210	RL 0,35W4,99KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2480.00	RESISTA	MK2	
R211	RL 0,35W 1 KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	0083.9146.00	RESISTA	MK2	
R212	RL 0,35W22,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3729.00	DRALORIC	SMA0207	
R215	RL 0,35W39,7KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.4219.00	RESISTA	MK2	
R216	RL 0,35W417 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8410.00	RESISTA	MK2	
R217	RL 0,35W9,76KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3041.00	RESISTA	MK2	
R218	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R219	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R220	RL 0,60W 274 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2364.00	RESISTA	MK2	
R221	RL 0,60W 274 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2364.00	RESISTA	MK2	
R230	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R231	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R233	RL 0,60W 20,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1522.00	RESISTA	MK2	
R234	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R235	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R236	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R237	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R238	RL 0,60W 8,25KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1239.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R241	RL 0,60W 8,25KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1239.00	RESISTA	MK2	
R242	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R243	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R244	RL 0,60W 8,06KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1222.00	RESISTA	MK2	
R245	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	
R246	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R248	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R250	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R251	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R252	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R260	RS 0,5W20KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7577.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R261	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R270	RS 0,3W 200 OHM+-10%CERM. TRIMMING POTENTIOMETER	RS 0006.6669.00	BECKMAN	67 W	
R271	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R272	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R273	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R274	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R275	RL 0,60W 8,25KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1239.00	RESISTA	MK2	
R276	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R307	RL 0,60W 301 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0210.00	RESISTA	MK2	
R308	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R309	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R310	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R311	RL 0,60W 47,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9507.00	RESISTA	MK2	
R312	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R313	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R314	RL 0,60W 47,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9507.00	RESISTA	MK2	
R315	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R316	RL 0,60W 301 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0210.00	RESISTA	MK2	
R318	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R319	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R338	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R343	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R344 ..347	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R380	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R381	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R382	RL 0,60W 11,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1322.00	RESISTA	MK2	
R383	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V1	AK BCY59IX N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.5163.00	VALVO	BCY59IX	
V2	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V3	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V11	AM SD210DE N-E 30V MOSF MOS-FET	0844.7637.00	SILICONIX	SD210DE	
V12	AM 2N4857A N-D 40V JFET FET	0092.9422.00	PHILIPS_SE	2N4857A(LV3683)	
V13	AM 2N4857A N-D 40V JFET FET	0092.9422.00	PHILIPS_SE	2N4857A(LV3683)	
V14	AM 2N4857A N-D 40V JFET FET	0092.9422.00	PHILIPS_SE	2N4857A(LV3683)	
V15	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V16	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V25	AE BZX55/B8V2 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.2178.00	VALVO	BZX79B8V2	
V26	AE BZX55/B8V2 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.2178.00	VALVO	BZX79B8V2	
V30	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V31	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V40	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V41	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V42	AE 1N827 6,2V REFDI REFERENCE DIODE	AE 0418.0029.00	COMPENSATE	1N827(A)	
V43 ..46	AE BZX55/B8V2 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.2178.00	VALVO	BZX79B8V2	
V50	AE BZX55/B4V7 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0080.4014.00	VALVO	BZX79B4V7	
V97	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V98	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V260	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V261	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V301	AK 2N3906 P 40V 200MA TRANSISTOR	0010.3225.00	MOTOROLA	2N3906	
V305	AK 2N3904 N 40V 200MA TRANSISTOR	0010.4996.00	FAIRCHILD	2N3904	
V306	AE BZX79/B6V8 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0586.9906.00	PHILIPS	BZX79B6V8	
V307	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V308	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V309	AE BZX55/B12 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0218.8940.00	VALVO	BZX79B12	
X2	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X3	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 3 PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X6	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	
Z1	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z2	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

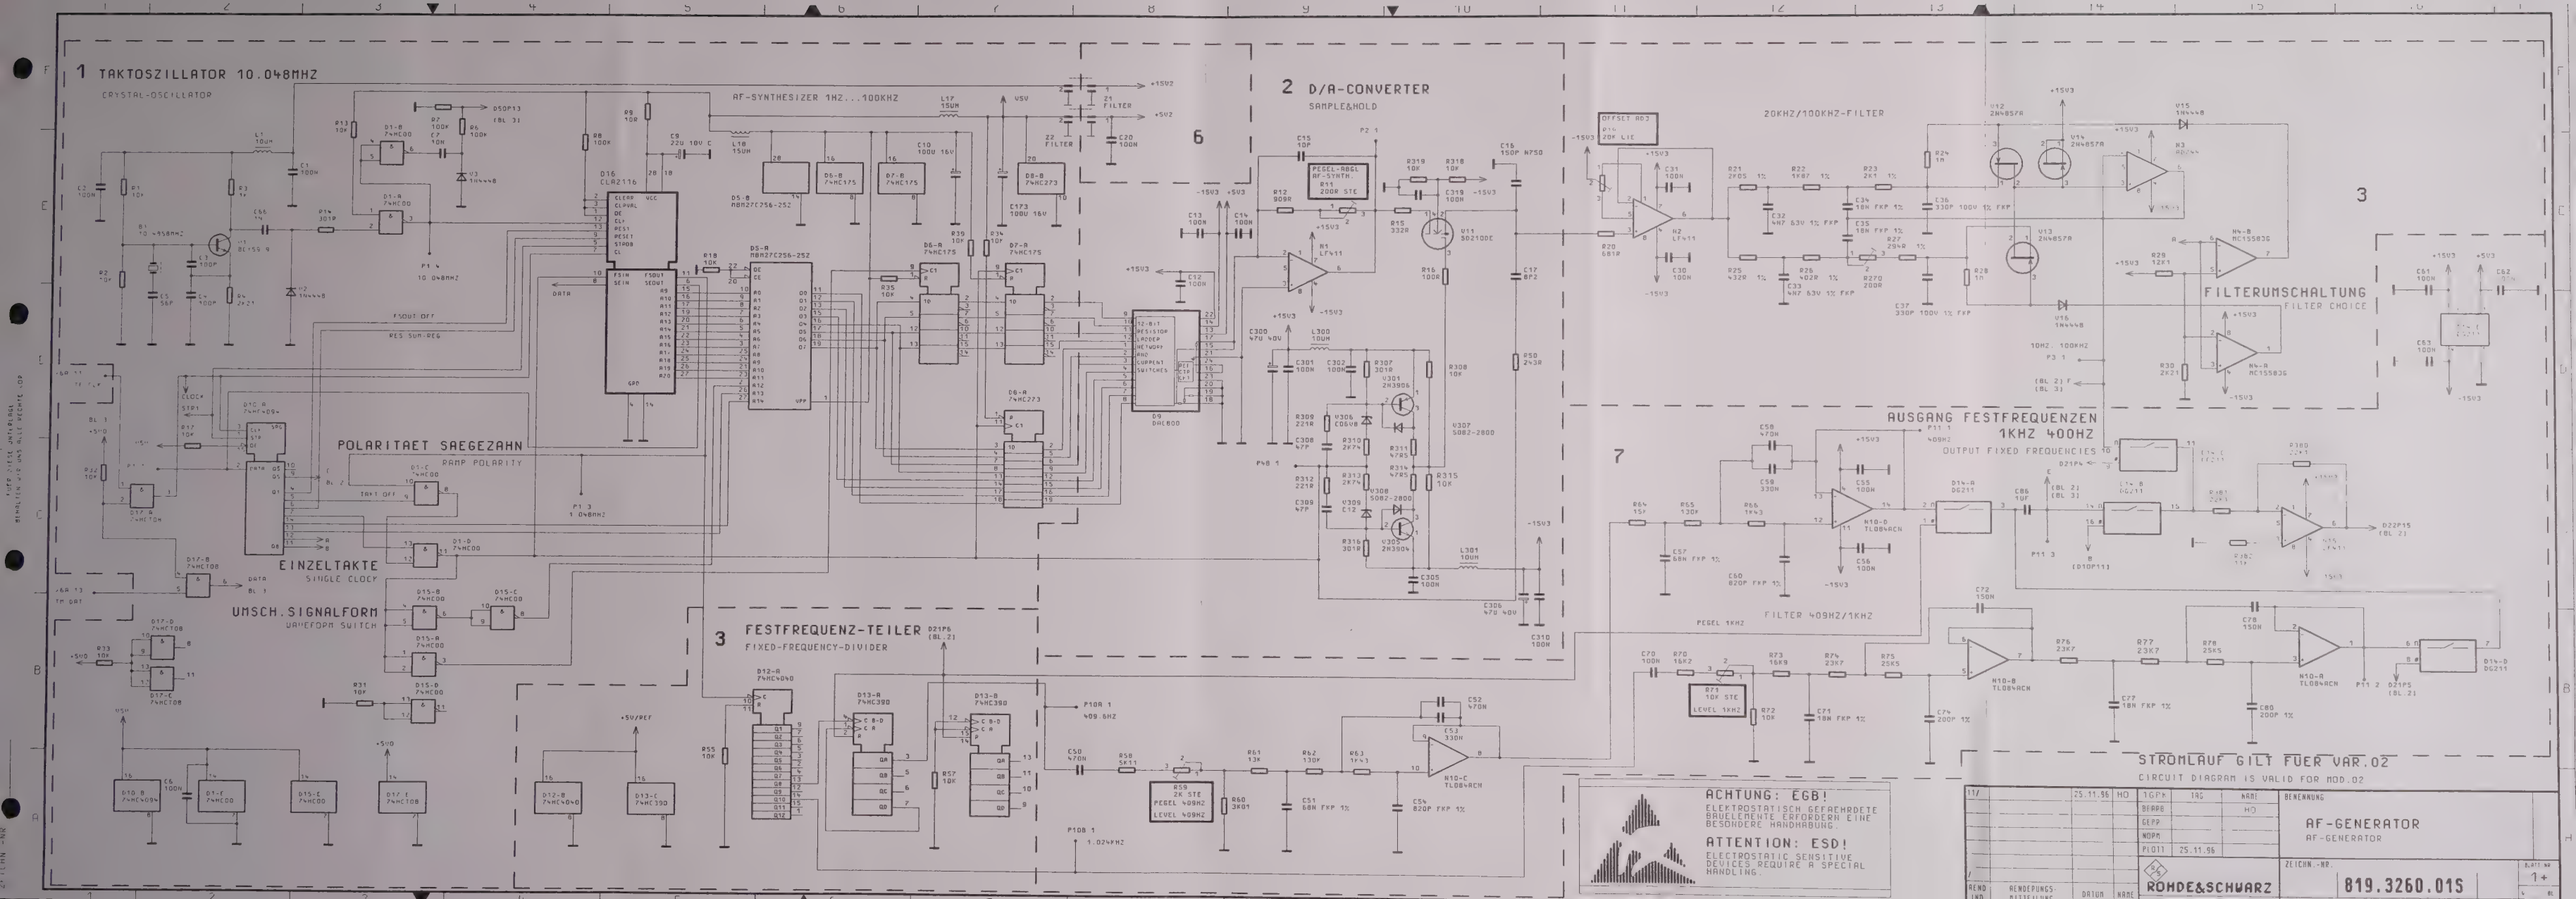
1 TAKTOSZILLATOR 10.048MHZ
CRYSTAL-OSCILLATOR
POLARITAET SAEGEZAHN
RAMP POLARITY
EINZELTAKTE
SINGLE CLOCK
UMSCH. SIGNALFORM
WAVEFORM SWITCH
2 D/A-CONVERTER
SAMPLE&HOLD
3 FESTFREQUENZ-TEILER
FIXED-FREQUENCY-DIVIDER
AF-SYNTHESIZER 1HZ...100KHZ
20KHZ/100KHZ-FILTER
3 FILTERUMSCHALTUNG
FILTER CHOICE
7 AUSGANG FESTFREQUENZEN
1KHZ 400HZ
OUTPUT FIXED FREQUENCIES
FILTER 409HZ/1KHZ
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ROHDE&SCHWARZ
AF-GENERATOR
AF-GENERATOR
819.3260.01S

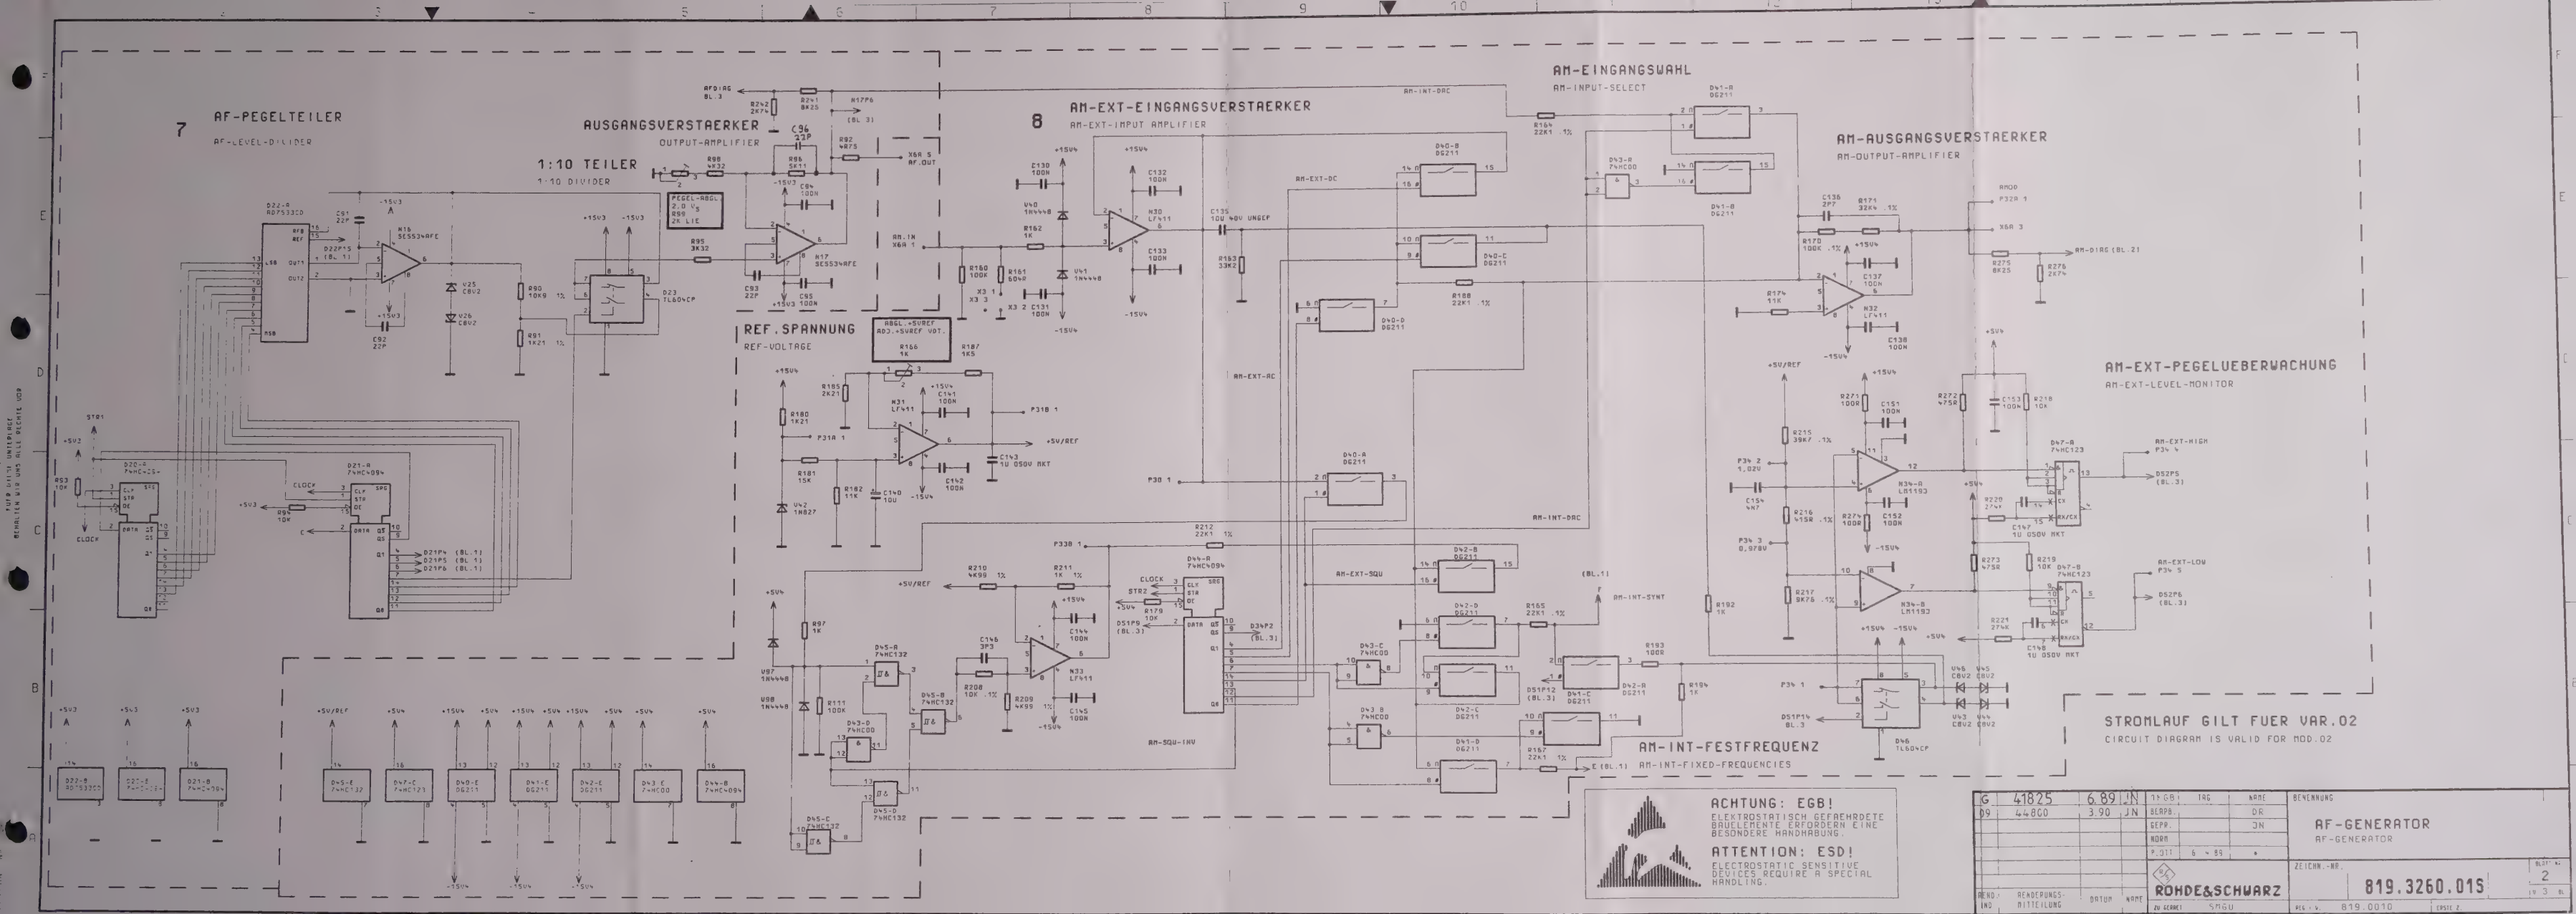
7
AF-PEGELTEILER
AF-LEVEL-DIVIDER
AUSGANGSVERSTAERKER
OUTPUT-AMPLIFIER
1:10 TEILER
1:10 DIVIDER
8
AM-EXT-EINGANGSVERSTAERKER
AM-EXT-IMPUT AMPLIFIER
AM-EINGANGSWAHL
AM-INPUT-SELECT
AM-AUSGANGSVERSTAERKER
AM-OUTPUT-AMPLIFIER
REF.SPANNUNG
REF-VOLTAGE
AM-EXT-PEGELUEBERWACHUNG
AM-EXT-LEVEL-MONITOR
AM-INT-FESTFREQUENZ
AM-INT-FIXED-FREQUENCIES
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
G 41825 6.89 JN
09 44800 3.90 JN
BENENNUNG
AF-GENERATOR
AF-GENERATOR
ZEICHN.-NR.
819.3260.01S
ROHDE&SCHWARZ
SMGU
819.0010

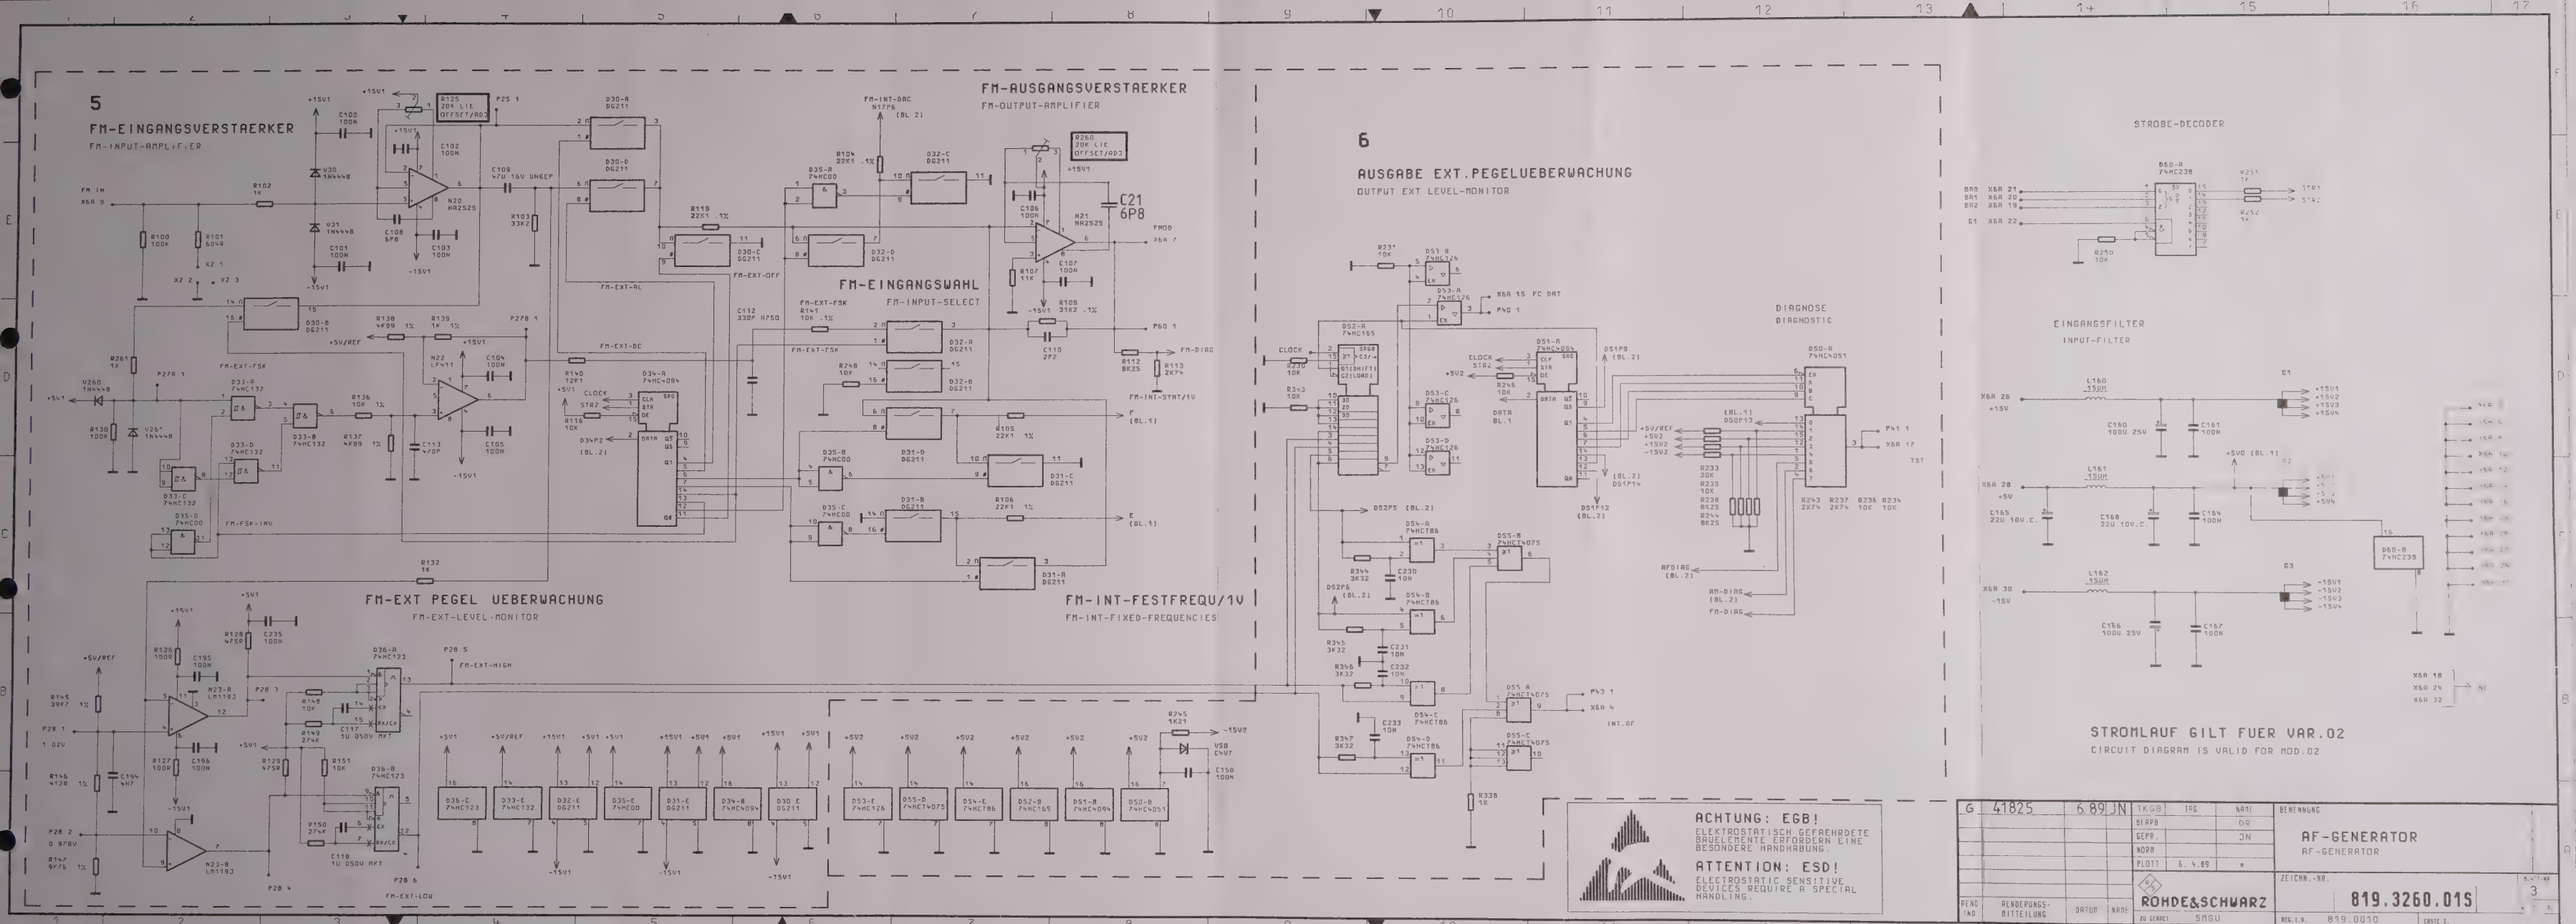
5
FM-EINGANGSVERSTAERKER
FM-INPUT-AMPLIFIER
FM-AUSGANGSVERSTAERKER
FM-OUTPUT-AMPLIFIER
FM-EINGANGSWAHL
FM-INPUT-SELECT
FM-EXT PEGEL UEBERWACHUNG
FM-EXT-LEVEL-MONITOR
FM-INT-FESTFREQU/1V
FM-INT-FIXED-FREQUENCIES
6
AUSGABE EXT.PEGELUEBERWACHUNG
OUTPUT EXT LEVEL-MONITOR
DIAGNOSE
DIAGNOSTIC
STROBE-DECODER
EINGANGSFILTER
INPUT-FILTER
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
G 41825 6.89 JN
TKGB IAG NAME
BEARB OR
GEPR. JN
NORM
PLOTT 6.4.89
BENENNUNG
AF-GENERATOR
AF-GENERATOR
ZEICHN.-NR. 819.3260.01S
3
ROHDE&SCHWARZ
ZU GEHOEI SMGU
REG.I.V. 819.0010
CHSTE Z.
REND IND
RENDERUNGS-MITTEILUNG
DATUM
NAME

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side

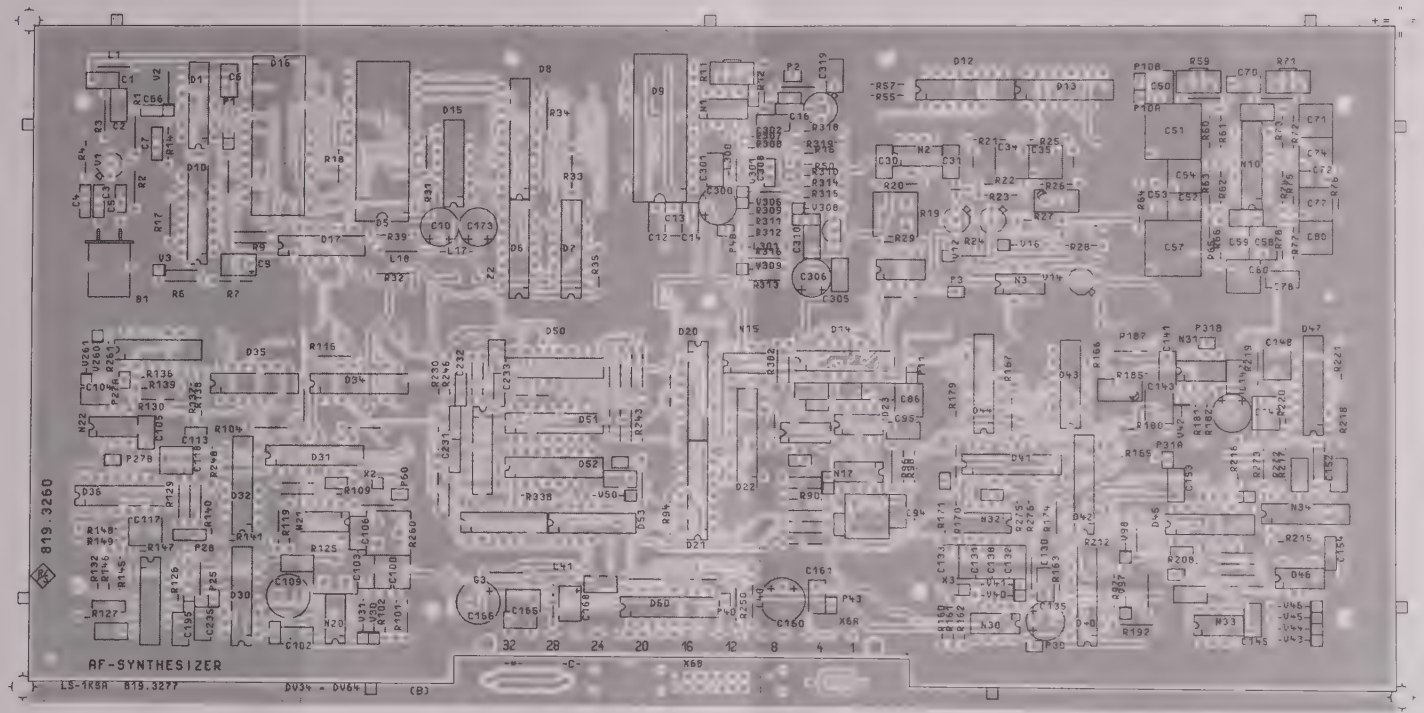

1	41825	6.89 JN	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1	
				Halbzeug Werkstoff	
			1KGB Tag 04.89 Name JN	Benennung AF - GENERATOR	Z
Änd Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr 819.3260
				zu Gerät SMGU	reg. i. V. 819.0010 V erste Z

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

(hierzu HVC 250)

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

PF 095 2493-0781

Ansicht und Leitungsfuhrung Lötseite
View of tracks on solder side

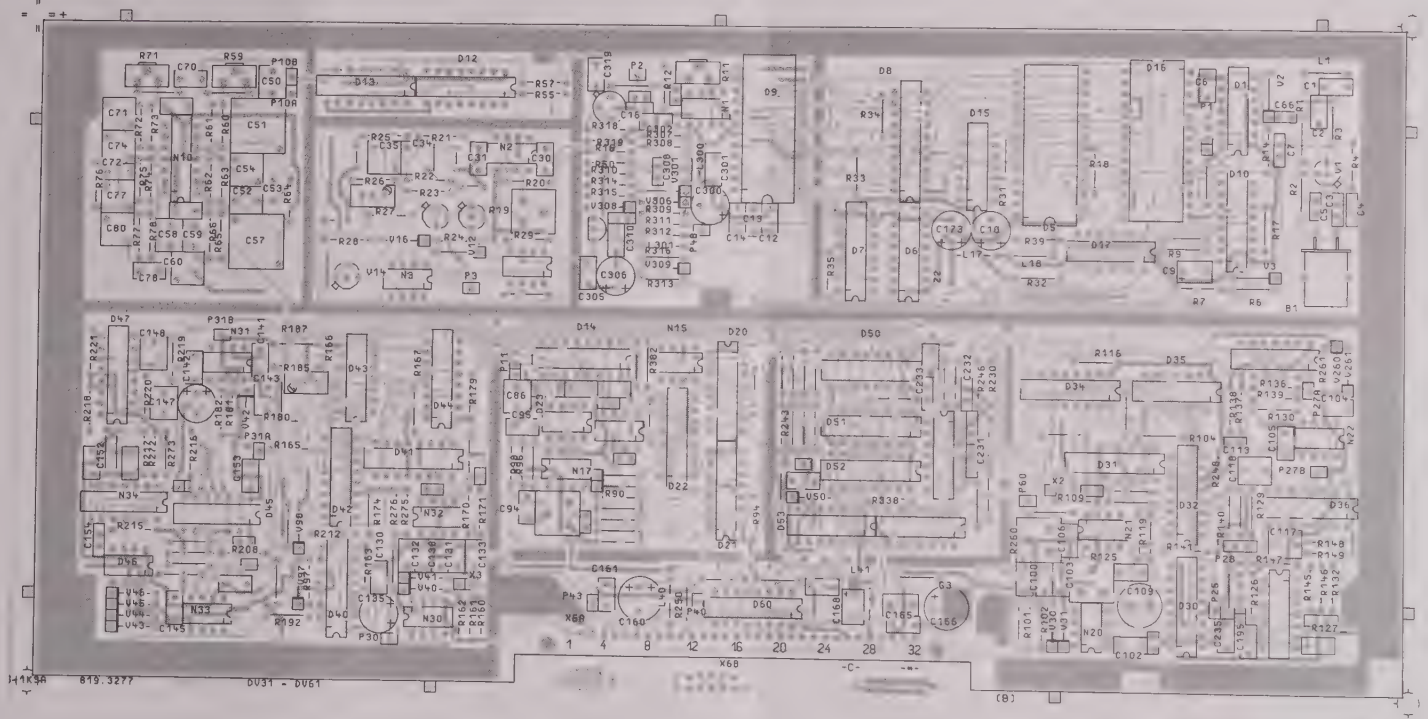

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

(hierzu HVC 2501)

1	41825	6.89	JN
And Zust	Änderungs Mitteilung	Tag	Name

Maße ohne Toleranzangabe

1KGB Tag 04.89 Name JN

Maßstab 1 : 1

Halbzeug, Werkstoff

Benennung: AF - GENERATOR — Z

ROHDE&SCHWARZ

zu Gerät SMGU

Zeichn.-Nr 819.3260

Blatt-Nr 3

PF 095 2493-0781

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

FRN-Synthese

819.3860.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

Seite

5 Serviceanleitung Baugruppe "FRN-Synthese" 5.1

5.1 Funktionsbeschreibung 5.1

5.1.1 VCO 48...58 MHz mit Abmischung und Teiler /16 ..... 5.1
5.1.2 40-MHz-Verstärker und M-Teiler 5.1
5.1.3 Fractional-N Regelschleife 5.1

5.2 Prüfung und Abgleich 5.3

5.2.1 Prüfung und Abgleich des 48...58-MHz-Oszillators 5.3
5.2.2 Prüfen der Trennverstärker und des Teilers /16 ..... 5.3
5.2.3 Prüfen des 40-MHz-Signals 5.3
5.2.4 Prüfen des M-Teilers 5.3
5.2.5 Prüfen des ZF-Signals 8...18 MHz 5.3
5.2.6 Inbetriebnahme der Regelschleife 5.4
5.2.6.1 Prüfen der Voreinstellspannung 5.4
5.2.6.2 Funktionsprüfung der Regelschleife 5.4
5.2.6.3 Prüfung des Einschwingens 5.4
5.2.6.4 Prüfen der Oszillatorlinearität 5.5
5.2.6.5 Einstellung und Kontrolle der Kompensation 5.5
5.2.7 Prüfen des Alarms 5.5

5.3 Fehlersuche 5.6

5.3.1 Ausfall der PLL (Err 42) 5.6
5.3.2 Auftreten von trägernahen Nebenwellen 5.6
5.3.3 Signale an Meßpunkten und DC-Arbeitspunkte 5.6

5.4 Schnittstellen 5.9

5.5 Position der Steckbrücken 5.10

5.6 Prüfmittelliste 5.10

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "FRN-Synthese"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.3860 S)

Die Baugruppe FRN-Synthese enthält einen Oszillator von 48...58 MHz, der nach Abmischung mit 40 MHz in einer "Fractional-N" Regelschleife die Feinauflösung in der Frequenzsynthese des SMGU /SMHU erzeugt. Nach Teilung durch 16 zur Verbesserung der spektralen Reinheit erhält man die Ausgangsfrequenz der Baugruppe von 3...3,625 MHz.

5.1.1 VCO 48...58 MHz mit Abmischung und Teiler /16

Der VCO ist in Clappschaltung realisiert und schwingt von 48...58 MHz. Dabei ist das aktive Element der FET V310. Er entdämpft mit seiner negativen Eingangsimpedanz einen Schwingkreis, der mit den Kapazitätsdioden V58-71 abgestimmt wird. Der Abgleich des Frequenzbereiches wird mit C70,71 vorgenommen. Am Ausgang der Trennstufe mit V90 befindet sich ein Diagnosegleichrichter, mit dem der Ausgangspegel des VCO's überwacht wird. Nach einer weiteren Trennstufe (V100) wird das Signal mit V120 auf TTL-Pegel verstärkt und in dem nachfolgenden Teiler um den Faktor 16 auf die Ausgangsfrequenz der Baugruppe von 3...3,625 MHz heruntergeteilt. Der Ausgangspegel wird mit einem Diagnosegleichrichter überwacht. Mit V111 wird das Ausgangssignal der Trennstufe auf 17 dBm verstärkt und in U140 mit 40 MHz auf eine ZF von 8...18 MHz abgemischt. Nach Tiefpaßfilterung wird das Signal mit V150,155 auf TTL-Pegel verstärkt. Es gelangt dann zum Teiler der Fractional-N Regelschleife.

5.1.2 40-MHz-Verstärker und M-Teiler

Das 40-MHz-Eingangssignal an X72 mit einem Pegel von 5 dBm wird in einer Trennstufe mit V355 verstärkt und mit einem Diagnosegleichrichter überwacht. Nach einem Verstärker mit einem FET in Gateschaltung (V372) gelangt das Signal zu einem Diodenbegrenzer, in dem Schwankungen des Eingangspegels und der Verstärkerstufen ausgeglichen werden. Nach Tiefpaßfilterung steht es als RF am Mischer U140 zur Verfügung. Über eine zweite Stufe in Gateschaltung (V360) wird das 40-MHz-Signal mit V380 auf TTL-Pegel verstärkt. Nach einem festen Teiler durch 8 mit D387 folgt der programmierbare M-Teiler mit einem Teilungsfaktor von 25...54. Das Ausgangssignal nach D390,395 von 94...200 kHz dient als Referenzfrequenz für die Fractional-N Regelschleife. V112 mit D380 sorgt für ein zeitsynchrones Laden eines neuen M-Faktors bei Frequenzwechsel.

5.1.3 Fractional-N Regelschleife

Funktionsprinzip

Bei einem Fractional-N-Teiler erreicht man durch zeitweiliges Umschalten des Teilungsfaktors von N auf N + 1, daß die VCO-Frequenz ein gebrochenes Vielfaches der Referenzfrequenz ist, d.h. $f_{VCO} = N,F \times f_{REF}$. Durch dieses Verfahren erreicht man mit einer Regelschleife eine hohe Frequenzauflösung.

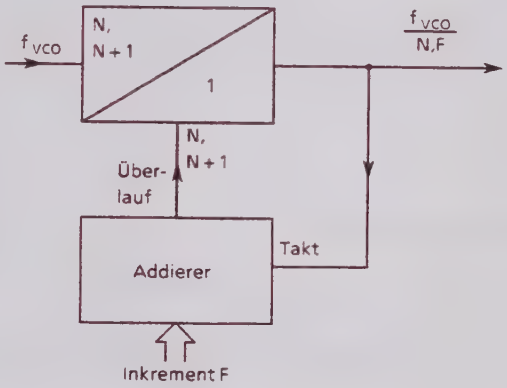

Bild 5-1 Blockschaltbild N,F-Teiler

In einem Addierer wird mit jedem Ausgangsimpuls des Teilers ein Inkrement F aufaddiert. Erreicht der Addierer seinen Überlauf, wird für eine Referenzfrequenzperiode der Teilungsfaktor auf N + 1 umgeschaltet.

Beispiel:

$$F = 0,1 \rightarrow \overline{N} = \frac{(9 \times N) + (N+1)}{10} = N,1 = N,F$$

Durch das Umschalten des Teilungsfaktors entsteht eine Phasenstörung, die über die Regelschleife zu einer Störmodulation des Oszillators führt. Mit einer Kompensation läßt sich der Nebenwellenabstand um 60 bis 80 dB verbessern.

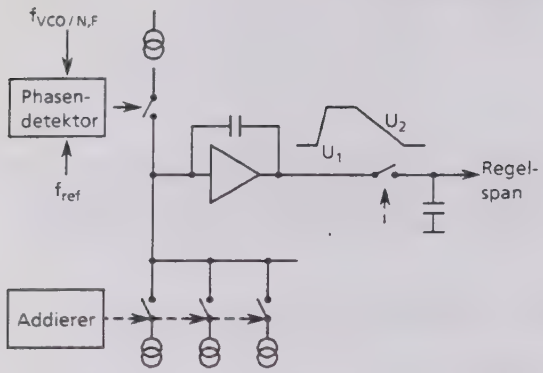

Bild 5-2 Blockschaltbild N,F-Regelschleife

Der Phasendetektor schaltet mit seinem Ausgangssignal eine Stromquelle, die den Integrationskondensator von U_1 auf U_2 auflädt. Diese Spannung wird von der Sample-and-Hold-Schaltung abgetastet. Danach entladen die Kompensationsstromquellen den Integrator auf U_1. Die Einschaltdauer dieser Stromquellen wird von dem jeweiligen Stand im Addierer gesteuert, wobei jeder Stelle eine eigene Stromquelle zugeordnet ist. Zusätzlich sorgt eine Biasstromquelle für eine konstante Phasenverschiebung in der Regelschleife.

Schaltungsbeschreibung

Das Gatearray D165 enthält eine Schnittstelle zur Datenübertragung, den N,F-Teiler mit 8stelligem Adddierer sowie die Ansteuerschaltung für die Kompensationsstromquellen der ersten vier Nachkommastellen.

D160 erzeugt den Takt für die einzelnen Schaltungsteile, der Pegel wird über einen Diagnosegleichrichter überwacht. Das Ansteuersignal für die Sample-and-Holdschaltung wird in D175 erzeugt. D180,185,186 dienen zum Synchronisieren der Kompensations- und Teilerausgangsimpulse auf den Eingangstakt. Dadurch wird ein Übersprechen zwischen den Ausgangssignalen des Gatearrays verringert.

Die Ausgangsfrequenz des N,F-Teilers wird mit der Referenzfrequenz aus dem M-Teiler in dem Phasendetektor aus einem J-K-Flipflop D220 mit D221 verglichen.

Die Stromquellen, die für die Genauigkeit der Kompensation bestimmend sind, bestehen aus Transistorstromquellen in einem gemeinsamen Array V235 mit nachgeschalteten FET-Kaskodestufen. Zum Schalten der Ströme für Phasendetektor, Bias und Kompensation werden Diodenumschalter verwendet, die mit HC-MOS-Pegel angesteuert werden. Um eine möglichst gute Temperaturstabilität zu erreichen, befinden sich die wichtigsten strombestimmenden Widerstände in einem Array (R235).

Eine Sample-and-Hold-Schaltung, die vom Pegelwandler V323 angesteuert wird, tastet die Ausgangsspannung des Integrators N300 im Takt der Referenzfrequenz ab. Mit D40 wird in Abhängigkeit vom Teilungsfaktor die Regelverstärkung umgeschaltet. In N2 wird zur PI-Reglerausgangsspannung eine Voreinstellspannung addiert, die mit der Transistorstromquelle V12 erzeugt wird.

Die Endstufen V20,21 und V22,23 dienen zum schnellen Umladen der Kondensatoren C15,24 des Lagfilters bei Frequenzwechsel. Zusätzlich wird über den FET-Schalter N20 das Lagfilter überbrückt sowie mit V303 die Zeitkonstante des PI-Reglers umgeschaltet. Die Ansteuerung für die FET-Schalter, die vom Baugruppenstrobe getriggert wird, erzeugt das Monoflop D10 mit dem Pegelwandler V13. Durch diese Maßnahmen wird ein schnelles Frequenzeinschwingen der Baugruppe erreicht.

Die Ausgangsspannung des PI-Reglers sowie des ZF-Diagnosegleichrichters wird vom Alarmdetektor N410 überwacht. Werden die Grenzwerte überschritten, wird die Fehlermeldung 42 ausgelöst.

5.2 Prüfung und Abgleich

5.2.1 Prüfung und Abgleich des 48...58-MHz-Oszillators

Zum Abgleich des VCO's soll der untere Schirmdeckel aufgeschraubt sein. Spektrumanalysator mit Adapterkabel an Brücke X1, Netzgerät (0... + 20 V) an Brücke X2, 1-3 anschließen. Vorabgleich des VCO's mit C70,71 auf folgenden Frequenzbereich:

U = 2,5 V → f = 48 ± 0,2 MHz
U = 17,5 V → f = 58 ± 0,2 MHz.

Abstimmspannung von 1...19 V variieren, dabei soll der VCO im gesamten Frequenzbereich ohne Aussetzer, Nebenlinien oder sichtbare Rauschüberhöhungen schwingen.

- Pegel an X1: -14 ... -11 dBm
- Diagnosespannung (SF 120): + 0,4 ... + 0,7 V.

5.2.2 Prüfen der Trennverstärker und des Teilers /16

Spektrumanalysator mit Adapterkabel an X3 anschließen, das Netzgerät an X2 bleibt angeschlossen.

- Pegel an X3: -6 ... -4 dBm.

Oszilloskop mit Tastkopf 10/1 an X4 anschließen. HC-MOS-Pegel muß im Durchstimmbereich des VCOs (1 ... 19 V) erreicht werden.

Spektrumanalysator an X71 anschließen, Brücke X4 auf 1–2 stecken.

- Pegel an X71 messen: 3,000 ... 3,625 MHz, + 3 ... + 7 dBm
- Diagnosespannung (SF 121): + 0,2 ... + 0,5 V.

5.2.3 Prüfen des 40-MHz-Signals

Meßsender 40 MHz, + 5 dBm an X72 anschließen.

- Diagnosespannung (SF 122): + 0,8 ... + 1,2 V.

Mit Adapterkabel Signal an X5 messen, dabei die Eingangsleistung an X72 von + 2 ... + 8 dBm variieren.

- Pegel an X5: -17,5 ... -14,5 dBm.

Mit Oszilloskop und 10/1-Tastkopf Signal an P25 messen. Für eine Eingangsleistung von + 2 ... + 8 dBm muß HC-MOS-Pegel erreicht werden. Meßsender 40 MHz, + 5 dBm bleibt an X72 angeschlossen.

5.2.4 Prüfen des M-Teilers

Frequenzzähler mit Tastkopf 10/1 an P26 anschließen. Der M-Faktor wird von 25 ... 53 inkrementiert, die Ausgangsfrequenz an P26 ist dabei 5 MHz/M.

Einstellung am SMGU/SMHU:
f_{RF} = 1002,5 MHz (M = 25) bis f_{RF} = 2125,3 MHz (M = 53),
Schrittweite Δf_{RF} = 40,1 MHz, dies entspricht einer Erhöhung des M-Faktors um 1.

5.2.5 Prüfen des ZF-Signals 8...18 MHz

Netzgerät (0 ... + 20 V) an Brücke X2 1–3 anschließen. Mit Oszilloskop und 10/1 Tastkopf Signal an P6 messen. Abstimmspannung von 1...19 V variieren, HC-MOS-Pegel muß im gesamten Durchstimmbereich erreicht werden.

- Diagnosespannung (SF 123): + 1,1 ... + 2,7 V.

5.2.6 Inbetriebnahme der Regelschleife

5.2.6.1 Prüfen der Voreinstellspannung

Brücke X6 auf 2–3 stecken. Es wird mit dem Diagnosevoltmeter (SF 118) die Voreinstellspannung des VCOs bei den folgenden Frequenzeinstellungen gemessen.

f_{SMGU} / MHz	Diagnosespannung (SF 118) / V
1020,478000	12,8 ±0,7
1019,648000	6,4 ±0,35
1019,228000	3,2 ±0,2
1019,434000	4,8 ±0,3
1019,336000	4 ±0,25
1019,277000	3,6 ±0,25
1019,252000	3,4 ±0,25
1019,238000	3,3 ±0,25

5.2.6.2 Funktionsprüfung der Regelschleife

Brücke X6 und X2 auf 1–2 stecken. Mit Oszilloskop und Tastkopf 10/1 Signal an P19 messen.

Einstellung am SMGU/SMHU:

- RF 1019.53125 MHz
- Signal an P19: siehe Bild 5-3
- Diagnosespannung (SF 118): + 5 ... + 6 V.

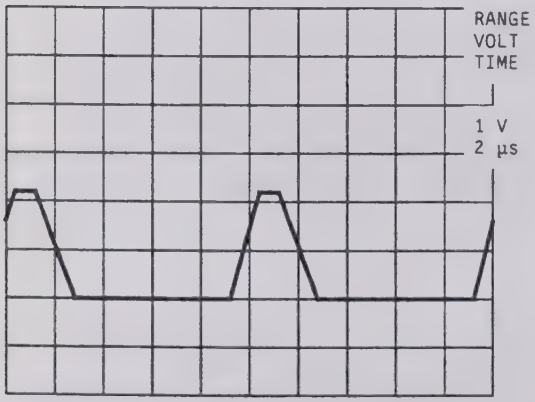

Bild 5-3 Spannung an P19

5.2.6.3 Prüfung des Einschwingens

Ein Speicheroszilloskop wird mit Tastkopf an P20 angeschlossen (Triggerung extern an P30, 5).

Einstellung am SMGU/SMHU:

Sweep RF, f_{START} = 1019,140625,

f_{STOP} = 1021,093750, f_{STEP} = 1,953125 MHz.

Typische Einschwingvorgänge der PI-Reglerspannung an P20 siehe Bild 5-4 und 5-5.

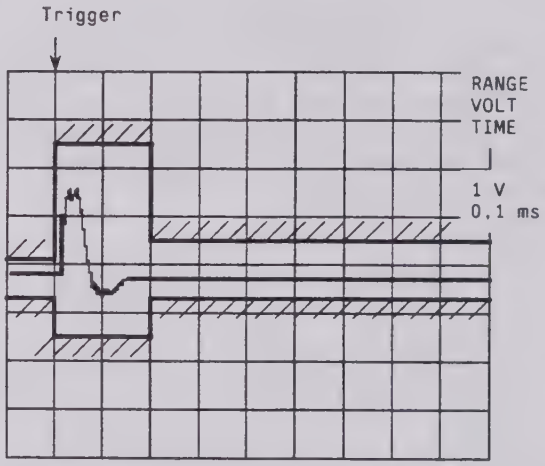

Bild 5-4 PI-Reglerspannung an P20, f_{SMGU}: f_{START} → f_{STOP}

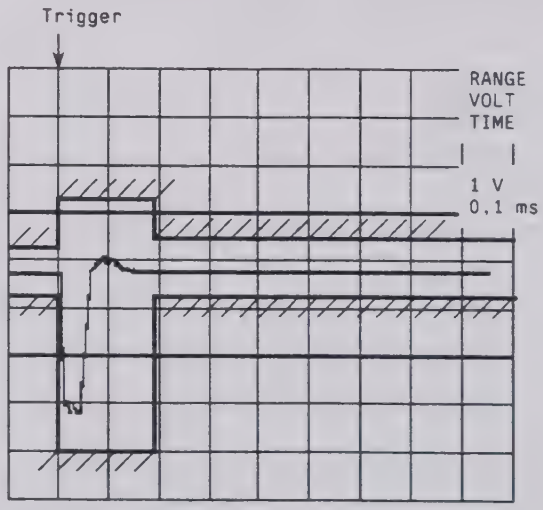

Bild 5-5 PI-Reglerspannung an P20, f_{SMGU}: f_{STOP} → f_{START}

5.2.6.4 Prüfen der Oszillatorlinearität

Der obere und untere Schirmdeckel müssen aufgeschraubt sein. Mit C70, 71 wechselweise bei f_{SMGU} = 2038,281 und f_{SMGU} = 2042,187 die Ausgangsspannung des PI-Reglers am Diagnosevoltmeter (SF 117) auf ≤|0,3 V| abgleichen.

Bei den folgenden Einstellungen muß der Betrag der Diagnosespannung ≤2 V sein.

f_{SMGU} / MHz	|Diagnosespannung (SF 117)| / V
2038,672000	≤2
2039,062000	≤2
2039,453000	≤2
2039,844000	≤2
2040,234000	≤2
2040,625000	≤2
2041,015000	≤2
2041,406000	≤2
2041,796000	≤2

5.2.6.5 Einstellung und Kontrolle der Kompensation

Brücke X4 auf 2–3 stecken. Spektrumanalysator an X71, Kabel W72 wieder an X72 anschließen. Für diesen Abgleich muß weiterhin der untere und obere Schirmdeckel aufgeschraubt sein, der Spektrumanalysator und der SMGU/SMHU müssen auf die gleiche Referenzfrequenz synchronisiert sein.

Einstellung am SMGU/SMHU:
f_{RF} = 2038,281641 MHz,
SF 25 (Regelbandbreite FRN-Loop auf breit).

Einstellung am Spektrumanalysator:
CF = 52 MHz, REF Level = 5 dBm, RES BW = 30 Hz, Video BW = 1 Hz, Sweep Time = 20 s, Span = 0 Hz.

Mit R261 Pegel der Nebenwelle auf Minimum (≤-83 dBc) einstellen.

Einstellung am SMGU/SMHU:
f_{RF} = 2038,281289 MHz.

Einstellung am Spektrumanalysator:
CF = 52,0011 MHz, sonst wie oben.
Mit R263 Pegel der Nebenwelle auf Minimum (≤-83 dBc) abgleichen.

Bei den folgenden Frequenzeinstellungen am SMGU/SMHU die Nebenwellen im Trägerabstand n·1 kHz (n = 1...5) kontrollieren (≤-78 dBc).

Einstellung am Spektrumanalysator:
CF = 52 MHz, REF Level = 5 dBm, Span = 10 kHz, RES BW = 30Hz.

Einstellungen am SMGU/SMHU: SF 25

f_{SMGU} / MHz
2038,281641
2038,281289
2038,281254
2038,281250

Einstellung am Spektrumanalysator:
CF = 57 MHz, sonst wie oben.

Einstellung am SMGU/SMHU:
SF 49, f_{SMGU} = 2041,797266 MHz.

Danach oberen Deckel entfernen und Brücke X4 auf 1–2 stecken, mit SF 26 die Regelbandbreite der FRN-Loop auf schmal umschalten.

5.2.7 Prüfen des Alarms

Einstellung am Gerät: f_{RF} = 1000 MHz

Das 40-MHz-Signal an X72 wird entfernt, die Anzeige "Err 42" muß aufleuchten. Das Kabel wird wieder an X72 aufgesteckt. An X6 2–3 wird ein Netzgerät (0 ... ± 20 V) angeschlossen.

Für U <-8,8 V und U > +8,8 V muß die Anzeige "Err 42" aufleuchten, für U >-8,2 V und U < +8,2 V muß sie wieder erlöschen. Das Netzgerät wird entfernt und die Brücke X6 wieder auf 1–2 gesteckt, der obere Schirmdeckel wird wieder aufgeschraubt.

5.3 Fehlersuche

Fehler in der FRN-Synthese machen sich am RF-Ausgang des SMGU/SMHU durch geringen Frequenzfehler ($\Delta f < 1{,}95$ MHz bei $f_{RF} = 1$ GHz) und schlechtes trägernahes Spektrum bemerkbar. Die Funktion der PLL wird durch einen Alarmdetektor für die PI-Reglerspannung und einen Detektor für den Eingangstakt des FRN-Teilers überwacht. Aufgrund der geringen Frequenzvariation des Ausgangssignals (3,000...3,625 MHz) treten bei einem Fehler in der PLL keine Synchronisationsfehler in den nachgeschalteten Phasenregelschleifen (Summierschleife 1 und 2) auf. Tritt dennoch "Err 42" (FRN-Synthese) und "Err 46" (Summierschleifen) auf, so ist entweder der 48...58-MHz-Oszillator, eine nachgeschaltete Trennstufe auf der FRN-Synthese oder das 40-MHz-Signal auf den Festfrequenzen ausgefallen.

5.3.1 Ausfall der PLL (Err 42)

- Mit der Diagnose überprüfen, welche Spannung außer Toleranz ist:
  SF 117, PI-Regler: -8 ... + 8 V,
  SF 123, ZF-Pegel: + 1,1 ... + 2,7 V.

- Ist nur die PI-Reglerspannung außer Toleranz, die Ausgangsfrequenz an X71, die mit SF 78 angezeigt wird, aber richtig, so ist nach Absatz 5.2.6.1 die Voreinstellspannung und der Abgleich des Oszillators mit C70, 71 zu überprüfen.

- Ist die PI-Reglerspannung außer Toleranz und die Ausgangsfrequenz der Baugruppe falsch, sind folgende Schaltungsteile zu überprüfen:

  1. Der M-Teiler mit den Meßpunkten P25 (5 MHz) und P26 (5 MHz / M), der M-Faktor wird mit der SF 83 angezeigt.

  2. Der Fractional-N-Teiler mit P8 ($f_{ZF} = 8...18$ MHz, $f_{ZF} = 16 \cdot f_{FRN} - 40$ MHz), P9 (f_{ZF}/N,F, N,F = 40...194, N,F = M/5 MHz·(f_{FRN}·16 − 40 MHz), P11 (f_{ZF}/N,F). Die Ausgangsfrequenz f_{FRN} wird mit SF 78, der M-Faktor mit SF 83 angezeigt.

  3. Die Arbeitspunkte der Kompensationsstromquellen, die Spannungsstabilisierung, der Integrator mit Meßpunkt P19, die Sample und Holdstufe mit P20, P21 sowie die Funktion der Voreinstellspannung nach Absatz 5.2.6.1.

- Ist bei einer Fehlermeldung der ZF-Pegel außer Toleranz (die PI-Reglerspannung kann dabei durchaus im Toleranzbereich sein), mit der Diagnose den Oszillatorpegel (SF 120) sowie das 40-MHz-Signal (SF 122) überprüfen. Sind diese noch korrekt, die 40-MHz-Trennstufe mit V372, die Oszillatortrennstufe mit V111, den Mischer N140 so wie den ZF-Verstärker mit V150, V155 überprüfen.
  Hierbei ist zu beachten, daß ohne ZF-Signal von der Baugruppe außer der Diagnoseeinstellung keine weiteren Einstellungen (N, F und M-Teiler, Voreinstellspannung) ausgeführt werden.

5.3.2 Auftreten von trägernahen Nebenwellen

Treten in einem Trägerabstand von ≤ 2 kHz Nebenwellen mit einer Amplitude von -70...-15 dBc auf, deren Frequenz und Amplitude sich bei geringfügigem Verstellen der Ausgangsfrequenz des SMGU/SMHU (f = 10...100 Hz) stark verändert, so ist der Abgleich nach Absatz 5.2.6.5 zu überprüfen. Läßt sich dieser nicht durchführen, sind die Ansteuersignale für die Kompensationsstromquellen an den Meßpunkten P12 (Bias) und P13...P16 (1. ... 4. Nachkommastelle), die Spannungsstabilisierung, die Arbeitspunkte der Stromquellen, der Integrator sowie die Sample und Holdstufe zu überprüfen.

5.3.3 Signale an Meßpunkten und DC-Arbeitspunkte

Oszillator 48 ... 58 MHz
V75 Source: + 0,5... + 2,5 V
V90 Kollektor: + 5... + 6 V
X1: 48...58 MHz, -14...-11 dBm an 50 Ω

Trennstufen
V100 Source: + 0,7... + 2 V
V111 Emitter: + 4... + 4,5 V
X3: 48...58 MHz, -6...4 dBm an 50 Ω

Teiler /16
V125 Emitter: + 4,8...5,2 V
P4: 48...58 MHz, HC-MOS-Pegel
P5: 3,000...3,625 MHz, HC-MOS-Pegel

ZF-Verstärker 8...18 MHz
V150, 155 Kollektor: + 1... + 3 V DC
P6: 8...18 MHz, HC-MOS-Pegel

40-MHz-Trennverstärker
V355 Kollektor: + 5,5... + 6,5 V
V360, 372 Source: + 0,7... + 2 V
X5: 40 MHz, -17,5...-14,5 dBm an 50 Ω

M-Teiler
V405 Emitter: + 4,7... + 5,1 V
P25: 40 MHz, HC-MOS-Pegel
P26: 5 MHz/M, HC-MOS-Pegel

Bruchteiler mit Synchronisierung
P7, P8: 8...18 MHz, HC-MOS-Pegel, Tastverhältnis ≈ 50 %
P9: schmaler Puls, 94...200 kHz, HC-MOS-Pegel

τ = 55...125 ns

P10: wie P9

P11: schmaler Puls, 90...194 kHz, HC-MOS-Pegel

τ = 25...65 ns

P12: Puls, HC-MOS-Pegel



τ = 1,4...2 µs

P13: Pulsfolge, HC-MOS-Pegel,
f_{SMGU} = 1040 MHz

τ = 0,4...1,3 µs, f = 194 kHz

P14: Pulsfolge wie bei P13
f_{SMGU} = 1040 MHz

P14: Pulsfolge wie bei P13
f_{SMGU} = 1040 MHz

P14: Pulsfolge wie bei P13
f_{SMGU} = 1040,000001 MHz

Phasendetektor

P17: Puls, HC-MOS-Pegel
f_{SMGU} = 1040 MHz



τ = 0,5...0,6 µs, f = 200 kHz

P18: schmaler Puls, f_{SMGU} = 1040 MHz

Kompensationsstromquellen

V230 Emitter: -14 V
V275 Emitter: + 14 V
V235.2: + 6,75 V... + 7,25 V
V236, 240, 245, 250 Source: -7 ... -10 V

Spannungsstabilisierung

V332 Emitter: + 4,7... + 4,95 V
V331 Emitter: + 2,3 ... + 2,5 V

Integrator N300.2: = 2,4 V DC



P19: f_{SMGU} = 1040 MHz

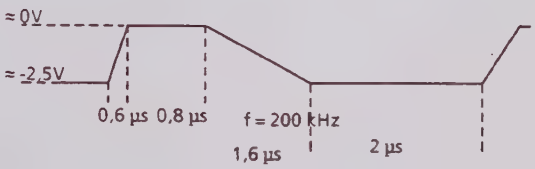

Sample und Holdstufe
P21: f = 94...200 kHz

Loopfilter mit Verstärkungskorrektor und Voreinstellspannung
P20: -8... + 8 V DC, typ. -2... + 2 V DC bei abgeglichenem VCO
V26 Emitter: -14 V
V12 Emitter: -6,7 ... -7,7 V
N20.3: Puls



Einstellung am SMGU/SMHU:
RF-Sweep, Sweep Time = 10 ms

P22: + 2,5... + 17,5 V DC

Diagnosemultiplexer und Latch

Einstellung am SMGU/SMHU:
RF Sweep, Sweep Time = 10 ms

P30: sehr schmaler Puls, HC-MOS-Pegel, Periodendauer 10 ms, Pulsdauer = 100 ns



P31: wie bei P30

5.4 Schnittstellen

Signal		R	A	Wertbereich	Anschluß Punkt	Bemerkung
Name	Beschreibung					
+24 V	Stromversorgung +24 V	E	P	23,4 ... 24,5 V 10 ... 30 mA	X7A24	Stromversorgung
+15 V	Stromversorgung +15 V	E	P	14,8 ... 15,3 V 240 ... 300 mA	X7A26	Stromversorgung
+5 V	Stromversorgung +5 V	E	P	4,9 ... 5,1 V 100 ... 150 mA	X7A28	Stromversorgung
–15 V	Stromversorgung –15 V	E	P	-15,2 ... -14,2 V 40 ... 70 mA	X7A30	Stromversorgung
GND	Masse	B	P	HC-MOS	X7A10 X7A12 X7A14 X7A16 X7A23 X7A25 X7A27 X7A29 X7A31	
BA0	Baugruppenadresse	E	D	HC-MOS	X7A21	Baugruppenadressierung
BA1	Baugruppenadresse	E	D	HC-MOS	X7A20	Baugruppenadressierung
BA2	Baugruppenadresse	E	D	HC-MOS	X7A19	Baugruppenadressierung
G1	Strobe 1	E	D	HC-MOS	X7A22	Baugruppenadressierung
TF.CLK	CLOCK	E	D	HC-MOS	X7A11	Datenübertragung
TR.DAT	Daten	E	D	HC-MOS	X7A13	Datenübertragung
TST	Diagnose	A	A	-5 ... +5 V	X7A17	Selbsttest
Ala	Alarm	A	L	Open Collector	X7A18	Selbsttest
FRNREF	Referenz	E	A	40 MHz 3 ...7 dBm	X72	HF-Schnittstelle 50 Ω
FRN	FRN-Ausgang	A	A	3,000 ... 3,625 MHz 3 ... 7 dBm	X71	HF-Schnittstelle 50 Ω

Richtung
- E .... Eingang
- A .... Ausgang
- B .... Bezug
- M .... Meß

Art
- A .... analog
- H .... digital HIGH
- L .... digital LOW
- P .... Power

5.5 Position der Steckbrücken

X2 auf 2–3
X4 auf 1–2
X6 auf 1–2

5.6 Prüfmittelliste

Spektrumanalysator (... 200 MHz)
(z.B. FSA)

HF-Generator, spektralrein, 40 MHz
(z.B. SMG)

Oszilloskop >100 MHz
(z.B. BOL)

Digitales Speicheroszilloskop
(z.B. BOS)

HF-Kabel mit "Bergstecker" (Adapterkabel)

Prüfadapter

Frequenzzähler

Voltmeter
(z.B. URE)

Controller
(z.B. PUC)

Lageplan

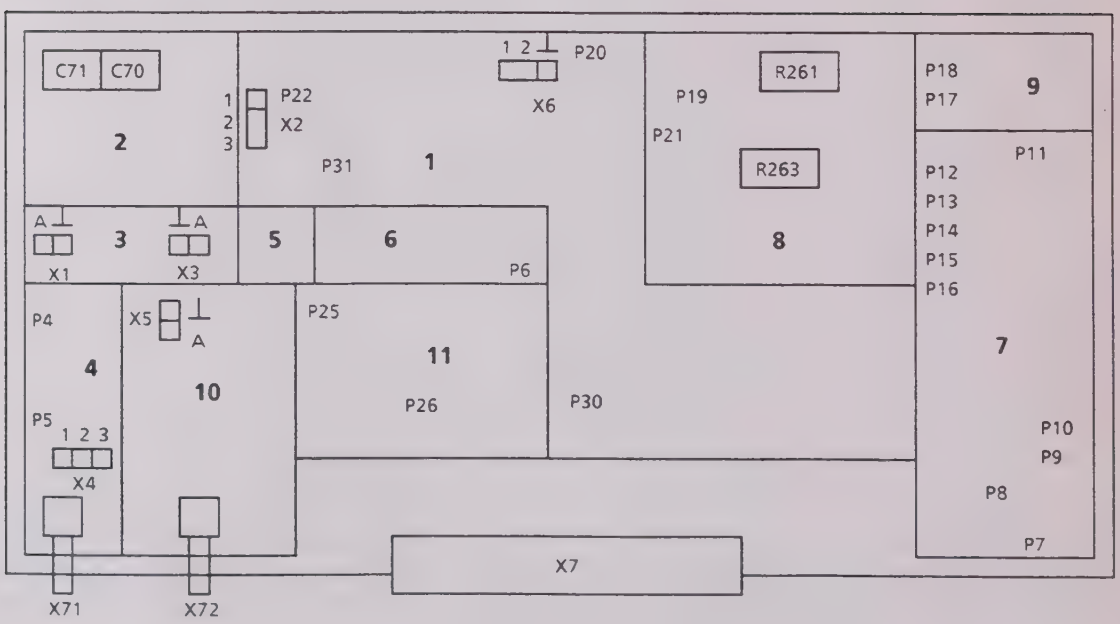

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

FRN-Synthesis

819.3860.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "FRN-Synthesis" Unit**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	VCO 48 to 58 MHz with Down-mixing and 16:1 Divider	5.1
5.1.2	40-MHz Amplifier and M Divider	5.1
5.1.3	Fractional-N PLL	5.1
5.2	**Tests and Adjustments**	5.3
5.2.1	Testing and Adjusting the 48 to 58-MHz Oscillator	5.3
5.2.2	Testing the Buffer Amplifier and 16:1 Divider	5.3
5.2.3	Checking the 40-MHz Signal	5.3
5.2.4	Testing the M Divider	5.3
5.2.5	Checking the IF-Signal 8 to 18 MHz	5.3
5.2.6	Commissioning the PLL	5.4
5.2.6.1	Checking the Preset Voltage	5.4
5.2.6.2	PLL Function Test	5.4
5.2.6.3	Checking the Settling Time	5.4
5.2.6.4	Checking Oscillator Linearity	5.5
5.2.6.5	Setting and Checking Compensation	5.5
5.2.7	Checking the Alarm	5.5
5.3	**Troubleshooting**	5.6
5.3.1	Failure of the PLL (Err 42)	5.6
5.3.2	Occurrence fo Spuriae near the Carrier	5.6
5.3.3	Signals at Test Points and DC Operating Points	5.6
5.4	**Interfaces**	5.9
5.5	**Positions of Plug-in Jumpers**	5.10
5.6	**Required Measuring Equipment**	5.10

Circuit diagrams
Component lists
Component layout diagrams

5 Service Manual "FRN Synthesis"

5.1 Function Description

(See circuit diagram 819.3860 S)

The FRN synthesis subassembly contains an oscillator generating frequencies from 48 to 58 MHz to produce the fine resolution in the frequency synthesis circuit of the SMGU/SMHU following mixing-down with 40 MHz in a fractional-N PLL. The output frequency of the subassembly (3 to 3.625 MHz) is obtained after dividing by 16 to improve the spectral purity.

5.1.1 VCO 48 to 58 MHz with Down-mixing and 16:1 Divider

The VCO in a Clapp circuit with the FET V310 as the active element oscillates over the range 48 to 58 MHz. Its negative input resistance cancels the resistance in the oscillator circuit which is tuned using the diodes V58-71. The frequency range is adjusted using C70, 71. The output of the buffer stage with V90 contains a diagnostics detector which monitors the output level of the VCO. The signal is amplified to TTL levels by V120 following a further buffer stage (V100) and divided down in the following divider by a factor of 16 to the output frequency of the subassembly of 3 to 3.625 MHz. The output level is monitored by a diagnostics detector. The output signal of the buffer stage is amplified to 17 dBm by V111 and mixed down in U140 with 40 MHz to an IF of 8 to 18 MHz. The signal is amplified to TTL levels by V150, 155 following lowpass filtering. The signal is then applied to the divider of the fractional-N PLL.

5.1.2 40-MHz Amplifier and M Divider

The 40-MHz input signal at X72 with a level of 5 dBm is amplified in an buffer stage by V355 and monitored by a diagnostics detector. Following an amplifier with a common-gate FET circuit (V372), the signal is applied to a diode limiter in which variations in the input level and the amplifier stages are eliminated. The signal is available as an RF signal at mixer U140 following lowpass filtering. The 40-MHz signal is amplified to TTL levels by V380 via a second stage in the gate circuit (V360). After being fed to D387 a 8:1 fixed divider the signal is passed to the programmable M divider with a division factor that can be varied between 25 and 54. The output signal of 94 to 200 kHz following D390, 395 is the reference frequency for the fractional-N PLL. V112 and D380 ensure that a new M factor is loaded synchronously when the frequency is changed.

5.1.3 Fractional-N PLL

Operating Principle

Changing the division factor from N to N + 1 in a fractional-N divider now and again causes the VCO frequency to be a fractional multiple of the reference frequency, i.e. FVCO = N,F x fREF. This procedure results in a PLL with a high frequency resolution.

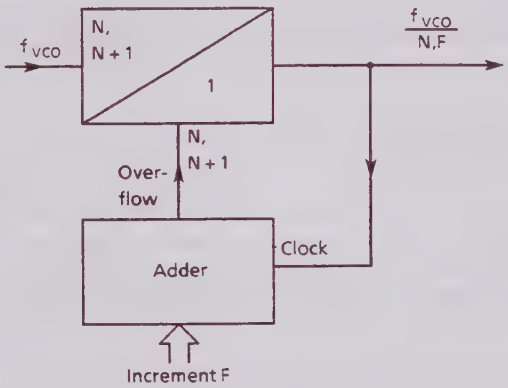

Fig. 5-1 Block diagram of N.F divider

An increment F is added on each output pulse from the divider. The division factor is switched to N + 1 for one reference frequency period if the adder overflows.

Example:

$$F = 0{,}1 \rightarrow \overline{N} = \frac{(9 \times N) + (N+1)}{10} = N{,}1 = N{,}F$$

This switch-over of the division factor produces a phase discontinuity which leads via the PLL to spurious modulation of the oscillator. Spurious signal can be reduced by 60 to 80dB by a compensation circuit.

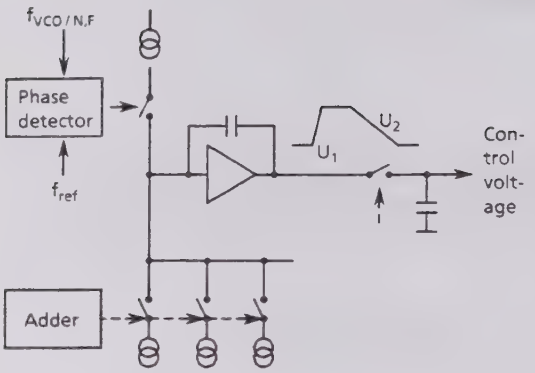

Fig. 5-2 Block diagram of N,F PLL

With its output signal, the phase detector switches a current source which charges the integration capacitor from V1 to V2. This voltage is sampled by the sample-and-hold circuit. The compensation current sources then discharge the integrator to V1. The on period of these current sources is controlled by the respective value in the adder, a current source being assigned to each digit. A bias current source also ensures that the phase shift in the PLL is constant.

Circuit description

The gate array D165 contains an interface for data transmission, the N.F divider with 8-digit adder and the control circuit for the compensation circuit sources of the first four digits after the decimal point.

D160 generates the clock for various parts of the circuit, the level is monitored by a diagnostics detector. The control signal for the sample-and-hold circuit is generated in D175. D180, 185, 186 synchronize the compensation and divider output pulses with the input clock. Crosstalk between the output signals of the gate array is thus reduced.

The output frequency of the N.F divider is compared with the reference frequency from the M divider in the phase detector comprising a J-K flipflop D220 and D221.

The current sources which determine the accuracy of the compensation consist of transistor current sources in a common array V235 followed by FET cascode stages. Diode selectors controlled by HCMOS levels are used to switch the currents for the phase detector, bias and compensation. The most important resistors for determining the current are fitted in an array (R235) in order to achieve as high a temperature stability as possible.

A sample-and-hold circuit controlled by the level converter V323 samples the output voltage of integrator N300 at the reference frequency. The control gain is switched over by D40 depending on the division factor. A preset voltage generated by the transistor current source V12 is added in N2 to the PI controller output voltage.

The output stages V20, 21 and V22, 23 are used to quick charge and discharge capacitors C15, 24 of the lag filter when the frequency is changed. The lag filter is also bypassed by the FET switch N20. The time constant of the PI controller is switched over by V303. The FET switch control triggered by the subassembly strobe is generated by the monostable D10 with the level converter V13. This ensures that the subassembly frequency settles rapidly.

The output voltages of the PI controller and the IF diagnostics detector are monitored by the alarm detector N410. Error message 42 is output if voltages are not within the limits.

5.2 Tests and Adjustments

5.2.1 Testing and Adjusting the 48 to 58-MHz Oscillator

The bottom screen cover should be screwed on when adjusting the VCO. Connect spectrum analyzer to jumper X1 using the adapter cable, connect power supply unit (0 to +20 V) to jumper X2, 1-3. Preliminary adjustment of VCO to following frequency range using C70, 71:

2.5 V --> f = 48 ± 0.2 MHz
17.5 V --> f = 58 ± 0.2 MHz.

Vary the tuning voltage from 1 to 19 V, the VCO should oscillate over the complete frequency range without drop-outs, spurious sidebands or marked increases in noise.

* Level at X1: -14 to -11 dBm
* Diagnostics voltage (SF 120): +0.4 to +0.7 V

5.2.2 Testing the Buffer Amplifier and 16:1 Divider

Connect spectrum analyzer to X3 using adapter cable, the power supply unit remains connected to X2.

* Level at X3: -6 to -4 dBm.

Connect oscilloscope to X4 using 10:1 probe. HCMOS levels must be reached in the tuning range of the VCO (1 to 19 V).

Connect spectrum analyzer to X71, set jumper X4 to 1-2.

* Measure level at X71: 3.000 to 3.625 MHz, +3 to +7dm
* Diagnostics voltage (SF 121): +0.2 to +0.5 V.

5.2.3 Checking the 40-MHz Signal

Connect signal generator set to 40 MHz, +5 dBm to X72.

* Diagnostics voltage (SF 122): +0.8 to +1.2 V.

Measure signal at X5 using adapter cable, vary the input power at X72 from +2 to +8 dBm.

* Level at X5: -17.5 to -14.5 dBm.

Measure the signal at P25 using an oscilloscope and 10:1 probe. HCMOS levels must be reached at an input power of +2 to +8 dBm. The signal generator set to 40 MHz, +5 dBm remains connected to X72.

5.2.4 Testing the M Divider

Connect frequency counter to P26 with 10:1 probe. Increment the M factor from 25 to 53, the output frequency at P26 is 5 MHz/M.

Setting on SMGU/SMHU: fRF = 1002.5 MHz (M = 25) to fRF = 2125.3 MHz (M = 53) step size ΔfRF = 40.1 MHz, this corresponds to an increase in the M factor of 1.

5.2.5 Checking the IF signal 8 to 18 MHz

Connect power supply unit (0 to +20 V) to jumper X2, 1-3. Measure the signal at P6 using an oscilloscope and 10:1 probe. Vary the tuning voltage from 1 to 19 V, HCMOS levels must be achieved over the complete tuning range.

* Diagnostics voltage (SF 123): +1.1 to +2.7 V.

5.2.6 Commissioning the PLL

5.2.6.1 Checking the Preset Voltage

Insert jumper X6 at 2-3. Measure the present voltage of the VCO at the following frequency settings using the diagnostics voltmeter (SF 118).

$f_{SMGU/SMHU}$ / MHz	Diagnostics voltage (SF 118) / V
1020,478000	12,8 ±0,7
1019,648000	6,4 ±0,35
1019,228000	3,2 ±0,2
1019,434000	4,8 ±0,3
1019,336000	4 ±0,25
1019,277000	3,6 ±0,25
1019,252000	3,4 ±0,25
1019,238000	3,3 ±0,25

5.2.6.2 PLL Function Test

Insert jumpers X6 and X2 at 1-2. Measure signal at P19 using oscilloscope and 10:1 probe.

Setting on SMGU/SMHU:

- RF 1019.53125 MHz
- Signal at P19: see Fig. 5-3
- Diagnostics voltage (SF 118): + 5 to + 6 V.

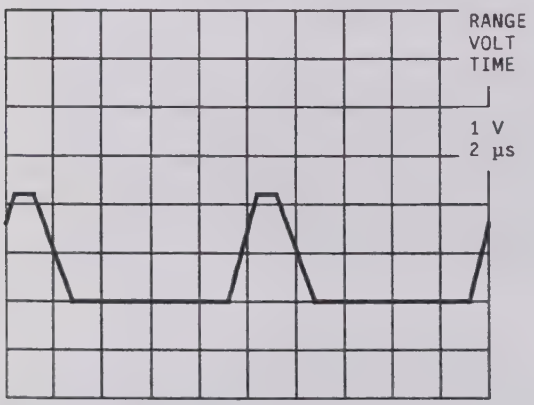

Fig. 5-3 Voltage at P19

5.2.6.3 Checking the Settling Time

Connect storage oscilloscope to P20 using probe (external triggering at P30,5).

Setting on SMGU/SMHU:

RF sweep, f_{START} = 1019.140625,

f_{STOP} = 1021.093750, fSTEP = 1.953125 MHz.

Figs. 5-4 and 5-5 show the typical settling behaviour of the PI controller voltage at P20.

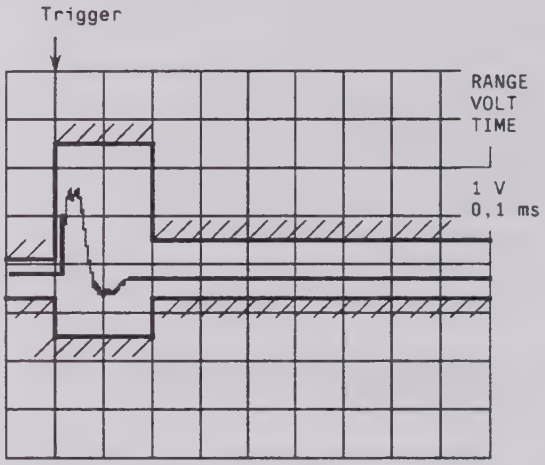

Fig. 5-4 PI controller voltage at P20, $f_{SMGU/SMHU}$: f_{START} → f_{STOP}

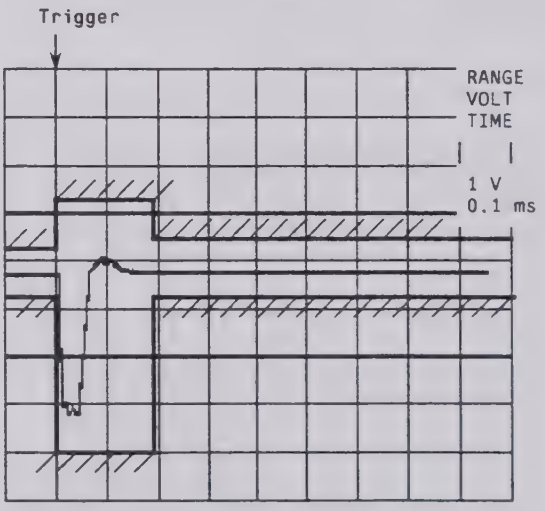

Fig. 5-5 PI controller voltage at P20, $f_{SMGU/SMHU}$: f_{STOP} → f_{START}

5.2.6.4 Checking Oscillator Linearity

The top and bottom screening covers must be screwed on. Adjust the output voltage of the PI controller on the diagnostics voltmeter (SF 117) to ≤|0.3 V| alternately at $f_{SMGU/SMHU}$ = 2038.281 and $f_{SMGU/SMHU}$ = 2042.187 using C70, 71.

The magnitude of the diagnostics voltage must be ≤ 2 V at the following settings.

$f_{SMGU/SMHU}$ / MHz	|Diagnostics voltage (SF 117)| / V
2038,672000	≤ 2
2039,062000	≤ 2
2039,453000	≤ 2
2039,844000	≤ 2
2040,234000	≤ 2
2040,625000	≤ 2
2041,015	≤ 2
2041,406000	≤ 2
2041,796000	≤ 2

5.2.6.5 Setting and Checking Compensation

Insert jumper X4 at 2-3. Connect spectrum analyzer to X71 and cable W72 to X72 again. The top and bottom screen covers must remain screwed on for this adjustment, the spectrum analyzer and the SMGU/SMHU must be synchronized at the same reference frequency.

Setting on SMGU/SMHU: f_{RF} = 2038.281641 MHz, SF 25 (control bandwidth of FRN loop too wide).

Setting on spectrum analyzer:
CF = 52 MHz, REF level = 5 dBm, RES BW = 30 Hz, video BW = 1 Hz, sweep time = 20 s, span = 0 Hz.

Adjust the level of the spurious signals to a minimum (≤ -83 dBc) using R261.

Setting on SMGU/SMHU: f_{RF} = 2038.281289 MHz.

Setting on spectrum analyzer:
CF = 52.0011 MHz, otherwise as above.
Adjust the level of the spurious signals to a minimum (≤ -83 dBc) using R263.

Check the spurious signals at nx1 kHz (n = 1 to 5) from the carrier with the following frequency settings on the SMGU/SMHU (≤ -78 dBc).

Spectrum analyzer setting:
CF = 52 MHz, REF level = 5 dBm, span = 10 kHz, RES BW = 30 Hz.

SMGU/SMHU settings: SF 25

$f_{SMGU/SMHU}$ / MHz
2038.281641
2038.281289
2038.281254
2038.281250

Spectrum analyzer settings:
CF = 57 MHz, otherwise as above.

SMGU/SMHU settings:
SF 49, $f_{SMGU/SMHU}$ = 2041.797266 MHz.

Then remove top cover and insert jumper X4 at 1-2. Switch the control bandwidth of the FRN loop to narrow using SF 26.

5.2.7 Checking the Alarm

SMGU/SMHU setting: f_{RF} = 1000 MHz.

Disconnect the 40-MHz signal at X72, the display "Err 42" must light up. Connect the cable to X72 again. Connect a power supply unit (0 to ± 20 V) to X6, 2-3.

The display "Err 42" must light up at <-8.8 V and > + 8.8 V and must disappear again at >-8.2 V and < + 8.2 V. Disconnect the power supply unit and connect the jumper X6 at 1-2 again, screw the top screen cover on again.

5.3 Troubleshooting

Faults in the FRN synthesis can be recognized at the RF output of the SMGU/SMHU by means of a small frequency error ($\Delta f < 1.95$ MHz at f_{RF} = 1 GHz) and a poor spectrum close to the carrier. The PLL function is monitored by an alarm detector for the PI controller voltage and a detector for the input clock of the FRN divider. No synchronization errors occur in the following PLLs (summing loops 1 and 2) if there is a PLL fault because of the low frequency variation of the output signal (3.000 to 3.625 MHz). If "Err 42" (FRN synthesis) and "Err 46" (summing loops) occur nevertheless, either the 48 to 58 MHz oscillator, a series-connected buffer stage for the FRN synthesis or the 40-MHz signal for the fixed frequencies has failed.

5.3.1 Failure of the PLL (Err 42)

- Use the diagnostics function to check which voltage is out of tolerance:
  SF 117, PI controller: -8 to +8 V,
  SF 123, IF level: +1.1 to +2.7 V.

- If only the PI controller voltage is out of tolerance and if the output frequency at X71 displayed by SF 78 is correct, check the preset voltage and the adjustment of the oscillator using C70, 71 according to Section 5.2.6.1.

- If the PI controller voltage is out of tolerance and if the output frequency of the subassembly is incorrect, check the following parts of the circuit:

  1. The M divider with test points P25 (5 MHz) and P26 (5 MHz/M); the M factor is displayed using SF 83.

  2. The fractional-N divider with P8 (f_{IF} = 8 to 18 MHz, $f_{IF} = 16 \times f_{FRN} - 40$MHz) P9 ($f_{IF}$/N.F, N.F = 40 to 194, N.F = M/5 MHz ($f_{FRN} \times 16 - 40$ MHz), P11 (f_{IF}/N.F).
     The output frequency f_{FRN} is displayed using SF 78, the M factor using SF 83.

  3. The operating points of the compensation current sources, the voltage stabilization, the integrator with test point P19, the sample-and-hold stage with P20, P21 and the function of the preset voltage according to Section 5.2.6.2.

- If the IF level is out of tolerance and there is an error message (the PI controller voltage may still be within tolerance), use the diagnostics function to check the oscillator level (SF 120) and the 40-MHz signal (SF 122). If these are still correct, check the 40-MHz buffer stage with V372, the oscillator buffer stage with V111, the mixer N140 and the IF amplifier with V150, V155.
  It should be noted that no further settings (N, F and M dividers, preset voltage) can be carried out apart from the diagnostics function if there is no IF signal from the subassembly.

5.3.2 Occurrence of Spuriae near the Carrier

If spuriae with an amplitude of -70 to -15 dBc occur ≤2 kHz from the carrier, and if their frequency and amplitude change by a large amount when the output frequency of the SMGU/SMHU is slightly adjusted (f = 10 to 100 Hz), check the adjustment according to Section 5.2.6.5. If this cannot be carried out, check the control signals for the compensation current sources at test points P12 (bias) and P13 to P16 (1st to 4th digits after the point), the voltage stabilization, the operating points of the current sources, the integrator and the sample-and-hold stage.

5.3.3 Signals at Test Points and DC Operating Points

Oscillator 48 to 58 MHz
V75 source: +0.5 to +2.5 V
V90 collector: +5 to +6 V
X1: 48 to 58 MHz, -14 to -11 dBm into 50 Ω

Buffer stages
V100 source: +0.7 to +2 V
V111 emitter: +4 to +4.5 V
X3: 48 to 58 MHz, -6 to 4 dBm into 50 Ω

16:1 Divider
V125 emitter: +4.8 to +5.2 V
P4: 48 to 58 MHz, HCMOS levels
P5: 3.000 to 3.625 MHz, HCMOS levels

IF amplifier 8 to 18 MHz
V150, 155 collector: + 1 to + 3 V DC
P6: 8 to 18 MHz, HCMOS levels

40-MHz isolating amplifier
V355 collector: + 5.5 to + 6.5 V
V360, 372 source: + 0.7 to + 2 V
X5: 40 MHz, -17.5 to -14.5 dBm into 50 Ω

M divider
V405 emitter: + 4.7 to + 5.1 V
P25: 40 MHz, HCMOS levels
P26: 5 MHz/M, HCMOS levels

Fractional divider with synchronization
P7, P8: 8 to 18 MHz, HCMOS levels, duty factor ≈ 50 %
P9: narrow pulse, 94 to 200 kHz, HCMOS levels

P10: as P9

P11: narrow pulse, 90 to 194 kHz, HCMOS levels



P12: pulse, HCMOS levels



P13: pulse train, HCMOS levels,
$f_{SMGU/SMHU}$ = 1040 MHz

P14: pulse train as with P13
$f_{SMGU/SMHU}$ = 1040 MHz

P14: pulse train as with P13
$f_{SMGU/SMHU}$ = 1040 MHz

P14: pulse train as with P13
$f_{SMGU/SMHU}$ = 1040.000001 MHz

Phase detector

P17: pulse, HCMOS levels
$f_{SMGU/SMHU}$ = 1040 MHz

P18: narrow pulse, $f_{SMGU/SMHU}$ = 1040 MHz

Compensation current sources

V230 emitter: -14 V
V275 emitter: + 14 V
V235.2: + 6.75 V to + 7.25 V
V236, 240, 245, 250 source: -7 to -10 V

Voltage stabilization

V332 emitter: + 4.7 to + 4.95 V
V331 emitter: + 2.3 to + 2.5 V

Integrator

N300.2: = 2,4 V DC

P19: $f_{SMGU/SMHU}$ = 1040 MHz

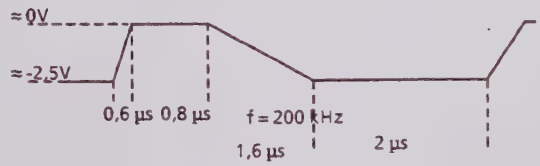

Sample-and-hold stage
P21: f = 94 to 200 kHz



Loop filter with gain correction and preset voltage
P20: -8 to +8 V DC, typ. -2 to +2 V DC with adjusted VCO
V26 emitter: -14 V
V12 emitter: -6.7 to -7.7 V
N20.3: pulse



SMGU/SMHU setting:
RF sweep, sweep time = 10 ms

P22: +2.5 to +17.5 V DC

Diagnostics multiplexer and latch

SMGU/SMHU setting:
RF sweep, sweep time = 10 ms

P30: very narrow pulse, HCMOS levels, period 10 ms, pulse width 100 ns



P31: as with P30

5.4 Interfaces

Signal		D	T	Range of values	Connection Point	Remarks
Name	Description					
+24 V	Power supply +24 V	I	P	23,4 ... 24,5 V 10 ... 30 mA	X7A24	Power supply
+15 V	Power supply +15 V	I	P	14,8 ... 15,3 V 240 ... 300 mA	X7A26	Power supply
+5 V	Power supply +5 V	I	P	4,9 ... 5,1 V 100 ... 150 mA	X7A28	Power supply
–15 V	Power supply –15 V	I	P	-15,2 ... -14,2 V 40 ... 70 mA	X7A30	Power supply
GND	Ground	R	P	HC-MOS	X7A10 X7A12 X7A14 X7A16 X7A23 X7A25 X7A27 X7A29 X7A31	
BA0	Subassembly address	I	D	HC-MOS	X7A21	Subassembly addressing
BA1	Subassembly address	I	D	HC-MOS	X7A20	Subassembly addressing
BA2	Subassembly address	I	D	HC-MOS	X7A19	Subassembly addressing
G1	Strobe 1	I	D	HC-MOS	X7A22	Subassembly addressing
TF.CLK	CLOCK	I	D	HC-MOS	X7A11	Data transmission
TR.DAT	Data	I	D	HC-MOS	X7A13	Data transmission
TST	Diagnostics	O	A	-5 ... +5 V	X7A17	Selftest
Ala	Alarm	O	L	Open collector	X7A18	Selftest
FRNREF	Reference	I	A	40 MHz 3 ...7 dBm	X72	RF interface 50 Ω
FRN	FRN output	O	A	3,000 ... 3,625 MHz 3 ... 7 dBm	X71	RF interface 50 Ω

Direction
- I ..... Input
- O .... Output
- R .... Reference
- M .... Measurement

Type
- A Analog
- H Digital High
- L Digital Low
- P Power

5.5 Positions of Plug-in Jumpers

X2 at 2-3
X4 at 1-2
X6 at 1-2

5.6 Required Measuring Equipment

Spectrum analyzer (... 200 MHz)
(e.g. FSA)

RF generator, high spectral purity, 40 MHz
(e.g. SMG)

Oscilloscope >100 MHz
(e.g. BOL)

Digital storage oscilloscope
(e.g. BOS)

RF adapter cable

Test adapter

Frequency counter

Voltmeter
(e.g. URE)

Controller
(e.g. PUC)

Layout diagram

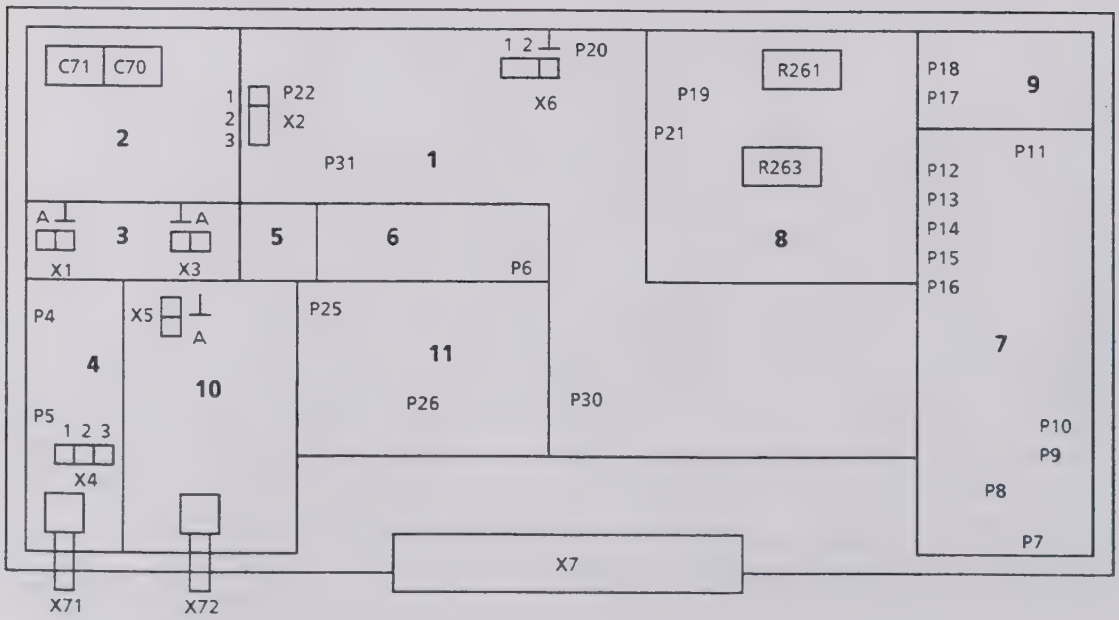

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C1	CK 1,5NF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7600.00	WESTERMANN	FKP2	
C2	CK 68NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2923.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-368-06-4	
C3	CC 4,7NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8450.00	PHILIPS_CO	2238 581 16623	
C4	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C5	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C6	CC 2,2PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8171.00	MURATA	GRM42-6C0G 2R2 C50PT	
C10	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C11	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C12	CC 220PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C13	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C15	CK 33NF+-1% 63V 10QARD. CAPACITOR	CK 0294.6351.00	SIEMENS	B33531-A5333-F	
C19	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C22	CK 47NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2917.00	ERO	MKR 1826-347-06-4	
C23	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C24	CK 1UF+-5%250V RM22,5 CAPCITOR	0711.6747.00	SIEMENS	B32650-L3105-J	
C26	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C30	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C35	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C36	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C37	CC 1PF+-0,25 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C38	CC 470PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8515.00	PHILIPS_CO	2238 863 18471	
C50	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C70	CT 13PF TAUCHTR.RD7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0092.4266.00	TRONSER	60-0721-15014-903	
C71	CT 13PF TAUCHTR.RD7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0092.4266.00	TRONSER	60-0721-15014-903	
C72	CG 33 PF+-1PF 250V TK+100 MICA CAPACITOR	CG 0006.9274.00	TAB	L1M	
C74	CC 22PF 2% N470/IA 3 ROHR CERAMIC CAPACITOR	0022.3019.00	DRALORIC	RDLL 3X10	
C75	CC 68PF+- 5%100V NPO VIEL CERAMIC CAPACITOR	CC 0060.0759.00	AVX	MR051 A680JAA	
C76	CC 56PF+- 5%100V NPO VIEL CERAMIC CAPACITOR	CC 0060.0742.00	AVX	MR051A560JAA	
C77	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C78	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C80	CC 330PF+- 5%100V NPO VIE CERAMIC CAPACITOR	CC 0060.0836.00	AVX	MR05 1 A 331 JA...	
C81	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C83	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C87	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C90	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C91	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C92	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C93	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C95	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

MENP5 429 3PUA	Äl	Datum Date	Schaltteilliste für Parts list for	Sachnummer Stock No.	Blatt-Nr. Page
ROHDE&SCHWARZ	33	10.10.97	EE FR-N-SYNTHESE FRN-SYNTHESIS	**0819.3860.01 SA**	1+

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C96	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C100	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C101	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C102	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C103	CC 22PF+-2%6X9P100 CAPACITOR	CC 0087.6335.00	DRALORIC	EDPU 5X6	
C104	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C110	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C112	CC 18PF+-2%3X4N750 CAPACITOR	CC 0087.6812.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C113	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C114	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	
C120	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C126	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C127	CE 220UF+-20%16V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7562.00	FROLYT	EKS00CC322D	
C128	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C130	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C134	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C135	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C136	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C137	CC 680PF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8421.00	MURATA	GRM42-6 X7R681K50PT	
C138	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C140	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C142	CC 220PF+-2%6X7N750 CAPACITOR	CC 0087.6941.00	PHILIPS_CO	2222 678 58221	
C143	CC 33PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C145	CC 270PF+-2%6X9N750 CAPACITOR	CC 0087.6958.00	PHILIPS_CO	2222 631 58271	
C146	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C147	CC 270PF+-2%6X9N750 CAPACITOR	CC 0087.6958.00	PHILIPS_CO	2222 631 58271	
C148	CC 15PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8750.00	MURATA	GRM42-6C0G 150F 50PT	
C149	CC 120PF+-2%6X9NPO CAPACITOR	CC 0087.6558.00	PHILIPS_CO	2222 678 10121	
C150	CC 56PF+-2%5X6NPO CAPACITOR	CC 0087.6512.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C152	CC 56PF+-2%5X6NPO CAPACITOR	CC 0087.6512.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C155	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C156	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C157	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C158	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C159	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C160	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C161	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C162	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C163	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C165	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C166	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C167	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C168	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C169	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C170	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C171	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C175	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C182	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C185	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C186	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C188	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C189	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C190 ..195	CC 22PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C200	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C201	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C202	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C203	CC 390PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8880.00	PHILIPS_CO	2238 863 18391	
C212	CC 10PF+-0,25 50VNP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8480.00	MURATA	GRM42-6C0G 100 C50PT	
C215	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C223	CC 22PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C224	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C225	CC 22PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C228	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C230	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C235	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C240	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C245	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C250	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C251	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C265	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C276	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C280	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C281	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C290	CK 68NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2923.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-368-06-4	
C292	CK 470PF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7575.00	ROEDERSTEI	KP1830-147 01 1 3 W	
C293	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C301	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C305	CC 2,2PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8171.00	MURATA	GRM42-6C0G 2R2 C50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C320	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C321	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C322	CC 3,3PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6364.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C323	CC 47PF+-2%3X4N750 CAPACITOR	CC 0087.6864.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C326	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C327	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C330	CE 220UF+-20%16V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7562.00	FROLYT	EKS00CC322D	
C331	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C332	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C333	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C334	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C350	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C351	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C360	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C362	CC 27PF+-2%3X4N750 CAPACITOR	CC 0087.6835.00	VALVO	2222 678 58279	
C365	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C366	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C367	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C369	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C370	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C371	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C372	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C373	CC 18PF+-2%3X4N750 CAPACITOR	CC 0087.6812.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C374	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C375	CC 82PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8821.00	MURATA	GRM42-6C0G 820F 50PT	
C376	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C377	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C378	CC 6,8PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8236.00	MURATA	GRM42-6C0G 6R8 C50PT	
C379	CC 15PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8750.00	MURATA	GRM42-6C0G 150F 50PT	
C380	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C381	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C385	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C387	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C388	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C389	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C390	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C391	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C392	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C393	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C394	CC 47PF+-1%50V COG 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6COG 470F 50PT	
C395	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C396	CC 47PF+-1%50V COG 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6COG 470F 50PT	
C397	CC 47PF+-1%50V COG 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6COG 470F 50PT	
C402	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C405	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C407	CE 220UF+-20%16V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7562.00	FROLYT	EKS00CC322D	
C420	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C421	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C422	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C425	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C426	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C430	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C431	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C435	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C436	CE 2,2UF+-20%40V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3911.00	VALVO	2222 128 37228	
D10	BL MM74HC4538N 2XMULTIVIB DUAL MULTIVIBRATOR	0099.9740.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4538(N)	
D40	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D126	BL 74AC161SC 4B.BIN CNT 4BIT SYNC.PRES.BIN COUNT.	BL 0820.3519.00	NSC	74AC161(SC)	
D160	BL PC74HC00T 4X2IN.NAND QUAD 2INPUT NAND GATE	BL 0007.3463.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00D(T)	
D165	BG L5A0429 FRACDIV ASIC GATE-ARRAY	0820.3290.00	LSI_LOGIC	L5A0429	
D175	BL 74AC161SC 4B.BIN CNT 4BIT SYNC.PRES.BIN COUNT.	BL 0820.3519.00	NSC	74AC161(SC)	
D180	BL PC74HCT00T 4X2IN.NAND NAND GATE	BL 0007.6156.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT00D(T)	
D185	BL PC74HCT175T 4XD-FF RES QUAD D-TYPE FLIPFLOP	BL 0007.6462.00	PHILIPS	(PC)74HCT175(T)	
D186	BL PC74HCT175T 4XD-FF RES QUAD D-TYPE FLIPFLOP	BL 0007.6462.00	PHILIPS	(PC)74HCT175(T)	
D200	BL PC74HC238P 3TO8 L.DEC DECODER/DEMULTIPLEXER	0620.0847.00	PHILIPS	(PC)74HC238N(P)	
D201	BL MM74HC4538N 2XMULTIVIB DUAL MULTIVIBRATOR	0099.9740.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4538(N)	
D205	BL MM74HC11N 3X3IN.ANDG TRIPLE 3-INPUT AND GATE	0099.9486.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC11N(P)	
D210	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D211	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D215	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D216	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D220	BL PC74HCT112T 2XJK-FF CL DUAL JK-FF	BL 0007.6327.00	PHILIPS	(PC)74HCT112(T)	
D221	BL PC74HCT00T 4X2IN.NAND NAND GATE	BL 0007.6156.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT00D(T)	
D380	BL 74AC74SC 2XD-FLIPFL DUAL D-TYPE FLIPF	BL 0820.3602.00	NSC	74AC74(SC)	
D385	BL PC74HC00T 4X2IN.NAND QUAD 2INPUT NAND GATE	BL 0007.3463.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00D(T)	
D387	BL 74AC161SC 4B.BIN CNT 4BIT SYNC.PRES.BIN COUNT.	BL 0820.3519.00	NSC	74AC161(SC)	
D390	BL PC74HCT161T BIN.COUNT. BINARY COUNTER	BL 0007.6427.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT161(D/T)	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
D395	BL PC74HCT161T BIN.COUNT. BINARY COUNTER	BL 0007.6427.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT161(D/T)	
L12	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L35	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L60	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L61	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L72	LD 287NH 8,5W CM18P FE-K COIL+CORE	0613.6289.00	TOKO	E521HN080023	
L75	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L80	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L90	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L101	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L102	LD 0,39UH10%0,300HMO,710A CHOKE	LD 0067.2811.00	DALE	IM2	
L111	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L113	LD 0,39UH10%0,300HMO,710A CHOKE	LD 0067.2811.00	DALE	IM2	
L142	LD 0,39UH10%0,300HMO,710A CHOKE	LD 0067.2811.00	DALE	IM2	
L143	LD 0,56UH10%0,500HMO,550A CHOKE	LD 0067.2834.00	DALE	IM2	
L146	LD 0,56UH10%0,500HMO,550A CHOKE	LD 0067.2834.00	DALE	IM2	
L148	LD 0,56UH10%0,500HMO,550A CHOKE	LD 0067.2834.00	DALE	IM2	
L155	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L175	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L280	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L326	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L333	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L362	LD 0,47UH10%0,350HMO,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L365	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L372	LD 0,82UH10%0,850HMO,420A CHOKE	LD 0067.2857.00	DALE	IM2	
L375	LD 0,27UH10%0,160HMO,975A CHOKE	LD 0067.2792.00	DALE	IM2	
L376	LD 0,27UH10%0,160HMO,975A CHOKE	LD 0067.2792.00	DALE	IM2	
L377	LD 0,22UH10%0,140HM1,045A CHOKE	LD 0067.2786.00	DALE	IM2	
L405	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L420	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L422	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L425	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L426	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L430	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L431	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L435	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L436	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
N1	BO LF156J FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0645.7251.00	ANALOG_DEV	PM156Z	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
N2	BO AD744AQ FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0820.3590.00	ANALOG_DEV	AD744AQ	
N20	BS SD5000N 4X ANALOGSCH BJ SD5000N 4XANALOGSWITCH	BJ 0342.2340.00	SILICONIX	SD5000N(I)	
N300	BO SE5534AFE LN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0301.3335.00	SIGNETICS	SE5534AFE	
N330	BO NE5532AFE 2XLN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0356.0450.00	SIGNETICS	NE5532AFE	
N410	BO LM339N 4X COMPAR COMPARATOR	BO 0342.2062.00	NSC	LM339N	
P4 ..22	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
P25	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
P26	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
P30	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
P31	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
R1	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R2	RL 0,60W 392 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2183.00	RESISTA	MK2	
R3	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R6	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R7	RL 0,60W 210 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2258.00	RESISTA	MK2	
R8	RL 0,60W 107 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2035.00	RESISTA	MK2	
R9	RL 0,60W 53,6KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2590.00	RESISTA	MK2	
R10	RG 221 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6004.00	ROEDERSTEI	DC2 221KOHM 1%TK100	
R11	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R12	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R13	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R14	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R15	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R16	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	
R17	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R18	RL 0,35W27,4KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3906.00	RESISTA	MK2	
R19	RL 0,35W13,7KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3329.00	RESISTA	MK2	
R20	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R21	RL 0,35W6,81KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2745.00	RESISTA	MK2	
R22	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 3920HM 1%TK100	
R23	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R24	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	
R25	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R26	RL 0,60W 825 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2502.00	RESISTA	MK2	
R27	RL 0,60W 392 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2512.00	RESISTA	MK2	
R28	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R29	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R30	RL 0,60W 182 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2193.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R33	RL 0,35W3,40KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2168.00	RESISTA	MK2	
R34	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R35	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R36	RL 0,35W6,98KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2768.00	RESISTA	MK2	
R37	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R39	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R40	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R41	RG 1,3 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5708.00	ROEDERSTEI	DC2 1,3KOHM 1%TK100	
R42	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R43	RG 2,43KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5750.00	ROEDERSTEI	DC2 2,43KOHM 1%TK100	
R44	RG 3,57KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5795.00	ROEDERSTEI	DC2 3,57KOHM 1%TK100	
R45	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R46	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R47	RG 27,4KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5895.00	ROEDERSTEI	DC2 27,4KOHM 1%TK100	
R49	RL 0,60W 365 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2487.00	RESISTA	MK2	
R50	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R51	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R52	RL 0,60W 422 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2541.00	RESISTA	MK2	
R53	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R54	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1OHM 1%TK100	
R56	RG 15,0KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5843.00	ROEDERSTEI	DC2 15,0KOHM 1%TK100	
R60	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 150OHM 1%TK100	
R61	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R75	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 150OHM 1%TK100	
R80	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R81	RG 1,5 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5714.00	ROEDERSTEI	DC2 1,5KOHM 1%TK100	
R84	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 121OHM 1%TK100	
R85	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R86	RL 0,60W 5,62KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2190.00	RESISTA	MK2	
R87	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 392OHM 1%TK100	
R88	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R89	RL 0,60W 392 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2183.00	RESISTA	MK2	
R90	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R95	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R100	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R101	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 392OHM 1%TK100	
R104	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R110	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R111	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 392OHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R112	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R113	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R114	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,1OHM 1%TK100	
R115	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R116	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R117	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R120	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R121	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R122	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 1500HM 1%TK100	
R123	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R124	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R126 ..128	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R129	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R135	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 1210HM 1%TK100	
R136	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R137	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R140	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,50HM 1%TK100	
R141	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,50HM 1%TK100	
R142	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,50HM 1%TK100	
R143	RG 56,2 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8826.00	ROEDERSTEI	DC2 56,20HM 1%TK100	
R144	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,20HM 1%TK100	
R145	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R146	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R150	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,1OHM 1%TK100	
R151	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R152	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R153	RG 3,320HM+-1%TK100 1206 CHIP-RESISTOR	RG 0007.8388.00	PHILIPS	RC 02	
R155	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R156	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R159	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R160	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R161	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R162	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R163	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R164	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R165	RN 9X 1KOHM+-2%SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4323.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 102 M*	
R166	RN 9X 1KOHM+-2%SIL10 H5 RESISTOR NETWORK	RN 0343.4323.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 102 M*	
R167	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R168	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R169	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R173	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R175	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R176	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 562OHM 1%TK100	
R177	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R180	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R182	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R185	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R186	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R187	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R188	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R190 ..195	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R200	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R201	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2OHM 1%TK100	
R202	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R205	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R206	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2OHM 1%TK100	
R207	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R208	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2OHM 1%TK100	
R210	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R211	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R212	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R213	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R214	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R215	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R216	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R217	RL 0,60W 5,62KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2190.00	RESISTA	MK2	
R218	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 562OHM 1%TK100	
R219	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R220	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R221	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R222	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R223	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R224	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R225	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R228	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R229	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R230	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1OHM 1%TK100	
R231	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R235	RN 1X30K1/4X3K/1X2,74K/2X RESISTOR NETWORK	0801.4842.00	EBG	UPRN 11	
R236	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R237	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R240	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R241	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R245	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R246	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R250	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R251	RL 0,60W 75,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1916.00	RESISTA	MK2	
R252	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R253	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R254	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R260	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R261	RS 0,75W10KOHM+-10%CERMET DEPOS.-CARBON POTENTIOMET	RS 0037.7396.00	DIPLOMATIC	142	
R262	RL 0,60W 17,4KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1468.00	RESISTA	MK2	
R263	RS 0,5W10KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0247.7903.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R264	RL 0,60W 13,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1368.00	RESISTA	MK2	
R265	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R267	RL 0,60W 301 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2406.00	RESISTA	MK2	
R268	RL 0,60W 301 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0210.00	RESISTA	MK2	
R269	RL 0,60W 301 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2406.00	RESISTA	MK2	
R270	RL 0,60W 301 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0210.00	RESISTA	MK2	
R275	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R276	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R280	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R281	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R282	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R290	RL 0,60W 7,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1197.00	RESISTA	MK2	
R300	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R307	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R310	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R315 ..318	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R320	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R321	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	
R322	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R323	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R324	RL 0,60W 2,61KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0903.00	RESISTA	MK2	
R330	RL 0,60W 1,24KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0661.00	RESISTA	MK2	
R331	RL 0,60W 1,24KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0661.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R332	RL 0,60W 5,11KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2348.00	RESISTA	MK2	
R333	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R334	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R350	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R351	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,50HM 1%TK100	
R353	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R354	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R355	RL 0,60W 274 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0178.00	RESISTA	MK2	
R360	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R361	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R362	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 3920HM 1%TK100	
R363	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R364	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R370	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R371	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R372	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R373	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 6810HM 1%TK100	
R375	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R376	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 6810HM 1%TK100	
R380	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R381	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R386	RN 9X4,7KOHM+-2% SIL10 H5 NETWORK	RN 0327.0804.00	BI_TECHNOL	L 10 1 S 472 M*	
R387	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R388	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R399	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R405	RL 0,60W 121 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9859.00	RESISTA	MK2	
R406	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R407	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R408	RG 9,09KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0787.00	ROEDERSTEI	DC2 9,09KOHM 1%TK100	
R409	RL 0,60W 36,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1716.00	RESISTA	MK2	
R410	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R411	RL 0,60W 10,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1300.00	RESISTA	MK2	
R412	RL 0,60W 3,48KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1016.00	RESISTA	MK2	
R413	RL 0,60W 174 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2170.00	RESISTA	MK2	
R414	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R415	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R416	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R417	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R430	RL 0,60W4,75MOHM+-1%TK50 METALFILMRESISTOR	RL 0099.8250.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
U140	BM TAK1WH MIXER 750MHZ MIXER	0820.3483.00	MINI-CIRCU	TAK-1WH	
V10	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V12	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V13	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V14	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V20	AK BC337-40 N 45V 800MA TRANSISTOR	AK 0815.7684.00	PHILIPS	BC337-40 GEGURTET	
V21	AK BC327-40 P 45V 800MA TRANSISTOR	AK 0815.7678.00	PHILIPS_SE	BC327-40GEGURTET	
V22	AK BC327-40 P 45V 800MA TRANSISTOR	AK 0815.7678.00	PHILIPS_SE	BC327-40GEGURTET	
V23	AK BC337-40 N 45V 800MA TRANSISTOR	AK 0815.7684.00	PHILIPS	BC337-40 GEGURTET	
V24	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V25	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V26	AK 2N2907A P 60V 600MA TRANSISTOR	AK 0010.3583.00	VALVO	2N2907A	
V28 ..37	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V38 ..45	AE BZX55/B10 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0289.4302.00	VALVO	BZX79B10	
V49	AE BZX55/B5V1 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0262.5837.00	VALVO	BZX79B5V1	
V50	AE BZX55/B5V1 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0262.5837.00	VALVO	BZX79B5V1	
V52	AE 1N827 6,2V REFDI REFERENCE DIODE	AE 0418.0029.00	COMPENSATE	1N827(A)	
V58 ..71	AE BB620 45/03PF CDI TUNING DIODE	0848.5251.00	SIEMENS	BB620	
V75	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V90	AK BFR91A N 12V 35MA TRANSISTOR	0644.0730.00	VALVO	BFR 91A	
V95	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V100	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V111	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V120	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V125	AK BSX46-16 N 60V1000MA TRANSISTOR	AK 0010.6847.00	TEXAS	BSX46-16	
V135	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V150	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V155	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V164	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V212	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V215	AE BZX55/B5V1 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0262.5837.00	VALVO	BZX79B5V1	
V230	AK 2N2907A P 60V 600MA TRANSISTOR	AK 0010.3583.00	VALVO	2N2907A	
V235	AK MAT04FP 4XN TR.ARRAY TRANSISTOR ARRAY	0820.3577.00	PMI	MAT04FP	
V236	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V240	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V245	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V250	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V260 ..263	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V264 ..269	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V270 ..273	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V275	AK 2N2222A N 40V 800MA TRANSISTOR	AK 0010.5405.00	VALVO	2N2222A	
V280	AK BF450 P 40V 25MA TRANSISTOR	AK 0342.2240.00	SIEMENS	BF450	
V303	AM SD210DE N-E 30V MOSF MOS-FET	0844.7637.00	SILICONIX	SD210DE	
V307	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V308	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V315	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V316	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V320	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V321	AE BZX79/B9V1 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0491.7507.00	VALVO	BZX79B9V1	
V322	AM SD210DE N-E 30V MOSF MOS-FET	0844.7637.00	SILICONIX	SD210DE	
V323	AK 2N2222A N 40V 800MA TRANSISTOR	AK 0010.5405.00	VALVO	2N2222A	
V324	AE BZX55/B12 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0218.8940.00	VALVO	BZX79B12	
V325	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V331	AK 2N2222A N 40V 800MA TRANSISTOR	AK 0010.5405.00	VALVO	2N2222A	
V332	AK 2N2222A N 40V 800MA TRANSISTOR	AK 0010.5405.00	VALVO	2N2222A	
V355	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V356	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V360	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V370	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V372	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V375 ..378	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V380	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V405	AK BSX46-16 N 60V1000MA TRANSISTOR	AK 0010.6847.00	TEXAS	BSX46-16	
W1	DX KABEL W1 CABLE	0819.4496.00			0819.4473.00
W2	DX KABEL W2 CABLE	0819.4480.00			0819.4473.00
X2	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X4	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X6	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X7	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	
X71	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X72	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X1A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X1B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X3A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X3B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X5A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
X5B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
Z1 ..6	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	

Für diese Unterlage behalten
wir uns alle Rechte vor.

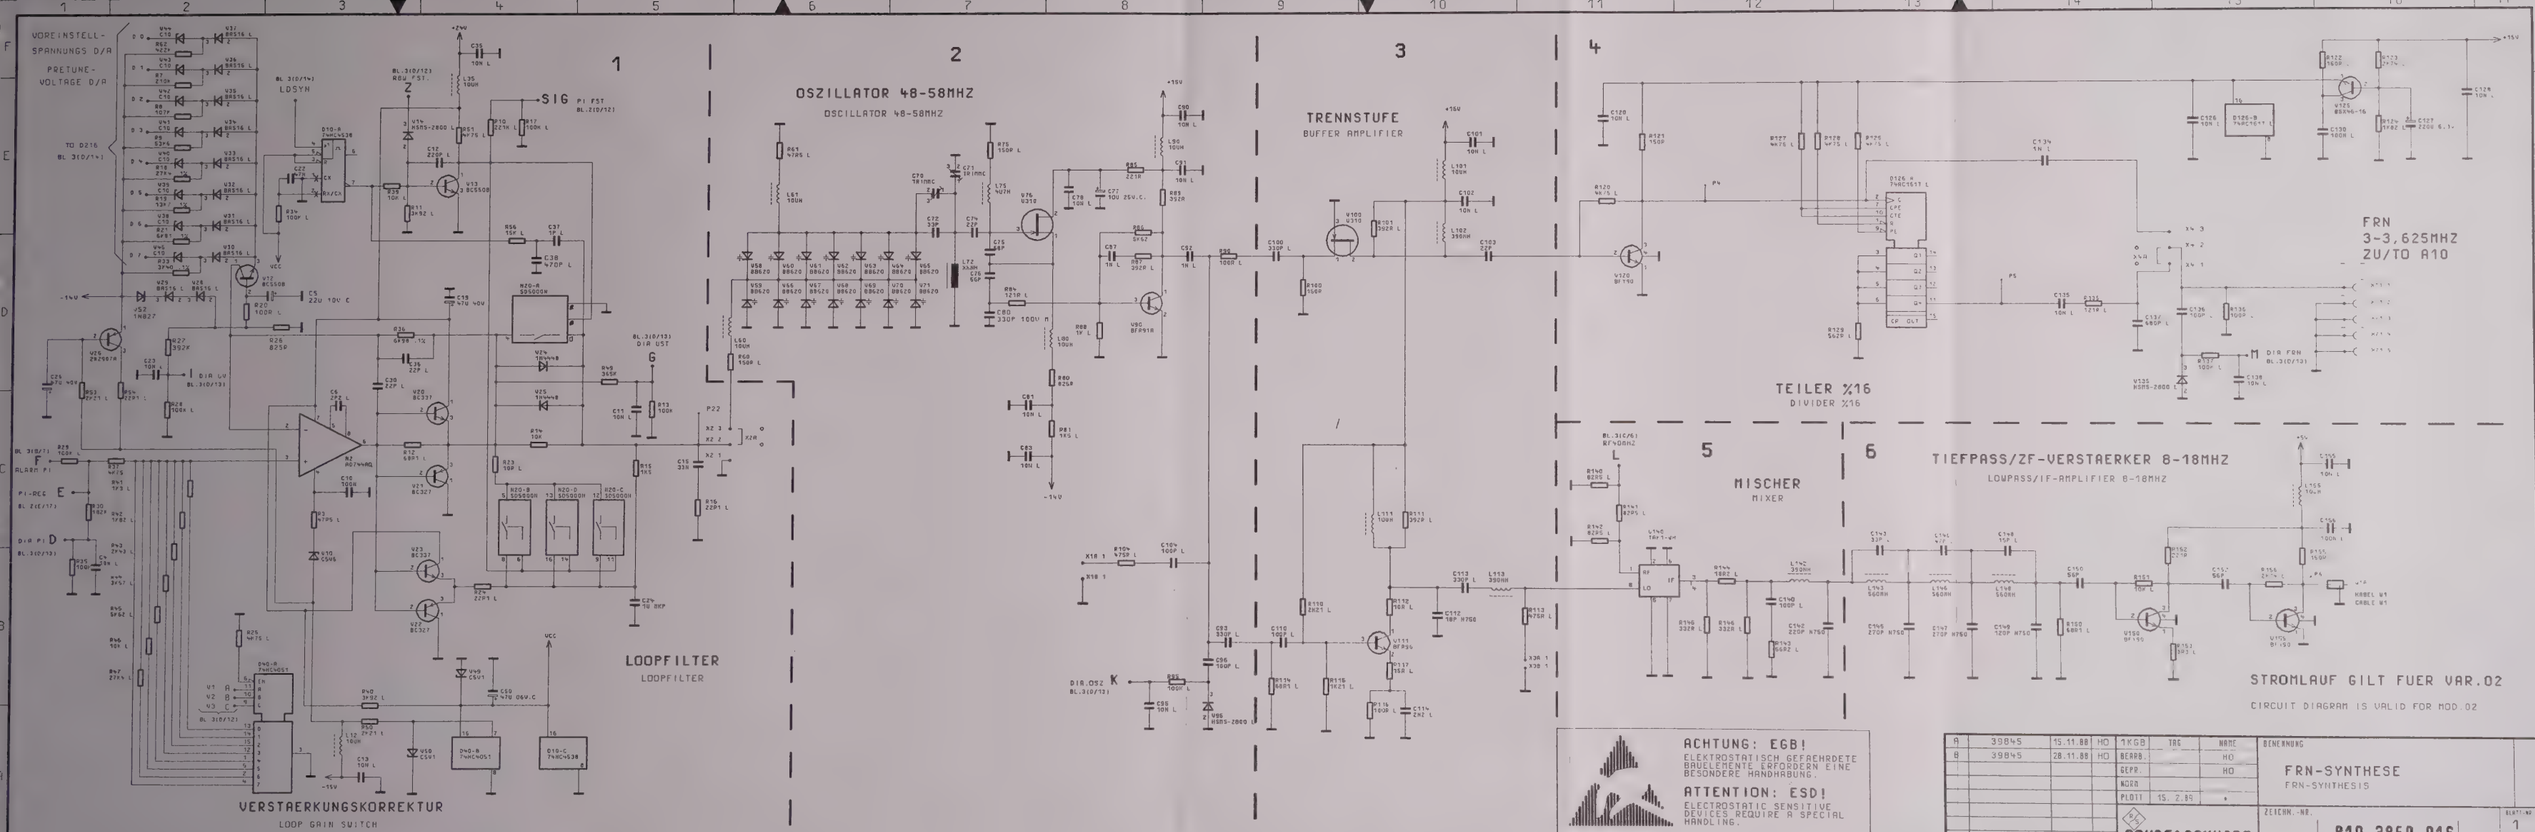

VOREINSTELL-SPANNUNGS D/A
PRETUNE-VOLTAGE D/A
TO D216
BL 3(0/14)
LDSYN
SIG
1
2
OSZILLATOR 48-58MHZ
OSCILLATOR 48-58MHZ
3
TRENNSTUFE
BUFFER AMPLIFIER
4
FRN
3-3,625MHZ
ZU/TO A10
TEILER %16
DIVIDER %16
5
MISCHER
MIXER
6
TIEFPASS/ZF-VERSTAERKER 8-18MHZ
LOWPASS/IF-AMPLIFIER 8-18MHZ
LOOPFILTER
LOOPFILTER
VERSTAERKUNGSKORREKTUR
LOOP GAIN SWITCH
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
A 39845 15.11.88 HO
B 39845 28.11.88 HO
1KGB TAG NAME
BEARB. HO
GEPR. HO
NORM
PLOTT 15. 2.89
BENENNUNG
FRN-SYNTHESE
FRN-SYNTHESIS
ZEICHN.-NR.
819.3860.01S
ELATT.NR 1
REG.I.R. 819.0010
ROHDE&SCHWARZ
ZU GEHAET SMGU
REND. IND
RENDERUNGS-MITTEILUNG
DATUM
NAME

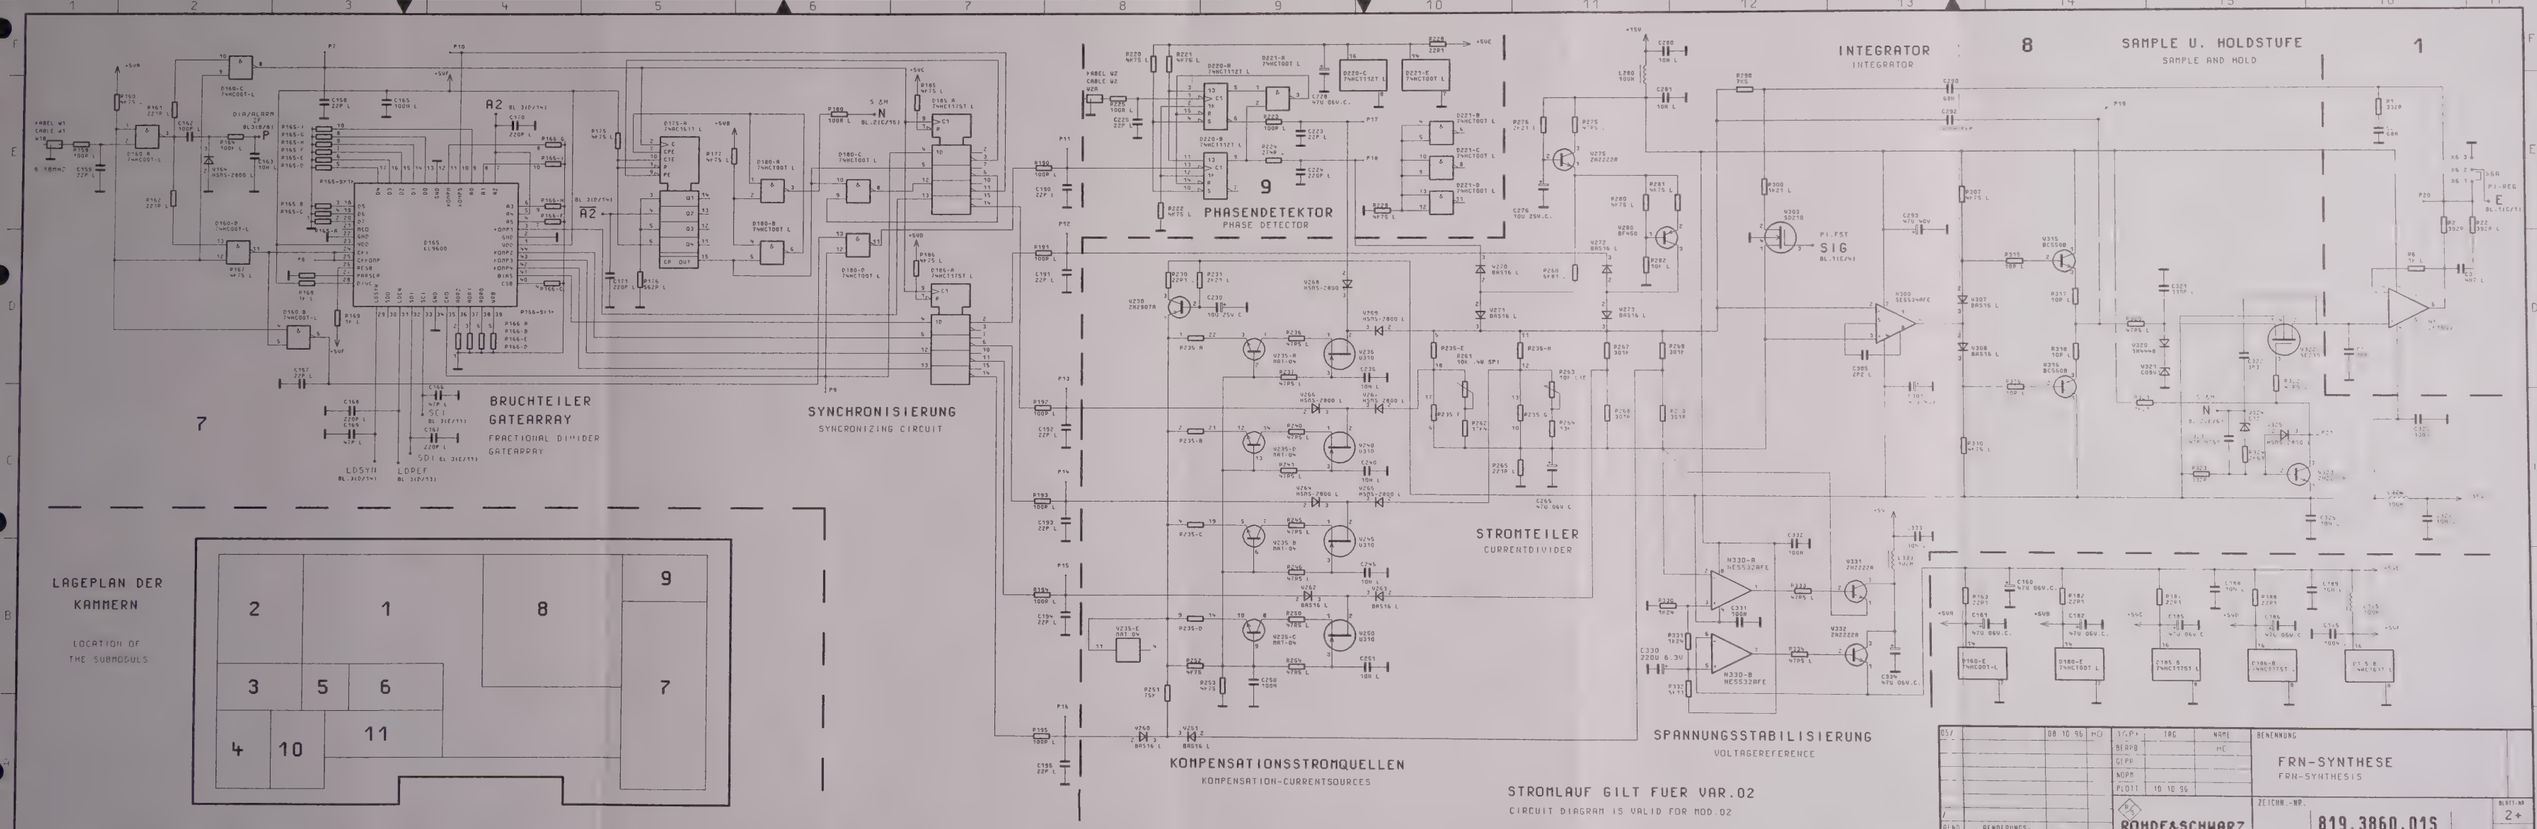
7
BRUCHTEILER
GATEARRAY
FRACTIONAL DIVIDER
GATEARRAY
SYNCHRONISIERUNG
SYNCHRONIZING CIRCUIT
9
PHASENDETEKTOR
PHASE DETECTOR
STROMTEILER
CURRENTDIVIDER
KOMPENSATIONSSTROMQUELLEN
KOMPENSATION-CURRENTSOURCES
INTEGRATOR
INTEGRATOR
8
SAMPLE U. HOLDSTUFE
SAMPLE AND HOLD
1
SPANNUNGSSTABILISIERUNG
VOLTAGEREFERENCE
LAGEPLAN DER
KAMMERN
LOCATION OF
THE SUBMODULS
2
1
8
9
3
5
6
7
4
10
11
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
FRN-SYNTHESE
FRN-SYNTHESIS
ROHDE&SCHWARZ
819.3860.01S
2+

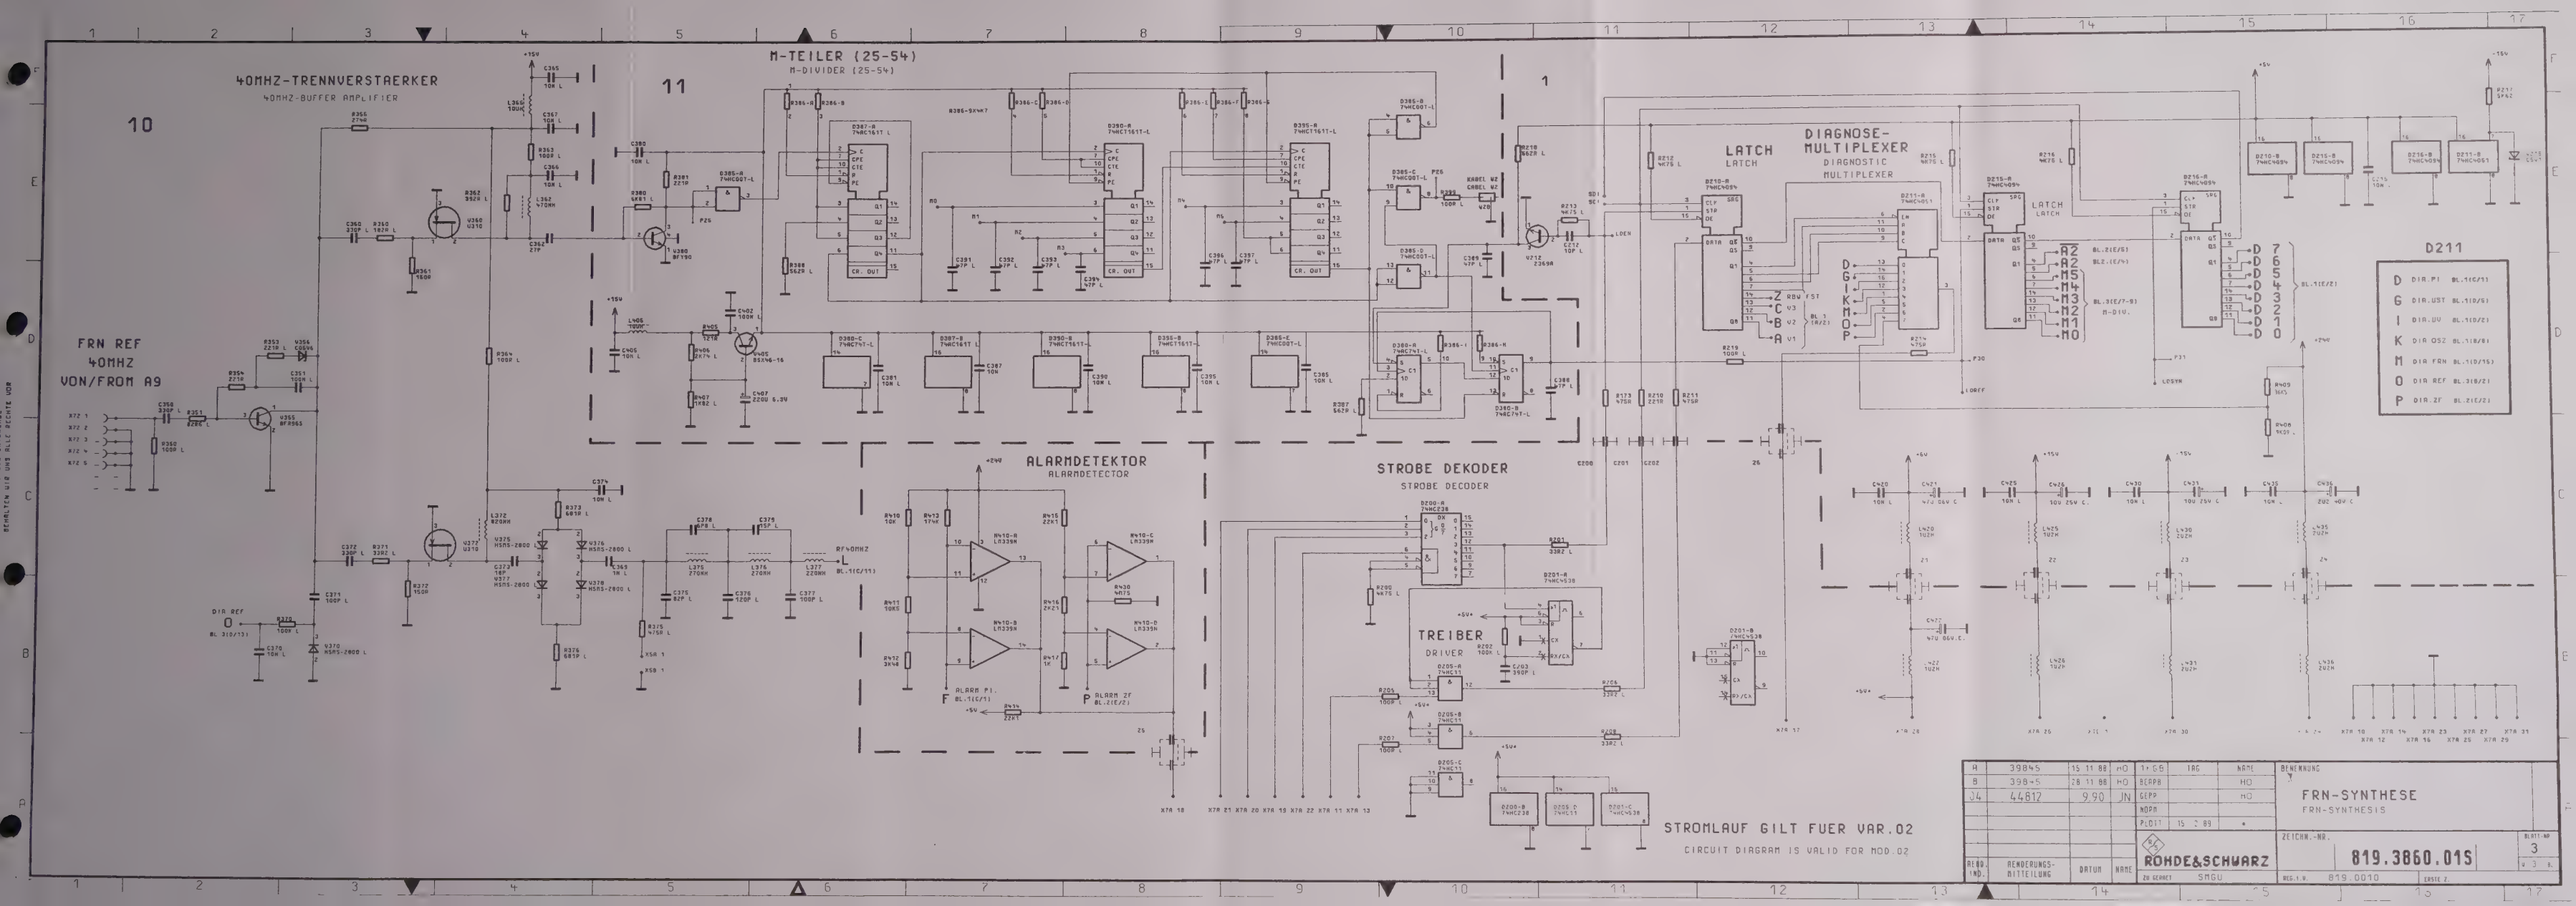
40MHZ-TRENNVERSTAERKER
40MHZ-BUFFER AMPLIFIER
10
M-TEILER (25-54)
M-DIVIDER (25-54)
11
1
FRN REF 40MHZ VON/FROM A9
ALARMDETEKTOR
ALARMDETECTOR
STROBE DEKODER
STROBE DECODER
TREIBER
DRIVER
LATCH
DIAGNOSE-MULTIPLEXER
DIAGNOSTIC MULTIPLEXER
D211
D DIA.PI BL.1(E/11)
G DIA.UST BL.1(D/6)
I DIA.UV BL.1(D/2)
K DIA.QSZ BL.1(B/8)
M DIA.FRN BL.1(D/15)
O DIA.REF BL.3(B/2)
P DIA.ZF BL.2(E/2)
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
FRN-SYNTHESE
FRN-SYNTHESIS
819.3860.01S
ROHDE&SCHWARZ
SMGU
819.0010

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side

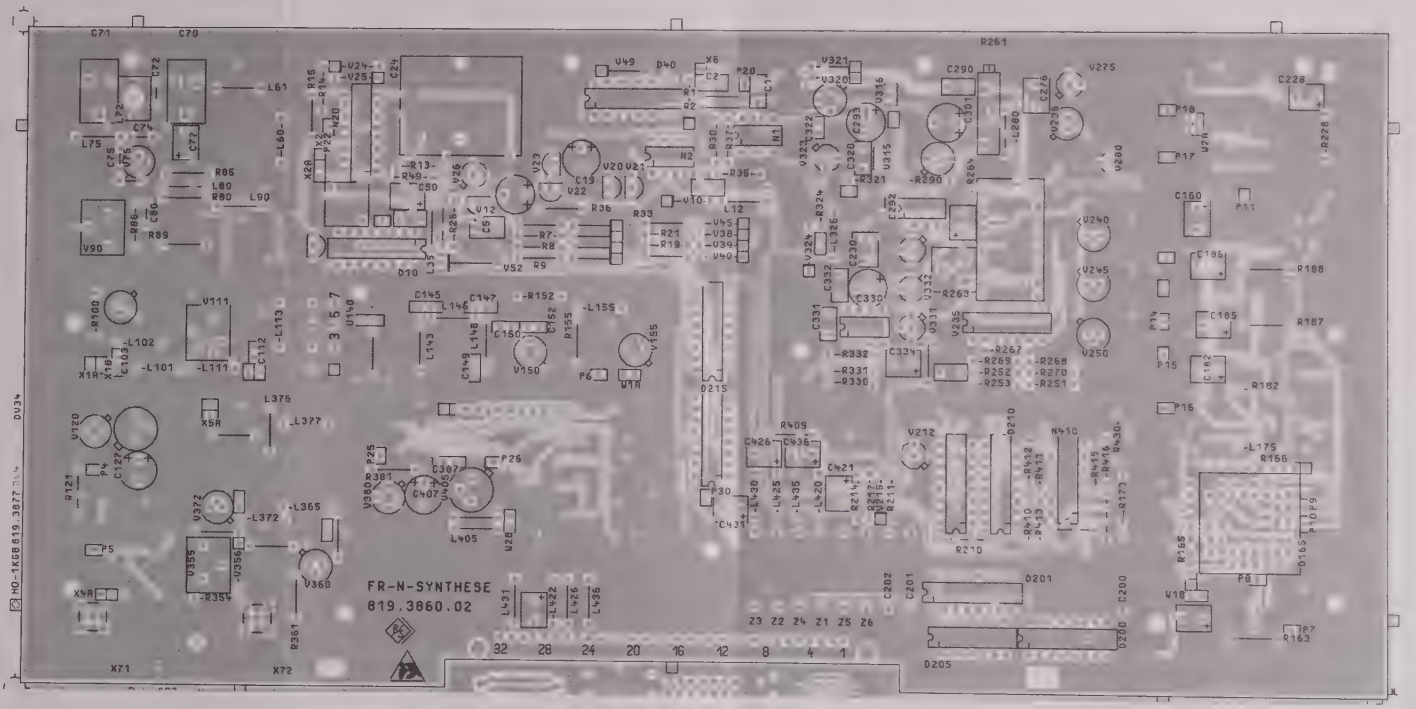

VARIANTENERKLÄRUNG / VERSION
VAR 02 – GRUNDAUSFÜHRUNG / BASIC MODEL

D	39845	02.89	HO	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1
					Halbzeug, Werkstoff
				1KGB / Tag / Name	Benennung
				Bearb. 02.89 HO	FRN-SYNTHESE — Z
				Gepr.	
				Norm	
				ROHDE & SCHWARZ	Zeichn.-Nr. 819.3860.02 — Blatt Nr. 2
And. Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät SMGU	reg. i. V. 819.0010 V — erste Z.

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side

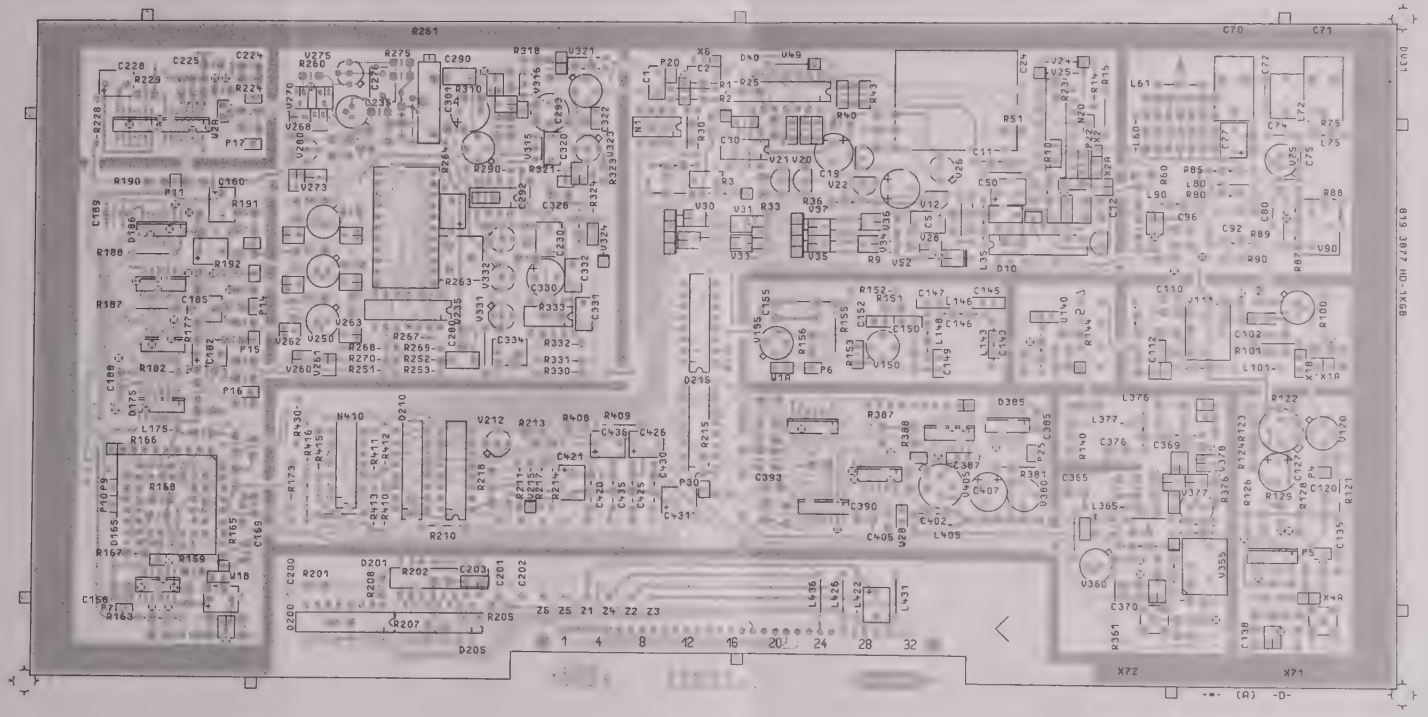

VARIANTENERKLÄRUNG/VERSION
VAR02 – GRUNDAUSFÜHRUNG/BASIC MODEL

D	39845	02.89	HO	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1
					Halbzeug Werkstoff
				1KGB / Tag / Name	Benennung
				Bearb 02.89 HO	FRN-SYNTHESE Z
				Gepr	
				Norm	
Änd Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr 819.3860.02 Blatt Nr 3
				zu Gerät SMGU	reg. i. V. 819.0010 V erste Z. v Bl

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

(hierzu HVC 2501)

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

Stepsynthese / FM

819.4944.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung "Stepsynthese/FM"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	625-kHz-Step-Synthesizer	5.1
5.1.2	FM-Oszillator mit Phasenregelschleife	5.1
5.1.3	FM-Eichleitung	5.1
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.3
5.2.1	625-kHz-Stepsynthesizer	5.3
5.2.1.1	Frequenzabgleich	5.3
5.2.1.2	Pegelabgleich	5.3
5.2.2	FM-Stufe	5.3
5.2.2.1	Frequenz-, Regelspannungsabgleich	5.3
5.2.2.2	Hubabgleich	5.3
5.2.2.3	Klirrfaktorabgleich	5.3
5.2.2.4	Pegelabgleich	5.3
5.2.2.5	Offsetabgleich	5.3
5.2.2.6	Abgleich FM-Nachregelung	5.3
5.3	**Fehlersuche**	5.4
5.3.1	Stepsynthese	5.4
5.3.2	FM-Stufe	5.4
5.4	**Schnittstellen**	5.5
5.4.1	Analoge Schnittstellen	5.5
5.4.2	Digitale Schnittstellen	5.5
5.5	**Prüfmittelliste**	5.6

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "Stepsynthese/FM"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.4967 S und Bild 5-1)

Die Baugruppe "FM-Stufe" enthält drei getrennte Funktionseinheiten:

- *625-kHz-Step-Synthesizer mit Phasenregelschleife*
- *FM-Oszillator mit Phasenregelschleife*
- *FM-Eichleitung*

5.1.1 625-kHz-Step-Synthesizer

Der mit insgesamt 12 Kapazitätsdioden abgestimmte Oszillator überstreicht den Frequenzbereich 23,125 MHz...29,375 MHz in 625-kHz-Schritten. Das aktive Element (V217) ist dabei induktiv an den Kreis angekoppelt. Über Trennverstärker und Tiefpaßfilter gelangt das Signal an die Ausgangsbuchse. Zur Pegelüberwachung (Diagnose) wird die HF-Spannung gleichgerichtet und zum Multiplexer geführt. Über einen zweiten Verstärker/Pegelwandler (V222/V270) wird das Oszillatorsignal im Phasendetektor mit der Referenzfrequenz verglichen, im Integrator (N200) aufintegriert und den Kapazitätsdioden zugeführt. Für ein schnelles Einschwingen sorgt die Beschleunigerschaltung V201, V202. Die Ausgangsfrequenz wird durch die Nachkommastelle des 2.N-TEILERS eingestellt. Diese wird durch D205 und D206 erzeugt, indem bei jedem Übertrag am Addierer D205 über D203-D ein Puls ausgeblendet wird. D205 ist ein 4bit-Volladdierer. Damit hat die Nachkommastelle die Wertigkeit 1/16, was bei 10 MHz Taktfrequenz zu 625-kHz-Schritten führt. Im Fensterkomparator N201 wird die Abstimmspannung überwacht und ggf. ein Fehlersignal (LOW-aktiv) erzeugt.

5.1.2 FM-Oszillator mit Phasenregelschleife

Die Nachstimmung des 40-MHz-Oszillators in Colpittsschaltung erfolgt mit V13. Mit V9...V12 erfolgt die Frequenzmodulation. Über Trennverstärker wird das Signal der Ausgangsbuchse zugeführt sowie über den Pegelwandler V100 dem Phasendetektor. Die Pegelüberwachung des FM-Signals wird mit der Detektordiode V15 erreicht.

Oszillator und 40-MHz-Referenzsignal werden jeweils durch den Faktor 3 geteilt (D50,D51), und dem digitalen Phasendetektor zugeführt. Bei Frequenzdifferenz liefert einer der beiden Ausgänge des Phasendetektors (P25 bzw. P26) eine Pulsfolge, deren Tastverhältnis sich nach einer Sägezahnfunktion ändert. Die Wiederholfrequenz ist dabei die Differenzfrequenz. Die Sägezahnspannung wird durch Tiefpaßfilterung gewonnen und differenziert (C142, C143).
Die steile FLanke der Sägezahnspannung triggert die PULSAUSBLENDUNG, die aus der Referenzfrequenz Pulse mit 3 wählbaren Zeitdauern, entsprechend den Hubbereichen, erzeugt. Mit D63 wird je nach Ablage eine positive oder negative Spannung mit dieser Pulsdauer über den Bereichsschalter D64 auf den FM-INTEGRATOR N51 geschaltet. Über C145 wird ein analoger Steuerstrom in der Zeit zwischen den Pulsen auf den Integrator gegeben. Das Modulationssignal wird über D64 mit entgegengesetzter Polarität auch auf den Integrator gegeben. Eine Regelspannungsänderung entsteht, wenn die beiden Signale im Zeitmittel voneinander abweichen.

5.1.3 FM-Eichleitung

Das Modulationssignal FMOD wird über die Schalter D1 und D12 entweder direkt, über die Differenzierschaltung PHI-MOD, oder über die Verzerrerschaltung PREEMPHASIS zum Verstärker N8 geleitet. Dieser speist den D/A-Wandler D2/N1 (HUB FEIN) und die HUB FESTTEILER mit N2. Über N3 wird das Signal für die Regelschaltung ausgekoppelt (X20/15), über D4 das Steuersignal UMOD für den FM-Oszillator.

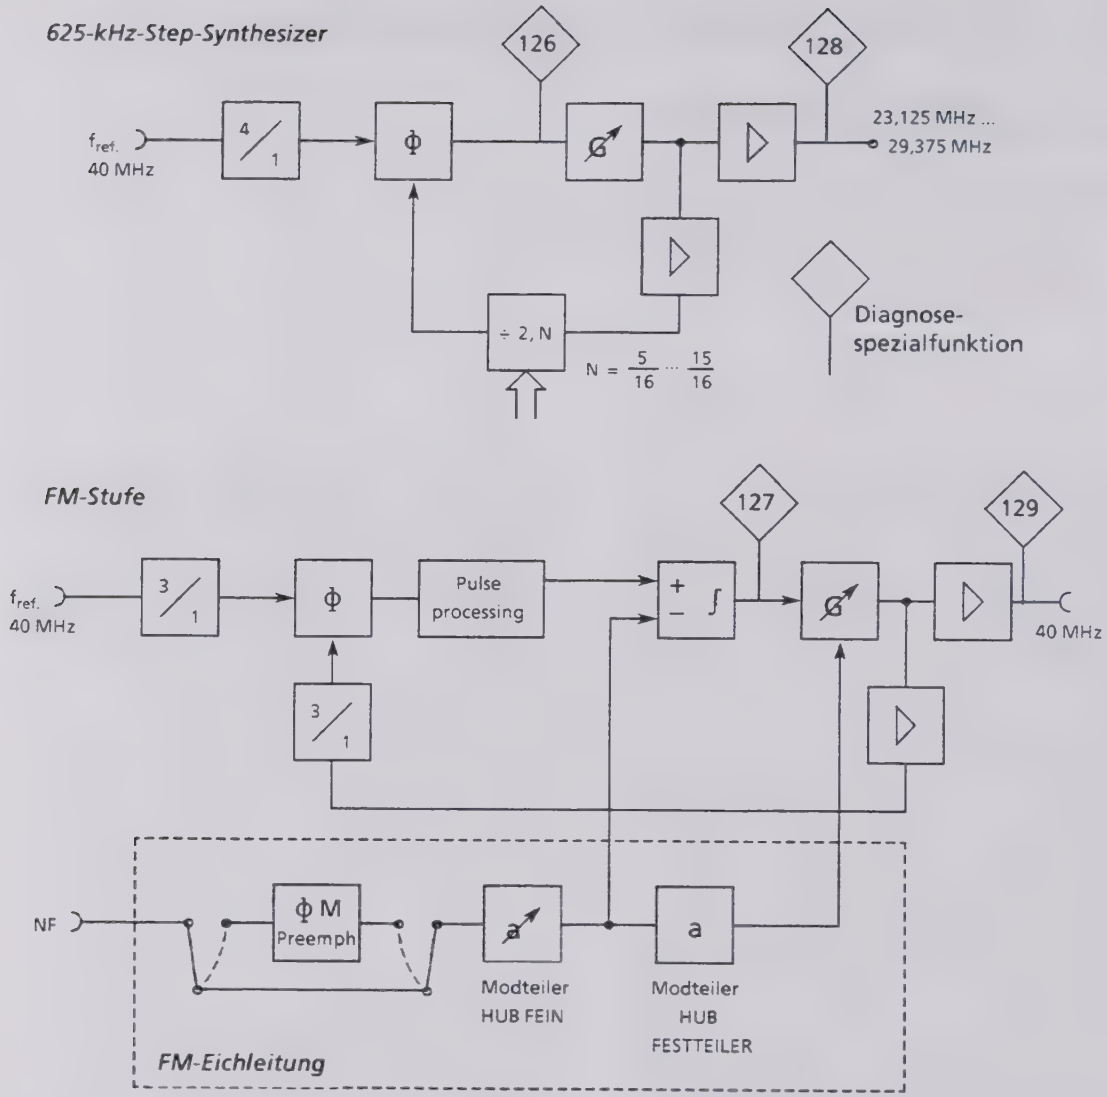

Bild 5-1 Blockschaltbild "Stepsythese und FM-Stufe"

5.2 Prüfung und Abgleich

5.2.1 625-kHz-Stepsynthesizer

5.2.1.1 Frequenzabgleich

Abgleich des VCO mit C211, C212

Vorbereitung:
- Steckbrücke X111 abziehen und an X111/2 eine Gleichspannungsquelle anschließen.
- Frequenzzähler an X81 anschließen

Abgleich:
- 1) bei 2.5 V an X111/2 mit C211 auf 23.125 + -0.2 MHz
- 2) bei 19.5 V an X111/2 mit C212 auf 29.375 + -0.2 MHz

Die Punkte 1) und 2) wechselweise wiederholen, bis dieToleranzgrenzen bei beiden Punkten eingehalten werden.

5.2.1.2 Pegelabgleich
- Frequenzeingabe: 1010 MHz
  Mit R230 ist der Ausgangspegel an X81 auf + 10 dBm(± 0,2 dB) einzustellen.

5.2.2 FM-Stufe

5.2.2.1 Frequenz-, Regelspannungsabgleich

Der folgende Abgleich setzt voraus, daß die Nachregelschaltung arbeitet, sie muß aber nicht abgeglichen sein. Die Abgleiche 5.5.2.1 bis 5.5.2.3 müßen immer gemeinsam durchgeführt werden, wird R30 verstellt, muß auch die Nachregelung (5.2.2.6) abgeglichen werden.

Voreinstellung:
- Mit R43 ist die Gleichspannung an P13 auf 8 V ± 0,2 V einzustellen.

Ableich:
- Mit C42 ist die Gleichspannung an P11 auf 7 V ± 0,5 V einzustellen.

5.2.2.2 Hubabgleich

- Modulationsanalysator mit Klirrfaktormesser an X83 anschließen.
- Einstellung: SHIFT PRESET, RF 322 MHz, FM int on
- Hubeinstellung: 256 kHz

Abgleich: Mit R30 ist der Hub auf 256 kHz abzugleichen.

5.2.2.3 Klirrfaktorabgleich

- Modulationsanalysator mit Klirrfaktormesser an X83 anschließen.
- Einstellung: SHIFT PRESET, RF 322 MHz, FM int on
- Hubeinstellung: 256 kHz

Abgleich:
- Mit C35 und R43 den Klirrfaktor minimieren. Mit C42 dabei die Gleichspannung an P11 im Bereich 7 ± 1 V halten.

5.2.2.4 Pegelabgleich

- HF-Leistungsmesser an X83 1 anschließen. Mit R29 den Pegel auf 5 dBm ± 1 dB abgleichen.

5.2.2.5 Offsetabgleich

- Einstellung: SHIFT PRESET, RF 322 MHz, FM EXT DC on, Hub 256 kHz

Bei kurzgeschlossenem Eingang FM EXT ist mit R39 die DC-Offsetspannung an X7 1 auf 0 ± 0,1 mV abzugleichen.

5.2.2.6 Abgleich FM-Nachregelung

- Oszillatorkammer (4) mit Schirmdeckel verschließen
- Einstellung wie 5.2.2.4
- DC-Spannungsquelle U_{dc} an Eingang FM EXT anschließen.

Bei U_{dc} = 0 V ist die Abstimmspannung Uabst. an P11 zu messen.
- U_{dc} = 1,00 V. Abzugleichen ist auf minimale Änderung von $U_{abst.}$ bei einem eingestellten DC-Hub.

Hub	Abgleich mit	Toleranz an P11 1
256 kHz	R169	±1 mV
32 kHz	R170	±0,5 mV
4 kHz	R171	±0,1 mV

Dieser Abgleich läßt sich genauer und bequemer bei geschlossener Baugruppe mit dem im Servicekit SMGU-Z2 enthaltenen Programm rechnergesteuert durchführen.

5.3 Fehlersuche

5.3.1 Stepsynthese

Bei Synchronisationsfehlern (Fehlercode 43) empfiehlt es sich, die Regelschleife an X111 aufzutrennen und an X111/2 eine Gleichspannungsquelle anzuschliessen.
Bei einer RF-Einstellung von 1005 MHz ist der Teilerfaktor 8/16 eingeschaltet. Der Addierer D205 erzeugt also bei jeder 2. Taktflanke einen Übertrag, so daß abwechselnd durch 2 und durch 3 geteilt wird. Die Sollfrequenz der Oszillatorfrequenz beträgt dann 25 MHz bei einer Steuerspannung von ca. 9 V.
Nun läßt sich der Signalweg jeweils vom Oszillator und von der Referenzfrequenz her bis zum Phasendetektor verfolgen.

P100	Oszillatorfrequenz	1 ... 2 (V_{peak})
P110	"	TTL-Pegel
P111	10 MHz (Mittelwert)	TTL-Pegel
D202/11	40 MHz	TTL-Pegel
P112	10 MHz	TTL-Pegel

Die Ausgangsspannung des Integrators N200 muß beim Variieren der Oszillatorfrequenz um 25 MHz zwischen -2 und + 22 V wechseln.
Zur Prüfung der einzelnen Schritte diesen Test bei folgenden RF-Einstellungen wiederholen:

RF in MHz	Faktor 2.	f_{osz} in MHz	O_{vco} in V
1000,3	5	23,125	4
1001	6	23,750	5,6
1003	7	24,375	7,1
1005	8	25,000	8,5
1007	9	25,625	9,8
1009	10	26,250	11,1
1011	11	26,875	12,4
1013	12	27,500	13,6
1015	13	28,125	14,8
1017	14	28,750	16,0
1019	15	29,375	17,2

Die Vergleichsspannungen des Komparators N201 sind:

N201/6 2 + -0.2 V
N201/3 20 + -0.5 V

5.3.2 FM-Stufe

Bei Synchronisationsfehlern (Fehlercode 45) ist zuerst zu prüfen, ob die FM-Eichleitung fehlerfrei arbeitet. Die Spannung UMOD am Kabel W2 muß bei 0 Hz Hub 0 + -2 mVd_c betragen.
Zur Prüfung der Regelschaltung kann an der Durchführung L17 eine Steuerspannung auf den Oszillator gegeben werden (auftrennen ist wegen R174 unnötig). Bei RF 322 MHz ist der FM-Hub an der Baugruppe gleich dem Ausgangshub. Signalverfolgung nach folgender Tabelle:

Meß-punkt	Pegel	Frequenz	Bedeutung
P20	TTL	40 MHz	Oszillator
P24	TTL	13,333 MHz	fosz/3
P21	TTL	40 MHz	Referenz
P23	TTL	13,333 MHz	Referenz/3
P25/26	TTL	13,333 MHz	1)
P27	TTL		Ablagerichtung 2)
P28	TTL	$(f_{osz}-f_{ref})/3$	Trigger für Pulsausblendung
P29	TTL	104,166 MHz 833,333 kHz 6,66666 MHz	Hubeinstellung 4 kHz Hubeinstellung 32 kHz Hubeinstellung 256 kHz
D63	14;15,4 ± 6 V	$(f_{osz}-f_{ref})/3$	Pulse für Integration
P32	6,2 V DC		
P33	-6,2 V DC		muß -U(P32) + -5 mV sein

1) Tastverhältnis variiert beim Verändern der Abstimmspannung jewils nur an einem Testpunkt, der zweite zeigt konstant schmale Pulse.

2) Wechselt den Logikpegel beim Abstimmen des Oszillators, "H" für $f_{osz} > f_{ref}$, "L" für $f_{osz} < f_{ref}$.

5.4 Schnittstellen

5.4.1 Analoge Schnittstellen

Anschluß	Bedeutung	Pegel
X1 A1	FMOD Modul.-frequ.	0 Hz...100 kHz, $1V_{eff}$
X1 A3	PHI OFFS Phasen-Offset	DC
X1 A17	TEST analoge Diagnose-Leitung	-5 V... + 5 V
X1 A24	Spannungsversorgung	+ 24 V
X1 A26	Spannungsversorgung	+ 15 V
X1 A28	Spannungsversorgung	+ 5 V
X1 A30	Spannungsversorgung	-15 V
X1 A32	Spannungsversorgung	+ 12 V STBY
X2	FM-Ausgang	40 MHz, 5 dBm ± 1 dB
X3	Referenz-Eingang	40 MHz, 5 dBm ± 2 dB
X4	Ausgang Step-Synthesizer	23,125 MHz... 29,375 MHz, 10 dBm ± 1 dB

5.4.2 Digitale Schnittstellen

Anschluß	Bedeutung
X1 A11	TFR.CLK Clock f. Datenübertragung
X1 A13	TF.DAT Datenleitung vom Rechner
X1 A15	RC.DAT Datenleitung zum Rechner
X1 A18	LOK Open Collector Alarmleitung
X1 A19,20,21	BA2...BA0 Strobeadressen
X1 A22	G1 Gruppenleitung d. Strobeadresse

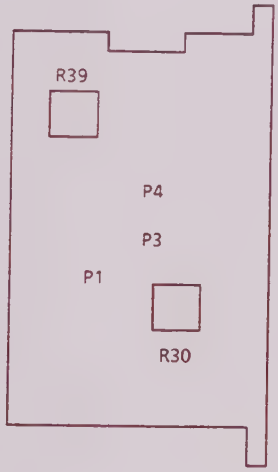

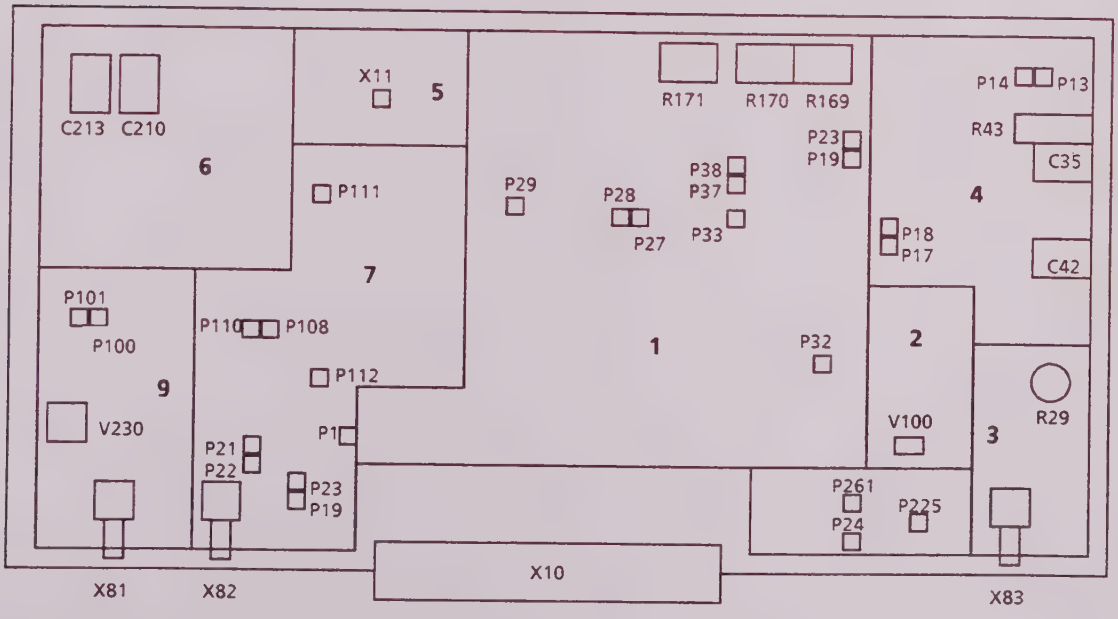

Bild 5-2 Lage der Prüf- und Abgleichpunkte

5.5 Prüfmittelliste

AC/DC-Präzisions-Voltmeter		R & S UDS 5
HF-Leistungsmesser	50 MHz, 15 dBm	R & S NRV
Modulationsanalysator	50 MHz, Hub 300 kHz, mit Klirrfaktormesser	R & S FAM
DC-Spannungsquelle		R & S NGT 20
Frequenzzähler	50 MHz	

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

Step Synthesis / FM

819.4944.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "Step Synthesis / FM"**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	625-kHz Step Synthesizer	5.1
5.1.2	FM Oscillator with PLL	5.1
5.1.3	FM Attenuator	5.1
5.2	**Testing and Adjustment**	5.3
5.2.1	625-kHz Step Synthesizer	5.3
5.2.1.1	Frequency Adjustment	5.3
5.2.1.2	Level Adjustment	5.3
5.2.2	FM Stage	5.3
5.2.2.1	Frequency and Control Voltage Adjustment	5.3
5.2.2.2	Span Adjustment	5.3
5.2.2.3	Distortion Adjustment	5.3
5.2.2.4	Level Adjustment	5.3
5.2.2.5	Offset Adjustment	5.3
5.2.2.6	Adjustment of FM Control	5.3
5.3	**Troubleshooting**	5.4
5.3.1	Step Synthesis	5.4
5.3.2	FM Stage	5.4
5.4	**Interfaces**	5.5
5.4.1	Analog Interfaces	5.5
5.4.2	Digital Interfaces	5.5
5.5	**List of Required Test Equipment**	5.6

Circuit diagrams
Parts lists
Component layout plans

5 Service Manual "Step Synthesis / FM"

5.1 Function Description

(See circuit diagram 819.4967 S and Fig. 5-1)

The module "FM stage" contains three separate function units:

- *625-kHz step synthesizer with PLL*
- *FM oscillator with PLL*
- *FM attenuator*

5.1.1 625-kHz Step Synthesizer

The oscillator tuned with a total of 12 varicap diodes covers the frequency range from 23.125 MHz to 29.375 MHz in steps of 625 kHz. The active element (V217) is inductively coupled to the loop. The signal is output via a buffer amplifier and lowpass filter. To enable level monitoring (diagnostics), the RF voltage is rectified and applied to the multiplexer. By means of a second amplifier/level converter (V222/V270) the oscillator signal is compared in the phase detector with the reference frequency, integrated (N200) and applied to the varicap diodes. The accelerator circuit V201, V202 ensures fast settling. The output frequency is set by the place after the decimal point of the second n-divider. This decimal place is generated by D205 and D206 by blanking a pulse with each carry at the adder D205 via D203-D. D205 is a 4-bit full adder. The place after the decimal point has thus a significance of 1/16th resulting in 625-kHz steps with a clock frequency of 10 MHz. The tuning voltage is monitored in the window comparator N201 and, if necessary, an error signal is generated (LOW active).

If the frequencies are different, one of the two outputs of the phase detector (P25 or P26) supplies a pulse sequence whose duty factor changes according to a sawtooth function. The repetition frequency is the difference between the frequencies. The sawtooth voltage is obtained from a lowpass and differentiated (C142, C143).
The steep edge of the sawtooth voltage triggers PULSE BLANKING, which generates from the reference frequency pulses with 3 selectable durations, depending on the deviation ranges. Using D63 either a positive or a negative voltage (depending on the offset) with this pulse duration can be applied to the FM INTEGRATOR N51 via the selector D64. An analog control current is applied to the integrator during the time elapsing between the pulses. The modulation signal is also applied to the integrator, however with reverse polarity. The control voltage is changed, if there is a time difference between the two signals.

5.1.2 FM Oscillator with PLL

The 40-MHz Colpitts oscillator is fine tuned using V13. The frequency is modulated using V9 to V12. The signal is applied to the output connector via buffer amplifiers and to the phase detector via the level converter V100. The level of the FM signal is monitored by detector diode V15. The oscillator and 40-MHz reference signal are each divided by a factor of 3 (D50, D51) and applied to the digital phase detector.

5.1.3 FM Attenuator

The modulation signal FMOD is applied to the amplifier N8 using the switches D1 and D12 either directly, via the differentiator PHI-MOD or via the distortion circuit PREEMPHASIS. The amplifier N8 feeds the D/A converter D2/N1 (SPAN FINE) and the SPAN FIXED DIVIDERS via N2. The signal for the control circuit (X20/15) is coupled out via N3, the control signal UMOD for the FM oscillator via D4, respectively.

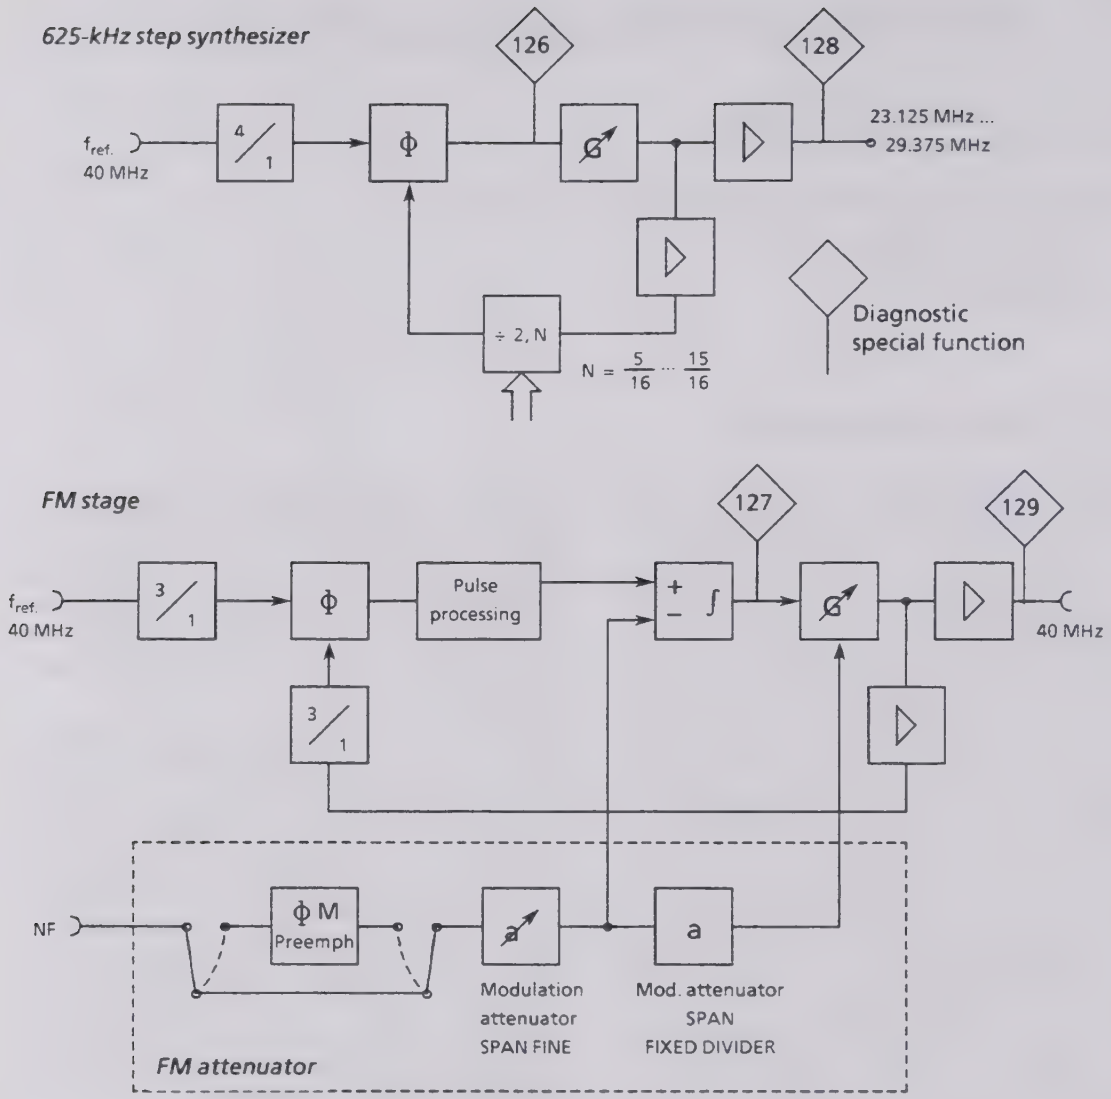

Fig. 5-1 Block diagram "Step Synthesis" and "FM Stage"

5.2 Testing and Adjustment

5.2.1 625-kHz Step Synthesizer

5.2.1.1 Frequency Adjustment

Adjusting the VCO using C211, C212

Preparations:
- Remove jumper X111 and connect a DC supply to X111/2.
- Connect a frequency counter to X81.

Adjustment:
- 1) with 2.5 V applied to X111/2 adjust to 23.125 + -0.2 MHz using C211
- 2) with 19.5 V applied to X111/2 adjust to 29.375 + -0.2 MHz using C212.

Repeat points 1) and 2) alternately until the tolerance limits can be adhered to for both points.

5.2.1.2 Level Adjustment

- Frequency entry: 1010 MHz
  Adjust the output level at X81 to + 10 dBm (± 0.2 dB) using R230.

5.2.2 FM Stage

5.2.2.1 Frequency and Control Voltage Adjustment

The following adjustment requires operation of the control circuit, which, however, need not be adjusted. Adjustments 5.5.2.1 to 5.5.2.3 must always be performed together. When changing R30, FM control must also be adjusted (5.2.2.6).

Setting:
- Set the DC voltage at P13 to 8 V ± 0.2 V using R43.

Adjustment:
- Adjust the DC voltage at P11 to 7 V ± 0.5 V using C42.

5.2.2.2 Span Adjustment

- Connect modulation analyzer with distortion meter to X83.
- Setting: SHIFT PRESET, RF 322 MHz, FM INT ON
- Span setting: 256 kHz

Adjustment: adjust the span to 256 kHz using R30.

5.2.2.3 Distortion Adjustment

- Connect modulation analyzer with distortion meter to X83.
- Setting: SHIFT PRESET, RF 322 MHz, FM INT ON
- Span setting: 256 kHz

Adjustment:
- Minimize distortion using C35 and R43 while keeping the DC voltage at P11 within the range 7 ± 1 V using C42.

5.2.2.2 Level Adjustment

- Connect RF power meter to X83 1.
  Adjust level to 5 dBm ± 1 dB using R29.

5.2.2.5 Offset Adjustment

- Setting: SHIFT PRESET, RF 322 MHz, FM EXT DC ON, span 256 kHz

With the FM EXT input short-circuited, adjust the DC offset voltage at X7 1 to 0 ± 0.1 mV using R39.

5.2.2.6 Adjustment of FM Control

- Close the oscillator compartment (4) with screening cover.
- Setting as in 5.2.2.4
- Connect DC voltage source V_{DC} to input FM EXT.

Measure the tuning voltage at P11 with V_{DC} = 0 V.
- V_{DC} = 1.00 V. Adjust to a minimum change in the tuning voltage with a set DC span.

Span	Adjust using	Tolerance at P11 1
256 kHz	R169	± 1 mV
32 kHz	R170	± 0.5 mV
4 kHz	R171	± 0.1 mV

This adjustment can easily and conveniently be made under computer control without opening the instrument up using the program included in the Service Kit SMGU-Z2.

5.3 Troubleshooting

5.3.1 Step Synthesis

In the case of synchronization errors (error code 43) it is recommended to open the control loop at X111 and to connect a DC supply to X111/2.
With an RF setting of 1005 MHz the divider factor 8/16 is switched on. The adder D205 generates a carry upon every second clock edge so that it is divided by 2 and 3 alternately. The nominal oscillator frequency is 25 MHz with a control voltage of about 9 V.
The signal path from the oscillator, or respectively from the reference frequency to the phase detector can be followed.

P100	Oscillator frequency	1 to 2 (V_{peak})
P110	"	TTL level
P111	10 MHz (average value)	TTL level
D202/11	40 MHz	TTL level
P112	10 MHz	TTL level

The output voltage of the integrator N200 must assume values between -2 and +22 V when varying the oscillator frequency around 25 MHz.
To check the individual steps repeat this test with the following RF settings:

RF in MHz	Factor 2	f_{osc} in MHz	O_{vco} in V
1000.3	5	23.125	4
1001	6	23.750	5.6
1003	7	24.375	7.1
1005	8	25.000	8.5
1007	9	25.625	9.8
1009	10	26.250	11.1
1011	11	26.875	12.4
1013	12	27.500	13.6
1015	13	28.125	14.8
1017	14	28.750	16.0
1019	15	29.375	17.2

The reference voltages of the comparator N201 are:

N201/6 2 + -0.2 V
N201/3 20 + -0.5 V

5.3.2 FM Stage

With synchronization errors (error code 45) first check, whether the FM attenuator operates correctly. The voltage V_{MOD} at the cable W2 must be 0 + -2 mV_{dc} with a span of 0 Hz.
For testing the control circuit apply a control voltage to the oscillator at the feed-through L17 (interruption is unnecessary due to R174). With an RF of 322 MHz the FM span at the module is equal to the output span. Trace the signal according to the following table:

Test point	Level	Frequency	Meaning
P20	TTL	40 MHz	Oscillator
P24	TTL	13.333 MHz	fosc/3
P21	TTL	40 MHz	Reference
P23	TTL	13.333 MHz	Reference/3
P25/26	TTL	13.333 MHz	1)
P27	TTL		Offset direction 2)
P28	TTL	$(f_{osc}-f_{ref})/3$	Trigger for pulse blanking
P29	TTL	104.166 MHz 833.333 kHz 6.66666 MHz	Span setting 4 kHz Span setting 32 kHz Span setting 256 kHz
D63	14;15.4 ± 6 V	$(f_{osc}-f_{ref})/3$	Pulses for integration
P32	6.2 V DC		
P33	-6.2 V DC		-U(P32) must be + -5 mV

1) The pulse duty factor always varies only at one test point upon a change in the tuning voltage, the second test point exhibits constantly narrow pulses.

2) Alters the logic level when tuning the oscillator, "H" for $f_{osc} > f_{ref}$, "L" for $f_{osc} < f_{ref}$.

5.4 Interfaces

5.4.1 Analog Interfaces

Test point	Meaning	Level
X1 A1	FMOD Modulation freq.	0 Hz to 100 kHz, 1 V_{rms}
X1 A3	PHI OFFS Phase offset	DC
X1 A17	TEST Analog diagnostics line	-5 V to +5 V
X1 A24	Power supply	+24 V
X1 A26	Power supply	+15 V
X1 A28	Power supply	+5 V
X1 A30	Power supply	-15 V
X1 A32	Power supply	+12 V STBY
X2	FM output	40 MHz. 5 dBm ±1 dB
X3	Reference input	40 MHz. 5 dBm ±2 dB
X4	Step synthesizer output	23.125 MHz to 29.375 MHz, 10 dBm ±1 dB

5.4.2 Digital Interfaces

Test point	Meaning	
X1 A11	TFR.CLK	Clock for data transmission
X1 A13	TF.DAT	Data line from controller
X1 A15	RC.DAT	Data line from controller
X1 A18	LOK	Open-collector alarm line
X1 A19,20,21	BA2 to BA0	Strobe addresses
X1 A22	G1	Group line of strobe address

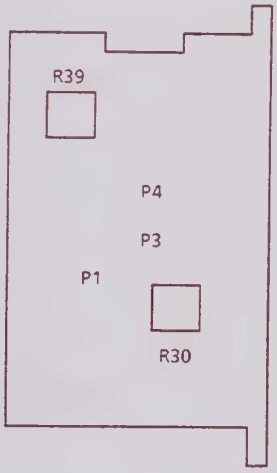

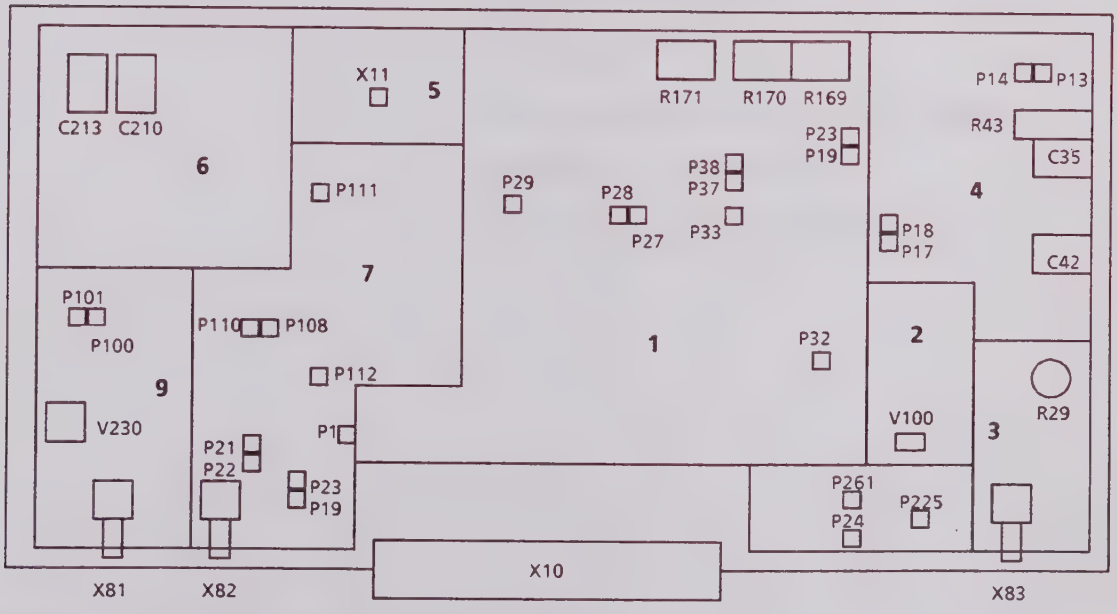

Fig. 5-2 Layout of test points and adjustment points

5.5 List of Required Test Equipment

AC/DC precision voltmeter		R & S UDS 5
RF power meter	50 MHz, 15 dBm	R & S NRV
Modulation analyzer	50 MHz, span 300 kHz, with distortion meter	R & S FAM
DC power supply		R & S NGT 20
Frequency counter	50 MHz	

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
A81	ED FM-INTERPOL-OSZILLATOR EM-INTERPOL-OSCILLATOR	0819.4967.02			
A82	ED FM-EICHLEITUNG FM-ATTENUATOR	0819.4980.02			

Für diese Unterlage behalten
wir uns alle Rechte vor.

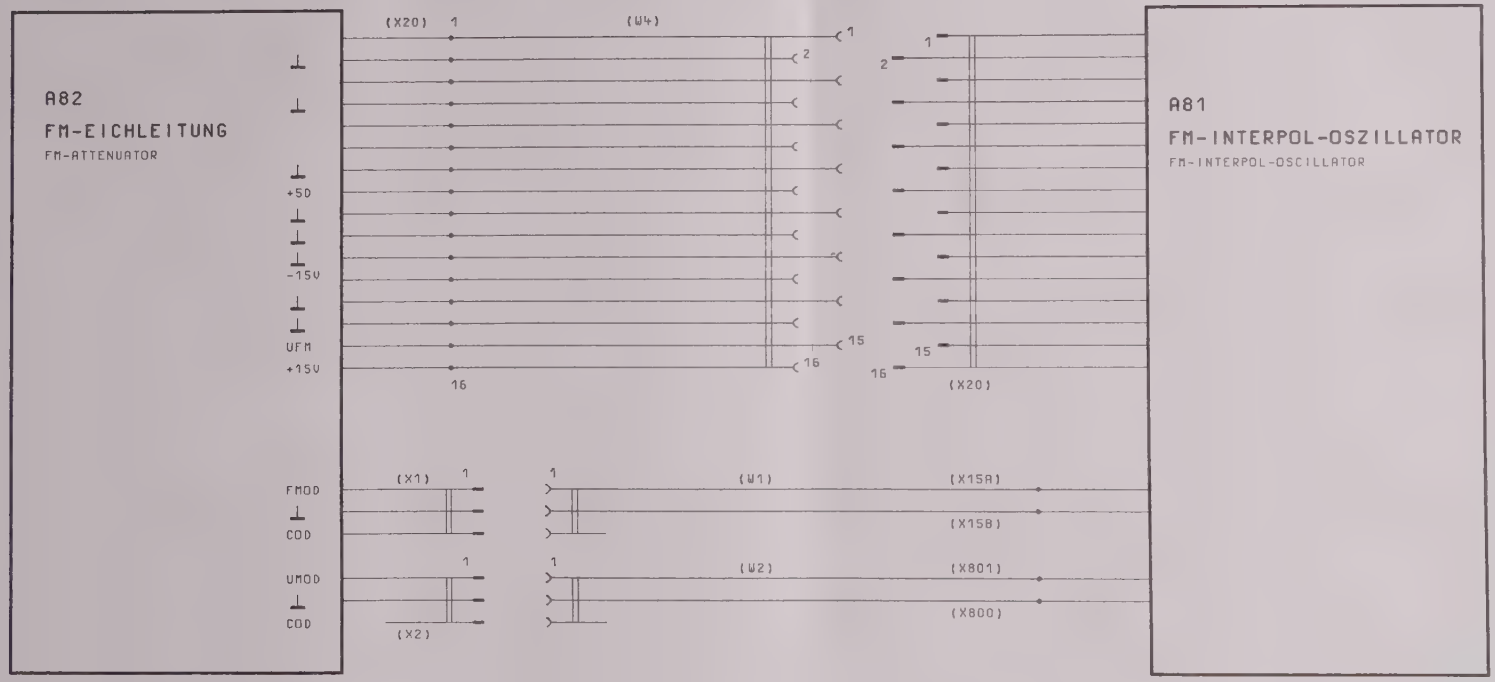

				1KGB	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB			STEPSYNTHESE/FM
				GEPR		VL	STEPSYNTHESIS/FM
				NORM			
				PLOTT	4 4 89	*	
AEND. IND	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR 819.4944.01S
				ZU GERAET SMGU			REG.I.V. 819.0010

BLATT NR 1 V. 1 BL

FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

ZEICHN.-NR.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C1	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C2	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C6	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C12 ..18	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C28	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C34	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C35	CT 13PF TAUCHTR.RD7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0092.4266.00	TRONSER	60-0721-15014-903	
C36	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C37	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C38	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C39	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C40	CE 100UF+-20%25V RD8X9,5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0580.00	MATSUSHITA	ECE-A1ESS-101	
C41	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C42	CT 9,2PF TAUCHTR.RD 7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0025.7373.00	TRONSER	60-0721-15010-903	
C43	XX TRIMMWERT / SELECTED 22PF S.NR.006.9251 27PF S.NR.006.9268 33PF S.NR.006.9274				
C44	CG 33 PF+-1PF 250V TK+100 MICA CAPACITOR	CG 0006.9274.00	TAB	L1M	
C45	CC 5,6PF+-0,25PF3X4NPO CAPACITOR	CC 0087.6393.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C46	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C47	CG 100PF+-1PF 250V TK+100 MICA CAPACITOR	CG 0006.9339.00	TAB	L1M	
C48	CG 56 PF+-1PF 250V TK+100 MICA CAPACITOR	CG 0006.9300.00	TAB	L1M	
C49	CE 10UF+-20%35V RD5,5XH6 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0667.00	NAT_PANASO	ECE-A1VKS-100	
C50	CE 10UF+-20%35V RD5,5XH6 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0667.00	NAT_PANASO	ECE-A1VKS-100	
C52	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C53	CC 2,7PF+-0,25PF3X4NPO CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6358.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C55	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C58	CC 33PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C59	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C60	CC 10PF+-0,25 50VNPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8480.00	MURATA	GRM42-6C0G 100 C50PT	
C61	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	
C63	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C64	CE 10UF+-20%35V RD5,5XH6 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0667.00	NAT_PANASO	ECE-A1VKS-100	
C65	CE 10UF+-20%35V RD5,5XH6 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0667.00	NAT_PANASO	ECE-A1VKS-100	
C66	CE 10UF+-20%35V RD5,5XH6 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0667.00	NAT_PANASO	ECE-A1VKS-100	
C69	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C70	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C71	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C80	CC 39PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8796.00	MURATA	GRM42-6C0G 390F 50PT	
C90	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C93	CC 33PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C94	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C95	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C96	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C100	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C101	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C102	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C103	CC 180PF+-1%50V NPO 1206 CHIP CAPACITOR	CC 0099.8844.00	PHILIPS_CO	2238 863 18181	
C104	CC 180PF+-1%50V NPO 1206 CHIP CAPACITOR	CC 0099.8844.00	PHILIPS_CO	2238 863 18181	
C105	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C106	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C107	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C109	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C110	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C111	CC 330NF+-10%50V X7R 1812 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7475.00	PHILIPS_CO	2222 594 16647	
C112	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C113	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C114	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C115	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C116	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C117	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C119	CE 100UF+-20%25V RD8X9,5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0580.00	MATSUSHITA	ECE-A1ESS-101	
C121	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C122	CE 100UF+-20%25V RD8X9,5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0580.00	MATSUSHITA	ECE-A1ESS-101	
C123	CE 10UF+-20%35V RD5,5XH6 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0667.00	NAT_PANASO	ECE-A1VKS-100	
C124	CE 10UF+-20%35V RD5,5XH6 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.0667.00	NAT_PANASO	ECE-A1VKS-100	
C130	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C133	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C134	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C135	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C137	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C138	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C142	CC 180PF+-2%6X7N750 CAPACITOR	CC 0087.6935.00	PHILIPS_CO	2222 678 58181	
C143	CC 180PF+-2%6X7N750 CAPACITOR	CC 0087.6935.00	PHILIPS_CO	2222 678 58181	
C144	CC 33NF+-10% 50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5172.00	PHILIPS_CO	2238 581 16634	
C145	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C149	CC 82PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8821.00	MURATA	GRM42-6C0G 820F 50PT	
C150 ..153	CE 220UF+-20%25V RD8X19 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0803.1063.00	NCC	SXE 25 VB 220 8X14	
C154	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C157	CC 330NF+-10%50V X7R 1812 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7475.00	PHILIPS_CO	2222 594 16647	
C181	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C199	CC 1,8NF+-10%4X5R2000 CAPACITOR	CC 0087.7054.00	DRALORIC	EDPU 4X5	
C200	CE 15 UF+-20%16V 7X 5X11 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 0087.9328.00	KEMET	T340 C156M016 AS	
C207	CK 2,2UF+-5% 50V RD7,2H13 CAPACITOR	CK 0350.5944.00	ROE	MKT1826-522/054	
C208	CK 2,2UF+-5% 50V RD7,2H13 CAPACITOR	CK 0350.5944.00	ROE	MKT1826-522/054	
C209	CC 180NF+-10%50V K1200VI CAPACITOR	0060.1178.00	UNION_CARB	CK 06 BX 184K	
C210	CG 39 PF+-1PF 250V TK+100 MICA CAPACITOR	CG 0006.9280.00	TAB	L1M	
C211	CT 13PF TAUCHTR.RD7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0092.4266.00	TRONSER	60-0721-15014-903	
C212	CT 13PF TAUCHTR.RD7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0092.4266.00	TRONSER	60-0721-15014-903	
C213	CG 10 PF+-1PF 250V TK+100 MICA CAPACITOR	CG 0006.9216.00	TAB	L1M	
C214	CG 10 PF+-1PF 250V TK+100 MICA CAPACITOR	CG 0006.9216.00	TAB	L1M	
C219	CC 270PF+-10%63V3X5D2000 CAPACITOR	CC 0099.5622.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C220	CC 4,7NF+-10%6X9R2000 CAPACITOR	CC 0087.7102.00	PHILIPS_CO	2222 630 01 472	
C221	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C222	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C223	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C224	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C225	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C233	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C234	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C236	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C241	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C242	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C244	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C247	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C248	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C249	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C251	CC 180PF+-1%50V NPO 1206 CHIP CAPACITOR	CC 0099.8844.00	PHILIPS_CO	2238 863 18181	
C252	CC 68PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8815.00	MURATA	GRM42-6C0G 680F 50PT	
C253	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C254	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C266	CC 10PF+-0,25 50VNPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8480.00	MURATA	GRM42-6C0G 100 C50PT	
C270	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C271	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C273 ..278	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C280	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C281	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C301	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C303	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C304	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C306	CE 1UF +-10% 25V EIA3528 TANTALUM SMD-CAPACITOR	CE 0007.7217.00	SPRAGUE	293D 105 X9 025 B2T	
C307	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C309	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	
C310	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C311	CC 39PF+-2%4X5NP0 CAPACITOR	CC 0087.6493.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C312	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C316	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C320	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C322	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C323	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C406	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C420	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C431	CE 22UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7433.00	PHILIPS_CO	2222 116 90111	
C435	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C437	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C438	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C450	CE 22UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7433.00	PHILIPS_CO	2222 116 90111	
D9	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D10	BL PC74HC238P 3TO8 L.DEC DECODER/DEMULTIPLEXER	0620.0847.00	PHILIPS	(PC)74HC238N(P)	
D11	BL PC74HCT11T 3X3IN ANDG AND GATE	BL 0007.6191.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT11(D/T)	
D50	BL 74ACT74SC 2XRSFLIPFLOP IC DUAL D-FLIPFLOP	BL 0008.0680.00	HARRIS	(CD74)ACT74(M)	
D51	BL 74ACT74SC 2XRSFLIPFLOP IC DUAL D-FLIPFLOP	BL 0008.0680.00	HARRIS	(CD74)ACT74(M)	
D52	BL 74ACT74SC 2XRSFLIPFLOP IC DUAL D-FLIPFLOP	BL 0008.0680.00	HARRIS	(CD74)ACT74(M)	
D53	BL 74ACT74SC 2XRSFLIPFLOP IC DUAL D-FLIPFLOP	BL 0008.0680.00	HARRIS	(CD74)ACT74(M)	
D54	BL 74ACT00SC 4X 2-NAND IC QUAD 2INP NAND GATE	BL 0008.0668.00	RCA	CD74ACT00M	
D55	BL MM74HC132N 4X2IN.NAND QUAD 2INP.NAND SCHMITT TR	0099.9557.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC132N(P)	
D56	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	
D57	BL MM74HC393N 2X4B.B.CTR DUAL 4-BIT BINARY COUNTER	0395.2950.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC393N(P)	
D58	BL MM74HC132N 4X2IN.NAND QUAD 2INP.NAND SCHMITT TR	0099.9557.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC132N(P)	
D59	BL MM74HC10N 3X3IN.NAND TRIPLE 3-INPUT NAND GATE	0571.3294.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC10N(P)	
D60	BL MM74HC161N BIN.COUNT. SYNC.BIN.COUNTER	0641.7111.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC161N(P)	
D61	BL MM74HC30N 8IN.NAND G 8-INPUT NAND GATE	0099.9505.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC30N(P)	
D62	BL MM74HC74N 2XD-FLIPFL DUAL D FLIP-FLOP	0571.3171.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC74N(P)	
D63	BL PC74HC4053P 3X2CH.MUX ANALOG MULTIPLEXER	0807.6247.00	PHILIPS	(PC)74HC4053N(P)	
D64	BL MM74HC4052N 2X4CH. MUX DUAL 4CHANNEL MUX/DEMUX	0099.9686.00	PHILIPS	(PC)74HC4052N(P)	
D200	BL 74F74PC 2XD-FLIPFLOP DUAL D-FLIPFLOP	BL 0344.6694.00	PHILIPS_SE	N74F74N	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
D201	BL 74F74PC 2XD-FLIPFLOP DUAL D-FLIPFLOP	BL 0344.6694.00	PHILIPS_SE	N74F74N	
D202	BL 74F74PC 2XD-FLIPFLOP DUAL D-FLIPFLOP	BL 0344.6694.00	PHILIPS_SE	N74F74N	
D203	BL 74F00PC 4X2IN.NANDG QUAD-NAND-GATE	BL 0344.6659.00	PHILIPS_SE	(N)74F00N	
D204	BL PC74HC4094T 8ST.BUSREG BUS REGISTER	BL 0804.0977.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094(D/T)	
D205	BL 74F283PC 4BIT-BIN.ADD 4BIT BINARY FULL ADDER	BL 0373.6482.00	PHILIPS_SE	(N)74F283N	
D206	BL 74F374PC 8B.D-FLIPF 3S 8BIT-D-REGISTER	BL 0344.6642.00	PHILIPS_SE	N74F374N	
D207	BL CD4051BE 8CH. MUX MULTIPLEXER	0339.4174.00	RCA	CD4051BE	
L1	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L7	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L8	LD 5,60UH10%1,800HMO,195A CHOKE	LD 0067.2957.00	DALE	IM2	
L10	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L11	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L12 ..15	LD 287NH 8,5W CM18P FE-K COIL+CORE	0613.6289.00	TOKO	E521HN080023	
L16	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L17	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L18	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L20	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L22	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L25	LD 0,56UH10%0,500HMO,550A CHOKE	LD 0067.2834.00	DALE	IM2	
L26	LU UEBERTRAGER TRANSFORMER	0451.1937.00			
L91	LD 0,47UH10%0,350HMO,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L94	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L100	LD 100 UH10%8,000HMO,084A CHOKE	LD 0067.3101.00	DALE	IM2	
L101	LD 100 UH10%8,000HMO,084A CHOKE	LD 0067.3101.00	DALE	IM2	
L102	LD 120 UH10%13,00HMO,066A CHOKE	LD 0067.3118.00	DALE	IM2	
L103	LD 120 UH10%13,00HMO,066A CHOKE	LD 0067.3118.00	DALE	IM2	
L105	LD 1000UH10%72,00HMO,028A CHOKE	LD 0037.8005.00	DALE	IM2	
L106	LD 1000UH10%72,00HMO,028A CHOKE	LD 0037.8005.00	DALE	IM2	
L107	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L108	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L112	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L116	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L150 ..153	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L200	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L201	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L205	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L206	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L207	LD SPULE COIL	0819.5386.00			

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
L208	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L209	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L220	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L221	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L222	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L224	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L226	LD 0,27UH10%0,160HMO,975A CHOKE	LD 0067.2792.00	DALE	IM2	
L227	LD 0,18UH10%0,120HM1,120A CHOKE	LD 0067.2770.00	DALE	IM2	
L228	LD 0,15UH10%0,100HM1,230A CHOKE	LD 0067.2763.00	DALE	IM2	
L270	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L272	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L274	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L300	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L400	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L402	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L405	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L406	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L407	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L410	LD 10UH BEI 0,81A 0,660HM CHOKE	LD 0026.4126.00	DALE	IM 6	
L419	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L420	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L430	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L431	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L460	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L461	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L462	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L470	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L471	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L472	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
N4	BO NE5532AFE 2XLN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0356.0450.00	SIGNETICS	NE5532AFE	
N5	BO LM393N 2X COMPAR COMPARATOR	BO 0803.0696.00	NSC	LM393N	
N51	BO OP07CZ OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0303.6960.00	PMI	OP 07 CZ	
N52	BO OP200GP 2XLP OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0351.1636.00	ANALOG_DEV	OP200AZ	
N200	BO SE5534AFE LN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0301.3335.00	SIGNETICS	SE5534AFE	
N201	BO LM393N 2X COMPAR COMPARATOR	BO 0803.0696.00	NSC	LM393N	
P1	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
P2	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
P11 ..14	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
P16	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P17	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P19 ..26	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P27	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
P28	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
P29	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P32	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P33	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P36	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P37	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P100	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P101	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P109 ..112	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
R1	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R2	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R3	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R4	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R5	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R6	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R7	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R8	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R9	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R11	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 392OHM 1%TK100	
R12	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 392OHM 1%TK100	
R13	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 392OHM 1%TK100	
R14	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R29	RS 0,5W 500 OHM+-20%KURV1 DEPOS.-CARBON POTENTIOMET	RS 0069.8023.00	BI_TECHNOL	82P R500	
R31	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R32	RG 39,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5937.00	ROEDERSTEI	DC2 39,2KOHM 1%TK100	
R42	RG 2,15KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0635.00	RESISTA	DC 2	
R43	RS 0,75W10KOHM+-10%CERMET DEPOS.-CARBON POTENTIOMET	RS 0037.7396.00	DIPLOMATIC	142	
R44	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R50	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R51	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R52	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R53	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R54	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R55	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R56	RL 0,60W 3,92KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1039.00	RESISTA	MK2	
R59	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 182OHM 1%TK100	
R60	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 332OHM 1%TK100	
R61	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R62	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R63	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R64	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R65	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R66	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R67	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R70	RG 100,OKOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R72	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R73	RG 30,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5908.00	ROEDERSTEI	DC2 30,1KOHM 1%TK100	
R74	RG 2,61KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0658.00	RESISTA	DC 2	
R75	RG 2,61KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0658.00	RESISTA	DC 2	
R76	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R77	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R78	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R79	RG 1,O KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,OKOHM 1%TK100	
R80	RL 0,40W 100 OHM2% UNGEW. RESISTOR	RL 0092.5956.00	RESISTA	MK1 100OHM 2% UNGEW.	
R82	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R83	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R84	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R85	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R86	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R90	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 182OHM 1%TK100	
R96	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 182OHM 1%TK100	
R100	RG 1,O KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,OKOHM 1%TK100	
R101	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R102	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R103	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R104	RG 10,O OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R105	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R106	RG 10,OKOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,OKOHM 1%TK100	
R107	RG 10,O OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R108	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R109	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R110	RG 56,2 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8826.00	ROEDERSTEI	DC2 56,2OHM 1%TK100	
R111	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1OHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R112	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R113	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R114	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R116	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R117	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R119	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R120	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R121	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R122	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R125	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R126	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R127	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R128	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R131	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R140	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R142 ..146	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R148	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R150 ..152	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R155	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R156	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,20HM 1%TK100	
R157	RG 4,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5814.00	RESISTA	DC2 4,32KOHM 1%TK100	
R158	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R159 ..161	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R162	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R163	RL 0,60W 499 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2612.00	RESISTA	MK2	
R164	RG 56,2KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1883.00	ROEDERSTEI	DC2 56,2KOHM 1%TK100	
R165	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R166	RL 0,60W 274 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2364.00	RESISTA	MK2	
R167	RG 30,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5908.00	ROEDERSTEI	DC2 30,1KOHM 1%TK100	
R168	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R169	RS 0,5W2KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7961.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R170	RS 0,5W10KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0247.7526.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R171	RS 0,5W100KOHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7683.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R172	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R173	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R174	RL 0,60W 68,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2602.00	RESISTA	MK2	
R175	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 1500HM 1%TK100	
R176	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R177	RL 0,35W12,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3229.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R178	RL 0,35W12,1KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3229.00	RESISTA	MK2	
R179	RG 464 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0006.9045.00	RESISTA	DC 2	
R180	RG 464 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0006.9045.00	RESISTA	DC 2	
R181	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R182	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R183	RL 0,60W 3,01KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0961.00	RESISTA	MK2	
R184	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R186	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R198	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R199	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R200	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R201	RG 1,78KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0006.00	RESISTA	DC 2	
R203 ..206	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R207	RL 0,60W 110 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9813.00	RESISTA	MK2	
R208	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R209	RG 5,62KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0735.00	ROEDERSTEI	DC2 5,62KOHM 1%TK100	
R210	RS 0,5W1KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7560.00	BOURNS	3386F-1-102	
R211	RL 0,60W 1,82KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2277.00	RESISTA	MK2	
R212	RL 0,60W 27,4KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2583.00	RESISTA	MK2	
R213	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R214	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R215	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R216	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R217	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 6810HM 1%TK100	
R220	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R222	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 6810HM 1%TK100	
R223	RL 0,60W 121 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9859.00	RESISTA	MK2	
R228	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R229	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R230	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R232	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R235	RG 8,250HM+-1%TK100 1206 CHIP-RESISTOR	RG 0007.8488.00	PHILIPS	RC 02	
R240	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R270	RG 383 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0006.9022.00	RESISTA	DC 2	
R271	RG 383 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0006.9022.00	RESISTA	DC 2	
R272	RG 383 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0006.9022.00	RESISTA	DC 2	
R273	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R274 ..277	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R279	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R280	RG 2,61KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0658.00	RESISTA	DC 2	
R281	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R282	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R283	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R285	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R287	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R288	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R291	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R292	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R293	RL 0,60W 68,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9636.00	RESISTA	MK2	
R294	RL 0,60W 68,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9636.00	RESISTA	MK2	
R295	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R296	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R300	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R301	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R302	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R303	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R304	RG 2,0 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5737.00	ROEDERSTEI	DC2 2,0KOHM 1%TK100	
R305	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R306	RG 17,8KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0887.00	RESISTA	DC 2	
R307	RG 3,83KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	0007.0693.00	RESISTA	DC 2	
R308	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R309	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 332OHM 1%TK100	
R310	RL 0,60W 2,00KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0826.00	RESISTA	MK2	
R311	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R313	RL 0,60W 1,82KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2277.00	RESISTA	MK2	
R320	RG 2,0 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5737.00	ROEDERSTEI	DC2 2,0KOHM 1%TK100	
R321	RG 182 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5989.00	ROEDERSTEI	DC2 182KOHM 1%TK100	
R322	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R323	RL 0,60W 3,92KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1039.00	RESISTA	MK2	
R324	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R325	RL 0,60W 2,00KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0826.00	RESISTA	MK2	
R326	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R400	RL 0,60W 33,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9359.00	RESISTA	MK2	
R450	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R456	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
V1	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V2	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V5	AK BFS17 N 30V 50MA TRANSISTOR	AK 0010.6460.00	VALVO	BFS17	
V9	AE BB809 26/ 6PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9616.00	VALVO	BB809	
V10	AE BB809 26/ 6PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9616.00	VALVO	BB809	
V11	AE BB809 26/ 6PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9616.00	VALVO	BB809	
V12	AE BB909B 25/ 3PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9600.00	PHILIPS	BB909B	
V13	AE BB809 26/ 6PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9616.00	VALVO	BB809	
V15	AE HSMS2810 SCHOTTKY DIODE	0520.7340.00	HEWLETT_PA	HSMS2810	
V16	AE 1N823 6,2V REFDI REFERENCE DIODE	0012.2278.00	SIEMENS	1N823	
V90	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V100	AK BFS17 N 30V 50MA TRANSISTOR	AK 0010.6460.00	VALVO	BFS17	
V101	AK BFS17 N 30V 50MA TRANSISTOR	AK 0010.6460.00	VALVO	BFS17	
V102	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V104	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V105	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V106	AE BZX55/B10 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0289.4302.00	VALVO	BZX79B10	
V107	AE 1N827 6,2V REFDI REFERENCE DIODE	AE 0418.0029.00	COMPENSATE	1N827(A)	
V190 ..193	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V200	AK BCY79IX P 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.3777.00	VALVO	BCY79IX	
V201	AK 2N2905A P 60V 600MA TRANSISTOR	AK 0010.3919.00	VALVO	2N2905A	
V202	AK 2N2219A N 40V 800MA TRANSISTOR	0083.6953.00	VALVO	2N2219A	
V203 ..214	AE BB620 45/03PF CDI TUNING DIODE	0848.5251.00	SIEMENS	BB620	
V215	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V217	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V218	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V221	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V222	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V224	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V226	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V270	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V304	AE BZX55/B12 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0218.8940.00	VALVO	BZX79B12	
V305	AD BAV99 70V DUO UDI DIODE	AD 0911.0092.00	VALVO	BAV99	
V307	AD BAV99 70V DUO UDI DIODE	AD 0911.0092.00	VALVO	BAV99	
V321	AE BZX55/B5V1 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0262.5837.00	VALVO	BZX79B5V1	
W1	DX KABEL W1 CABLE	0819.5405.00			
W2	DX KABEL W2 CABLE	0819.5486.00			
W3	DW KABEL W3 CABLE	0819.5470.00			
X11	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X81	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
X82	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X83	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X800	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
X801	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
X15A	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
X15B	VL LOETOESE 8,5 X 0,9 SOLDER LUG	0455.9384.00	VOGT	1001 T BZ SN-8 VERZI	
X16A	VL STECKLOETOESE 7,5X1,1 PLUG-IN SOLDERING LUG	VL 0078.2747.00	-	R&S-ZCHNG.078.2747	
X20A	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X20B	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X8A	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

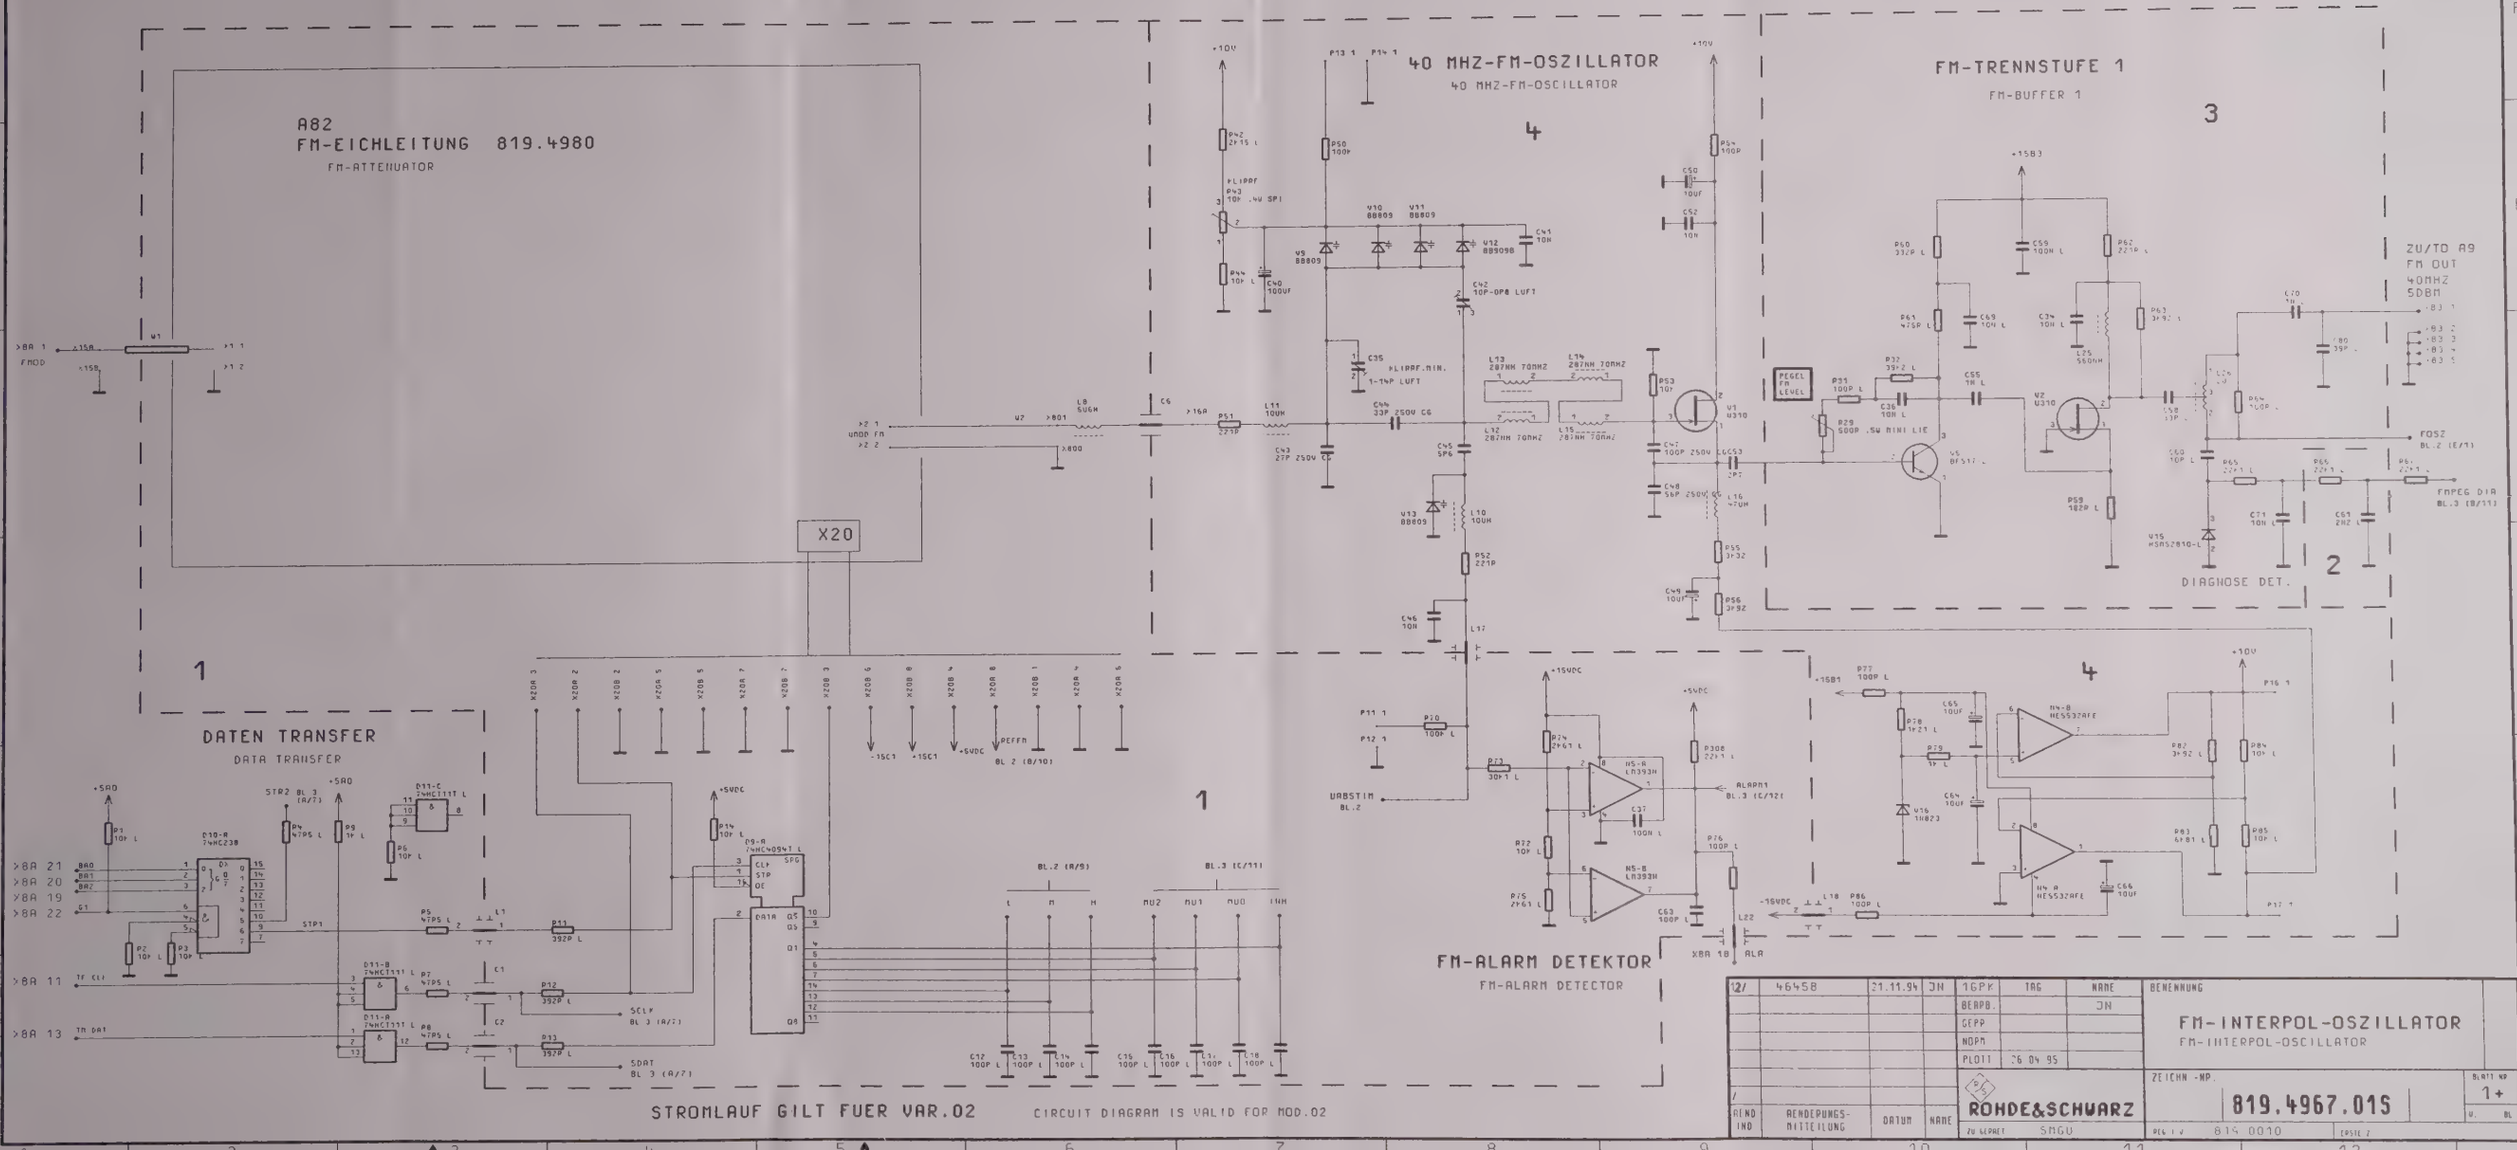
A82
FM-EICHLEITUNG 819.4980
FM-ATTENUATOR
40 MHZ-FM-OSZILLATOR
40 MHZ-FM-OSCILLATOR
FM-TRENNSTUFE 1
FM-BUFFER 1
DATEN TRANSFER
DATA TRANSFER
FM-ALARM DETEKTOR
FM-ALARM DETECTOR
DIAGNOSE DET.
ZU/TO A9
FM OUT
40MHZ
5DBM
X20
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
FM-INTERPOL-OSZILLATOR
FM-INTERPOL-OSCILLATOR
819.4967.01S
ROHDE&SCHWARZ

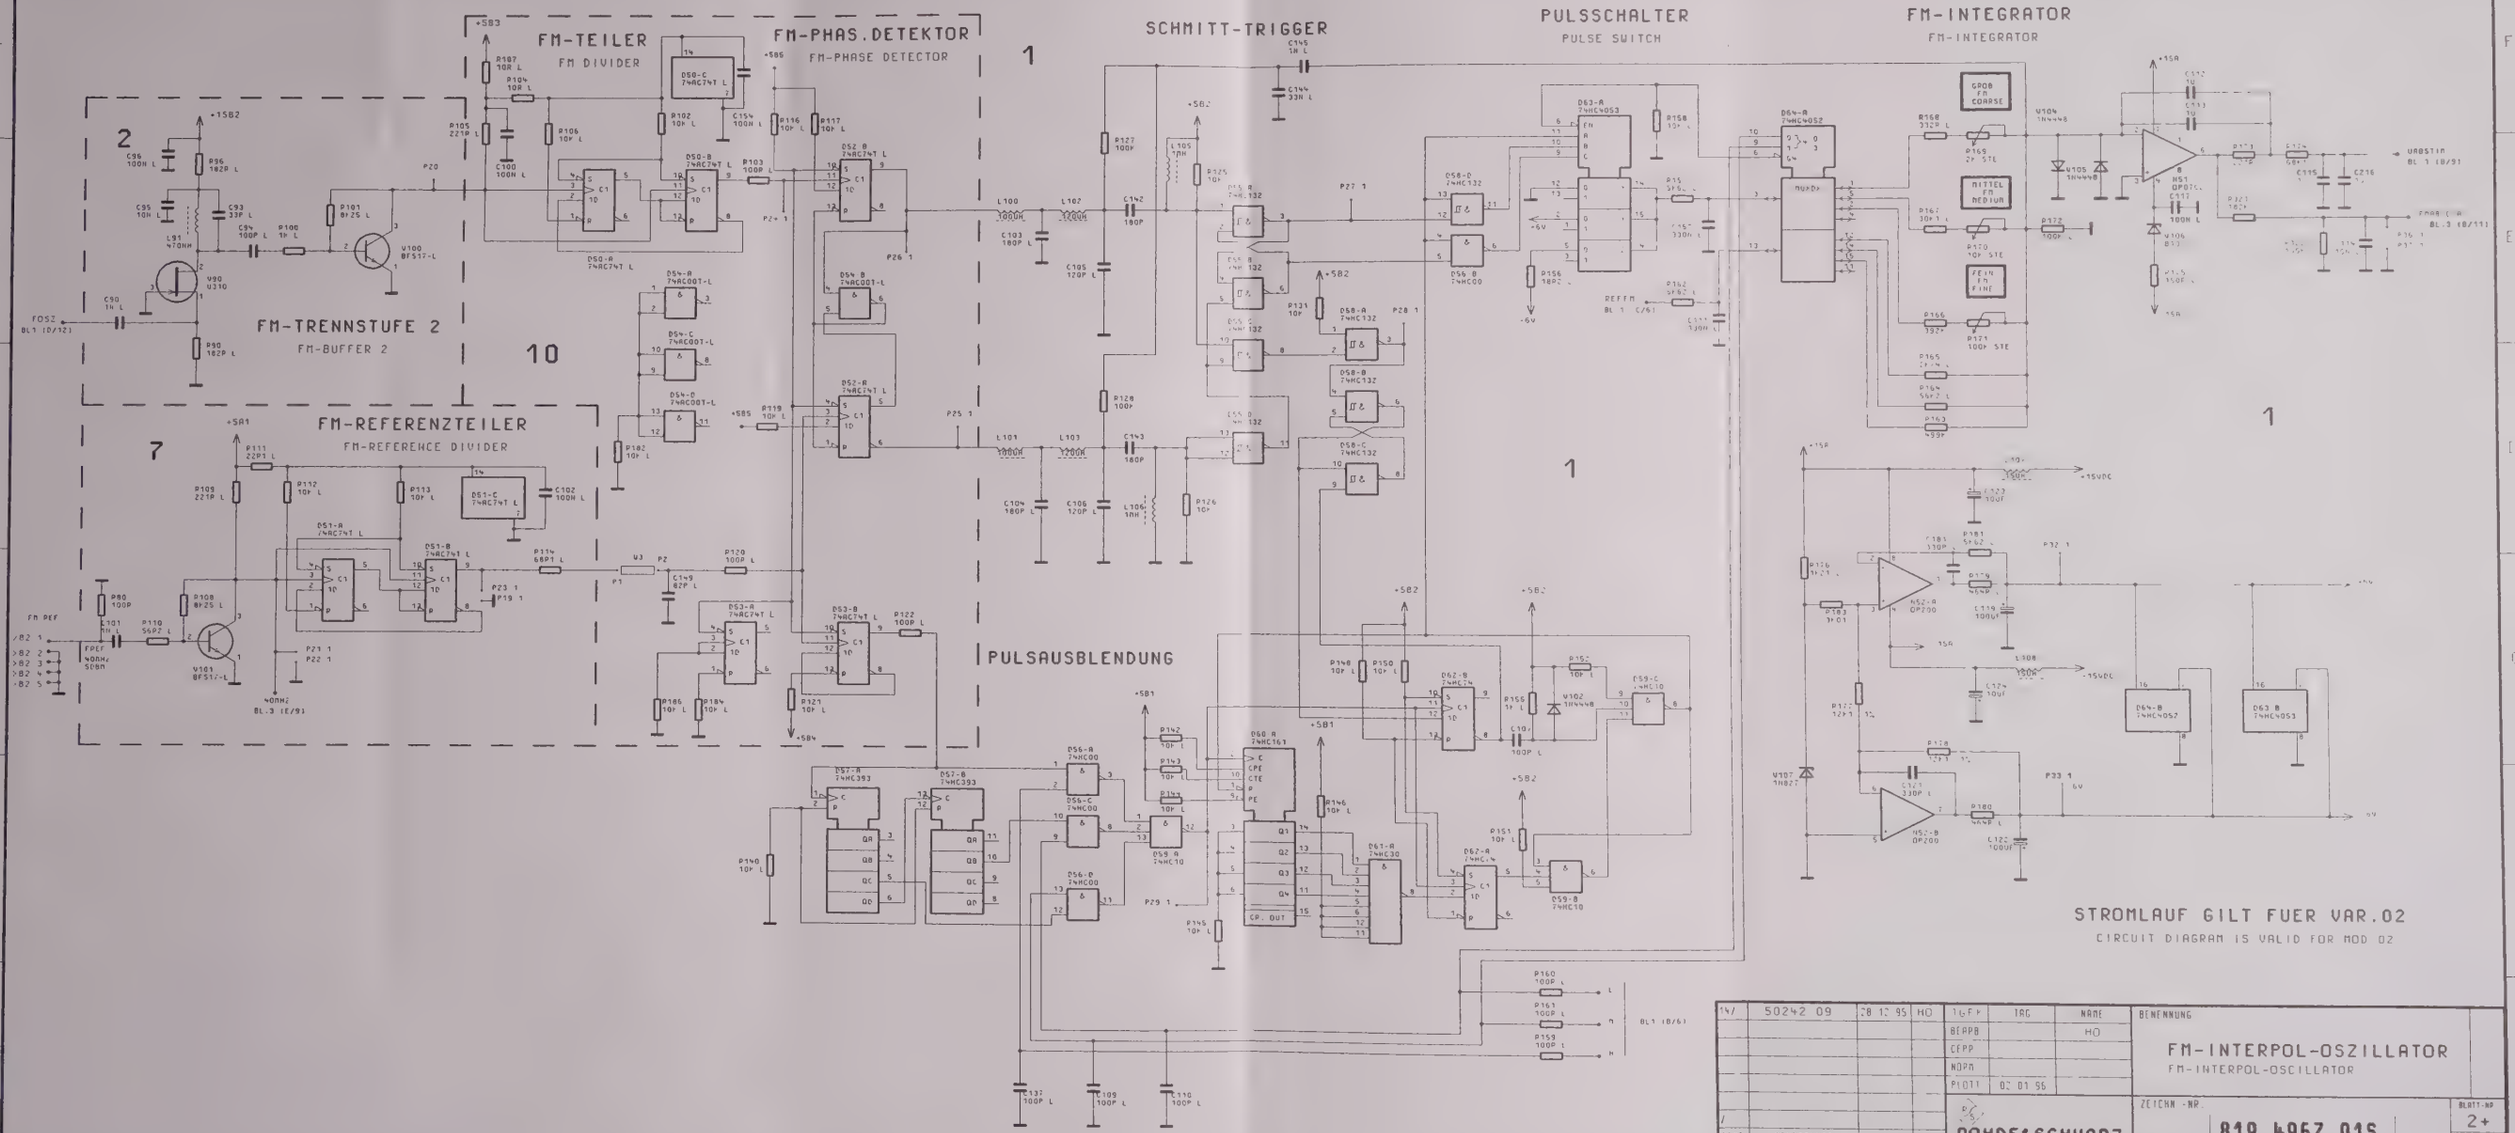
FM-TEILER
FM DIVIDER
FM-PHAS.DETEKTOR
FM-PHASE DETECTOR
FM-TRENNSTUFE 2
FM-BUFFER 2
FM-REFERENZTEILER
FM-REFERENCE DIVIDER
SCHMITT-TRIGGER
PULSSCHALTER
PULSE SWITCH
FM-INTEGRATOR
FM-INTEGRATOR
PULSAUSBLENDUNG
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD 02
FM-INTERPOL-OSZILLATOR
FM-INTERPOL-OSCILLATOR
ROHDE&SCHWARZ
819.4967.01S
819.0010

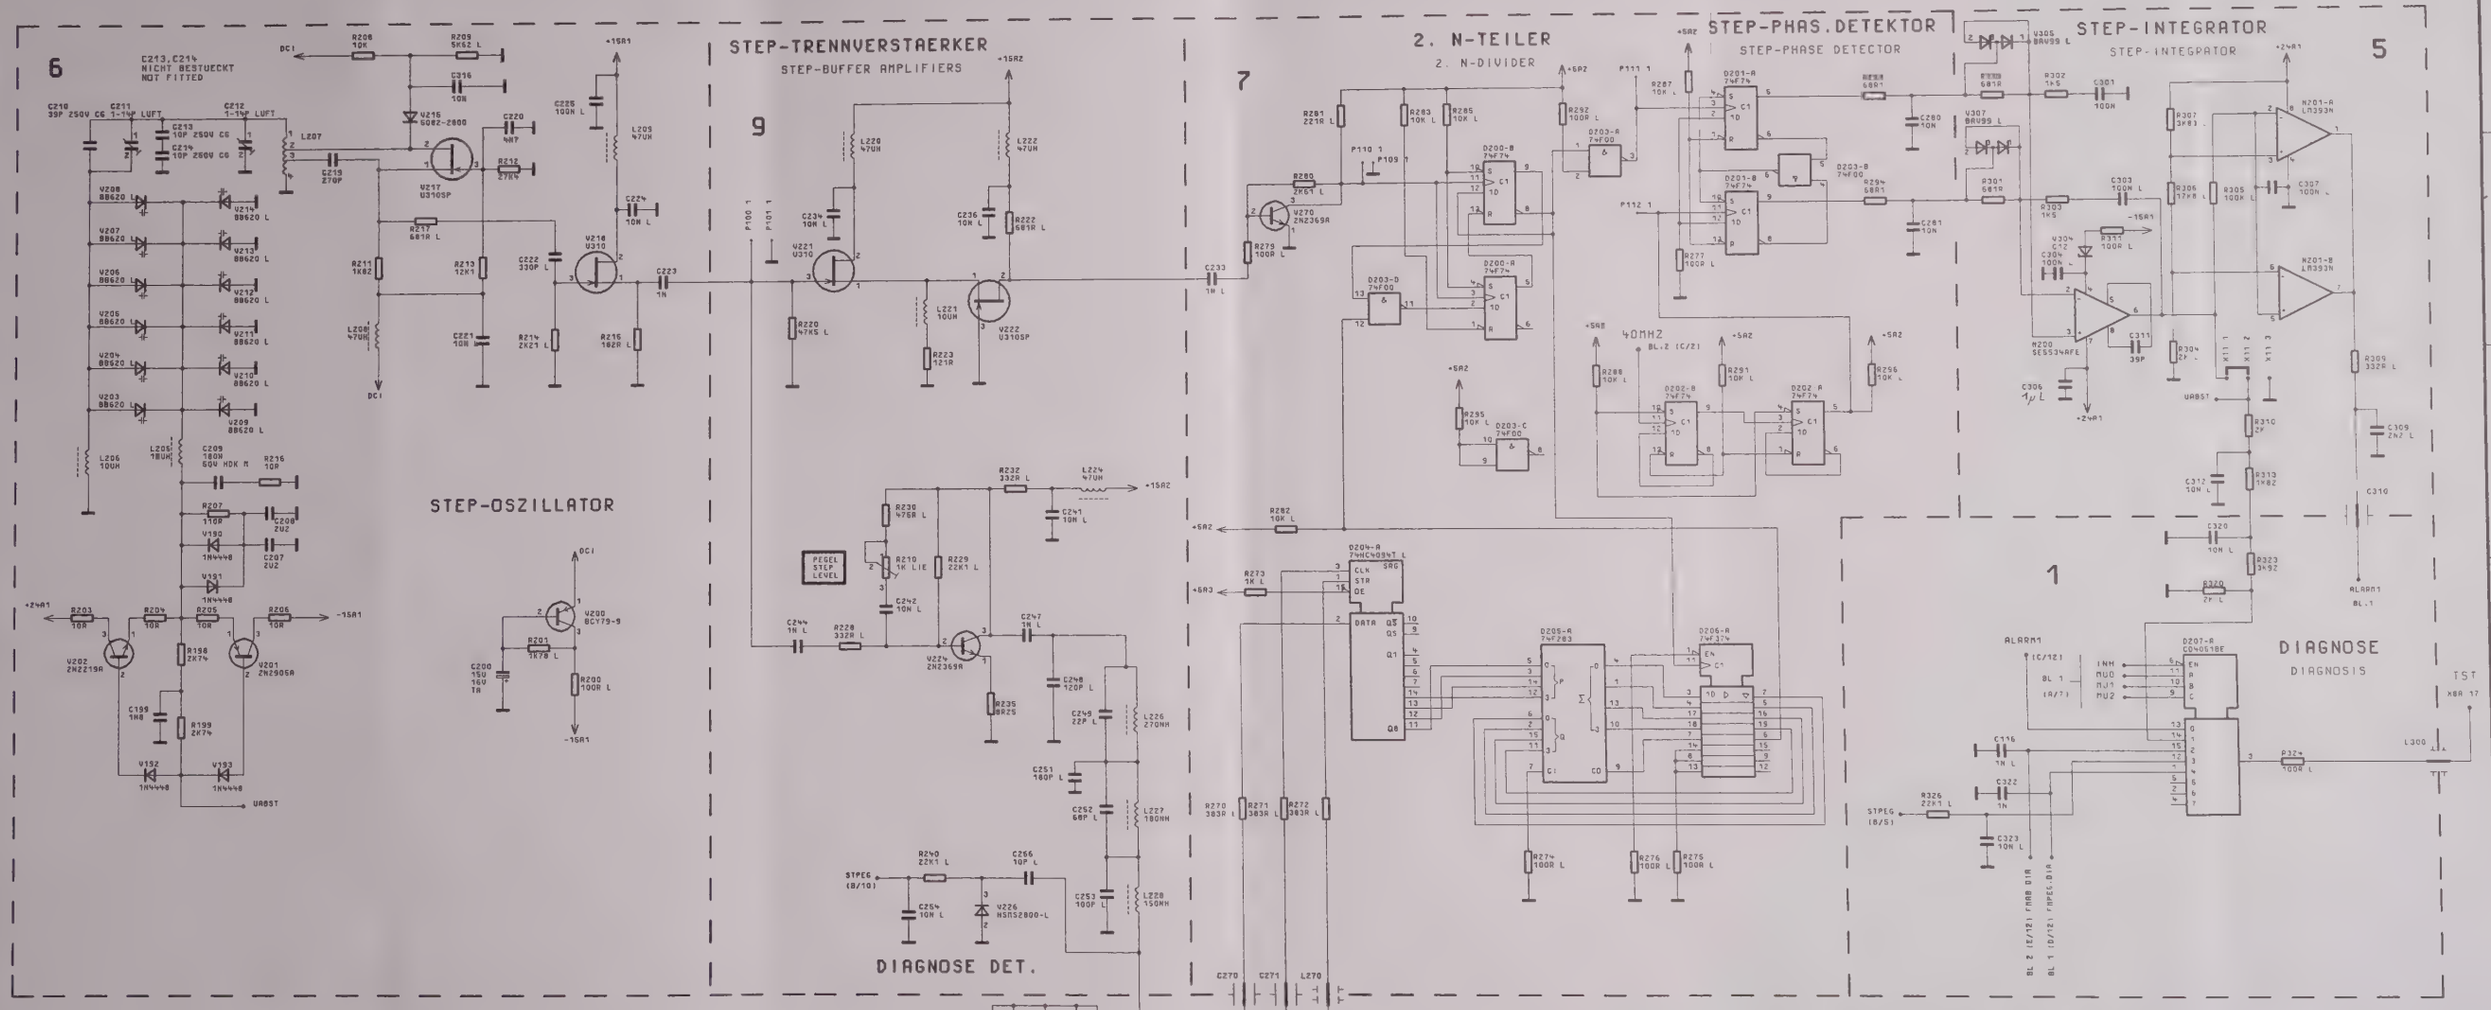

23,125MHZ...
29,375MHZ
10DBM

STEP
ZU/TO A10

STROMLAUF GILT FUER VAR.02

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

B	39845	2 89	LS	1KGB	TAG	NAME
C	39845	3 89	JN	BEARB		HO
7	44812	5 90	HO	GEPR		HO
09	46458	6 91	HO	NORM		
				PLOTT	30 5 90	*

AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME

ROHDE&SCHWARZ

ZU GERAET SMGU

BENENNUNG

FM-INTERPOL-OSZILLATOR

FM-INTERPOL-OSCILLATOR

ZEICHN.-NR. 819.4967.015

BLATT NR. 3

V. 4 BL

REG.I.V. 819.0010

ERSTE Z

DIESE ZEICHNUNG IST EIN RECHNERHUSDUCK, AENDERUNGEN KOENNEN NUR DURCH AENDERN DES DATENSATZES ERFOLGEN

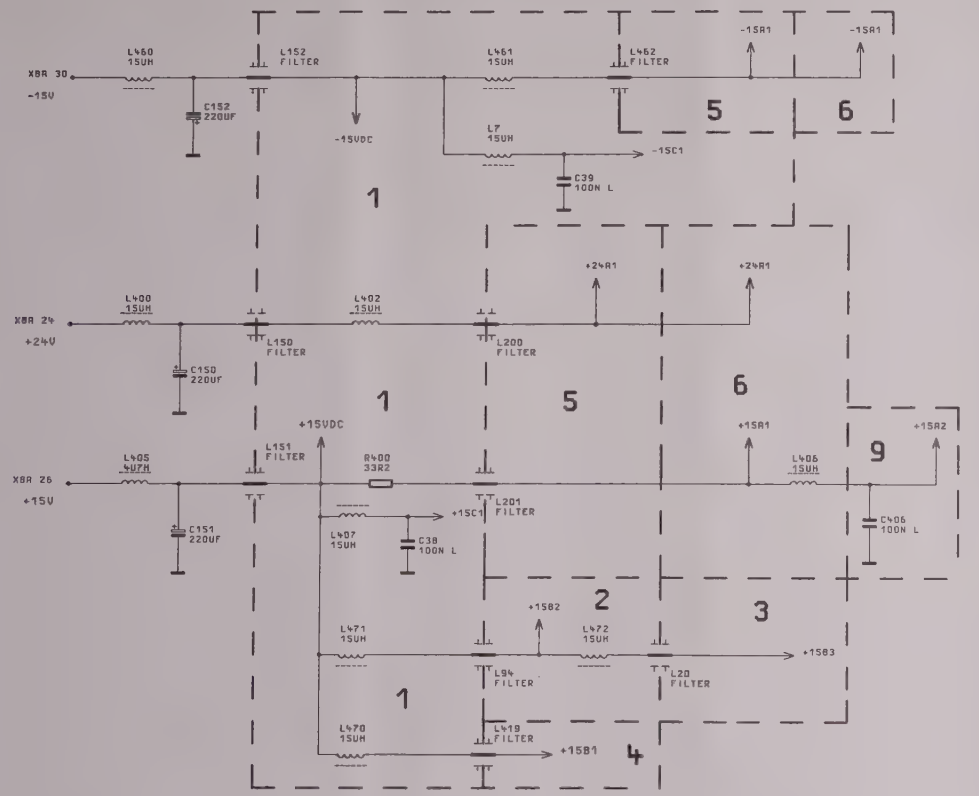

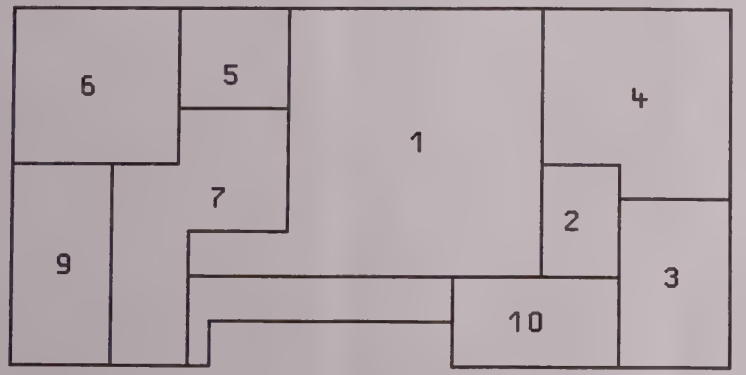

LAGE DER KAMMERN

LOCATION OF SUBMODULS

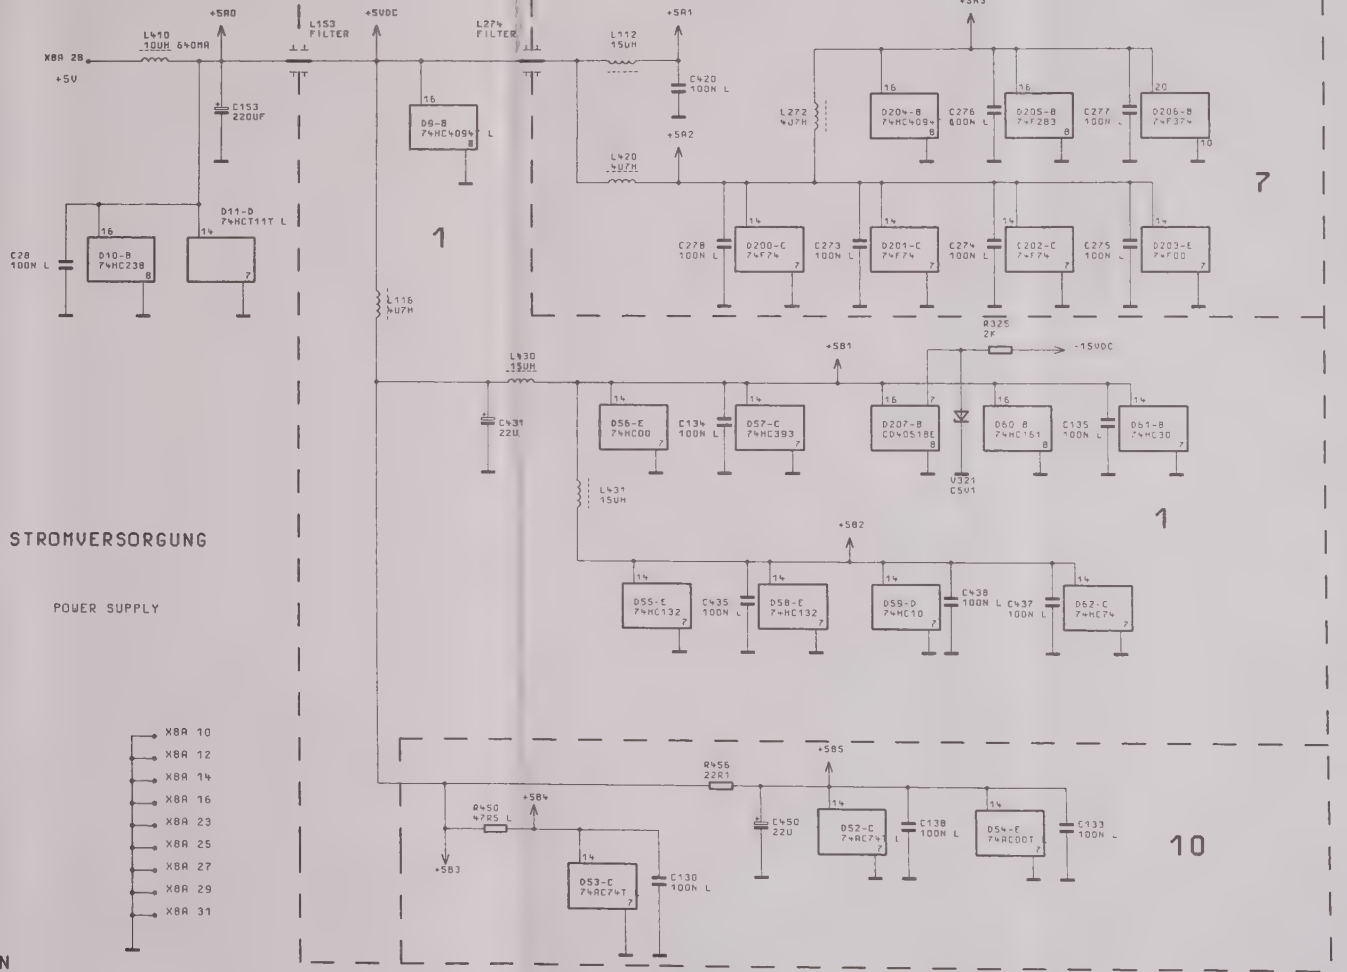

STROMVERSORGUNG

POWER SUPPLY

STROMLAUF GILT FUER VAR.02

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

B	39845	2 89	LS	1KGB	TAG	NAME	BENENNUNG: FM-INTERPOL-OSZILLATOR / FM-INTERPOL-OSCILLATOR
C	39845	3 89	JN	BEAPB		HO	
7	44812	5 90	HO	GEPR		HO	
				NORM			
				PLOTT	30. 5 90	*	

ROHDE&SCHWARZ

ZEICHN.-NR. 819.4967.01S

BLATT-NR 4

AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME

FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

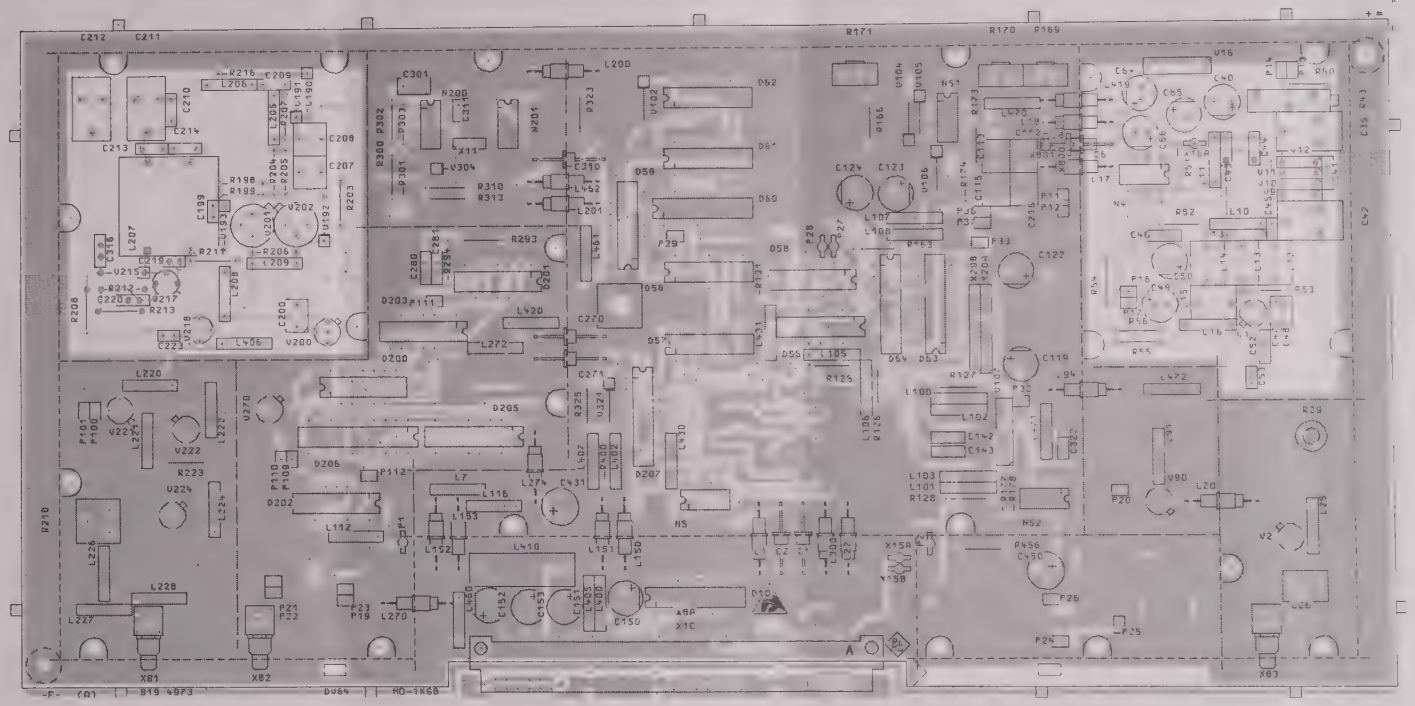

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

07	44812	05.90	HO

And Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag / Name

Maße ohne Toleranzangabe

Maßstab 1 : 1

Halbzeug, Werkstoff

	Tag	Name
1KGB		
Bearb	05.90	HO
Gepr		
Norm		

Benennung: FM-INTERPOL-OSZILLATOR

Z

ROHDE&SCHWARZ

Zeichn.-Nr: 819.4967

Blatt Nr 2 . 4 B

zu Gerät SMGU

reg. i. V. 819.0010V

erste Z

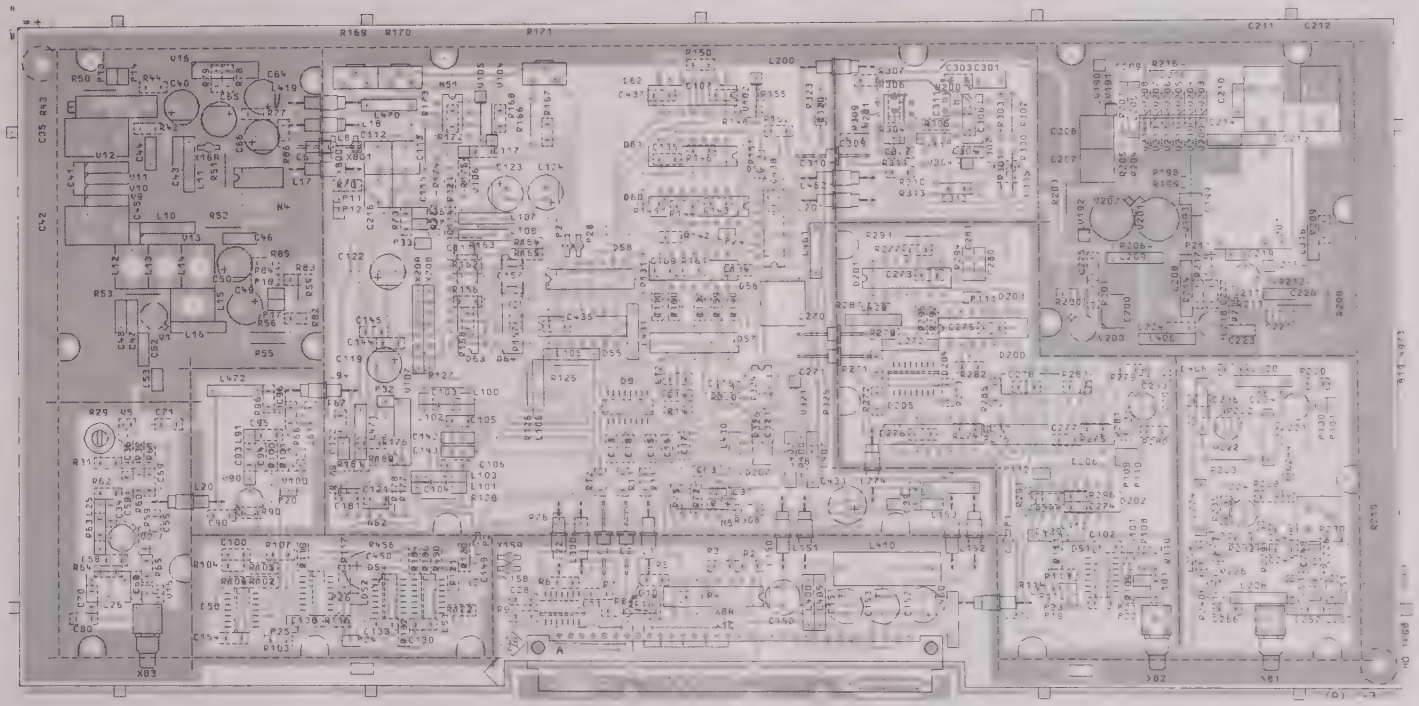

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

07	44812	05.90	HO	Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1 : 1	
						Halbzeug, Werkstoff	
				1KGB	Tag 05.90	Name HO	Benennung FM-INTERPOL-OSZILLATOR Z
				ROHDE&SCHWARZ		Zeichn.-Nr 819.4967	Blatt-Nr 3 v 4 Bl
				zu Gerät SMGU		reg. i. V. 819.0010V	erste Z
And. Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name				

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C1	CK 10NF +-1% 63V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7652.00	WESTERMANN	FKP2	
C3	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C7	CC 100PF+-2%6X7N150 CAPACITOR	CC 0087.6712.00	PHILIPS_CO	2222 678 34 101	
C10	CK 10NF +-1% 63V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7652.00	WESTERMANN	FKP2	
C11	CC 10PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6429.00	PHILIPS_CO	2222 678 10109	
C15	CC 10PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6429.00	PHILIPS_CO	2222 678 10109	
C17	CC 1PF+-0,25PF3X4P100 CAPACITOR	CC 0087.6170.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C18	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C20	CC 47PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6506.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C21	CK 470PF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7575.00	ROEDERSTEI	KP1830-147 01 1 3 W	
C22	CK 330PF +-1% 100V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7569.00	ROEDERSTEI	KP1830-133 01 1 3 W	
C24	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C25	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C26	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C28	CK 10NF +-1% 63V RM5 KP POLYPROPYLENE CAPACITOR	CK 0007.7652.00	WESTERMANN	FKP2	
C29	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C30	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C31	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C32 ..36	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C45	CC 150PF+-2%5X6N750 CAPACITOR	CC 0087.6929.00	PHILIPS_CO	2222 678 58151	
D1	BS LF13331N 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0356.0515.00	NSC	LF13331N	
D2	BJ AD7533CQ 1X10B-DAC D/A-CONVERTER	BJ 0300.8740.00	ANALOG_DEV	AD7533CQ(CD)	
D3	BS LF13331N 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0356.0515.00	NSC	LF13331N	
D4	BS LF13331N 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0356.0515.00	NSC	LF13331N	
D6	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D7	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D8	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D12	BS LF13331N 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0356.0515.00	NSC	LF13331N	
L3	LD 47,0UH10%4,500HM0,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L4	LD 15,0UH10%2,800HM0,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L5	LD 15,0UH10%2,800HM0,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
N1	BO LT318AJ8 OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0805.1454.00	LINEAR_TEC	LT 318 AJ8 /SL 30001	
N2	BO LT318AJ8 OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0805.1454.00	LINEAR_TEC	LT 318 AJ8 /SL 30001	
N3	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N6	BO LF411CN FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0349.3058.00	NSC	LF411CN	
N8	BO HA7-2525-5 OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0352.7544.00	HARRIS	HA7-2525-5	
P1	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
P3	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P4	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P9	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P10	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
R14	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R15	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R16	RL 0,60W 475 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2593.00	RESISTA	MK2	
R17	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R18	RL 0,35W7,50KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.2822.00	RESISTA	MK2	
R19	RL 0,60W 475 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2593.00	RESISTA	MK2	
R20	RL 0,60W 5,11KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2348.00	RESISTA	MK2	
R21	RL 0,60W 30,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1639.00	RESISTA	MK2	
R22	RL 0,35W2KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.9723.00	RESISTA	MK2	
R23	RL 0,35W 1 KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	0083.9146.00	RESISTA	MK2	
R24	RL 0,35W 1 KOHM+-0,1%TK25 RESISTOR	0083.9146.00	RESISTA	MK2	
R25	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R26	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R27	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R28	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R29	RL 0,60W 7,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1197.00	RESISTA	MK2	
R30	RS 0,5W20KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7577.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R31	RL 0,35W481 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8533.00	RESISTA	MK2	
R33	RL 0,35W120 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.7372.00	RESISTA	MK2	
R34	RL 0,35W120 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.7372.00	RESISTA	MK2	
R37	RL 0,60W 20,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1522.00	RESISTA	MK2	
R38	RL 0,60W 20,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1522.00	RESISTA	MK2	
R39	RS 0,5W20KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7577.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R42	RL 0,60W 5,11KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2348.00	RESISTA	MK2	
R43	RL 0,60W 6,19KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2283.00	RESISTA	MK2	
R45	RL 0,60W4,32 OHM+-1%TK50 METALFILMRESISTOR	RL 0099.8015.00	RESISTA	MK2 4,32 OHM 1% TK50	
R46	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R48	RL 0,60W4,32 OHM+-1%TK50 METALFILMRESISTOR	RL 0099.8015.00	RESISTA	MK2 4,32 OHM 1% TK50	
R50	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R51	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R52	RL 0,60W 3,92KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1039.00	RESISTA	MK2	
R53	RL 0,60W 82,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9707.00	RESISTA	MK2	
V5	AE BZX55/B7V5 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0349.3041.00	VALVO	BZX79B7V5	
V6	AE BZX55/B7V5 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0349.3041.00	VALVO	BZX79B7V5	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
W4	DY KABEL W4 CABLE	0819.5392.00			
X1	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 3-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X2	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 3-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	
X7	FP STIFTL.WIN 36P.R2,54 ANGLE PIN CONNECTOR 2-POLIG/PINS	FP 0243.3578.00	BINDER	742-5-11-0187-00-36	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

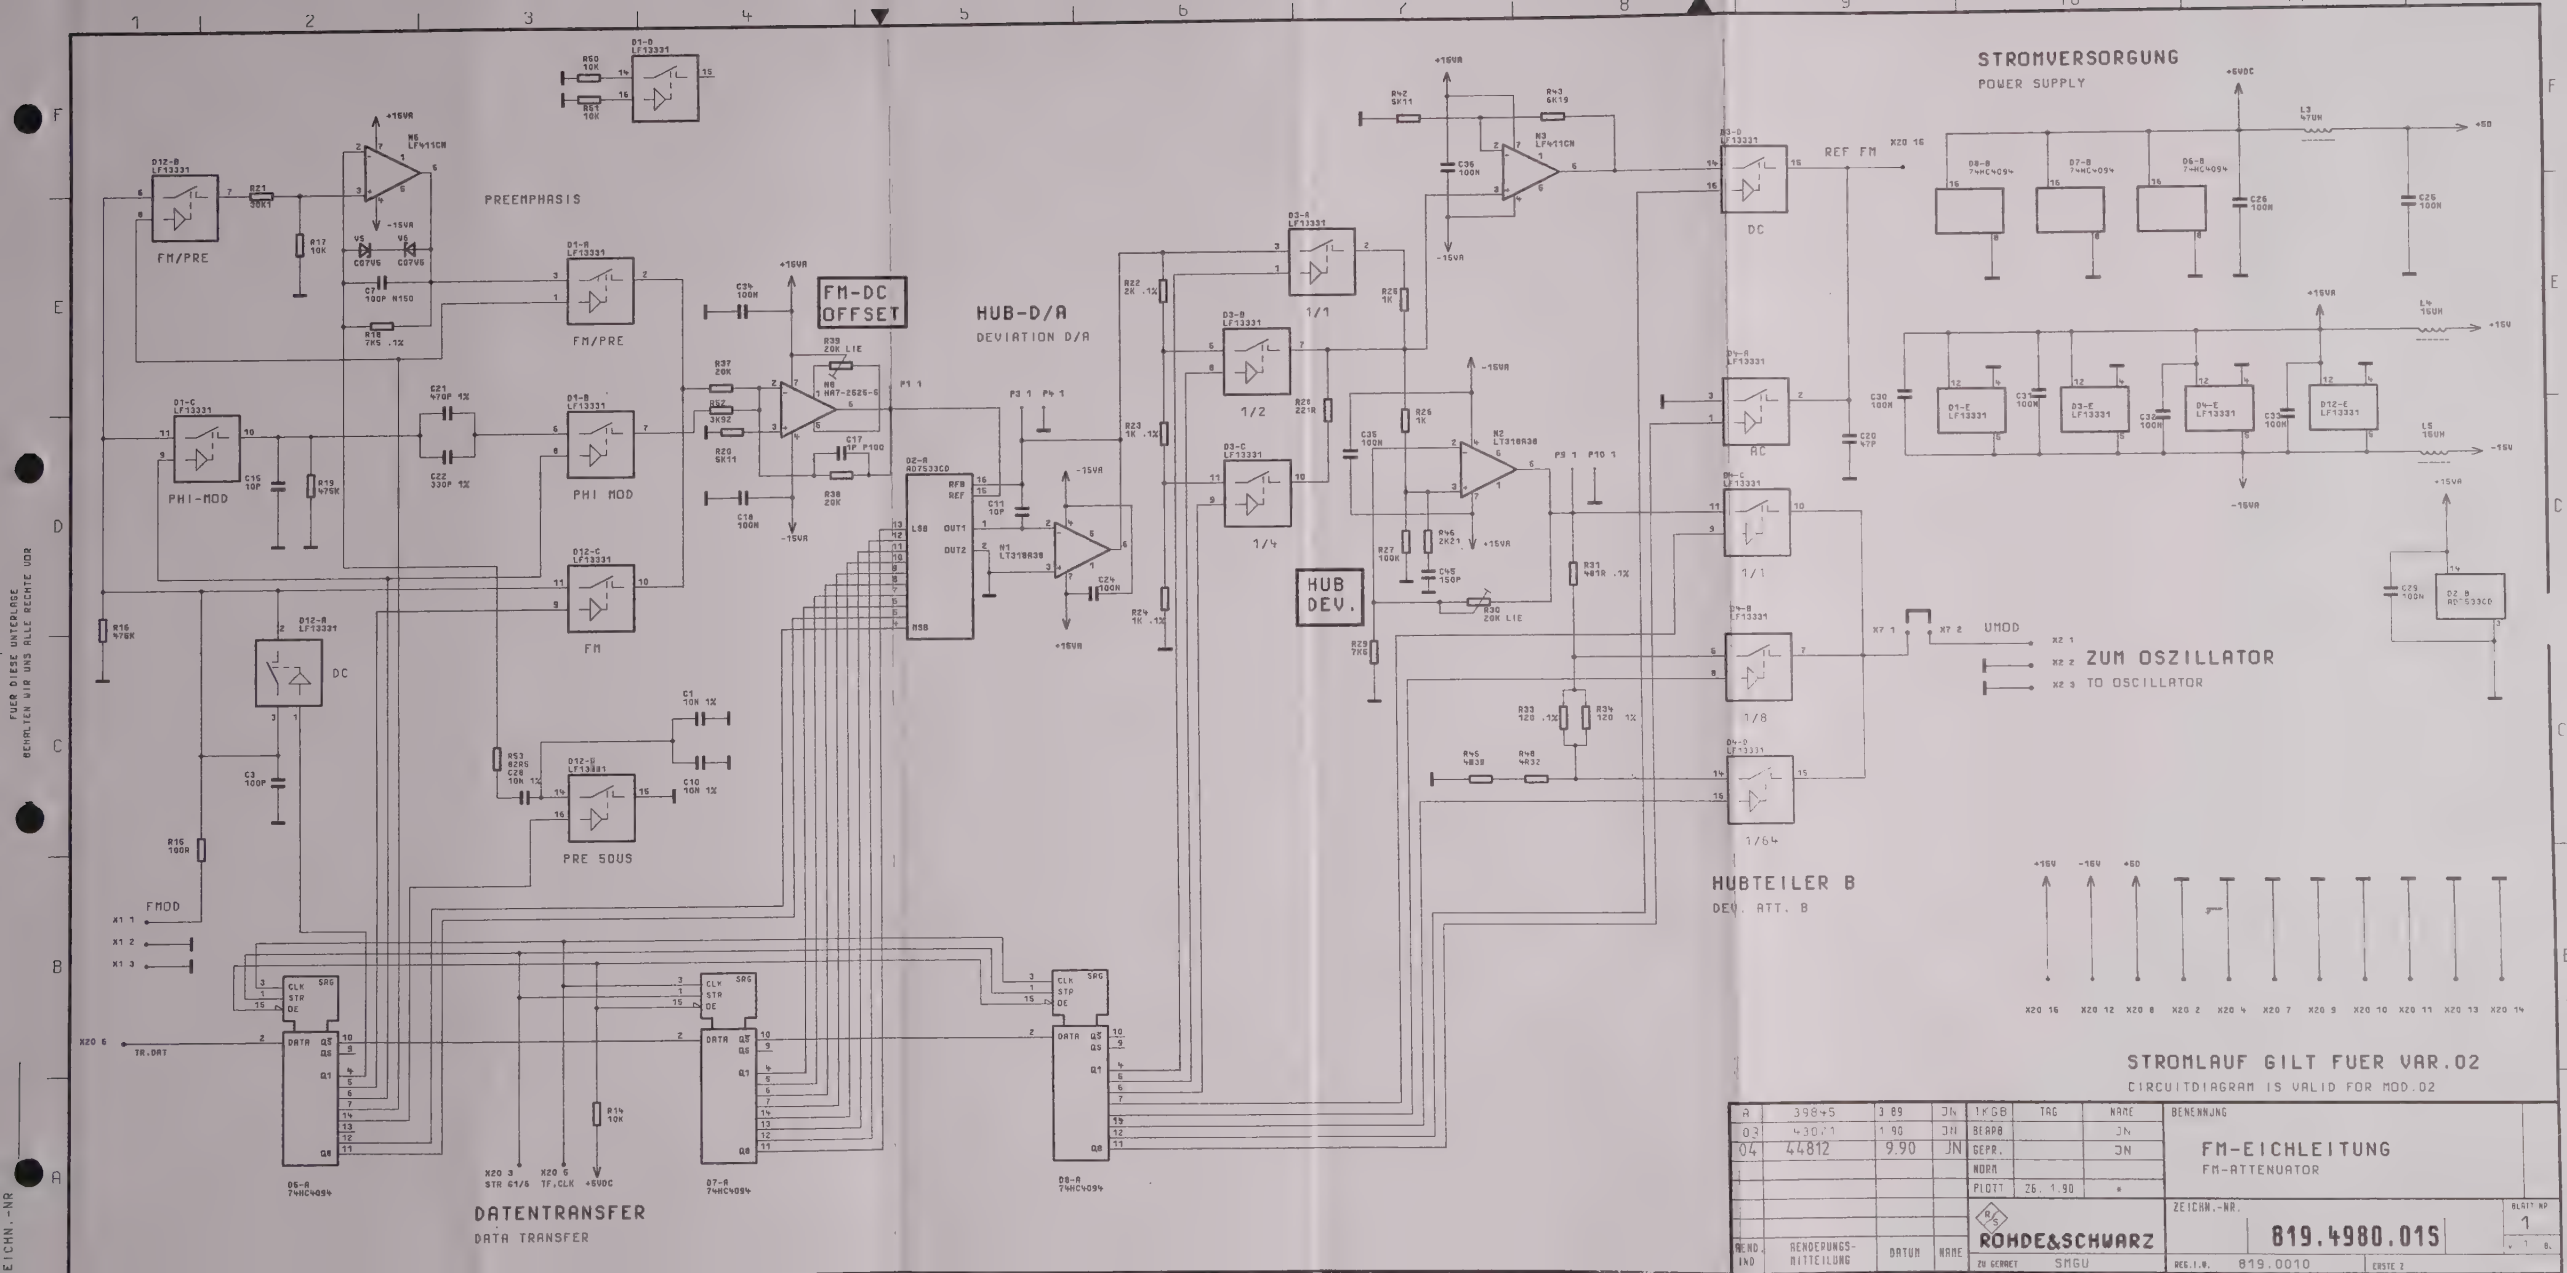
PREEMPHASIS
FM/PRE
PHI-MOD
FM
DC
PRE SOUS
FMOD
FM-DC OFFSET
HUB-D/A
DEVIATION D/A
HUB DEV.
1/1
1/2
1/4
1/8
1/64
DATENTRANSFER
DATA TRANSFER
STROMVERSORGUNG
POWER SUPPLY
REF FM
UMOD
ZUM OSZILLATOR
TO OSCILLATOR
HUBTEILER B
DEV. ATT. B
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUITDIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
FM-EICHLEITUNG
FM-ATTENUATOR
ROHDE&SCHWARZ
819.4980.015
819.0010

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side

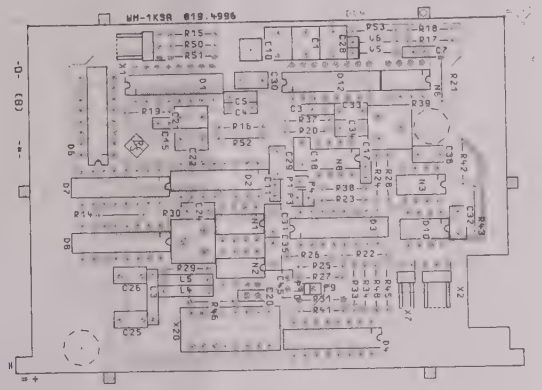

DV41

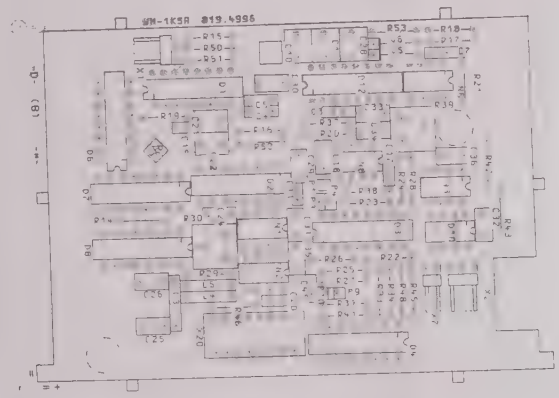

DV43

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

D	39845	4 89	JN	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1
					Halbzeug, Werkstoff
				1KGB / Bearb 02.89 JN / Gepr / Norm	Benennung: FM – EICHLEITUNG
				ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr 819.4980
Änd Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät SMGU	reg. V 819.0010 V erste Z

Blatt-Nr 2

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side

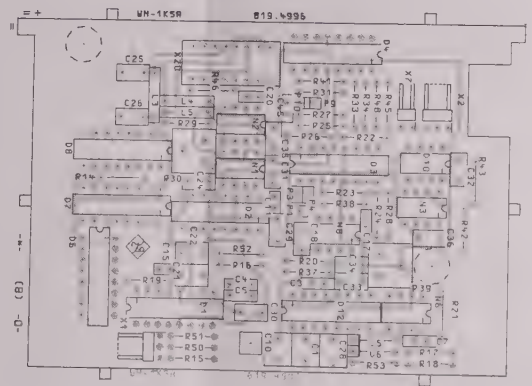

DV13

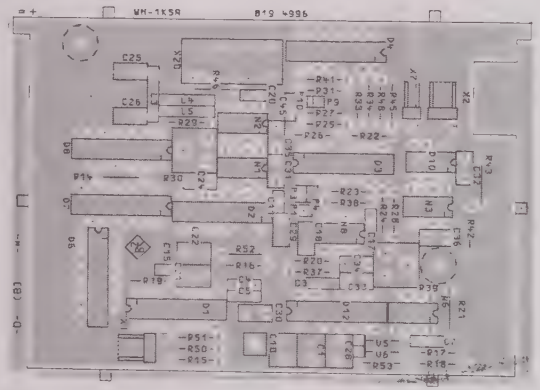

DV11

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

hierzu HVC 2901

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

D	39845	4.89	JN
And Zust	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name

Maße ohne Toleranzangabe

1KGB Tag Name
Bearb 02.89 JN
Lepr
Norm

ROHDE&SCHWARZ

zu Gerät SMGU

Maßstab 1 : 1

Halbzeug, Werkstoff

Benennung

FM - EICHLEITUNG

Z

Zeichn Nr

819.4980

Blatt Nr 3

rep. i. V. 819.0010 V

PF 095 2493-0781

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

Festfrequenzen

819.6060.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung Baugruppe "RF-Oszillatoren"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	Die Oszillatoren	5.1
5.1.2	Die Phasenregelung	5.1
5.1.3	Überwachung und Voreinstellung	5.2
5.1.4	Datenübertragung, Stromversorgung	5.2
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.3
5.2.1	Oszillatoren, HF-Treiber, HF-Teiler	5.3
5.2.1.1	Prüfung und Abgleich der Oszillatoren	5.3
5.2.1.2	HF-Treiber	5.3
5.2.1.3	HF-Teiler	5.3
5.2.1.4	Prüfung des HF-Weges bis zum Ausgang	5.4
5.2.2	Phasenregelung	5.4
5.2.2.1	PLL-Treiber	5.4
5.2.2.2	Pulstreiber, Abgleich R106	5.4
5.2.2.3	Sampler, Abgleich R152	5.4
5.2.2.4	Spannungsfolger, Abgleich R164	5.4
5.2.2.5	Integrator	5.5
5.2.2.6	Regelspannungsschalter	5.5
5.2.2.7	Bandbreitenumschalter	5.5
5.2.2.8	Messen der Übertragungsfunktion	5.5
5.2.3	Asynchronerkennung, Voreinstellung	5.5
5.2.3.1	Einschalten der Voreinstellung	5.5
5.2.3.2	HF-Vorteiler, M-Teiler	5.6
5.2.3.3	40-MHz-Teiler	5.6
5.2.3.4	Frequenzdetektor und Richtungsdetektor	5.6
5.2.3.5	Asynchronerkennung	5.6
5.2.4	Datenübertragung, Stromversorgung	5.6
5.2.4.1	Datenübertragung	5.6
5.2.4.2	Oszillatordekoder	5.7
5.2.4.3	Teilersteuerung	5.7
5.2.4.4	Alarmdetektor	5.7
5.2.4.5	Stromversorgung	5.7
5.2.5	Prüfen der geschlossenen Regelschleife	5.7

Seite

5.3	**Allgemeine Hinweise, Fehlersuche**	5.9
5.3.1	Umschalthysterese	5.9
5.3.2	Spezialfunktionen für den Service	5.9
5.3.3	Fehlersuche	5.9
5.4	**Schnittstellen**	5.10
5.4.1	Digitale Schnittstelle	5.10
5.4.2	Diagnose	5.11
5.4.3	Analoge Schnittstelle	5.11
5.5	**Positionen der Steckbrücken**	5.12
5.6	**Erforderliche Meßgeräte**	5.12

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "Festfrequenzen"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.6060 S und 819.0010 S, Blatt 1).

Die Baugruppe "Festfrequenzen" enthält die Referenzfrequenzerzeugung für alle Baugruppen des SMGU/SMHU. Diese besteht aus einem ofengeregelten, hochstabilen 10-MHz-Quarzoszillator, der die Referenzfrequenz für das Gerät erzeugt. Der 40- und 130-MHz-Quarzoszillator werden jeweils in einer PLL auf diese Frequenz synchronisiert. Das 130-MHz-Signal bzw. die vervierfachte Frequenz von 520 MHz wird als LO für den Mischerbereich im Ausgangsteil verwendet. Durch Verdoppeln der 130 MHz und Hinzumischen des 40-MHz-Quarzsignals bei CW bzw. des 40-MHz-FM-Oszillators bei FM wird das 300-MHz-Signal für die Summierschleifen erzeugt.

5.1.1 10-MHz-OCXO

Der Baustein G10 enthält einen ofengeregelten 10-MHz-Quarzoszillator. Dadurch erreicht man eine gute Temperaturstabilität und in Verbindung mit einer geringen Quarzbelastung ein gutes Langzeitverhalten.

Die Versorgungsspannung für den Ofen und Oszillatorschaltung sind getrennt herausgeführt, wobei der Ofen permanent von der +12-V-Standbyspannung versorgt wird. Dadurch wird erreicht, daß beim Einschalten des Geräts der Ofen nicht erst aufheizen muß (Dauer ca. 5 min.). Die Brückenspannung des Thermostates ist an G10.4 zur Überwachung herausgeführt und kann über den Spannungsfolger N30-A von der Diagnose abgefragt (Testpunkt SF 133). Ebenfalls steuert davon der Rechner die Anzeige "Oven cold". Die Versorgungsspannung für den Quarzoszillator erzeugt der Spannungsstabilisator V10. Diese wird bei externer Referenz über V11 abgeschaltet.

Am Anschluß G10.1 steht ein 10-MHz-Signal zur Verfügung.

Der Abgleich der Frequenz wird über einen extern zugänglichen Trimmer vorgenommen.

5.1.2 40-MHz-Quarzoszillator mit Trennstufen und Regelung

5.1.2.1 40-MHz-Quarzoszillator

Der 40-MHz-Quarzoszillator arbeitet mit einem Transistor (V305) in Basisschaltung. Damit wird eine möglichst hohe Betriebsgüte des Quarzes und somit möglichst geringes Phasenrauschen des Oszillators erreicht Die Schwingamplitude wird durch die vorgespannte Schottkydiode V306 stabilisiert. Die vier Kapazitätsdioden V300...303 in Gegentakschaltung dienen zum Ziehen der Quarzfrequenz. Die Versorgungsspannung des Quarzoszillators wird über den Emitterfolger V310 zusätzlich gefiltert Eine Trennstufe in Basisschaltung (V315) entkoppelt den Oszillator von den nachfolgenden Stufen und erhöht die ausgekoppelte Leistung auf 13 dBm.

5.1.2.2 40-MHz-Verstärker

Das Ausgangssignal der Oszillatortrennstufe gelangt über einen Leistungsteiler (L320) auf vier Verstärker, die mit einem FET in Gateschaltung aufgebaut sind. An den drei Ausgangsstufen (V330, 340, 350) befinden sich zur Pegelüberwachung Diagnosegleichrichter (SF 138...140). Die vierte Stufe mit V360 steuert ein AC-MOS-Gatter (D401) an, das den Pegel für den nachfolgenden Frequenzteiler erzeugt.

5.1.2.3 40-MHz-Verstärker Phasenregelung mit Referenzumschaltung

Der 40-MHz-Quarzoszillator wird in einer PLL auf die Ausgangsfrequenz des OCXO bzw. bei der Einstellung "Ref. ext." auf die eingespeiste Referenzfrequenz synchronisiert. Dazu wird das 40-MHz-Signal in dem Teiler D400 auf 5 MHz heruntergeteilt und in dem Phasendetektor D50 mit der durch zwei geteilten Frequenz (D20, 21-A) des OCXO verglichen.

Das Ausgangssignal von D50 steuert über den Differenzverstärker N50-A mit nachfolgendem PI-Regler die Oszillatorfrequenz nach. Über den Alarmdetektor N90-C/D wird die Ausgangsspannung des PI-Reglers überwacht (Err 40), ebenso kann sie über einen Diagnosemeßpunkt (SF 134) abgefragt werden.

Mit der Steckbrücke X55 kann die Bandbreite der PLL umgeschaltet und damit in der Betriebsart "Ref. ext." den Erfordernissen angepaßt werden:

X55A-B 1 Pegelbandbreite 100 Hz, z.B. Verwendung einer sehr rauscharmen ext. Referenz zur Verbesserung des Spektrums des SMGU/SMHU, Eigenrauschen der Regelschleife ca. -130 dBc/Hz bei $f_{NF} = 30$ Hz, bezogen auf 10 MHz.

X55A-B 2 Pegelbandbreite 10 Hz, Standardeinstellung, optimale Anpassung auf den internen OCXO

X55A-B 3 Pegelbandbreite 1 Hz, zur Unterdrückung von Brummseitenlinien und Rauschen der ext. Referenz außerhalb der Regelbandbreite

Das Ausgangssignal des OCXO steht in der Betriebsart "Ref. int." nach Tiefpaßfilterung an X91 als Referenzfrequenz zur Verfügung, die mit D20, 21-A zwischen 5 und 10 MHz umgeschaltet werden kann (SF 13, 14). In der Betriebsart "Ref. ext." wird das Eingangssignal an X91 mit V43 auf HC-MOS-Pegel verstärkt und über Frequenzteiler D21-B mit Umschalter für 5 und 10 MHz dem Phasendetektor D50 zugeführt.

5.1.3 130-MHz-Quarzoszillator mit Phasenregelung

5.1.3.1 130-MHz-Quarzoszillator

Die Schaltung des 130-MHz-Quarzoszillators entspricht der des 40-MHz-Oszillators (5.1.2.1), außer daß die Ziehschaltung mit nur einer Kapazitätsdiode ausgeführt und die Co-Kompensation des Quarzes mit L111 abgleichbar ist.

Eine Trennstufe mit kompensierter Rückwirkung, die die ausgekoppelte Leistung auf 17 dBm verstärkt, speist einen Leistungsteiler mit L130, an dessen entkoppelten Ausgänge die nachfolgenden Stufen angeschlossen sind.

5.1.3.2 130-MHz-Oszillator Phasenregelung

Der 130-MHz-Quarzoszillator wird in einer PLL auf den 40-MHz-Quarzoszillator synchronisiert, dieser ist wiederum auf den 10-MHz-OCXO bzw. auf die externe Referenz geregelt. Durch die kaskadierte Regelung und entsprechende Anpassung der Bandbreiten erreicht man ein optimales Phasenrauschen des 130-MHz-Signals.

Das in D400, 401 durch vier geteilte Signal des 40-MHz-Quarzoszillators, wird mit dem L/C-Glied L410, C410 differenziert. Die Pulsstufe V410, die von der positiven Flanke getriggert wird, erzeugt einen ca. 3 ns langen Nadelimpuls, mit dem in dem nachfolgenden Samplingmischer das 130-MHz-Signal abgetastet wird.

Das Ausgangssignal steuert über den Spannungsfolger N430-B und Regelverstärker N430-A den 130-MHz-Oszillator nach. Die Ausgangsspannung des PI-Reglers wird wieder über einen Alarmkomparator N40-A/B überwacht und kann außerdem über die Diagnose (SF 135) abgefragt werden.

Ein zweistufiger Trennverstärker (V440, 445) mit FETs in Gateschaltung entkoppelt den Samplingmischer von dem 130-MHz-Quarzoszillator.

5.1.4 130/520-MHz-LO-Signal

Das 130/520-MHz-Signal, das im Ausgangsteil als LO-Signal für die beiden Mischerbereiche verwendet wird, wird direkt bzw. durch Vervierfachung aus dem 130-MHz-Quarzoszillators erzeugt.

Im direkten Fall gelangt das Signal über zwei Diodenschalter (V195, 234), mit dazwischen liegendem Dämpfungsglied zur Pegelanpassung, zum Ausgangsverstärker N240, der die Leistung auf 5 dBm anhebt. Die Ausgangsleistung kann über einen Diagnosegleichrichter (SF 136) überwacht werden.

Mit einem Vervierfacher, der aus einem Symmetrierübertrager (L191, 192) mit Zweiweggleichrichter (V200, 201) besteht, wird die Ausgangsfrequenz 520 MHz erzeugt. Das Filter L203 und das strahlungsgekoppelte Bandfilter L221, 222 unterdrücken die dabei entstehenden Subharmonischen (1/2f, 3/2f), der dazwischen liegende Verstärker N204 gleicht den Pegelverlust des Vervierfachers aus.

Die OPs N250-A/B steuern die Diodenschalter des 130- und 520-MHz-Zweiges an.

5.1.5 Aufbereitung des 300-MHz-Referenzsignals

Das 300-MHz-Signal wird durch Mischung von 260 und 40 MHz erzeugt, wobei die 260 MHz durch Frequenzverdopplung des 130-MHz-Quarzoszillators gewonnen werden. Ein zweistufiger ZF-Verstärker mit Filterung erzeugt eine Ausgangsleistung von 5 dBm.

5.1.5.1 Verdoppler 130/260 MHz mit LO-Verstärker

Der Frequenzverdoppler besteht wieder aus einem Symmetrierübertrager (L142, 143) mit Zweiweggleichrichter. Das nachfolgende Bandfilter (L145, 146) unterdrückt die entstehenden Subharmoischen. Der Leistungsverstärker mit V146 steuert den "High-Level-Mixer" D150 mit einer LO-Leistung von 17 dBm an.

5.1.5.2 300-MHz-Verstärker mit Filter

Der ZF-Verstärker besteht aus zwei Stufen mit jeweils dazwischen und am Ausgang angeordneten Bandfiltern, die bei der Mischung entstehende Nebenwellen unterdrücken.

Die erste Stufe arbeitet mit einem FET (V160) in Gateschaltung, der das ZF-Tor des Mischers D150 breitbandig mit 50 Ω abschließt.

Durch Einstellung des Drainstroms wird die Eingangsanpassung abgeglichen.

Ein strahlungsgekoppeltes Bandfilter befindet sich zwischen der ersten und zweiten Stufe, die mit einem Transistor (V170) in Basisschaltung arbeitet. Durch diese Schaltung wird eine gute Entkopplung der beiden Bandfilter erreicht.

Ein Diagnosegleichrichter am Ausgang (SF 137) dient zur Überwachung der Ausgangsleistung.

5.1.5.3 40-MHz-Verstärker mit FM/CW-Umschalter

Der FM/CW-Umschalter besteht aus zwei Schaltern in T-Struktur (V370-372, V375-377), mit denen eine hohe Übersprechdämpfung zwischen beiden Zweigen erzielt wird.

Der nachfolgende Verstärker ist einstellbar, so daß Verstärkungsschwankung im 300-MHz-ZF-Verstärker ausgeglichen werden können.

Ein Tiefpaß mit anschließender Hoch/Tiefpaßweiche verbessert den Oberwellenabstand und schließt das RF-Tor breitbandig ab.

5.2 Prüfen und Abgleich

5.2.1 Prüfen des Alarms

Zwei Netzgeräte (0...25 V) an jeweils X50 B-C und X43 B-C (C ≙ Masse) anschließen. Beide Spannungen auf + 10 V einstellen, die Anzeige Err 40, 41 darf nicht aufleuchten. Dann die Spannung an X50 auf + 0,5 V und + 20,5 V einstellen, die Anzeige "Err 40" muß jeweils aufleuchten. Die gleiche Prüfung an X43 entsprechend wiederholen (Err 41).

5.2.2 Prüfen des 10-MHz-OCXO

Den SMGU/SMHU für mindestens 15 min. vom Netz trennen (Netzschalter an Rückwanne), damit der Quarzofen abkühlt. Nach dem Einschalten der Netzspannung die Brückenspannung mit der Diagnose messen.

- Diagnosespannung (SF 133): + 3,6... + 4,5 V

Die Anzeige "OVEN COLD" sollte dabei aufleuchten. Nach einer Aufwärmzeit von 2...5 min. sollte die Anzeige erlöschen.

- Diagnosespannung (SF 133): + 5,5... + 6,5 V

Oszilloskop mit 10/1 Tastkopf an P1 anschließen, Einstellung am Gerät: REF.EXT.

- Signal an P1: + 5 V

SMGU/SMHU auf "REF.INT" umschalten.

- Signal an P1: 10 MHz, HC-MOS-Pegel.

Spektrumanalysator an X91 anschließen.

Einstellung am SMGU/SMHU:

REF.INT., SF 14 (Referenzfrequenz 10 MHz).

- Signal an X91: 10 MHz, + 5... + 9 dBm,

$k_2\, k_3 < 20$ dBc.

Einstellung am SMGU/SMHU:

SF 13 (Referenzfrequenz 5 MHz).

- Signal an X91: 5 MHz, + 5... + 9 dBm.

5.2.3 Prüfen und Trimmen des 40-MHz-Quarzoszillators mit Regelung

5.2.3.1 Abgleich des Quarzoszillators

Netzgerät (0...20 V) an Brücke X50 B-C (C ≙ Masse) anschließen, Spannung auf 10 V einstellen. Voltmeter an P7, Spektrumanalysator mit Adapterkabel aus Servicekit an Brücke X32 anschließen. Mit L305 Spannung am Voltmeter auf Minimum abgleichen.

- Spannung an P7: + 10,7... + 11,2 V.

Mit L312 Pegel an X32 auf Maximum abgleichen.

Spannung am Netzgerät von 1...20 V variieren, dabei das Signal am Spektrumanalysator (Span 0...100 MHz) beobachten. Die Schwingung darf im Abstimmbereich nicht abreißen und es dürfen keine Rauschüberhöhungen und Seitenlinien auftreten.

- Signal an X32: 40 MHz, -11,5...-8,5 dBm.

5.2.3.2 Prüfen der Ausgangsverstärker

Spektrumanalysator nacheinander an X72, 82, 92 anschließen. Spannung am Netzgerät dabei auf 10 V einstellen.

- Signal an X72, 82, 92: 40 MHz, + 3... + 7 dBm.

Danach Diagnosegleichrichter überprüfen.

- Diagnosespannung (SF 138, 139, 140): + 0,3... + 1,2 V.

Abkürzung SF für Spezialfunktion

5.2.3.3 Prüfen der Regelschleife

Netzgerät an X50 entfernen, Brücken X50 auf A–B und X55 A–B auf 2 stecken.

Einstellung am Gerät: REF.INT., SF 14 (Referenzfrequenz 10 MHz).

Prüfen der Regelspannung des 40-MHz-Oszillators.

- Diagnosespannung (SF 134): + 7... + 13 V.

Meßsender 5 MHz, 0 dBm an REF. INT./EXT. anschließen. Die Frequenzgenauigkeit des Senders muß besser 10^{-6} sein.

Einstellung am Gerät: SF 13 (Referenzfrequenz 5 MHz).

- Diagnosespannung (SF 134): + 7... + 13 V.

Einstellung am Gerät: SF 14 (Referenzfrequenz 10 MHz).

Meßsenderfrequenz nacheinander auf 9,999850 MHz und 10,000150 MHz einstellen.

- Diagnosespannung (SF 134): + 2 V... + 18 V.

5.2.4 Prüfen und Abgleich des 130-MHz-Quarzoszillators

5.2.4.1 Abgleich des Quarzoszillators

Netzgerät (0...20 V) an X43 B–C (C ≙ Masse) anschließen. Spannung auf 10 V einstellen. Spektrumanalysator mit Adapterkabel an X41, Voltmeter an P6 anschließen. Mit L117 Spannung am Voltmeter auf Minimum abgleichen, danach die Abstimmspannung von 1...20 V variieren und mit L111 auf möglichst konstante Spannung an P6 im Durchstimmbereich abgleichen.

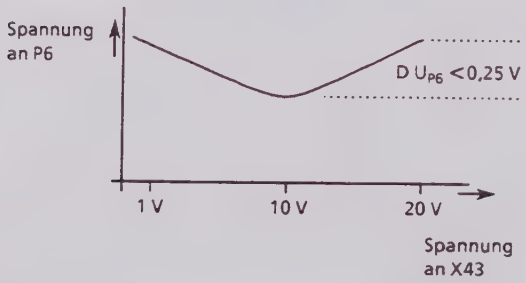

Bild 5-1 Spannungsverlauf an P6

- Spannung an P6: + 9,9 ... + 10,7 V.

Mit L125 Signal an X41 auf Maximum abgleichen. Danach Abstimmspannung von 1...20 V variieren und dabei das Signal am Spektrumanalysator (Span 0...500 MHz) beobachten. Die Schwingung darf im gesamten Abstimmbereich nicht abreißen und es dürfen keine Seitenlinien und Rauschüberhöhungen auftreten.

- Signal an X41: 130 MHz, -8...-5 dBm.

5.2.4.2 Prüfen der Regelung

Oszilloskop an P10 anschließen. Spannung am Netzgerät von 1...20 V variieren, es muß eine sinusförmige Schwingung sichtbar sein.

- Signal an P10: 0...5 kHz, 1,0...1,5 Vss.

Brücke X43 auf A–B stecken, Meßsender 10 MHz ($\Delta f < 10^{-6}$), 0 dBm an REF.INT./EXT. anschließen. Einstellung am SMGU/SMHU:REF.EXT., SF 14 (Referenzfrequenz 10 MHz).

Prüfen der Regelspannung des 130-MHz-Oszillators.

- Diagnosespannung (SF 135): + 7... + 13 V.

Meßsender nacheinander auf 9,999850 MHz und 10,000150 MHz einstellen.

- Diagnosespannung (SF 135): + 2... + 18 V.

Meßsender wieder von X91 entfernen, auf REF.INT. umschalten.

5.2.5 Prüfen und Abgleich des 130/520-MHz-LO-Signals

Für diese Arbeit muß der untere Schirmdeckel aufgeschraubt sein. Spektrumanalysator an X93 anschließen, Einstellung am Gerät: REF.INT., SF 22, RF = 10 MHz (normaler Mischerbereich).

- Signal an X93: 130 MHz, + 3... + 7 dBm.

Prüfen des Diagnosegleichrichters.

- Diagnosespannung (SF 136): + 0,3... + 0,7 V.

Einstellung am Gerät: SF 21 (Mischerbereich mit großem Hub). Mit L203 auf maximalen Pegel bei 520 MHz abgleichen. Danach wechselweise L221, 222 auf Maximum einstellen.

- Signal an X93: 520 MHz, + 3... + 7 dBm, Nebenlinien bei 260 und 780 MHz ≤ -60 dBc.

Einstellung am Gerät: SF 22, RF = 1 GHz. Am Spektrumanalysator darf kein Ausgangssignal sichtbar sein.

5.2.6 Prüfen und Abgleich des 300-MHz-Referenz-Signals

5.2.6.1 Prüfen und Abgleich des 130/260-MHz-Verdopplers und LO-Verstärker

Spektrumanalysator mit Adapterkabel an X15 anschließen. Mit L145, 146 wechselweise auf maximalen Pegel bei 260 MHz abgleichen.

- Signal an X15: 260 MHz, -8...-4 dBm.

5.2.6.2 Prüfen und Abgleich des 300-MHz-Verstärkers

Für den Abgleich der Bandfilter muß der untere Schirmdeckel aufgeschraubt sein. Netzwerkanalysator an X94 anschließen, Einstellung siehe Bild 5-2. Das Bandfilter L172, 180 wird durch Messung des Reflexionsfaktors an X94 abgeglichen, Meßwerte siehe Bild 5-2. Danach Netzwerkanalysator mit Adapterkabel an X16 B–C (Meßkanal A) und X94 (Meßkanal B) anschließen, Einstellung siehe Bild 5-3. Mit R160 den Reflexionsfaktor S_{11} an X16 B–C auf -16...-20 dB bei 100 MHz einstellen, Meßwerte siehe Bild 5-3.

Das Bandfilter L162, 163 wird durch Messung der Verstärkung S21 von X16 B–C nach X94 abgeglichen. Meßwerte siehe Bild 5-4. Der Abgleich von L172, 180 sollte dabei nicht mehr verändert werden.

Netzwerkanalysator entfernen und Brücke X16 auf A–B stecken. Spektrumanalysator an X94 anschließen. Einstellung am Gerät: REF.INT., FM OFF.

Mit R390 den Pegel an X94 auf +5...+6 dBm einstellen. Prüfen des Diagnosegleichrichters.

- Diagnosespannung (SF 137): +0,3...0,7 V.

Für die folgenden Messungen muß der obere und untere Schirmdeckel aufgeschraubt sein. Kontrolle der Nebenwellen bei folgenden Frequenzen:

f / MHz	P / dBm
220	≤-74
260	≤-74
310	≤-104
320	≤-100
340	≤-104

5.2.6.3 Prüfen der FM/CW-Umschaltung

Spektrumanalysator an X94 bleibt angeschlossen. Meßsender 41 MHz, 5 dBm an X83 anschließen.

Einstellung am Gerät: REF.INT., FM OFF.

Pegel an X94 bei 301 MHz ≤-85 dBm.

Einstellung am Gerät: REF.INT., FM.EXT.AC

Pegel an X94 bei 301 MHz: +4...+6 dBm,
Pegel an X94 bei 300 MHz: ≤-85 dBm

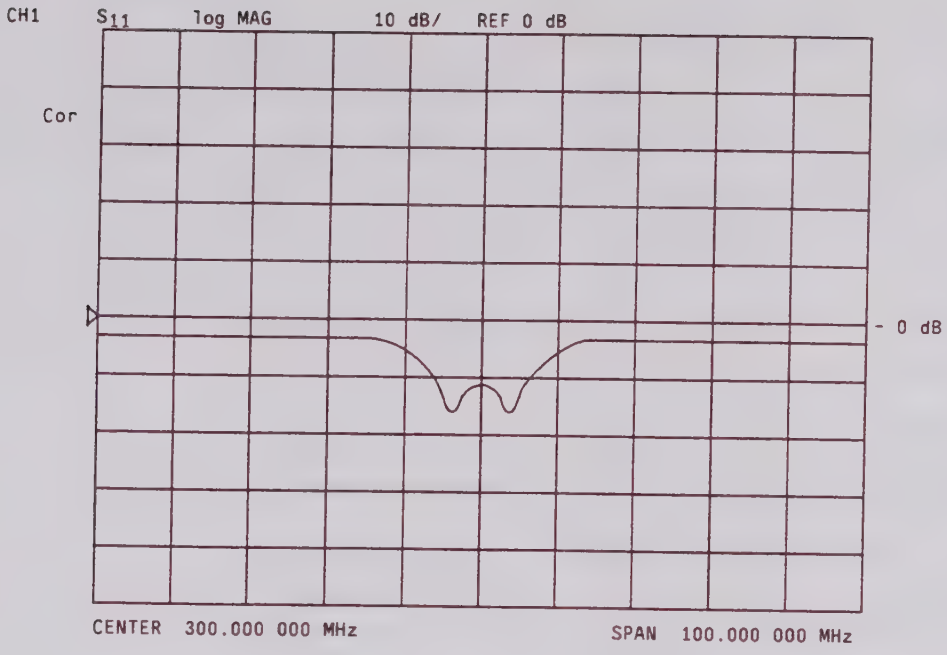

Bild 5-2 S_{11} an X94, Abgleich L172, 180

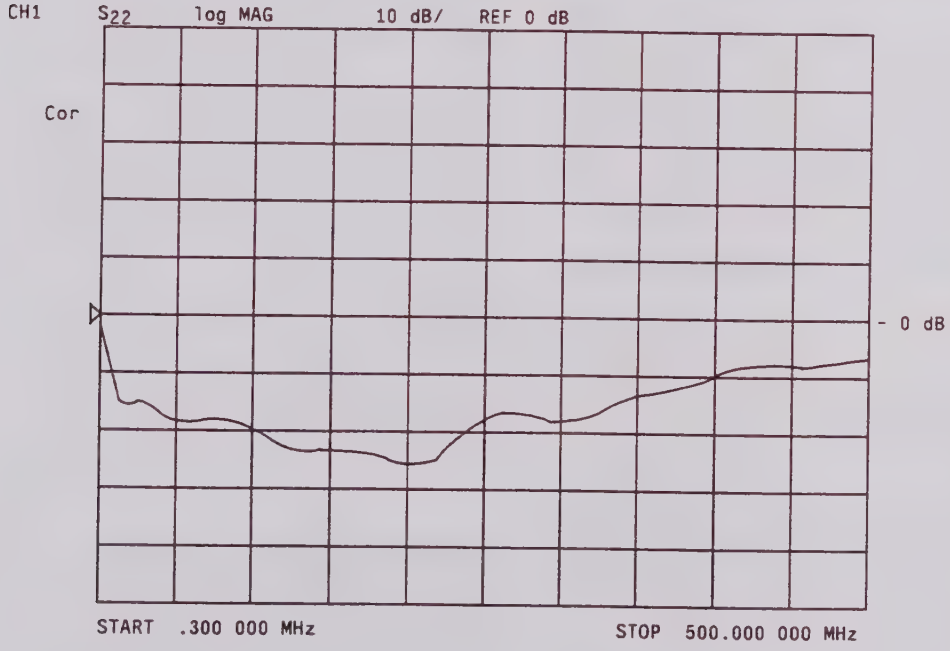

Bild 5-3 S_{11} an Brücke X16 B-C, Abgleich R160

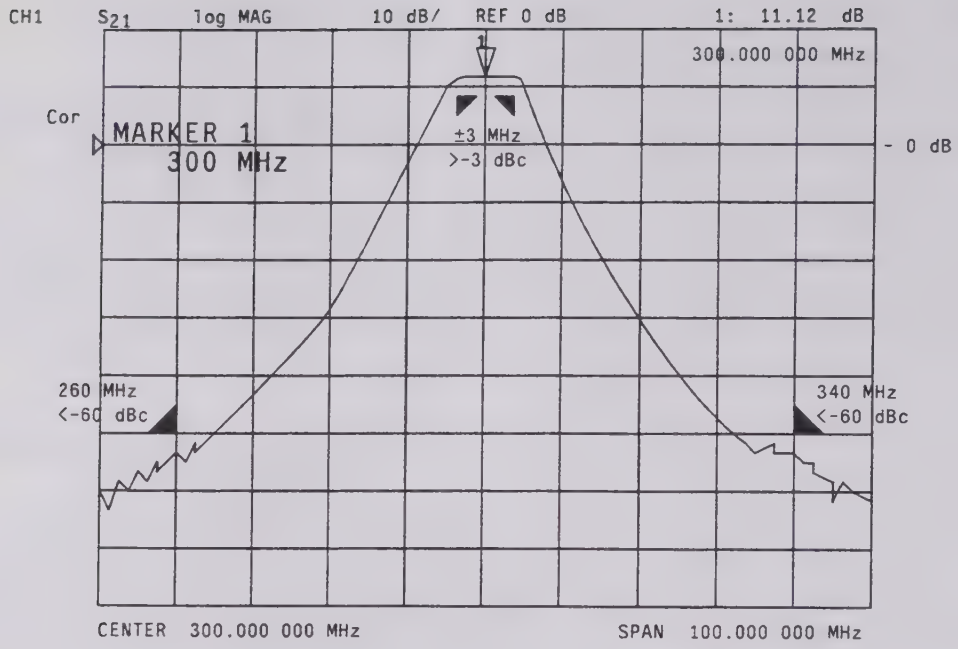

Bild 5-4 S_{21} von X16B-C nach X94, Abgleich L162, 163
Verstärkung 9...13 dB
Dämpfungsmessung bezogen auf Verstärkung bei 300 MHz

5.3 Fehlersuche

Bei alleiniger Fehlermeldung "Err 40, 41" liegt die Fehlerursache in der Phasenregelung des 40- bzw. 130-MHz-Quarzoszillators oder in der 10-MHz-Referenzfrequenz. Bei gleichzeitiger Fehlermeldung "Err 42" (FRN-Synthese) und "Err 43" (Stepsynthese/FM) ist der 40-MHz-Quarzoszillator bzw. die Trennstufe ausgefallen. Entsprechend liegt bei gleichzeitiger Meldung "Err 46" (Summierschleife) und "Err 48" (Ausgangsstufe bei umgeschaltetem Mischerbereich) die Fehlerursache im 130-MHz-Quarzoszillator bzw. der Trennstufe.

5.3.1 Ausfall der Phasenregelungen (Err 40, 41)

- Wenn REF.EXT eingeschaltet ist, Frequenz (5/10 MHz ±5 ppm) und Pegel 0,1...2 V der externen Referenzfrequenz überprüfen.
- Mit der Diagnose überprüfen, welche Regelschleife ausgefallen ist
  (40 MHz: Err 40, SF 134;
  130 MHz: Err 41, SF 135).
- Sind beide Regelschleifen ausgefallen, liegt die Fehlerursache in der Referenzfrequenz (P1, P3 bei interner Referenz, P5, P3 bei externer Referenz) bzw. in dem Teiler 40 MHz 1:4/8 (Meßpunkte P8, P2, P9).
- Ist nur die PLL des 40-MHz-Quarzoszillators ausgefallen, Teiler 40 MHz 1:4/8 D400, 401 mit Meßpunkt P8, Phasendetektor D50 mit Meßpunkt P2, P3 und PI-Regler N50 mit Steckbrücken X50, X55 und Meßpunkt P4 überprüfen.
- Ist die PLL des 130-MHz-Quarzoszillators ausgefallen, Meßpunkt P9, ZF-Spannung an P10 (Abstimmspannung extern an X43 B–C einspeisen), PI-Regler N430 mit Brücke X43 und Meßpunkt P11 sowie den 130-MHz-Trennverstärker mit X41 und X40 überprüfen.

5.3.2 Ausfall der 40-MHz-Signale an X72, 82, 92 (Err 40, 41)

- Mit Diagnose überprüfen (SF 138...140), welches Ausgangssignal ausgefallen ist.
- Fehlen alle Signale und ist die PLL ausgefallen, liegt die Fehlerursache im 40-MHz-Quarzoszillator mit V305, 310, 315 (Meßpunkt P7 und X32).

5.3.3 Ausfall des 130/520-MHz-Signals an X93 sowie des 300-MHz-Signals an X94 (Err 40, 41, 46, 48)

- Mit Diagnose überprüfen, welches Ausgangssignal ausgefallen ist (SF 136, 137).
- Fehlen beide Ausgangssignale, liegt die Fehlerursache im 130-MHz-Quarzoszillator mit V111, 125 (Meßpunkte P6 und X14).
- Fehlt das 130/520-MHz-Signal, Ansteuerung des 130/520-MHz-Umschalters mit N250 sowie die Verstärker N204, 240 überprüfen (N204 nur bei Ausfall des 520-MHz-Signals).
- Fehlt das 300-MHz-Signal, überprüfen ob es bei FM und CW fehlt. Liegt der Ausfall nur bei einer Betriebsart vor, das 40-MHz-FM-Signal an X83 sowie den FM/CW-Umschalter mit Ansteuerung (N250) kontrollieren.
  Fehlt es bei beiden Betriebsarten, den 260-MHz-Verstärker (V146, Meßpunkte X14, X15), den 40-MHz-Verstärker (V380, Meßpunkt X3) sowie den 300-MHz-Verstärker (V160, 170) überprüfen.

5.3.4 Signale an Meßpunkten und DC-Arbeitspunkte

10-MHz-OCXO

G10.3: + 11,5...12,5 V bei REF.INT. und 0... + 0,5 V bei REF.EXT.
N30.1: + 5,5... + 6,5 V bei aufgeheiztem Ofen, = + 4 V bei kaltem Ofen.
P1: 10-MHz-HC-MOS-Pegel bei REF.INT., + 5 V bei REF.EXT.

40-MHz-Quarzoszillator

V305 Emitter: + 3,8 V
V310 Emitter: + 13,8 V
V315 Emitter: + 1,6 V
P7: + 10,7... + 11,2 V bei schwingendem Oszillator, + 11,5 bei nicht schwingendem Oszillator

40-MHz-Verstärker

X32: 40 MHz, -9...-11 dBm an 50 Ω
V330, 340, 350, 360 Source: + 1,0... + 2,5 V

40-MHz-PLL und Referenzumschaltung

D401.8: 40 MHz, 3...4 V_{ss}
P8: 40 MHz, HC-MOS-Pegel
P9: 10 MHz, HC-MOS-Pegel
P2, 3: 5 MHz, HC-MOS-Pegel
N50.1: = 0 V
P5: + 1... + 3 V DC ohne Eingangssignal an X91, 5/10 MHz, HC-MOS-Pegel mit Eingangssignal
N90.4: + 1 V
N90.7: + 20 V

130-MHz-Quarzoszillator

V111 Emitter: + 3,5 V
V125 Emitter: + 2,4 V
P6: + 9,9... + 10,7 V bei schwingendem Oszillator, + 10,9 bei nicht schwingendem Oszillator
X40: 130 MHz, -9...-6 dBm an 50 Ω

130-MHz-PLL

X40: 130 MHz, -12...-8 dBm an 50 Ω
X41:



Messung mit Oszilloskop mit 50 Ω Eingangswiderstand und Bandbreite ≥ 250 MHz
P10: = 0 V bei synchroner PLL, 0,5...0,7 Vss bei asynchroner PLL
P9: 10 MHz, HC-MOS-Pegel

130/520-MHz-LO-Signal

N250.1: + 13 V/-14 V bei 130 MHz ein/aus
N250.7: + 13 V/-14 V bei 520 MHz ein/aus
N204.3: + 5,5 V DC
N240.3: + 5,5 V DC

260-MHz-LO-Verstärker

V146 Kollektor: + 6,5 V
X15: 260 MHz, -8...-5 dBm an 50 Ω

300-MHz-Verstärker

V160 Source: 0... + 1,5 V
V161 Emitter: + 3,4 V

FM/CW-Umschalter mit 40-MHz-Verstärker

N250.8: -14 / + 13 V bei FM/CW
N250.14: + 13 V / -14 V bei FM/CW
V380 Kollektor: + 9,7 V
X38: 40 MHz, -18...-15 dBm an 50 Ω

5.4 Schnittstellen

Signal		R	A	Wertbereich	Anschluß Punkt	Bemerkung
Name	Beschreibung					
+ 24 V	Stromversorgung + 24 V	E	P	23,4 ... 24,5 V 10 ... 30 mA	X9A24	Stromversorgung
+ 15 V	Stromversorgung + 15 V	E	P	14,8 ... 15,3 V 350 ... 450 mA	X9A26	
+ 5 V	Stromversorgung + 5 V	E	P	4,9 ... 5,1 V 40 ... 70 mA	X9A28	
-15 V	Stromversorgung -15 V	E	P	-15,2 ... -14,8 V 30 ... 50 mA	X9A30	
+ 12 STB	Stromversorgung + 12 V Standby	E	P	+ 11 ... + 13 V 20 ... 150 mA	X9A32	
GND	Masse	B	P		X9A10 X9A12 X9A14 X9A16 X9A23 X9A25 X9A27 X9A29 X9A31	
BA0 BA1 BA2 G0	Baugruppenadresse Baugruppenadresse Baugruppenadresse Strobe 0	E E E E	D D D D	HC-MOS HC-MOS HC-MOS HC-MOS	X9A21 X9A20 X9A19 X9A22	Baugruppenadressierung
TF.CLK TR.DAT	CLOCK Daten	E E	D D	HC-MOS	X9A11 X9A13	Datenübertragung
TST ALA	Diagnose Alarm	A A	A L	-5 ... + 5 V Open Collector	X9A17 X9A18	Selbsttest
REF	Referenz 5 / 10 MHz	B	A	Ausgangspegel + 5 ... + 9 dBm	X91	HF-Schnittstelle 50 Ω
INOUT	Ein-/Ausgang	A	A	Eingangspegel -6 ... + 19 dBm		HF-Schnittstelle 50 Ω
FMREF	Referenz 40 MHz für Stepsynthese / FM	A	A	Ausgangspegel + 3 ... + 7 dBm	X82	HF-Schnittstelle 50 Ω
FRMREF	Referenz 40 MHz für FRN-Synthese	A	A	Ausgangspegel + 3 ... + 7 dBm	X72	HF-Schnittstelle 50 Ω
BBREF	Referenz 40 MHz für Option WBM	A	A	Ausgangspegel + 3 ... + 7 dBm	X92	HF-Schnittstelle 50 Ω
MIXLO	LO-Signal 130 / 520 MHz für OPM	A	A	Ausgangspegel + 3 ... + 7 dBm	X93	HF-Schnittstelle 50 Ω
REF300	Referenz 300 MHz für SUM	A	A	Ausgangspegel + 3 ... + 7 dBm	X94	HF-Schnittstelle 50 Ω
FMOUT	40 MHz	E	A	Eingangspegel + 4 ... + 6 dBm	X83	HF-Schnittstelle 50 Ω

Richtung
E .... Eingang
A .... Ausgang
B .... Bidirektional
M .... Meß

Art
A .... analog
H .... digital HIGH
L .... digital LOW
P .... Power

E .... Einstellwert

5.5 Position der Steckbrücken

X55 A–B auf 2
X50 auf A–B
X43 auf A–B
X16 auf A–B

5.6 Prüfmittelliste

Stromversorgungsgerät
+4,9 ... +5,1 V, 0,2 A
+14,9 ... +15,1 V, 0,5 A
+23,8 ... +24,2 V, 50 mA
−14,4 ... −15,1 V, 0,1 A
2 × 0 ... 25 V, 10 mA
(z.B. NGT35)

Spektrumanalysator (1 GHz)
(z.B. FSA)

HF-Generator 10 MHz, 40 MHz
(z.B. SMG)

Netzwerkanalysator (... 500 MHz)

Oszilloskop
(z.B. BOL)

HF-Kabel mit "Bergstecker" (Adapterkabel)

Prüfadapter

2 × Voltmeter (1 × R_i = 1 MΩ; 1 × $R_i \geq 10$ MΩ)
(z.B. URE)

Controller
(z.B. PUC)

Lageplan

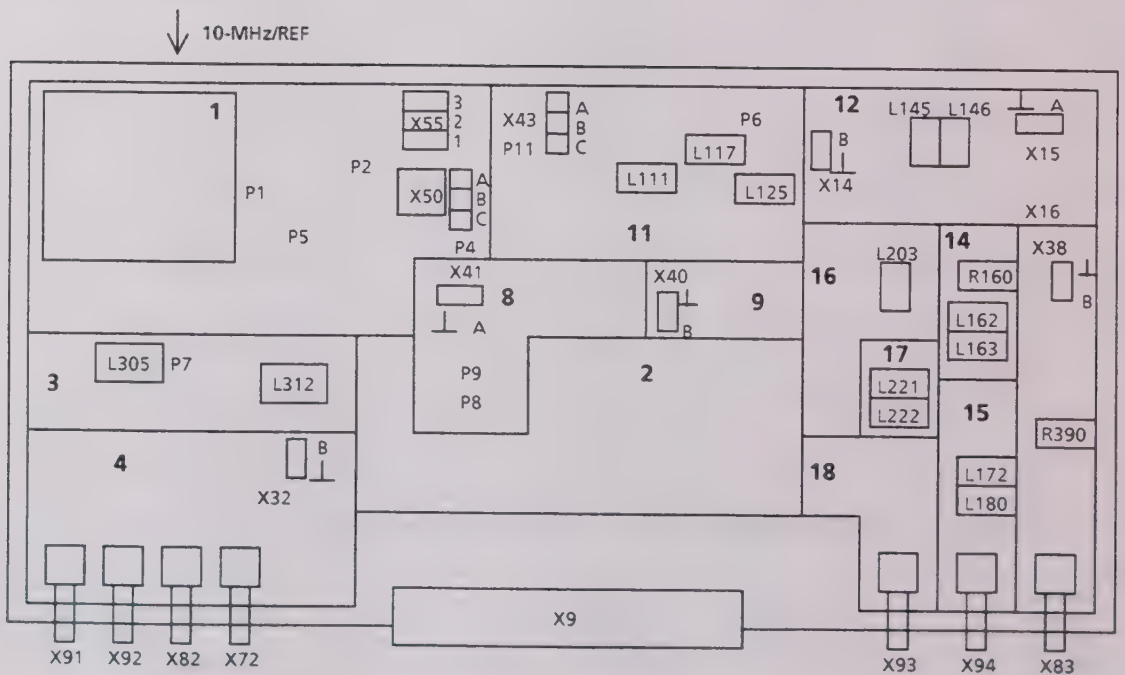

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

Fixed Frequencies

819.6060.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "Fixed Frequencies" Unit**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	10-MHz OCXO	5.1
5.1.2	40-MHz Crystal Oscillator with Buffer Stages and Control	5.1
5.1.2.1	40-MHz Crystal Oscillator	5.1
5.1.2.2	40-MHz Amplifier	5.1
5.1.2.3	40-MHz Amplifier PLL with Reference Switchover	5.2
5.1.3	130-MHz Crystal Oscillator with PLL	5.2
5.1.3.1	130-MHz Crystal Oscillator	5.2
5.1.3.2	130-MHz Oscillator PLL	5.2
5.1.4	130/520-MHz LO Signal	5.3
5.1.5	Processing the 300 MHz Reference Signal	5.3
5.1.5.1	130/260-MHz Doubler with LO Amplifier	5.3
5.1.5.2	300-MHz Amplifier with Filter	5.3
5.1.5.3	40-MHz Amplifier with FM/CW Selector	5.3
5.2	**Checks and Adjustments**	5.4
5.2.1	Checking the Alarm	5.4
5.2.2	Testing the10-MHz OCXO	5.4
5.2.3	Testing and Trimming the 40-MHz Crystal Oscillator with PLL	5.4
5.2.3.1	Adjusting the Crystal Oscillator	5.4
5.2.3.2	Testing the Output Amplifiers	5.4
5.2.3.3	Testing the PLL	5.5
5.2.4	Testing and Adjustment of 130-MHz Crystal Oscillator	5.5
5.2.4.1	Adjusting the Crystal Oscillator	5.5
5.2.4.2	Testing of PLL	5.5
5.2.5	Checking and Adjusting the 130/520-MHz LO Signal	5.5
5.2.6	Checking and Adjusting the 300-MHz Reference Signal	5.6
5.2.6.1	Testing and Adjusting the 130/260-MHz Doubler and LO Amplifier	5.6
5.2.6.2	Testing and Adjusting the 300-MHz Amplifier	5.6
5.2.6.3	Checking of FM/CW Selection	5.6
5.3	**Troubleshooting**	5.9
5.3.1	Failure of PLLs (Err 40, 41)	5.9
5.3.2	Failure of the 40-MHz Signals at X72, 82, 92 (Err 40, 41)	5.9
5.3.3	Failure of 130/520-MHz Signal at X93 and 300-MHz Signal at X94 (Err 40, 41, 46, 48)	5.9
5.3.4	Signals at Test Points and DC Operating Points	5.9
5.4	**Interfaces**	5.11
5.5	**Positions of Plug-in Jumpers**	5.12
5.6	**Required Equipment**	5.12

Circuit diagrams
Component lists
Component layout diagrams

5 Service Manual "Fixed Frequencies"

5.1 Function Description

(See circuit diagrams 819.6060 S and 819.0010 S, sheet 1)

The "fixed frequencies" subassembly generates the reference frequency for all SMGU/SMHU subassemblys. The subassembly consists of an oven-controlled, highly-stable 10-MHz crystal oscillator, which generates the reference frequency for the instrument. The 40 and 130-MHz crystal oscillators are each synchronized to this frequency by means of a PLL. The 130-MHz and the 520-MHz frequencies (4 x 130 MHz) are used in the output section as the LO for the mixing range. The 300-MHz signal for the summing loops is generated by doubling the 130-MHz signal mixing it with the 40-MHz crystal signal for CW or the 40-MHz FM oscillator for FM.

5.1.1 10-MHz OCXO

The module G10 contains a 10-MHz oven-controlled crystal oscillator. This gives a good temperature stability and good long-term characteristics.

The power supplies to the oven and the oscillator circuit are separate, the oven being permanently supplied by the +12 V standby voltage. This means that the oven does not have to heat up when the instrument is switched on (duration approx. 5 min.). The bridge voltage of the thermostat can be tapped at G10.4 for monitoring purposes and can be polled by the diagnostics function (test point SF 133) via the voltage follower N30-A. The processor also controls the "Oven cold" display using this voltage. The supply voltage for the crystal oscillator is generated by the voltage stabilizer V10. This is derived via V11 if an external reference is used.

There is a 10-MHz signal at terminal G10.1.

The frequency is adjusted using an externally-accessible trimmer.

5.1.2 40-MHz Crystal Oscillator with Buffer Stages and Control

5.1.2.1 40-MHz Crystal Oscillator

The 40-MHz crystal oscillator uses a common-base transistor circuit (V305). This gives the highest possible crystal and the lowest possible oscillator phase noise. The amplitude of the oscillations is stabilized by the biased Schottky diode V306. The four tuning diodes V300 to 303 in a push-pull circuit are used to tune the crystal frequency. The supply voltage to the crystal oscillator is also filtered via the emitter follower V310. A buffer stage in the common-base circuit (V315) decouples the oscillator from the following stages and increases the output power to 13 dBm.

5.1.2.2 40-MHz Amplifier

The output signal of the oscillator buffer stage is applied via a power divider (L320) to four amplifiers based on a FET in gate configuration. Diagnostics detectors (SF 138 to 140) are present on the three output stages (V330, 340, 350) for level monitoring. The fourth stage with V360 controls an ACMOS gate (D401) which generates the level for the following frequency divider.

5.1.2.3 40-MHz Amplifier PLL with Reference Switchover

A PLL locks the 40-MHz crystal oscillator onto the output frequency of the OCXO or - with the setting "Ref. ext." to the applied reference frequency. The 40-MHz signal is divided down to 5 MHz in divider D400 and compared in phase detector D50 with the frequency of the OCXO divided by two (D20, 21-A).

The output signal of D50 tracks the oscillator frequency via the differential amplifier N50-A with the following PI controller. The output voltage of the PI controller is monitored by the alarm detector N90-C/D (Err 40) and can also be interrogated by a diagnostics test point (SF 134).

The bandwidth of the PLL can be changed using plug-in jumper X55 and thus matched to the requirements in the "Ref. ext." mode:

X55A-B 1 Level bandwidth 100 Hz, e.g. use of a very low-noise external reference to improve the SMGU/SMHU spectrum; inherent noise of PLL approx -130 dBc/Hz at FAF = 30 Hz, referred to 10 MHz.

X55A-B 2 Level bandwidth 10 Hz, standard setting, optimum adaptation to internal OCXO

X55A-B 3 Level bandwidth 1 Hz, for suppression of hum sidebands and noise from the external reference outside the control bandwidth

After passing through a lowpass filter, the output signal of the OCXO in the "Ref. int." mode is available as a reference frequency at X91 and can be switched between 5 and 10 MHz using D20, 21-A (SF 13, 14). The input signal at X91 in the "Ref. ext." mode is amplified by V43 to HCMOS levels and applied to the phase detector D50 via the frequency divider D21-B with a selector for 5 or 10 MHz.

5.1.3 130-MHz Crystal Oscillator with PLL

5.1.3.1 130-MHz Crystal Oscillator

The circuit of the 130-MHz crystal oscillator corresponds to that of the 40-MHz oscillator (5.1.2.1) except that the tuning circuit only has one varicap diode and the co-compensation of the crystal is adjustable with L111.

A buffer stage with compensated feedback which amplifies the output power to 17 dBm feeds a power divider containing L130. The following stages are connected to the decoupled outputs of the divider.

5.1.3.2 130-MHz Oscillator PLL

The 130-MHz crystal oscillator is synchronized by a PLL to the 40-MHz crystal oscillator, and this in turn is locked to the 10-MHz OCXO or the external reference. Optimum phase noise for the 130-MHz signal is achieved by the cascaded control and corresponding adaptation of the bandwidths.

The signal from the 40-MHz crystal oscillator divided by four in D400, 401 is differentiated by the LC network L410, C410. The pulse stage V410 triggered by the positive edge generates a 3-ns needle pulse which the following sampling mixer uses to sample the 130-MHz signal.

The output signal tracks the 130-MHz oscillator via voltage follower N430-B and control amplifier N430-A. The output voltage of the PI controller is again monitored via an alarm comparator N40-A/B and can also be interrogated by the diagnostics function (SF 135).

A two-stage isolating amplifier (V440, 445) with common gate FETs circuit decouples the sampling mixer from the 130-MHz crystal oscillator.

5.1.4 130/520-MHz LO Signal

The 130/520-MHz signal, which is used in the output section as the LO signal for the two mixer ranges, is generated directly or by quadrupling the 130-MHz crystal oscillator.

In the direct case, the signal is applied via two diode switches (V195, 234) - with an intermediate attenuator for matching the level - to the output amplifier N240 which boosts the power to 5 dBm. The output power can be monitored using a diagnostics detector (SF 136).

The output frequency of 520 MHz is generated by a quadrupler consisting of a balancing transformer (L191, 192) with a full-wave rectifier (V200, 201). The filter L203 and the coupled bandpass filter L221, 222 suppress the resulting subharmonics (1/2f, 3/2f), and the intermediate amplifier N204 compensates the loss in level in the multiplier.

The operational amplifiers N250-A/B control the diode switches of the 130 and 520-MHz branches.

5.1.5 Processing the 300-MHz Reference Signal

The 300-MHz signal is generated by mixing 260 MHz and 40 MHz, where the 260 MHz signal is obtained by doubling the frequency of the 130-MHz crystal oscillator. A two-stage IF amplifier with filter provides an output power of 5 dBm.

5.1.5.1 130/260-MHz Doubler with LO Amplifier

The frequency doubler also consists of a balance-to-unbalance transformer (L142, 143) with a full-wave rectifier. The following bandpass filter (L145, 146) suppresses the resulting subharmonics. The power amplifier with V146 controls the high-level mixer D150 with a Low power of 17 dBm.

5.1.5.2 300-MHz Amplifier with Filter

The IF amplifier has two stages with a bandpass filter between the stages and a bandpass at the output. These filters suppress the spurious signals generated during mixing.

The first stage has a common gate circuit FET (V160) which terminates the IF port of mixer D150 in 50 Ω.

Input matching is adjusted by setting the drain current.

There is a coupled bandpass filter between the first and second stage which has a common-base transistor circuit (V170). This gives good decoupling between the two bandpass filters.

A diagnostics detector at the output (SF 137) is for monitoring the output power.

5.1.5.3 40-MHz Amplifier with FM/CW Selector

The FM/CW selector has two T-networks (V370-372, V375-377) for high crosstalk attenuation between the two filters.

The following amplifier is adjustable so that variations in gain in the 300-MHz IF amplifier can be eliminated.

A lowpass with a subsequent highpass/lowpass branching filter improves the harmonic ratio and terminates the RF port.

5.2 Checks and Adjustments

5.2.1 Checking the Alarm

Connect two power supply units (0 to 25 V) to X50 B-C and X43 B-C (C = ground). Set both voltages to + 10 V, the display "Err 40, 41" must not light up. Then set the voltage at X50 to + 0.5 V and + 20.5 V, the display "Err 40" must light up in each case. Repeat the same test at X43 (Err 41).

5.2.2 Testing the 10-MHz OCXO

Disconnect the SMGU/SMHU from the AC power supply for at least 15 minutes (AC power switch on rear panel) so that the crystal oven cools down. Switch on the AC supply and measure the bridge voltage using the diagnostics function.

▸ Diagnostics voltage (SF 133): + 3.6 to + 4.5 V

The display "OVEN COLD" should come on. This display should go off after a warm-up time of 2 to 5 minutes.

▸ Diagnostics voltage (SF 133): + 5.5 to + 6.5 V

Connect oscilloscope to P1 using 10:1 probe, setting on instrument: REF.EXT.

▸ Signal at P1: + 5 V

Switch SMGU/SMHU to "REF.INT".

▸ Signal at P1: 10 MHz, HCMOS levels.

Connect spectrum analyzer to X91.

Setting on SMGU/SMHU:

REF.INT., SF 14 (reference frequency 10 MHz).

▸ Signal at X91: 10 MHz, + 5 to + 9 dBm,

k2 k3 < 20 dBc.

Setting on SMGU/SMHU:

SF 13 (reference frequency 5 MHz).

▸ Signal at X91: 5 MHz, + 5 to + 9 dBm.

5.2.3 Testing and Trimming the 40-MHz Crystal Oscillator with PLL

5.2.3.1 Adjusting the Crystal Oscillator

Connect power supply unit (0 to 20 V) to jumper X50 B-C (C = ground), set voltage to 10 V. Connect voltmeter to P7 and spectrum analyzer to jumper X32 using the adapter cable from the service kit. Adjust L305 for minimum display on voltmeter.

* Voltage at P7: + 10.7 to + 11.2 V.

Adjust L312 for max. level at X32.

Vary the voltage on the power supply unit from 1 to 20 V and observe the signal on the spectrum analyzer (span 0 to 100 MHz). The oscillation must be continuous over the tuning range and there must be no sidebands or noise peaks.

* Signal at X32: 40 MHz, -11.5 to -8.5 dBm.

5.2.3.2 Testing the Output Amplifiers

Connect spectrum analyzer to X72, 82, 92 in succession. Adjust voltage on power supply unit to 10 V.

* Signal at X72, 82, 92: 40 MHz, + 3 to + 7 dBm.

Then check the diagnostics detector.

* Diagnostics voltage (SF 138, 139, 140): + 0.3 to + 1.2 V.

5.2.3.3 Testing the PLL

Disconnect power supply unit from X50, use jumper X50 to connect A-B and jumper X55 A-B to 2.

Instrument setting: REF.INT., SF 14 (reference frequency 10 MHz).

Checking the control voltage of the 40-MHz oscillator.

* Diagnostics voltage (SF 134): +7 to +13 V.

Connect signal generator set to 5 MHz, 0 dBm for REF. INT./EXT. The frequency accuracy of the generator must be better than 10-6.

Instrument setting: SF 13 (reference frequency 5 MHz).

* Diagnostics voltage (SF 134): +7 to +13 V.

Instrument setting: SF 14 (reference frequency 10 MHz).

Adjust signal generator frequency to 9.999850 MHz and then to 10.000150 MHz.

* Diagnostics voltage (SF 134): +2 to +18 V.

5.2.4 Testing and Adjustment of 130-MHz Crystal Oscillator

5.2.4.1 Adjusting the Crystal Oscillator

Connect power supply unit (0 to 20 V) to X43 B-C (C = ground). Adjust voltage to 10 V. Connect spectrum analyzer to X41 using adapter cable and connect voltmeter to P6. Adjust voltage on voltmeter to minumum using L117, then vary the tuning voltage from 1 to 20 V and adjust L111 so as to keep the voltage as constant as possible at P6.

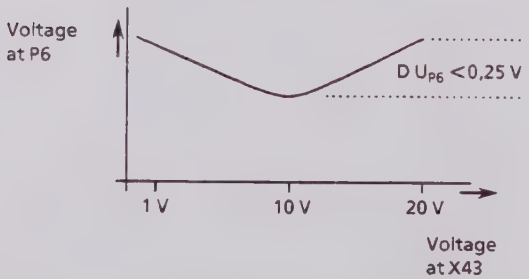

Fig. 5-1 Voltage at P6

* Voltage at P6: +9.9 to +10.7 V.

Adjust L125 for maximum signal at X41. Then vary the tuning voltage from 1 to 20 V and observe the signal on the spectrum analyzer (span 0 to 500 MHz). The oscillator must oscillate properly over the whole tuning range and there must be no noise peaks or sidebands.

* Signal at X41: 130 MHz, -8 to -5 dBm.

5.2.4.2 Testing of PLL

Connect oscilloscope to P10. Vary the power supply voltage from 1 to 20 V, a sinewave signal must be displayed on the oscilloscope.

* Signal at P10: 0 to 5 kHz, 1.0 to 1.5 Vpp.

Connect jumper X43 to A-B, connect signal generator with 10 MHz ($\Delta f < 10\text{-}6$), 0 dBm to REF.INT./EXT. Setting on SMGU/SMHU: REF.EXT., SF 14 (reference frequency 10 MHz).

Check the control voltage for the 130-MHz oscillator.

* Diagnostics voltage (SF 135): +7 to +13 V.

Set the signal generator frequency to 9.999850 MHz and then to 10.000150 MHz.

* Diagnostics voltage (SF 135): +2 to +18 V.

Disconnect signal generator from X91, switch over to REF.INT.

5.2.5 Checking and Adjusting the 130/520-MHz LO Signal

The lower screening cover must be screwed down. Connect spectrum analyzer to X93, setting: REF. INT., SF 22 RF = 10 MHz (normal mixer range).

* Signal at X93: 130 MHz, +3 to +7 dBm.

Testing diagnostics detector.

* Diagnostics voltage (SF 136): +0.3 to +0.7 V.

Setting: SF 21 (mixer range with large span). Adjust L203 for maximum level at 520 MHz. Then alternately set L221 and L222 for maximum.

* Signal at X93: 520 MHz, +3 to +7 dBm, spurious sidebands at 260 and 780 MHz ≤-60 dBc.

Setting: SF 22, RF = 1 GHz. No output signal must be displayed on the spectrum analyzer.

5.2.6 Checking and Adjusting the 300-MHz Reference Signal

5.2.6.1 Testing and Adjusting the 130/260-MHz Doubler and LO Amplifier

Connect spectrum analyzer to X15 using adapter cable. Adjust for maximum level at 260 MHz using L145, 146 alternately.

* Signal at X15: 260 MHz, -8 to -4 dBm.

5.2.6.2 Testing and Adjusting the 300-MHz Amplifier

The bottom screening cover must be screwed down when you adjust the bandpass filter. Connect network analyzer to X94, see Fig. 5-2 for settings. Adjust the bandpass filter L172, 180 by measuring the reflection coefficient at X94, see Fig. 5-2 for values. Then connect the network analyzer to X16 B-C (channel A) and X94 (channel B) using the adapter cable, see Fig. 5-3 for settings. Adjust the input reflection coefficient S11 at X16 B-C to -16 to -20 dB at 100 MHz using R160, see Fig. 5-3 for measured values.

The bandpass filter L162, 163 is adjusted by measuring the forward transmission coefficient S21 from X16 B-C to X94. See Fig. 5-4 for measured values. The settings of L172, 180 should not be changed in the process.

Disconnect network analyzer and insert jumper X16 to A-B. Connect spectrum analyzer to X94. Setting on instrument: REF. INT., FM OFF.

Adjust the level at X94 to +5 to +6 dBm using R390. Check the diagnostics detector.

* Diagnostics voltage (SF 137): +0.3 to 0.7 V.

The top and bottom screening covers must be screwed down for the following measurements. Check the spurious signals at the following frequencies:

f / MHz	P / dBm
220	≤-74
260	≤-74
310	≤-104
320	≤-100
340	≤-104

5.2.6.3 Checking of FM/CW Selection

Spectrum analyzer remains connected to X94. Connect signal generator with 41 MHz, 5 dBm to X83.

Setting on instrument: REF.INT., FM OFF.

Level at X94 at 301 MHz ≤-85 dBm.

Setting on instrument: REF.INT., FM.EXT.AC.

Level at X94 at 301 MHz: +4 to +6 dBm,
Level at X94 at 300 MHz: ≤-85 dBm.

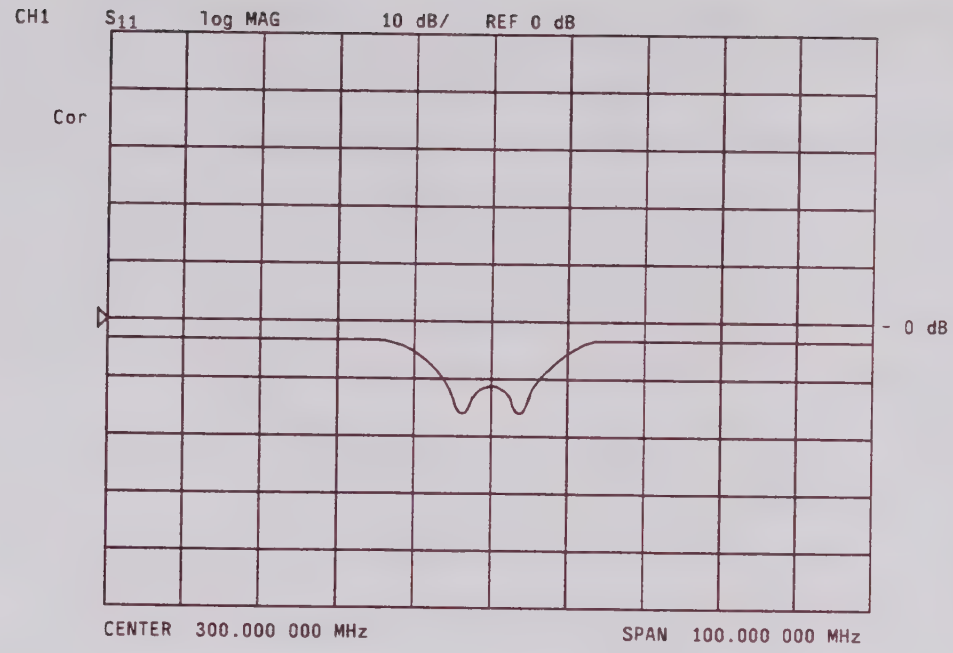

Fig. 5-2 S11 at X94, adjustment of L172, 180

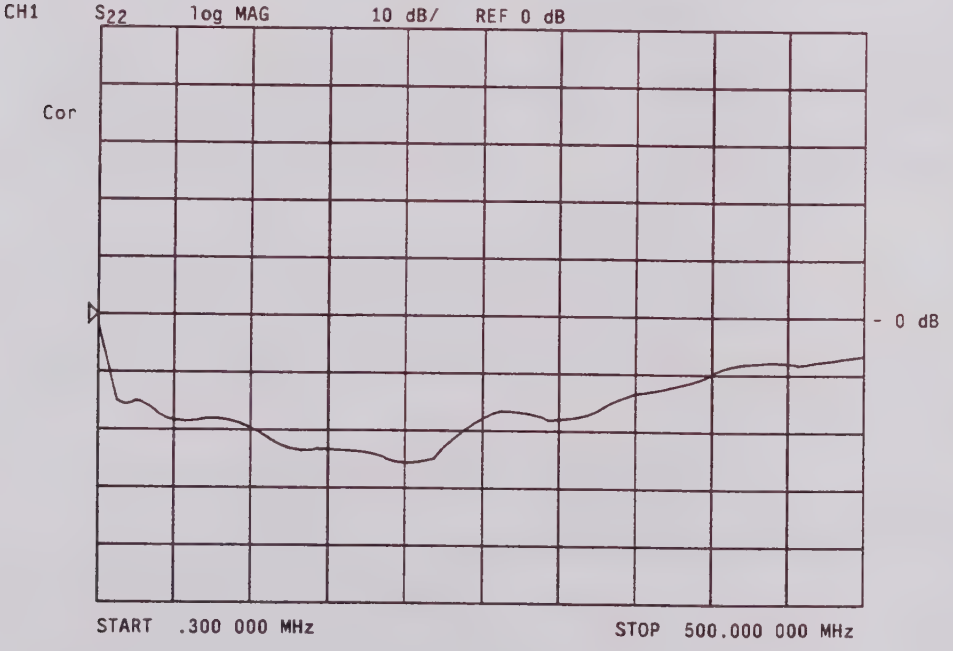

Fig. 5-3 S11 at jumper X16 B-C, adjustment of R160

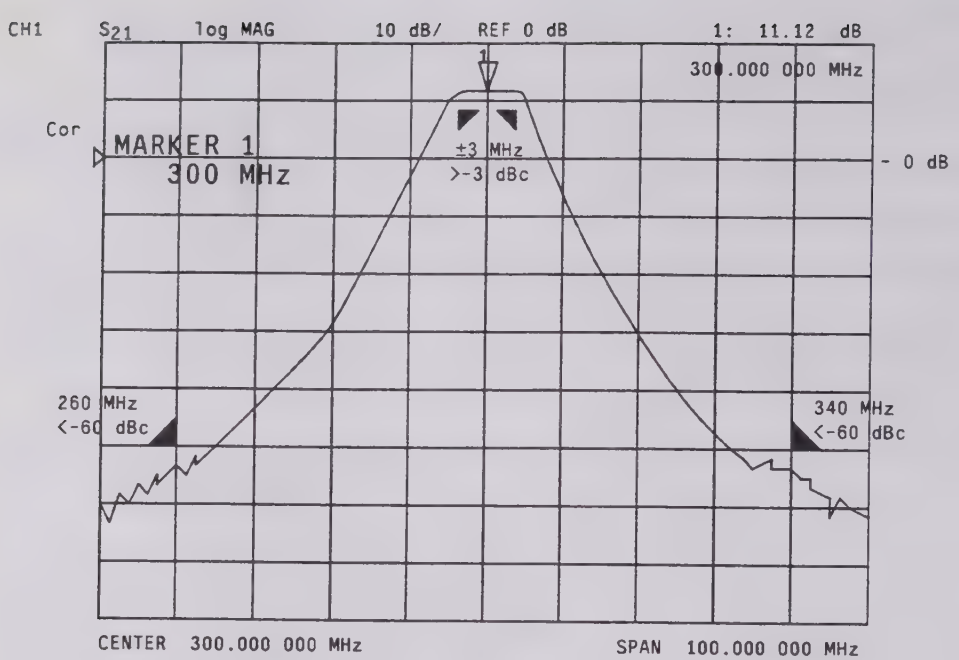

Fig. 5-4 S21 from X16 B-C to X94, adjustment of L162, 163
Gain 9 to 13 dB
Measured attenuation referred to gain at 300 MHz

5.3 Troubleshooting

With only one of the error messages "Err 40, 41", the cause of the fault is in the PLL of the 40 or 130-MHz crystal oscillator in the 10-MHz reference frequency. If the error messages "Err 42" (FRN synthesis) and "Err 43" (step synthesis/FM) both occur, the 40-MHz crystal oscillator or the buffer stage has failed. In a similar manner, the fault is in the 130-MHz crystal oscillator or the buffer stage if the error messages "Err 46" (summing loop) and "Err 48" (output stage with mixer range switched over) occur simultaneously.

5.3.1 Failure of PLLs (Err 40, 41)

- With REF.EXT on, check the frequency (5/10 MHz ±5 ppm) and level (0.1 to 2 V) of the external reference frequency.
- Use the diagnostics function to check which PLL has failed
  (40 MHz: Err 40, SF 134;
  130 MHz: Err 41, SF 135).
- If both PLLs have failed, the cause is in the reference frequency (P1, P3 with internal reference, P5, P3 with external reference) or in the 40-MHz divider 1:4/8 (test points P8, P2, P9).
- If only the PLL of the 40-MHz crystal oscillator has failed, check the 40-MHz divider 1:4/8 D400, 401 at test point P8, the phase detector D50 at test points P2, P3 and the PI controller N50 at the plug-in jumpers X50, X55 and test point P4.
- If the PLL of the 130-MHz crystal oscillator has failed, check the test point P9, the IF voltage at P10 (apply external tuning voltage to X43 B-C), the PI controller N430 at jumper X43 and test point P11 and the 130-MHz isolating amplifier at X41 and X40.

5.3.2 Failure of the 40-MHz Signals at X72, 82, 92 (Err 40, 41)

- Use the diagnostics function (SF 138 to 140) to check which output signal has failed.
- If there are no signals at all and if the PLL has failed, the cause is in the 40-MHz crystal oscillator with V305, 310, 315 (test points P7 and X32).

5.3.3 Failure of 130/520-MHz Signal at X93 and 300-MHz Signal at X94 (Err 40, 41, 46, 48)

- Use the diagnostics function to check which output signal has failed (SF 136, 137).
- If both output signals are missing, the cause is in the 130-MHz crystal oscillator with V111, 125 (test points P6 and X14).
- If the 130/520-MHz signal is missing, check the drive signal for the 130/520-MHz selector containing N250 and the amplifiers N204, 240 (N204 only when the 520-MHz signal fails).
- If the 300-MHz signal is missing, check whether it is missing when FM and CW are selected. If it is only missing in one of these modes, check the 40-MHz FM signal at X83, the FM/CW selector and drive (N250).
  If it is missing in both modes, check the n 260-MHz amplifier (V146, test points X14, X15), the 40-MHz amplifier (V380, test point X3) and the 300-MHz amplifier (V160, 170).

5.3.4 Signals at Test Points and DC Operating Points

10-MHz OCXO

G10.3: +11.5 to 12.5 V with REF.INT. and 0 to +0.5 with REF.EXT.
N30.1: +5.5 to +6.5 V with oven heated-up, +4 V with cold oven.
P1: 10-MHz HCMOS levels with REF.INT., +5 V with REF.EXT.

40-MHz crystal oscillator

V305 emitter: +3.8 V
V310 emitter: +13.8 V
V315 emitter: +1.6 V
P7: +10.7 to +11.2 V with oscillator working, +11.5 V with oscillator not working

40-MHz amplifier

X32: 40 MHz, -9 to -11 dBm into 50 Ω
V330, 340, 350, 360 source: +1.0 to +2.5 V

40-MHz Pll and reference selector

D401.8: 40 MHz, 3 to 4 V_{pp}
P8: 40 MHz, HCMOS levels
P9: 10 MHz, HCMOS levels
P2, 3: 5 MHz, HCMOS levels
N50.1: = 0 V
P5: + 1 to + 3 V DC without input signal at X91, 5/10 MHz, HCMOS levels with input signal
N90.4: + 1 V
N90.7: + 20 V

130-MHz crystal oscillator

V111 emitter: + 3.5 V
V125 emitter: + 2.4 V
P6: + 9.9 to + 10.7 V with oscillator working, + 10.9 V with oscillator not working
X40: 130 MHz, -9 to -6 dBm into 50 Ω

130-MHz PLL

X40: 130 MHz, -12 to -8 dBm into 50 Ω
X41:



Measurement using oscilloscope with 50 Ω- input impedance and bandwidth ≥ 250 MHz
P10: = 0 V with synchronous PLL, 0.5 to 0.7 Vpp with asynchronous PLL
P9: 10 MHz, HCMOS levels

130/520-MHz LO Signal

N250.1: + + 13 V/-14 V with 130 MHz on/off
N250.7: + 13 V/-14 V with 520 MHz on/off
N204.3: + 5.5 V DC
N240.3: + 5.5 V DC

260-MHz LO amplifier

V146 collector: + 6,5 V
X15: 260 MHz, -8 to -5 dBm into 50 Ω

300-MHz amplifier

V160 source: 0 to + 1,5 V
V161 emitter: + 3.4 V

FM/CW selector with 40-MHz ampliffier

N250.8: -14/ + 13 V with FM/CW
N250.14: + 13 V/-14 V with FM/CW
V380 collector: + 9.7 V
X38: 40 MHz, -18 to -15 dBm into 50 Ω

5.4 Interfaces

Signal		D	T	Range	Connection Point	Remarks
Name	Designation					
+24 V	Power supply +24 V	I	P	23,4 ... 24,5 V 10 ... 30 mA	X9A24	Power supply
+15 V	Power supply +15 V	I	P	14,8 ... 15,3 V 350 ... 450 mA	X9A26	
+5 V	Power supply +5 V	I	P	4,9 ... 5,1 V 40 ... 70 mA	X9A28	
-15 V	Power supply -15 V	I	P	-15,2 ... -14,8 V 30 ... 50 mA	X9A30	
+12 STB	Power supply +12 V Standby	I	P	+11 ... +13 V 20 ... 150 mA	X9A32	
GND	Ground	B	P		X9A10 X9A12 X9A14 X9A16 X9A23 X9A25 X9A27 X9A29 X9A31	
BA0 BA1 BA2 G0	Subassembly address Subassembly address Subassembly address Strobe 0	I I I I	D D D D	HC-MOS HC-MOS HC-MOS HC-MOS	X9A21 X9A20 X9A19 X9A22	Subassembly addressing
TF.CLK TR.DAT	CLOCK Data	I I	D D	HC-MOS	X9A11 X9A13	Data transmission
TST ALA	Diagnostics Alarm	O O	O L	-5 ... +5 V Open collector	X9A17 X9A18	Selftest
REF	5 /10-MHz reference	B	O	Output level +5 ... +9 dBm	X91	RF interface 50 Ω
INOUT	Input/Output	O	O	Input level -6 ... +19 dBm		RF interface 50 Ω
FMREF	40-MHz reference for step synthesis/FM	O	O	Output level +3 ... +7 dBm	X82	RF interface 50 Ω
FRMREF	40-MHz reference for FRN synthesis	O	O	Output level +3 ... +7 dBm	X72	RF interface 50 Ω
BBREF	40-MHz reference for option WBM	O	O	Output level +3 ... +7 dBm	X92	RF interface 50 Ω
MIXLO	LO signal 130 / 520 MHz for OPM	O	O	Output level +3 ... +7 dBm	X93	RF interface 50 Ω
REF300	300-MHz reference for SUM	O	O	Output level +3 ... +7 dBm	X94	RF interface 50 Ω
FMOUT	40 MHz	I	O	Input level +4 ... +6 dBm	X83	RF interface 50 Ω

Direction
I ..... Input
O .... Output
B .... Bidirectional
M .... Measurement

Type
A .... Analog
H .... Digital high
L .... Digital low
P .... Power

5.5 Positions of Plug-in Jumpers

X55 A-B to 2
X50 to A-B
X43 to A-B
X16 to A-B

5.6 Required Equipment

Power supply unit
+4.9 to +5.1 V, 0.2 A
+14.9 to +15.1 V, 0.5 A
+23.8 to +24.2 V, 50 mA
-14.4 to -15.1 V, 0.1 A
2 x 0 to 25 V, 10 mA
(e.g. NGT35)

Spectrum analyzer (1 GHz)
(e.g. FSA)

RF generator 10 MHz, 40 MHz
(e.g. SMG)

Network analyzer (to 500 MHz)

Oscilloscope
(e.g. BOL)

RF adapter cable

Test adapter

2 x voltmeter (1 x Zin = 1 MΩ; 1 x Zin ≥ 10 MΩ)
(e.g. URE)

Controller
(e.g. PUC)

Layout diagram

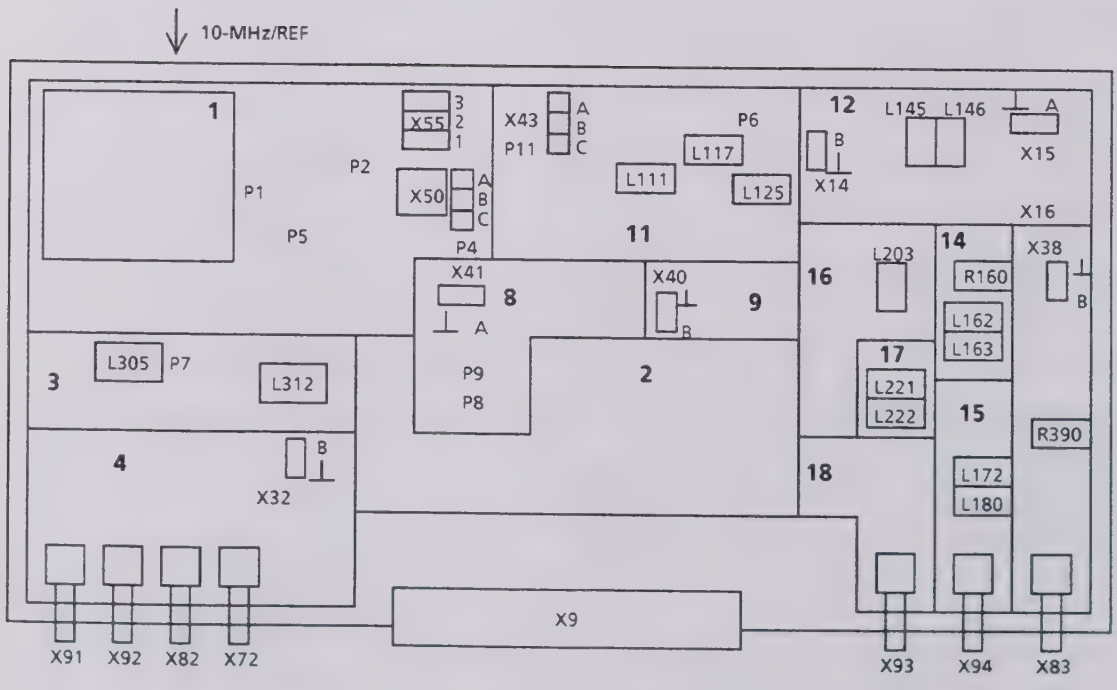

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne
Part lists
Circuit diagrams
Components plans
Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
.	XX VARIANTENERKLAERUNG IDENTIFICATION OF MODELS VAR 02 = GRUNDAUSFUEHRUNG VAR 02 = BASIC VERSION				
C10	CE 1UF +-10% 25V EIA3528 TANTALUM SMD-CAPACITOR	CE 0007.7217.00	SPRAGUE	293D 105 X9 025 B2T	
C11	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C12	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C13	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C15	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C20	CC 330PF+-2%6X9N750 CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6964.00	PHILIPS_CO	2222 678 58331	
C21	CC 560PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.7002.00	PHILIPS_CO	2222 632 51561	
C22	CC 330PF+-2%6X9N750 CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6964.00	PHILIPS_CO	2222 678 58331	
C23	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C25	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C26	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C30	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C31	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C32	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C33	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C35	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C40	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C42	CC 220PF+-2%6X7N750 CAPACITOR	CC 0087.6941.00	PHILIPS_CO	2222 678 58221	
C43	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C45	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C46	CE 4,7U F+-10% 10V 3528 TANTALUM SMD-CAPACITOR	CE 0007.7275.00	SPRAGUE	293D 475 X9 010 B2T	
C48	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C49	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C50	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C51	CK 68NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2923.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-368-06-4	
C52	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C53	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C54	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C55	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C56	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C60	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C69	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C70	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C71	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C75	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C80	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C81	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C82	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C83	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C84	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C85	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C86	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C87	CE 2,2UF+-20%40V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3911.00	VALVO	2222 128 37228	
C88	CE 47UF+-20%6,3V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3957.00	VALVO	2222 128 33479	
C105	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C110	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C111	CK 10NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2869.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-310-014W	
C112	CC 12PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8744.00	MURATA	GRM42-6C0G 120 F50PT	
C115	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C117	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C118	CC 180PF+-5% 300V PELL CAPACITOR	CC 0556.8701.00	TEKELEC	301 CHB 181 JW(V)L	
C119	CC 150PF+-5% 300V PELL CAPACITOR	CC 0556.8718.00	TEKELEC	301 CHB 151 JWL	
C120	CC 18PF+-2% 500V PELL CAPACITOR	CC 0552.1660.00	TEKELEC	501 CHB 180 GWL	
C121	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C122	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C123	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C124	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C125	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C126	CC 150PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8509.00	PHILIPS_CO	2238 863 18151	
C128	CC 12PF+-2%3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6435.00	VALVO	2222 678	
C129	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C140	CC 10PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6429.00	PHILIPS_CO	2222 678 10109	
C141	CC 15PF+-2%3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6441.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C142	CC 15PF+-2%3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6441.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C143	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C144	CC 10PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6429.00	PHILIPS_CO	2222 678 10109	
C145	CC 6,8PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6406.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C146	CC 2,2PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6341.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C147	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C148	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C149	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C150	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C153	CC 3,3PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8194.00	MURATA	GRM42-6C0G 3R3 C50PT	
C161	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C162	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C163	CC 47PF+-1%50V COG 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6COG 470F 50PT	
C164	CC 3,9PF/0,25PF63V3X5N150 CAPACITOR	CC 0099.5545.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C165	CC 8,2PF+-0,25PF3X4N150 CAPACITOR	CC 0087.6587.00	VALVO	2222 678 33828	
C170	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C171	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C172	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C173	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C174	CC 47PF+-1%50V COG 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6COG 470F 50PT	
C175	CC 10PF+-0,25PF3X4N150 CAPACITOR	CC 0087.6593.00	PHILIPS_CO	2222 678 34109	
C176	CC 3,3PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8194.00	MURATA	GRM42-6COG 3R3 C50PT	
C180	CC 12PF+-2%3X4N150 CAPACITOR	CC 0087.6606.00	PHILIPS_CO	2222 678 34129	
C181	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C182	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6COG 101F 50PT	
C183	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C184	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C185	CC 1PF+-0,25 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C186	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C190	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C191	CC 18PF+-2%3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6458.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C192	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C194	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C195	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C200	CC 15PF+-2%3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6441.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C201	CC 15PF+-2%3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6441.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C202	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C203	CC 2,7PF+-0,25PF3X4NP0 CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6358.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C204	CC 1PF+-0,25PF3X4P100 CAPACITOR	CC 0087.6170.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C206	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C207	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C212	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6COG 101F 50PT	
C220	CC 3,9PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6370.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C222	CC 1PF+-0,25PF3X4P100 CAPACITOR	CC 0087.6170.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C231	CC 2,7PF+-0,25PF3X4NP0 CERAMIC CAPACITOR	CC 0087.6358.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C232	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C233	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C239	CC 1,8PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8165.00	MURATA	GRM42-6COG 1R8 C50PT	
C240	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C241	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C242	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C243	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C244	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C245	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C246	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C300	CK 47NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2917.00	ERO	MKR 1826-347-06-4	
C301	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C302	CC 27PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8409.00	MURATA	GRM42-6C0G 270F 50PT	
C303	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C304	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C305	CC 620PF+-5% 100V PELL CAPACITOR	0556.8724.00	ATC	ATC100B 621 JW100R	
C307	CC 470PF+-5% 200V PELL CERAMIC CAPACITOR	CC 0469.5905.00	TEKELEC	201 CHB 471 JWL	
C309	CC 56PF+-5% 500V PELL CAPACITOR	CC 0556.8660.00	TEKELEC	501 CHB 560 JWL	
C310	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C311	CE 47UF+-20%63V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7440.00	PHILIPS_CO	2222 116 90112	
C312	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C313	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C314	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C315	CC 27PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8409.00	MURATA	GRM42-6C0G 270F 50PT	
C316	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C319	CC 33PF+-2%4X5NPO CAPACITOR	CC 0087.6487.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C320	CC 150PF+-2%5X6N750 CAPACITOR	CC 0087.6929.00	PHILIPS_CO	2222 678 58151	
C322	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C330	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C331	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C333	CC 18PF+-2%3X4NPO CAPACITOR	CC 0087.6458.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C334	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C336	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C340	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C341	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C342	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C343	CC 18PF+-2%3X4NPO CAPACITOR	CC 0087.6458.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C344	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C345	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C346	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C350	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C351	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C352	CC 18PF+-2%3X4NPO CAPACITOR	CC 0087.6458.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C353	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C356	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C360	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C361	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C362	CC 12PF+-2%3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6435.00	VALVO	2222 678	
C370	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C371	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C372	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C374	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C375	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C376	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C379	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C380	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C381	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C382	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C383	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C384	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C385	CC 68PF+-2%6X7NP0 CAPACITOR	CC 0087.6529.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C386	CC 120PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6558.00	PHILIPS_CO	2222 678 10121	
C387	CC 82PF+-2%6X7NP0 CAPACITOR	CC 0087.6535.00	PHILIPS_CO	2222 678 10 829	
C388	CC 8,2PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8242.00	MURATA	GRM42-6C0G 8R2 C50PT	
C389	CC 33PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C390	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C391	CE 220UF+-20%16V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7562.00	FROLYT	EKS00CC322D	
C392	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C393	CC 3,3PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8194.00	MURATA	GRM42-6C0G 3R3 C50PT	
C400	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C401	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C410	CC 10PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6429.00	PHILIPS_CO	2222 678 10109	
C411	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C412	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C413	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C414	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C415	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C420	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C430	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C431	CK 10NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2869.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-310-014W	
C432	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C433	CK 100NF+-5%63VRD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2930.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-410-06-4W	
C435	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C436	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C440	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C441	CC 4,7PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6387.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C442	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C443	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C444	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C445	CC 8,2PF+-0,25PF3X4N150 CAPACITOR	CC 0087.6587.00	VALVO	2222 678 33828	
C446	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
D20	BL 74AC00SC 4X2IN NAND QUAD NAND GATTER	BL 0820.3477.00	NSC	74AC00(SC)	
D21	BL PC74HCT74T 2XD-FLIPFL DUAL D-TYPE FLIP FLOP	BL 0007.6262.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT74D(T)	
D40	BL PC74HC00T 4X2IN.NAND QUAD 2INPUT NAND GATE	BL 0007.3463.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00D(T)	
D41	BL PC74HC00T 4X2IN.NAND QUAD 2INPUT NAND GATE	BL 0007.3463.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00D(T)	
D50	BL PC74HCT112T 2XJK-FF CL DUAL JK-FF	BL 0007.6327.00	PHILIPS	(PC)74HCT112(T)	
D70	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D71	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D72	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D100	BL PC74HC238P 3TO8 L.DEC DECODER/DEMULTIPLEXER	0620.0847.00	PHILIPS	(PC)74HC238N(P)	
D101	BL MM74HC11N 3X3IN.ANDG TRIPLE 3-INPUT AND GATE	0099.9486.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC11N(P)	
D150	BM SRA1WH MIXER 0.7GHZ MIXER	BM 0252.5363.00	MINI-CIRCU	SRA-1WH	
D400	BL 74AC161SC 4B.BIN CNT 4BIT SYNC.PRES.BIN COUNT.	BL 0820.3519.00	NSC	74AC161(SC)	
D401	BL 74AC02SC 4X2IN NORG QUAD NOR GATE	BL 0820.3490.00	NSC	74AC02(SC)	
G10	EO 10MHZ-QU.OSZ.OCXO 12V 10MHZ CRYSTAL OSCILLATOR	0835.0091.00	QUARZKERAM	2100T-S153 (H)	
G110	EQ QUARZ 130MHZ SELECT	0820.3625.00			
G300	EQ QUARZ 40MHZ SELECT QUARTZ 40MHZ SELECT	0820.3631.00			
K35	SR 5V 1XU DIL M.DIODE+SCH RELAY	SR 0282.5003.00	HAMLIN	HE721C0530	
L10	LD 3,30UH10%0,850HM0,285A CHOKE	LD 0067.2928.00	DALE	IM2	
L20	LD 1,20UH10%0,180HM0,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L21	LD 1,20UH10%0,180HM0,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L32	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L80	LD 2,20UH10%0,400HM0,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L81	LD 2,20UH10%0,400HM0,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L82	LD 1,20UH10%0,180HM0,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L83	LD 5,6UH BEI 1,15A0,330HM CHOKE	LD 0026.4090.00	DELEVAN	1840-24	
L84 ..87	LD 2,20UH10%0,400HM0,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L110	LD 0,15UH10%0,100HM1,230A CHOKE	LD 0067.2763.00	DALE	IM2	
L113	LF ROHRK.U17 VI TUBULAR CORE	LF 0026.9286.00	VOGT	231 16 110 10	
L117	LD 85NH 3,5W CM30P FE-K COI-CORE	0801.4865.00	TOKO	E521 HN-030023	
L123	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
L124	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L125	LD 85NH 3,5W CM30P FE-K COI-CORE	0801.4865.00	TOKO	E521 HN-030023	
L126	LD 1,20UH10%0,180HM0,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L130	LU UEBERTRAGER TRANSFORMER	0451.1937.00			
L140	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L141	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L142	LU UEBERTRAGER 1 TRANSFORMER	0819.7072.00			0819.7066.00
L144	LD 0,18UH10%0,120HM1,120A CHOKE	LD 0067.2770.00	DALE	IM2	
L145	LD 36NH 2,5W CM70P ALU-K COIL	0820.3548.00	TOKO	E521-AN-020013	
L146	LD 36NH 2,5W CM70P ALU-K COIL	0820.3548.00	TOKO	E521-AN-020013	
L148	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L150	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L160	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L161	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L162	LD 36NH 2,5W CM70P ALU-K COIL	0820.3548.00	TOKO	E521-AN-020013	
L163	LD 36NH 2,5W CM70P ALU-K COIL	0820.3548.00	TOKO	E521-AN-020013	
L165	LD 0,22UH10%0,140HM1,045A CHOKE	LD 0067.2786.00	DALE	IM2	
L170	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L171	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L172	LD 24NH 1,5W CM105P ALU-K MOLDED COIL+ALU-CORE	0840.2753.00	TOKO	E 521 AN 010013	
L180	LD 24NH 1,5W CM105P ALU-K MOLDED COIL+ALU-CORE	0840.2753.00	TOKO	E 521 AN 010013	
L181	LD 0,15UH10%0,100HM1,230A CHOKE	LD 0067.2763.00	DALE	IM2	
L190	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L191	LU UEBERTRAGER 2 TRANSFORMER	0819.7089.00			0819.7066.00
L194	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L200	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L201	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L202	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L203	LD 24NH 1,5W CM105P ALU-K MOLDED COIL+ALU-CORE	0840.2753.00	TOKO	E 521 AN 010013	
L206	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L220	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L221	LD 24NH 1,5W CM105P ALU-K MOLDED COIL+ALU-CORE	0840.2753.00	TOKO	E 521 AN 010013	
L222	LD 24NH 1,5W CM105P ALU-K MOLDED COIL+ALU-CORE	0840.2753.00	TOKO	E 521 AN 010013	
L230	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L233	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L240	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L241	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L300	LD 1,20UH10%0,180HM0,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L301	LD 8,20UH10%2,700HM0,160A CHOKE	LD 0067.2970.00	DALE	IM2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
L305	LD 287NH 8,5W CM18P FE-K COIL+CORE	0613.6289.00	TOKO	E521HN080023	
L306	LF ROHRK.U17 VI TUBULAR CORE	LF 0026.9286.00	VOGT	231 16 110 10	
L310	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L311	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L311	LD 220NH 6,5W CM24P FE-K CHOKE	1004.3700.00	TOKO	E 521-HN060023	F
L312	LD 500NH 11,5W CM10P FE-K CHOKE	0300.8856.00	TOKO	E521 HS-110023	
L320	LU UEBERTRAGER TRANSFORMER	0451.1937.00			
L330	LD 0,82UH10%0,850HM0,420A CHOKE	LD 0067.2857.00	DALE	IM2	
L340	LD 0,82UH10%0,850HM0,420A CHOKE	LD 0067.2857.00	DALE	IM2	
L341	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L350	LD 0,82UH10%0,850HM0,420A CHOKE	LD 0067.2857.00	DALE	IM2	
L360	LD 1,20UH10%0,180HM0,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L380	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L381	LD 0,27UH10%0,160HM0,975A CHOKE	LD 0067.2792.00	DALE	IM2	
L382	LD 0,33UH10%0,220HM0,830A CHOKE	LD 0067.2805.00	DALE	IM2	
L383	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L390	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L410	LD 0,047 UH 10% CHOKE	0249.5995.00	DELEVAN	1026-08	
L411	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L412	LU UEBERTRAGER 3 TRANSFORMER	0819.7095.00			0819.7066.00
L440	LD 0,15UH10%0,100HM1,230A CHOKE	LD 0067.2763.00	DALE	IM2	
L441	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L443	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L445	LD 0,15UH10%0,100HM1,230A CHOKE	LD 0067.2763.00	DALE	IM2	
N30	BO TLO72ACD 2XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0803.1057.00	TEXAS	TL 072 ACDR	
N50	BO TLO72ACP 2XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0340.6054.00	TEXAS	TL 072 ACP	
N90	BO LM339N 4X COMPAR COMPARATOR	BO 0342.2062.00	NSC	LM339N	
N204	BM MSA0335-21 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0670.7116.00	HEWLETT_PA	MSA-0335	
N240	BM MSA0335-21 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0670.7116.00	HEWLETT_PA	MSA-0335	
N250	BO LM124J 4XLP OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0300.6353.00	NSC	LM124J	
N430	BO TLO72ACP 2XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0340.6054.00	TEXAS	TL 072 ACP	
P1 ..11	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
R10	RG 11,0KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0806.00	ROEDERSTEI	DC2 11,0KOHM 1%TK100	
R11	RG 39,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5543.00	ROEDERSTEI	DC2 39,2OHM 1%TK100	
R12	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R13	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R14	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R15	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R16	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R17	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R18	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R20	RG 15,0KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5843.00	ROEDERSTEI	DC2 15,0KOHM 1%TK100	
R22	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,5OHM 1%TK100	
R23	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R25	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R30	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R31	RG 182 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5989.00	ROEDERSTEI	DC2 182KOHM 1%TK100	
R32	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R35	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R40	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R41	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R45	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R46	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R47	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R48	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R49	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R50	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R51	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R52	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R53	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R54	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R55	RL 0,60W 221 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2270.00	RESISTA	MK2	
R56	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R57	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R58	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R59	RG 12,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0841.00	ROEDERSTEI	DC2 12,1KOHM 1%TK100	
R60	RL 0,60W 365 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2487.00	RESISTA	MK2	
R61	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R62	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R63	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R64	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R65	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R66	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R67	RL 0,60W2,21MOHM+-1%TK50 METALFILMRESISTOR	RL 0099.8173.00	RESISTA	MK2	
R68	RG 12,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0841.00	ROEDERSTEI	DC2 12,1KOHM 1%TK100	
R69	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R70	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R71	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R72	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R73	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R74	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R75	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R76	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R77	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R90	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R91	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R92	RL 0,60W 18,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1480.00	RESISTA	MK2	
R93	RL 0,60W 3,92KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1039.00	RESISTA	MK2	
R100	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R104	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R105	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R106	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R109	RL 0,60W 39,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9420.00	RESISTA	MK2	
R110	RL 0,60W 39,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9420.00	RESISTA	MK2	
R111	RL 0,60W 39,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9420.00	RESISTA	MK2	
R112	RL 0,60W 1,82KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2277.00	RESISTA	MK2	
R113	RL 0,60W 392 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2183.00	RESISTA	MK2	
R114	RG 56,2 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8826.00	ROEDERSTEI	DC2 56,20HM 1%TK100	
R115	RL 0,60W4,64KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1687.00	RESISTA	MK2	
R116	RL 0,60W 2,37KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0878.00	RESISTA	MK2	
R117	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R118	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R119	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R120	RL 0,60W 432 OHM+-1%TK50 DEPOS.-CARBON RESISTOR	RL 0083.0355.00	RESISTA	MK2	
R121	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R122	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R123	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R124	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R125	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R126	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R127	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R128	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R129	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R130	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R140	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R141	RL 0,60W 82,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9707.00	RESISTA	MK2	
R145	RG 27,4 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5508.00	ROEDERSTEI	DC2 27,40HM 1%TK100	
R146	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R147	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R148	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R150	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R152	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R155	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R156	RG 27,4 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5508.00	ROEDERSTEI	DC2 27,40HM 1%TK100	
R157	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R160	RS 0,5W100 OHM+-20%KURVE1 DEPOS.-CARBON POTENTIOMET	RS 0069.8081.00	BOURNS	3329 H-1	
R161	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R162	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R163	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 1500HM 1%TK100	
R164	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R170	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R171	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R172	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R173	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R174	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R180	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,20HM 1%TK100	
R181	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R183	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R184	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R185	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R186	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R190	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 1500HM 1%TK100	
R191	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R192	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 3920HM 1%TK100	
R193	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R194	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	
R195	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,50HM 1%TK100	
R196	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,50HM 1%TK100	
R197	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 1210HM 1%TK100	
R200	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R207	RL 0,60W 274 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0178.00	RESISTA	MK2	
R210	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R211	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R230	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R231	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	
R235	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	
R240	RL 0,60W 274 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0178.00	RESISTA	MK2	
R241	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R242	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R244	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 332OHM 1%TK100	
R245	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R250	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R251	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R300	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R301	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R302	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R303	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 332OHM 1%TK100	
R304	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R305	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R306	RL 0,60W4,64KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1687.00	RESISTA	MK2	
R307	RG 2,43KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5750.00	ROEDERSTEI	DC2 2,43KOHM 1%TK100	
R308	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R310	RL 0,60W 432 OHM+-1%TK50 DEPOS.-CARBON RESISTOR	RL 0083.0355.00	RESISTA	MK2	
R311	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R312	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R313	RG 75,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8855.00	ROEDERSTEI	DC2 75,00HM	
R314	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R315	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R316	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R317	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R318	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R319	RG 1,5 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5714.00	ROEDERSTEI	DC2 1,5KOHM 1%TK100	
R320	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R321	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R322	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 1210HM 1%TK100	
R323	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R330	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R331	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R332	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R333	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R340	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R341	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R342	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R343	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R344 ..347	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R350	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R351	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R352	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R353	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R360	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R361	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R370	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,20HM 1%TK100	
R371	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R372	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R373	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R374	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R375	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R376	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R377	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R378	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,50HM 1%TK100	
R379	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R380	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R381	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R382	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R383	RG 12,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8661.00	ROEDERSTEI	DC2 12,10HM 1%TK100	
R384	RL 0,60W 274 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0178.00	RESISTA	MK2	
R385	RL 0,60W 274 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0178.00	RESISTA	MK2	
R386	RL 0,60W18,20 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9107.00	RESISTA	MK2	
R387	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R388	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R389	RG 56,2 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8826.00	ROEDERSTEI	DC2 56,20HM 1%TK100	
R390	RS 0,5W 200 OHM+-20%KURV1 DEPOS.-CARBON POTENTIOMET	RS 0069.8017.00	BI_TECHNOL	82 P	
R392	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R393	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R394	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R395	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 3920HM 1%TK100	
R396	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 3920HM 1%TK100	
R400	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R402	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R403	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R410	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R412	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R413	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R415	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R416	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R417	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R418	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 121OHM 1%TK100	
R419	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R420	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R421	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R430	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R431	RL 0,60W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0655.00	RESISTA	MK2	
R432	RL 0,60W 15,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1400.00	RESISTA	MK2	
R434	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R435	RL 0,60W 365 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2487.00	RESISTA	MK2	
R436	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R437	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R440	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R441	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 121OHM 1%TK100	
R442	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 182OHM 1%TK100	
R443	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
V5	AK BCX69-16 P 20V 1 A TRANSISTOR	AK 0007.5420.00	SIEMENS	BCX69-16	
V6	AD BAS32 75V UDI DIODE	AD 0006.7288.00	PHILIPS	BAS32 (L)	
V10	AK BCX68-16 N 20V 1 A TRANSISTOR	AK 0801.8383.00	SIEMENS	BCX 68-16 E-6327	
V11	AK BCX70H N 45V 200MA TRANSISTOR	AK 0007.3105.00	VALVO	BCX 70 H	
V12	AK BCX68-16 N 20V 1 A TRANSISTOR	AK 0801.8383.00	SIEMENS	BCX 68-16 E-6327	
V35	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V40	AD BAV99 70V DUO UDI DIODE	AD 0911.0092.00	VALVO	BAV99	
V43	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V52	AE BZX55/B10 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0289.4302.00	VALVO	BZX79B10	
V71	AE BZX55/B5V1 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0262.5837.00	VALVO	BZX79B5V1	
V110	AE BB909B 25/ 3PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9600.00	PHILIPS	BB909B	
V111	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V121	AE 5082-2810 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9389.00	HEWLETT_PA	5082-2810 GEGURTET	
V125	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V140	AE HSMS2820T31 SCHOTTKY DIODE	0820.3502.00	HEWLETT_PA	HSMS2820L31	
V141	AE HSMS2820T31 SCHOTTKY DIODE	0820.3502.00	HEWLETT_PA	HSMS2820L31	
V145	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V146	AK BFQ34T N 18V 150MA TRANSISTOR	0801.8283.00	PHILIPS	BFQ34T	
V160	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V161	AK BFR91 N 15V 35MA TRANSISTOR	AK 0210.6049.00	VALVO	BFR91	
V180	AE HSMS2810 SCHOTTKY DIODE	0520.7340.00	HEWLETT_PA	HSMS2810	
V190	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V195	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V200	AE HSMS2820T31 SCHOTTKY DIODE	0820.3502.00	HEWLETT_PA	HSMS2820L31	
V201	AE HSMS2820T31 SCHOTTKY DIODE	0820.3502.00	HEWLETT_PA	HSMS2820L31	
V230	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V232	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V234	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V235	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V240	AE HSMS2810 SCHOTTKY DIODE	0520.7340.00	HEWLETT_PA	HSMS2810	
V300	AE BBY40 30/05PF CDI TUNING DIODE	AE 0007.2109.00	VALVO	BBY40	
V301	AE BB909B 25/ 3PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9600.00	PHILIPS	BB909B	
V302	AE BBY40 30/05PF CDI TUNING DIODE	AE 0007.2109.00	VALVO	BBY40	
V303	AE BB909B 25/ 3PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9600.00	PHILIPS	BB909B	
V305	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V306	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V310	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V315	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V330	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V335	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V340	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V345	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V350	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V355	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V360	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V370	AE BAT18 BER.SCH.DI.VHF DIODE	0820.3260.00	VALVO	BAT18	
V371	AE BAT18 BER.SCH.DI.VHF DIODE	0820.3260.00	VALVO	BAT18	
V372	AE BAT18 BER.SCH.DI.VHF DIODE	0820.3260.00	VALVO	BAT18	
V375	AE BAT18 BER.SCH.DI.VHF DIODE	0820.3260.00	VALVO	BAT18	
V376	AE BAT18 BER.SCH.DI.VHF DIODE	0820.3260.00	VALVO	BAT18	
V377	AE BAT18 BER.SCH.DI.VHF DIODE	0820.3260.00	VALVO	BAT18	
V380	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V381	AE BZX55/B8V2 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.2178.00	VALVO	BZX79B8V2	
V391	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V410	AK BFQ34T N 18V 150MA TRANSISTOR	0801.8283.00	PHILIPS	BFQ34T	
V411	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V420 ..423	AE HSMS2810 SCHOTTKY DIODE	0520.7340.00	HEWLETT_PA	HSMS2810	
V431	AE BZX55/B10 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0289.4302.00	VALVO	BZX79B10	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V440	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V445	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V450	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V451	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
X1	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	
X16	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X50	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X55	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X72	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X82	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X83	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X91 ..94	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X430	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X14A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X14B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X15A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X15B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X16A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X16B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X16C	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X32A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X32B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X38A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X38B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X40A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X40B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X41A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X41B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X43A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X43B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X43C	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X50A	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X50B	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X50C	VL WIRE-WRAP PIN L=11,6 WIRE-WRAP PIN	0088.4542.00	DUPONT CON	75403-003	
X55A	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X55B	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 3POLIG	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
Z10	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
Z71	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z80	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z82	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z84	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z86	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z90	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z150	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

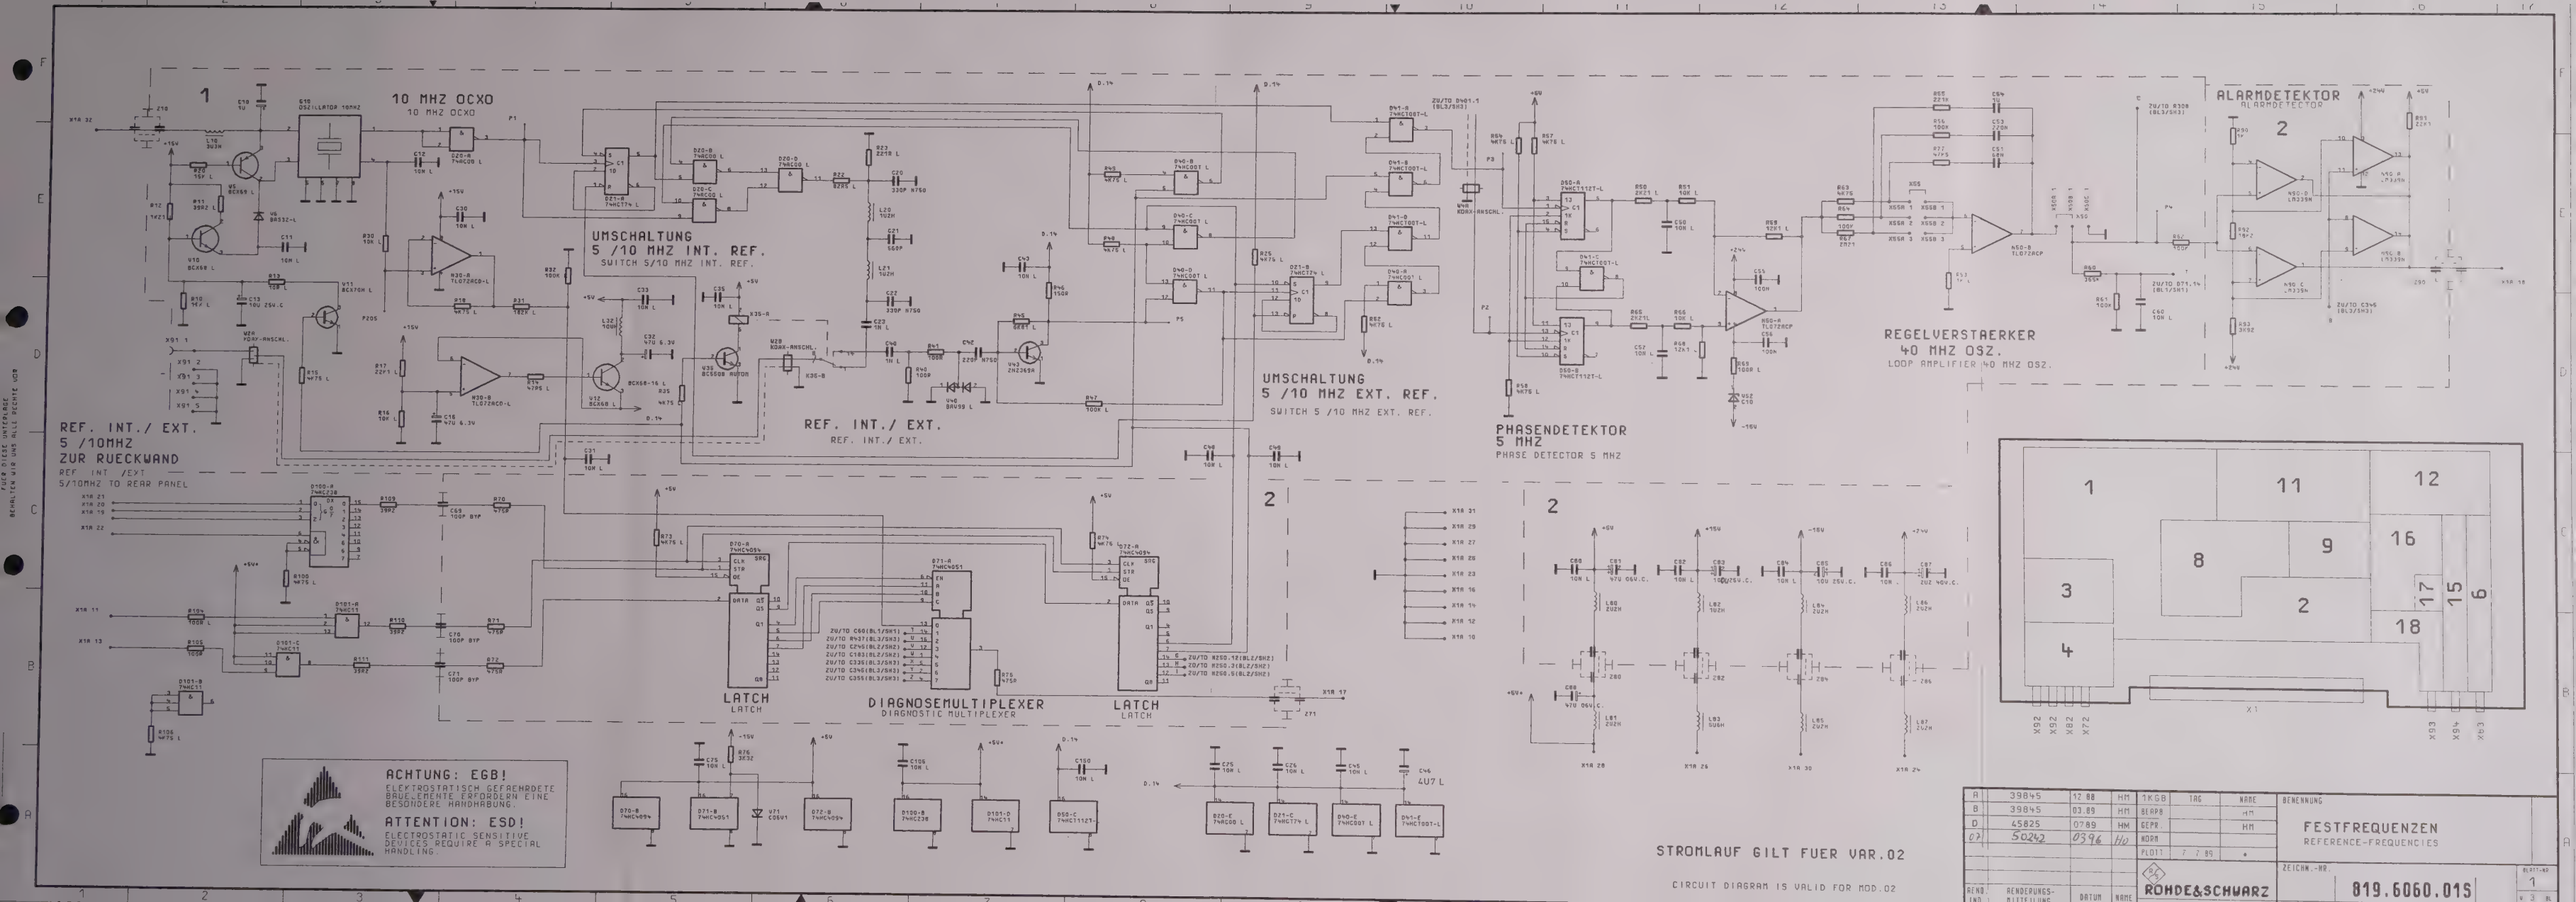
1
10 MHZ OCXO
10 MHZ OCXO
UMSCHALTUNG
5 /10 MHZ INT. REF.
SWITCH 5/10 MHZ INT. REF.
REF. INT./ EXT.
REF. INT./ EXT.
UMSCHALTUNG
5 /10 MHZ EXT. REF.
SWITCH 5 /10 MHZ EXT. REF.
REF. INT./ EXT.
5 /10MHZ
ZUR RUECKWAND
REF INT /EXT
5/10MHZ TO REAR PANEL
PHASENDETEKTOR
5 MHZ
PHASE DETECTOR 5 MHZ
REGELVERSTAERKER
40 MHZ OSZ.
LOOP AMPLIFIER 40 MHZ OSZ.
ALARMDETEKTOR
ALARMDETECTOR
2
LATCH
LATCH
DIAGNOSEMULTIPLEXER
DIAGNOSTIC MULTIPLEXER
LATCH
LATCH
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
FESTFREQUENZEN
REFERENCE-FREQUENCIES
ROHDE&SCHWARZ
819.6060.01S

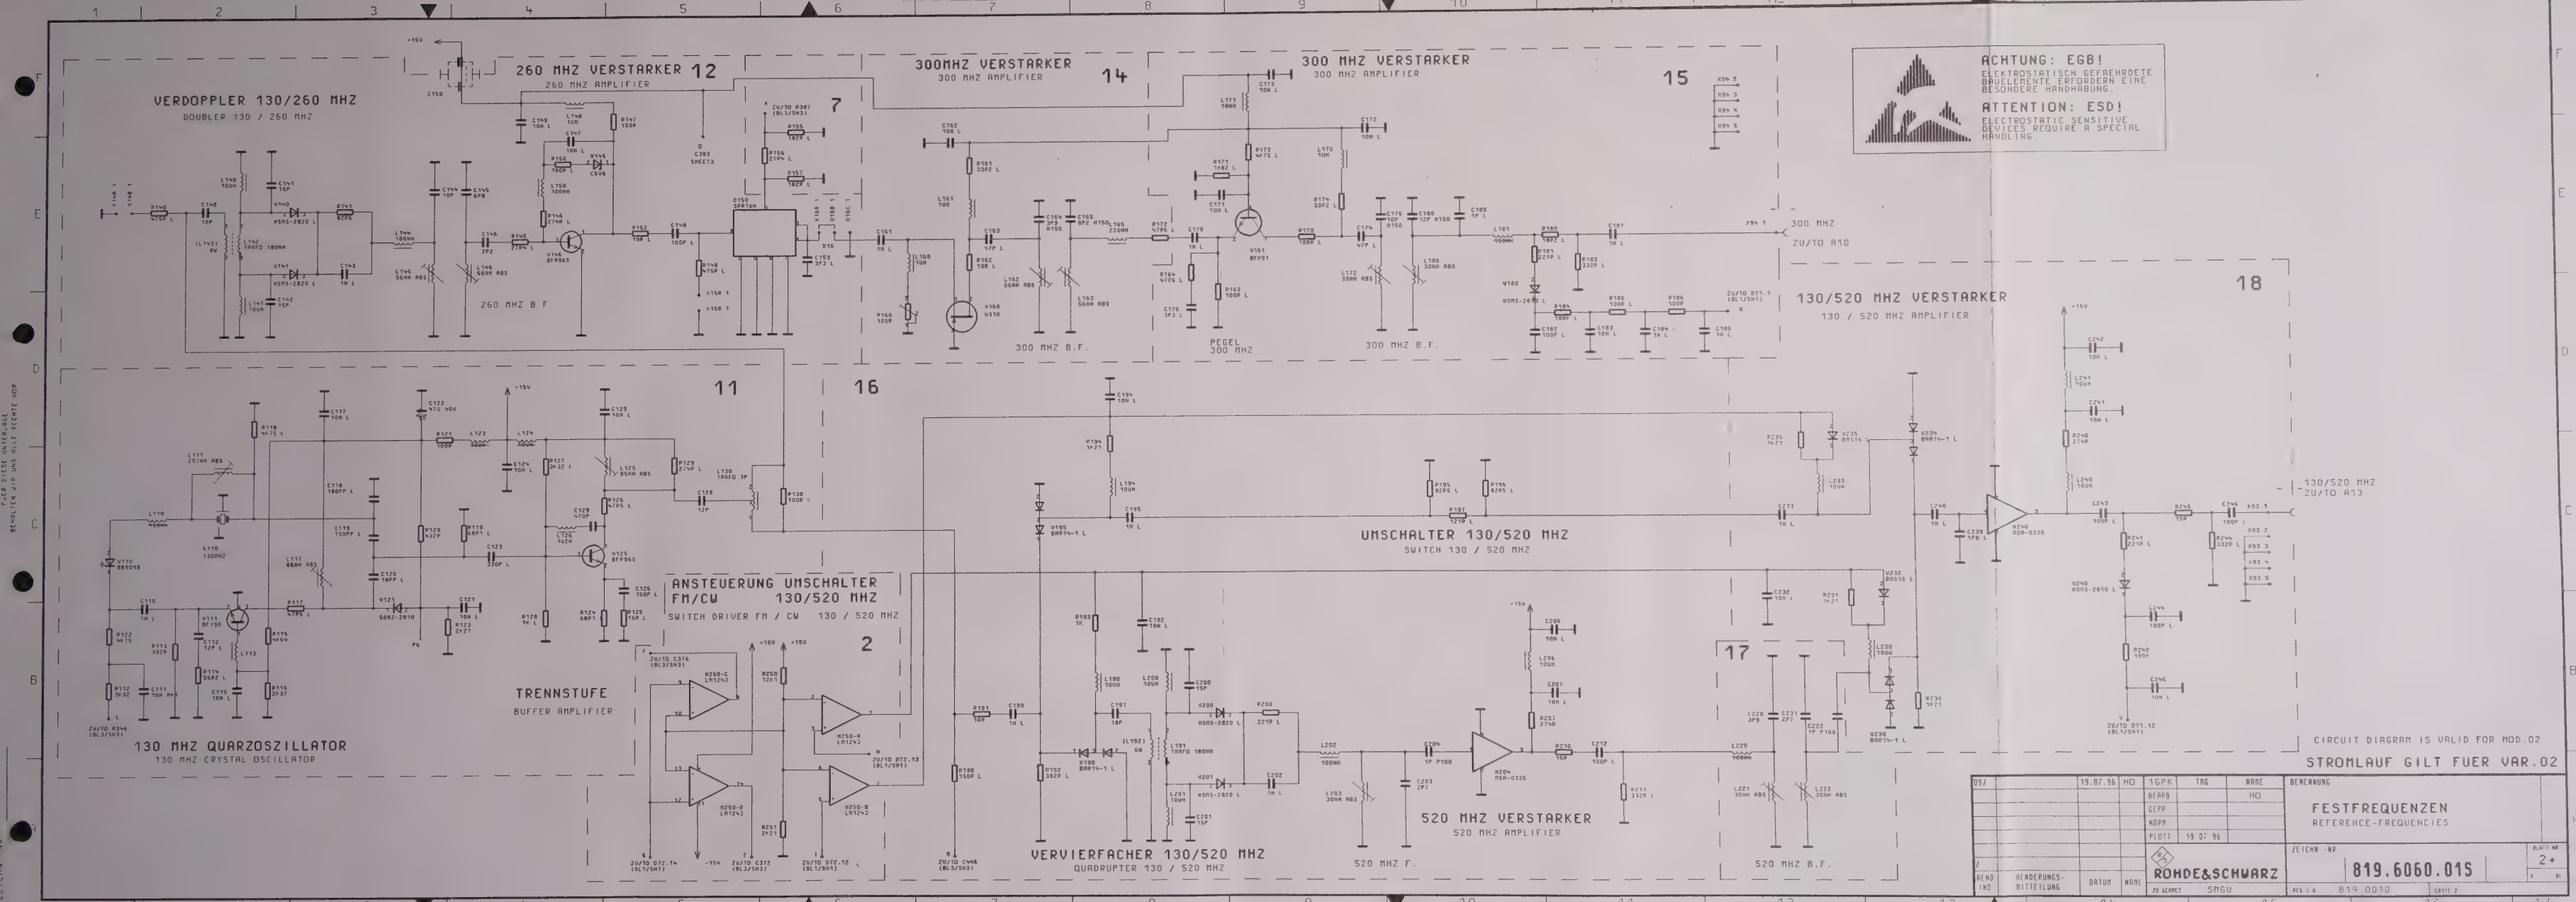
260 MHZ VERSTARKER 12
260 MHZ AMPLIFIER
VERDOPPLER 130/260 MHZ
DOUBLER 130 / 260 MHZ
260 MHZ B F
300MHZ VERSTARKER 14
300 MHZ AMPLIFIER
300 MHZ B.F.
300 MHZ VERSTARKER
300 MHZ AMPLIFIER
15
PEGEL 300 MHZ
300 MHZ B.F.
300 MHZ ZU/TO A10
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
130/520 MHZ VERSTARKER
130 / 520 MHZ AMPLIFIER
18
130/520 MHZ ZU/TO A13
11
130 MHZ QUARZOSZILLATOR
130 MHZ CRYSTAL OSCILLATOR
TRENNSTUFE
BUFFER AMPLIFIER
ANSTEUERUNG UMSCHALTER FM/CW 130/520 MHZ
SWITCH DRIVER FM / CW 130 / 520 MHZ
2
16
UMSCHALTER 130/520 MHZ
SWITCH 130 / 520 MHZ
VERVIERFACHER 130/520 MHZ
QUADRUPLER 130 / 520 MHZ
520 MHZ VERSTARKER
520 MHZ AMPLIFIER
520 MHZ F.
17
520 MHZ B.F.
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
FESTFREQUENZEN
REFERENCE-FREQUENCIES
ROHDE&SCHWARZ
819.6060.01S
2+

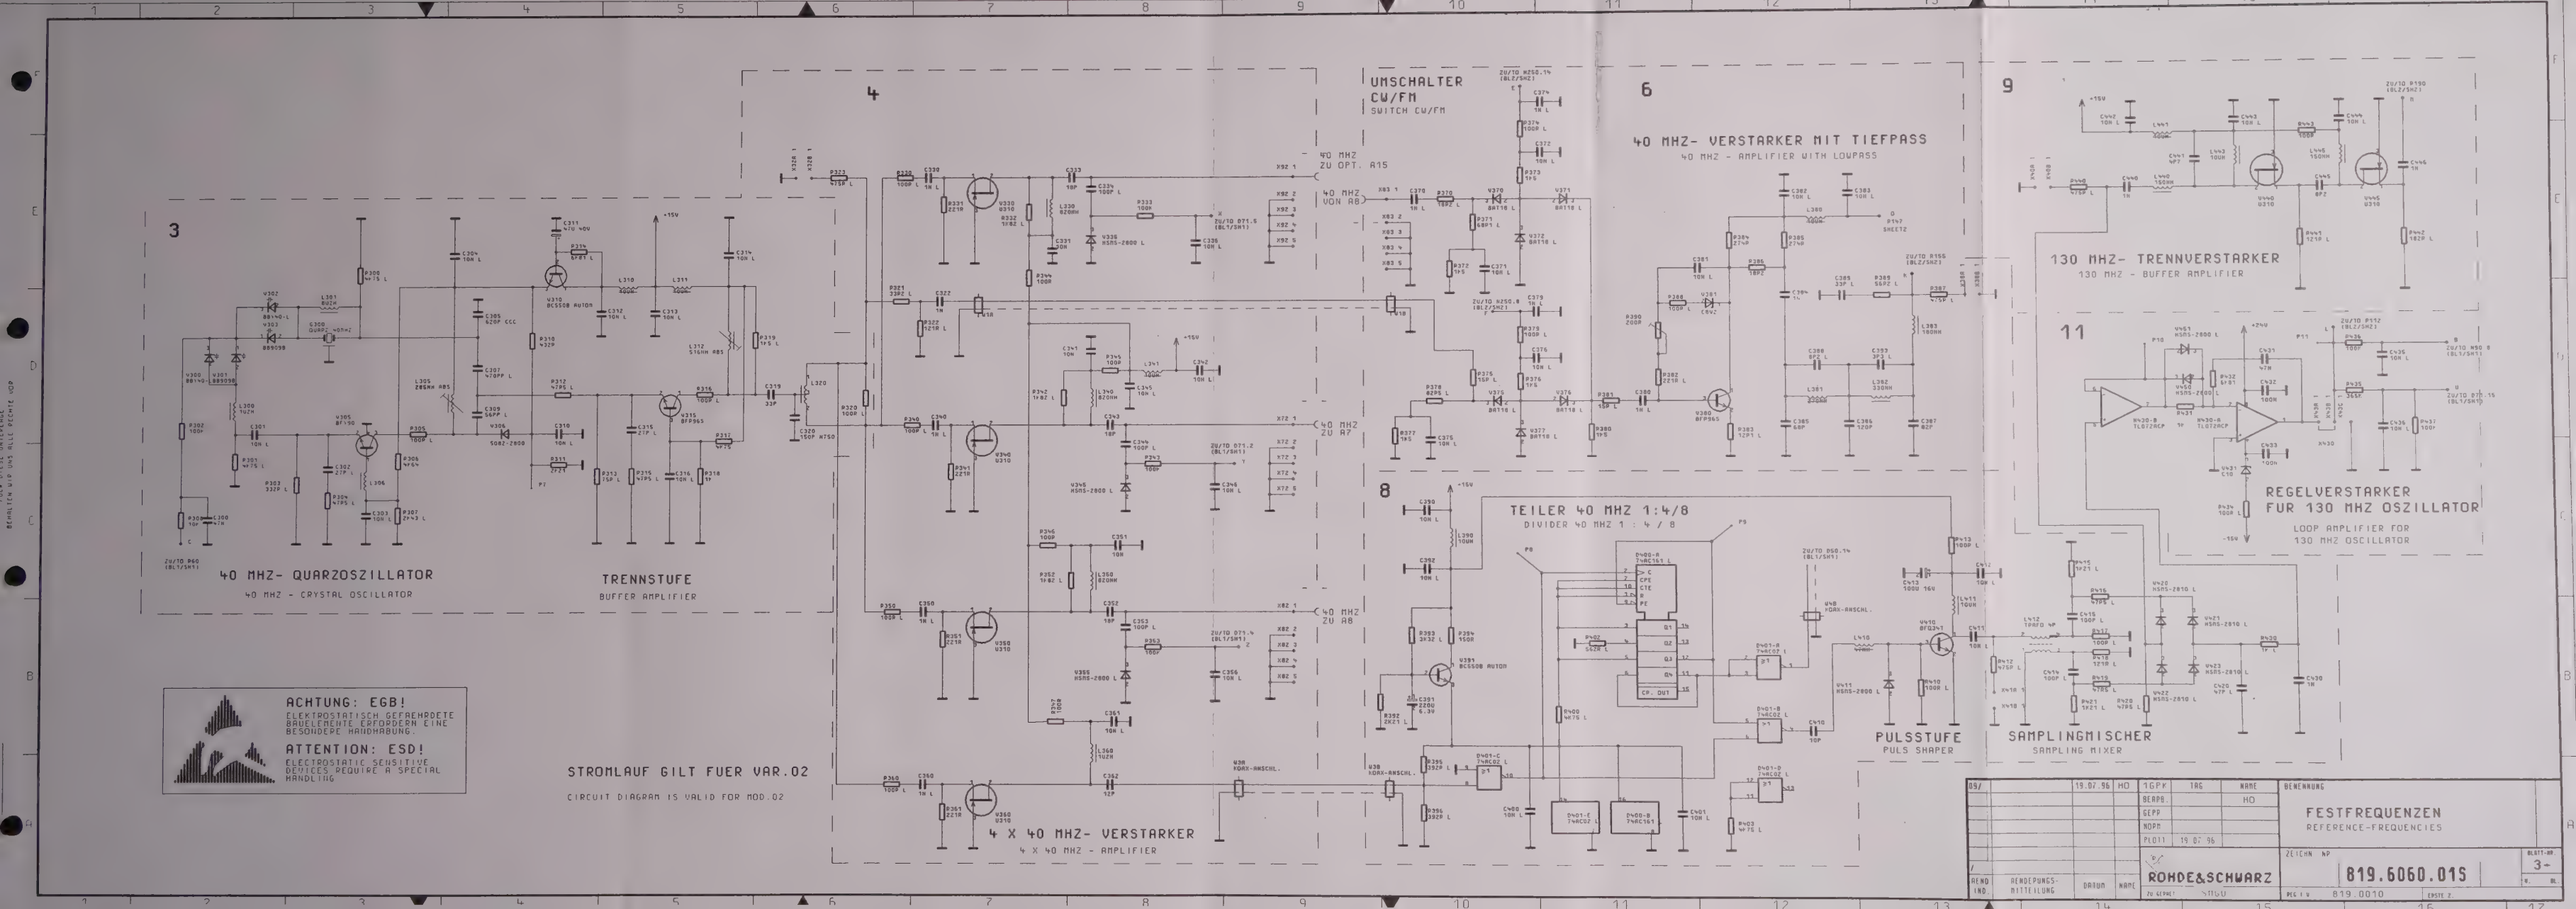
3
40 MHZ- QUARZOSZILLATOR
40 MHZ - CRYSTAL OSCILLATOR
TRENNSTUFE
BUFFER AMPLIFIER
4
4 X 40 MHZ- VERSTARKER
4 X 40 MHZ - AMPLIFIER
UMSCHALTER CW/FM
SWITCH CW/FM
40 MHZ ZU OPT. A15
40 MHZ VON A8
40 MHZ ZU A7
40 MHZ ZU A8
6
40 MHZ- VERSTARKER MIT TIEFPASS
40 MHZ - AMPLIFIER WITH LOWPASS
8
TEILER 40 MHZ 1:4/8
DIVIDER 40 MHZ 1 : 4 / 8
PULSSTUFE
PULS SHAPER
9
130 MHZ- TRENNVERSTARKER
130 MHZ - BUFFER AMPLIFIER
11
REGELVERSTARKER FUR 130 MHZ OSZILLATOR
LOOP AMPLIFIER FOR 130 MHZ OSCILLATOR
SAMPLINGMISCHER
SAMPLING MIXER
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. REQUIRE A SPECIAL HANDLING
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ROHDE&SCHWARZ
FESTFREQUENZEN
REFERENCE-FREQUENCIES
819.6060.015
819.0010

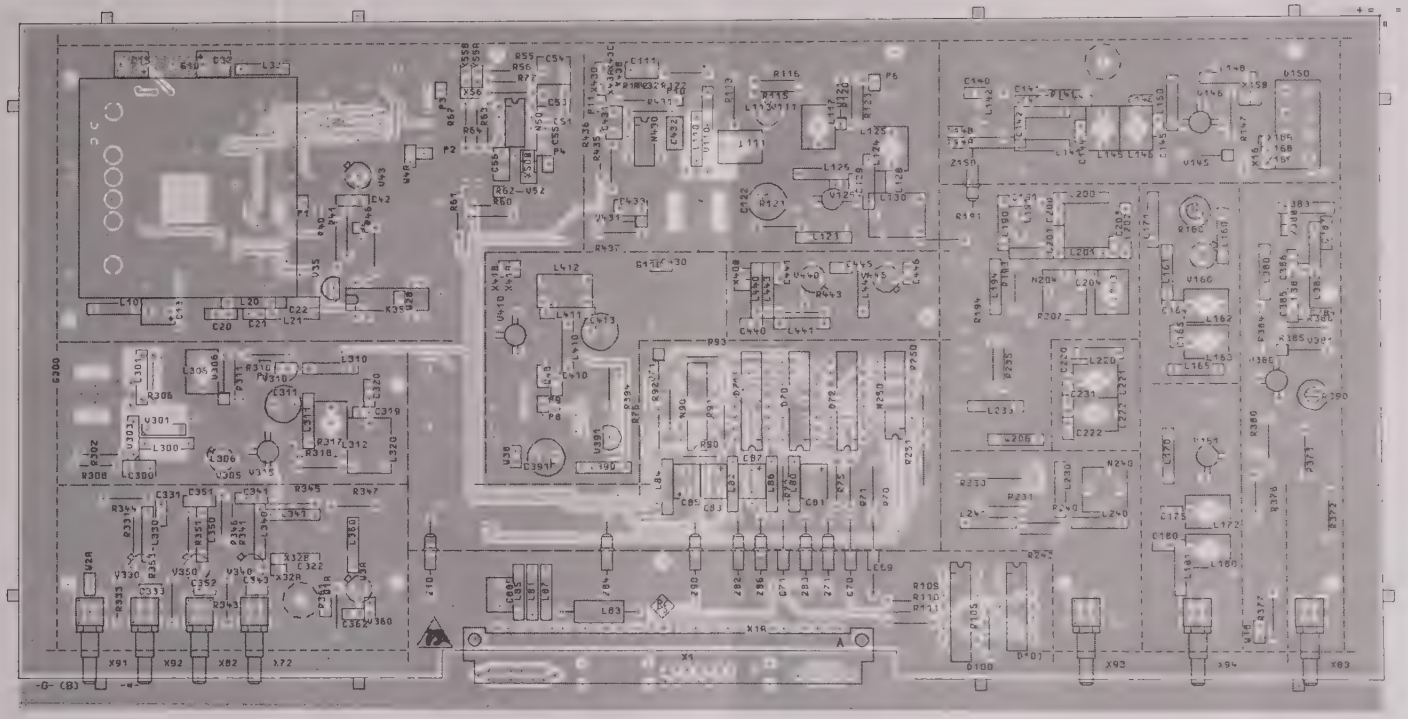

Ansicht und Leitungsfuehrung Bauteilseite
View of tracks on component side

VARIANTENERKLAERUNG/VERSION
VAR02-GRUNDAUSFUEHRUNG/BASIC MODEL

F	41825	07.89	HM	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1
					Halbzeug, Werkstoff
				1KGB / Bearb 07.89 HM	Benennung: FESTFREQUENZEN / REFERENCE-FREQUENCIES — Z
				ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr 819.6060.01 EE — Zeichn.-Nr 2 4
				zu Gerät SMGU	reg. V 819.0010 V — erste Z

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

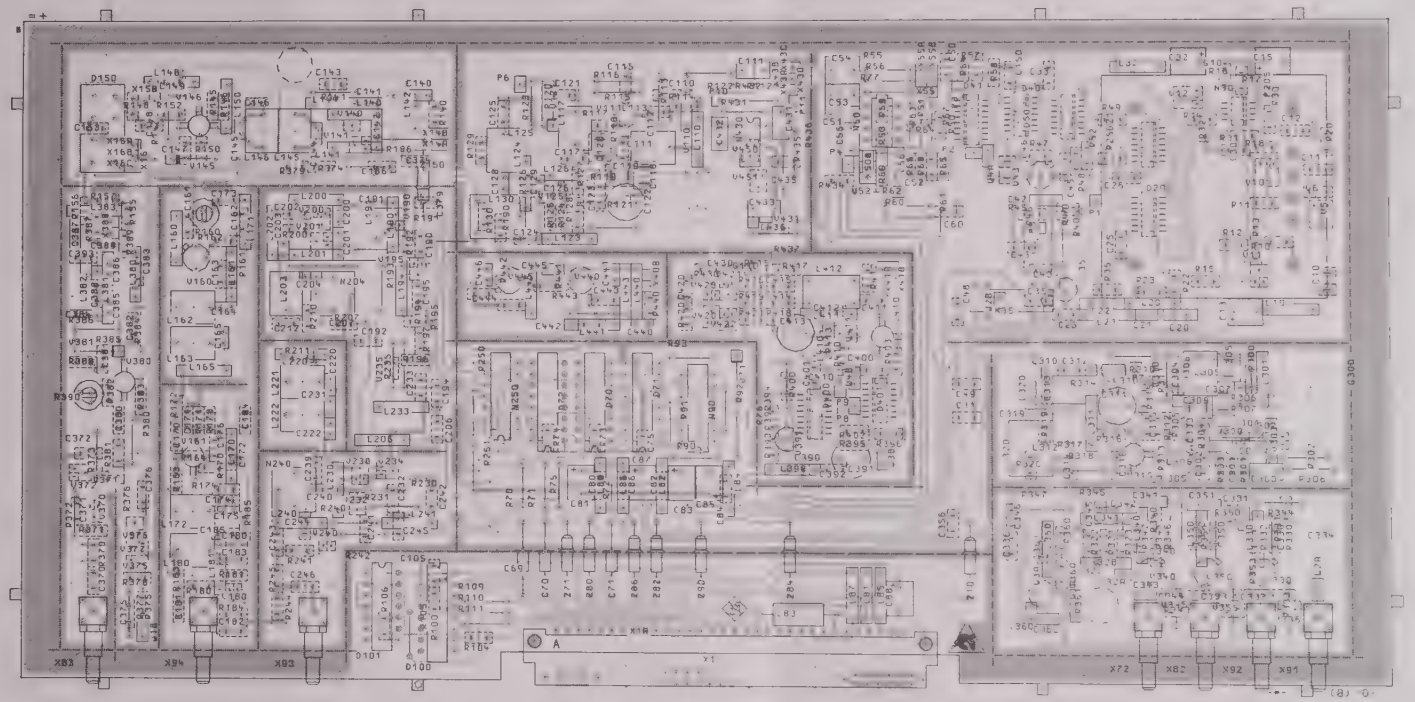

Ansicht und Leitungsfuehrung Loetseite
View of tracks on solder side

VARIANTENERKLAERUNG/VERSION
VAR02-GRUNDAUSFUEHRUNG/BASIC MODEL

F 41825 07.89 HM			Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1	
				Halbzeug, Werkstoff	
			1KGB Tag Name	Benennung	
			Bearb 07.89 HM	FESTFREQUENZEN	Z
			Prüf	REFERENCE-FREQUENCIES	
			Norm		
And Zust	Anderungs-Mitteilung	Tag Name	ROHDE&SCHWARZ SMCU	Zeichn.-Nr 819.6060.01 EE	Blatt Nr 3 v 4 Bl

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung
ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ROHDE&SCHWARZ

SERVICEUNTERLAGEN

Summierschleifen

819.7166.02

English service manual follows first coloured divider

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung "Summierschleifen"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	Summierschleife 1	5.1
5.1.2	Summierschleife 2	5.3
5.1.3	Ausblendteiler	5.5
5.1.4	Ansteuerung und Diagnoseschaltung	5.5
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.6
5.2.1	Abgleich von "Oszillator 1"	5.6
5.2.2	Prüfung von Oszillator- und RF-Verstärker-Pegel der "Summierschleife 1"	5.7
5.2.3	Prüfung der geschlossenen "Summierschleife 1"	5.7
5.2.4	Prüfung des ZF-Verstärker-Pegels der "Summierschleife 1"	5.7
5.2.5	Prüfung der Einschwingzeit der "Summierschleife 1"	5.7
5.2.6	Abgleich von "Oszillator 2"	5.8
5.2.7	Prüfung verschiedener Pegel der "Summierschleife 2"	5.8
5.2.8	Prüfung der Fangschaltung	5.8
5.2.9	Prüfung der geschlossenen "Summierschleife 2"	5.8
5.2.10	Abgleich und Prüfung des "Ausblendteilers"	5.9
5.3	**Fehlersuche**	5.10
5.4	**Schnittstellen**	5.11
5.4.1	Analoge Schnittstellen	5.11
5.4.2	Digitale Schnittstellen	5.11
5.4.3	Versorgungsspannungen	5.11
5.5	**Prüfmittelliste**	5.12

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "Summierschleifen"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.7166 S und Bild 5-1)

Die Baugruppe "Summierschleifen" enthält zwei Phasenregelschleifen, die mit "Summierschleife 1" und "Summierschleife 2" bezeichnet sind, und eine Frequenzteilerschaltung, die mit "Ausblendteiler" bezeichnet ist.

In der Summierschleife 1 wird die Frequenz des externen FRN-Signales an X71 (3...3,625 MHz; fein aufgelöst) und die Frequenz des externen STEP-Signales an X81 (23,125...29,375 MHz; Auflösung 0,625 MHz) addiert bzw. subtrahiert, sodaß am Ausgang die Frequenz 20 bis 32,8 MHz fein aufgelöst zur Verfügung steht. Würde man hier nur die Addition nutzen, so wäre der Frequenzbereich am Ausgang nur halb so groß.

Die Frequenz der Summierschleife 1 wird in der Summierschleife 2 zur externen Festfrequenz von 300 MHz addiert und man erhält ein Signal im Frequenzbereich 320 bis 332,8 MHz. Nach Herunterteilen um den Faktor 8 im Ausblendteiler erhält man schließlich die für die RF-Oszillatoren-Baugruppe notwendige Referenzfrequenz von 40 bis 41,6 MHz.

5.1.1 Summierschleife 1 (siehe Bild 5-1)

Die Addition oder Subtraktion erfolgt hier mit einer Phasenregelschleife, in welche ein passiver Ringmischer (double balance mixer) eingebaut ist, der eine Frequenzsubtraktion durchführt. Der Umweg über eine Phasenregelschleife, also eine indirekte Frequenzsynthese wurde gewählt, um die bei der Mischung entstehenden Nebenwellen am Ausgang der Summierschleife möglichst gering zu halten.

Die Umschaltung zwischen Addition und Subtraktion von STEP-Frequenz und FRN-Frequenz erfolgt durch Invertieren des digitalen Phasendetektors D1, D2. Das Steuersignal hierzu, mit dem auch der Oszillator zwischen zwei Bändern umgeschaltet wird (20...26,4 MHz/ 26,4...32,8 MHz), ist mit BAND bezeichnet.

BAND	*Phasendet.*	$f_{(OSZ1)} =$
0	*invertier.*	$f_{(STEP)} - f_{(FRN)} = 20...26{,}4 MHz$
1	*nicht inv.*	$f_{(STEP)} + f_{(FRN)} = 26{,}4...32{,}8 MHz$

Die obigen Frequenzen sind in Bild 5-1 vermerkt.

Der Oszillator hat die drei Abgleichpunkte OSZ1 OBEN, OSZ1 UNTEN und OSZ1 PEGEL.

Der digitale Phasendetektor D1, D2 (zwei flankengetriggerte D-FFs), der vor dem Synchronisieren der Regelschleife auch als Frequenzdetektor arbeitet, liefert zwei Pulssignale an den Regelverstärker N15, deren Pulsdauer der Phasenverschiebung entsprechen. Mit dem Regelverstärker werden die Pulssignale in eine Gleichspannung zur Steuerung des Oszillators umgewandelt und der Regelschleife die gewünschte Übertragungsfunktion gegeben (PI-Glied).

Die Verstärker V85, V90, V95 und das Dämpfungsglied R102 ... R104 vermindern die Rückwirkung der Frequenzen $f_{(STEP)}$, $f_{(ZF)}$, $f_{(OSZ1)} + f_{(STEP)}$ vom Mischer auf den Ausgang, damit diese Signale am Ausgang des Gerätes nicht als Nebenwellen erscheinen.

Aufgrund der Frequenzdetektoreigenschaft des Phasendetektors, ist der Ziehbereich grundsätzlich groß genug, die Phasenregelschleife beim Einschalten fangen zu lassen. Es kann jedoch in bestimmten Fällen vorkommen, daß der Frequenzdetektor in die falsche Richtung regelt, der Regelverstärker an den Anschlag geht und dort stehen bleibt. Ist z.B. $f_{(OSZ1)} = f_{(STEP)} - f_{(FRN)}$ die Zielfrequenz, so ist auch bei $f_{(OSZ1)} = f_{(STEP)} + f_{(FRN)}$ die Frequenz am ZF-Ausgang des Mischers gleich der FRN-Frequenz $f_{(FRN)}$, so daß die Frequenzdifferenz am Phasendetektor gleich Null ist. Dies heißt aber, daß sich dort das Vorzeichen der Frequenzregelung ändert, so daß diese für $f_{(OSZ1)} > f_{(STEP)} + f_{(FRN)}$ in die falsche Richtung regelt.

Der zweite Fall, bei dem die Frequenzregelung versagt, tritt ein, wenn die ZF-Frequenz so groß wird, daß diese in den Sperrbereich des ZF-Filters fällt, sodaß am Phasendetektor kein ZF-Signal mehr anliegt.

Es wurde deshalb die sog. Fangschaltung installiert, welche die Abstimmspannung in einen Bereich zwingt, in dem der Frequenzdetektor richtig regelt. Synchronisiert die Regelschleife, so stimmen Abstimmspannung und Spannung der Voreinstellung so weit überein, daß die Dioden V423, V424 sperren und die Voreinstellung vom Oszillator isolieren.

Da die Einstellspannungen der Voreinstellung von der Kennlinie des Oszillators abhängig sind, welche Fertigungstoleranzen, Alterung und Temperaturdrift unterworfen ist, können diese mit einer Kalibrierroutine (SF 67) kalibriert werden. Der Rechner im Gerät mißt hierzu über die Diagnose die Kennlinie, erstellt die Wertetabelle und speichert diese ab.

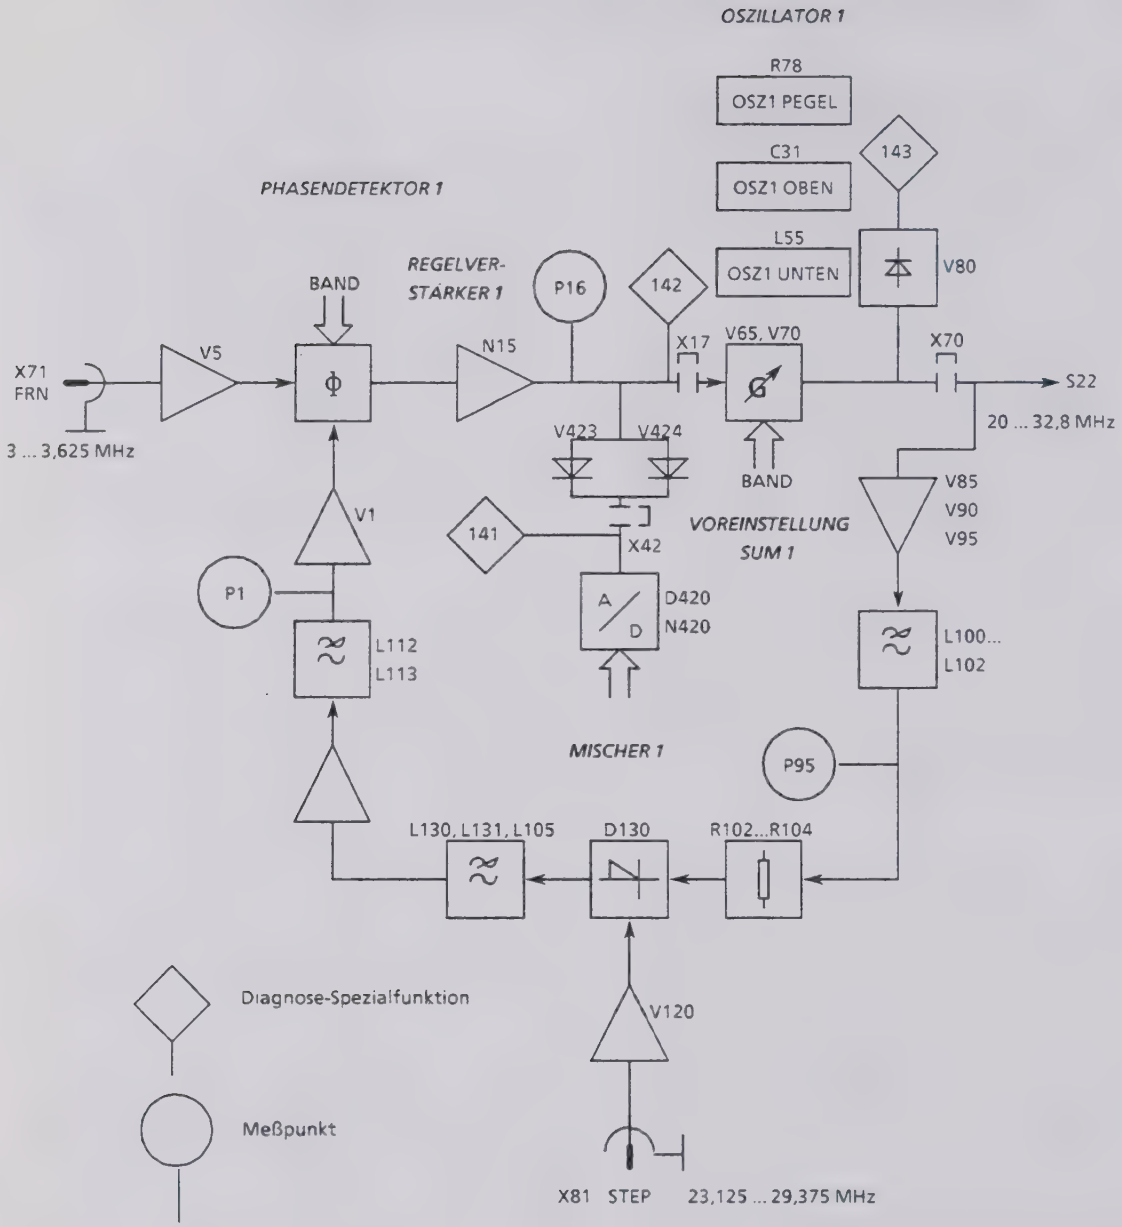

Bild 5-1 Funktionsstromlauf der "Summierschleife 1"

5.1.2 Summierschleife 2
(siehe Bild 5-3)

Der Phasendetektor ist ein Ringmischer, der übersteuert wird (beide Eingangssignale haben den gleichen Pegel), damit Amplitudenschwankungen nicht übertragen werden und die Regelung nicht stören können. Die Phasendetektorkennlinie hat dann Dreieckform, sodaß positive als auch negative Übertragung möglich ist.

Da der Oszillator, welcher keine Bereichsumschaltung hat, für den Frequenzbereich von 320 bis 332,8 MHz ausgelegt ist, kann die Phasenregelschleife nur auf der Summenfrequenz von $f_{(OSZ1)}$ und $f_{(FEST)}$ synchronisieren.

Der Oszillator hat die beiden Abgleichpunkte OSZ2 UNTEN und OSZ2 OBEN.

Der Tiefpaßfilter L210...L212 soll die Übertragung des Referenzsignales vom Oszillator 1 und dessen Oberwellen unterdrücken. Die Wahl der Grenzfrequen von ca. 10 MHz ist ein Kompromiß zwischen Unterdrückung des Referenzsignales und Phasendrehung, welche für die Stabilität der Schleife nicht zu groß sein darf.

Der Regelverstärker setzt sich aus dem als PI-Glied arbeitenden Opamp N245 und dem Transistorverstärker V240 zusammen, welcher den Opamp im Proportionalitätsbereich oberhalb von 500 kHz ablöst. Mit dieser Schaltung wird das Phasenrauschen der Schleife oberhalb von 500 kHz verbessert, da der Transistorverstärker eine kleinere Rauschzahl aufweist.

Da der Mischer D205 keine Frequenzdetektoreigenschaft besitzt, muß die Frequenz des Oszillators mit der sog. Fangschaltung in den Ziehbereich der Schleife geführt werden. Fangschaltung und Regelverstärker bilden hierzu zusammen einen Dreieck-Generator, der das in Bild 5-2 dargestellte Signal an den Oszillatoreingang liefert.

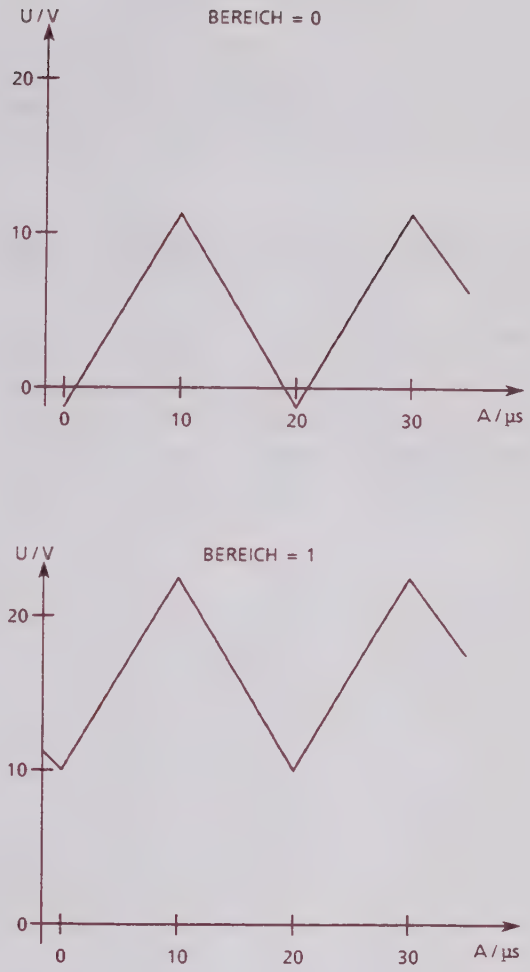

Bild 5-2

Die Schaltung arbeitet in zwei Bereichen, die vom Rechner abhängig von der Frequenzeinstellung mit dem Signal BEREICH umgeschaltet werden. Die Dreieckkurve bewirkt, daß der Oszillator gewobbelt wird und irgendwann den Ziehbereich erreicht, sodaß die Schleife synchronisiert. Das Synchronisieren der Schleife wird von der Fangschaltung registriert, worauf diese sich abschaltet. Ebenso wird ein Ausrasten entweder vom sog. OUT-OF-LOCK-DETECTOR oder vom Fensterkomparator der Fangschaltung registriert, worauf das Dreiecksignal wieder eingeschaltet wird.

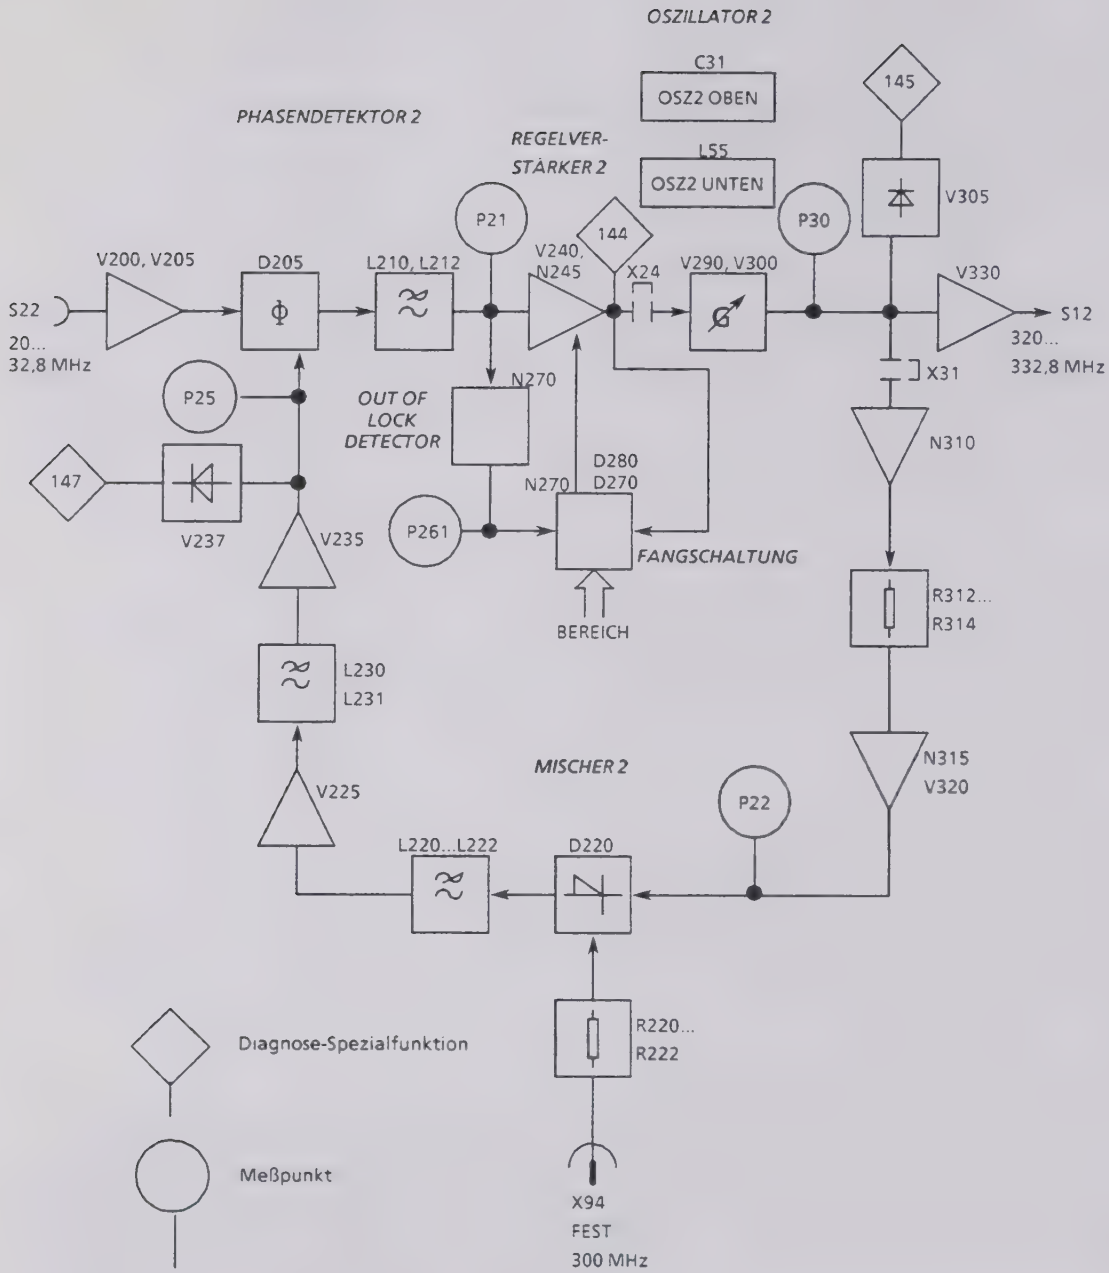

Bild 5-3 Funktionsstromlauf der "Summierschleife 2"

5.1.3 Ausblendteiler
(siehe Bild 5-4)

Das Ausgangssignal des digitalen Teilers D450, D451 mit der Frequenz $f_{(OSZ2)}/8$ gelangt über den Impulsformer V455, V460 an den Steuereingang des elektronischen Schalters V470, mit dem das Eingangssignal mit der Frequenz $f_{(OSZ2)}$ ein- oder ausgeschaltet wird. Auf diese Weise wird von acht Perioden des Eingangssignales eine Periode an den Ausgang durchgeschaltet, sodaß dort ein Impulssignal mit der Frequenz $f_{(OSZ2)}/8$ vorliegt.

In Bild 1 sieht man, daß das Eingangssignal über eine Verzögerungsleitung, welche mit Kapazitätsdioden abstimmbar ist, an den Schalter geführt wird (Abgleichpunkt LAUFZEIT). Der Abstimmbereich entspricht einer Phasendrehung von 180 Grad. Da sich das Signal des Teilers mit einer Steckbrücke invertieren läßt (Abgleichpunkt POLARITÄT), kann ingesamt um 360 Grad verschoben werden.

Ebenfalls abgleichbar ist die Impulsbreite des Steuersignales (Abgleichpunkt BREITE).

Mit dem Abgleichpunkt AMPLITUDE wird der selektive Verstärker V440 auf Resonanz abgestimmt.

5.1.4 Ansteuerung und Diagnoseschaltung

Die Baugruppe wird über einen seriellen Datenbus angesteuert. Die Daten für die Voreinstellung, die Bereichsumschaltung und den Diagnose-Multiplexer werden in die zwei Schieberegister D410 und D411 eingelesen.

Acht verschiedene Diagnosestellen (DC-Werte) können über den Multiplexerbaustein D412 an den Ausgang X1.A17 geführt werden.

Die "Alarmleitung" am Ausgang X1.A18 wird von 5 V auf 0 V geschaltet, wenn die Abstimmspannung des Oszillator 1 den Bereich 1,6 V bis 21,6 V verläßt (Fensterkomparator N20) oder wenn die Fangschaltung der Summierschleife 2 in Betrieb ist.

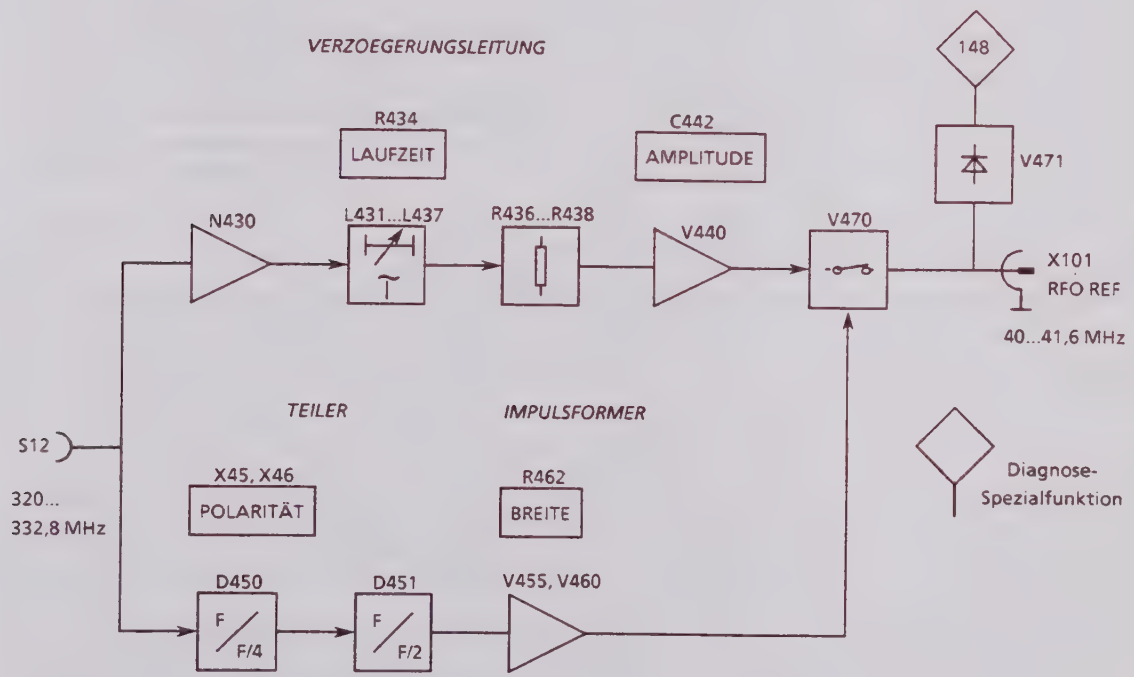

Bild 5-4 Funktionsstromlauf des "Ausblendteilers"

5.2 Prüfung und Abgleich

- Den oberen Deckel abschrauben.
- Die Baugruppe auf den Serviceadapter setzen.
- PRESET eingeben.

5.2.1 Abgleich von "Oszillator 1"

- Brücke X17 abziehen.
- Gleichspannung von 3 ... 20 V an X17B einspeisen.
- An P95 einen Frequenzzähler bzw. Leistungsmesser anschließen (50 Ω).
- Abgleich der Frequenz mit Spule L55 und Trimmer C31 und des Pegels mit Potentiometer R78 nach Tabelle 5-1.

Tabelle 5-1

Eingabe am Gerät	Abgleich-element	Bezeichnung d. Abgleichpunktes	Spannung an X17B	Sollfrequenz bzw. Sollpegel an X70	Bemerkung
RF 1010 MHz	L55	OSZ1 UNTEN	3 V ±0,1 V	19,9 MHz ±0,1 MHz	zum Abgleich Windungen des Ringkernes verschieben
RF 1025 MHz	C31	OSZ1 OBEN	19,7 V ±0,1 V	32,9 MHz ±0,1 MHz	Wechselweise mit Abgleich OSZ1 UNTEN
RF 1010 MHz			19,7 V ±0,1 V	26,25 MHz ...28 MHz	Falls Frequenz zu groß/klein Abgleich OSZ1 UNTEN nach unten/oben korrigieren
RF 1025 MHz			3 V ±0,1 V	24,5 MHz ...26,25 MHz	Falls Frequenz zu groß/klein Abgleich OSZ1 OBEN nach unten/oben korrigieren (im Toleranzbereich)
RF 1025 MHz	R78	OSZ1 PEGEL	10 V ±0,1 V	-15 dBm +0 dB -0,5 dB	

- Brücke X17 wieder stecken.

5.2.2 Prüfung von Oszillator- und RF-Verstärker-Pegel der "Summierschleife 1"

- Brücke X17 abziehen.
- Gleichspannung von 3 ... 20 V (1-V-Raster) an X17.B anschließen.
- Brücke X70 abziehen und an X70.A, C ein Leistungsmeßgerät anschließen.
- Nach der Eingabe von RF 1010 MHz und RF 1025 MHz am Gerät und 3 ... 20 V an X17.A muß der Pegel an P15 –3 dBm ± 2 dB sein.
- Brücke X70 wieder stecken.
- An P95 ein Leistungsmeßgerät anschließen.
- Nach der Eingabe von RF 1010 MHz und RF 1025 MHz am Gerät und 3 ... 20 V an X17.A muß der Pegel an P15 den Wert –15 dBm (+ 1 dB –1,5 dB) haben.
- Brücke X17 wieder stecken.

5.2.3 Prüfung der geschlossenen "Summierschleife 1"

- An die Steckbrücken X42 und X17 jeweils ein Spannungsmeßgerät anschließen oder die Diagnose 141 bzw. 142 benutzen (SHIFT SPECIAL 141 ENTER).
- An P95 einen Frequenzzähler anschließen.
- RF 1010 MHz am Gerät eingeben.
- Am Gerät die in Tabelle 5-2 aufgeführten Frequenzen eingeben und Frequenzen und Spannungen prüfen. Die Reihenfolge von Tabelle 5-2 muß eingehalten werden, da sonst die Einstellung der Baugruppe nicht eindeutig ist (Hysterese).

Tabelle 5-2

Eingabe am Gerät	Sollfrequenz an P95	Sollspannung an X70
RF 1000,078125 MHz	20,025 MHz ± 2 kHz	3,0 V ± 1 V
RF 1010,46875 MHz	23,35 MHz ± 2 kHz	10 V ± 1 V
RF 1019,609375 MHz	26,275 MHz ± 2 kHz	17 V ± 1 V
RF 1038,984375 MHz	32,475 MHz ± 2 kHz	18,5 V ± 1 V
RF 1029,53125 MHz	29,45 MHz ± 2 kHz	11 V ± 1 V
RF 1019,453125 MHz	26,225 MHz ± 2 kHz	4,3 V ± 1 V

- Die Spannungsdifferenz zwischen X42 und X17 muß ≤ 2 V sein.
  Ist dies nicht der Fall, kann durch Aufruf einer Kalibrierroutine mit SHIFT SPECIAL 67 ENTER versucht werden, die Differenzspannung unter 2 V zu bekommen.

5.2.4 Prüfung des ZF-Verstärker-Pegels der "Summierschleife 1"

- An Prüfpunkt P1 ein Pegelmeßgerät anschließen (Meßfrequenz = 3 ... 3,265 MHz).
- Am Gerät folgenden "Sweep" einstellen:

START	1000.39	MHz
STOP	1002.35	MHz
STEP	10	kHz
TIME/STEP	25	ms

- Der Pegel an P1 muß –15,5 dBm ± 3 dB betragen.

5.2.5 Prüfung der Einschwingzeit der "Summierschleife 1"

- An Prüfpunkt P16 Meßeingang und an X1.A22 Triggereingang eines Speicheroszilloskops anschließen. Die Triggerung auf positive Flanke und 2,5-V-Schwellspannung einstellen.
- Am Gerät zuerst RF 1001 MHz, dann RF 1019 MHz und schließlich wieder RF 1001 MHz eingeben. Bei der zweiten und dritten Einstellung muß die Spannung an P16 innerhalb von 250 µs den Endwert ± 10 % des Spannungssprunges erreicht haben.

5.2.6 Abgleich von "Oszillator 2"

- Brücke X24 abziehen und eine variable Gleichspannung von 3 V ... 20 V an X24.B einspeisen.
- An Prüfpunkt P22 einen Frequenzzähler anschließen.
- Den Oszillator mit Spule L287 und Trimmer C285 nach Tabelle 5-3 abgleichen.
  Beim Ablesen der Frequenz muß die Kammer des Oszillators (Kammer 7) mit einem Metalldeckel abgedeckt sein.

Tabelle 5-3

Abgleichelement	C285	L287
Bezeichnung d.es Abgleichpunktes	OSZILLATOR 2 UNTEN	OSZILLATOR 2 OBEN
Spannung an X24B	3,6 V ±0,1 V	19,6 V ±0,1 V
Sollfrequenz an P22	319,75 MHz ±0,25 MHz	333,05 MHz ±0,25 MHz
Bemerkung	Wechselweise mit Abgleich OSZILLATOR 2 OBEN	zum Abgleich Windungen der Luftspule verbiegen

- Brücke X24 wieder stecken.

5.2.7 Prüfung verschiedener Pegel der "Summierschleife 2"

- Brücke X24 abziehen und eine variable Gleichspannung von 5 V ... 22,6 V an X24.B einspeisen.
- Am Gerät RF 1019 MHz eingeben.
- Einen Leistungsmesser an P30 bzw. P22 und P25 anschließen und die Spannung an X24.B durchstimmen. Die Pegel müssen die Werte in Tabelle 5-4 haben.

Tabelle 5-4

Prüfpunkt	Sollpegel	Frequenzbereich
P30	–8 dBm ±2 dB	310 ... 335 MHz
P22	–4 dBm ±2 dB	310 ... 335 MHz
P25	–6,5 dBm ±2 dB	10 ... 35 MHz

- Brücke X24 wieder stecken.

5.2.8 Prüfung der Fangschaltung

- An die Steckbrücke X24 ein Oszilloskop anschließen.
- Den Stecker der HF-Schnittstelle X94 abziehen.
- Am Gerät RF 1010 MHz eingeben.
- An X24 muß nun ein Dreiecksignal
  mit V (MIN) = –1 V ±2 V
  und V (MAX) = 15 V ±2 V anliegen.
- Am Gerät RF 1025 MHz eingeben.
- An X24 muß nun ein Dreiecksignal
  mit V (MIN) = 6 V ±2 V
  und V (MAX) = 23 V ±2 V anliegen.

5.2.9 Prüfung der geschlossenen "Summierschleife 2"

- An die Steckbrücke X24 ein Spannungsmeßgerät anschließen, oder die Diagnose (SHIFT SPECIAL 144 ENTER) benutzen.
- An P30 einen Frequenzzähler anschließen.
- Die Kammer des Oszillators mit einem Metalldeckel abdecken.
- Am Gerät RF 1000,25 MHz, dann RF 1020 MHz und schließlich RF 1040 MHz eingeben.
- Die Spannung an X24 sollte 3 V ±2 V bzw. 12 V ±2 V und 20 V ±2 V sein.

5.2.10 Abgleich und Prüfung des "Ausblendteilers"

- Die Kammer des Ausblendteilers (Kammer 9) mit einem Metalldeckel abdecken.
- Am Gerät RF 1020 MHz eingeben.

Abgleich

- An den HF-Ausgang X101 ein Oszilloskop anschließen. Dessen 3-dB-Bandbreite sollte mindestens 250 MHz betragen. Der 50-Ω-Eingang sollte möglichst reflexionsarm sein. Eventuell ist ein Dämpfunsglied vorzuschalten.
- Wird das Tektronix-Oszilloskop 475A verwendet, so ist dessen Vertikalablenkung mit einem Sinusgenerator bei 250 MHz zu kalibrieren.
- Am Oszilloskop ist die DC-Kopplung einzuschalten und die 0-V-Linie mit Leerlauf festzulegen.
- Den Abgleichpunkt BREITE (R462) an den linken Anschlag drehen.
- U_1 (Amplitude des Hauptimpulses, siehe Bild 5-5) mit dem Abgleichpunkt AMPLITUDE (C442) auf Maximum abgleichen.
- U_1 mit den Abgleichpunkten BREITE (R462) und LAUFZEIT (R434) wechselweise auf Maximum abgleichen (Toleranzbereich = 3,5 V ± 1 V).
- U_3 (Amplitude des zweiten Nachbarimpulses, siehe Bild 5-5) mit LAUFZEIT (R434) auf U_3/U_1 = 0,25 ± 0,05 abgleichen.
- Gelingt der Abgleich nicht, so ist dieser nach Umstecken der Brücke X45/X46 (POLARITÄT) zu wiederholen.
- U_1 sollte 3,5 V ± 1 V sein.
- Am Gerät RF 1001 MHz und RF 1039 MHz eingeben.
  Die Amplitude des Haupt- und der Nachbarimpulse sollte sich danach um weniger als 0,3 V verändern.
- Am Gerät RF 1020 MHz und FM EXT AC eingeben.
- HF-Ausgang X101 wieder an das Gerät anschließen.
- An den Geräteausgang einen Phasenrauschmeßplatz anschließen und das Phasenrauschen bei 1020,45 MHz messen (evtl. kann hier ein Spektrumanalysator verwendet werden, der um 10 dB übersteuert wird).
- Der Phasenrauschmeßplatz sollte unter -130 dBc (1 Hz) liegen.

Tektronix-Samplingoszilloskop 7603

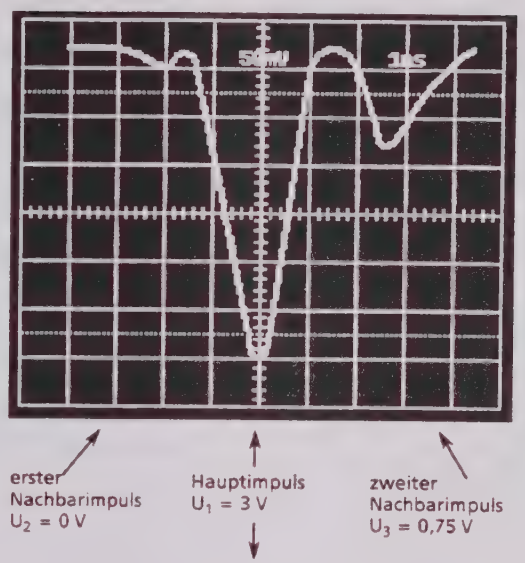

Tektronix-Oszilloskop 475A
(kalibriert mit Sinussignal bei 250 MHz)

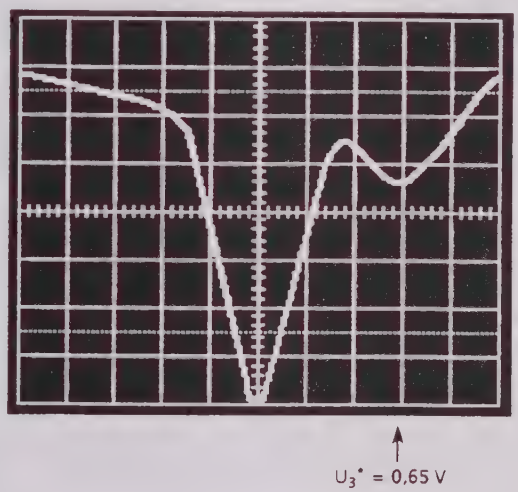

Bild 5-5 Typische Oszillogramme des Ausgangssignales an X101 (RFO REF) nach Abgleich des Ausblendteilers

5.3 Fehlersuche

- Die Fehlersuche läßt sich mit Hilfe der angegebenen Gleichspannungswerte und Signalpegel durchführen.
- Beide Deckel abschrauben, die Baugruppe auf den Serviceadapter setzen und am Gerät PRESET RF 1000 MHz eingeben.

Tabelle 5-5 (**Gleichspannungswerte**)

Meßpunkt	Eingabe am Gerät	Spannung DC
P60	RF 1010 MHz	–14,2 V ± 1 V
P62	RF 1025 MHz	23,8 V ± 1 V
Source von V65		–6,0 V ± 0,5 V
Source von V70		6,7 V ± 0,5 V
Emitter von V85		–0,8 V ± 0,5 V
Emitter von V90		–0,7 V ± 0,5 V
Kollektor von V95		6,2 V ± 0,5 V
Kollektor von V120		7,1 V ± 0,5 V
Kollektor von V110		6,2 V ± 0,5 V
Kollektor von V200		7,3 V ± 0,5 V
Kollektor von V205		7,0 V ± 0,5 V
Kollektor von V240		6,3 V ± 0,5 V
Emitter von V290		–7,7 V ± 0,5 V
Emitter von V300		14,6 V ± 0,5 V
Kollektor von V330		13,8 V ± 0,5 V
Ausgang von N310		4,4 V ± 0,5 V
Ausgang von N315		4,3 V ± 0,5 V
Kollektor von V320		7,2 V ± 0,5 V
Kollektor von V225		6,3 V ± 0,5 V
Kollektor von V235		7,3 V ± 0,5 V
Ausgang von N430		4,4 V ± 0,5 V
Kollektor von V440		4,0 V ± 0,5 V
Emitter von V455		–1,9 V ± 0,5 V
Drain von V470		14,6 V ± 0,5 V
Kollektor von V270	RF 1010 MHz	0,0 V ± 0,5 V
Kollektor von V270	RF 1025 MHz	8,6 V ± 0,5 V
Kollektor von V275	RF 1010 MHz	13,0 V ± 0,5 V
Kollektor von V275	RF 1025 MHz	21,6 V ± 0,5 V
X42	RF 1039 MHz SF 67 einstellen	Spannung an X17 ± 0,5 V

Tabelle 5-6 (**Steuersignale (CMOS)**)

Meßpunkt	Eingabe am Gerät	Steuersignal
D410 / Pin 14	RF 1010 MHz	1
D410 / Pin 14	RF 1025 MHz	0
D410 / Pin 13	RF 1010 MHz	0
D410 / Pin 13	RF 1025 MHz	1
D412 / Pin 6	SHIFT SPECIAL 141 ENTER	0
D412 / Pin 6	SHIFT SPECIAL 0 ENTER	1

Tabelle 5-7 (**Signalpegel**)

Meßpunkt	Frequenz	Pegel	Bemerkung
P2	3 ... 3,625 MHz	CMOS	
P3	3 ... 3,625 MHz	CMOS	
P10	3 ... 3,625 MHz	CMOS	
P11	3 ... 3,625 MHz	CMOS	
X24	50 kHz ± 20 kHz	Dreiecksignal mit 16 V_{ss} ± 3 V	Steckbrücke X29 gezogen

HF-Pegel

Die HF-Pegel werden mit einer Steckbrücke gemessen, an die eine 50-Ω-Leitung angelötet ist.

Tabelle 5-8

Prüfpunkt	Eingabe am Gerät RF	Frequenz	Pegel
X70	1000...1040 MHz	20...32,8 MHz	–2 dBm ± 3 dB
P95	1000...1040 MHz	20...32,8 MHz	–15,5 dBm ± 3 dB
P1	1000...1003 MHz	3...3,625 MHz	–15,5 dBm ± 3 dB
P30	1000...1040 MHz	320...332,8 MHz	–10 dBm ± 2 dB
P22	1000...1040 MHz	320...332,8 MHz	–4 dBm ± 2 dB
P25	1000...1040 MHz	20...32,8 MHz	–6,5 dBm ± 2 dB

5.4 Schnittstellen

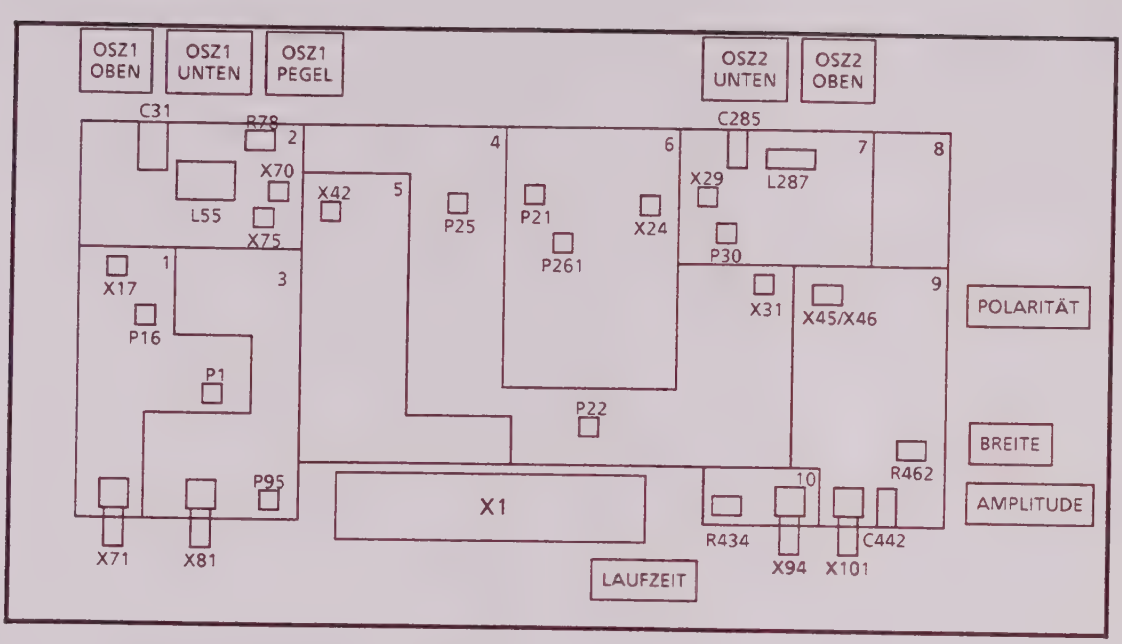

Bild 5-6 Lageplan der Prüf- und Trimmpunkte

5.4.1 Analoge Schittstellen

Bezeichnung	Funktion	Frequenz	Pegel
X71	HF-Eingang	3 ... 3,625 MHz	5 dBm ± 1 dB
X81	HF-Eingang	23,125 ... 29,375 MHz	10 dBm ± 1 dB
X94	HF-Eingang	300 MHz	5 dBm ± 2 dB
X101	HF-Ausgang	40 ... 41,6 MHz	3,5 V_s ± 1 V
X1.A17	Diagnoseausgang		–5 ... + 5 V
X1.A18	Alarmleitung		CMOS

5.4.2 Digitale Schittstellen

Bezeichnung	Funktion
X1.A21	LSB der Adressierung
X1.A20	
X1.A19	MSB der Adressierung
X1.A22	Strobe
X1.A11	Clock
X1.A13	Data

5.4.3 Versorgungsspannungen

Bezeichnung	Spannung
X1.A24	+ 24 V + 0,5 V ... –0,7 V
X1.A26	+ 15 V ± 0,3 V
X1.A28	+ 5 V ± 0,2 V
X1.A30	–15 V + 0,8 V ... + 0,3 V
X1.A10, A12, A14, A16, A23, A25, A27, A29, A31	Masse

5.5 Prüfmittelliste

Gleichspannungsquellen	0 ... 20 V	z. B. NGT 25
Frequenzzähler	0 ... 350 MHz	z. B. FAM
Leistungsmesser	50Ω, -20 ... 5 dBm	z. B. NRV
Multimeter		z. B. UDL 33
Speicheroszilloskop		z. B. BOS
Oszilloskop	min. 250 MHz, 3 dB-Bandbreite	

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

Summing Loops

819.7166.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "Summing Loops"**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	Summing loop 1	5.1
5.1.2	Summing loop 2	5.3
5.1.3	Pulse blanking divider	5.5
5.1.4	Control and Diagnostics Circuit	5.5
5.2	**Testing and Adjustment**	5.6
5.2.1	Adjustment of "Oscillator 1"	5.6
5.2.2	Testing the Oscillator and RF Amplifier Levels of "Summing loop 1"	5.7
5.2.3	Testing the Closed "Summing loop 1"	5.7
5.2.4	Testing the IF Amplifier Level of the "Summing loop 1"	5.7
5.2.5	Testing the Settling of "Summing loop 1"	5.7
5.2.6	Adjustment of "Oscillator 2"	5.8
5.2.7	Testing of Levels of "Summing loop 2"	5.8
5.2.8	Testing the Capture Circuit	5.8
5.2.9	Testing the Closed "Summing loop 2"	5.8
5.2.10	Adjustment and Testing of "Pulse blanking divider"	5.9
5.3	**Troubleshooting**	5.10
5.4	**Interfaces**	5.11
5.4.1	Analog Interfaces	5.11
5.4.2	Digital Interfaces	5.11
5.4.3	Supply Voltages	5.11
5.5	**List of Required Test Equipment**	5.12

Circuit diagrams
Parts lists
Components plans

5 Service Manual "Summing Loops"

5.1 Function Description

(See circuit diagram 819.7166 S and Fig. 5-1)

The summing loop module contains two PLLs, "summing loop 1" and "summing loop 2" and a frequency divider circuit, "pulse blanking divider".

In summing loop 1, the frequency of the external FRN signal at X71 (3 to 3.625 MHz; fine resolution) and the frequency of the external STEP signal at X81 (23.125 to 29.375 MHz; resolution 0.625 MHz) are added or subtracted such that the output is a frequency of 20 to 32.8 MHz with a fine resolution. If only an addition were used, the frequency range at the output would only be half as large.

The frequency of summing loop 1 is added in loop 2 to the external fixed frequency of 300 MHz, resulting in a signal overing 320 to 332.8 MHz. The reference frequency of 40 to 41.6 MHz required for the RF oscillator module is then obtained by dividing by 8 in the pulse blanking divider.

5.1.1 Summing loop 1 (see Fig. 5-1)

The addition or subtraction is performed with a PLL containing a double balance mixer which carries out frequency subtraction. A PLL, i.e. indirect frequency synthesis, has been selected to keep the unwanted mixer products as low as possible at the output of the summing loop.

Switch over between the addition and subtraction of the STEP frequency and the FRN frequency is achieved by inverting the digital phase detector D1, D2. The control signal required is designated as BAND and also switches over the oscillator between two bands (20 to 26.4 MHz/26.4 to 32.8 MHz).

BAND	*phase det.*	$f_{(OSC1)} =$
0	*inverted*	$f_{(STEP)} - f_{(FRN)}$ = *20 to 26.4MHz*
1	*not inv.*	$f_{(STEP)} + f_{(FRN)}$ = *26.4 to 32.8MHz*

The above frequencies are shown in Fig. 5-1.

The oscillator has three adjustment points: OSC1 TOP, OSC1 BOTTOM and OSC1 LEVEL.

The digital phase detector D1, D2 (two edge-triggered D flip-flops), which also operates as a frequency detector prior to synchronization of the control loop, delivers two pulse signals to the control amplifier N15. The width of these pulses corresponds to the phase offset.

The control amplifier converts the pulses into a DC voltage for controlling the oscillator, and provides the control loop with the required transfer function (PI network).

The amplifiers V85, V90, V95 and the attenuator R102 to R104 prevent feedback of the frequencies $f_{(STEP)}$, $f_{(IF)}$, $f_{(OSC1)} + f_{(STEP)}$ from the mixer to the output so that they do not appear as spurious signals at the output of the instrument.

As a result of the frequency detector property of the phase detector, the locking range is always large enough to enable the PLL to capture at switch on. It may be, however, that the frequency detector controls in the incorrect direction and the control amplifier is driven to full-range and remains there. If e.g. $f_{(OSC1)} = f_{(STEP)} - f_{(FRN)}$ is the target frequency, the frequency at the IF output of the mixer is equal to the FRN frequency f(FRN) even with $f_{(OSC1)} = f_{(STEP)} + f_{(FRN)}$ so that the frequency difference at the phase detector is equal to zero. This means, however, that the sign of the frequency control is changed and that the control for $f_{(OSC1)} > f_{(STEP)} + f_{(FRN)}$ go in the wrong direction.

The second case in which the frequency control fails is if the IF becomes so large that it falls within the stop band of the IF filter, meaning that there is no IF signal at the phase detector.

A capture circuit has therefore been installed which forces the tuning voltage into a range in which the frequency detector controls correctly. If the control loop synchronizes, the tuning voltage and the preset voltage agree sufficiently exactly that the diodes V423 and V424 block and isolate the preset value from the oscillator.

Since the preset voltages depend on the oscillator characteristic, which in turn is subject to manufacturing tolerances, aging and temperature drift, these factors can be taken into consideration by a calibration routine (SF 67). The controller in the instrument measures the characteristic by means of the Diagnostics function, generates a table of values and stores this table.

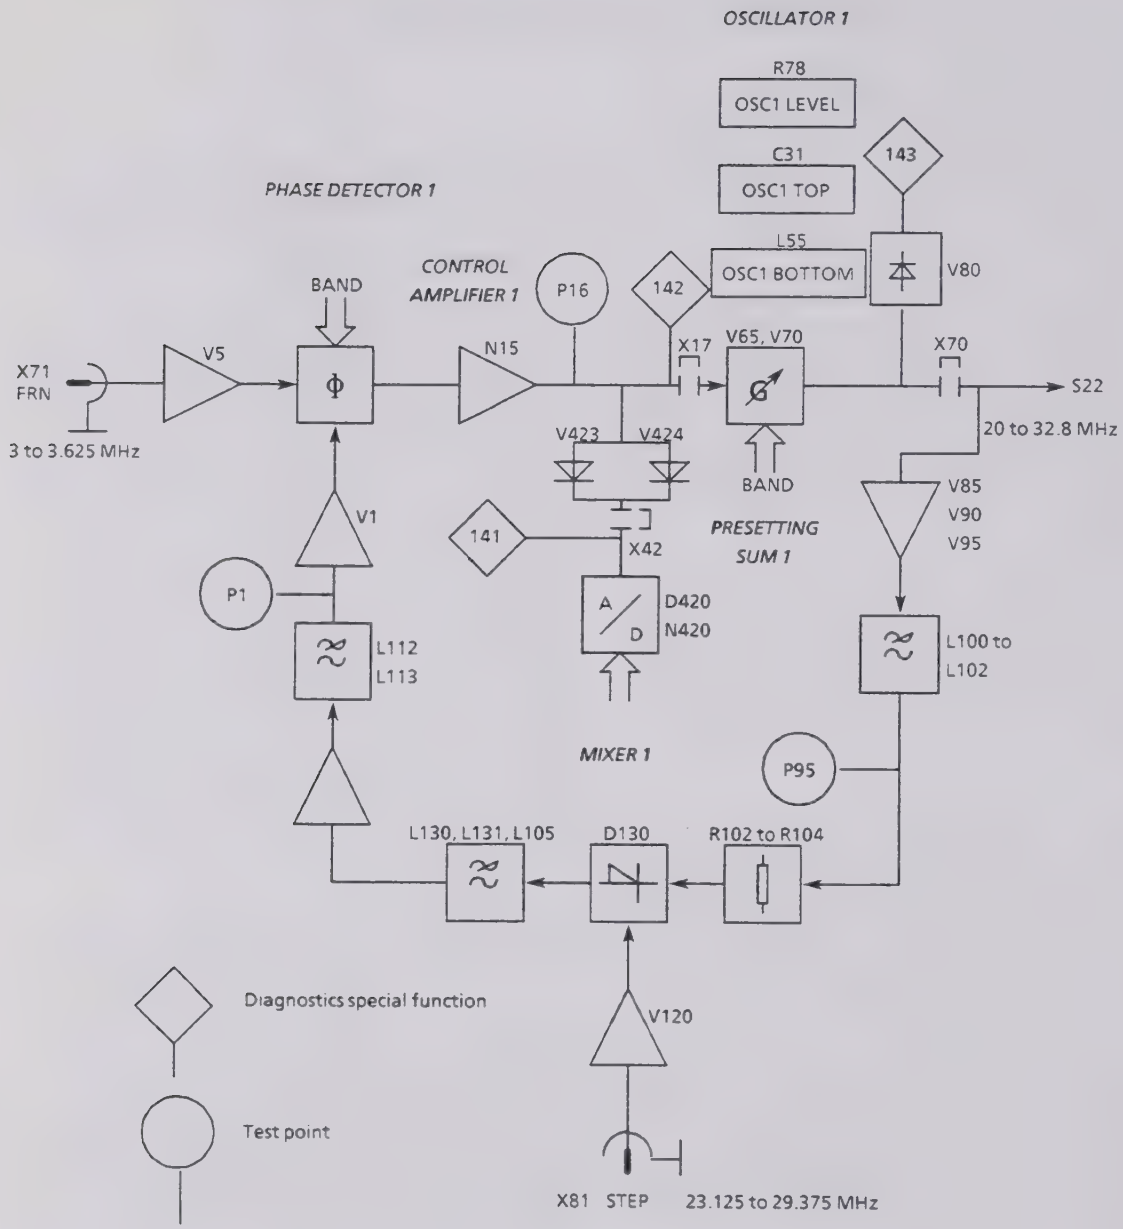

Fig. 5-1 Function diagram of "Summing loop 1"

5.1.2 Summing loop 2
(see Fig. 5-3)

The phase detector is a ring mixer which is overdriven (both input signals have the same level) so that amplitude variations cannot be transmitted and interfere with the control. The phase detector characteristic is triangular so that positive and negative output voltages are possible.

The oscillator does not have a range switchover and is designed for the frequency range from 320 to 332.8 MHz. The PLL can therefore only be synchronized at the total frequency of $f_{(OSC1)}$ and $f_{(FIXED)}$.

The oscillator has two adjustment points OSC2 BOTTOM and OSC2 TOP.

The lowpass filter L210 to L212 suppresses the reference signal from oscillator 1 and its harmonics. The cutoff frequency of approx. 10 MHz is a compromise between suppression of the reference signal and phase shift. The latter must not be too large as this would affect the stability of the loop.

The control amplifier consists of the operational amplifier N245 acting as a PI element and the transistor amplifier V240 which takes over the operational amplifier function in the proportional band above 500 kHz. This circuit improves the phase noise of the loop above 500 kHz since the transistor amplifier has a smaller noise figure.

Since the mixer D205 does not act as a frequency detector, the frequency of the oscillator must be pulled into the capture range of the loop by the capture circuit. The capture circuit and the control amplifier constitute a triangular-wave generator which applies the signal shown in Fig. 5-2 to the oscillator input.

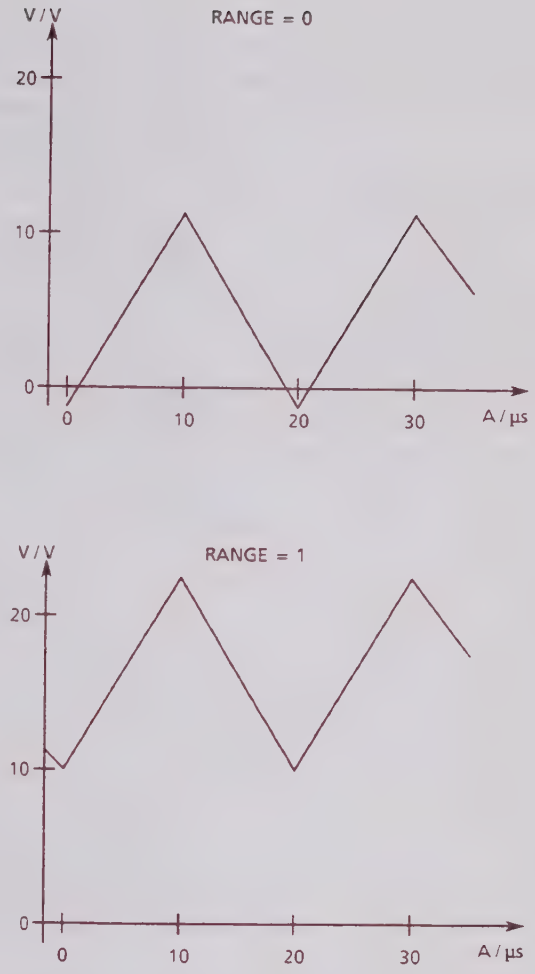

Fig. 5-2

The circuit operates in two ranges which are switched over by the RANGE signal by the controller depending on the frequency setting. The triangular-wave curve means that the oscillator is swept and reaches the lock-in range at some time so that the loop is synchronized. Synchronization of the loop is registered by the capture circuit which is then switched off. An unlocked loop detected either by the out-of-lock detector or by the window comparator of the capture circuit, and the triangular-wave signal is switched on again.

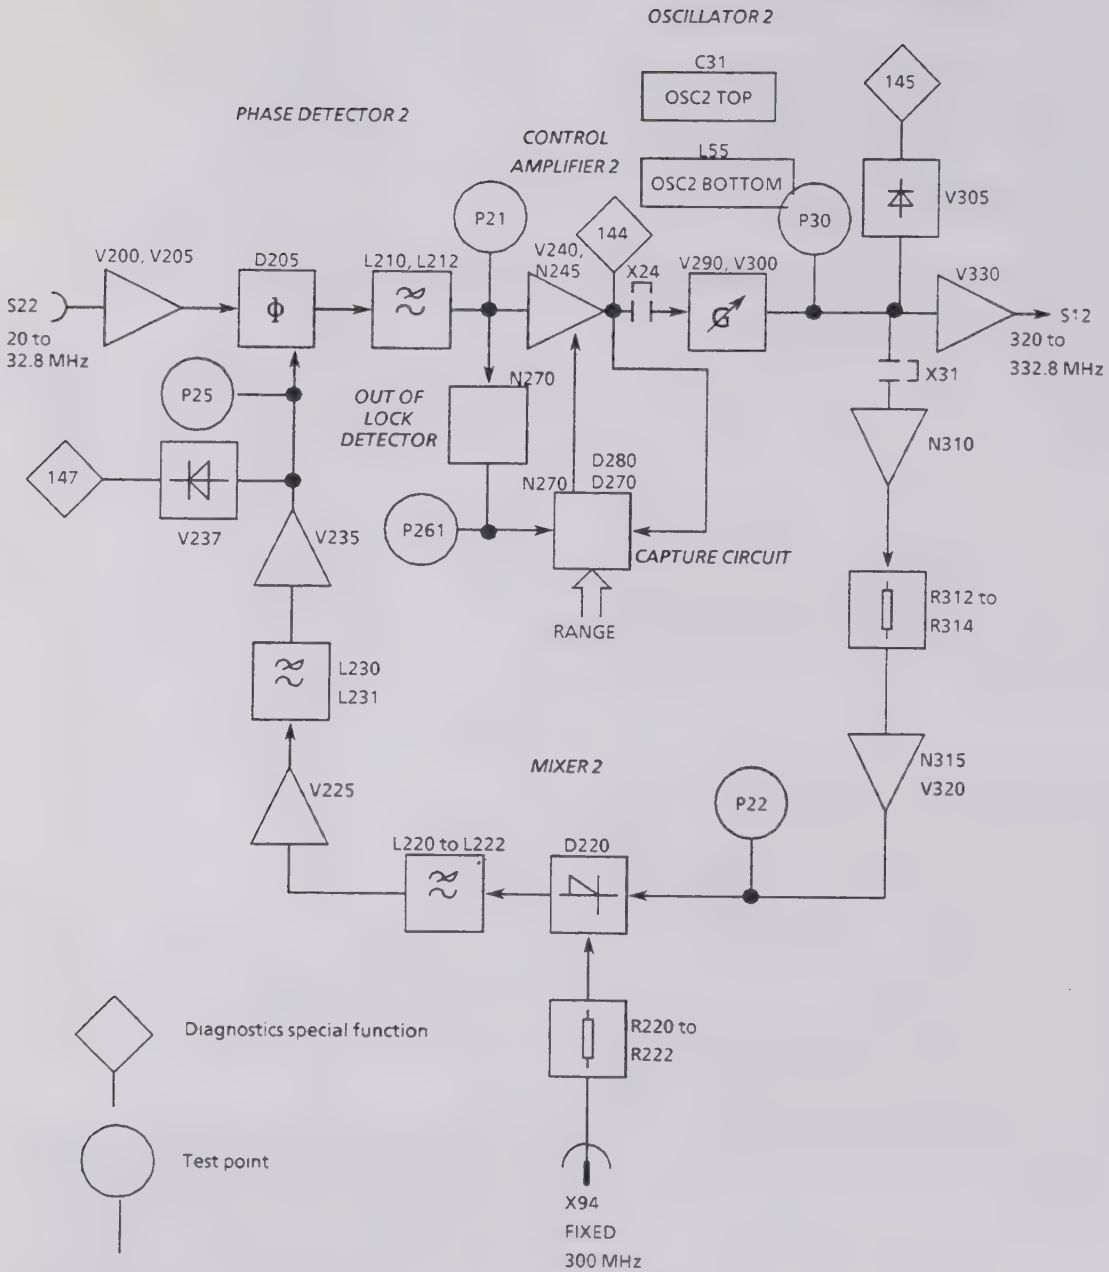

Fig. 5-3 Function diagram of "Summing loop 2"

5.1.3 Pulse blanking divider
(see Fig. 5-4)

The output signal of the digital divider D450, D451 with the frequency $f_{(OSC2)}/8$ is applied via pulse shaper V455, V460 to the control input of the electronic switch V470 with which the input signal is switched on or off at the frequency $f_{(OSC2)}$. In this manner, one of the eight periods of the input signal is connected through to the output so that a pulse signal with the frequency $f_{(OSC2)}/8$ is present there.

Fig. 5-4 shows that the input signal is connected to the switch (adjustment point DELAY TIME) via a delay line which can be adjusted using varicap diodes. The tuning range corresponds to a phase shift of 180 degrees. Shifting by a total of 360 degrees is possible since the signal from the divider can be inverted using a plug-in jumper (adjustment point POLARITY).

The pulse width of the control signal can also be adjusted (adjustment point WIDTH).

The selective amplifier V440 is tuned to resonance using the adjustment point AMPLITUDE.

5.1.4 Control and Diagnostics Circuit

The module is controlled via a serial data bus. The data for the preset values, range switching and diagnostics multiplexer are read into two shift registers D410 and D411.

Eight different diagnostics points (DC values) can be applied to output X1.A17 via the multiplexer component D412.

The "Alarm line" at output X1.A18 is switched from 5 V to 0 V if the tuning voltage of oscillator 1 leaves the range of 1.6 V to 21.6 V (window comparator N20) or if the capture circuit of summing loop 2 is in operation.

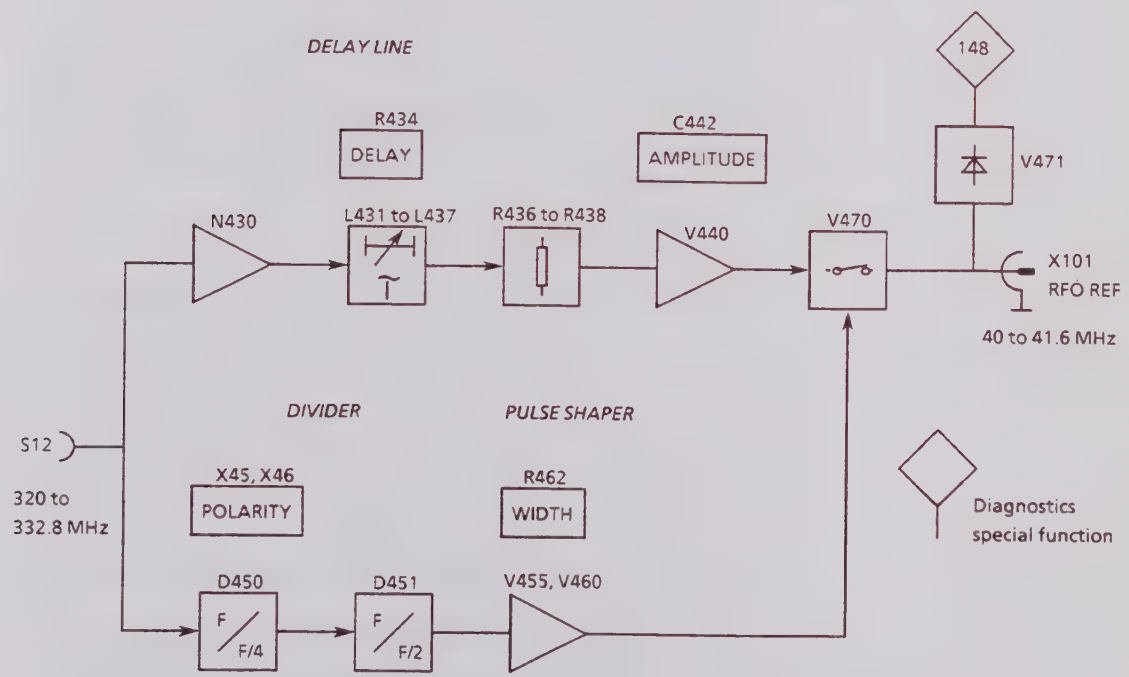

Fig. 5-4 Function diagram of "Pulse blanking divider"

5.2 Testing and Adjustment

- Unscrew top cover.
- Connect module to service adapter.
- Enter PRESET.

5.2.1 Adjustment of "Oscillator 1"

- Remove jumper X17.
- Apply DC voltage of 3 to 20 V to X17B.
- Connect a frequency counter or power meter to P95 (50 Ω).
- Adjust the frequency using coil L55 and trimmer C31 and the level using potentiometer R78 as shown in Table 5-1.

Table 5-1

Entry	Adjust	Marking	Voltage at X17B	Nominal frequency or level at X70	Remarks
RF 1010 MHz	L55	OSZ1 BOTTOM	3 V ±0.1 V	19.9 MHz ±0.1 MHz	Shift windings of ring core to adjust
RF 1025 MHz	C31	OSZ1 TOP	19.7 V ±0.1 V	32.9 MHz ±0.1 MHz	Alternately with adjustment OSC1 BOTTOM
RF 1010 MHz			19.7 V ±0.1 V	26.25 MHz to 28 MHz	If frequency is too large/small, correct adjustment OSC1 BOTTOM downwards/upwards
RF 1025 MHz			3 V ±0.1 V	24.5 MHz to 26.25 MHz	If frequency is too large/small, correct adjustment OSC1 TOP downwards/upwards (within tolerance range)
RF 1025 MHz	R78	OSZ1 LEVEL	10 V ±0.1 V	-15 dBm +0 dB -0.5 dB	

- Insert jumper X17 again.

5.2.2 Testing the Oscillator and RF Amplifier Levels of "Summing loop 1"

- Remove jumper X17.
- Apply DC voltage of 3 to 20 V (1-V steps) to X17.B.
- Remove jumper X70 and connect power meter to X70.A, C.
- The level must be -3 dBm ± 2 dB after entering RF 1010 MHz and RF 1025 MHz on the instrument and 3 to 20 V at X17.A.
- Insert jumper X70 again.
- Connect a power meter to P95.
- The level at P15 must be -15 dBm + 1 dB -1.5 dB after entering RF 1010 MHz and RF 1025 MHz on the instrument and 3 to 20 V at X17.A.
- Insert jumper X17 again.

5.2.3 Testing the Closed "Summing loop 1"

- Connect two voltmeters to the plug-in jumpers X42 and X17 or use the diagnostics function 141 or 142 (SHIFT SPECIAL 141 ENTER).
- Connect a frequency counter to P95.
- Enter RF 1010 MHz on the instrument.
- Enter the frequencies listed in Table 5-2 on the instrument and check the frequencies and voltages. The sequence in Table 5-2 must always be folllowed as otherwise hysteresis will affect the subassembly setting.

Table 5-2

Entry on instrument	Nominal frequency at P95	Nominal voltage at X70
RF 1000.078125 MHz	20.025 MHz ± 2 kHz	3.0 V ± 1 V
RF 1010.46875 MHz	23.35 MHz ± 2 kHz	10 V ± 1 V
RF 1019.609375 MHz	26.275 MHz ± 2 kHz	17 V ± 1 V
RF 1038.984375 MHz	32.475 MHz ± 2 kHz	18.5 V ± 1 V
RF 1029.53125 MHz	29.45 MHz ± 2 kHz	11 V ± 1 V
RF 1019.453125 MHz	26.225 MHz ± 2 kHz	4.3 V ± 1 V

- The voltage difference between X42 and X17 must be ≤ 2 V.
  If this is not the case call a calibration routine using SHIFT SPECIAL 67 ENTER and attempt to reduce the voltage difference to below 2 V.

5.2.4 Testing the IF Amplifier Level of the "Summing loop 1"

- Connect a level meter to test point P1 (test frequency = 3 to 3.265 MHz).
- Set the following sweep on the instrument:

START	1000.39	MHz
STOP	1002.35	MHz
STEP	10	kHz
TIME/STEP	25	ms

- The level at P1 must be -15.5 dBm ± 3 dB.

5.2.5 Testing the Settling of "Summing loop 1"

- Connect the signal input of a storage oscilloscope to test point P16 and the trigger input to X1.A22. Set the trigger to a positive slope and a 2.5-V threshold voltage.
- Enter RF 1001 MHz on the instrument, then RF 1019 MHz and then RF 1001 MHz again. With the second and third settings, the voltage at P16 must reach the full-scale value ± 10 % of the voltage jump within 250 µs.

5.2.6 Adjustment of "Oscillator 2"

- Remove jumper X24 and apply a variable DC voltage of 3 V to 20 V to X24.B.
- Connect a frequency counter to test point P22.
- Adjust the oscillator using coil L287 and trimmer C285 according to Table 5-3.
  When reading the frequency, the oscillator chamber (chamber 7) must be covered by a metal plate.

Table 5-3

Adjust	C285	L287
Marking	OSZILLATOR 2 BOTTOM	OSZILLATOR 2 TOP
Voltage at X24B	3.6 V ±0.1 V	19.6 V ±0.1 V
Nominal frequency at P22	319.75 MHz ±0.25 MHz	333.05 MHz ±0.25 MHz
Remarks	Alternately with adjustment OSCILLATOR 2 TOP	To adjust, bend windings of air core

- Insert jumper X24 again.

5.2.7 Testing of Levels of "Summing loop 2"

- Remove jumper X24 and apply a variable DC voltage (5 V to 22.6 V) to X24.B.
- Enter RF 1019 MHz on the instrument.
- Connect a power meter to P30 or P22 and P25 and vary the voltage at X24.B. The levels must have the values as in Table 5-4.

Table 5-4

Test point	Nominal level	Frequency range
P30	–8 dBm ±2 dB	310 to 335 MHz
P22	–4 dBm ±2 dB	310 to 335 MHz
P25	–6.5 dBm ±2 dB	10 to 35 MHz

- Insert jumper X24 again.

5.2.8 Testing the Capture Circuit

- Connect an oscilloscope to plug-in jumper X24.
- Disconnect RF interface plug X94.
- Enter RF 1010 MHz on the instrument.
- A triangular signal with
  with V (MIN) = –1 V ±2 V
  and V (MAX) = 15 V ±2 V
  must now be present at X24.
- Enter RF 1025 MHz on the instrument.
- A triangular signal with
  with V (MIN) = 6 V ±2 V
  and V (MAX) = 23 V ±2 V
  must now be measured at X24.

5.2.9 Testing the Closed "Summing loop 2"

- Connect a voltmeter to plug-in jumper X24 or use the diagnostics function (SHIFT SPECIAL 144 ENTER).
- Connect a frequency counter to P30.
- Cover the oscillator chamber using a metal cover.
- Enter RF 1000.25 MHz on the instrument, then RF 1020 MHz and then RF 1040 MHz.
- The voltage at X24 should be 3 V ±2 V, 12 V ±2 V and 20 V ±2 V.

5.2.10 Adjustment and Testing of "Pulse blanking divider"

- Cover the pulse blanking divider chamber (chamber 9) using a metal cover.
- Enter RF 1020 MHz on the instrument.

Adjustment

- Connect an oscilloscope to the RF output X101. The 3-dB bandwidth should be at least 250 MHz. Use a low-reflection 50-Ω input. Connect attenuator to oscilloscope input if necessary.
- If the Tektronix oscilloscope 475A is used, the vertical deviation has to be calibrated at 250 MHz by means of a sinewave generator.
- DC coupling has to be switched on at the oscilloscope and the 0-V line must be fixed.
- Adjust WIDTH (R462) to the left maximum.
- Adjust V_1 (amplitude of main pulse, see Fig. 5-5) for maximum using AMPLITUDE (C442).
- Adjust V_1 alternately for maximum using WIDTH (R462) and DELAY (R434) (tolerance = 3.5 V ± 1 V).
- Adjust V_3 (amplitude of second adjacent pulse, see Fig. 5-5) for V_3/V_1 = 0.25 ± 0.05 using DELAY (R434).
- If this adjustment is unsuccessful, change the position of jumper X45/X46 (POLARITY) and repeat.
- V_1 should be 3.5 V ± 1 V.
- Enter RF 1001 MHz and RF 1039 MHz on the instrument.
  The amplitude of the main and adjacent pulses should then change by less than 0.3 V.
- Enter RF 1020 MHz, FM EXT AC on the instrument.
- Connect RF output X101 to the instrument again.
- Connect a phase noise test setup to the instrument output and measure the phase noise at 1020.45 MHz (if necessary a spectrum analyzer - overloaded by 10 dB - may be used).
- The phase noise test setup should be below 130 dBc/Hz.

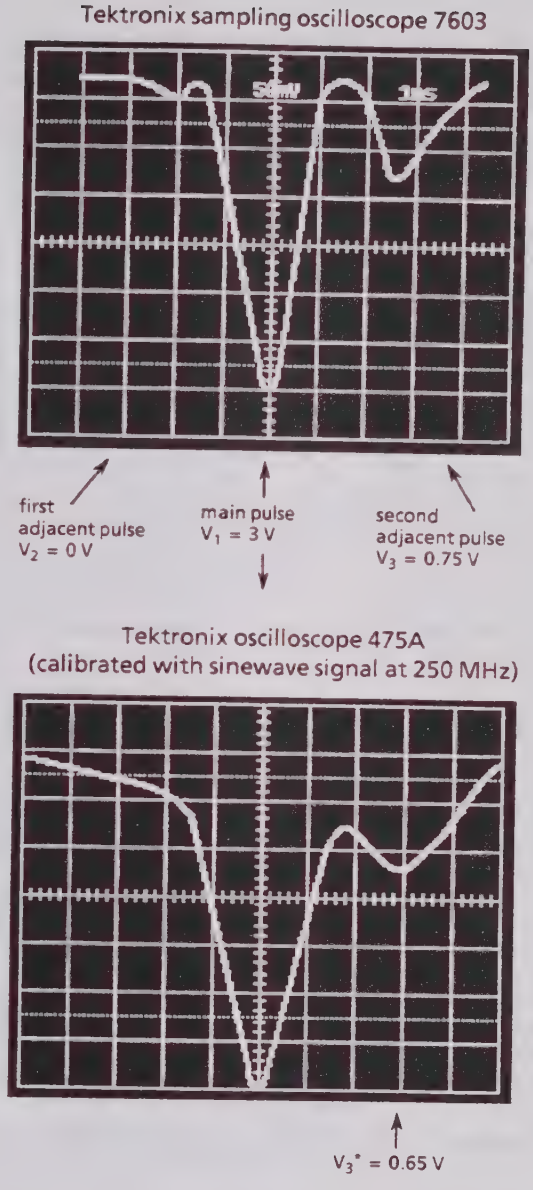

Fig. 5-5 Typical oscillograms of the output siganl at X101 (RFO REF) after adjusting the pulse blanking divider

5.3 Troubleshooting

- Troubleshooting can be carried out using the DC voltage values and signal levels listed.
- Unscrew both covers, connect the module to the service adapter and enter PRESET RF 1000 MHz on the instrument.

Table 5-5 (DC voltage values)

Test point	Entry on instrument	DC voltage
P60	RF 1010 MHz	–14.2 V ± 1 V
P62	RF 1025 MHz	23.8 V ± 1 V
Source of V65		–6.0 V ± 0.5 V
Source of V70		6.7 V ± 0.5 V
Emitter of V85		–0.8 V ± 0.5 V
Emitter of V90		–0.7 V ± 0.5 V
Collector of V95		6.2 V ± 0.5 V
Collector of V120		7.1 V ± 0.5 V
Collector of V110		6.2 V ± 0.5 V
Collector of V200		7.3 V ± 0.5 V
Collector of V205		7.0 V ± 0.5 V
Collector of V240		6.3 V ± 0.5 V
Emitter of V290		–7.7 V ± 0.5 V
Emitter of V300		14.6 V ± 0.5 V
Collector of V330		13.8 V ± 0.5 V
Output of N310		4.4 V ± 0.5 V
Output of N315		4.3 V ± 0.5 V
Collector of V320		7.2 V ± 0.5 V
Collector of V225		6.3 V ± 0.5 V
Collector of V235		7.3 V ± 0.5 V
Output of N430		4.4 V ± 0.5 V
Kollector of V440		4.0 V ± 0.5 V
Emitter of V455		–1.9 V ± 0.5 V
Drain of V470		14.6 V ± 0.5 V
Collector of V270	RF 1010 MHz	0.0 V ± 0.5 V
Collector of V270	RF 1025 MHz	8.6 V ± 0.5 V
Collector of V275	RF 1010 MHz	13.0 V ± 0.5 V
Collector of V275	RF 1025 MHz	21.6 V ± 0.5 V
X42	RF 1039 MHz Set SF 67	Voltage at X17 ± 0.5 V

Table 5-6 (Control signals (CMOS))

Test point	Entry on instrument	Control signal
D410 / pin 14	RF 1010 MHz	1
D410 / pin 14	RF 1025 MHz	0
D410 / pin 13	RF 1010 MHz	0
D410 / pin 13	RF 1025 MHz	1
D412 / pin 6	SHIFT SPECIAL 141 ENTER	0
D412 / pin 6	SHIFT SPECIAL 0 ENTER	1

Table 5-7 (Signal level)

Test point	Frequency	Level	Remarks
P2	3 to 3.625 MHz	CMOS	
P3	3 to 3.625 MHz	CMOS	
P10	3 to 3.625 MHz	CMOS	
P11	3 ...to 3.625 MHz	CMOS	
X24	50 kHz ± 20 kHz	Triangular-wave signal with 16 V_{pp} ± 3 V	Plug-in jumper X29 removed

RF levels

The RF levels are measured using a plug-in jumper to which a 50-Ω cable is soldered.

Table 5-8

Test point	Entry on instrument RF	Frequency	Level
X70	1000 to 1040 MHz	20 to 32.8 MHz	–2 dBm ± 3 dB
P95	1000 to 1040 MHz	20 to 32.8 MHz	–15.5 dBm ± 3 dB
P1	1000 to 1003 MHz	3 to 3.625 MHz	–15.5 dBm ± 3 dB
P30	1000 to 1040 MHz	320 to 332.8 MHz	–10 dBm ± 2 dB
P22	1000 to 1040 MHz	320 to 332.8 MHz	–4 dBm ± 2 dB
P25	1000 to 1040 MHz	20 to 32.8 MHz	–6.5 dBm ± 2 dB

5.4 Interfaces

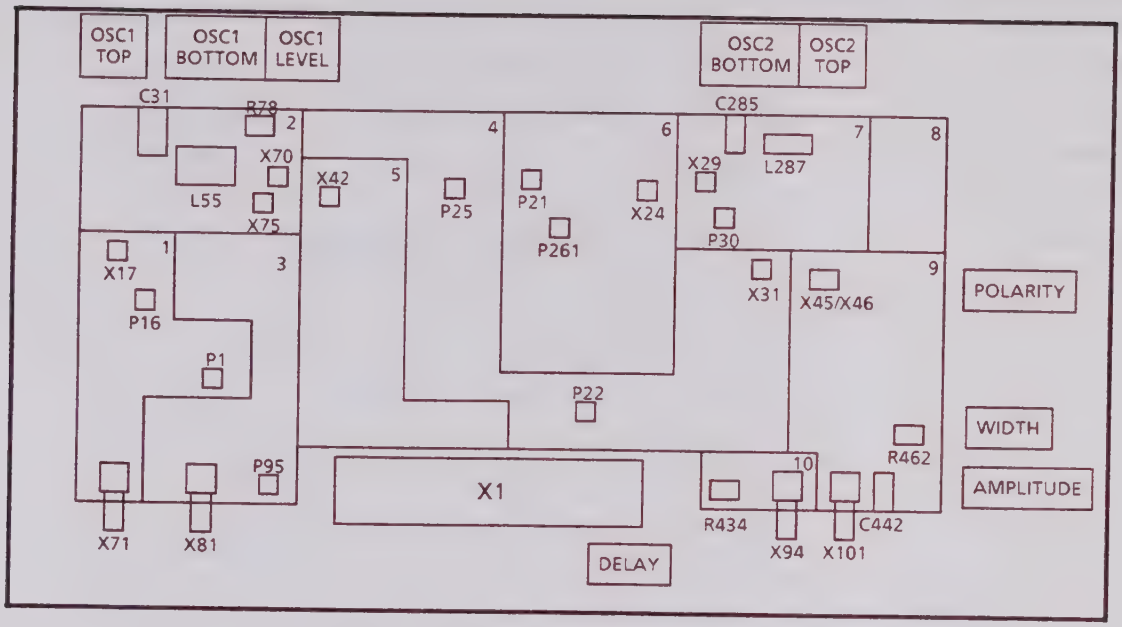

Fig. 5-6 Layout of test points and trimmers

5.4.1 Analog interfaces

Designation	Function	Frequency	Level
X71	RF input	3 to 3.625 MHz	5 dBm ± 1 dB
X81	RF input	23.125 to 29.375 MHz	10 dBm ± 1 dB
X94	RF input	300 MHz	5 dBm ± 2 dB
X101	RF output	40 to 41.6 MHz	3.5 V_s ± 1 V
X1.A17	Diagnostics output		–5 to + 5 V
X1.A18	Alarm line		CMOS

5.4.2 Digital interfaces

Designation	Function
X1.A21	LSB of address
X1.A20	
X1.A19	MSB of address
X1.A22	Strobe
X1.A11	Clock
X1.A13	Data

5.4.3 Supply voltages

Designation	Voltage
X1.A24	+ 24 V + 0.5 V to –0.7 V
X1.A26	+ 15 V ± 0.3 V
X1.A28	+ 5 V ± 0.2 V
X1.A30	–15 V + 0.8 V to + 0.3 V
X1.A10, A12, A14, A16, A23, A25, A27, A29, A31	Ground

5.5 List of Required Test Equipment

DC power supply	0 to 20 V	eg NGT 25
Frequency counter	0 to 350 MHz	eg FAM
Power meter	50Ω, -20 to 5 dBm	eg NRV
Multimeter		eg UDL 33
Storage oscilloscope		eg BOS
Oscilloscope	min. 250 MHz, 3-dB bandwidth	

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne
Part lists
Circuit diagrams
Components plans
Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C1	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C5	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C6	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C7	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C8	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C9	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C10	CC 1,8NF+-10%4X5R2000 CAPACITOR	CC 0087.7054.00	DRALORIC	EDPU 4X5	
C11	CC 1,8NF+-10%4X5R2000 CAPACITOR	CC 0087.7054.00	DRALORIC	EDPU 4X5	
C12	CK 15NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2875.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-315-06-4	
C13	CK 15NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2875.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-315-06-4	
C14	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C15	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C16	CK 470NF+-5%63V RD5H10MKT CAPACITOR	CK 0099.2975.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-447-06-4	
C17	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C18	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C30	CC 33PF+- 5% 63V N750 VIE CERAMIC CAPACITOR	0060.0265.00	ERIE	RPE110 U2J 330J 50	
C31	CT 9,2PF TAUCHTR.RD 7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0025.7373.00	TRONSER	60-0721-15010-903	
C40	CC 3,9PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6370.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C55	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C56	CC 33PF+- 5% 63V N750 VIE CERAMIC CAPACITOR	0060.0265.00	ERIE	RPE110 U2J 330J 50	
C59	CC 1,2NF+-1% 50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7400.00	PHILIPS_CO	2222 863 18122	
C60	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C61	CC 27NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8473.00	PHILIPS_CO	2238 581 16633	
C65	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C66	CC 100NF+-10%50V5K1200VIE CAPACITOR	CC 0084.5350.00	UNION_CARB	CK 05 BX 104K	
C67	CC 56PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6512.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C70	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C71	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C75	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C76	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C80	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C81	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C85	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C87 ..90	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C95	CC 100NF+-10%50V5K1200VIE CAPACITOR	CC 0084.5350.00	UNION_CARB	CK 05 BX 104K	
C96 ..99	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C100	CC 82PF+-2%6X7NP0 CAPACITOR	CC 0087.6535.00	PHILIPS_CO	2222 678 10 829	
C101	CC 180PF+-2%6X7N750 CAPACITOR	CC 0087.6935.00	PHILIPS_CO	2222 678 58181	
C102	CC 4,7PF+-0,25PF3X4NP0 CAPACITOR	CC 0087.6387.00	PHILIPS_CO	2222 678	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C103	CC 180PF+-2%6X7N750 CAPACITOR	CC 0087.6935.00	PHILIPS_CO	2222 678 58181	
C104	CC 82PF+-2%6X7NP0 CAPACITOR	CC 0087.6535.00	PHILIPS_CO	2222 678 10 829	
C105	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C106	CC 180PF+-2%6X7N750 CAPACITOR	CC 0087.6935.00	PHILIPS_CO	2222 678 58181	
C107	CC 47NF+-10%50V5K1200VIEL CAPACITOR	CC 0082.7810.00	UNION_CARB	CK 05 BX 473K	
C108	CC 10PF+-0,25 50VNP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8480.00	MURATA	GRM42-6C0G 100 C50PT	
C110	CC 100NF+-10%50V5K1200VIE CAPACITOR	CC 0084.5350.00	UNION_CARB	CK 05 BX 104K	
C111	CC 680PF+-10%4X5R2000 CAPACITOR	CC 0087.7019.00	PHILIPS_CO	2222 630 51681	
C112	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C113	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C114	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C115	CC 680PF+-1% 50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7375.00	PHILIPS_CO	2222 863 18681	
C120	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C121	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C126	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C127	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C130	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C131	CC 390PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6987.00	PHILIPS_CO	2222 630 51391	
C132	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C200	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C201	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C202	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C203	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C204	CK 220NF+-5%63VRD3,5H9MKT CAPACITOR	CK 0099.2952.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-422-06-4	
C205	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C206	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C210	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C211	CC 470PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8515.00	PHILIPS_CO	2238 863 18471	
C212	CC 56PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C213	CC 470PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8515.00	PHILIPS_CO	2238 863 18471	
C214	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C215	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C220	CC 27PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8409.00	MURATA	GRM42-6C0G 270F 50PT	
C221	CC 150PF+-2%5X6N750 CAPACITOR	CC 0087.6929.00	PHILIPS_CO	2222 678 58151	
C222	CC 150PF+-2%5X6N750 CAPACITOR	CC 0087.6929.00	PHILIPS_CO	2222 678 58151	
C223	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C224	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C225	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C226	CC 10PF+-0,25 50VNP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8480.00	MURATA	GRM42-6C0G 100 C50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C230	CC 47PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6506.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C231	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C232	CC 47PF+-2%5X6NP0 CAPACITOR	CC 0087.6506.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C233	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C235	CC 100NF+-10%50V5K1200VIE CAPACITOR	CC 0084.5350.00	UNION_CARB	CK 05 BX 104K	
C236	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C237	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C238	CC 1PF+-0,25PF3X4P100 CAPACITOR	CC 0087.6170.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C239	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C240	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C241	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C242	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C243	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C244	CC 22PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C245	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C246	CC 100NF+-10%50V5K1200VIE CAPACITOR	CC 0084.5350.00	UNION_CARB	CK 05 BX 104K	
C247	CC 100NF+-10%50V5K1200VIE CAPACITOR	CC 0084.5350.00	UNION_CARB	CK 05 BX 104K	
C248	CC 120PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C249	CC 120PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C251	CC 82PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8821.00	MURATA	GRM42-6C0G 820F 50PT	
C252	CC 120PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C255	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C256	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C257	CC 100NF+-10%50V5K1200VIE CAPACITOR	CC 0084.5350.00	UNION_CARB	CK 05 BX 104K	
C258	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C270	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C271	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C272	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C283	CC 120PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C284	CC 3,9PF/0,25PF63V3X5N750 CAPACITOR	CC 0099.5568.00	DRALORIC	EDPU 3X4	
C285	CT 3PF LUFTTR.3,6X13F.G.S PISTON TRIMMER	CT 0037.7121.00	TRONSER	60-410-10003-902	
C286	CC 1,8PF+-0,25PF63V3X5NP0 CAPACITOR	CC 0099.5539.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C287	CC 33PF+-2%3X4N750 CAPACITOR	CC 0087.6841.00	PHILIPS_CO	2222 678 58339	
C288	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C289	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C290	CC 18PF+-1% 50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8767.00	MURATA	GRM42-6C0G 180F 50PT	
C291	CC 15PF+-1% 50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8750.00	MURATA	GRM42-6C0G 150F 50PT	
C292	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C293	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C300	CC 22NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8467.00	PHILIPS_CO	2238 581 16632	
C301	CC 33PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C302	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C303	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C305	CC 1PF+-0,25 50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C308	CC 120PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6558.00	PHILIPS_CO	2222 678 10121	
C310	CC 100PF+-2%6X9NP0 CAPACITOR	CC 0087.6541.00	PHILIPS_CO	2222 678	
C311	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C312	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C313	CC 1,8PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8165.00	MURATA	GRM42-6C0G 1R8 C50PT	
C315	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C316	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C317	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C318	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C319	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C320	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C321	CC 22PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C322	CC 2,2NF+-10%5X6R2000 CAPACITOR	CC 0087.7060.00	PHILIPS_CO	2222 630 51222	
C323	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR	CC 0087.7525.00	VALVO	2222 640 51103	
C324	CC 470PF+-10%3X4R2000 CAPACITOR	CC 0087.6993.00	PHILIPS_CO	2222 630 51471	
C330	CC 220PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C331	CC 6,2PF0,25PF50V NP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8709.00	MURATA	GRM42-C0G6R2 C 50PT	
C332	CC 100PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C335	CC 33PF+-1%50V NP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C336	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C337	CC 1,5PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8159.00	MURATA	GRM42-6C0G 1R5 C50PT	
C401	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C402	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C410	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C411	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C412 ..414	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C419	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C420	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C421	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR	CC 0022.0784.00	PHILIPS_CO	2222 630	
C422	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C423	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C425	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C426	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C427	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C428	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C430	CC 150PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8509.00	PHILIPS_CO	2238 863 18151	
C431	CC 680PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7375.00	PHILIPS_CO	2222 863 18681	
C432	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C433	CE 2,2UF+-20%40V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3911.00	VALVO	2222 128 37228	
C434	CC 680PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7375.00	PHILIPS_CO	2222 863 18681	
C435	CC 3,9PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8207.00	MURATA	GRM42-6C0G 3R9 C50PT	
C436	CC 150PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8509.00	PHILIPS_CO	2238 863 18151	
C437	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C440	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C441	CC 220PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C442	CT 9,2PF TAUCHTR.RD 7X12 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0025.7373.00	TRONSER	60-0721-15010-903	
C443	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C444	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C450	CC 150PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8509.00	PHILIPS_CO	2238 863 18151	
C451	CC 150PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8509.00	PHILIPS_CO	2238 863 18151	
C452	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C453	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C454	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C455	CC 33PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C456	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C460	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C461	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C462	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C470	CC 18PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8767.00	MURATA	GRM42-6C0G 180F 50PT	
C472	CC 220PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C473	CC 1PF+-0,25 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C474	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C475	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C476	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C477	CE 2,2UF+-20%40V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3911.00	VALVO	2222 128 37228	
C478	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C479	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C481	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C483	CC 1NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8438.00	MURATA	GRM42-6 X7R 102 K50	
C484	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C490	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C492	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
D1	BL PC74HC74T 2XD-FF DUAL D-TYPE FLIPFLOP	BL 0007.3505.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC74D(T)	
D2	BL PC74HC10T 3X3IN NAND TRIPLE 3 INPUT NAND GATE	BL 0804.1115.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC10(D/T)	
D130	BM TAK 1H-A SELECT MIXER SELECTED	0819.7337.00			0819.7320.00
D205	BM TAK 1H-B SELECT MIXER SELECTED	0819.7343.00			0819.7320.00
D220	BM SFK 1H-C SELECT MIXER SELECTEC	0819.7350.00			0819.7320.00
D270	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	
D280	BS TL607CP 2X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	BJ 0339.6160.00	TEXAS	TL607CP	
D400	BL PC74HC08T 4X2IN.ANDG QUAD 2INPUT AND GATE	BL 0007.3486.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC08(D/T)	
D401	BL PC74HC238T 3TO8 L.DEC DECODER/DEMULTIPLEXER	BL 0820.3277.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC238(D/T)	
D410	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D411	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D412	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D420	BJ AD7523JN 1X8B-DAC D/A CONVERTER	0801.8219.00	ANALOG_DEV	AD-7523JN	
D450	BL CA3199 4:1 PRESC IC PRESCALERDIVBY4	0372.1106.10	RCA	CA3199E	
D451	BL MC10H131P 2XD FLIPFL DUAL-D-MS-FLIPFLOP	0345.8190.00	MOTOROLA	MC10H131P (L)	
L1	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L17	LD 39,0UH10%3,600HMO,125A CHOKE	LD 0067.3053.00	DALE	IM2	
L20	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L30	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L31	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L40	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L50	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L51	LD 50UH 0,4A 3,00HM CHOKE	LD 0026.4649.00	FASTRON_GE	SMSC-500M-00	
L55	LD SPULE 0,94 UH COIL	0819.7214.00			0819.7208.00
L95	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L100	LD 0,39UH10%0,300HMO,710A CHOKE	LD 0067.2811.00	DALE	IM2	
L101	LD 0,39UH10%0,300HMO,710A CHOKE	LD 0067.2811.00	DALE	IM2	
L102	LD 0,39UH10%0,300HMO,710A CHOKE	LD 0067.2811.00	DALE	IM2	
L105	LD 1,50UH10%0,220HMO,560A CHOKE	LD 0067.2886.00	DALE	IM2	
L106	LD 100 UH10%8,000HMO,084A CHOKE	LD 0067.3101.00	DALE	IM2	
L110	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L112	LD 2,70UH10%0,550HMO,355A CHOKE	LD 0067.2911.00	DALE	IM2	
L113	LD 2,70UH10%0,550HMO,355A CHOKE	LD 0067.2911.00	DALE	IM2	
L114	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L120	LD 15,0UH10%2,800HMO,157A CHOKE	LD 0067.3001.00	DALE	IM2	
L121	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L130	LD 1,00UH10%1,000HMO,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L131	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
L210	LD 0,56UH10%0,500HM0,550A CHOKE	LD 0067.2834.00	DALE	IM2	
L211	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L212	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L220	LD 0,18UH10%0,120HM1,120A CHOKE	LD 0067.2770.00	DALE	IM2	
L221	LD 0,33UH10%0,220HM0,830A CHOKE	LD 0067.2805.00	DALE	IM2	
L222	LD 0,15UH10%0,100HM1,230A CHOKE	LD 0067.2763.00	DALE	IM2	
L223	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L230	LD 0,27UH10%0,160HM0,975A CHOKE	LD 0067.2792.00	DALE	IM2	
L231	LD 0,27UH10%0,160HM0,975A CHOKE	LD 0067.2792.00	DALE	IM2	
L251	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L255	LD 56,0UH10%5,700HM0,100A CHOKE	LD 0067.3076.00	DALE	IM2	
L265	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L285	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L286	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L287	LD LUFTSPULE 80 NH COIL	0819.7220.00			0819.7208.00
L288	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L290	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L300	LD 1,00UH10%1,000HM0,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L310	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L311	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L315	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L316	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L317	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L320	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L329	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L330	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L331	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L401	LD 100 UH10%8,000HM0,084A CHOKE	LD 0067.3101.00	DALE	IM2	
L402	LD 10UH BEI 0,81A 0,660HM CHOKE	LD 0026.4126.00	DALE	IM 6	
L403	LD 10UH BEI 0,81A 0,660HM CHOKE	LD 0026.4126.00	DALE	IM 6	
L404	LD 10UH BEI 0,81A 0,660HM CHOKE	LD 0026.4126.00	DALE	IM 6	
L410 ..413	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L415	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L416	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L430	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L431	LD LUFTSPULE 15NH COIL	0819.7250.00			0819.7208.00
L432	LD LUFTSPULE 29NH COIL	0819.7266.00			0819.7208.00
L433	LD LUFTSPULE 29NH COIL	0819.7266.00			0819.7208.00
L434	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
L435	LD LUFTSPULE 29NH COIL	0819.7266.00			0819.7208.00
L436	LD LUFTSPULE 29NH COIL	0819.7266.00			0819.7208.00
L437	LD LUFTSPULE 15NH COIL	0819.7250.00			0819.7208.00
L440	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L441	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L442	LD LUFTSPULE 15NH COIL	0819.7250.00			0819.7208.00
L443	LD 47,0UH10%4,500HM0,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L450	LD 5MHZ/20DB 10A CHOKE	LD 0453.4404.00	SPECTRUM	51-750-302	
L451	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L452	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L453	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L454	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L455	LD LUFTSPULE 29NH COIL	0819.7266.00			0819.7208.00
L456	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
L460	LD 10 UH 10% 3R3 144 MA CHOKE	LD 0026.4184.00	DALE	IM2	
L470	LD 0,47UH10%0,350HM0,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L471	LD 4,70UH10%1,200HM0,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L472	LD 4,70UH10%1,200HM0,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L481	LD 2,20UH10%0,400HM0,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
N15	BO SE5534AFE LN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0301.3335.00	SIGNETICS	SE5534AFE	
N20	BO LM393N 2X COMPAR COMPARATOR	BO 0803.0696.00	NSC	LM393N	
N245	BO SE5534AFE LN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0301.3335.00	SIGNETICS	SE5534AFE	
N270	BO LM339N 4X COMPAR COMPARATOR	BO 0342.2062.00	NSC	LM339N	
N310	BM MSA0304 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0840.6094.00	AVANTEK	MSA0304	
N315	BM MSA0304 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0840.6094.00	AVANTEK	MSA0304	
N330	BM MSA0304 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0840.6094.00	AVANTEK	MSA0304	
N420	BO SE5534AFE LN OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0301.3335.00	SIGNETICS	SE5534AFE	
N430	BM MSA0304 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0840.6094.00	AVANTEK	MSA0304	
P2	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P3	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P10	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P11	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P15	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P16	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P21	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P26	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P27	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P28	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
P60	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P75	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P261	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P1A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P1B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P22A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P22B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P25A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P25B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P30A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P30B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P95A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
P95B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
R1	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R2	RL 0,60W 68,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9636.00	RESISTA	MK2	
R3	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R4	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R5	RL 0,60W 100 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.6543.00	RESISTA	MK2	
R6	RL 0,60W 68,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9636.00	RESISTA	MK2	
R7	RL 0,60W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0926.00	RESISTA	MK2	
R8	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R9	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R11 ..14	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R15	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R16	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R17	RL 0,60W 33,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1674.00	RESISTA	MK2	
R18	RL 0,60W 316 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0232.00	RESISTA	MK2	
R19	RL 0,60W 121 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9859.00	RESISTA	MK2	
R20	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R21	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R22	RG 1,5 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5714.00	ROEDERSTEI	DC2 1,5KOHM 1%TK100	
R23	RL 0,60W 18,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1480.00	RESISTA	MK2	
R24	RL 0,60W 1,37KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0690.00	RESISTA	MK2	
R25	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R55	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R56	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R59	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R60	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R61	RL 0,60W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.1764.00	RESISTA	MK2	
R62	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R63	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R64	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R65	RL 0,60W 47,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9507.00	RESISTA	MK2	
R66	RL 0,60W 27,4KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2583.00	RESISTA	MK2	
R67	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R68	RL 0,60W 1,82KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2277.00	RESISTA	MK2	
R70	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R71	RL 0,60W 18,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1480.00	RESISTA	MK2	
R72	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R73	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 121OHM 1%TK100	
R74	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R75	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R76	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R77	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R78	RS 0,5W200 OHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7949.00	SPECTROL	63X ... T010	
R80	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R81	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R82	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R85	RL 0,60W 121 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9859.00	RESISTA	MK2	
R86	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R87	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R88	RL 0,60W22,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9188.00	RESISTA	MK2	
R89	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R90	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R91	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R92	RL 0,60W 182 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0010.00	RESISTA	MK2	
R95	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R96	RL 0,60W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0732.00	RESISTA	MK2	
R97	RL 0,60W 562 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0461.00	RESISTA	MK2	
R98	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R99	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R100	RL 0,60W 47,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9507.00	RESISTA	MK2	
R101	RL 0,60W 47,5 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9507.00	RESISTA	MK2	
R102	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,5OHM 1%TK100	
R103	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R104	RG 82,5 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8861.00	ROEDERSTEI	DC2 82,5OHM 1%TK100	
R105	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R106	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R107	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R108	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R110	RL 0,60W 392 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2183.00	RESISTA	MK2	
R111	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R112	RL 0,60W 51,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9536.00	RESISTA	MK2	
R120	RL 0,35W271 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8056.00	RESISTA	MK2	
R121	RL 0,60W18,20 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9107.00	RESISTA	MK2	
R122	RL 0,35W271 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8056.00	RESISTA	MK2	
R123	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R124	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R125	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R126	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R127	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R130	RL 0,60W 51,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9536.00	RESISTA	MK2	
R200	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R201	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R202	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R203	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R204	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R205	RL 0,60W 10,0 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8852.00	RESISTA	MK2	
R206	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R207	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R208	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R209	RL 0,60W12,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8930.00	RESISTA	MK2	
R210	RL 0,60W 51,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9536.00	RESISTA	MK2	
R211	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R219	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R220	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R221	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R222	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R223	RG 51,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8810.00	RESISTA	DC2 51,10HM 1%TK100	
R224	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R225	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R226	RL 0,60W12,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8930.00	RESISTA	MK2	
R227	RL 0,60W12,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8930.00	RESISTA	MK2	
R228	RL 0,60W 392 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2183.00	RESISTA	MK2	
R230	RL 0,60W 51,1 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9536.00	RESISTA	MK2	
R231	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R235	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R236	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R237	RL 0,60W12,10 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.8930.00	RESISTA	MK2	
R238	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R239	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R240	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R241	RL 0,35W 511 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0426.00	RESISTA	MK2	
R242	RL 0,60W 121 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9859.00	RESISTA	MK2	
R243	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R244	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R245	RL 0,60W 681 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0490.00	RESISTA	MK2	
R246	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R247	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R248	RL 0,60W 2,00KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0826.00	RESISTA	MK2	
R249	RL 0,60W 825 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2502.00	RESISTA	MK2	
R250	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R251	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R255	RL 0,60W 562 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0461.00	RESISTA	MK2	
R256	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R257	RL 0,60W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2477.00	RESISTA	MK2	
R258	RL 0,60W 221 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2270.00	RESISTA	MK2	
R259	RL 0,60W 681 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2735.00	RESISTA	MK2	
R260	RL 0,60W 681 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.2735.00	RESISTA	MK2	
R261	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R262	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R265	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R266	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R267	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R270	RL 0,60W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1297.00	RESISTA	MK2	
R271	RL 0,60W 7,87KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1216.00	RESISTA	MK2	
R272	RL 0,60W 1,54KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0749.00	RESISTA	MK2	
R273	RL 0,60W 13,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1368.00	RESISTA	MK2	
R274	RL 0,60W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1545.00	RESISTA	MK2	
R275	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R276	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R277	RL 0,60W 33,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1674.00	RESISTA	MK2	
R278	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R279	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R280	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R281	RL 0,60W 5,62KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2190.00	RESISTA	MK2	
R282	RL 0,60W 5,62KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2190.00	RESISTA	MK2	
R283	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R285	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R286	RG 825 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7259.00	ROEDERSTEI	DC2 8250HM 1%TK100	
R287	RL 0,60W 182 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0010.00	RESISTA	MK2	
R290	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R291	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R292	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R300	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R301	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R302	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 3920HM 1%TK100	
R303	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R304	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R305	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R307	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R308	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R310	RL 0,60W 182 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0010.00	RESISTA	MK2	
R311	RL 0,60W 182 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0010.00	RESISTA	MK2	
R312	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 1210HM 1%TK100	
R313	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R314	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 1210HM 1%TK100	
R315	RL 0,60W 150 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9942.00	RESISTA	MK2	
R316	RL 0,60W 182 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0010.00	RESISTA	MK2	
R320	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R321	RL 0,35W470 OHM+-0,1%TK25 RESISTOR	RL 0083.8510.00	DRALORIC	SMA/207/4703HM-B-E	
R322	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R323	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R324	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R325	RL 0,60W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0084.00	RESISTA	MK2	
R328	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R329	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R330	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R331	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R332	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R333	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R334	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R335	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R336	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R337	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 562OHM 1%TK100	
R400	RG 39,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5543.00	ROEDERSTEI	DC2 39,2OHM 1%TK100	
R401	RG 39,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5543.00	ROEDERSTEI	DC2 39,2OHM 1%TK100	
R402	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R410	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R411	RL 0,60W 475 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0390.00	RESISTA	MK2	
R412	RL 0,60W 4,75KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1097.00	RESISTA	MK2	
R420	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R421	RL 0,60W 9,09KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2177.00	RESISTA	MK2	
R422	RL 0,60W 5,23KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1122.00	RESISTA	MK2	
R423	RL 0,60W 47,5KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1800.00	RESISTA	MK2	
R424	RL 0,60W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.1351.00	RESISTA	MK2	
R430	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,2OHM 1%TK100	
R431	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,2OHM 1%TK100	
R432	RL 0,60W 274 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0178.00	RESISTA	MK2	
R433	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R434	RS 0,5W50KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0087.7677.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R435	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R436	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 274OHM 1%TK100	
R437	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,2OHM 1%TK100	
R438	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 274OHM 1%TK100	
R439	RG 39,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5543.00	ROEDERSTEI	DC2 39,2OHM 1%TK100	
R440	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R441	RG 1,21KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9968.00	ROEDERSTEI	DC2 1,21KOHM 1%TK100	
R442	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R443	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 274OHM 1%TK100	
R444	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R450	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,1OHM 1%TK100	
R451	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,1OHM 1%TK100	
R452	RG 392 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5672.00	ROEDERSTEI	DC2 392OHM 1%TK100	
R455	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,1OHM 1%TK100	
R456	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 681OHM 1%TK100	
R457	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R458	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R460	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R461	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 681OHM 1%TK100	
R462	RS 0,5W500 OHM+-10%10X10X CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7955.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R463	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R464	RL 1W 182 OHM+-15TK100 METAL FILM RESISTOR	RL 0006.3799.00	ROEDERSTEI	MK 5	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R465	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R470	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R476	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R477	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R480	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R481	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R482	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R483	RL 0,60W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2160.00	RESISTA	MK2	
R484	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R485	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R487	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,2OHM 1%TK100	
R488	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,1OHM 1%TK100	
R489	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1OHM 1%TK100	
T110	LU HF-UEBERTR. 0,2-350MHZ WIDE-BAND TRANSFORMER	0276.3619.00	MINI-CIRCU	T 4-1 W38	
T205	LU HF-UEBERTR. 0,2-350MHZ WIDE-BAND TRANSFORMER	0276.3619.00	MINI-CIRCU	T 4-1 W38	
T225	LU HF-UEBERTR. 0,2-350MHZ WIDE-BAND TRANSFORMER	0276.3619.00	MINI-CIRCU	T 4-1 W38	
T235	LU HF-UEBERTR. 0,2-350MHZ WIDE-BAND TRANSFORMER	0276.3619.00	MINI-CIRCU	T 4-1 W38	
V1	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V5	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V15	AE BZX79B3V3 2% 0.5W ZDI ZENER	AE 0008.7704.00	PHILIPS_SE	BZX79B3V3	
V30 ..49	AE BB809 26/ 6PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9616.00	VALVO	BB809	
V50	AE BA483 BER.SCH.DI.UHF DIODE	AE 0568.2290.00	VALVO	BA483	
V55	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V60	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V61	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V65	AM U310 N-D 25V JFET FET	AM 0454.6217.00	SILICONIX	U310	
V70	AM BF247A N-D 25V JFET FET	AM 0247.6536.00	TEXAS	BF247A	
V75	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V80	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V85	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V90	AK BFY90 N 15V 25MA TRANSISTOR	AK 0010.4550.00	VALVO	BFY90	
V95	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V110	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V120	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V121	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V200	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V201	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V205	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V206	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V225	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V235	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V236	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V237	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V240	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V241	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V246	AE BZX79B3V3 2% 0.5W ZDI ZENER	AE 0008.7704.00	PHILIPS_SE	BZX79B3V3	
V255	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V256	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V270	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V275	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V276	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V277	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V278	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V285	AE BB809 26/ 6PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9616.00	VALVO	BB809	
V286	AE BB809 26/ 6PF CDI TUNING DIODE	AE 0092.9616.00	VALVO	BB809	
V290	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V300	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V305	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V320	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V321	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V330	AK BFR91A N 12V 35MA TRANSISTOR	0644.0730.00	VALVO	BFR 91A	
V423	AE BZV86/2V6 STABISTOR ZENER DIODE	AE 0086.8292.00	VALVO	BZX75C2V8	
V424	AE BZV86/2V6 STABISTOR ZENER DIODE	AE 0086.8292.00	VALVO	BZX75C2V8	
V430 ..434	AE BB621 11/ 2PF CDI TUNING DIODE	0840.6188.00	ITT-SEMICO	BB621	
V440	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V455	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V460	AK BFR96S N 15V 100MA TRANSISTOR	0644.0830.00	VALVO	BFR 96S	
V470	AM BF963 20V N-D DG MOSF DUALGATE MOSFET	2020.4704.00	SIEMENS	BF963 (Q62702-F937)	
V471	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V480	AE BZX79/B5V6 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.5254.00	VALVO	BZX79B5V6	
V494	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
W1	DV KABEL W1 CABLE	0819.7366.00			
X1	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	
X71	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X81	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X94	FJ EINBAUSTECKER SYST.SMB FIXED PLUG	FJ 0063.5139.00	IMS	91.1213.291	0819.7366.00

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
X101	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X17A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X17B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X24A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X24B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X29A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X29B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X31A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X31B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X31C	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X31D	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X42A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X42B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X45A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X45B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X46A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X46B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X47A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X47B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X70A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X70B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X70C	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X70D	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X75A	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	
X75B	VL WIRE-WRAP PIN L=8,7 WIRE-WRAP PIN	0088.4507.00	DUPONT CON	75403-001/75401-001	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

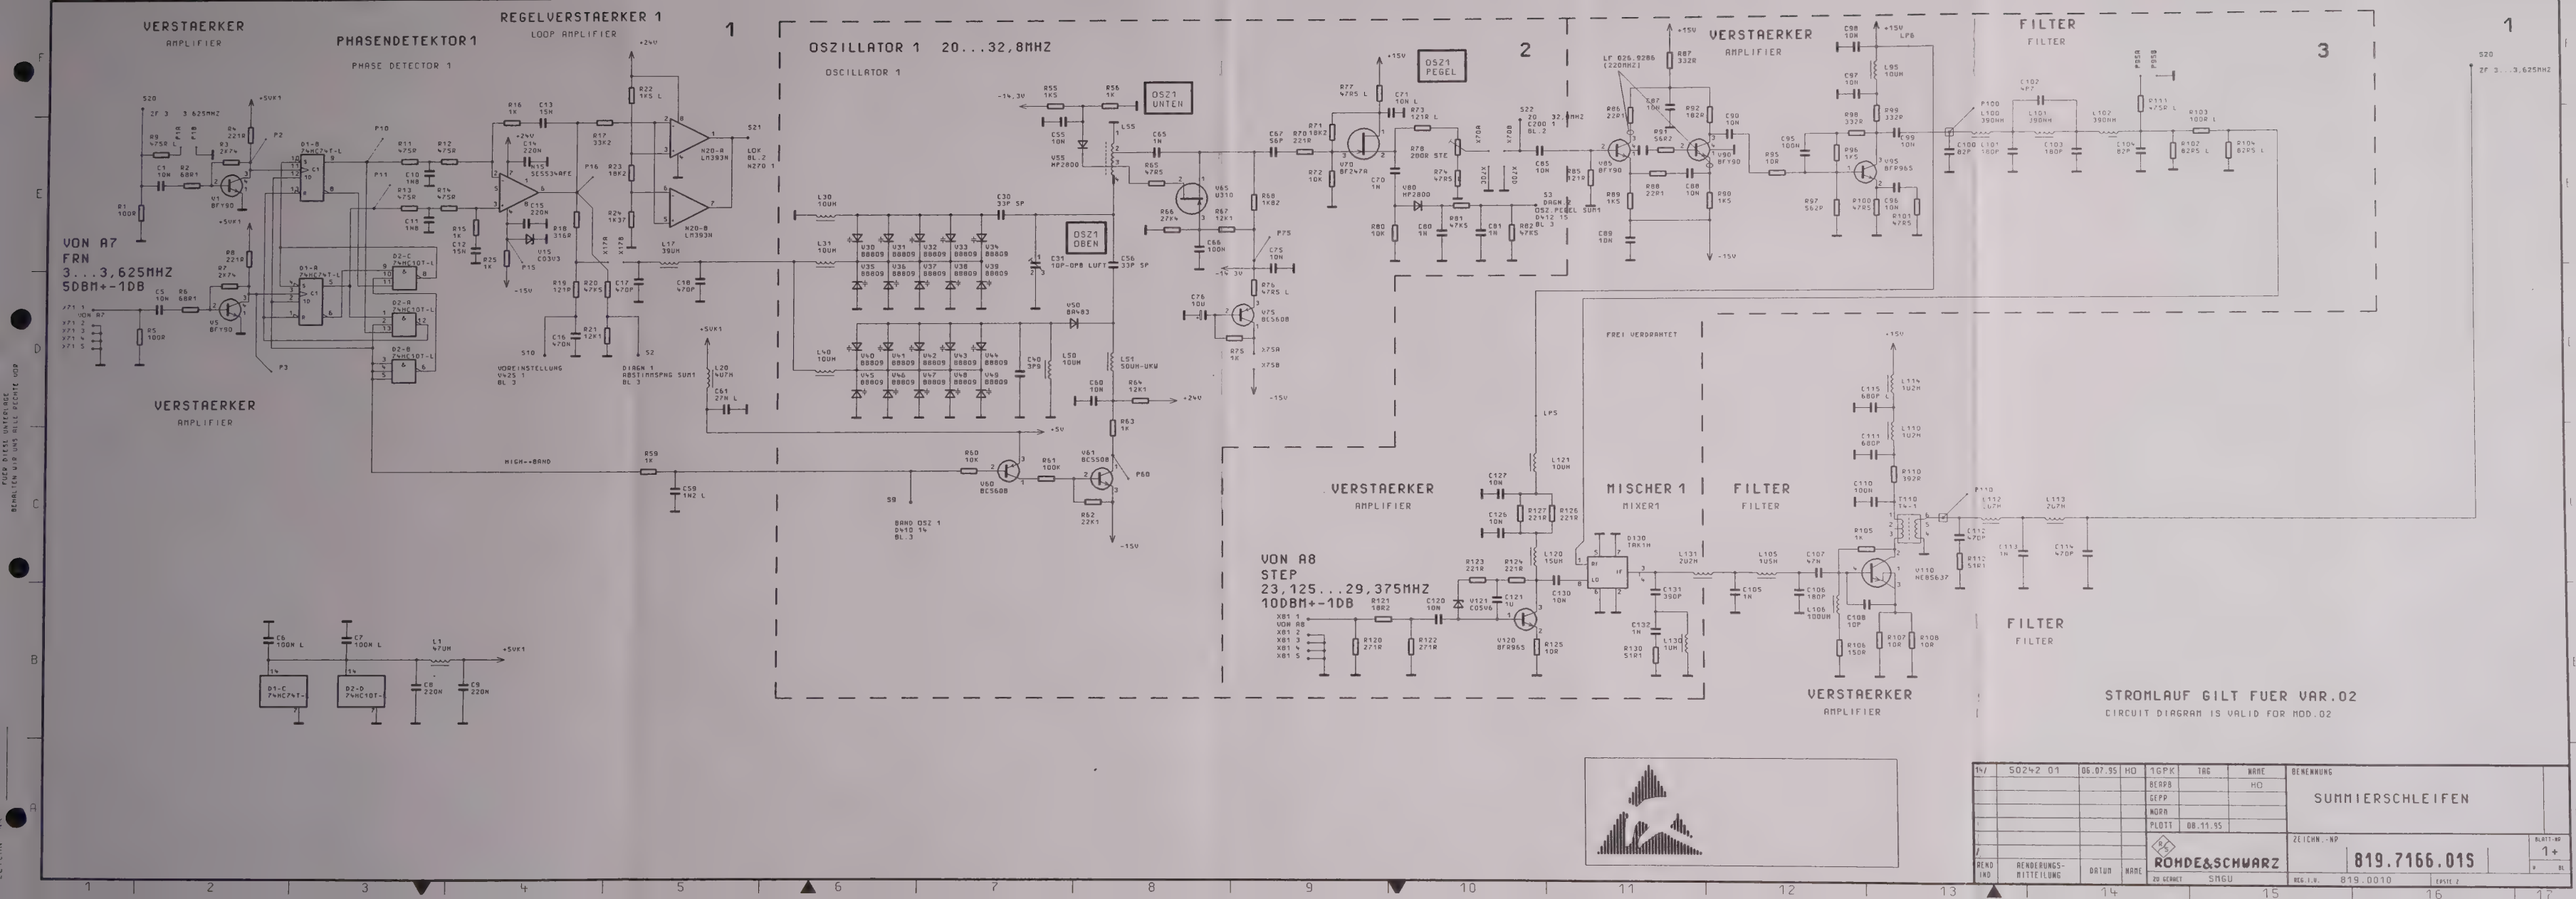
VERSTAERKER
AMPLIFIER
PHASENDETEKTOR 1
PHASE DETECTOR 1
REGELVERSTAERKER 1
LOOP AMPLIFIER
OSZILLATOR 1 20...32,8MHZ
OSCILLATOR 1
OSZ1 PEGEL
OSZ1 UNTEN
OSZ1 OBEN
VERSTAERKER
AMPLIFIER
FILTER
FILTER
MISCHER 1
MIXER1
FREI VERDRAHTET
VON A7
FRN
3...3,625MHZ
5DBM+-1DB
VON A8
STEP
23,125...29,375MHZ
10DBM+-1DB
HIGH-+BAND
BAND OSZ 1
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
SUMMIERSCHLEIFEN
ROHDE&SCHWARZ
819.7166.01S

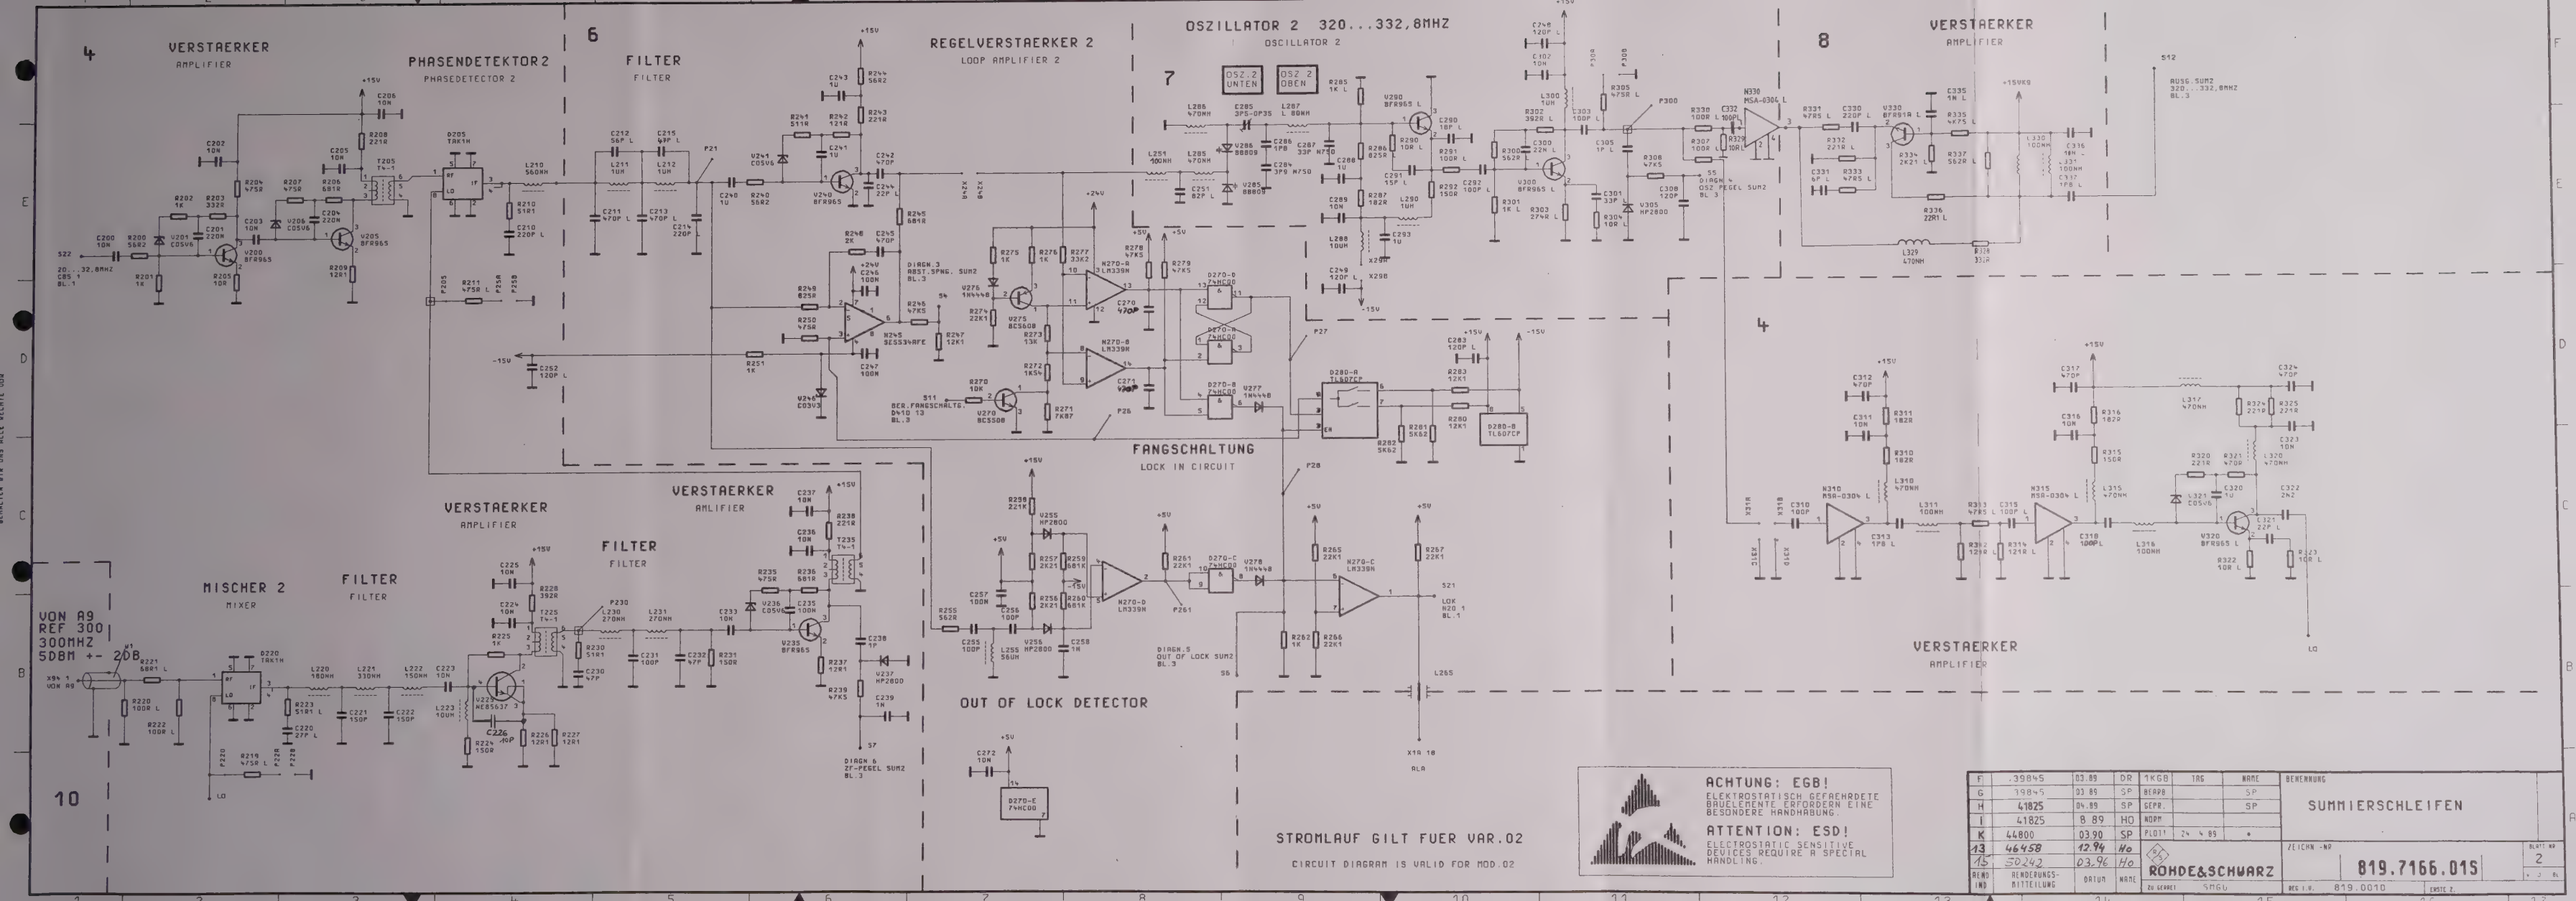
4
VERSTAERKER
AMPLIFIER
PHASENDETEKTOR2
PHASEDETECTOR 2
6
FILTER
FILTER
REGELVERSTAERKER 2
LOOP AMPLIFIER 2
OSZILLATOR 2 320...332,8MHZ
OSCILLATOR 2
7
OSZ.2 UNTEN
OSZ.2 OBEN
8
VERSTAERKER
AMPLIFIER
4
VERSTAERKER
AMPLIFIER
MISCHER 2
MIXER
FILTER
FILTER
VERSTAERKER
AMPLIFIER
FILTER
FILTER
VERSTAERKER
AMLIFIER
FANGSCHALTUNG
LOCK IN CIRCUIT
OUT OF LOCK DETECTOR
VON A9
REF 300
300MHZ
5DBM +- 20B
10
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
SUMMIERSCHLEIFEN
ROHDE&SCHWARZ
819.7166.01S
819.0010

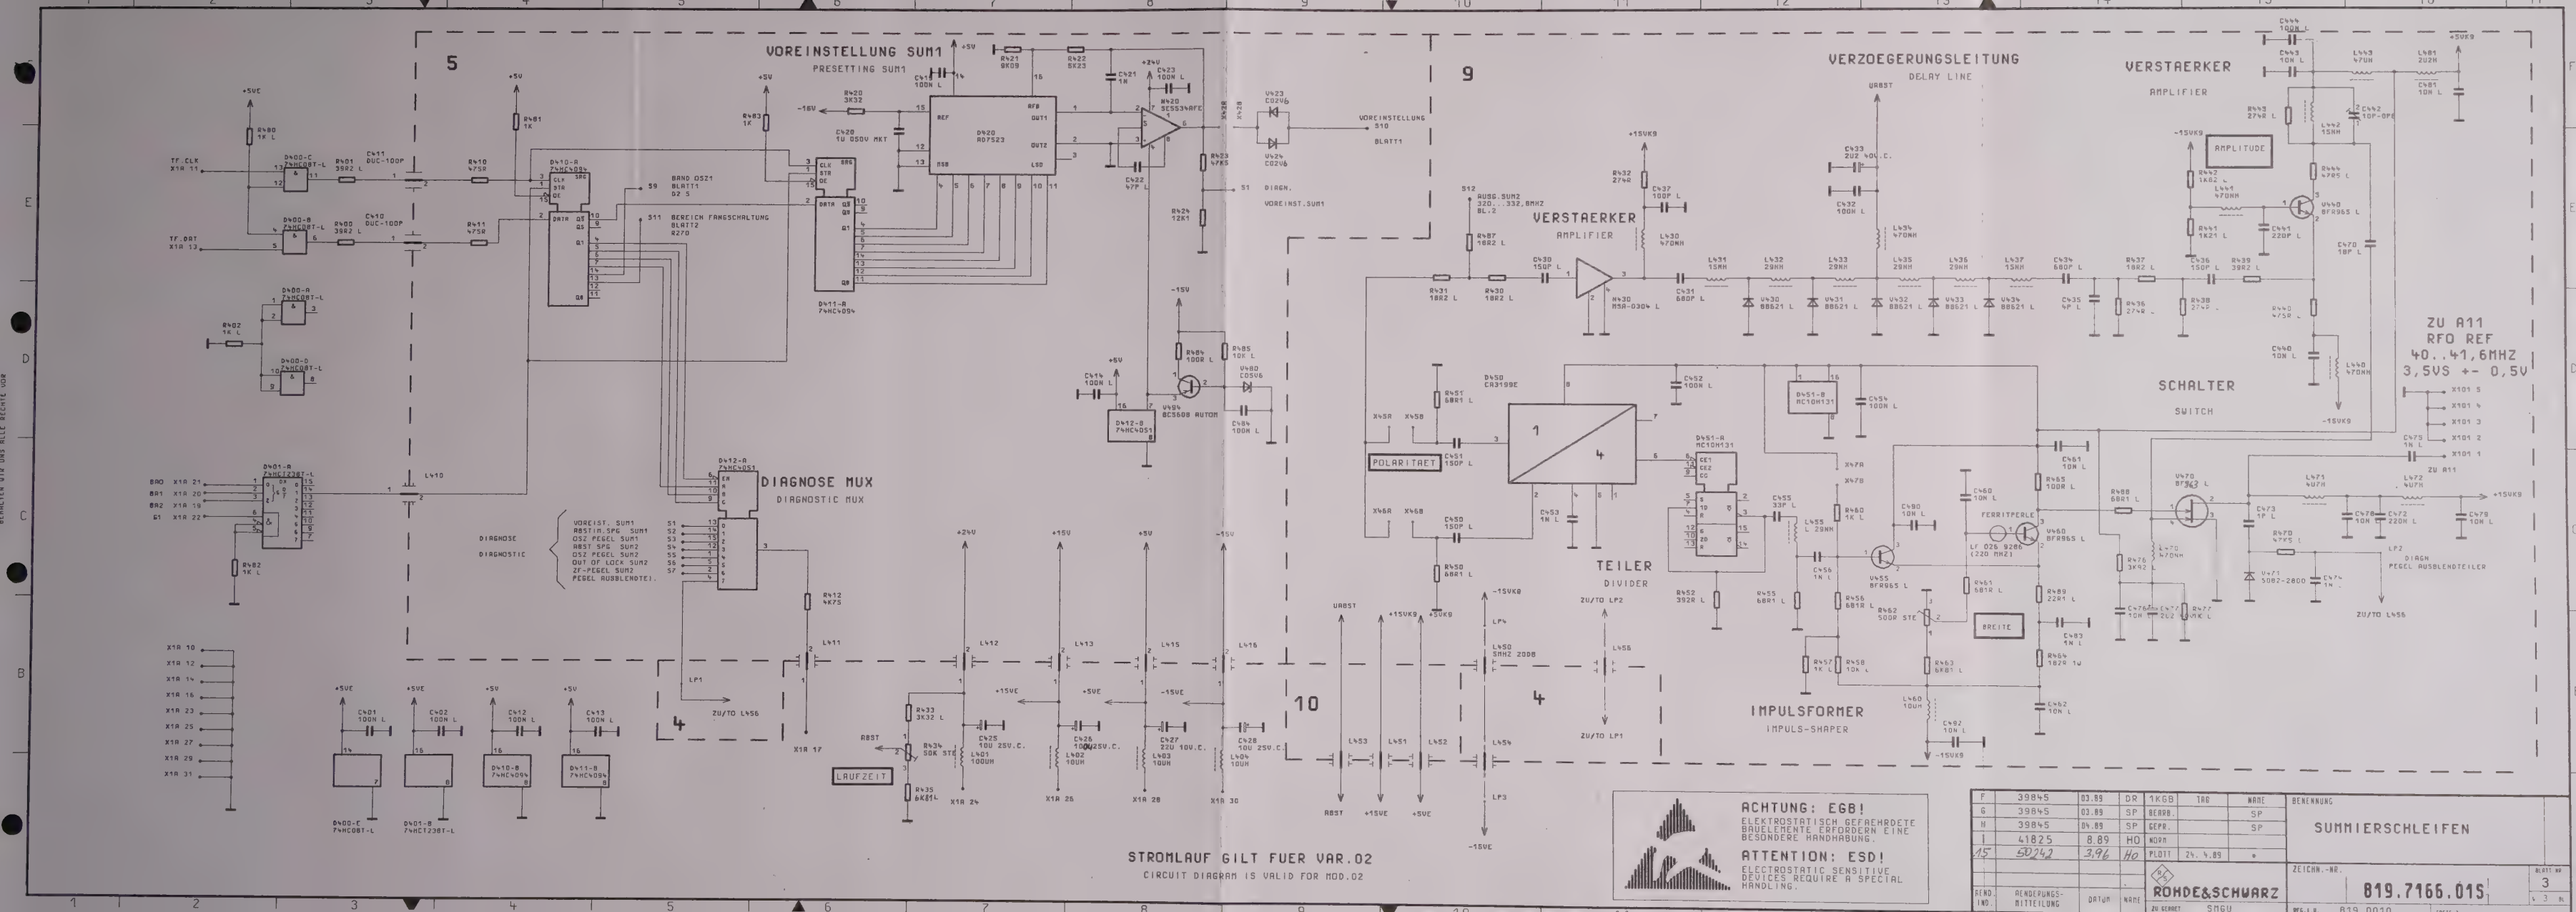
VOREINSTELLUNG SUM1
PRESETTING SUM1
DIAGNOSE MUX
DIAGNOSTIC MUX
VERZOEGERUNGSLEITUNG
DELAY LINE
VERSTAERKER
AMPLIFIER
SCHALTER
SWITCH
TEILER
DIVIDER
IMPULSFORMER
IMPULS-SHAPER
POLARITAET
AMPLITUDE
BREITE
FERRITPERLE
ZU A11
RFO REF
40..41,6MHZ
3,5VS +- 0,5V
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
SUMMIERSCHLEIFEN
ROHDE&SCHWARZ
819.7166.01S
SMGU

Ansicht und Leitungsfuhrung Bauteilseite
View of tracks on component side

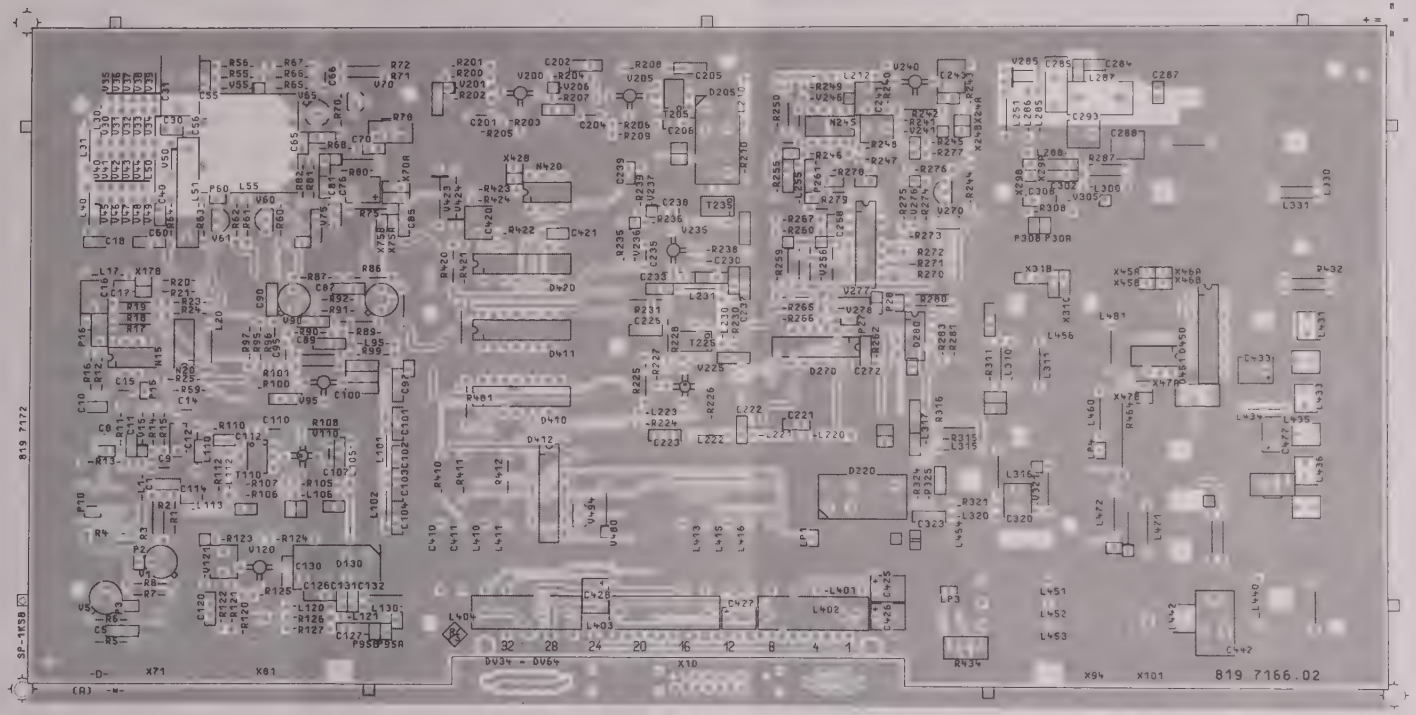

VARIANTENERKLÄRUNG/VERSION
VAR 02 – GRUNDAUSFÜHRUNG/BASIC MODEL

H	41825	04.89	SP	Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1	
					Halbzeug, Werkstoff	
				1KGB / Tag / Name	Benennung	
				Bearb. 04.89 SP	SUMMIERSCHLEIFEN	Z
					Zeichn.-Nr. 819.7166.02	Blatt Nr. 2
Änd.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ		V Bl
				zu Gerät SMGU	reg. i. V. 819.0010 V	erste Z

(hierzu HVC 2601)

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

≈ Leiterbahntrennung
● Lötstellen

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side

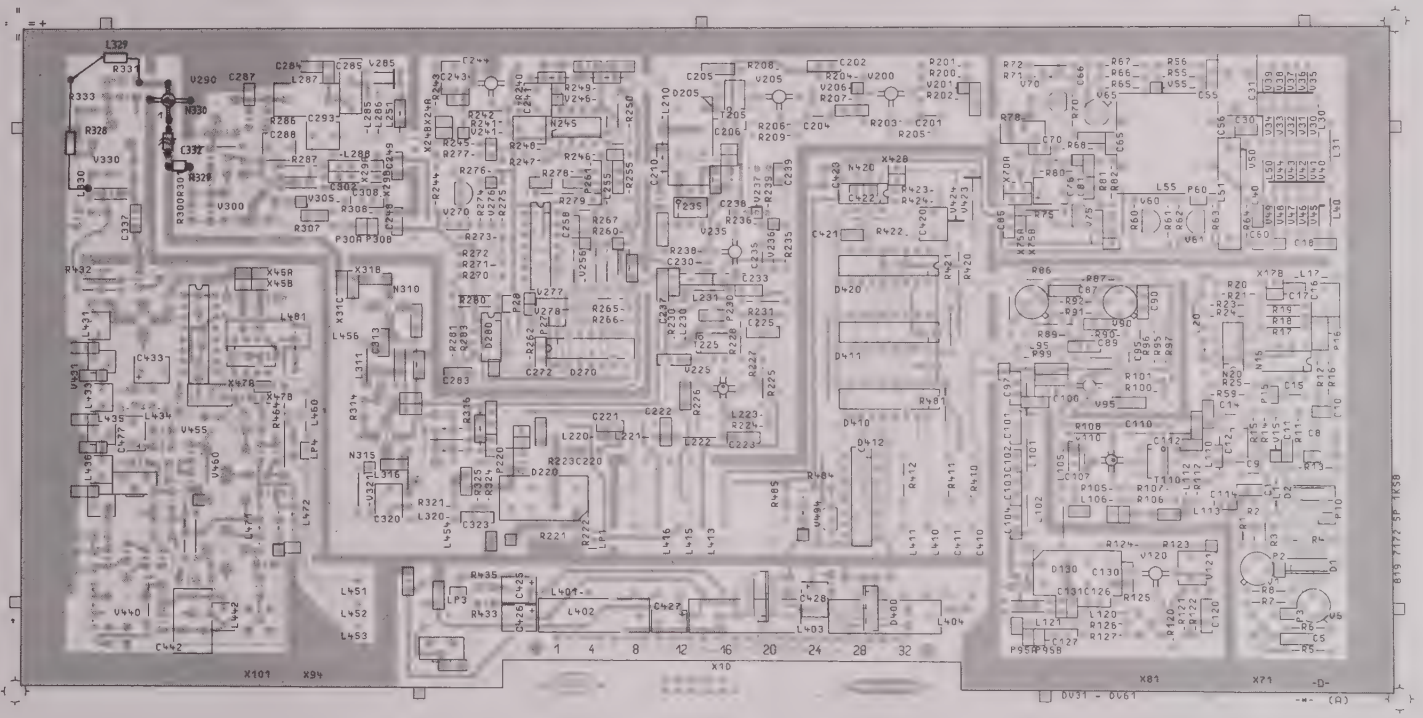

VARIANTENERKLÄRUNG / VERSION
VAR 02 – GRUNDAUSFÜHRUNG / BASIC MODEL

H	41825	04.89	SP
L	44800	03.90	SP

Maße ohne Toleranzangabe

Maßstab 1 : 1

Halbzeug, Werkstoff

1KGB	Tag	Name
Bearb.	04.89	SP
Gepr.		
Norm		

Benennung: SUMMIERSCHLEIFEN — Z

ROHDE & SCHWARZ

Zeichn. Nr. 819.7166.02 — Blatt Nr. 3

zu Gerät SMGU — reg. i. V. 819.0010 V — erste Z

And. Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name

ACHTUNG EGB! Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD! Electrostatic sensitive devices require a special handling

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

Inhaltsverzeichnis

		Seite
5	**Serviceanleitung Baugruppe "RF-Oszillatoren"**	5.1
5.1	**Funktionsbeschreibung**	5.1
5.1.1	Die Oszillatoren	5.1
5.1.2	Die Phasenregelung	5.1
5.1.3	Überwachung und Voreinstellung	5.2
5.1.4	Datenübertragung, Stromversorgung	5.2
5.2	**Prüfung und Abgleich**	5.3
5.2.1	Oszillatoren, HF-Treiber, HF-Teiler	5.3
5.2.1.1	Prüfung und Abgleich der Oszillatoren	5.3
5.2.1.2	HF-Treiber	5.3
5.2.1.3	HF-Teiler	5.3
5.2.1.4	Prüfung des HF-Weges bis zum Ausgang	5.4
5.2.2	Phasenregelung	5.4
5.2.2.1	PLL-Treiber	5.4
5.2.2.2	Pulstreiber, Abgleich R106	5.4
5.2.2.3	Sampler, Abgleich R152	5.4
5.2.2.4	Spannungsfolger, Abgleich R164	5.4
5.2.2.5	Integrator	5.5
5.2.2.6	Regelspannungsschalter	5.5
5.2.2.7	Bandbreitenumschalter	5.5
5.2.2.8	Messen der Übertragungsfunktion	5.5
5.2.3	Asynchronerkennung, Voreinstellung	5.5
5.2.3.1	Einschalten der Voreinstellung	5.5
5.2.3.2	HF-Vorteiler, M-Teiler	5.6
5.2.3.3	40-MHz-Teiler	5.6
5.2.3.4	Frequenzdetektor und Richtungsdetektor	5.6
5.2.3.5	Asynchronerkennung	5.6
5.2.4	Datenübertragung, Stromversorgung	5.6
5.2.4.1	Datenübertragung	5.6
5.2.4.2	Oszillatordekoder	5.7
5.2.4.3	Teilersteuerung	5.7
5.2.4.4	Alarmdetektor	5.7
5.2.4.5	Stromversorgung	5.7
5.2.5	Prüfen der geschlossenen Regelschleife	5.7

Seite

5.3	**Allgemeine Hinweise, Fehlersuche**	5.9
5.3.1	Umschalthysterese	5.9
5.3.2	Spezialfunktionen für den Service	5.9
5.3.3	Fehlersuche	5.9
5.4	**Schnittstellen**	5.10
5.4.1	Digitale Schnittstelle	5.10
5.4.2	Diagnose	5.11
5.4.3	Analoge Schnittstelle	5.11
5.5	**Positionen der Steckbrücken**	5.12
5.6	**Erforderliche Meßgeräte**	5.12

Stromläufe
Schaltteillisten
Bestückungspläne

5 Serviceanleitung "RF-Oszillatoren"

5.1 Funktionsbeschreibung

(Hierzu Stromlauf 819.0010 FS)

Die Baugruppe RF-Oszillatoren enthält die drei Oszillatoren für das Frequenzband 1000 bis 2160 MHz, aus denen das Ausgangssignal abgeleitet wird und die zugehörigen Voreinstellungs- und Synchronisierschaltungen.

Von der Baugruppe A10 (Summierschleifen) wird an den Eingang X101 ein Pulssignal mit einer Frequenz von 40 ... 41,6 MHz und etwa -3 V Spitzenspannung geliefert, auf dessen 25. bis 53. Oberwelle die Oszillatoren synchronisiert werden müssen.

Dazu wird mit Hilfe einer Step Recovery Diode ein 200-ps-Puls erzeugt, der einen Oberwellenmischer (Sampler) speist, der als Phasendetektor für die Phasenregelschleife der RF-Oszillatoren dient. Da eine Synchronisation auf jeder Oberwelle des Eingangssignals möglich wäre, wird durch eine Voreinstellschaltung die Synchronisation auf die richtige Oberwelle erzwungen. Das wird mit einem programmierbaren Teiler erreicht, dessen Teilerverhältnis der Ordnung der gewünschten Oberwelle entspricht, und mit zwei Frequenzrampenschaltungen, von denen die schnelle mögliche Rastpunkte der Phasenregelung überfährt, die langsame jedoch nicht.

Soll auf eine neue Oberwelle synchronisiert werden, so wird die schnelle Frequenzrampe aktiviert bis kurz vor Erreichen der neuen Oberwelle, die langsame Frequenzrampe bleibt eingeschaltet, bis die Phasenregelung eingerastet hat. Das wird durch eine Erkennungsschaltung festgestellt, die die Ausgangsspannung des Phasendetektors laufend überwacht und die Voreinstellung nach einer kurzen Schutzzeit wieder abschaltet.

5.1.1 Die Oszillatoren

(Stromlauf 819.8262, Blatt 1)

Die drei Oszillatoren (Negativimpedanztyp, V5, V25, V55) werden über die Schaltsignale ENA.OS1 bis ENA.OS3 eingeschaltet und sind mit je einer Stromeinprägeschaltung im Arbeitspunkt stabilisiert. Der jeweils aktive Oszillator wird mit einer Schaltdiode (V8, V28, V58) an den HF-Treiber V72 geschaltet, von dem aus das Signal zum PLL-Treiber (N125 ff), zum HF-Teiler (D71) und zum Ausgang (N73, X111) verteilt wird.

5.1.2 Die Phasenregelung

(Stromlauf 819.8262, Blatt 2)

Das HF-Signal von den Oszillatoren (RF.PLL) wird über den vierstufigen PLL-Treiber dem Sampler zugeführt. Der HF-Pegel vor dem Sampler wird mit dem Gleichrichter V128 (V129 zur Temperaturkompensation) gemessen und über den Regelverstärker N128 und die PIN-Dioden V125 konstant gehalten.

Die Pulse von den Summierschleifen (A10) werden vom Pulstreiber V102 begrenzt und verstärkt, V103 erzeugt einen mit R106 (SRD BIAS) einstellbaren Vorstrom. So kann die Step Recovery Diode V104 getriggert werden, die über den Symmetrierübertrager T102 den Sampler mit 200 ps-Pulsen speist.

Die Ausgangsspannung des Samplers gelangt über den Spannungsfolger V160 zum Integrator. Aus Stabilitätsgründen wird ein Doppeltransistor verwendet. Am zweiten Transistor (V160-B) wird mit R164 (OFFSET) der Offset von Sampler und Verstärker abgeglichen. Über V161 wird die Asynchronerkennung gespeist (ZF) und die Eingangskapazität von V160-A kompensiert (C163).

Am Integrierkondensator C168 werden die Ströme (PRE.INT) von der Voreinstellung eingespeist, die zu einer rampenförmigen Spannungs- und damit Frequenzänderung führen.

Mit den Trimmpotentiometern R202 bis R204 (FMAX: OS1 OS2 OS3) im Regelspannungsschalter werden die Ziehsteilheiten der Oszillatoren aufeinander abgestimmt. Auf den Emitterfolger V183 folgt noch eine Bandbreitenumschaltung (V184, V185) für die Regelschleife. Die kleine Bandbreite ergibt eine bessere spektrale Reinheit, die große erlaubt große FM-Hübe bei hohen Modulationsfrequenzen. Mit V450 wird der Kondensator C174 beim Wechsel der Oberwelle schnell aufgeladen.

5.1.3 Überwachung und Voreinstellung
(Stromlauf 819.8262, Blatt 3)

Die Ausgangsspannung des Samplers (ZF) gelangt über eine Tief-Hochpaßkombination auf die Asynchronerkennung (D180 bis D182). D180 A-B ist eine Schmitt-Triggerschaltung, D181 und D182 bilden eine "Zeitschwelle", so daß nur Signale mit Frequenzen über 1 MHz eine Asynchronerkennung auslösen. So wird verhindert, daß ein FM-Modulationssignal zu Fehlauslösungen führt. D181-B liefert das Schaltsignal ENA.DIV, das die Voreinstellung einschaltet und das Abschalten der Voreinstellung verzögert, damit die Phasenregelung beim Schaltvorgang nicht wieder ausrastet. Über D180C-D schaltet der Rechner die Voreinstellung ein, wenn die Oberwelle gewechselt wird. Das stellt sicher, daß auch bei Frequenzsprüngen um genau einen Rastpunkt eine Neueinstellung ausgelöst wird.

Um die Synchronisation auf der richtigen Oberwelle zu erzwingen, wird ein entsprechender Teilerfaktor an einem programmierbaren Teiler (M-Teiler, D202 bis D204) eingestellt. Dessen Ausgangsfrequenz wird mit der Frequenz aus dem 40-MHz-Teiler (D205,D206), der durch 32 geteilten Pulsfrequenz vom Eingang X101, mit dem Differenzfrequenzdetektor D208 A-B verglichen. Dessen Ausgangsspannung wird in einem Fensterkomparator (N201) ausgewertet und führt zur Einspeisung eines großen Stromes der entsprechenden Richtung (schnelle Rampe) in den Integrator, bis die Differenzfrequenz so klein ist, daß die Spannung wieder im Fenster liegt.

Parallel zum analogen Differenzfrequenzdetektor liegt ein digital/analog arbeitender Richtungdetektor (D207, D209-C, N200).

Dessen Ausgangsspannung wechselt den Logikpegel bei Frequenzgleichheit und steuert die Richtung der langsamen Rampe, die die Frequenz in den Fangbereich der Phasenregelung bringt.

Diese rastet dann ein, das Signal der Erkennungsschaltung fällt ab und nach der Abschaltverzögerung durch D181-B werden die Rampenströme und Teiler wieder abgeschaltet.

5.1.4 Datenübertragung, Stromversorgung
(Stromlauf 819.8262, Blatt 4)

Die Daten (TF.DAT)- und Takt (TF.CLK)-Leitungen des seriellen Datenbusses werden durch D350 gepuffert und speisen die Latches D212 und D213. Die Datenübernahme erfolgt bei der positiven Flanke des Strobes, der im Dekoder D351 aus der Baugruppenadresse (BA0 ... BA2) und der Gruppenleitung (G0) dekodiert wird.

Mit D214 (Diagnose-Multiplexer) können acht Meßpunkte auf der Baugruppe an die Diagnoseleitung TST (X11A17) geschaltet werden. Der Alarmdetektor N350 und die Asynchronerkennung (V190, Blatt3) können die Low-aktive Alarmleitung ALA (X11A18) setzen, worauf die Status-LED an der Frontplatte die Fehlfunktion durch Blinken meldet. Wird die Baugruppe vom Rechner durch die Diagnose als fehlerhaft erkannt, wird der Fehler 47 bei der Statusabfrage angezeigt.

Die Teilersteuerung (N202) erzeugt die Schaltspannungen für Teiler und Diodenschalter auf Blatt 1. V350 dient zur Stromversorgung aller integrierten HF-Verstärker auf der Baugruppe.

5.2 Prüfung und Abgleich

Alle Meßwerte ohne Toleranzangaben sind als Richtwerte zu verstehen. Spannungsangaben ohne weitere Bezeichnung bedeuten DC-Spannungen.

Im Servicekit SMGU-Z1 ist ein Adapter enthalten, mit dem die Baugruppe zugänglich gemacht werden kann. Der Adapter wird statt der Baugruppe in das Chassis gesteckt und die HF-Verbindungen an den entsprechenden Buchsen auf der Unterseite wieder hergestellt. Die Baugruppe kann jetzt auf den Adapter gesteckt werden.

Außerdem ist ein Tastkopf enthalten, der an einen Stecker an der rechten Oberkante der Baugruppe A5 (Rechner) angeschlossen werden kann und mit der Spezialfunktion 101 Gleichspannungsmessungen im Bereich -40 bis +40 V ermöglicht. Das Meßergebnis wird im Pegeldisplay angezeigt und kann per IEC-Bus abgefragt werden.

5.2.1 Oszillatoren, HF-Treiber, HF-Teiler (Blatt 1)

5.2.1.1 Prüfung und Abgleich der Oszillatoren

Mit der Frequenzeinstellung RF 1200 MHz wird der erste Oszillator eingeschaltet, mit RF 1600 MHz der zweite und mit RF 2 GHz der dritte. Die jeweils zwei anderen sind abgeschaltet.

Am Beispiel des ersten Oszillators werden die Meßwerte für den ein- und ausgeschalteten Oszillator angegeben. Sie gelten an den entsprechenden Meßpunkten auch bei den anderen beiden Oszillatoren.

Signal an	Meßwert "ein"	Meßwert "aus"
ENA.OS1 D215-A/14	>2,5 V ("high")	<0,8 V ("low")
UB.OS1 P1	-14,5 V	0,8 V
Emitter V6	-12 V	
Emitter V5	-5 V	
Emitter V7	-5,7 V	
Ausgang N1	4,5 V	4,5 V

Oszillatorabgleich

Steckbrücke X161 abziehen und an X160/2 eine Gleichspannungsquelle (0 bis 25 V) anschließen. Einen Spektrumanalysator mit Synthesizerabstimmung und Frequenzzählmöglichkeit an den Ausgang X111 anschließen.

Bei jedem Oszillator muß zuerst die untere Grenzfrequenz bei einer Gleichspannung von 1,8 V, danach die obere Grenzfrequenz bei einer Gleichspannung von 21 V eingestellt werden.

Abgleichtabelle

	f(1,8 V)	an	f(21 V)	an
Oszillator 1	1000 MHz	C1	1400 MHz	R202
Oszillator 2	1400 MHz	C21	1800 MHz	R203
Oszillator 3	1800 MHz	C51	2170 MHz	R204

Der Schirmdeckel auf der Bauelementseite muß beim Abgleich aufgeschraubt sein.

Bei jedem Oszillator im ganzen Abstimmbereich am Spektrumanalysator (Spanne wie Abstimmbereich) auf Seitenbänder und Rauschanhebungen achten. Diese können durch defekte Kondensatoren an Oszillator und Auskoppelstufe hervorgerufen werden.

5.2.1.2 HF-Treiber

Unabhängig von der Einstellung :
Emitter V72 560 mV
Kollektor V72 7 V

5.2.1.3 HF-Teiler

Mit der Frequenzeinstellung RF 800 MHz wird der Teiler ein-, mit RF 1200 MHz ausgeschaltet.

Signal an	Meßwert "ein"	Meßwert "aus"
SWI.DIV P209	13 V	-13 V
SWI.RAN P210	13 V	-13 V
D71/1	4,8 V	0 V
N71..73/3	4,5 V	4,5 V

5.2.1.4 Prüfung des HF-Weges bis zum Ausgang

Eine qualitative Prüfung ist möglich mit einem HF-Tastkopf am Spektrumanalysator. Dabei muß vor allem auf eine kurze, niederohmige Masseverbindung (Kupferband) geachtet werden.

Die Verstärkung der integrierten Verstärker MSA 0404 soll etwa 6 dB betragen, die der MSA 0304 ca. 8 dB.

Der Pegel am Kollektor des HF-Treibers soll bei 7 bis 10 dBm liegen.

Der Pegel am Ausgang X111 soll zwischen 3 und 9 dBm liegen.

5.2.2 Phasenregelung (Blatt 2)

5.2.2.1 PLL-Treiber

N125...127/3	4,5 V
Kollektor V127	7 V
Emitter V127	560 mV

Die Diagnose-Spezialfunktion 150 muß bei allen Frequenzeinstellungen eine konstante Spannung anzeigen (Bereich 0 bis 110 mV).

Der Ausgang N128/6 muß bei allen Frequenzeinstellungen im Bereich 0,8 bis 12 V bleiben.

5.2.2.2 Pulstreiber, Abgleich R106

V102 muß ohne Eingangssignal stromlos bleiben (Spannung am Emitter < 150 mV).

Am Kollektor V103/1 soll die Spannung beim Durchdrehen des Potentiometers R106 von ca. 1 bis 11 V variieren.

Die Spannung am "kalten" Ende von R121 soll 1,15 V und an R114 -1,15 V betragen.

Abgleich des SRD-Bias mit R106

Am Eingang X101 muß ein korrekt eingestelltes Eingangssignal (siehe Baugruppe A10, Summierschleifen) bei einer Frequenzeinstellung RF 1020 MHz anliegen. Mit der Spezialfunktion 155 wird die Meßspannung des Diagnosegleichrichters V105 zur Anzeige gebracht.

R106 soll so eingestellt werden, daß diese Spannung maximal wird, das Maximum muß über 3 V liegen.

5.2.2.3 Sampler, Abgleich R152

Bei einer Frequenzeinstellung RF 1200 MHz die Brücke X161 abziehen und an X160/2 eine variable Gleichspannungsquelle anschließen. Mit einem Oszilloskop die Spannung an P159 (Emitter von V161) beobachten und die Gleichspannung langsam von 0 bis 22 V variieren.

Etwa alle 2 V soll die ZF-Spannung ein Maximum von 600 bis 800 mV (U_{ss}) erreichen. Die Kurvenform soll sinusförmig sein, besonders bei den Nulldurchgängen dürfen keine starken Steigungsänderungen vorkommen.

Die Messung bei Frequenzeinstellungen RF 1600 MHz und RF 2 GHz wiederholen.

Der ZF-Pegelsollwert wird an R152 eingestellt. Die Regelspannung muß nach dem Abgleich kontrolliert werden (s. Abschn. 5.2.2.1).

Verzerrungen auch bei niedrigen Pegeln weisen auf Fehler in den HF-Verstärkern hin, Pegelfrequenzgang hingegen entsteht durch Fehler im Pulstreiber oder an der Samplebrücke. Voraussetzung dafür ist aber, daß der PLL-Treiber fehlerfrei ist (s. Abschn. 5.2.2.1).

5.2.2.4 Spannungsfolger, Abgleich R164

Die Sourcespannungen von V160/1 und /7 sollen zwischen 1 und 3 V liegen ohne Signal an X101.

Prüfen und Abgleich des Offsets mit R164

Voraussetzung: korrektes Signal an Eingang X101, der Abgleich des SRD-Bias mit R106 (s. o.) muß durchgeführt sein.

Vorbereitung: Brücken X122, X161 und X166 abziehen, X165/2 mit Masse verbinden, damit die Voreinstellung nicht anspricht.

Mit der Spezialfunktion 153 kann jetzt die Spannung an V187 gemessen und als Bezug notiert werden. Mit Spezialfunktion 154 dann die Spannung an V169 messen und bei Abweichungen >30 mV mit R164 (Offset) auf den gleichen Wert einstellen. Die Brücken wieder einsetzen.

5.2.2.5 Integrator

Eine Funktionsprüfung des Integrators kann beim Abgleich des Offsets mit R164 (s.o.) geschehen, indem man ein Oszilloskop oder Voltmeter an X160/1 anschließt und das Umkippen der Ausgangsspannung zwischen -4 und +23 V beim Verstellen von R164 beobachtet.

Spannung an C167: -5 V
Die Spannungen am Emitter der Stromquellen V168 und V170 müssen ca. 1 V über der Spannung an C167 liegen.

Der Spannungsabfall an R180 und R181 soll ca. 100 mV betragen.

5.2.2.6 Regelspannungsschalter

Je nach gewähltem Oszillator (siehe 5.1.1) ist eine der drei Leitungen UB.OS1 bis UB.OS3 auf –15 V, der zugehörige Schalttransistor V178 bis V180 sperrt, so daß die Gate-Source-Spannung des entsprechenden Feldeffekttransistors V175 bis V177 zu null wird und er leitet. Bei beiden anderen Feldeffekttransistoren wird die Gatespannung zu –15 V, so daß sie sperren (Meßpunkte P161 bis P163).

5.2.2.7 Bandbreitenumschalter

Im CW-Betrieb (FM OFF) muß V184 leiten (Gate auf 0 V) und V185 sperren (Gate auf -13 V). Bei FM-Betrieb ist es umgekehrt. V450 sperrt normalerweise (Gate auf -13 V) und wird nur beim Frequenzumschalten für die Dauer der schnellen Frequenzrampe (maximal 200 µs) leitend.

5.2.2.8 Messen der Übertragungsfunktion

Die Übertragungsfunktion muß nur gemessen werden, wenn Einschwingzeitprobleme auftreten oder bei großen FM-Hüben die Status-LED zu blinken beginnt, sonst aber alle Schaltungsteile richtig arbeiten.

Um die Messung der Übertragungsfunktion zu ermöglichen, muß parallel zum Integrierkondensator C168 ein Widerstand von 10 kΩ geschaltet werden, so daß ein Gleichspannungsarbeitspunkt eingestellt werden kann.

Dann Kabel an X101 abziehen, Brücke X166 abziehen, X165/2 an Masse legen, X161 bleibt eingesteckt.

Arbeitspunkt einstellen durch Verstellen von R164, bis an P160 ca. 1 bis 3 V_{DC} anliegen.

Die Einspeisung erfolgt an V160/2 mit 100 mV (u_{eff}), gleichspannungsfrei, gemessen wird an der Kathode von V186 mit einem hochohmigen Tastkopf mit einer Eingangskapazität < 40 pF.

Die Spannung, die bei 1 kHz gemessen wird, muß zwischen 700 und 1100 mV(u_{eff}) liegen und ist der Bezugswert für die Übertragungsfunktion.

Sollwerttabelle der Übertragungsfunktion

Frequ./Hz	100	1k	1,8k	3,2k	5,6k	10k	18k	32k	56k
dB / FM EXT	0	-3,5	-8	-12	-18	-22	-24	-25	-25
dB / FM OFF	0	-3,5	-8	-12	-18	-25	-30	-35	-40
Frequ./Hz	100k	180k	320k	560k	1M	1,8M	3,2M	5,6M	10M
dB / FM EXT	-27	-30	-34	-37	-37	-37	-36	-35	-34
dB / FM OFF	-44	-46	-47	-48	-50	-52	-54	-55	-55

Nach der Messung den Widerstand entfernen und den Offset wieder korrekt einstellen (s. o.).

5.2.3 Asynchronerkennung, Voreinstellung (Blatt 3)

5.2.3.1 Einschalten der Voreinstellung

Bei Synchronisation sind alle Teiler abgeschaltet, das Signal ENA.DIV ist "low" und P200 liegt auf 0 Volt. Durch Umstecken der Brücke X166 auf Position 2-3 ("Teiler ein") wird die ganze Voreinstellung dauernd in Betrieb genommen.

Die Phasenregelschleife kann nun durch Abziehen der Steckbrücke X161 (Blatt 2) aufgetrennt und der VCO mit einer an X160/2 (Blatt 2) eingespeisten Gleichspannung abgestimmt werden. Mit einem Frequenzzähler oder Spektrumanalysator am Ausgang X111 wird die eingestellte Frequenz überwacht.

Bei geöffneter Baugruppe verschiebt sich der Abstimmbereich der Oszillatoren, zum Prüfen aller Einstellungen müssen mindestens die Resonatorkammern geschlossen werden.

Spannung an P200 :

Brücke auf X165 2-3 (Teiler ein): 4,8 V
X165/2 auf Masse (Teiler aus): 0 V

Alle folgenden Messungen werden in der Stellung "Teiler ein" durchgeführt.

5.2.3.2 HF-Vorteiler, M-Teiler

Bei Frequenzeinstellung RF 1015 MHz mit der Gleichspannung an X160/2 diese Frequenz auch am Ausgang X111 einstellen.

Mit dem Spektrumanalysator mit HF-Tastkopf die Teilerstufen prüfen bis D202/1, wo die Frequenz bei 31,719 MHz liegen muß. An P202 muß die Frequenz 1,26875 MHz betragen. Wird nun die RF-Einstellung in Schritten von 40,6 MHz bis auf 2151,8 MHz erhöht und mit der Gleichspannung jedesmal wieder die entsprechende Frequenz am Ausgang eingestellt, so muß sich an P202 immer wieder die Frequenz 1,26875 MHz einstellen.

5.2.3.3 40-MHz-Teiler

Am Eingang X101 muß ein korrektes Signal anliegen und der Abgleich SRD-Bias mit R106 (5.2.2.2) muß durchgeführt sein.

Am Teilereingang D205/3 müssen <0,8 V und >2,5 V für "low"- und "high"-Pegel erreicht werden (40 MHz, geeignetes Oszilloskop mit entsprechendem Tastkopf verwenden!), an P203 muß bei Frequenzeinstellung RF 1015 MHz die Frequenz 1,26875 MHz betragen.

5.2.3.4 Frequenzdetektor und Richtungsdetektor

Prüfen und Abgleich des Frequenzdetektors (F-DET. NULL) mit R295

Durch Umstecken der Brücke X200 auf 2-3 wird beiden Eingängen des Frequenzdetektors die Ausgangsfrequenz des 40-MHz-Teilers zugeführt.

An den Meßpunkten P206 und P207 müssen dann annähernd gleiche DC-Spannungen von ca. 2,5 V anliegen An R295 ist nun die Spannung (P158) auf 0 ± 20 mV einzustellen.

Am Komparator N201 sollen an Pin 2 +0,32 ± 0,01 V und an Pin 12 - 0,32 ± 0,01 V anliegen.

Die Brücke X201 ist jetzt wieder auf 1/2 zu stecken. Bei der Frequenzeinstellung RF 1218 MHz mit der eingespeisten Gleichspannung wieder die Ausgangsfrequenz auf denselben Wert bringen.

Beide Komparatorausgänge N201/4 und /9 müssen auf "high" (>2,5 V) stehen, die Schalter D211C und D sperren und an P208 sollen rund 1,5 V anliegen.

Wird jetzt die Oszillatorfrequenz mit der Gleichspannung ein wenig in beide Richtungen verstimmt, muß am Richtungsdetektor P204 zwischen +4,7 und -0,7 V, P205 von +15 auf –13 V wechseln. Bei etwa +13 MHz muß der Ausgang N201/4 auf "low" springen, bei -13 MHz der Ausgang 9. Der jeweils zugehörige Schalter D211-D bzw. C muß aktiv werden, so daß an P208 im ersten Fall +15 V, im zweiten Fall -13 V anliegen.

5.2.3.5 Asynchronerkennung

Die Asynchronerkennung wird mit der gleichen Meßanordnung geprüft.

Mit der eingespeisten Gleichspannung wird wieder bei RF 1218 MHz die gleiche Frequenz am Ausgang eingestellt, und davon ausgehend verstimmt.

Ab einer Differenz von etwa 500 kHz sollen am Schmitt-Trigger D180 mit dem Oszilloskop an P164 Rechteckschwingungen mit 5 V (u_{spitze}) Amplitude zu messen sein. Das Signal SYN an P165 darf erst bei Differenzfrequenzen über 1 MHz auf "low" springen und damit das Ausgangssignal von D181-B (an X165/1) auf "high". Wird die Frequenz weiter verstimmt, bis bei einer Differenz von 39,6 MHz der Fangbereich des Nachbarrasters erreicht wird, darf das Signal an X165/1 dazwischen nicht abfallen, besonders ist der Bereich um 20,3 MHz zu beachten.

5.2.4 Datenübertragung, Stromversorgung (Blatt 4)

5.2.4.1 Datenübertragung

Die Daten werden mit dem LSB des untersten Byte beginnend übertragen. D212 enthält also Byte 2 und D213 Byte 1 des Datensatzes. Das LSB jedes Bytes liegt an Q8 (Pin 11) des entsprechenden Latches, das MSB an Q1 (Pin 4). Einstellungen und zugehörige Daten sind in 5.4 zu finden.

5.2.4.2 Oszillatordekoder

Der Oszillatordekoder wählt einen der drei Oszillatoren aus.

Einstellung RF	ENA.OS1	ENA.OS2	ENA.OS3
1200 MHz	1	0	0
1600 MHz	0	1	0
2000 MHz	0	0	1

"1" entspricht 5 V, "0" entspricht 0 V

5.2.4.3 Teilersteuerung

Der HF-Teiler wird bei Frequenzen über 1 GHz nur beim Einschwingvorgang eingeschaltet, darunter bleibt er immer an.

Zum Prüfen die Sweepart RF SPAN wählen und SPAN 10 MHz, STEP 10 MHz, TIME/STEP 10 ms einstellen. Bei einer Mittenfrequenz RF/CF 1400 MHz muß das Signal an P210 auf -13 V liegen, an P209 muß die Spannung bei jedem Frequenzwechsel für etwa 0,4 ms von -13 auf + 13 V springen. Wird nun eine RF/CF 700 MHz eingestellt, müssen beide Signale dauernd auf + 13 V bleiben.

5.2.4.4 Alarmdetektor

Die Schwellenspannungen betragen 0,18 ± 0,005 V an N350/3 und 4,85 ± 0,1 V an N350/6.

Zum Prüfen des Komparators das Kabel am Eingang X101 abziehen, die Brücke X161 abziehen und an X160/2 eine Gleichspannung einspeisen. Bei Spannungen unter ca. 0,5 V und über ca. 22 V muß der Ausgang N350/1/7 auf "low" (<0,8 V) gehen.

5.2.4.5 Stromversorgung

Kollektor	V350	11,5 V
Basis	V350	8,2 V
Emitter	V350	7,5 V

5.2.5 Prüfung der geschlossenen Regelschleife

Dazu müssen alle Steckbrücken in Betriebsposition gebracht (siehe 5.6) und die Sweepart CF - SPAN gewählt werden mit folgenden Einstellungen: SPAN 5 MHz, STEP 5 MHz, TIME/STEP 10 ms. Bei RF 1 GHz den Sweepablauf mit AUTO starten. Die Resonatorkammern müssen geschlossen sein.

Bild 5-1 zeigt den typischen Verlauf eines Frequenzsprunges mit Oszillatorwechsel und größtem Sprung der Abstimmspannung. Die Marken kennzeichnen folgende Vorgänge:

Marke 1 Strobe an die Baugruppe, Triggerzeitpunkt

Marke 2 Einschalten der Rampenströme und des Beschleunigers V450
Umschalten auf kleine Regelbandbreite

Marke 3 Ausschalten der schnellen Rampe und des Beschleunigers
Umschalten auf große Regelbandbreite

Marke 4 Einrasten der Phasenregelung

Marke 5 Ausschalten der Voreinstellung, bei FM OFF Umschalten auf kleine Regelbandbreite.

Typische Zeiten:

1–2 25 µs
2–3 0...150 µs (proportional zur Zahl der durchlaufenen Rastpunkte)
3–4 0...200 µs
4–5 100 µs

Zum Aufnehmen der Oszillogramme in Bild 5-2 wird ein Speicheroszilloskop empfohlen, um den zeitlichen Ablauf eines einzelnen Einschwingvorganges auswerten zu können. Das Oszilloskop wird extern getriggert vom Baugruppenstrobe, der am Durchführungsfilter Z352 (Blatt 4) abgegriffen werden kann. Zur Prüfung aller möglichen Rastpunkte ist die RF-Einstellung in Schritten von 40 MHz bis 2120 MHz zu erhöhen. Alle Einschwingvorgänge müssen in weniger als 500 µs (typisch 350 µs) abgeschlossen sein, die steile Regelspannungsänderung an X160/1-2 darf maximal 200 µs dauern.

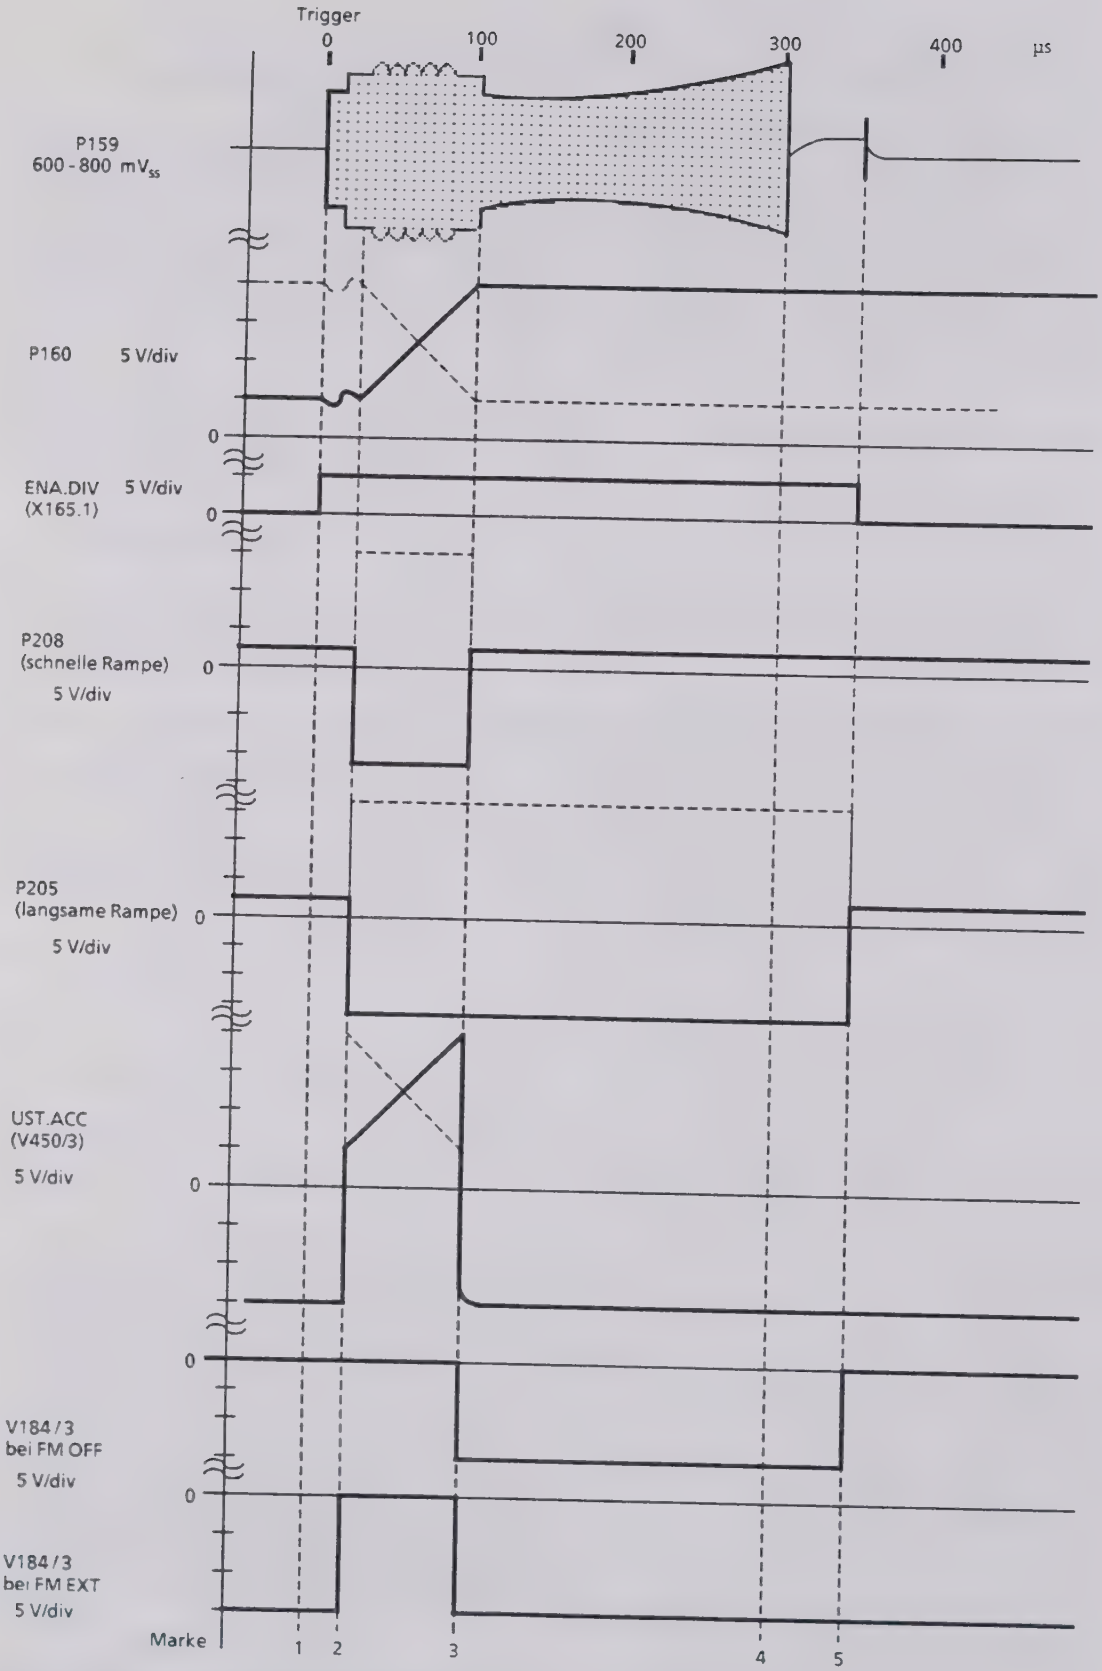

Bild 5-1 Oszillogramme beim Einschwingen

5.3 Allgemeine Hinweise, Fehlersuche

5.3.1 Umschalthysterese

Die Umschaltung der Oberwellen und Oszillatoren erfolgt mit einer Hysterese von 0,5 MHz, d. h. sie ist richtungsabhängig. Die 25. Oberwelle wird z. B. von 1000 bis 1040,5 MHz benutzt, die 26. von 1040 bis 1080,5 MHz. Der HF-Teiler wird bei 1000 MHz ein- und bei 1000,25 MHz ausgeschaltet.

5.3.2 Spezialfunktionen für den Service

Alle im Gerät benutzten Synthesefrequenzen können mit den Servicefunktionen 78 bis 85 im RF/CF-Display angezeigt werden. Die Anzeige wird bei jedem weiteren Tastendruck wieder gelöscht und durch die RF-Anzeige ersetzt.

Spezialfunktion	Anzeige
82	Frequenz am Eingang X101
83	Teilerfaktor des M-Teilers (Oberwelle)
84	HF-Teilerfaktor
85	Oszillatorfrequenz

Bei allen HF-Teilerfaktoren größer und gleich zwei ist der HF-Teiler (Blatt 1) eingeschaltet, bei Teilerfaktor 1 aus.

5.3.3 Fehlersuche

Um einen Fehler einzukreisen, sollte zuerst untersucht werden, bei welchen Frequenzeinstellungen Fehlsignale entstehen. Dazu einen Spektrumanalysator an die Ausgangsbuchse X111 anschließen.

- **Frequenzeinstellungen 1001 bis 2159 MHz:**

Die Frequenz ändert sich nicht:

Datenübertragung prüfen (5.2.4).

Die Frequenz nimmt nur 3 verschiedene Werte an:

Sampler, Integrator und Voreinstellung prüfen (5.2.3), Teilersteuerung (5.2.4.3) und HF-Teiler (5.2.1.3) prüfen.

Kein Signal in einem oder zwei Dritteln des Bereiches:

Oszillatordekoder (5.2.4) und Oszillatoren (5.2.1) prüfen.

Seitenbänder und blinkende Status-LED an Bereichsenden der Oszillatoren:

Oszillatoren neu abgleichen (5.2.1.1).

Seitenbänder und blinkende Status-LED in kleineren Bereichen, Frequenz ca. 40 MHz daneben:

Datenübertragung (5.2.4, D213) prüfen, M-Teiler prüfen (5.2.3.2).

Synchronisationsfehler, lange Einschwingzeit, Störseitenbänder und blinkende Status-LED bei großen FM-Hüben und hoher Modulationsfrequenz:

Sampler, Integrator, Regelspannungsschalter und Bandbreitenschalter prüfen, Übertragungsfunktion messen (5.2.2).

Frequenz stimmt, Pegel zu niedrig:

HF-Weg prüfen (5.2.1.4).

- **Kein Signal nur bei Frequenzeinstellungen unter 1 GHz:**

N72 und Diodenschalter V79 vom HF-Teiler zum Ausgang prüfen.

5.4 Schnittstellen

5.4.1 Digitale Schnittstelle

Strobe G0, Baugruppenadresse 2 (010)

Byte	Bit	Funktion	1	0
Byte 2	D 7	ENA.DIA Diagnose einschalten	aus	ein
	D 6	MSB Diagnose Meßpunktadresse		
	:			
	D 4	LSB Diagnose Meßpunktadresse		
	D 3	RBW.FST Regelbandbreite der PLL	breit	schmal
	D 2	NEW.M M-Faktorwechsel	M neu	alt
	D 1	MSB Oszillatorauswahl		
	:			
	D 0	LSB Oszillatorauswahl		
Byte 1	D 7	DIV. RF RF-Teiler einschalten	ein	aus
	D 6	MSB M-Teiler Faktor N		
	:	:		
	:	:		
	D 3	LSB M-Teiler Faktor N		
	D 2	MSB M-Teiler Faktor A		
	:	:		
	D 0	LSB M-Teiler Faktor A		

Der M-Faktor wird in zwei Faktoren (N und A) zerlegt an den M-Teiler übertragen. Es gelten die Beziehungen:

$N = INT(M / 5)$ $A = M - N * 5 + 1$ N und A werden binär übertragen.

Einstelltabelle

Frequenz / MHz	M	N	A	Osz.		Byte 2	Byte 1	Hexcode
				D1	D0			
1015	25	5	1	0	1	10001101	00101001	8D29H
1055,6	26	5	2	0	1	10001101	00101010	8D2AH
1096,2	27	5	3	0	1	10001101	00101011	8D2BH
1136,8	28	5	4	0	1	10001101	00101100	8D2CH
1177,4	29	5	5	0	1	10001101	00101101	8D2DH
1218	30	6	1	0	1	10001101	00110001	8D31H
1258,6	31	6	2	0	1	10001101	00110011	8D32H
1299,2	32	6	3	0	1	10001101	00110011	8D33H
1339,8	33	6	4	0	1	10001101	00110100	8D34H
1380,4	34	6	5	0	1	10001101	00110101	8D35H
1421	35	7	1	1	0	10001110	00111001	8E39H
1461,6	36	7	2	1	0	10001110	00111010	8E3AH
1502,2	37	7	3	1	0	10001110	00111011	8E3BH
1542,8	38	7	4	1	0	10001110	00111100	8E3CH
1583,4	39	7	5	1	0	10001110	00111101	8E3DH
1624	40	8	1	1	0	10001110	01000001	8E41H
1664,6	41	8	2	1	0	10001110	01000010	8E42H
1705,2	42	8	3	1	0	10001110	01000011	8E43H
1745,8	43	8	4	1	0	10001110	01000100	8E44H
1786,4	44	8	5	1	0	10001110	01000101	8E45H
1827	45	9	1	1	1	10001111	01001001	8F49H
1867,6	46	9	2	1	1	10001111	01001010	8F4AH
1908,2	47	9	3	1	1	10001111	01001011	8F4BH
1948,8	48	9	4	1	1	10001111	01001100	8F4CH
1989,4	49	9	5	1	1	10001111	01001101	8F4DH
2030	50	10	1	1	1	10001111	01010001	8F51H
2070,6	51	10	2	1	1	10001111	01010010	8F52H
2111,2	52	10	3	1	1	10001111	01010011	8F53H
2151,8	53	10	4	1	1	10001111	01010100	8F54H

5.4.2 Diagnose

Spez.-Fkt.	Diag.-adr.	Meßpkt.	Meßwert	Span.-teiler
149	0	VCO-Steuerspannung	1 ... 22 V	5
150	1	Pegel vor Sampler	0 ... 110 mV	1
151	2	Versorgung HF-Verst.	7 ... 7,5 V	5
152	3	PLL - Alarm	-50 ... 800 mV	2
153	4	Offset Bezug	1 ... 3 V	4
154	5	Offset Abgleich	1 ... 3 V	4
155	6	Pulsamplitude	3 ...10 V	1
156	7	Ausgangspegel	20 ... 200 mV	1

Am Diagnosemultiplexer dürfen nur Spannungen unter 5 V anliegen. Einige Meßspannungen müssen daher vor dem Multiplexer heruntergeteilt werden. Der Teilerfaktor wird vom Rechner berücksichtigt. Bei der entsprechenden Spezialfunktion wird der Meßwert vor dem Teiler wie in der Tabelle aufgeführt im Display angezeigt, an der Leitung TST (X11A17) ist jedoch eine um den Teilerfaktor verminderte Spannung zu messen.

5.4.3 Analoge Schnittstelle

Ein-/ Ausgang X11A1-32, 32-poliger Platinenstecker

Stromversorgung

X11A24 Stromversorgung + 24 V
X11A26 Stromversorgung + 15 V
X11A28 Stromversorgung + 5 V
X11A30 Stromversorgung -15 V

Datenübertragung (HCMOS-Logik)

X11A22 Gruppenleitung G0
X11A21 Baugruppenadresse BA0
X11A20 Baugruppenadresse BA1
X11A19 Baugruppenadresse BA2

X11A11 TF.CLK Taktleitung der Datenübertragung
X11A13 TR.DAT Datenleitung der Datenübertragung

Überwachung

X11A17 TST Diagnoseleitung
X11A18 ALA lowaktive Alarmleitung, open collector

X11A1-9 nicht verbunden
alle übrigen Kontakte liegen an Masse

Eingang X101, System SMB

Signal: Pulsfolge mit einer Amplitude von –3 bis –5 V(u_{spitze}), Pulsbreite 2 ns, Folgefrequenz 40 bis 41,6 MHz, Impedanz 50 Ω (siehe Baugruppe A10, Summierschleifen).

Ausgang X111, System SMB

Signal: Sinusschwingung mit Oberwellen, Amplitude 3 bis 9 dBm, Frequenz 500 bis 2160 MHz, Impedanz 50 Ω.

5.5 Positionen der Steckbrücken

Achtung !

Vor dem Zuschrauben prüfen, ob alle Brücken in Betriebsposition stecken:

X122 auf X121/1 - 2
X161 auf X160/1 - 2
X201 auf X200/1 - 2
X166 auf X165/1 - 2

5.6 Erforderliche Meßgeräte

Spektrumanalysator mit Synthesizerabstimmung und Frequenzzählmöglichkeit bis 2,2 GHz
(z. B. R&S FSB)

Speicheroszilloskop, Auflösung 50 µs/div

Oszilloskop, Frequenzbereich >300 MHz

Gleichspannungsquelle 0 bis 25 V
(z. B. R&S NGT 35)

Voltmeter
(z. B. R&S UDL 33, URE)

Lageplan

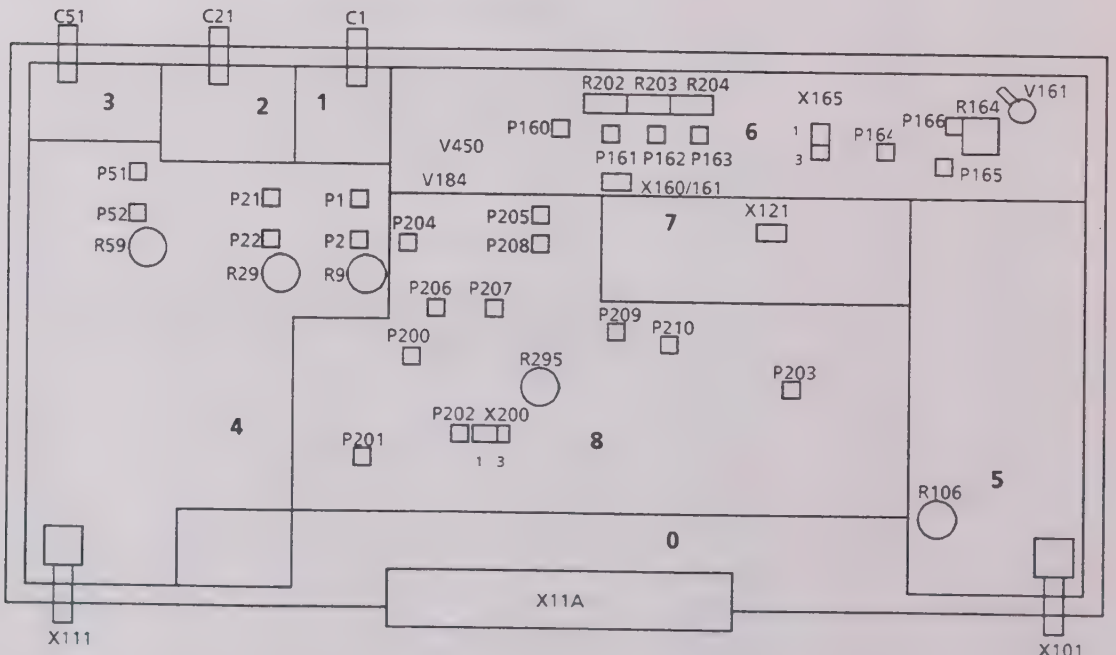

ROHDE&SCHWARZ

SERVICE DOCUMENTS

RF-Oscillators

819.8262.02

Contents

		Page
5	**Service Manual "RF-Oscillators" Unit**	5.1
5.1	**Function Description**	5.1
5.1.1	Oscillators	5.1
5.1.2	PLL	5.1
5.1.3	Monitoring and Presetting Circuit	5.2
5.1.4	Data Transmission, Power Supply	5.2
5.2	**Testing and Adjustment**	5.3
5.2.1	Oscillators, RF Driver, RF Divider	5.3
5.2.1.1	Testing and Adjustment of the Oscillators	5.3
5.2.1.2	RF Driver	5.3
5.2.1.3	RF Divider	5.3
5.2.1.4	Testing the RF Path up to the Output	5.4
5.2.2	PLL	5.4
5.2.2.1	PLL Driver	5.4
5.2.2.2	Pulse Driver, Adjustment of R106	5.4
5.2.2.3	Sampler, Adjustment of R152	5.4
5.2.2.4	Voltage Follower, Adjustment R164	5.4
5.2.2.5	Integrator	5.5
5.2.2.6	Control Voltage Switch	5.5
5.2.2.7	Bandwidth Selector	5.5
5.2.2.8	Measuring the Transfer Function	5.5
5.2.3	Asynchronous Detector, Presetting Circuit	5.5
5.2.3.1	Selection of Presetting Circuit	5.5
5.2.3.2	RF Predivider, M Divider	5.6
5.2.3.3	40-MHz Divider	5.6
5.2.3.4	Frequency Detector and Direction Detector	5.6
5.2.3.5	Asynchronous Detector	5.6
5.2.4	Data Transmission, Power Supply	5.6
5.2.4.1	Data Transmission	5.6
5.2.4.2	Oscillator Decoder	5.7
5.2.4.3	Divider Controller	5.7
5.2.4.4	Alarm Detector	5.7
5.2.4.5	Power Supply	5.7
5.2.5	Checking the Closed PLL	5.7

Page

5.3	**General Information, Troubleshooting**	5.9
5.3.1	Switching Hysteresis	5.9
5.3.2	Special Service Functions	5.9
5.3.3	Troubleshooting	5.9
5.4	**Interfaces**	5.10
5.4.1	Digital Interface	5.10
5.4.2	Diagnostics	5.11
5.4.3	Analog Interface	5.11
5.5	**Positions of Plug-in Jumpers**	5.12
5.6	**Required Measuring Equipment**	5.12

Circuit diagrams
Component lists
Component layout diagrams

5 Service Manual "RF Oscillators"

5.1 Function Description

(See circuit diagram 819.0010 FS)

The RF oscillator subassembly contains the three oscillators for the frequency band from 1000 to 2160 MHz from which the output signal is derived. The subassembly also contains the associated presetting and synchronization circuits.

A pulse train with a frequency of 40 to 41.6 MHz and a peak voltage of approx. -3 V is applied by subassembly A10 (summing loops) to input X101. The oscillators must be synchronized to the 25th to 53rd harmonics of this pulse train.

A 200-ps pulse is generated using a step recovery diode. The pulse train is fed into a harmonic mixer (sampler) acting as a phase detector for the PLL of the RF oscillators. Since synchronization would be possible at any input signal harmonic, a presetting circuit forces the oscillator to synchronize at the correct harmonic. This is achieved using a programmable divider - whose division ratio corresponds to the order of the desired harmonic - and using two frequency ramp circuits. The fast circuit ignores possible locking points of the PLL, the slow circuit does not.

If the oscillator is to be synchronized to a new harmonic, the fast frequency ramp is activated until just before the new harmonic is reached. The slow frequency ramp then takes over until the PLL has locked-in. This is determined by a circuit which constantly monitors the output voltage of the phase detector and which switches off the presetting circuit following a short protection time.

5.1.1 Oscillators

(Circuit diagram 819.8262, sheet 1)

The three oscillators (negative impedance type, V5, V25, V55) are turned on by the signals ENA.0S1 to ENA.0S3 and are each stabilized at the operating point by a current injection circuit. The oscillator which is on is connected by means of a diode (V8, V28, V58) to the RF driver V72 which distributes the signal to the PLL driver (N125 ff), the RF divider (D71) and the output (N73, X111).

5.1.2 PLL

(Circuit diagram 819.8262, sheet 2)

The RF signal from the oscillators (RF.PLL) is applied to the sampler via the four-stage PLL driver. The RF level ahead of the sampler is measured by the detector V128 (V129 for temperature compensation) and kept constant by means of the control amplifier N128 and the PIN diodes V125.

The pulses from the summing loops (A10) are limited and amplified by the pulse driver V102. V103 generates a bias current which can be adjusted using R106 (SRD BIAS). The step recovery diode V104 can thus be triggered and supplies the sampler with 200-ps pulses via the balancing transformer T102.

The output voltage of the sampler is applied to the integrator via the voltage follower V160. A dual transistor is used for stability. The sampler and amplifier offsets are compared at the second transistor (V160-B) by means of R164 (OFFSET). The asynchronous detector is fed via V161 (IF) and the input capacitance of V160-A is compensated (C163).

The currents (PRE.INT) from the presetting circuit are fed to the integrating capacitor C168 giving a voltage ramp which results in a frequency change.

The pull-in slopes of the oscillators are adjusted using the trimming potentiometers R202 to R204 (FMAX: OS1 OS2 OS3) in the control voltage switch. The emitter follower V183 is followed by a bandwidth selector (V184, V185) for the PLL. The small bandwidth gives better spectral purity, the large bandwidth enables large FM dviations with high modulation frequencies. The capacitor C174 is charged rapidly by means of V450 when changing the harmonic.

5.1.3 Monitoring and Presetting Circuit

(Circuit diagram 819.8262, sheet 3)

The output voltage of the sampler (IF) is applied to the asynchronous detector (D180 to D182) via a lowpass/highpass combination. D180 A-B is a Schmitt trigger circuit, D181 and D182 give a "time threshold" so that only signals with frequencies above 1 MHz trigger the asynchronous detector. This prevents an FM signal from resulting in incorrect triggering. D181-B delivers the signal ENA.DIV for turning on the presetting circuit and delaying turning off the presetting circuit so that the PLL does not unlock again during the switching process. The processor switches the presetting circuit on via D180 C-D if the harmonic is changed. This ensures that a new setting is triggered even when frequency jumps of exactly one locking point occur.

In order to force synchronization to the correct harmonic, an appropriate division factor is set on a programmable divider (M divider, D202 to D204). The output of this divider is compared with the frequency from the 40-MHz divider (D205, D206) - the pulse frequency from input X101 divided by 32 - by means of the difference frequency detector D208 A-B. The output voltage from this detector is evaluated by a window comparator (N201) and leads to application of a large current in the appropriate direction (fast ramp) to the integrator until the difference in frequency is so small that the voltage is within the window again.

There is a digital/analog directional detector (D207, D209-C, N200) in parallel with the analog difference frequency detector.

The output voltage of the directional detector changes the logic level if the frequencies are the same and controls the direction of the slow ramp which brings the frequency into the capture range of the PLL.

The PLL then locks, the signal of the detection circuit drops and the ramp currents and dividers are switched off again after the delay provided by D181-B.

5.1.4 Data Transmission, Power Supply

(Circuit diagram 819.8262, sheet 4)

The data (TF.DAT) and clock (TF.CLK) lines of the serial data bus are buffered by D350 and supply the latches D212 and D213. The data is transferred on the positive slope of the strobe which is decoded in decoder D351 from the subassembly address (BA0 to BA2) and the group line (G0).

Eight test points on the subassembly can be connected to the diagnostics line TST (X11A17) by means of D214 (diagnostics multiplexer). The alarm detector N350 and the asynchronous detector (V190, sheet 3) can set the alarm line ALA (X11A18), and the status LED on the front panel then flashes to signal the faulty function. Fault 47 is displayed during the status poll if the processor finds that the subassembly is faulty by means of its diagnostics routine.

The attenuator control (N202) generates the control voltages for the attenuators and diode switches on sheet 1. V350 powers all integrated RF amplifiers on the subassembly.

5.2 Testing and Adjustment

All results without tolerances must be considered as approximate values. Unless otherwise stated, voltages are DC voltages.

The Service Kit SMGU-Z1 contains an adapter for making connections to the subassembly. The adapter is plugged into the chassis instead of the subassembly and the RF connections made again to the female connectors on the base. The subassembly can then be plugged onto the adapter.

The kit also contains a probe which can be connected to a plug on the top right-hand edge of subassembly A5 (processor) and which enables special function 101, DC voltage measurements in the range -40 to +40 V. The result is output in the level display and can be polled via the IEC bus.

5.2.1 Oscillators, RF Driver, RF Divider (sheet 1)

5.2.1.1 Testing and Adjustment of the Oscillators

The first oscillator is switched on at the frequency setting RF 1200 MHz, the second oscillator at RF 1600 MHz and the third at RF 2 GHz. The other two oscillators are switched off in each case.

Using the 1st oscillator as an example, the data for the oscillator when switched on and off are listed below. These values should be found for the other two oscillators.

Signal at	Measured value "On"	Measured value "Off"
ENA.OS1 D215-A/14	>2,5 V (High)	<0,8 V (Low)
UB.OS1 P1	-14,5 V	0,8 V
Emitter V6	-12 V	
Emitter V5	-5 V	
Emitter V7	-5,7 V	
Output N1	4,5 V	4,5 V

Oscillator adjustments

Pull out jumper X161 and connect a DC voltage source (0 to 25 V) to X160/2. Connect a spectrum analyzer with synthesizer tuning and frequency counting function to output X111.

First set the lower cutoff frequency with a DC voltage of 1.8 V, and then the upper cutoff frequency with a DC voltage of 21 V for each oscillator.

Adjustment table

	f(1,8 V)	at	f(21 V)	at
Oscillator 1	1000 MHz	C1	1400 MHz	R202
Oscillator 2	1400 MHz	C21	1800 MHz	R203
Oscillator 3	1800 MHz	C51	2170 MHz	R204

The screening cover on the component side must be screwed on during the adjustment.

Check each oscillator over the whole tuning range for sidebands and increased noise using the spectrum analyzer (spans same as tuning range). These effects may be caused by faulty oscillator capacitors and the output stage.

5.2.1.2 RF Driver

Independent of the setting:

Emitter V72	560 mV
Collector V72	7 V

5.2.1.3 RF Divider

The divider is switched on at a frequency setting of RF 800 MHz and off at RF 1200 MHz.

Signal at		Measured value "On"	Measured value "Off"
SWI.DIV	P209	13 V	-13 V
SWI.RAN	P210	13 V	-13 V
D71/1		4,8 V	0 V
N71..73/3		4,5 V	4,5 V

5.2.1.4 Testing the RF Path up to the Output

A qualitative test is possible on the spectrum analyzer using an RF probe. It is essential to ensure that the ground connection is short and of low impedance (copper band).

The gain of the integrated amplifier MSA 0404 should be approx. 6 dB, that of MSA 0304 approx. 8 dB.

The level at the collector of the RF driver should be 7 to 10 dBm.

The level at output X111 should be between 3 and 9 dBm.

5.2.2 PLL (sheet 2)

5.2.2.1 PLL Driver

N125 to 127/3	4.5 V
Collector V127	7 V
Emitter V127	560 mV

Special diagnostics function 150 must indicate a constant voltage at all frequency settings (range 0 to 110 mV).

Output N128/6 must remain in the range from 0.8 to 12 V at all frequency settings.

5.2.2.2 Pulse Driver, Adjustment of R106

There must be no current at V102 if an input signal is not applied (voltage at emitter <150 mV).

The voltage at collector V103/1 should vary from approx. 1 to 11 V when potentiometer R106 is rotated through its complete range.

The low-voltage end of R121 should be 1.15 V and -1.15 V at R114.

Adjustment of SRD bias using R106

A correctly set input signal (see subassembly A10, summing loops) must be present at input X101 with a frequency setting of RF 1020 MHz. The test voltage of the diagnostics detector V105 can be displayed using special function 155.

R106 should be set such that this voltage is a maximum; the maximum must be above 3 V.

5.2.2.3 Sampler, Adjustment of R152

Pull out jumper X161 at a frequency setting of RF 1200 MHz and connect a variable DC voltage source to X160/2. Observe the voltage at P159 (emitter of V161) on an oscilloscope and slowly vary the DC voltage from 0 to 22 V.

The IF voltage should reach a maximum of 600 to 800 mV (V_{pp}) approx. every 2 V. The trace should be sinusoidal. Large changes in the slope must not take place, especially at zero crossings.

Repeat the measurement with frequency settings of RF 1600 MHz and RF 2 GHz.

The nominal IF level value is set at R152. The control voltage must be checked after the adjustment (cf. section 5.2.2.1).

Distortions occurring even with low levels indicate a fault in the RF amplifiers whereas level frequency response is the result of a malfunction in the pulse driver or sample bridge circuits, provided that the PLL driver functions correctly (cf. section 5.2.2.1).

5.2.2.4 Voltage Follower, Adjustment of R164

The source voltages of V160/1 and /7 should be between 1 and 3 V without a signal at X101.

Offset checks and adjustments using R164

Requirement: correct signal at input X101, the SRD bias (see above) should already have been adjusted using R106.

Preparation: pull out jumpers X122, X161 and X166, connect X165/2 to ground so that the presetting circuit does not respond.

The voltage at V187 can now be measured using special function 153 and recorded as the reference. Then measure the voltage at V169 using special function 154 and adjust to the same value using R164 (offset) if there are deviations >30 mV. Insert the jumpers again.

5.2.2.5 Integrator

Correct functioning of the integrator can be tested when you adjust the offset using R164 (see above). Connect an oscilloscope or voltmeter to X160/1 and observe how the output voltage jumps between -4 and +23 V when R164 is adjusted.

Voltage at C167: -5 V
The voltages at the emitter of the current sources V168 and V170 must be approx. 1 V above the voltage at C167.

The voltage drop across R180 and R181 should be approx. 100 mV.

5.2.2.6 Control Voltage Switch

One of the three lines UB.OS1 to UB.OS3 is connected to -15 V depending on which oscillator is selected (see 5.1.1), and the associated transistor V178 to V180 goes off so that the gate-source voltage of the corresponding field-effect transistor V175 to V177 is zero, and the transistor is then on. The gate voltage goes to -15 V for the other field-effect transistors so that they go off (test points P161 to P163).

5.2.2.7 Bandwidth Selector

V184 must conduct (gate at 0 V) and V185 must be off (gate at -13 V) in CW mode (FM OFF). The reverse is true in FM mode. V450 is normally off (gate at -13 V) and only conducts for the duration of the fast frequency ramp (max. 200 µs) when the frequency is switched over.

5.2.2.8 Measuring the Transfer Function

The transfer function need only be measured if there are problems with the settling time or if the status LED starts flashing with large FM spans although all other parts of the circuit are operating correctly.

To measure the transfer function, a 10-kΩ resistor must be connected in parallel with the integrating capacitor C168 so that a DC operating point can be set.

Then disconnect the cable from X101, remove jumper X166, connect X165/2 to ground; X161 remains inserted.

Set operating point by adjusting R164 until approx. 1 to 3 VDC are present at P160.

The supply at V160/2 is 100 mVrms free of DC voltage components. The measurement is made at the cathode of V186 using a high-impedance probe with an input capacitance < 40 pF.

The voltage measured at 1 kHz must be between 700 and 1100 mVrms and is the reference value for the transfer function.

Table of nominal values for the transfer function

Frequ./Hz	100	1k	1,8k	3,2k	5,6k	10k	18k	32k	56k
dB / FM EXT	0	-3,5	-8	-12	-18	-22	-24	-25	-25
dB / FM OFF	0	-3,5	-8	-12	-18	-25	-30	-35	-40
Frequ./Hz	100k	180k	320k	560k	1M	1,8M	3,2M	5,6M	10M
dB / FM EXT	-27	-30	-34	-37	-37	-37	-36	-35	-34
dB / FM OFF	-44	-46	-47	-48	-50	-52	-54	-55	-55

Remove the resistor when the measurements are complete and reset the offset correctly (see above).

5.2.3 Asynchronous Detector, Presetting Circuit (sheet 3)

5.2.3.1 Selection of Presetting Circuit

All dividers are switched off during synchronization, the ENA.DIV signal is low and P200 is at 0 Volt. The complete presetting circuit is continuous set in operation by repositioning jumper X166 to position 2-3 ("Divider on").

The PLL can now be disconnected by pulling jumper X161 (sheet 2) and the VCO can be tuned with a DC voltage applied to X160/2 (sheet 2). The set frequency is monitored using a frequency counter or spectrum analyzer at output X111.

The tuning range of the oscillators is shifted when the subassembly is open, and therefore at least the resonator chambers must be closed to test all settings.

Voltage at P200:

Jumper to X165 2-3 (divider on): 4.8 V
X165/2 to ground (divider off): 0 V

All following measurements are carried out in the position "Divider on".

5.2.3.2 RF Predivider, M Divider

With a frequency setting of RF 1015 MHz, also set this frequency at output X111 using the DC voltage at X160/2.

Using the spectrum analyzer and RF probe, test the divider stages up to D202/1 where the frequency must be 31.719 MHz. The frequency at P202 must be 1.26875 MHz. If the RF setting is now increased in steps of 40.6 MHz up to 2151.8 MHz and the corresponding frequency set each time at the output using the DC voltage, the frequency of 1.26875 MHz must always be present at P202.

5.2.3.3 40-MHz Divider

The signal at input X101 must be correct and the adjustment of the SRD bias using R106 (5.2.2.2) must have been carried out.

<0.8 V and >2.5 V must be achieved for the low and high levels respectively at the divider input D205/3 (40 MHz, use a suitable oscilloscope with appropriate probe). The frequency at P203 must be 1.26875 MHz with the frequency set to RF 1015 MHz.

5.2.3.4 Frequency Detector and Direction Detector

Testing and adjustment of frequency detector (F-DET.NULL) using R295.

The output frequency of the 40-MHz divider is applied to both inputs of the frequency detector by moving jumper X200 to position 2-3.

Approximately equal DC voltages of approx. 2.5 V must then be present at test points P206 and P207. Then set the voltage (P158) to 0 ±20 mV using R295.

There should be a voltage of +0.32 ±0.01 V at pin 2 on comparator N201 and a voltage of -0.32 ±0.01 V at pin 12.

Reinsert jumper X201 at position 1-2. With the frequency set to RF 1218 MHz, set the output frequency to the same value again using the applied DC voltage

Both comparator outputs N201/4 and /9 must be high (>2.5 V), the switches D211C and D block and there should be approx. 1.5 V at P208.

If the oscillator frequency is now offset in both directions using the DC voltage, the voltage at the direction detector P204 must vary between +4.7 and -0.7 V and must change at P205 from +15 to -13 V. The output N201/4 must jump to low at approx. +13 MHz, and output 9 at -13 MHz. The associated switch D211-D or C must be active in each case so that +15 V are present at P208 in the first case and -13 V in the second case.

5.2.3.5 Asynchronous Detector

The asynchronous detector is tested using the same setup.

The same frequency (RF 1218 MHz) is set again at the output using the applied DC voltage, and then detuned.

When detuned by more than 500 kHz, square-waves with an amplitude of 5 Vpeak must be measured at the Schmitt trigger D180 using the oscilloscope at P164. The signal SYN at P165 must only jump to low at frequency differences above 1 MHz, which would cause the output signal of D181-B (at X165/1) to go high. If the frequency is detuned further until at a difference of 39.6 MHz the capture range of the adjacent locking point is reached, the signal at X165/1 must decrease while this is being done especially in the range around 20.3 MHz.

5.2.4 Data Transmission, Power Supply (sheet 4)

5.2.4.1 Data Transmission

The LSB of the lowest byte is the first to be transmitted. D212 therefore contains byte 2 and D213 contains byte 1 of the data record. The LSB of each byte is applied to Q8 (pin 11) of the corresponding latch, the MSB to Q1 (pin 4). See Section 5.4 for the settings and data.

5.2.4.2 Oscillator Decoder

The oscillator decoder selects one of the three oscillators.

RF setting	ENA.OS1	ENA.OS2	ENA.OS3
1200 MHz	1	0	0
1600 MHz	0	1	0
2000 MHz	0	0	1

"1" corresponds to 5 V, "0" corresponds to 0 V

5.2.4.3 Divider Controller

The RF divider is switched on at frequencies above 1 GHz only during the settling period, it is always on below this value.

To check the sweep mode, select RF SPAN and set SPAN 10 MHz, STEP 10 MHz, TIME/STEP 10 ms. The signal at P210 must be -13 V at a centre frequency RF/CF of 1400 MHz, and the voltage at P209 must jump from -13 to +13 V for approx. 0.4 ms each time the frequency changes. Both signals must remain constant at +13 V if an RF/CF of 700 MHz is now set.

5.2.4.4 Alarm Detector

The threshold voltages are 0.18 ±0.005 V at N350/3 and 4.85 ±0.1 V at N350/6.

To check the comparator, disconnect the cable from input X101, remove jumper X161 and apply a DC voltage to X160/2. The output N350/1/7 must go low (<0.8 V) at voltages below approx. 0.5 and above approx. 22 V.

5.2.4.5 Power Supply

Collector	V350	11.5 V
Base	V350	8.2 V
Emitter	V350	7.5 V

5.2.5 Checking the Closed PLL

All plug-in jumpers must be set to their normal positions (see 5.5); select the sweep mode CF SPAN by entering the following: SPAN 5 MHz, STEP 5 MHz, TIME/STEP 10 ms. Start the sweep with AUTO at RF 1 GHz. The resonator chambers must be closed.

Fig. 5.2-1 shows a typical frequency jump when an oscillator changeover occurs and the largest jump in the tuning voltage. The following events are indicated:

1 Strobe connected to subassembly, trigger point

2 Switch-on of ramp currents and accelerator V450
Switching-over to small control bandwidth

3 Switch-off of fast ramp and accelerator
Switching-over to large control bandwidth

4 PLL locks

5 Switch-off of presetting circuit, switching-over to small control bandwidth when FM OFF.

Typical times:

1-2 25 µs
2-3 0 to 150 µs (proportional to number of locking points covered)
3-4 0 to 200 µs
4-5 100 µs

A storage oscilloscope is ideal for recording the waveforms in Fig. 5.3-1 so that the timing of a single transient can be determined. The oscilloscope is triggered externally by the subassembly strobe which can be tapped at the feed-through filter Z352 (sheet 4). The RF setting should be increased in steps of 40 MHz up to 2120 MHz in order to check all possible locking points. The settling time must not be longer than 500 µs (typically 350 µs), the fast change in the control voltage at X160/1-2 must not take more than 200 µs.

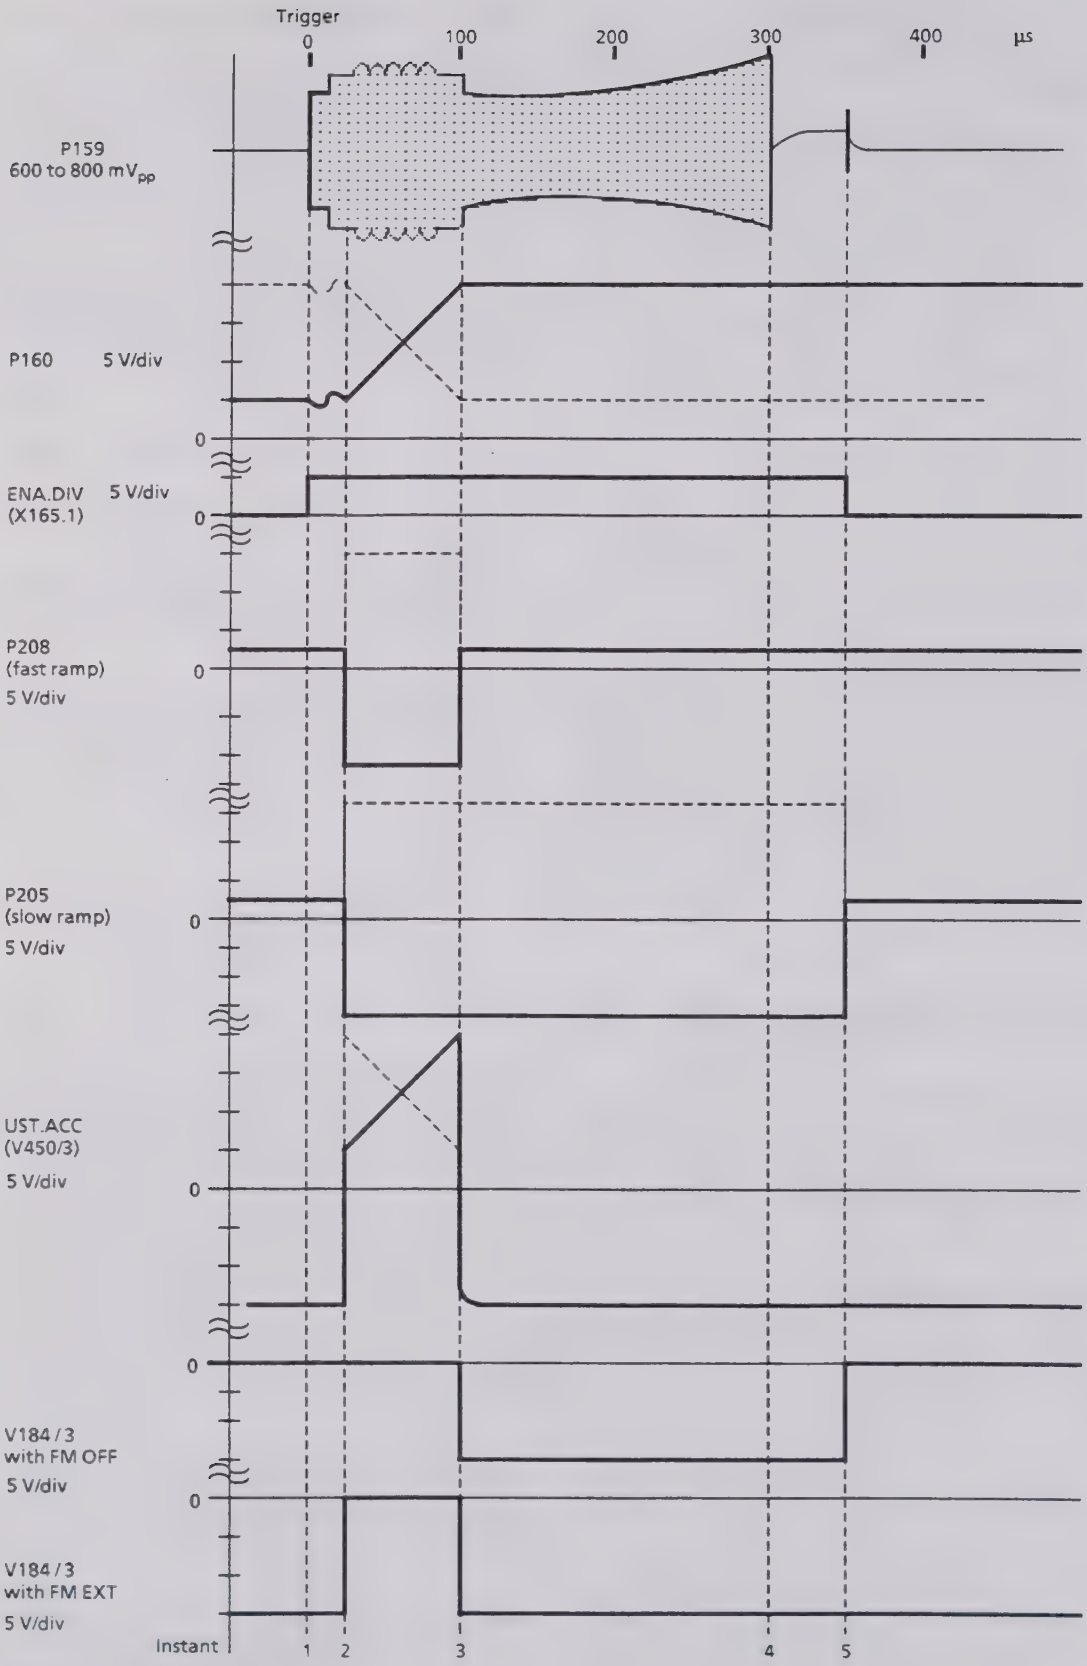

Fig. 5-2 Settling time traces

5.3 General Information, Troubleshooting

5.3.1 Switching Hysteresis

Harmonics and oscillator switchover has a hysteresis of 0.5 MHz. The 25th harmonic is used e.g. from 1000 to 1040.5 MHz, the 26th from 1040 to 1080.5 MHz. The RF divider is turned on at 1000 MHz and off at 1000.25 MHz.

5.3.2 Special Service Functions

All synthesized frequencies used in the device can be output on the RF/CF display using the service functions 78 to 85. The RF display appears when any other key is pressed.

Special function	Display
82	Frequency at input X101
83	Division factor for M divider (harmonic)
84	RF division factor
85	Oscillator frequency

The RF divider (sheet 1) is switched on at all RF division factors ≥ 2, it is switched off with a division factor 1.

5.3.3 Troubleshooting

To locate a fault, first examine the frequency settings at which faulty signals occur. Use a spectrum analyzer connected to output connector X111.

- **Frequency settings 1001 to 2159 MHz:**

The frequency does not change:

Check data transmission (5.2.4).

There are only 3 different frequencies:

Check sampler, integrator and presetting circuit (5.2.3), divider controller (5.2.4.3) and RF divider (5.2.1.3).

No signal in one or two thirds of the range:

Check oscillator decoder (5.2.4) and oscillators (5.2.1).

Sidebands and flashing status LED at ends of oscillator range:

Readjust oscillators (5.2.1.1).

Sidebands and flashing status LED in smaller ranges, frequency approx. 40 MHz out:

Check data transmission (5.2.4, D213) and M divider (5.2.3.2).

Synchronization errors, large settling time, spurious sidebands and flashing status LED with large FM deviations and high modulation frequency:

Check sampler, integrator, control voltage switch and bandwidth switch, measure transfer function (5.2.2).

Frequency correct, level too low:

Check RF path (5.2.1.4).

- **No signal at frequency settings below 1 GHz, ok otherwise:**

Check N72 and diode switch V79 from RF divider to output.

5.4 Interfaces

5.4.1 Digital Interface

Strobe G0, subassembly address 2 (010)

Byte	Bit	Function	1	0
Byte 2	D 7	ENA.DIA, switch on diagnostics	Off	On
	D 6	MSB, diagnostics, test point address		
	:			
	D 4	LSB, diagnostics, test point address		
	D 3	RBW.FST, control bandwidth of PLL	Wide	Narrow
	D 2	NEW.M, change in M factor	M new	M old
	D 1	MSB, oscillator selection		
	:			
	D 0	LSB, oscillator selection		
Byte 1	D 7	DIV. RF, switch on RF divider	On	Off
	D 6	MSB, M division factor N		
	:	:		
	:	:		
	D 3	LSB, M division factor N		
	D 2	MSB, M division factor A		
	:	:		
	D 0	LSB, M division factor A		

The M factor is expressed in terms of two factors (N and A) and sent to the M divider. The following relationships apply:

$N = INT(M / 5)$ $A = M - N * 5 + 1$ N and A are transmitted in binary form.

Setting table

Frequency / MHz	M	N	A	Osc.		Byte 2	Byte 1	Hex. code
				D1	D0			
1015	25	5	1	0	1	10001101	00101001	8D29H
1055,6	26	5	2	0	1	10001101	00101010	8D2AH
1096,2	27	5	3	0	1	10001101	00101011	8D2BH
1136,8	28	5	4	0	1	10001101	00101100	8D2CH
1177,4	29	5	5	0	1	10001101	00101101	8D2DH
1218	30	6	1	0	1	10001101	00110001	8D31H
1258,6	31	6	2	0	1	10001101	00110011	8D32H
1299,2	32	6	3	0	1	10001101	00110011	8D33H
1339,8	33	6	4	0	1	10001101	00110100	8D34H
1380,4	34	6	5	0	1	10001101	00110101	8D35H
1421	35	7	1	1	0	10001110	00111001	8E39H
1461,6	36	7	2	1	0	10001110	00111010	8E3AH
1502,2	37	7	3	1	0	10001110	00111011	8E3BH
1542,8	38	7	4	1	0	10001110	00111100	8E3CH
1583,4	39	7	5	1	0	10001110	00111101	8E3DH
1624	40	8	1	1	0	10001110	01000001	8E41H
1664,6	41	8	2	1	0	10001110	01000010	8E42H
1705,2	42	8	3	1	0	10001110	01000011	8E43H
1745,8	43	8	4	1	0	10001110	01000100	8E44H
1786,4	44	8	5	1	0	10001110	01000101	8E45H
1827	45	9	1	1	1	10001111	01001001	8F49H
1867,6	46	9	2	1	1	10001111	01001010	8F4AH
1908,2	47	9	3	1	1	10001111	01001011	8F4BH
1948,8	48	9	4	1	1	10001111	01001100	8F4CH
1989,4	49	9	5	1	1	10001111	01001101	8F4DH
2030	50	10	1	1	1	10001111	01010001	8F51H
2070,6	51	10	2	1	1	10001111	01010010	8F52H
2111,2	52	10	3	1	1	10001111	01010011	8F53H
2151,8	53	10	4	1	1	10001111	01010100	8F54H

5.4.2 Diagnostics

Spec. func.	Diag. Addr.	Test point	Measured value	Addr.
149	0	VCO control voltage	1 to 22 V	5
150	1	Level ahead of sampler	0 to 110 mV	1
151	2	Power supply to RF amplifier	7 to 7.5 V	5
152	3	PLL alarm	-50 to 800 mV	2
153	4	Offset of reference	1 to 3 V	4
154	5	Offset of adjustment	1 to 3 V	4
155	6	Pulse amplitude	3 to 10 V	1
156	7	Output level	20 to 200 mV	1

Only voltages below 5 V may be applied to the diagnostics multiplexer. Certain test voltages must therefore be passed through a divider. The division factor is taken into account by the processor. The measured value ahead of the divider is output on the display as shown in the table for the corresponding special function, but a voltage reduced by the division factor is measured on the line TST (X11A17).

5.4.3 Analog Interface

Input/output X11A1-32, 32-contact board connector

Power supply

X11A24 Power supply + 24 V
X11A26 Power supply + 15 V
X11A28 Power supply + 5 V
X11A30 Power supply -15 V

Data transmission (HCMOS logic)

X11A22 Group line G0
X11A21 Subassembly address BA0
X11A20 Subassembly address BA1
X11A19 Subassembly address BA2

X11A11 TF.CLK Clock line for data transmission
X11A13 TR.DAT Data line for data transmission

Monitoring

X11A17 TST Diagnostics line
X11A18 ALA Low-active alarm line, open collector

X11A1-9 Not connected
All other contacts are connected to ground

Input X101, SMB system

Signal: pulse train with an amplitude of -3 to -5 V_{peak}, pulse width 2 ns, repetition frequency 40 to 41.6 MHz, impedance 50 Ω (see subassembly A10, summing loops).

Output X111, SMB system

Signal: sinewave plus harmonics, amplitude 3 to 9 dBm, frequency 500 to 2160 MHz, impedance 50 Ω.

5.5 Positions of Plug-in Jumpers

Caution:

Before securing, ensure that all jumpers are in their normal positions:

X122 at X121/1 - 2
X161 at X160/1 - 2
X201 at X200/1 - 2
X166 at X165/1 - 2

5.6 Required Measuring Equipment

Spectrum analyzer with synthesizer tuning and frequency counting facility to 2.2 GHz
(eg R&S FSB)

Storage oscilloscope, resolution 50 µs/div

Oscilloscope, frequency range >300 MHz

DC voltage source 0 to 25 V
(eg R&S NGT 35)

Voltmeter
(eg R&S UDL 33, URE)

Layout diagram

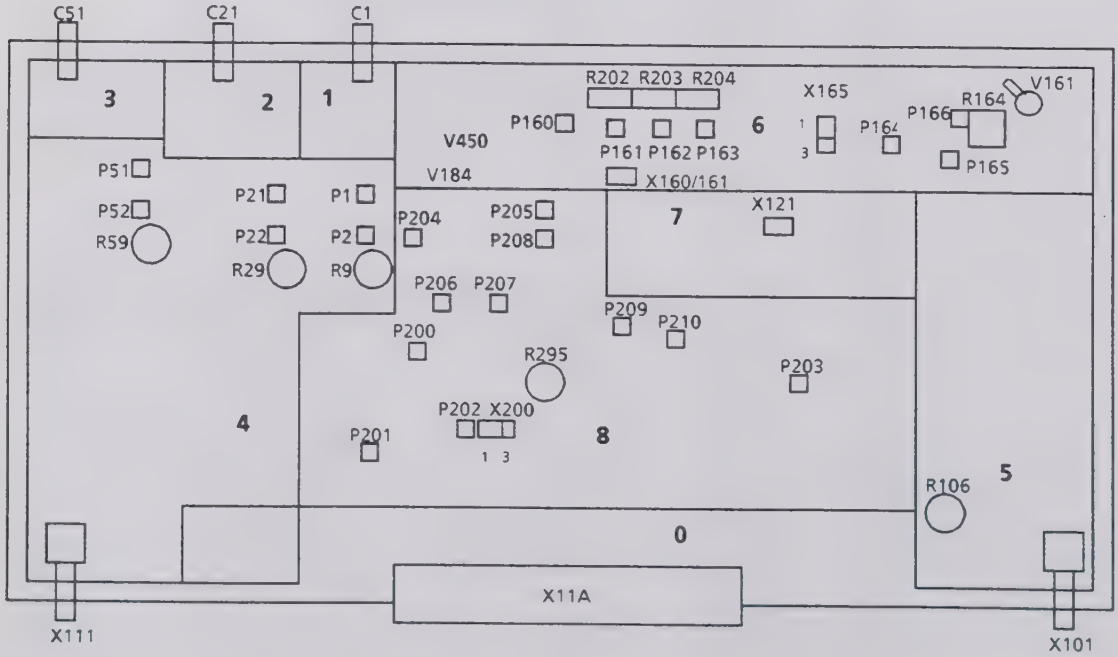

ROHDE&SCHWARZ

Schaltteillisten
Stromläufe
Bestückungspläne

Part lists
Circuit diagrams
Components plans

Listes des pièces détachées
Schémas de Circuit
Plans des composants

(R 29500 Bl. 2)
095.1000 Bl. 2

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
A111	ED SAMPLERPLATTE SAMPLER BOARD ZUG.STROML. 819.8262 S CIRC.DIAGR. 819.8262 S	0819.8827.02			
C1	CT 9PF TAUCHTR.7RDX13 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0249.5095.00	TRONSER	60-0722-15010-906	
C2	CC 15PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8750.00	MURATA	GRM42-6C0G 150F 50PT	
C3	CC 2,1PF0,25PF NPO 0805 CAPACITOR	CC 0093.5550.00	MURATA	GRM40 C0G2R2C50PT	
C4	CC 220PF+-10% X7R 0805 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8367.00	MURATA	GRM40 X7R221K50PT	
C5	CC 7,8PF0,25PF NPO 0805 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8296.00	PHILIPS_CO	2222 861 14788	
C6	CC 100PF+-10% NPO 0805 CAPACITOR	CC 0082.2948.00	MURATA	GRM40 C0G 101 K50PT	
C7	CC 3,6PF0,25PF NPO 0805 CAPACITOR	CC 0093.5614.00	MURATA	GRM40C0G3R6C50	
C9	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C10	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C11	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C12	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C13	CC 3,3PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8194.00	MURATA	GRM42-6C0G 3R3 C50PT	
C14	CC 2,2PF0,25PF NPO 0805 CAPACITOR	CC 0093.5566.00	MURATA	GRM40 C0G 2R2C 50PT	
C15	CC 2,2PF0,25PF NPO 0805 CAPACITOR	CC 0093.5566.00	MURATA	GRM40 C0G 2R2C 50PT	
C17	CC 33PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C18	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C21	CT 9PF TAUCHTR.7RDX13 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0249.5095.00	TRONSER	60-0722-15010-906	
C22	CC 10PF+-0,25 50VNP0 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8480.00	MURATA	GRM42-6C0G 100 C50PT	
C23	CC 1PF+-0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6770.00	PHILIPS_CO	2222 861 15108	
C24	CC 220PF+-10% X7R 0805 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8367.00	MURATA	GRM40 X7R221K50PT	
C25	CC 5,2PF0,25PF NPO 0805 CAPACITOR	CC 0093.5650.00	MURATA	GRM40C0G5R2C50PT	
C26	CC 33PF+-10% NPO 0805 CAPACITOR	CC 0082.7340.00	MURATA	GRM40C0G330K50PT	
C27	CC 2,7PF0,25PF NPO 0805 CAPACITOR	CC 0093.5572.00	PHILIPS_CO	2222 861 15278	
C29	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C30	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C31	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C32	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C33	CC 2,7PF0,25PF NPO 0805 CAPACITOR	CC 0093.5572.00	PHILIPS_CO	2222 861 15278	
C34	CC 1,8PF0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6806.00	PHILIPS_CO	2222 861 12188	
C35	CC 1,8PF0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6806.00	PHILIPS_CO	2222 861 12188	
C37	CC 33PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8780.00	MURATA	GRM42-6C0G 330F 50PT	
C38	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C51	CT 0,35/3,5PF RD3,6XL14,3 AIR-TYPE TRIMMER	CT 0037.9553.00	TRONSER	60-0404-10003-903	
C52	CC 6,2PF0,25PF50V NP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8709.00	MURATA	GRM42-C0G6R2 C 50PT	
C54	CC 220PF+-10% X7R 0805 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8367.00	MURATA	GRM40 X7R221K50PT	
C55	CC 1,5PF0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6793.00	PHILIPS_CO	2222 861 12158	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C56	CC 33PF+-10% NPO 0805 CAPACITOR	CC 0082.7340.00	MURATA	GRM40C0G330K50PT	
C57	CC 1,8PF0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6806.00	PHILIPS_CO	2222 861 12188	
C59	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C60	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C61	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C62	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C63	CC 1PF+-0,25 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C67	CC 18PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8767.00	MURATA	GRM42-6C0G 180F 50PT	
C69	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C71	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C72	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C73	CC 22NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8467.00	PHILIPS_CO	2238 581 16632	
C74	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C75	CC 1PF+-0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6770.00	PHILIPS_CO	2222 861 15108	
C77	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C78	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C79	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C80	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C81	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C82	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C83	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C84	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C86	CC 10PF+-0,25 50VNPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8480.00	MURATA	GRM42-6C0G 100 C50PT	
C87	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C88	CC 3,3PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8194.00	MURATA	GRM42-6C0G 3R3 C50PT	
C89	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C90	CC 5,6PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8220.00	MURATA	GRM42-6C0G 5R6 C50PT	
C91	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C92	CC 1PF+-0,25 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C95	CC 1PF+-0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6770.00	PHILIPS_CO	2222 861 15108	
C97	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C98	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C100	CC 4,7PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8213.00	MURATA	GRM42-6C0G 4R7C 50PT	
C101	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C102	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C103	CC 15PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8750.00	MURATA	GRM42-6C0G 150F 50PT	
C104	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C105	CC 1PF+-0,25 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C106	CC 100PF+-10%400V N4700 CAPACITOR	0086.7467.00	DRALORIC	TEFK 7	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C109	CC 8,2PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8242.00	MURATA	GRM42-6C0G 8R2 C50PT	0819.8827.01
C110	CC 8,2PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8242.00	MURATA	GRM42-6C0G 8R2 C50PT	0819.8827.01
C113	CC 1,8PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8165.00	MURATA	GRM42-6C0G 1R8 C50PT	
C114	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C125	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C126	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C127	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C128	CC 1,8PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8165.00	MURATA	GRM42-6C0G 1R8 C50PT	
C129	CC 1,8PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8165.00	MURATA	GRM42-6C0G 1R8 C50PT	
C130	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C131	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C132	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C133	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C134	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C135	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C136	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C137	CC 22PF+-10%100V NPO 0805 CAPACITOR	CC 0082.2931.00	PHILIPS_CO	2222 861 16229	
C138	CC 22NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8467.00	PHILIPS_CO	2238 581 16632	
C139	CC 22NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8467.00	PHILIPS_CO	2238 581 16632	
C140	CC 1NF+80-20%R4000 TRAP CERAMIC CAPACITOR	0086.7515.00	DRALORIC	TEFK 7	
C141	CC 3,3PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8194.00	MURATA	GRM42-6C0G 3R3 C50PT	
C142	CC 1PF+-0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6770.00	PHILIPS_CO	2222 861 15108	
C144	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	
C145	CC 1PF+-0,25 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8667.00	PHILIPS_CO	2238 863 15108	
C146	CC 47PF+-10% N1500 TRAPEZ CAPACITOR	0263.9694.00	STETTNER	TEFK 7	
C147	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C148	CC 1PF+-0,25PF NPO 0805 CHIP CAPACITOR	CC 0099.6770.00	PHILIPS_CO	2222 861 15108	
C156	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C157	CC 39PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8796.00	MURATA	GRM42-6C0G 390F 50PT	
C158	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C160	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C161	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C162	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C163	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C164	CC 3,3NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8909.00	PHILIPS_CO	2238 581 16621	
C165	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C166	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C167	CK 1UF+-5%50V7,5X5,5X10,5 CAPACITOR	CK 0099.2998.00	ERO	MKT 1826-510/054-R	
C168	CK 15NF+-5%63V RD2,5H7MKT CAPACITOR	CK 0099.2875.00	ROEDERSTEI	MKT 1826-315-06-4	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C169	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C170	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C171	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C172	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C173	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C174	CK 33NF+-1% 63V 10QARD. CAPACITOR	CK 0294.6351.00	SIEMENS	B33531-A5333-F	
C175	CK 5,6NF+-1%63V6,3QUX11KP CAPACITOR	CK 0340.9047.00	SIEMENS	B33531-A5562-F	
C176	CC 2,7NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.3228.00	PHILIPS_CO	2238 581 16619	
C177	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C178	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C179	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C180	CC 47PF+-1%50V C0G 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8496.00	MURATA	GRM42-6C0G 470F 50PT	
C181	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C183	CC 68PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8815.00	MURATA	GRM42-6C0G 680F 50PT	
C184	CC 4,7NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8450.00	PHILIPS_CO	2238 581 16623	
C186	CC 4,7NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8450.00	PHILIPS_CO	2238 581 16623	
C188	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C195	CC 6,8PF+-0,25 50VNP01206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.8236.00	MURATA	GRM42-6C0G 6R8 C50PT	
C196	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C197	CC 56PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8809.00	MURATA	GRM42-6C0G 560F 50PT	
C200	CC 100PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8415.00	MURATA	GRM42-6C0G 101F 50PT	
C201	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C202	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C203	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C204	CC 330PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8873.00	PHILIPS_CO	2238 863 18331	
C205	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C206	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C207	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C208	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C209	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C210	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C211	CC 1NF+-1% 50V NPO 1206 SMD CERAMIC CAPACITOR	CC 0007.7398.00	PHILIPS_CO	2222 863 *8102	
C212	CC 270PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8867.00	PHILIPS_CO	2222 863 18271	
C213	CC 120PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8838.00	MURATA	GRM42-6C0G 121F 50PT	
C215	CC 180PF+-1%50V NPO 1206 CHIP CAPACITOR	CC 0099.8844.00	PHILIPS_CO	2238 863 18181	
C216	CC 180PF+-1%50V NPO 1206 CHIP CAPACITOR	CC 0099.8844.00	PHILIPS_CO	2238 863 18181	
	TRIMMWERT / SELECTED				
C217	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	
C218	CC 2,2NF+-10%50VX7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8444.00	PHILIPS_CO	2222 581 16618	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
C219	CC 680PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7375.00	PHILIPS_CO	2222 863 18681	
C220	CC 390PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8880.00	PHILIPS_CO	2238 863 18391	
C221	CC 82PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8821.00	MURATA	GRM42-6C0G 820F 50PT	
C222	CC 680PF+-1% 50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.7375.00	PHILIPS_CO	2222 863 18681	
C223	CC 390PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8880.00	PHILIPS_CO	2238 863 18391	
C224	CC 82PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8821.00	MURATA	GRM42-6C0G 820F 50PT	
C225	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C240	CC 220PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8850.00	PHILIPS_CO	2238 863 18221	
C270	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C285	CC 22PF+-1%50V NPO 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8396.00	MURATA	GRM42-6C0G 220F 50PT	
C325	CC 10NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0099.8521.00	MURATA	GRM42-6X7R103K 50PT	
C348	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C349	LD FILT.40DB/10GHZ10A300V LOWPASS-FILTER	0911.0705.00	SPECTRUM	SCI-9920-101HT	
C350	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C351	CE 100UF+-20%35V RM5 ELECTROLYTIC CAPACITOR	0008.7510.00	PHILIPS_CO	2222 116 90042	
C352	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C353	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C354	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C355	CE 10UF+-20%25V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3934.00	VALVO	2222 128 36109	
C356	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
C357 ..361	CC 100NF+-10%50V X7R 1206 CERAMIC CHIP CAPACITOR	CC 0007.5237.00	PHILIPS_CO	2238 581 15649	
C362	CE 22UF+-20%10V SAL ELECTR.CAPACITOR	CE 0007.3940.00	VALVO	2222 128 34229	
D71	BL UPB581C 2:1 PRESC IC PRESCALERDIVIDER	0840.6113.00	NEC	(UP)B581C	
D180	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	
D181	BL PC74HC123 2XMULTIVIB DUAL MONOST.MULTIVIBRATOR	0099.9540.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC123N(P)	
D182	BL MM74HC74N 2XD-FLIPFL DUAL D FLIP-FLOP	0571.3171.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC74N(P)	
D200	BL UPB582C 4:1 PRESC IC PRESCALER ERSATZTYP HIERZU SUBSTITUTE FOR THIS SP 4812 801.5149" SIEHE HIERZU / SEE ALSO R500 / R501	0820.3390.00	NEC	(UP)B582C	
D201	BL CA3199 4:1 PRESC IC PRESCALERDIVBY4	0372.1106.10	RCA	CA3199E	
D202	BL SP8740BDG 6:1UHF PRESC	0349.9879.10	PLESSEY	SP8740B(DG)	
D203	BL 74F191PC U/D-BIN.CNT UP/DOWN BIN.-COUNTER	BL 0344.6871.00	PHILIPS_SE	(N)74F191N	
D204	BL 74F191PC U/D-BIN.CNT UP/DOWN BIN.-COUNTER	BL 0344.6871.00	PHILIPS_SE	(N)74F191N	
D205	BL 74F74PC 2XD-FLIPFLOP DUAL D-FLIPFLOP	BL 0344.6694.00	PHILIPS_SE	N74F74N	
D206	BL PC74HCT393P BIN COUNT BINARY COUNTER	0377.8909.00	PHILIPS	(PC)74HCT393N(P)	
D207	BL PC74HCT74P 2XD-FF DUAL D-FLIP-FLOP	0571.3436.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCT74N(P)	
D208	BL MC54HC4538AJ2XMONOFLOP DUAL RETRIG.MULTIVIBR	0820.3554.00	MOTOROLA	MC54HC4538AJ (NEU)	
D209	BL MM74HC00N 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC00N(P)	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
D210	BL MM74HCOON 4X2IN.NAND QUAD 2-INPUT NAND GATE	0571.3194.00	PHILIPS_SE	(PC)74HCOON(P)	
D211	BS DG211CJ 4X ANALOGSCH ANALOG SWITCH	0801.8260.00	SILICONIX	DG211CJ	
D212	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D213	BL PC74HC4094P 8ST.SH.REG 8ST.SHIFT A.STORE REGIST.	0099.9711.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC4094N(P)	
D214	BL MM74HC4051N 8CH.AN.MUX 8CH.ANALOG MUX/DEMUX	0099.9670.00	PHILIPS	(PC)74HC4051N(P)	
D215	BL PC74HC238P 3TO8 L.DEC DECODER/DEMULTIPLEXER	0620.0847.00	PHILIPS	(PC)74HC238N(P)	
D350	BL MM74HC11N 3X3IN.ANDG TRIPLE 3-INPUT AND GATE	0099.9486.00	PHILIPS_SE	(PC)74HC11N(P)	
D351	BL PC74HC238P 3TO8 L.DEC DECODER/DEMULTIPLEXER	0620.0847.00	PHILIPS	(PC)74HC238N(P)	
L1	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L3 ..6	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L21	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L23 ..26	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L30	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L51	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L53 ..56	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L70	LD 1,00UH10%1,000HMO,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L71	LD 1,00UH10%1,000HMO,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L73	LD 1,00UH10%1,000HMO,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L74	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L75	LD 0,47UH10%0,350HMO,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L76	LD 0,47UH10%0,350HMO,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L77	LD 1,00UH10%1,000HMO,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L78	LD 0,47UH10%0,350HMO,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L101	LD 22,0UH10%3,300HMO,114A CHOKE	LD 0067.3024.00	DALE	IM2	
L102	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L103	LD HVB SPULE 12NH COIL	0820.3454.00			0819.8879.00
L125	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L126	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L127	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L129	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L130	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L131	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L132	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L133	LD 1,00UH10%1,000HMO,390A CHOKE	LD 0067.2863.00	DALE	IM2	
L160	LD 22,0UH10%3,300HMO,114A CHOKE	LD 0067.3024.00	DALE	IM2	
L161	LD 22,0UH10%3,300HMO,114A CHOKE	LD 0067.3024.00	DALE	IM2	
L162	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L163	LD 0,39UH10%0,300HMO,710A CHOKE	LD 0067.2811.00	DALE	IM2	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
L164	LD 0,47UH10%0,350HMO,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L165	LD 0,56UH10%0,500HMO,550A CHOKE	LD 0067.2834.00	DALE	IM2	
L166	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L167	LD 0,47UH10%0,350HMO,660A CHOKE	LD 0067.2828.00	DALE	IM2	
L168	LD 1,20UH10%0,180HMO,620A CHOKE	LD 0067.2870.00	DALE	IM2	
L169	LD 12,0UH10%2,700HMO,160A CHOKE	LD 0067.2992.00	DALE	IM2	
L170	LD 47,0UH10%4,500HMO,110A CHOKE	LD 0067.3060.00	DALE	IM2	
L200	LD 100NH 10% 0,080HM 1,4A CHOKE	LD 0067.2740.00	DALE	IM2	
L201	LD 0,22UH10%0,140HM1,045A CHOKE	LD 0067.2786.00	DALE	IM2	
L202	LD 2,2MIH 10%99MIA33,80HM CHOKE	0073.1759.00	DALE	IMS-5	
L203	LD 1000UH10%72,00HMO,028A CHOKE	LD 0037.8005.00	DALE	IM2	
L204	LD 150 UH10%15,00HMO,061A CHOKE	LD 0067.3124.00	DALE	IM2	
L205	LD 560 UH10%46,00HMO,035A CHOKE	LD 0067.3199.00	DALE	IM2	
L206	LD 2,2MIH 10%99MIA33,80HM CHOKE	0073.1759.00	DALE	IMS-5	
L207	LD 1000UH10%72,00HMO,028A CHOKE	LD 0037.8005.00	DALE	IM2	
L208	LD 150 UH10%15,00HMO,061A CHOKE	LD 0067.3124.00	DALE	IM2	
L209	LD 560 UH10%46,00HMO,035A CHOKE	LD 0067.3199.00	DALE	IM2	
L350	LD 22,0UH10%3,300HMO,114A CHOKE	LD 0067.3024.00	DALE	IM2	
L351	LD 4,7UH BEI 1,35AO,240HM CHOKE	LD 0026.4084.00	DALE	IM 6	
L352	LD 4,7UH BEI 1,35AO,240HM CHOKE	LD 0026.4084.00	DALE	IM 6	
L353	LD 10UH BEI 0,81A 0,660HM CHOKE	LD 0026.4126.00	DALE	IM 6	
L354	LD 100 UH10%8,000HMO,084A CHOKE	LD 0067.3101.00	DALE	IM2	
L355	LD 100 UH10%8,000HMO,084A CHOKE	LD 0067.3101.00	DALE	IM2	
L356	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L357	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L358	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L359	LD 2,20UH10%0,400HMO,415A CHOKE	LD 0067.2905.00	DALE	IM2	
L360	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
L361	LD 4,70UH10%1,200HMO,239A CHOKE	LD 0067.2940.00	DALE	IM2	
N1	BM MSA0404 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0822.0075.00	MINI-CIRCU	MAV-4	
N21	BM MSA0404 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0822.0075.00	MINI-CIRCU	MAV-4	
N51	BM MSA0404 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0822.0075.00	MINI-CIRCU	MAV-4	
N71	BM MSA0304 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0840.6094.00	AVANTEK	MSA0304	
N72	BM MSA0304 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0840.6094.00	AVANTEK	MSA0304	
N73	BM MSA0404 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0822.0075.00	MINI-CIRCU	MAV-4	
N125	BM MSA0404 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0822.0075.00	MINI-CIRCU	MAV-4	
N126	BM MSA0404 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0822.0075.00	MINI-CIRCU	MAV-4	
N127	BM MSA0404 MMIC BROADBAND AMPLIFIER	0822.0075.00	MINI-CIRCU	MAV-4	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
N128	BO LF156J FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0645.7251.00	ANALOG_DEV	PM156Z	
N200	BO LF156J FET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 0645.7251.00	ANALOG_DEV	PM156Z	
N201	BO NE521N 2X COMPAR COMPARATOR	0230.5602.00	SIGNETICS	NE521N(SE521F)	
N202	BO TL072ACP 2XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0340.6054.00	TEXAS	TL 072 ACP	
N220	BO LF412CN 2XFET OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	0356.0521.00	NSC	LF412CN	
N350	BO LM393N 2X COMPAR COMPARATOR	BO 0803.0696.00	NSC	LM393N	
P1	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P2	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P21	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P22	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P51	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P52	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P158	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P159	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P160 ..165	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
P200 ..210	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
R1	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R2	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R3	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R4	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R5	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R6	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R7	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,2OHM 1%TK100	
R8	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R10	RG 15,0KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5843.00	ROEDERSTEI	DC2 15,0KOHM 1%TK100	
R11	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R12	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R13	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R14	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 182OHM 1%TK100	
R15	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 562OHM 1%TK100	
R16	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R17	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R18	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 475OHM 1%TK100	
R19	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R20	RG 825 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7259.00	ROEDERSTEI	DC2 825OHM 1%TK100	
R21	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R22	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R23	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R24	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R25	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R26	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R27	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R28	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R30	RG 15,0KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5843.00	ROEDERSTEI	DC2 15,0KOHM 1%TK100	
R31	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R32	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R33	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R34	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R35	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R36	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R37	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R38	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R39	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R40	RG 825 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7259.00	ROEDERSTEI	DC2 8250HM 1%TK100	
R44	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R45	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R46	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R47	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R50	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R51	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R52	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R53	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R54	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R55	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R56	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R57	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R58	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R60	RG 15,0KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5843.00	ROEDERSTEI	DC2 15,0KOHM 1%TK100	
R61	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R62	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R63	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R64	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R65	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R66	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R70	RG 825 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7259.00	ROEDERSTEI	DC2 8250HM 1%TK100	
R71	RG 4,750HM+-1%TK100 1206 CHIP-RESISTOR	RG 0007.8420.00	PHILIPS	RC 02	
R72	RL 0,40W 180 OHM2% UNGEW. RESISTOR	RL 0092.5985.00	RESISTA	MK1 1800HM 2% UNGEW.	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R73	RL 0,40W 180 OHM2% UNGEW. RESISTOR	RL 0092.5985.00	RESISTA	MK1 180OHM 2% UNGEW.	
R75	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R76	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R77	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	
R78	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	
R79	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	
R83	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R84	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R85	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R86	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R87	RG 15,0 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5450.00	ROEDERSTEI	DC2 15,00HM 1%TK100	
R88	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R89	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R90	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R91	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R92	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R93	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R94	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	
R95	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R96	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R97	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R98	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R99	RG 22,1 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5489.00	ROEDERSTEI	DC2 22,10HM 1%TK100	
R100	RG 56,2 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8826.00	ROEDERSTEI	DC2 56,20HM 1%TK100	
R102	RG 56,2 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8826.00	ROEDERSTEI	DC2 56,20HM 1%TK100	
R103	RG 11,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR TRIMMWERT/SELECTED	RG 0006.8655.00	ROEDERSTEI	DC2 11,00HM 1%TK100	
R104	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R105	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 6810HM 1%TK100	
R106	RS 0,5W2KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7961.00	SPECTROL	63X ... T010	
R107	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R108	RG 332 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5650.00	ROEDERSTEI	DC2 3320HM 1%TK100	
R109	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R110	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R111	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R114	RL 0,40W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0092.1573.00	RESISTA	MK1	
R115	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	0819.8827.01
R116	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	0819.8827.01
R117	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R118	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R119	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	0819.8827.01
R121	RL 0,40W 12,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0092.1573.00	RESISTA	MK1	
R125	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R126	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R127	RG 12,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8661.00	ROEDERSTEI	DC2 12,10HM 1%TK100	
R128	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R129	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R130	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R131	RG 18,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5466.00	ROEDERSTEI	DC2 18,20HM 1%TK100	
R132	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R133	RG 432 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5689.00	ROEDERSTEI	DC2 4320HM 1%TK100	
R134	RG 432 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5689.00	ROEDERSTEI	DC2 4320HM 1%TK100	
R135	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R136	RG 12,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0841.00	ROEDERSTEI	DC2 12,1KOHM 1%TK100	
R137	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R138	RG 0,05W 15R +-1% 0805 RESISTOR	RG 0007.8907.00	HONEST JAP	MR 08 M 15R 1% 0805	
R139	RL 0,60W 56,2 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.9571.00	RESISTA	MK2	
R140	RL 0,40W 180 OHM2% UNGEW. RESISTOR	RL 0092.5985.00	RESISTA	MK1 1800HM 2% UNGEW.	
R142	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R143	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R144	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 1000HM 1%TK100	
R145	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R146	RG 332 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6033.00	ROEDERSTEI	DC2 332KOHM 1%TK100	
R147	RG 681 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6110.00	ROEDERSTEI	DC2 681KOHM 1%TK100	
R148	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R149	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100K0HM 1%TK100	
R150	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R151	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	
R152	RS 0,5W 500 OHM+-20%KURV1 DEPOS.-CARBON POTENTIOMET	RS 0069.8023.00	BI_TECHNOL	82P R500	
R153	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R154	RL 0,40W 180 OHM2% UNGEW. RESISTOR	RL 0092.5985.00	RESISTA	MK1 1800HM 2% UNGEW.	
R155	RG 68,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1902.00	RESISTA	DC2 68,1KOHM 1%TK100	
R156	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R157	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R158	RG 1,0MOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0815.7532.00	DRALORIC	CRC 1206	
R159	RL 0,60W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0990.00	RESISTA	MK2	
R160	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R161	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R162	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R163	RG 150 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5972.00	RESISTA	DC2 150KOHM 1%TK100	
R164	RS 0,5W10KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER T	RS 0247.7903.00	SPECTROL	63 M ... TO 10	
R165	RG 150 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5972.00	RESISTA	DC2 150KOHM 1%TK100	
R166	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R167	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 562OHM 1%TK100	
R168	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R169	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 681OHM 1%TK100	
R170	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R171	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R172	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R173	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	
R174	RG 100,0KOH+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1948.00	ROEDERSTEI	DC2 100KOHM 1%TK100	
R175	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	
R179	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R180	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R181	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R184	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R185	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R186	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R189	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R190	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R191	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R192	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R193	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R194	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 221OHM 1%TK100	
R195	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R196	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R200	RG 1,5 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5714.00	ROEDERSTEI	DC2 1,5KOHM 1%TK100	
R201	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	
R202	RS 0,5W2KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7961.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R203	RS 0,5W2KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7961.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R204	RS 0,5W2KOHM+-10%10X10X5 CERMET POTENTIOMETER	RS 0247.7961.00	SPECTROL	63X ... TO10	
R205	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R206	RG 681 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6110.00	ROEDERSTEI	DC2 681KOHM 1%TK100	
R207	RG 681 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6110.00	ROEDERSTEI	DC2 681KOHM 1%TK100	
R208	RG 681 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.6110.00	ROEDERSTEI	DC2 681KOHM 1%TK100	
R209	RG 100 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8884.00	ROEDERSTEI	DC2 100OHM 1%TK100	
R210	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5OHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R211	RD 0,8W2,7KOHM+-1%TK20 WIRE-WOUND RESISTOR	RD 0463.1650.00	TEPRO	TS 1A	
R212	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	
R213	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R214	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R215	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R216	RG 27,4 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5508.00	ROEDERSTEI	DC2 27,40HM 1%TK100	
R217	RG 2,74KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5766.00	ROEDERSTEI	DC2 2,74KOHM 1%TK100	
R218	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R219	RG 121 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8903.00	ROEDERSTEI	DC2 1210HM 1%TK100	
R220	RG 56,2KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1883.00	ROEDERSTEI	DC2 56,2KOHM 1%TK100	
R221	RG 56,2KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1883.00	ROEDERSTEI	DC2 56,2KOHM 1%TK100	
R222	RG 56,2KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1883.00	ROEDERSTEI	DC2 56,2KOHM 1%TK100	
R223	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R224	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R225	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R228	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R229	RG 47,5 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5566.00	ROEDERSTEI	DC2 47,50HM 1%TK100	
R230	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R231	RG 1,5 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5714.00	ROEDERSTEI	DC2 1,5KOHM 1%TK100	
R232	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R233	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R234	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R236	RG 12,1KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0841.00	ROEDERSTEI	DC2 12,1KOHM 1%TK100	
R237	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R238	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R239	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R240	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R241	RG 10,0KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0793.00	ROEDERSTEI	DC2 10,0KOHM 1%TK100	
R242	RG 15,0KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5843.00	ROEDERSTEI	DC2 15,0KOHM 1%TK100	
R243	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R244	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R245	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R246	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R247	RG 47,5KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5950.00	ROEDERSTEI	DC2 47,5KOHM 1%TK100	
R248	RG 11,0KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0806.00	ROEDERSTEI	DC2 11,0KOHM 1%TK100	
R249	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R250	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R251	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R252	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R253	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R255	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R257	RG 27,4 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5508.00	ROEDERSTEI	DC2 27,40HM 1%TK100	
R260	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R261	RG 274 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5637.00	ROEDERSTEI	DC2 2740HM 1%TK100	
R262	RG 825 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7259.00	ROEDERSTEI	DC2 8250HM 1%TK100	
R263	RG 68,1 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8849.00	ROEDERSTEI	DC2 68,10HM 1%TK100	
R264	RG 150 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5589.00	ROEDERSTEI	DC2 1500HM 1%TK100	
R265	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R266	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R267	RG 10,0 OHM+-1%TK100 1206 CHIP -RESISTOR	RG 0006.8649.00	DRALORIC	CR(B) 1206...	
R268	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R269	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R270	RG 56,2 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.8826.00	ROEDERSTEI	DC2 56,20HM 1%TK100	
R271	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	
R272	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R273	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R274	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R275	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R278	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R279	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R280	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R281	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R285 ..290	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R291	RL 0,35W1,82KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0083.9646.00	RESISTA	MK2	
R292	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R293	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R294	RL 0,60W 1,58KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0082.2525.00	RESISTA	MK2	
R295	RS 0,3W 500 OHM+-10%CERM. TRIMMING POTENTIOMETER	RS 0006.6675.00	BOURNS	3296W-001-501	
R296	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R297	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R298	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R300 ..303	RL 0,35W10,0KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 0084.3064.00	DRALORIC	SMA0207/10K-B-E	
R304	RG 150 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5972.00	RESISTA	DC2 150KOHM 1%TK100	
R305	RG 1,0 KO +-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.7271.00	ROEDERSTEI	DC2 1,0KOHM 1%TK100	
R306	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R307	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R308	RG 182 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5595.00	ROEDERSTEI	DC2 1820HM 1%TK100	
R309	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
R310	RG 56,2KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.1883.00	ROEDERSTEI	DC2 56,2KOHM 1%TK100	
R311	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R312	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R313	RG 6,81KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0758.00	ROEDERSTEI	DC2 6,81KOHM 1%TK100	
R315	RG 182 KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5989.00	ROEDERSTEI	DC2 182KOHM 1%TK100	
R317	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R318	RG 3,92KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5808.00	RESISTA	DC2 3,92KOHM 1%TK100	
R319	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R320	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R321	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R322 ..325	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R326	RG 2,21KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5743.00	ROEDERSTEI	DC2 2,21KOHM 1%TK100	
R327	RG 3,32KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5789.00	ROEDERSTEI	DC2 3,32KOHM 1%TK100	
R328	RG 8,25KOHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0007.0770.00	ROEDERSTEI	DC2 8,25KOHM 1%TK100	
R329	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R330	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R331	RG 1,82KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5720.00	ROEDERSTEI	DC2 1,82KOHM 1%TK100	
R350	RG 4,75KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5820.00	ROEDERSTEI	DC2 4,75KOHM 1%TK100	
R351	RG 39,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5543.00	ROEDERSTEI	DC2 39,20HM 1%TK100	
R352	RG 39,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5543.00	ROEDERSTEI	DC2 39,20HM 1%TK100	
R353	RG 33,2KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5914.00	ROEDERSTEI	DC2 33,2KOHM 1%TK100	
R354	RG 7,5KOHM+-1%TK100 1206 RG CHIP RESISTOR	RG 0007.0764.00	ROEDERSTEI	DC2 7,50KOHM 1%TK100	
R355	RG 221 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5614.00	ROEDERSTEI	DC2 2210HM 1%TK100	
R356	RG 22,1KOHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5872.00	ROEDERSTEI	DC2 22,1KOHM 1%TK100	
R357	RD 2.4W 10 OHM+-1% WIRE-WOUND RESISTOR	RD 0087.5097.00	TEPRO	TS-2B	
R358	RG 681 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9080.00	ROEDERSTEI	DC2 6810HM 1%TK100	
R359	RL 0,60W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0083.0255.00	RESISTA	MK2	
R360	RG 33,2 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5520.00	ROEDERSTEI	DC2 33,20HM 1%TK100	
R361	RG 562 OHM+-1%TK100 1206 CHIP RESISTOR	RG 0006.9068.00	ROEDERSTEI	DC2 5620HM 1%TK100	
R470	RG 475 OHM+-1%TK100 1206 RESISTOR CHIP	RG 0007.5695.00	ROEDERSTEI	DC2 4750HM 1%TK100	
R500	RL 0,40W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 0092.1480.00	RESISTA	MK1	
R501	RL 0,40W 2,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR NUR WENN ONLY IF. D 200 - SP 4812	RL 0092.1480.00	RESISTA	MK1	
T101	LU UEBERTRAEGER	0819.8891.00			0819.8879.00
V1	AE BB405B 11/ 2PF CDI TUNING DIODE	AE 0596.6839.00	PHILIPS	BB405B	
V2	AE BB405B 11/ 2PF CDI TUNING DIODE	AE 0596.6839.00	PHILIPS	BB405B	
V3	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V4	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V5	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V6	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V7	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V8	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V21	AE BB405B 11/ 2PF CDI TUNING DIODE	AE 0596.6839.00	PHILIPS	BB405B	
V22	AE BB405B 11/ 2PF CDI TUNING DIODE	AE 0596.6839.00	PHILIPS	BB405B	
V23	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V24	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V25	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V26	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V27	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V28	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V51	AE BB405B 11/ 2PF CDI TUNING DIODE	AE 0596.6839.00	PHILIPS	BB405B	
V52	AE BB405B 11/ 2PF CDI TUNING DIODE	AE 0596.6839.00	PHILIPS	BB405B	
V53	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V54	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V55	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V56	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V57	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V58	AE MA4P274-287 200V PIN PIN DIODE	0843.3238.00	MA-COM	MA4P1110	
V71	AE 1N4689 5V1 0.3W ZDI ZENER DIODE	AE 0303.9418.00	SIEMENS	1N4689	
V72	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V74	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V75	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V76	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V77	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V78	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V79	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V80	AE HSMS2810 SCHOTTKY DIODE	0520.7340.00	HEWLETT_PA	HSMS2810	
V102	AK BFQ34T N 18V 150MA TRANSISTOR	0801.8283.00	PHILIPS	BFQ34T	
V103	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V104	AE 5082-0840 15V STEPRDI DIODE	AE 0300.6830.00	HEWLETT_PA	5082-0840	
V105	AE HSMS2810 SCHOTTKY DIODE	0520.7340.00	HEWLETT_PA	HSMS2810	
V106 ..109	AE 5082-2810 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9389.00	HEWLETT_PA	5082-2810 GEGURTET	
V125	AE BAR14-1 2X 100V PIN PIN DIODE	0820.3283.00	SIEMENS	BAR14-1	
V126	AE 1N4689 5V1 0.3W ZDI ZENER DIODE	AE 0303.9418.00	SIEMENS	1N4689	
V127	AK NE85637 N 12V 100MA TRANSISTOR	0801.8231.00	NEC	NE85637(2SC3358)	
V128	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	
V129	AE HSMS2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0836.8421.00	HEWLETT_PA	HSMS-2800	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V160	AM U431 N-D DUALJFET FET	AM 0511.8677.00	SILICONIX	U431	
V161	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V162	AK 2N3906 P 40V 200MA TRANSISTOR	0010.3225.00	MOTOROLA	2N3906	
V163	AK 2N3906 P 40V 200MA TRANSISTOR	0010.3225.00	MOTOROLA	2N3906	
V165	AK 2N3906 P 40V 200MA TRANSISTOR	0010.3225.00	MOTOROLA	2N3906	
V166 ..170	AK 2N3904 N 40V 200MA TRANSISTOR	0010.4996.00	FAIRCHILD	2N3904	
V171	AK 2N3906 P 40V 200MA TRANSISTOR	0010.3225.00	MOTOROLA	2N3906	
V172	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V173	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V174	AE BZX55/B10 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0289.4302.00	VALVO	BZX79B10	
V175	AM J111A N-D 40V JFET FET	0214.7685.00	SILICONIX	J111A	
V176	AM J111A N-D 40V JFET FET	0214.7685.00	SILICONIX	J111A	
V177	AM J111A N-D 40V JFET FET	0214.7685.00	SILICONIX	J111A	
V178	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V179	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V180	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V181	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V182	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V183	AK 2N2219A N 40V 800MA TRANSISTOR	0083.6953.00	VALVO	2N2219A	
V184	AM J108 N-D 25V JFET FET	AM 0332.2660.00	SILICONIX	J108	
V185	AM J108 N-D 25V JFET FET	AM 0332.2660.00	SILICONIX	J108	
V186	AE 5082-2800 SCHOTTKY DIODE	AE 0012.9066.00	HEWLETT_PA	5082-2800	
V187	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V188	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V190	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V192	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V193	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V200	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	
V201	AK 2N4033 P 80V1000MA TRANSISTOR	AK 0083.6460.00	VALVO	2N4033	
V202	AK BFX48 P 30V 100MA TRANSISTOR	AK 0010.3202.00	SGS-THOMSO	BFX 48	
V203	AK 2N2369A N 15V 200MA TRANSISTOR	AK 0010.4680.00	VALVO	2N2369A ODER BSX20	
V204	AE BZX55/B4V7 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0080.4014.00	VALVO	BZX79B4V7	
V205	AE BZX79B2V7 2% 0.5W ZDI ZENER DIODE	AE 0008.7762.00	PHILIPS_SE	BZX79B2V7	
V206	AE BZX79B2V7 2% 0.5W ZDI ZENER DIODE	AE 0008.7762.00	PHILIPS_SE	BZX79B2V7	
V207	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V208	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V209	AD BAS16 75V UDI DIODE	AD 0007.4924.00	VALVO	BAS16 (A6P)	
V213	AK BC560B P 45V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2044.00	SIEMENS	BC560B	
V214	AK BC550B N 50V 100MA TRANSISTOR	AK 0007.2050.00	SIEMENS	BC550B	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Kennz. Comp. No.	Benennung Designation	Sachnummer Stock No.	Hersteller Manufacturer	Bezeichnung Designation	enthalten in contained in
V255	AD 1N4448 75V UDI DIODE	AD 0012.0700.00	PHILIPS_SE	1N4448 "	
V350	AL BD139 N 80V 1AO TRANSISTOR	AL 0274.8994.00	VALVO	BD139	
V351	AE BZX55/B8V2 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0012.2178.00	VALVO	BZX79B8V2	
V352	AE BZX55/B5V1 0,5W ZDI ZENER DIODE	AE 0262.5837.00	VALVO	BZX79B5V1	
V450	AM J111A N-D 40V JFET FET	0214.7685.00	SILICONIX	J111A	
X101	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X111	FJ EINBAUSTECKER F.GS SMB ANGLE CONNECTOR	FJ 0602.8804.00	IMS	81.1524.201	
X121	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 2-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X122	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X160	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 2-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X161	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X165	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 3-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X166	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X200	FP STIFTLEISTE 36P.R2,54 PIN CONNECTOR 3-POLIG/PINS	FP 0242.3600.00	BINDER	742-11-0179-00-36	
X201	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG	FP 0491.7042.00	IS	IPC-254-BL01	
X11A	FP STECKERLEISTE 32POL. MULTIPOINT CONNECTOR	FP 0514.4550.00	SIEMENS	V42254-B1200-B641	
Z352	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z353	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z355	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z357	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z361	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z362	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z363	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z365	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	
Z366	LD 10GHZ 50DB100V10A4RDX9 LEAD-THROUGH FILTER	LD 0451.4636.00	SPECTRUM	51-713-036	

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

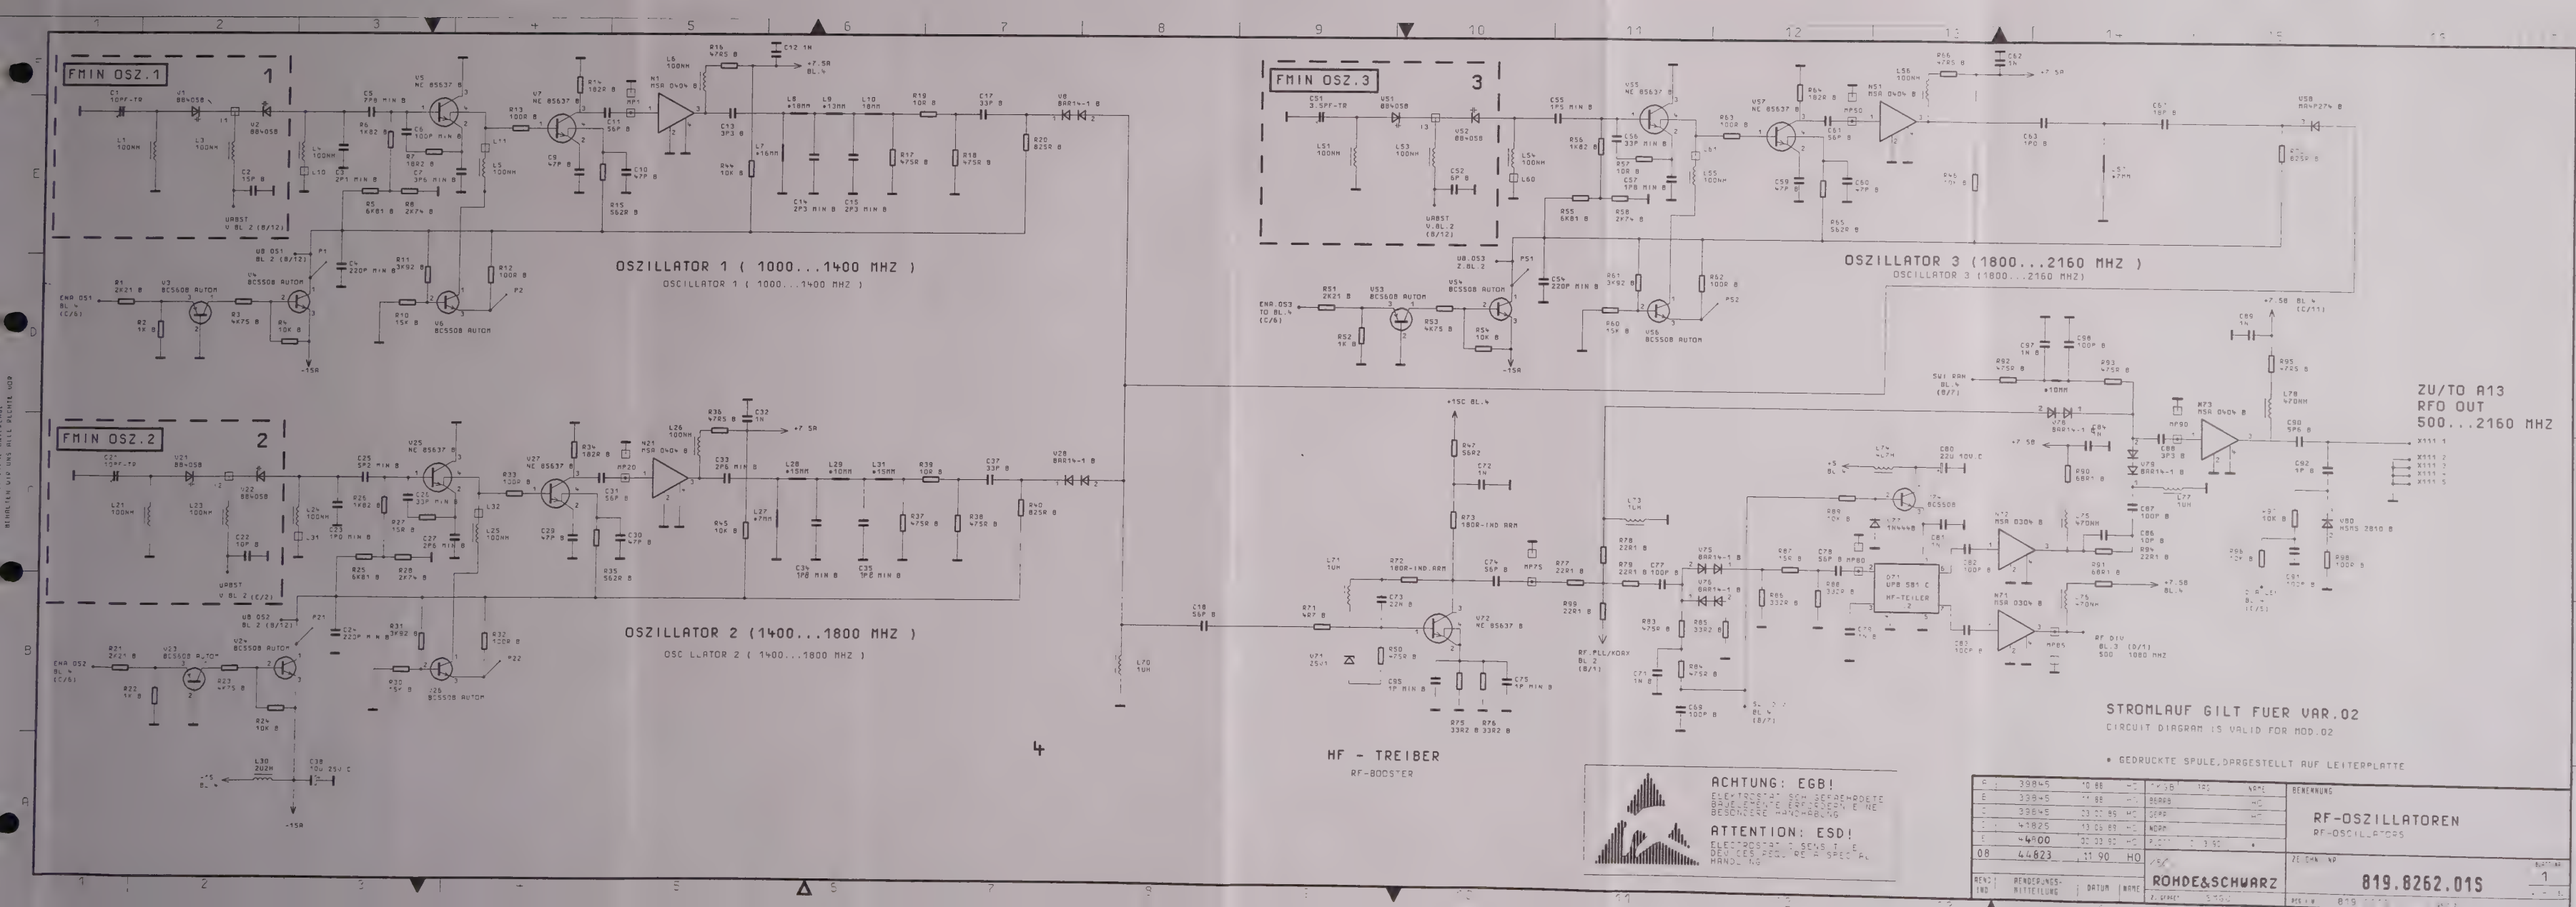
FMIN OSZ.1
OSZILLATOR 1 (1000...1400 MHZ)
OSCILLATOR 1 (1000...1400 MHZ)
FMIN OSZ.2
OSZILLATOR 2 (1400...1800 MHZ)
OSC LLATOR 2 (1400...1800 MHZ)
FMIN OSZ.3
OSZILLATOR 3 (1800...2160 MHZ)
OSCILLATOR 3 (1800...2160 MHZ)
HF - TREIBER
RF-BOOSTER
ZU/TO A13
RFO OUT
500...2160 MHZ
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
* GEDRUCKTE SPULE, DARGESTELLT AUF LEITERPLATTE
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE VORHANDEN, ENDE BESONDERE HANDHABUNG
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES, OBSERVE SPECIAL HANDLING
ROHDE&SCHWARZ
RF-OSZILLATOREN
RF-OSCILLATORS
819.8262.01S

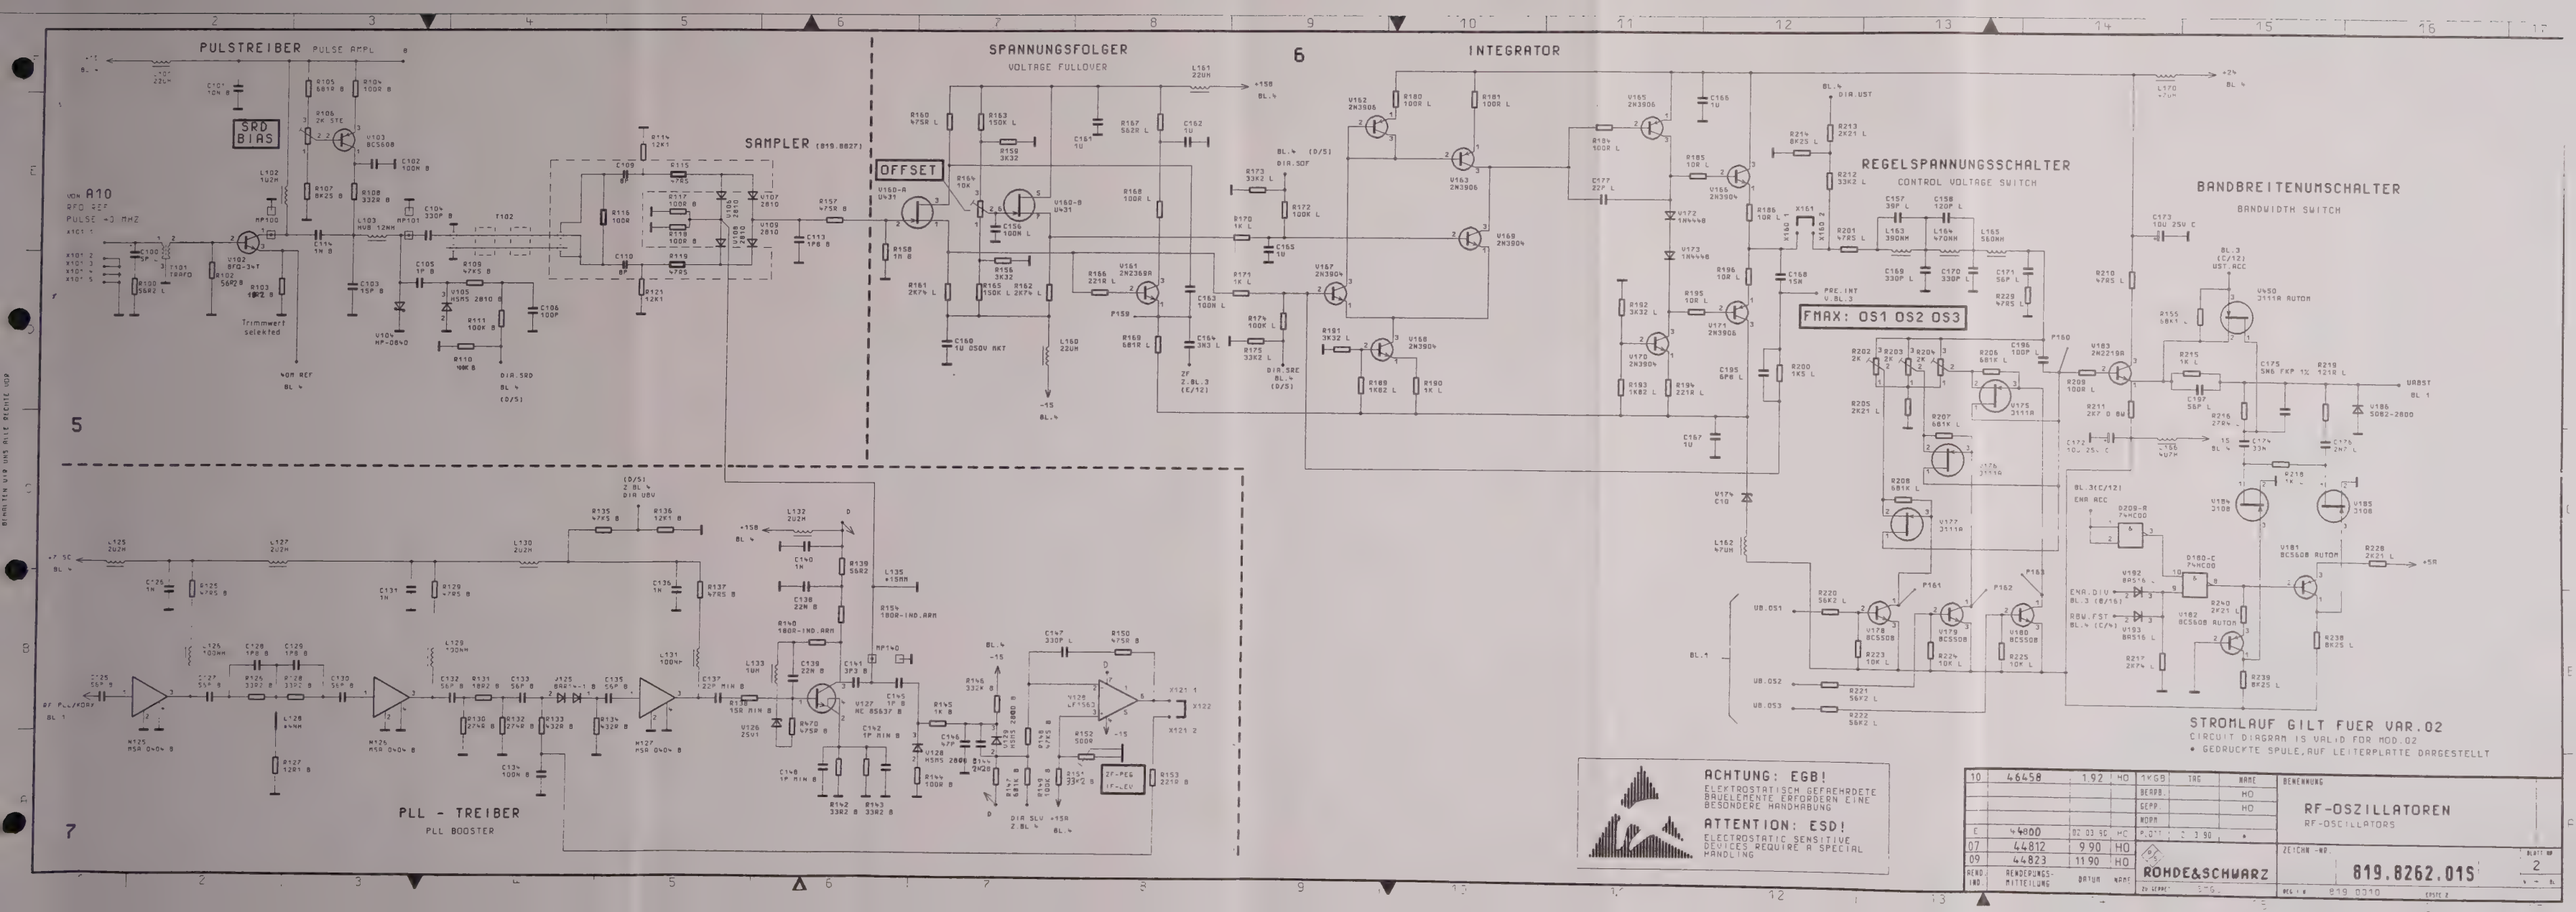
PULSTREIBER
PULSE AMPL
SRD BIAS
SAMPLER (819.8827)
OFFSET
SPANNUNGSFOLGER
VOLTAGE FULLOVER
INTEGRATOR
REGELSPANNUNGSSCHALTER
CONTROL VOLTAGE SWITCH
BANDBREITENUMSCHALTER
BANDWIDTH SWITCH
FMAX: OS1 OS2 OS3
PLL - TREIBER
PLL BOOSTER
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
• GEDRUCKTE SPULE, AUF LEITERPLATTE DARGESTELLT
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFÄHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. REQUIRE A SPECIAL HANDLING
RF-OSZILLATOREN
RF-OSCILLATORS
ROHDE&SCHWARZ
819.8262.01S
BLATT NR 2

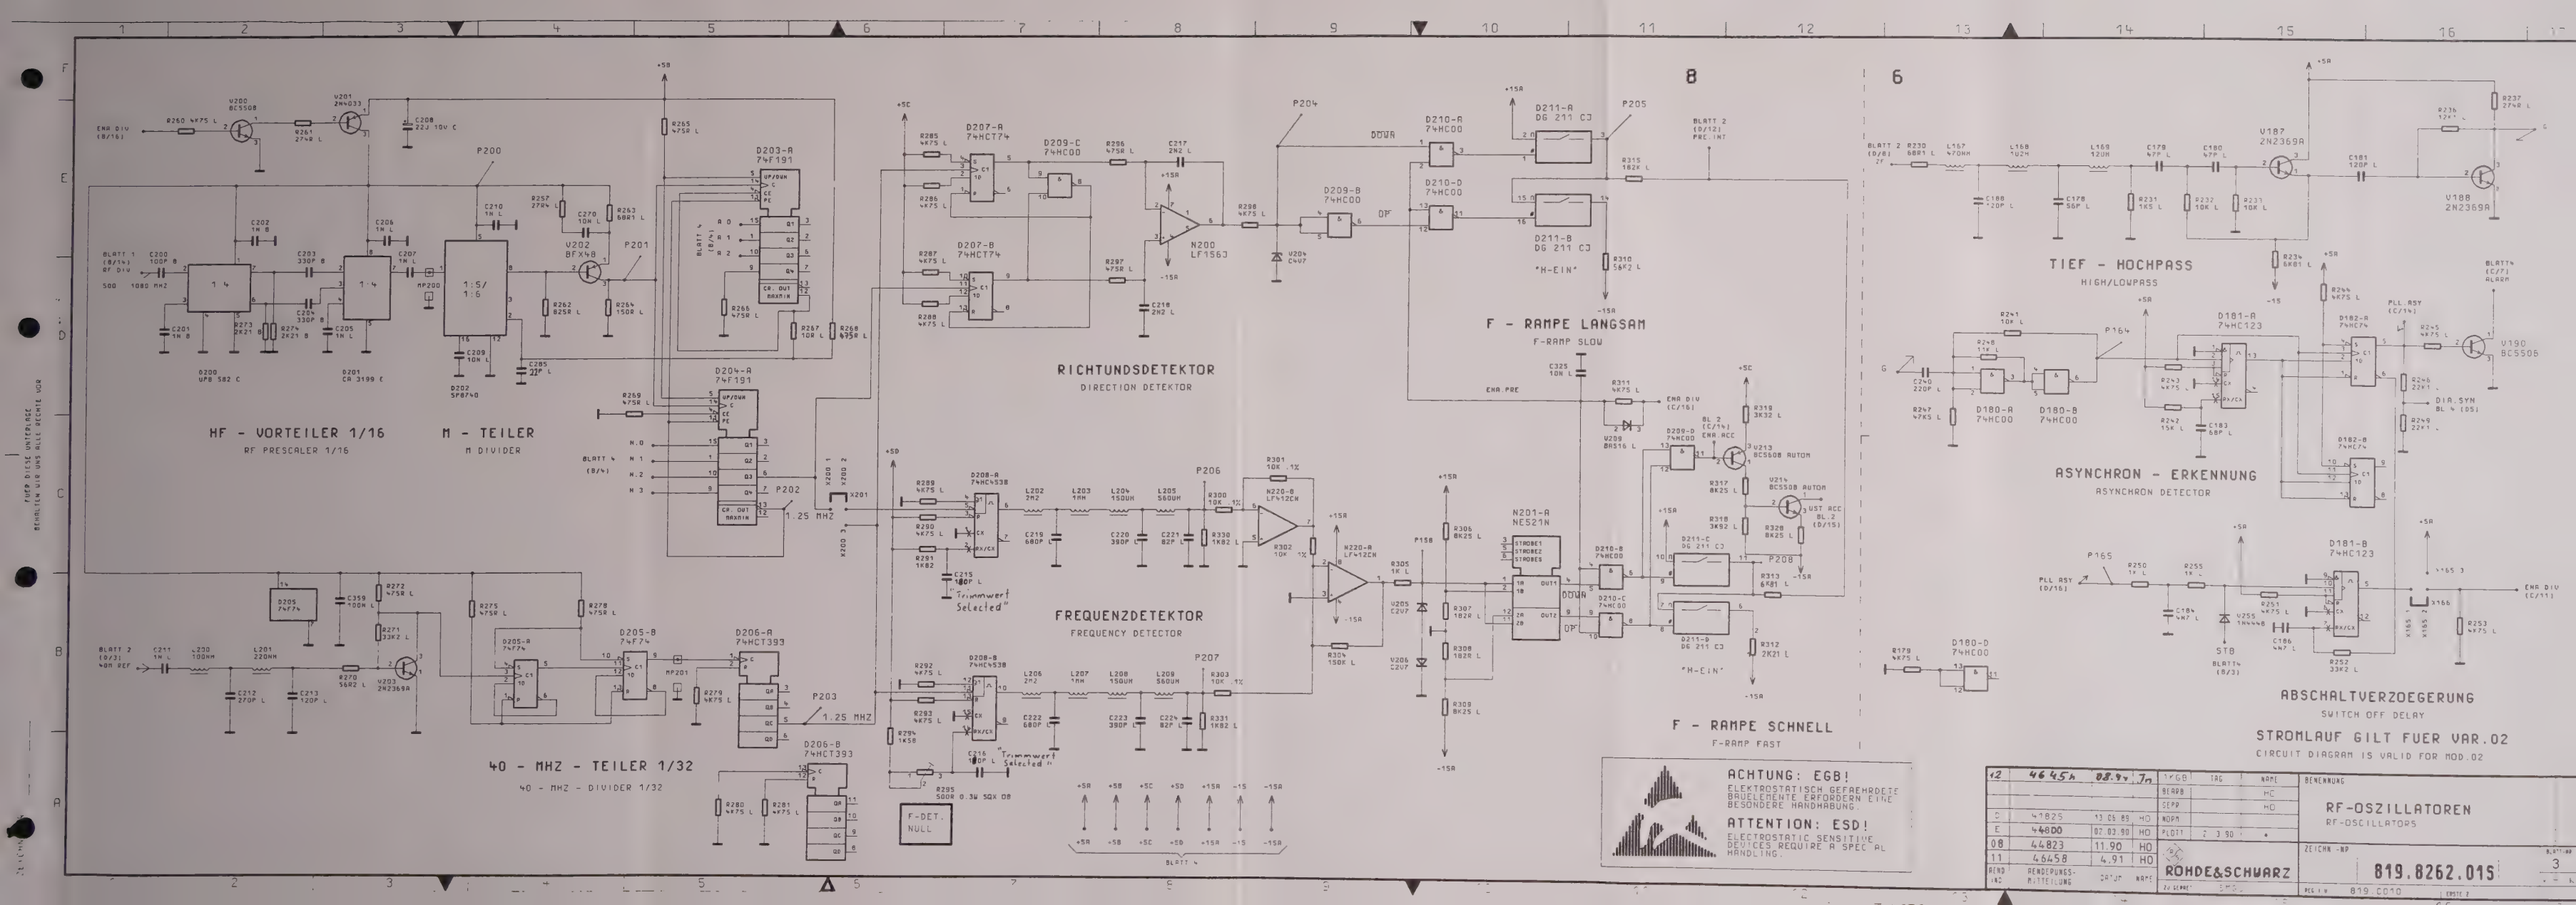
HF - VORTEILER 1/16
RF PRESCALER 1/16
M - TEILER
M DIVIDER
40 - MHZ - TEILER 1/32
40 - MHZ - DIVIDER 1/32
RICHTUNSDETEKTOR
DIRECTION DETEKTOR
FREQUENZDETEKTOR
FREQUENCY DETECTOR
F - RAMPE LANGSAM
F-RAMP SLOW
F - RAMPE SCHNELL
F-RAMP FAST
TIEF - HOCHPASS
HIGH/LOWPASS
ASYNCHRON - ERKENNUNG
ASYNCHRON DETECTOR
ABSCHALTVERZOEGERUNG
SWITCH OFF DELAY
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02
ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.
F-DET. NULL
"Trimmwert Selected"
RF-OSZILLATOREN
RF-OSCILLATORS
ROHDE&SCHWARZ
819.8262.015
819.C010

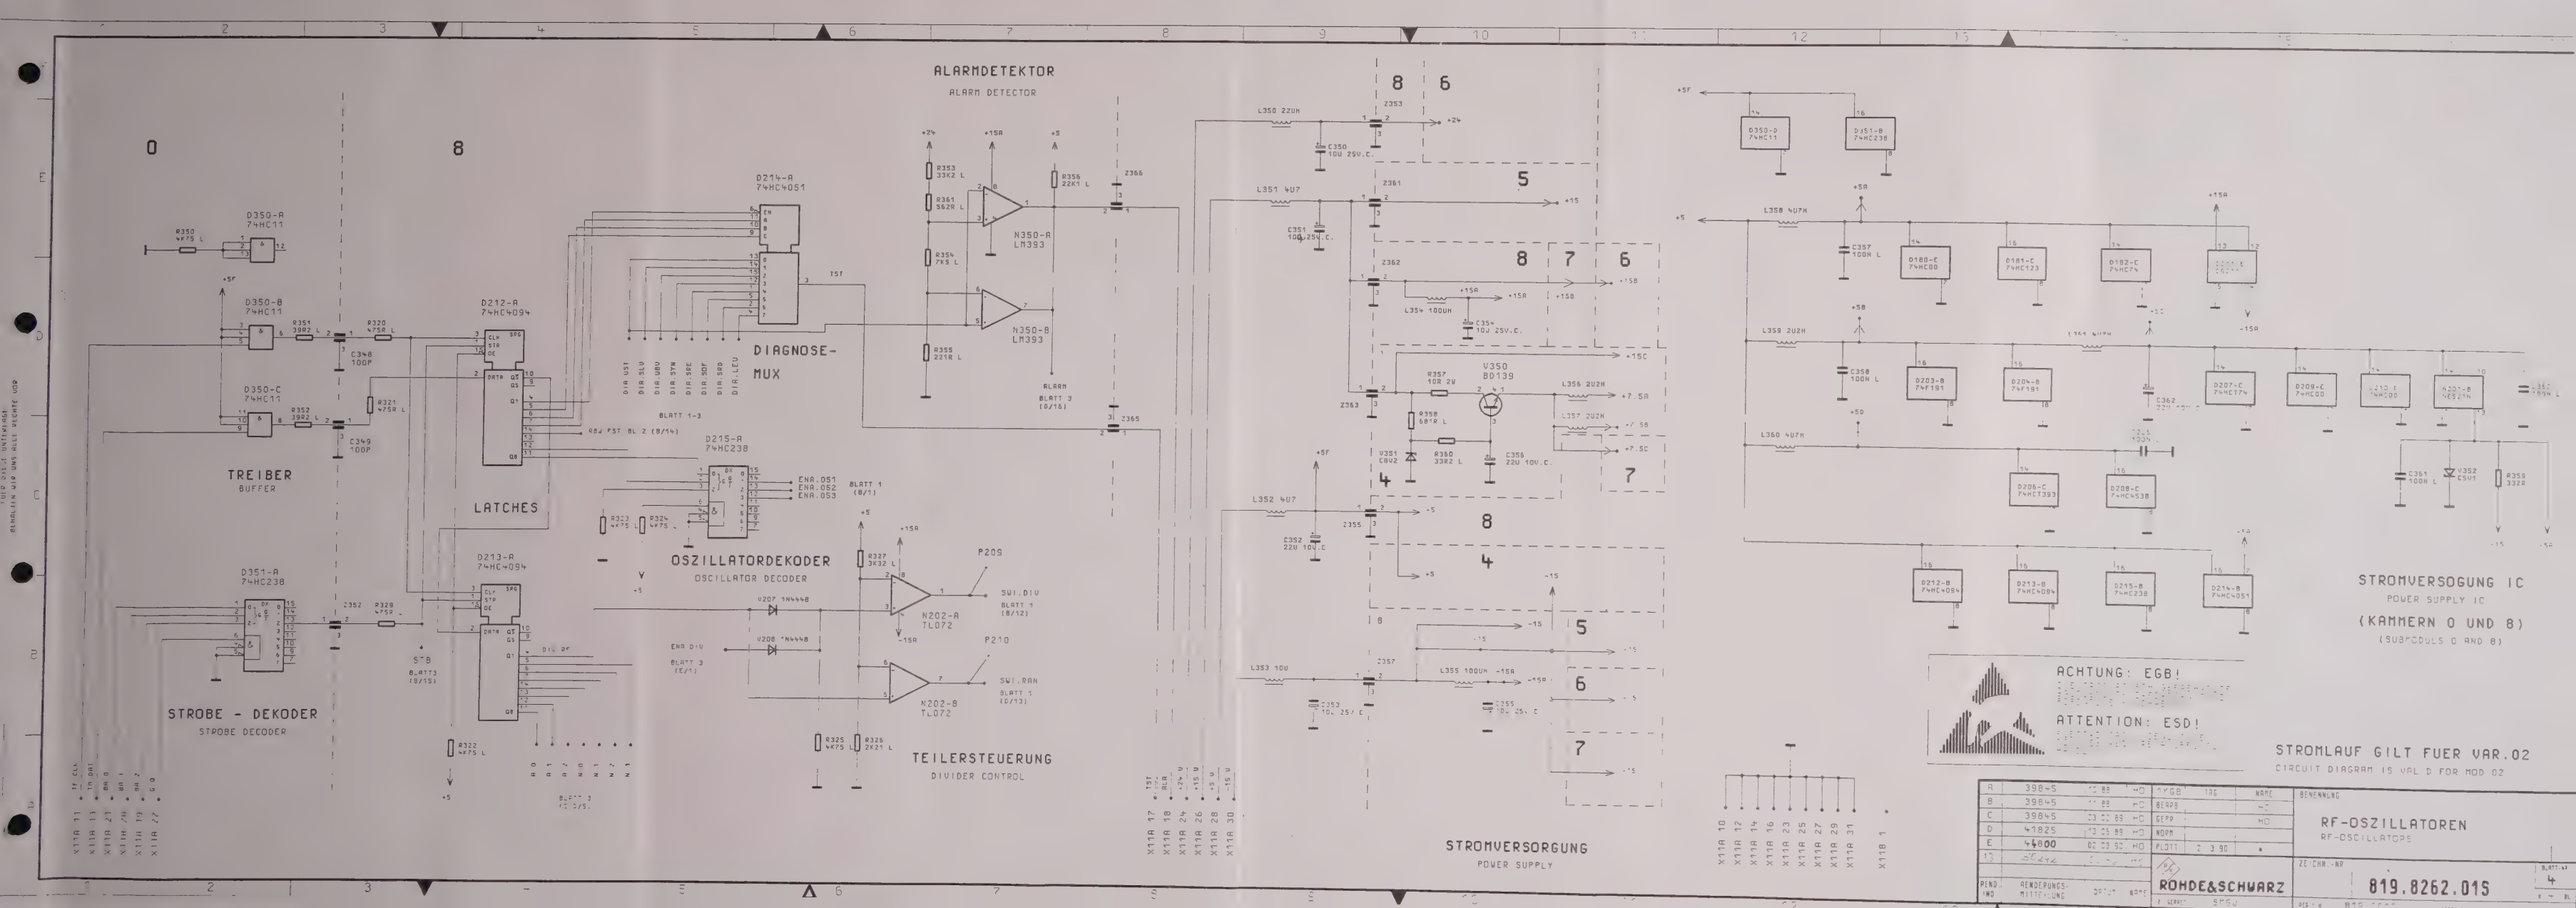
ALARMDETEKTOR
ALARM DETECTOR
TREIBER
BUFFER
LATCHES
DIAGNOSE-
MUX
OSZILLATORDEKODER
OSCILLATOR DECODER
STROBE - DEKODER
STROBE DECODER
TEILERSTEUERUNG
DIVIDER CONTROL
STROMVERSORGUNG
POWER SUPPLY
STROMVERSOGUNG IC
POWER SUPPLY IC
(KAMMERN 0 UND 8)
(SUBMODULS 0 AND 8)
ACHTUNG: EGB!
ATTENTION: ESD!
STROMLAUF GILT FUER VAR.02
CIRCUIT DIAGRAM IS VAL 0 FOR MOD 02
RF-OSZILLATOREN
RF-OSCILLATORS
ROHDE&SCHWARZ
819.8262.01S

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side



Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side



Für diese Unterlage behalten
wir uns alle Rechte vor

			Maße ohne Toleranzangabe	Maßstab 1 : 1	
				Halbzeug, Werkstoff	
			1KGB / Tag / Name	Benennung	
			Bearb / 09.88 / HÖ	SAMPLER	Z
			Gepr		
			Norm		
			ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr 819.8827	Blatt-Nr 2 v 2 Bl
And. Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät SMGU	reg. i V 819.0010 V erste Z

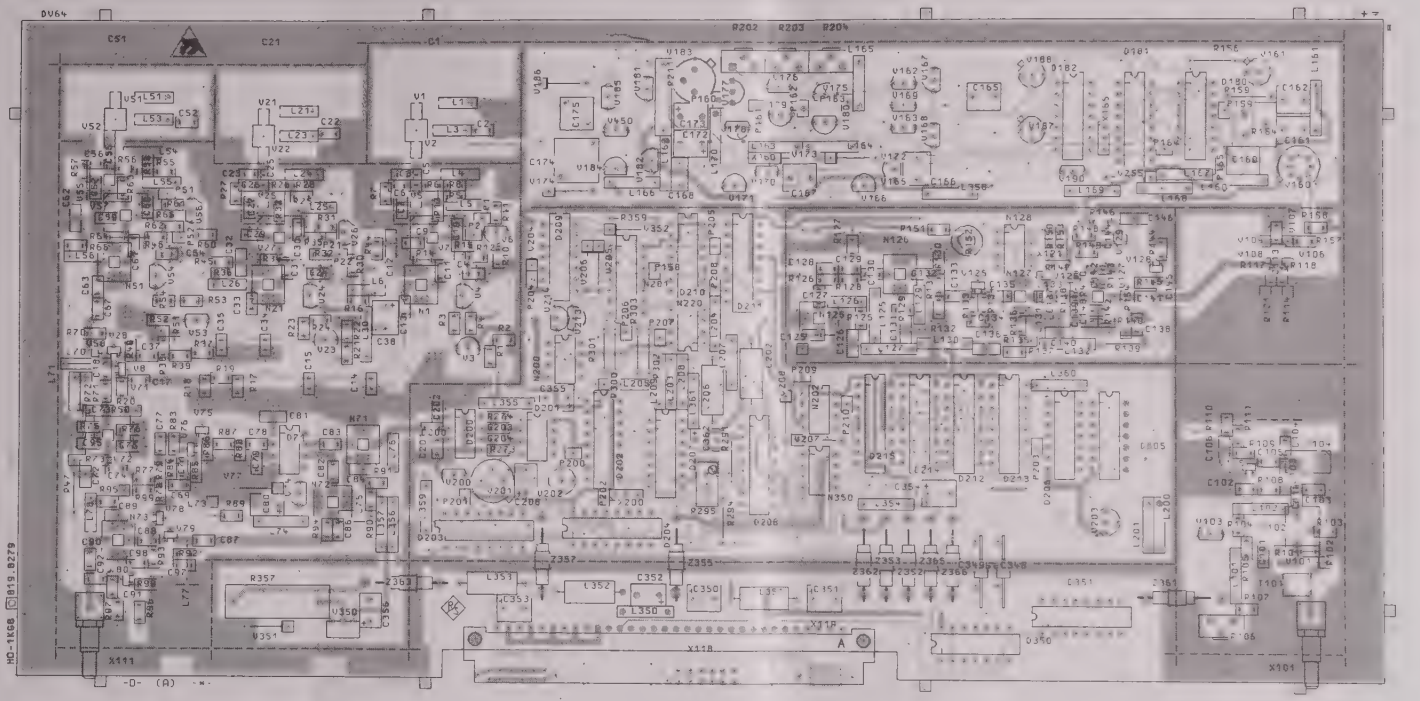

Ansicht und Leitungsfuehrung Bauteilseite
View of tracks on component side

DV41

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ACHTUNG EGB!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling

09.44800	03.90 HO	Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1 : 1	
				Halbzeug, Werkstoff	
		1KGB	Tag 03.90	Name HO	Benennung RF - OSZILLATOR Z
		Bearb			
		Gepr			
		Norm			
Änd	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ	Zeichn.-Nr 819.8262 Blatt Nr 2
				zu Gerät SMGU	reg. t. V 819.0010 V erste Z

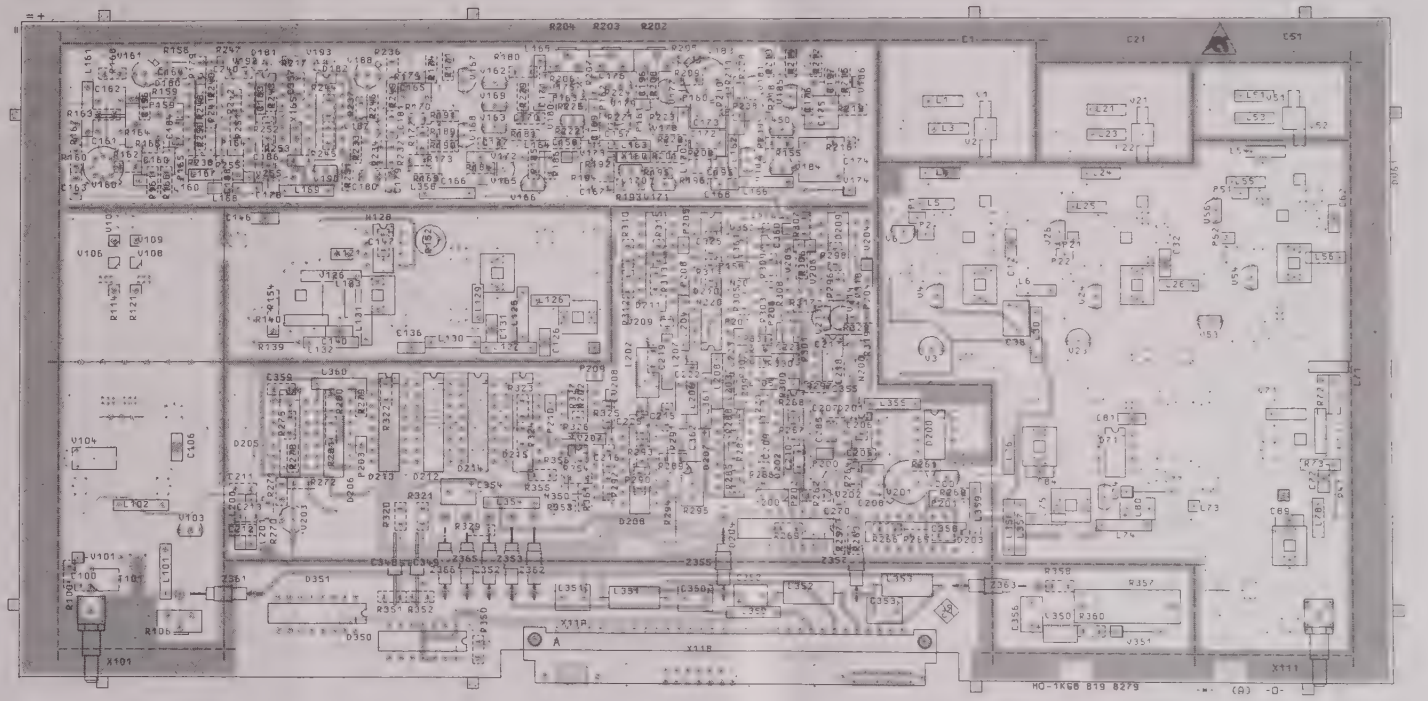

Ansicht und Leitungsfuehrung Loetseite
View of tracks on solder side

DV11

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ACHTUNG EGB
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente erfordern eine besondere Handhabung

ATTENTION ESD!
Electrostatic sensitive devices require a special handling.

09	44800	03 90	HO	Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1 : 1	
						Halbzeug, Werkstoff	
				1KGB	Tag 03.90	Name HO	Benennung RF - OSZILLATOR Z
						Gepr	
						Norm	
And	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	ROHDE&SCHWARZ			Zeichn Nr 819.8262 Blatt 5
				zu Gerät SMGU			reg i V 819.0010 V